

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

POZNÁMKA:

- KE SPOJOVÁNÍ POKUD MOŽNO VYUŽÍVAT SPOJOVACÍ PRVKY V BARVĚ MATERIÁLU, JEDNOTLIVÉ ČÁSTI JSOU ŘEŠENY DLE DODAVATELE V RÁMCI KOMPLETNÍ ZAKÁZKY
- U SVAŘOVANÝCH PRVKŮ BUDOU SVÁRY PŘEBROUŠENY, POZINKOVANÉ PRVKY BUDOU SPOJOVÁNY VŽDY JEN ŠROUBOVÝM SPOJEM
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE KOMPLETNÍ SORTIMENT KOTEVNÍCH A UCHYCOVACÍCH ELEMENTŮ
- VEŠKERÉ OKAPNIČKY OKEN JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN
- VŠECHNY PARAPETNÍ PLECHY BUDOU V MÍSTĚ OSTĚNÍ ŘEŠENY BOČNÍM OHYBEM VYSOKÝM 15 mm (VIZ SCHÉMA)
- PŘESAH PLECHU ZA VNĚJŠÍ HRANU ZDI JE VŽDY 30 mm
- KÓTY OZNAČENÉ "≈" JSOU PŘÍBLIŽNÉ A MOHOU SE LIŠIT DLE VYBRANÉHO TYPU OKNA
- VŠECHNY PRVKY NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

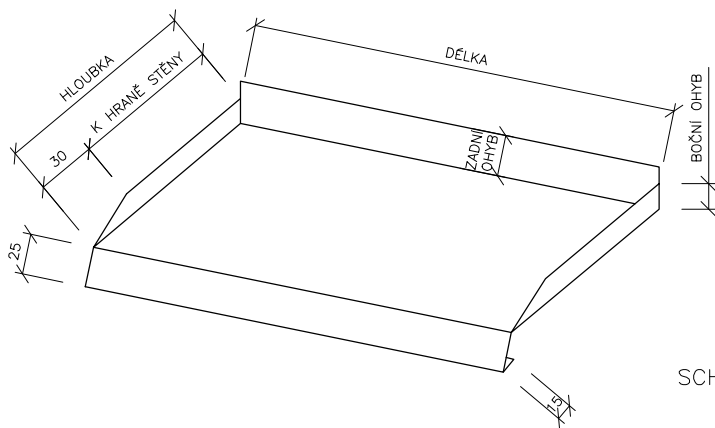


SCHÉMA OPLECHOVÁNÍ EXTERIÉROVÉHO PARAPETU

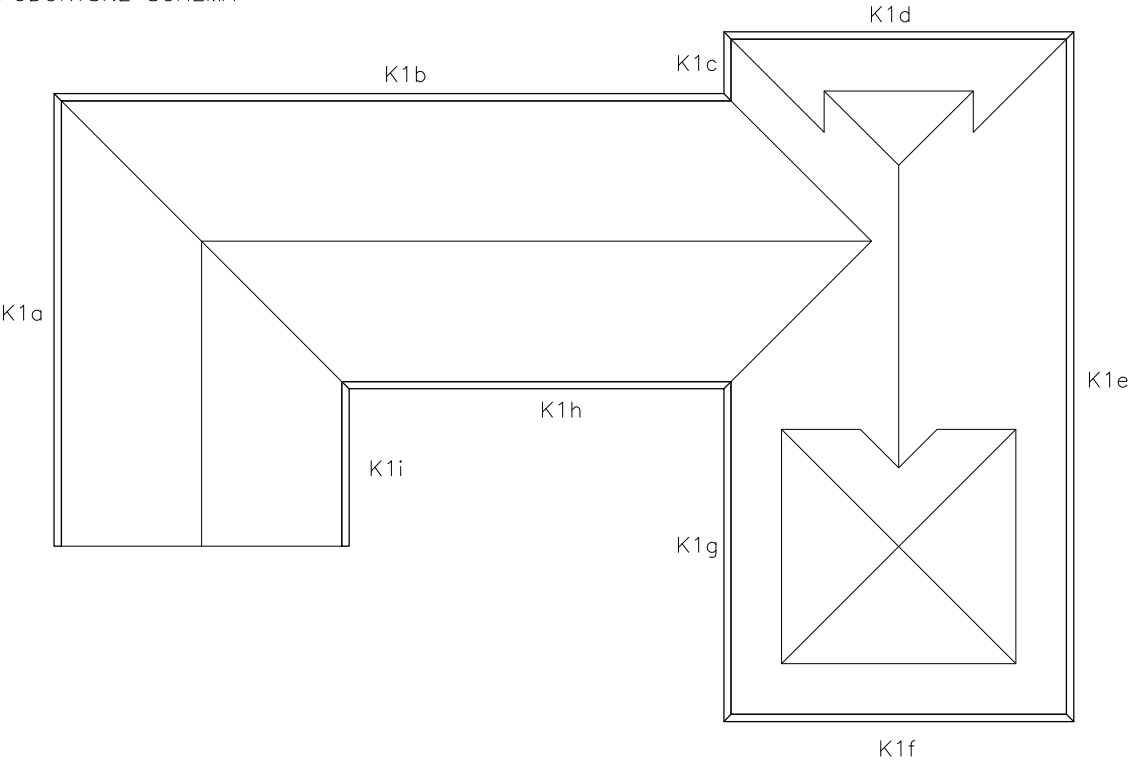
Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele. Dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia RAKETOPLÁN.





R	A	K	E	T	O	P	L	Á	N
Ing. arch. Pavel Nalezený Ing. arch. Radek Vahác Písecká 1965/1 130 00 Praha 3 - Vinohrady					+420.487.953.384 studio@raketoplan.com www.raketoplan.com				
projekt Rekonstrukce a přístavba Loděnice Mšeno (R060)					P.P.Č 415/20, 415/17, 1583, 415/16, 1561 K.Ú. Mšeno n.N. [656135], Obec Jablonec n.Nisou [563510]				
klient Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z.s.					Lučanská 4640/6a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou				
obsah					VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				
výkonová fáze VF 05 - Prováděcí dokumentace měřítka 1:50@10x44 datum srpen 2023					paré číslo výkresu				



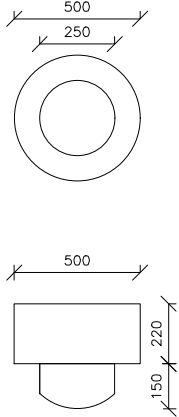

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
K1	DETAIL ŽLABU (1:5)	OKAPOVÝ ŽLAB RG 150 (SEVERNÍ FASÁDA) - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA ŽLABU 330 mm - PŮLKRUHOVÝ PRŮŘEZ VČETNĚ OKAPNÍCH HÁKŮ - DÉLKA ŽLABU: CELKEM 71670 mm - K1a – 9350 - K1b – 13850 - K1c – 1280 - K1d – 7230 - K1e – 14250 - K1f – 7230 - K1g – 7030 - K1h – 8050 - K1i – 3400 - SPÁDOVÁN 0,5% - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	

9ks

PŮDORYSNÉ SCHEMA

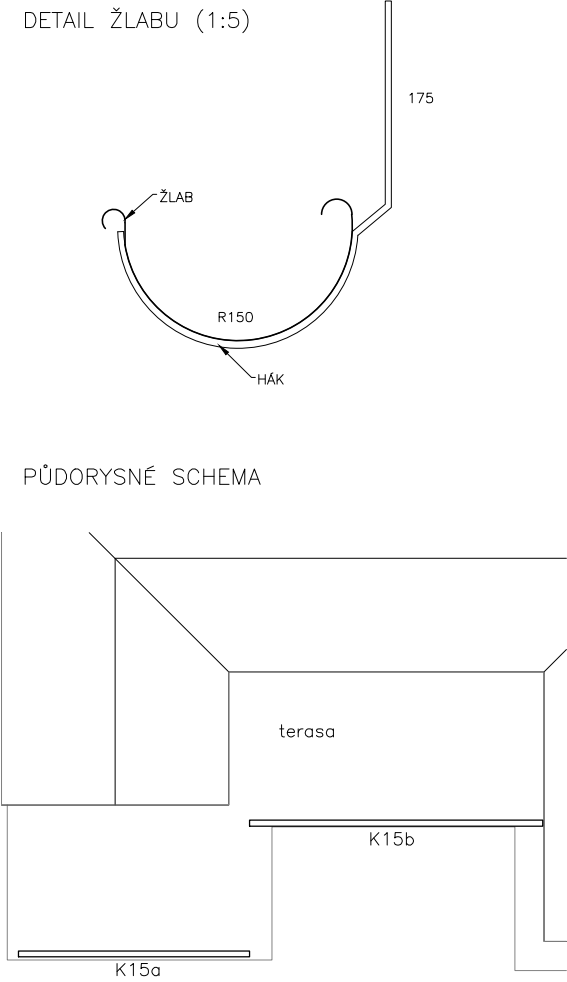



OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
K2a)		OKAPOVÝ SVOD DN 100 (JIHOZÁPADNÍ NÁROŽÍ) – SVOD STŘEŠNÍ VPUSTI Z PŘÍSTAVBY – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY – SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVODU BUDOU VŠECHNY POTŘEBNÉ KOMONENTY (KOLENA, KOTLÍK, LAPAČE LISTÍ,...) – DÉLKA SVODU 4770 mm – ZAÚSTĚNO DO OCHRANNÉHO LITINOVÉHO POTRUBÍ, VÝŠKA MIN. 1100mm OD SKUT. TERÉNU – NAPOJENO NA LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN GEIGER A LITINOVÝM HRDLOVÝM POTRUBÍM – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1ks
K2b)		OKAPOVÝ SVOD DN 100 (SEVEROZÁPADNÍ NÁROŽÍ) – SVOD STŘEŠNÍ VPUSTI Z PŘÍSTAVBY – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY – SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVODU BUDOU VŠECHNY POTŘEBNÉ KOMONENTY (KOLENA, KOTLÍK, LAPAČE LISTÍ,...) – DÉLKA SVODU 4920 mm – ZAÚSTĚNO DO OCHRANNÉHO LITINOVÉHO POTRUBÍ, VÝŠKA MIN. 1100mm OD SKUT. TERÉNU – NAPOJENO NA LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN GEIGER A LITINOVÝM HRDLOVÝM POTRUBÍM – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
K2c)		OKAPOVÝ SVOD DN 100 (SEVERNÍ FASÁDA) – SVOD STŘEŠNÍ VPUSTI Z PŘÍSTAVBY – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY – SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVODU BUDOU VŠECHNY POTŘEBNÉ KOMONENTY (KOLENA, KOTLÍK, LAPAČE LISTÍ,...) – DÉLKA SVODU 5300 mm – ZAÚSTĚNO DO OCHRANNÉHO LITINOVÉHO POTRUBÍ, VÝŠKA MIN. 1100mm OD SKUT. TERÉNU – NAPOJENO NA LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN GEIGER – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
K2d)		OKAPOVÝ SVOD DN 100 (JIHOVÝCHODNÍ NÁROŽÍ) – SVOD ODVODŇOVACÍHO ŽLABU Z TERASY – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY – SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVODU BUDOU VŠECHNY POTŘEBNÉ KOMONENTY (KOLENA, KOTLÍK, LAPAČE LISTÍ,...) – DÉLKA SVODU 1200 mm – ZAÚSTĚNO DO OCHRANNÉHO LITINOVÉHO POTRUBÍ, VÝŠKA MIN. 1100mm OD SKUT. TERÉNU – NAPOJENO NA LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN GEIGER – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
K3		VENKOVNÍ PARAPET OKNO O6 (3.NP) - POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm - DÉLKA 1260 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	6KS
K4		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO O14 (3.NP)</u> - POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm - DÉLKA 1600 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm (CELKEM 4 SEGMENTY PO 400 mm) - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
K5		<u>VÝFUKOVÁ STŘEŠNÍ HLAVICE</u> - POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) - REFERENČNÍ VÝROBEK NAPŘ. H-125-1 - ROZMĚRY 500X370 mm - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	3KS
K6		<u>VĚTRACÍ HLAVICE</u> - POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) - ROZMĚRY 140X300 mm - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	3KS

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
K7		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 09 (2.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm – DÉLKA 3000 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm (CELKEM 4 SEGMENTY PO 750 mm) – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	2KS
K8		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 07 (2.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 180 mm – DÉLKA 1500 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm (CELKEM 2 SEGMENTY PO 750 mm) – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	2KS
K9		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 07 (3.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm – DÉLKA 3480 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm (CELKEM 6 SEGMENTŮ PO 580 mm) – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
K10		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 08 (2.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm – DÉLKA 1160 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm (CELKEM 2 SEGMENTY PO 580 mm) – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
(K11)		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 09 (2.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm – DÉLKA 1440 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
(K12)		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 08 (2.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm – DÉLKA 1440 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
(K13)		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 09 (2.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm – DÉLKA 2200 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS
(K14)		<u>VENKOVNÍ PARAPET OKNO 10 (3.NP)</u> – POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PARAPET O SÍLE 0,75mm – POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 145 mm – DÉLKA 2770 mm + BOČNÍ OHYB 2x15 mm (CELKEM 6 SEGMENTŮ PO 580 mm) – VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
(K15)	DETAIL ŽLABU (1:5)  PŮDORYSNÉ SCHEMA	OKAPOVÝ ŽLAB TERASY RG 150 (VÝCHODNÍ FASÁDA) - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA ŽLABU 330 mm - PŮLKRUHOVÝ PRŮŘEZ VČETNĚ OKAPNÍCH HÁKŮ - DÉLKA ŽLABU: CELKEM 14150 mm - K15a – 5850 - K15b – 8300 - SPÁDOVÁN 0,5% - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	2KS
(K16)		<u>ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ (STŘECHA)</u> - POZINKOVANÝ VENKOVNÍ PLECH O SÍLE 0,75mm - POVRCH ÚPRAVA: LAKOVANÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ PLECH (BARVA SE URČÍ NA STAVBĚ) - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA 180 mm - DÉLKA 7640 mm (CELKEM 2 SEGMENTY PO 3820 mm) - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	1KS