LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL	m^2	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	ZÁDVEŘÍ	4,9	čistící zóna, gumové a textilní pásky	sklo, štuková omítka	štuková omítka
1.02	CHODBA	31,1	keramická dlažba	sklo, štuková omítka	štuková omítka
1.03	HALA	32,4	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka
1.04	ROZHODČÍ	8,8	stěrková podlaha tl. 2mm, protiskluznost R9, A	štuková omítka	štuková omítka
1.05	HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍHO	4,1	keramická dlažba, protiskluznost R10, B	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,3	keramická dlažba, protiskluznost R10	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.07	ŠATNA 1	18,2	stěrková podlaha tl. 2mm, protiskluznost R9, A	omyvatelný nátěr min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.08	UMÝVÁRNA 1	12,0	keramická dlažba, protiskluznost R10, B	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.09	UMÝVÁRNA 2	12,0	keramická dlažba, protiskluznost R10, B	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.10	ŠATNA 2	16,1	stěrková podlaha tl. 2mm, protiskluznost R9, A	omyvatelný nátěr min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.11	ŠATNA 3	16,1	stěrková podlaha tl. 2mm, protiskluznost R9, A	omyvatelný nátěr min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.12	PŘÍPRAVA OBČERSTVENÍ	8,1	keramická dlažba, protiskluznost R10	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.13	SKLAD	3,2	keramická dlažba, protiskluznost R10	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,5	keramická dlažba, protiskluznost R10	omyvatelný nátěr min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.15	NÁŘAĎOVNA	28,6	sport. povrch, ker. dla (venkovní nář.)	štuková omítka	štuková omítka
1.16	CHODBA	6,4 2,5	keramická dlažba, protiskluznost R9 čistící zóna, gumové a textilní pásky	sklo, štuková omítka	štuková omítka
1.17	WC ZTP	3,9	keramická dlažba, protiskluznost R10	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.18	WC ŽENY	5,9	keramická dlažba, protiskluznost R10	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.19	WC MUŽI	10,0	keramická dlažba, protiskluznost R10	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.20	WC OBSLUHA	3,6	keramická dlažba, protiskluznost R10	keramický obklad min. do výšky 2,00m, štuková omítka	štuková omítka
1.21	SPORTOVNÍ HALA	510,3	sport. povrch	štuková omítka, TR plech, lamino	TR plech
1.22	NOUZ. ZDROJ + ČERPADLO	1,1	keramická dlažba	štuková omítka	štuková omítka

Poznámky:

Čistící zóna uložena do Al rámu, výška 10mm. Kombinace 1. (hrubé nečistoty) a 2. (jemné nečistoty) čistící zóny. Horní líc v úrovni ±0,0000

Stěrková bezespará podlaha tl. 2mm, určená pro veřejné prostory, protiskluzný povrch, vytvoření plynulého bezesparého přechodu (fabionu) na sokl stěny do v. 100mm

Stěrkovou podlahu možné nahradit ker. dlažbou - nutný souhlas investora !!!

LEGENDA PO / LEGEND OF FIRE PROTECTION

N1.01-II	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU FIRE SECTION NUMBER
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU FIRE SECTION BOUNDARY
EIxxDP1(DP2)(DP3)	POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE FIRE RESISTANCE OF THE STRUCTURE
C	SAMOZAVÍRAČ SELF-CLOSER
REI 15/DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU FIRE RESISTANCE OF CEILING
R 15/DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY FIRE RESISTANCE OF BEARING STRUCTURE OF THE ROOF
EI 15/DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ FIRE RESISTANCE OF ROOFING MATERIAL
→	SMĚR ÚNIKU ESCAPE DIRECTION
H 25 30	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM INDOOR HYDRANT SYSTEM

LEGENDA PO DVEŘÍ

1 EW15DP3-C3

PK Paniková klika

STĚNOVÝ UZÁVĚR

PŮDORYS
M 1:50

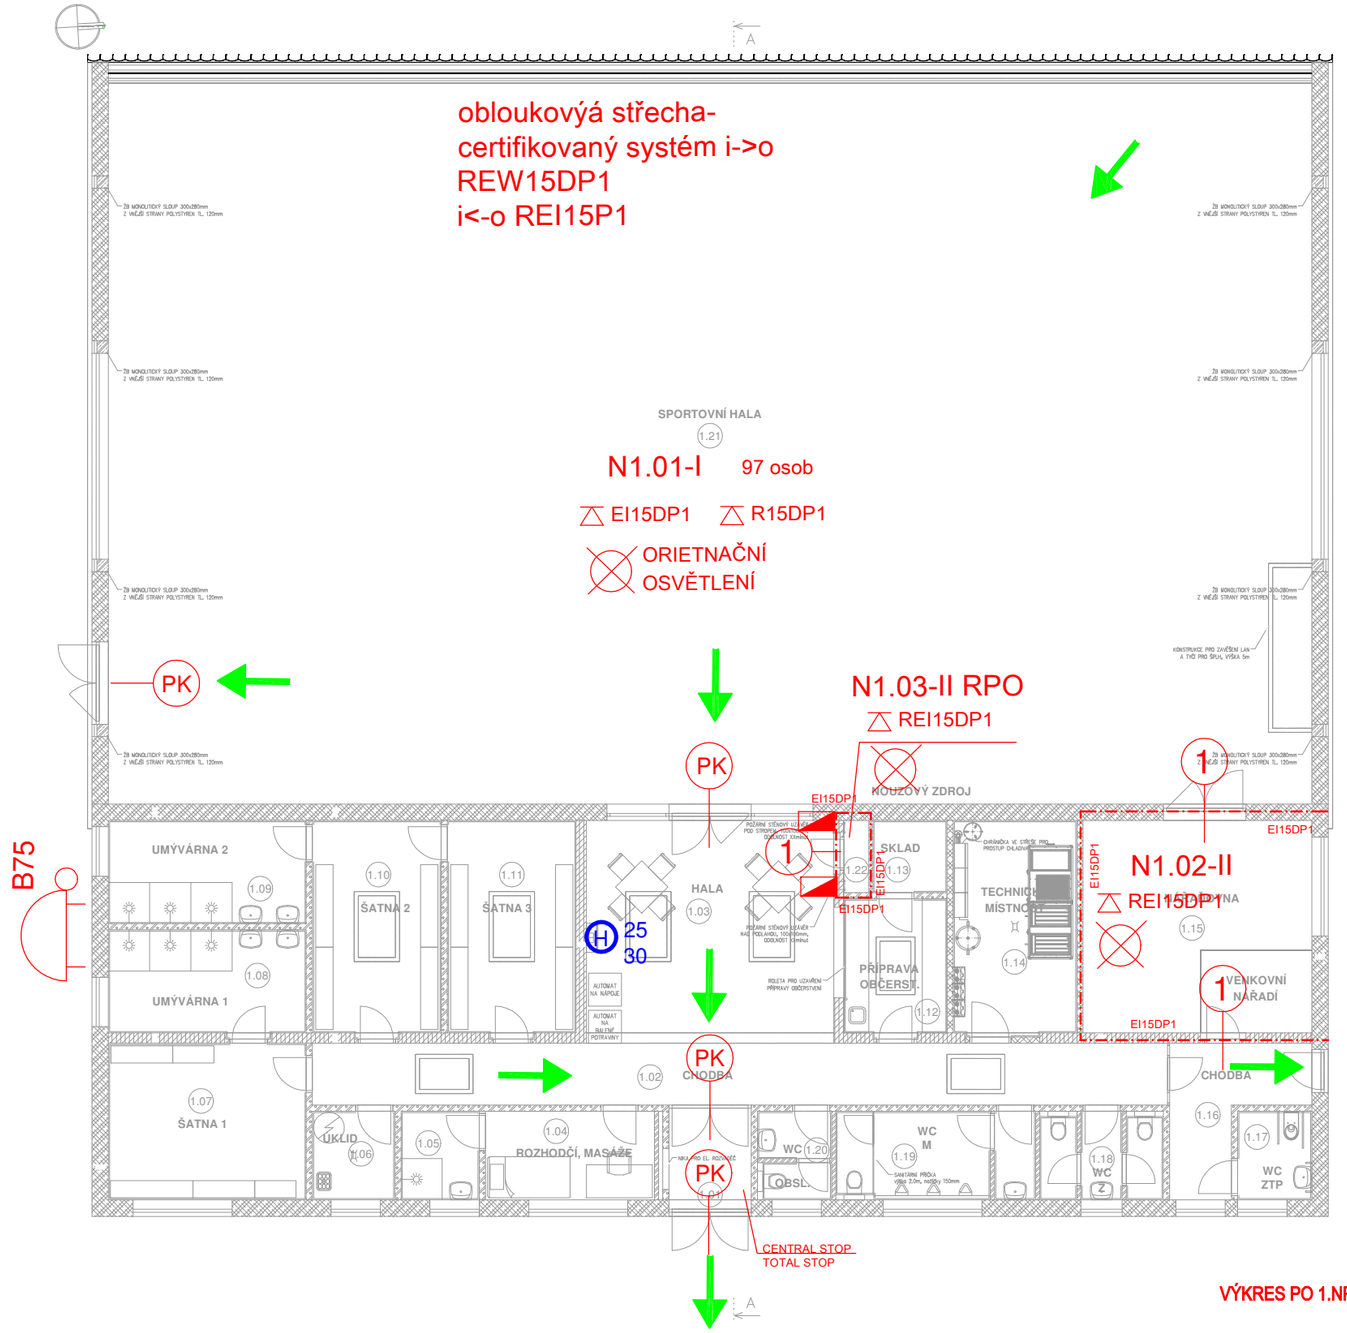

VÝKRES PO 1.NP