

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

TIBA BETON CZ, s r.o.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	SŠ18	454.12	vozovka h = 0.0 m	454.11	451.81	2.30	AR-V 625/100/120	1	TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA	1	TBS-Q.1 1000/1000/120 SP DEH	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPROTEC podkladový beton těsnění skružové DN 1000	1 2
2	SŠ26	454.39	vozovka h = 0.0 m	454.39	452.55	1.84	AR-V 625/80/120 AR-V 625/60/120	1 1	TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA	1	TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEH	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPROTEC podkladový beton těsnění skružové DN 1000	1 2
3	SŠ27	454.38	vozovka h = 0.0 m	454.38	452.89	1.49	AR-V 625/40/120	1	TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA	1	TBS-Q.1 1000/250/120 SP DEH	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPROTEC podkladový beton těsnění skružové DN 1000	1 2
	Celkem						AR-V 625/100/120 AR-V 625/80/120 AR-V 625/60/120 AR-V 625/40/120	1 1 1 1	TBR-Q.1 1000-625/600/120 SPK DEHA	3	TBS-Q.1 1000/250/120 SP DEH TBS-Q.1 1000/500/120 SP DEH TBS-Q.1 1000/1000/120 SP DEH	1 1 1		TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPROTEC těsnění skružové DN 1000	3 6



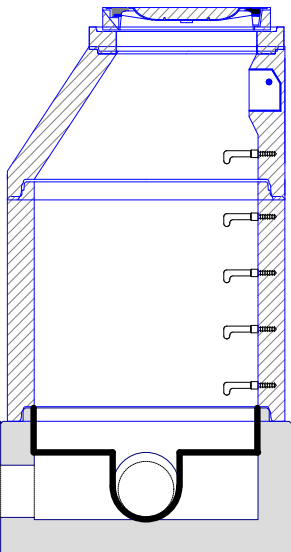
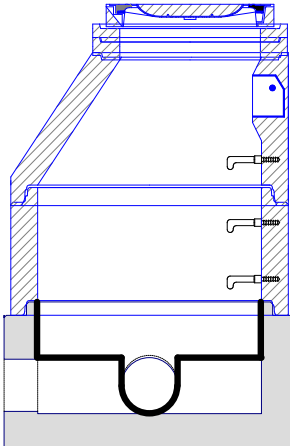
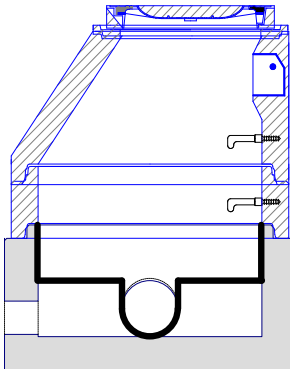
TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

TIBA BETON CZ, s r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	SS18		TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPROTECT	DN (mm)	315/294 SN 12	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: PP/GFK	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: PP/GFK	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β	106	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	SS26		TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPROTECT	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: PP/GFK	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: PP/GFK	dh[mm]	0	Úhel β	182	Úhel β	124	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
3	SS27		TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPROTECT	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)	160/149 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: PP/GFK	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: PP/GFK	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β	228	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	

TABULKA SESTAV ŠACHET

TIBA BETON CZ, s r.o.

Šachta č.1 SŠ18	Šachta č.2 SŠ26	Šachta č.3 SŠ27																																																																										
																																																																												
<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 SP</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. AR-V 625/100/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Viatop AG</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění skružové DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>451.81 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>454.12 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>2.31 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>2.30 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>2.45 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR	1	skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 SP	1	kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120	1	vyr.prst. AR-V 625/100/120	1	poklop D 400 Viatop AG	1	těsnění skružové DN 1000	2	kóta dna	451.81 m	kóta terénu	454.12 m	rozdíl kót	2.31 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	2.30 m	stavební výška	2.45 m	<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. AR-V 625/80/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. AR-V 625/60/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Viatop AG</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění skružové DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>452.55 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>454.39 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.84 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.84 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.99 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR	1	skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP	1	kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120	1	vyr.prst. AR-V 625/80/120	1	vyr.prst. AR-V 625/60/120	1	poklop D 400 Viatop AG	1	těsnění skružové DN 1000	2	kóta dna	452.55 m	kóta terénu	454.39 m	rozdíl kót	1.84 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.84 m	stavební výška	1.99 m	<table><tr><td>dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR</td><td>1</td></tr><tr><td>skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP</td><td>1</td></tr><tr><td>kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120</td><td>1</td></tr><tr><td>vyr.prst. AR-V 625/40/120</td><td>1</td></tr><tr><td>poklop D 400 Viatop AG</td><td>1</td></tr><tr><td>těsnění skružové DN 1000</td><td>2</td></tr><tr><td>kóta dna</td><td>452.89 m</td></tr><tr><td>kóta terénu</td><td>454.38 m</td></tr><tr><td>rozdíl kót</td><td>1.49 m</td></tr><tr><td>převýšení nad terénem</td><td>0.00 m</td></tr><tr><td>výška šachty</td><td>1.49 m</td></tr><tr><td>stavební výška</td><td>1.64 m</td></tr></table>	dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR	1	skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1	kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120	1	vyr.prst. AR-V 625/40/120	1	poklop D 400 Viatop AG	1	těsnění skružové DN 1000	2	kóta dna	452.89 m	kóta terénu	454.38 m	rozdíl kót	1.49 m	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.49 m	stavební výška	1.64 m
dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR	1																																																																											
skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 SP	1																																																																											
kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120	1																																																																											
vyr.prst. AR-V 625/100/120	1																																																																											
poklop D 400 Viatop AG	1																																																																											
těsnění skružové DN 1000	2																																																																											
kóta dna	451.81 m																																																																											
kóta terénu	454.12 m																																																																											
rozdíl kót	2.31 m																																																																											
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																											
výška šachty	2.30 m																																																																											
stavební výška	2.45 m																																																																											
dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR	1																																																																											
skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP	1																																																																											
kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120	1																																																																											
vyr.prst. AR-V 625/80/120	1																																																																											
vyr.prst. AR-V 625/60/120	1																																																																											
poklop D 400 Viatop AG	1																																																																											
těsnění skružové DN 1000	2																																																																											
kóta dna	452.55 m																																																																											
kóta terénu	454.39 m																																																																											
rozdíl kót	1.84 m																																																																											
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																											
výška šachty	1.84 m																																																																											
stavební výška	1.99 m																																																																											
dno TBZ-Q.1 1000/500/150 CORPR	1																																																																											
skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1																																																																											
kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120	1																																																																											
vyr.prst. AR-V 625/40/120	1																																																																											
poklop D 400 Viatop AG	1																																																																											
těsnění skružové DN 1000	2																																																																											
kóta dna	452.89 m																																																																											
kóta terénu	454.38 m																																																																											
rozdíl kót	1.49 m																																																																											
převýšení nad terénem	0.00 m																																																																											
výška šachty	1.49 m																																																																											
stavební výška	1.64 m																																																																											

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

TIBA BETON CZ, s r.o.

Poř.	Označení	Třída	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška	Počet
	šachty	zatížení				poklopu [mm]	
1	SŠ18	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání		100	1
2	SŠ26	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání		100	1
3	SŠ27	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání		100	1
	Celkem	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání		100	3

