


PROTOKOL O ZATÍŽENÍ


STAVBA : CSA Bystřice n.P.
 ČÁST STAVBY : PODLAHOVÁ DESKA
 ČÁST KONSTRUKCE :

A. ZATÍŽENÍ STATICKÉ

1. Zatížení nahodilé rovnoměrné, popřípadě střídavé

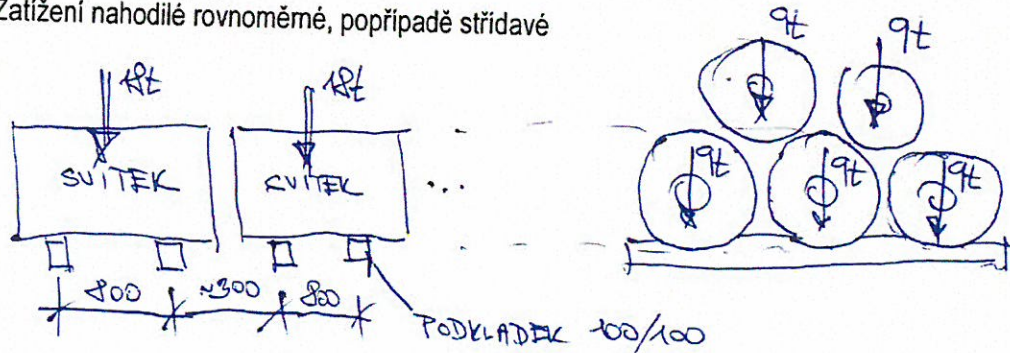

2. Zatížení bodové (od regálů) - schéma, velikost dosedací plochy:

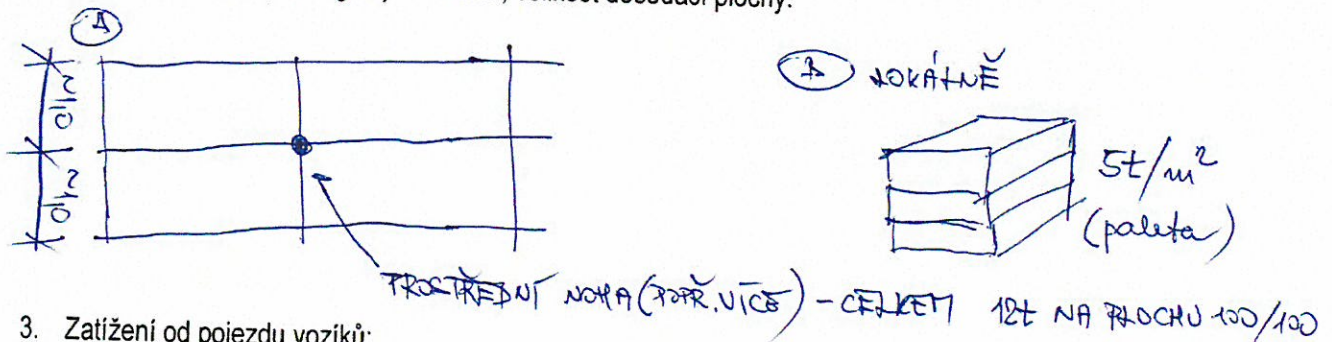

3. Zatížení od pojezdu vozíků:

a) typ vozíku: vysokozdvizný

- hmotnost vozíku: 13t
 - nosnost vozíku: 8t } rezerva $\geq 25t$

- osový tlak na nápravu vpředu/vzadu:

bez nákladu/.....

s nákladem 16t / 8t

- rozvor/rozteč nápravy: 1,5 / 1,5 m

- rychlost pojezdu: 6 m/s

- druh kol: ☐ vzdušnicová

☒ bezvzdušnicová: ☒ pryž ☒ polyamid ☐ PUR

b) typ vozíku: nízkozdvizný

- hmotnost vozíku:

- nosnost vozíku:

- osový tlak na nápravu vpředu/vzadu:

bez nákladu/.....

s nákladem/.....

- rozvor/rozteč nápravy:/.....


druh kol: ☐ pryž ☐ polyamid ☐ PUR ☐ kov

4. zatížení od pojezdu vozidel:

- typ vozidla: nákladní automobilt
- zatížení na nápravu:
bez nákladu:.....
s nákladem..... $8t$
- rychlost pojezdu ... 3 ...m/s

5. zatížení od technologie (strojů):

- hmotnost stroje, zatížení na jednotlivé podpěry:

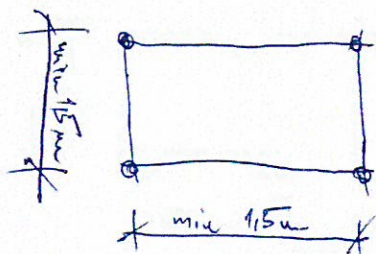

max 5t / podpěru $\varnothing 100$ mm
min vzdálenost podpěr 1,5 m

B. ZATÍŽENÍ DYNAMICKÉ, VIBRAČNÍ:

1. zatížení dynamické od strojů:

NE

2. zatížení vibrační:

NE

} (SAMOST. ZÁKLAD) STROJE + ANTIVIBR. IZOLACE)

C. ZATÍŽENÍ TEPELNÉ:

☐ ANO, TEPLOTA:.....

☒ NE

D. ZATÍŽENÍ NA OTĚR:

☐ NÍZKÉ (skupina III dle DIN 18560)

☐ STŘEDNÍ (skupina II dle DIN 18560)

☒ VYSOKÉ (skupina I dle DIN 18560)

D. ZATÍŽENÍ CHEMICKÉ:

☒ ANO

chemikálie	podlahy	stěny omyvatelné	stěny neomyvatelné	stropy podhledy	vedení TZB (VZT, světla apod.)	prostory
používané v domácnosti	X					
roztoky solí						
vysoké koncentrace desinfekčních a čistících prostředků za použití rotačních kartáčů						
nízké koncentrace desinfekčních a čisticích prostředků za použití vlhké stěrky						
oleje	X 1)					
- běžné soli (např. chloridy - NaCl, KCl apod., sirany, fosforečnany) - běžná organická rozpouštědla (např. ethanol, chloroform, aceton, butylalkohol apod.), - jedovatá organická rozpouštědla (např. methanol, acetonitril) - kyseliny (zejména sírová, chlorovodíková, fosforečná, octová) - zásady (např. NaOH), - radionuklid						

Požadavek: materiály a zařízení při působení chemikálií, jejich roztoků a těkavých složek dle Tab.8 nesmí vykazovat viditelné změny nebo poškození bránící užívání (odolnost GA, ČSN EN ISO 10545-13).

1) ÚKAPY, KRÁTKODOBĚ

☐ NE

V 22. dne 4.5. 2016.

Zadavatel: Dolák