

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1 k zadávací dokumentaci

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“)

s názvem

„Výstavba nové mateřské školy v obci Dlouhá Brtnice“

Dotaz č. 1 - znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Prosíme o přesnější specifikaci pro ocenění položky:

30	K	R722000001	Vodoměrná šachta betonová pro přípojku DN40 a vodoměr DN 25, samonosná, pro osazení trvale pod úroveň spodní vody.
----	---	------------	--


Odpověď č. 1:

Vodoměrná šachta s vnitřními rozměry 1 200 x 900 mm a zahrnuje následující prvky: - dno šachty a zákrytovou desku šachty.

Beton pevnostní třídy C 40/50, odolností betonu proti agresivnímu prostředí XF/XC. Vstupní otvor o rozměru 600 x 600 mm.

Ocelová stupadla v šachtě pro servisní přístup. Šachta je dimenzována jako pojízdná a pro osazení do spodní vody.



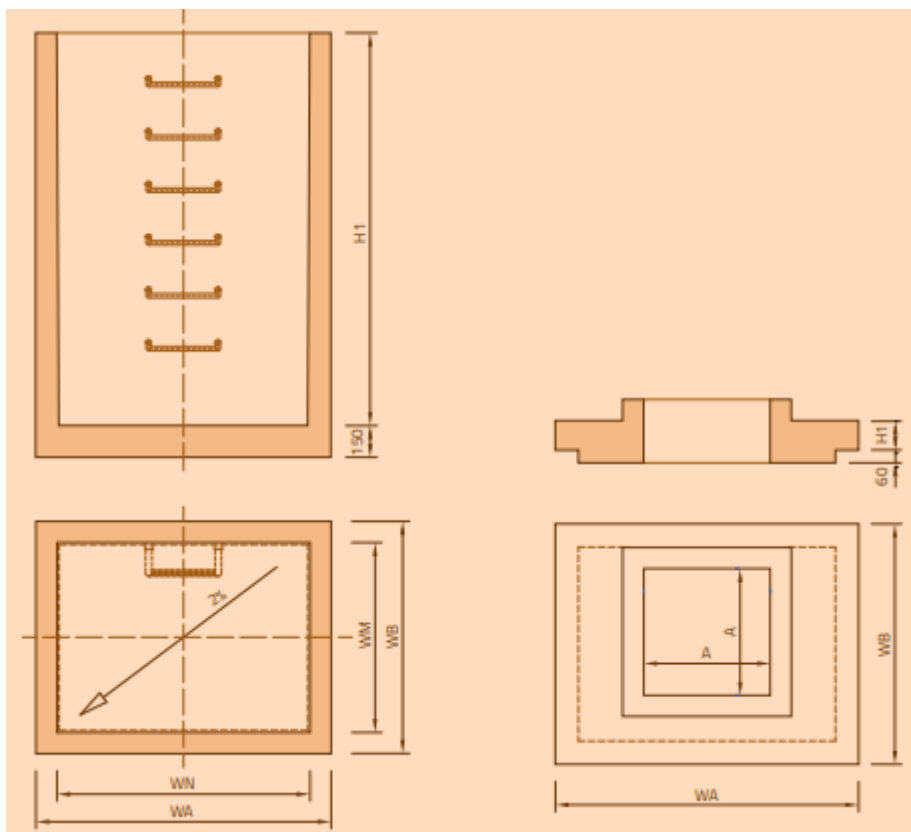

rozměry [mm]				hmotnost
WA	WB	A	H1	[kg]
1439	1139	600x600	140	560

Dotaz č. 2 - znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Prosíme o zaslání správného výkresu č. 202 z části Stavebně konstrukční řešení.
V uveřejněné PD je pod názvem výkresu č. 202 Výkres č. 201.

Odpověď č. 2:

Zadavatel spolu s těmito dodatečnými informacemi předkládá výkres č. 202 – Tvar a skladba stropu 1. NP z části Stavebně konstrukční řešení

Dotaz č. 3- znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádáme o doplnění PD:

- 1 – složka stavebně konstrukční řešení neobsahuje výkres tvaru a skladby stropu 1.NP

Odpověď č. 3:

Zadavatel spolu s těmito dodatečnými informacemi předkládá výkres č. 202 – Tvar a skladba stropu 1. NP z části Stavebně konstrukční řešení

V Havlíčkově Brodě dne 19.1.2020

.....
Václav Prášek
pověřený výkonem zadavatelských
činností