

Koncesní smlouva – Příloha 2

Seznam Vodohospodářského majetku

Kanalizace

IČME	Název	Typ
2112-706051-00640336-3/1	Hlízov - kanalizace	Stoková síť


Trvale bydlící	Celková délka km	Hodnota maj. tis. Kč
606	6,622	26810,184

Tabulka profilů a délek stokové sítě Hlízov

tlaková větev	PE					m
	50	63	75	90	140	
H1		477,50	51,18	1 102,16	1 729,17	3 360,01
H2		543,72	558,93			1 102,65
H2-1		212,62				212,62
H2-2	130,96	69,25				200,21
H2-2a	57,13					57,13
H2-3	115,88					115,88
H2-3 prodloužení (2022)	151,30					151,30
H2-4	29,75					29,75
H3		274,42				274,42
H3-1	51,60					51,60
H3-2 (2023)		163,50				163,50
H4	116,98					116,98
H6		262,46	212,82			475,28
H6-1	73,09					73,09
H6-2		216,64				216,64
H7			19,65			19,65
celkem	726,69	2 220,11	842,58	1 102,16	1 729,17	6 620,71

Domovních čerpacích stanic ve vlastnictví obce Hlízov – 200 ks.

DČS TLAKAN - P4 - NORIA

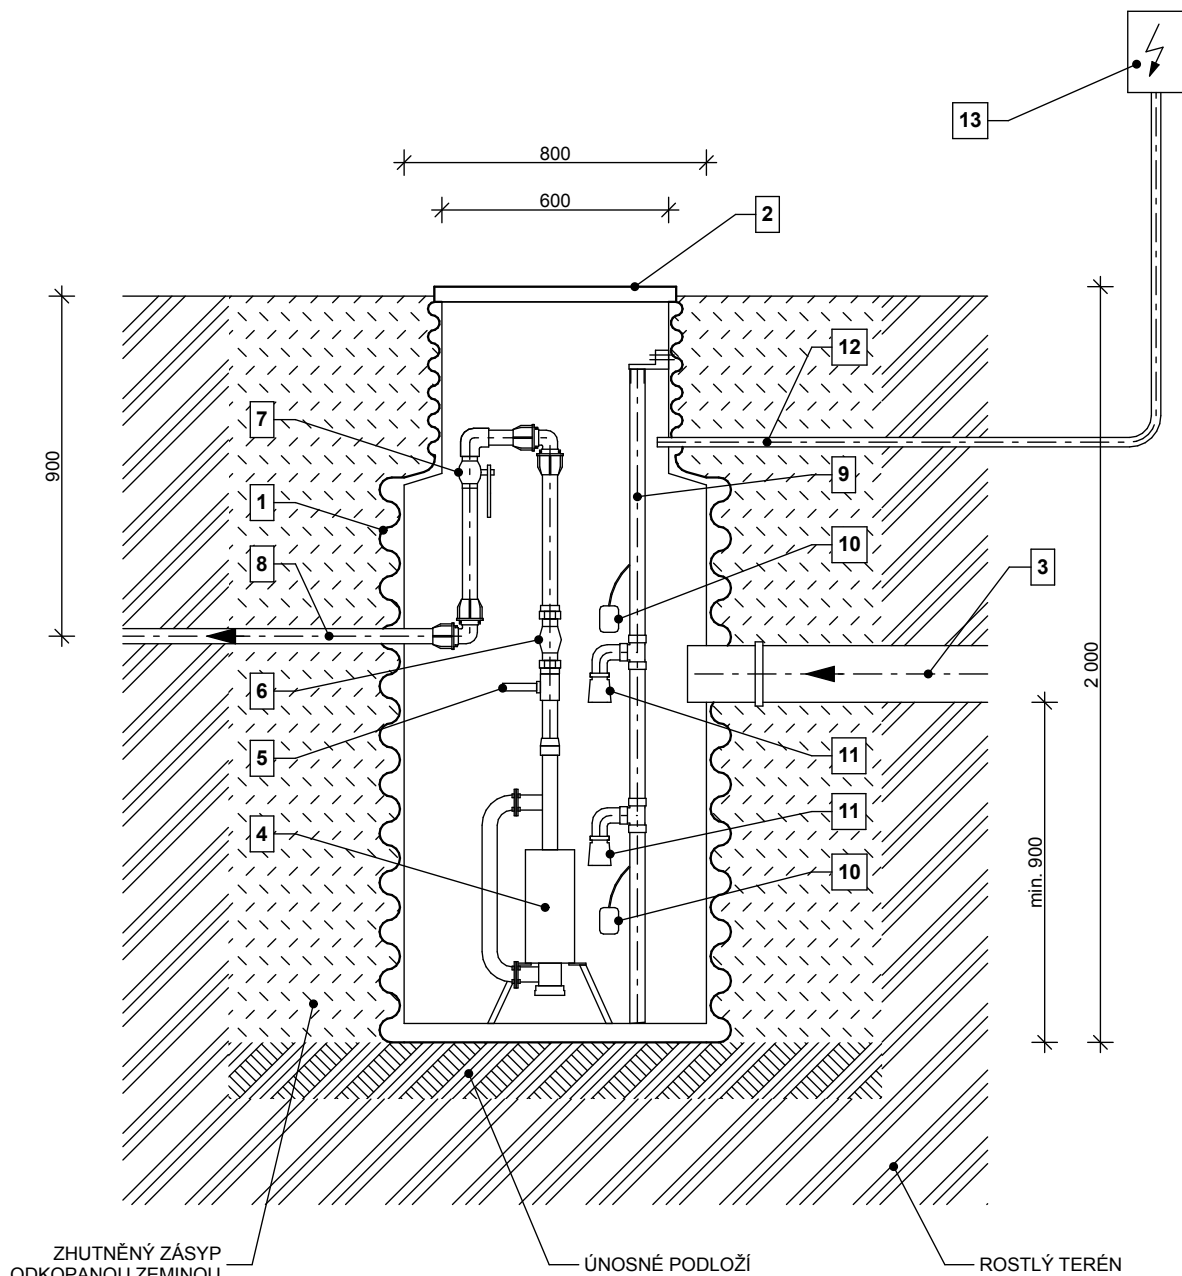

LEGENDA

- 1 Čerpací šachta PE-TLAKAN-KRG
- 2 Vstupní a montážní poklop
- 3 Gravitační nátok DN 160
- 4 Celonerezové objemové kalové čerpadlo NORIA LUCA s řezacím zařízením
- 5 Celonerezový kanalizační pojistný ventil 6-10 Bar
- 6 Celonerezová kanalizační klapka s koulí KKP 5/4
- 7 Kulový uzávěr DN 40
- 8 Výtlačné kanalizační potrubí DN 40
- 9 Snímací konzole TLAKAN-P4
- 10 Plovák - maximální a minimální hladina, alarm
- 11 El. sonda - spínací a vypínací hladina
- 12 Elektrický a datový kabel uložený v kopoflexové chráničce DN 40
- 13 Ovládací automatika TLAKAN P4

Celonerezová kalová čerpadla s řezacím zařízením LUCA

Vřetenová kalová čerpadla Noria LUCA, kompletně vyvinutá a vyráběná v České republice, jsou určena na čerpání splaškových a kalových vod o teplotě maximálně +35°C, s obsahem krátkovláknitých a dlouhovláknitých látek (jako jsou tráva, sláma, slupky od ovoce a zeleniny apod.) a pevných částic zrnitosti max. 5 mm. Čerpadla nejsou určena na čerpání kapalin s obsahem abrazivních příměsí (písek apod.), provazů, umělých vláken, umělých textilií apod.

Veškeré kovové součásti těchto čerpadel, kromě těla statoru hydrauliky, jsou vyrobeny z nerezové oceli. V nerezovém provedení je i sací těleso s drtičem a ponorný, vodou chlazený asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko s robustními, trvale mazanými kuličkovými ložisky.


Díky jednoduché konstrukci a použitému nerezovému materiálu bylo dosaženo záruky dlouhé životnosti čerpadel bez nutnosti nákladných servisních zásahů. Čerpadla jsou velmi snadno opravitelná, takže cena případné opravy a náhradních dílů je pouze v řádech stokorun.

Servis – opravy u zákazníka

Při poruše čerpadla společnost NORIA jako jediná na trhu poskytuje službu opravy přímo u zákazníka. Servis provádíme přímo na místě, zákazník nemusí čerpadlo kamkoli dopravovat. Stačí závadu nahlásit na Servisní linku a náš technik se k Vám nejpozději do 48 hodin dostaví. V případě závady v rámci záruky zákazník nic neplatí, závada je řešena okamžitě bez ohledu na 30 denní reklamační lhůtu. Pokud však bude závada způsobena ze strany zákazníka, bude mu naúčtován výjezd technika i samotná oprava.



čerpadlo	LUCA-80-16-N3	LUCA-80-16-N1
objemový průtok (Qr)	0,75 l/s (45 l/min)	0,75 l/s (45 l/min)
max. dopravní výtlač (Hmax)	100 m	100 m
dopravní tlak	100 - 1000 kPa	100 - 1000 kPa
max. ponor	30 m	30 m
max. počet startů za hodinu	30	30
příkon elektromotoru	1,1 kW	1,1 kW
otáčky elektromotoru	2850 / min	2900 / min
jmenovité pracovní napětí	3x400 V pro síť TN-C-S	230 V pro síť TN-C-S
krmitočet sítě	50 Hz	50 Hz
jmenovitý proud motoru (In)	3,8 A	8,6 A
max. hustota čerpané kapaliny	1100 kg/ m3	1100 kg/ m3
max. teplota čerpané kapaliny	+35 °C	+35 °C
rozsah PH čerpané kapaliny	6,5 - 12	6,5 - 12
průměr výtlačné přípojky	5/4"	5/4"
max. hlučnost	70 dBA	70 dBA
typ elektromotoru	TMZ 90/2 Noria	JMC 90-2L Noria
typ kabelu	H05RR-F 4G1	H05RR-F 4G1,5
délka kabelu	10, 20 m	10, 20 m
rozsah nadproudové ochrany	2,5 - 4 A	6,3 - 10 A
délka čerpadla	825 mm	
hmotnost čerpadla	25 kg	
výtlačné těleso	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
těleso čerpadla	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
stator čerpadla	uhlíková ocel, guma	
kryt statoru čerpadla	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
vřeten	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
spojovací hřídel	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
zajišťovací kroužek	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
spojka	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
elektromotor	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
hřídel elektromotoru	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	
řezací zařízení	nerez ocel, třída AISI 304 (17240)	

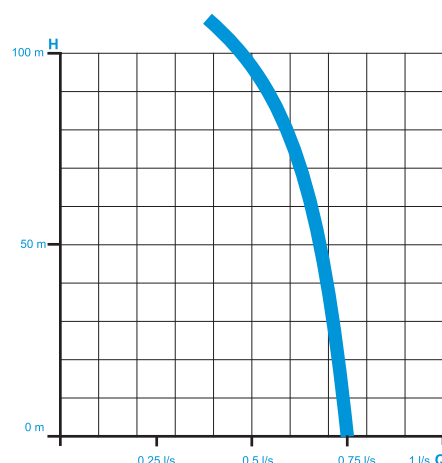


Technologie pro tlakovou kanalizaci TLAKAN - P4

Kompletní dodávka technologie zahrnuje:

- celonerezové objemové čerpadlo LUCA - 100 - 16 - N NORIA ČR
- kanalizační jímku (průměr 800 mm, výška 2 000 mm) s plastovým poklopem (nosnost 200 kg) a sadu prostupných manžet - (nátok - DN 160, výtlač - DN 40, chránička elektro - DN 40)
- řídicí jednotku se snímačem hladin (řídicí jednotka s proudovým chráničem, dvěma automatickými režimy, akustickým alarmem a přepínačem pro manuální odčerpání), snímání hladiny - el. sondy v kombinaci se dvěma plovákovými spínači
- kompletní sestavu armatur (provedení nerez)
- záruční lhůtu 36 měsíců

Kompletní montáž technologie zahrnuje:

- kompletní montáž zařízení, revizi, dopravu, zkoušku těsnosti jímky, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
- servis přímo na místě realizace bez reklamačního řádu 30 dní, a to do 48 hodin od nahlášení poruchy, včetně víkendů nebo svátků, servisní linka je dostupná od pondělí do neděle od 8:00 do 20:00 hod

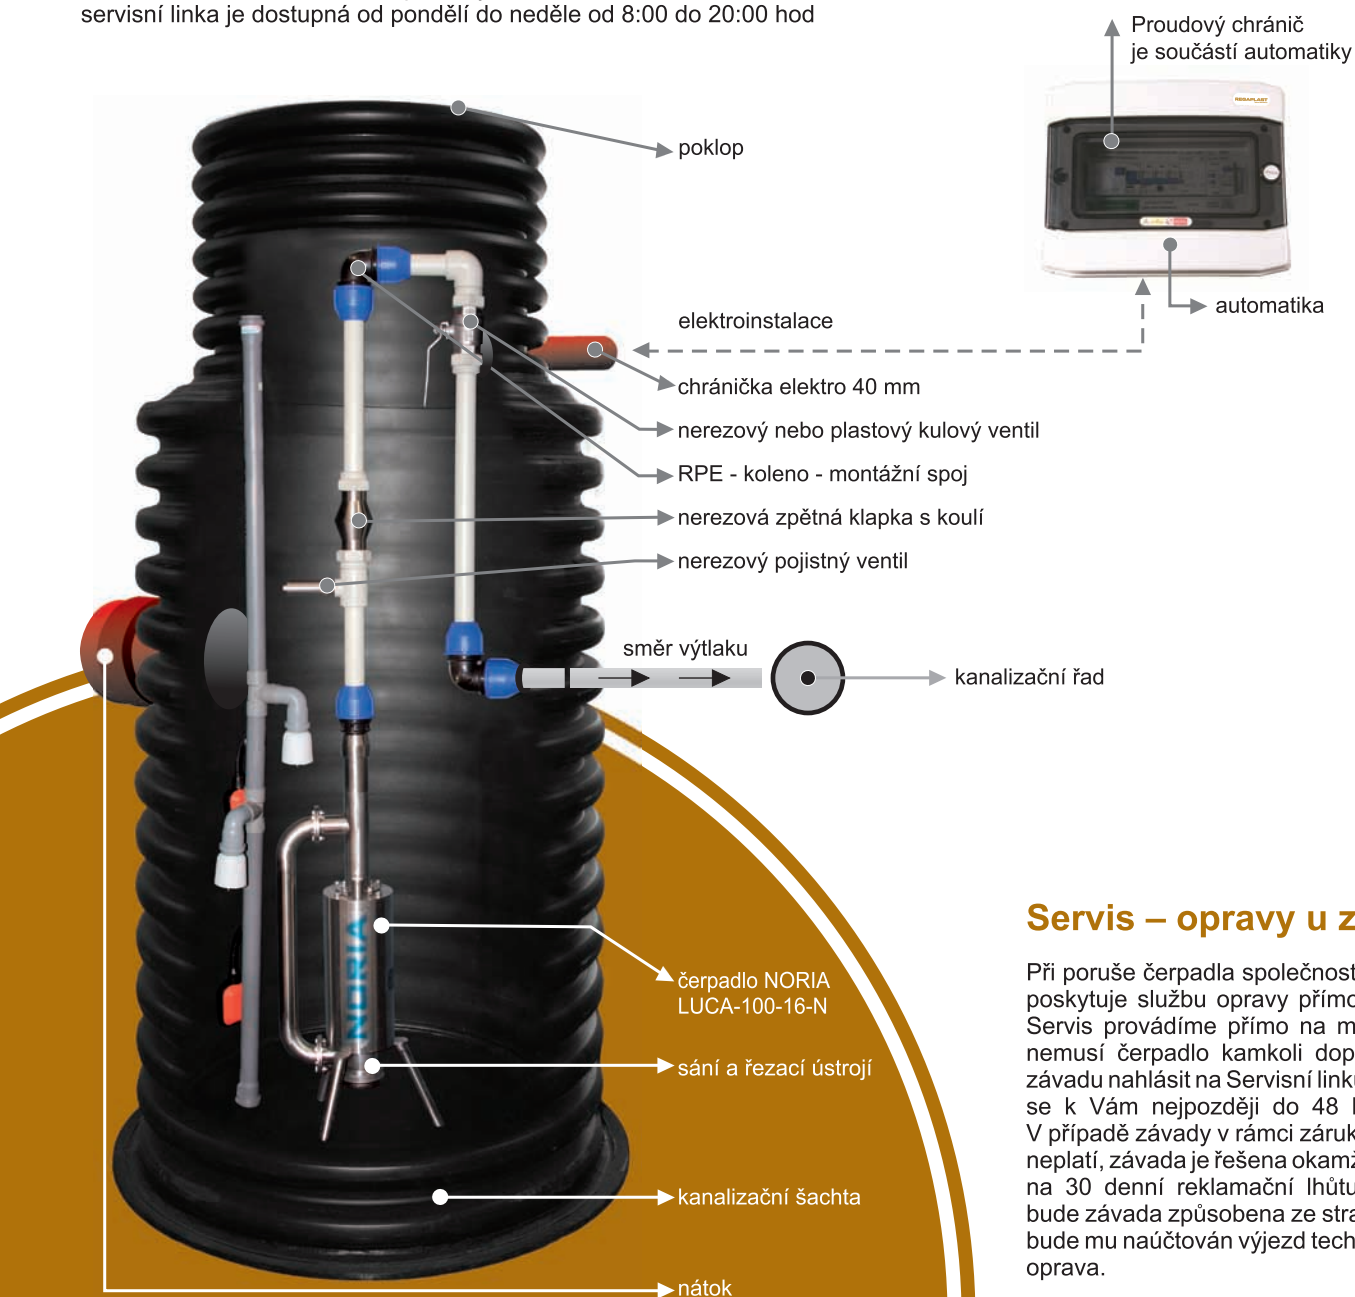

Servis – opravy u zákazníka

Při poruše čerpadla společnost REGAPLAST poskytuje službu opravy přímo u zákazníka. Servis provádíme přímo na místě, zákazník nemusí čerpadlo kamkoli dopravovat. Stačí závadu nahlásit na Servisní linku a náš technik se k Vám nejpozději do 48 hodin dostaví. V případě závady v rámci záruky zákazník nic neplatí, závada je řešena okamžitě bez ohledu na 30 denní reklamační lhůtu. Pokud však bude závada způsobena ze strany zákazníka, bude mu naúčtován výjezd technika i samotná oprava.

REGAPLAST

Jesenická 513, 252 44 Psáry
e-mail: info@regaplast.cz, www.regaplast.cz