STARÁ BOLESLAV

(okr. Praha-východ, Středočeský kraj)

BÝV. PROBOŠTSTVÍ č.p. 61

LÁZEŇSKÁ 1



STANDARDNÍ STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM

Mgr. Miroslav Nový - Mgr. Eliška Nová, Ph.D.

srpen 2020 - únor 2021

o b s a h

TITULNÍ LIST 1
ÚVOD 2
ANOTACE 2

URBANISTICKÁ SITUACE A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA BUDOVY 3

DĚJINY OBJEKTU 4
HISTORICKÉ PLÁNY 15
HISTORICKÁ IKONOGRAFIE 36

ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU 38
- Západní průčelí 39
- Severní průčelí 42
- Jižní průčelí 44
- Východní průčelí jižního křídla 46
- Severní průčelí jižního křídla 47
- Východní průčelí hlavního křídla 48
- Jižní průčelí severního křídla 50
- Východní průčelí severního křídla 51
- Střechy 52

ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR INTERIÉRU
- Přízemí 54
- Suterén 98
- Patro 108
- Pavilónová nástavba 150
- Zobytněné podkroví 158
- Krovy 171

STAVEBNĚHISTORICKÝ VÝVOJ BUDOVY 185
TABULKA DENDROCHRONOLOGICKÉHO DATOVÁNÍ 189

ARCHITEKTONICKO-PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ BUDOVY 190
SOUPIS HISTORICKY HODNOTNÝCH KONSTRUKCÍ, PRVKŮ A POVRCHOVÝCH ÚPRAV 191
SOUPIS PAMÁTKOVÝCH ZÁVAD 192
NÁMĚTY 192

GRAFICKÉ PŘÍLOHY 193

t i t u l n í l i s t

základní identifikační údaje objektu

Objekt	býv. proboštství
Číslo popisné	61
Číslo orientační	1
Ulice	Lázeňská
Parc. č.	1519
GPS	50°11'43.84"N, 14°40'36.18"E
Obec	Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Kat. území	Stará Boleslav
Okres	Praha-východ
Kraj	Středočeský
Kult. památka	rejstř. č. ÚSKP 29075/2-2021
Plošně památkově chráněné území	městská památková zóna Stará Boleslav
Vlastník	Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 13/44, 12000 Praha 2 - Vinohrady

objednatel shp

JIRSA - ARCHITEKTI s.r.o., Úzká 19/5, 162 00 Praha 6 - Liboc

základní informace o zpracovatelích shp

Zodpovědný zpracovatel SHP/
zpracovatel terénní fáze SHP:

Mgr. Miroslav Nový

Stříbrnické nivy 1850/15, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 86791737
mobil: 728 340 103, 725 428 722
e-mail: miroslav.novy@centrum.cz

Dějiny objektu:

Mgr. Eliška Nová, Ph.D.

Stříbrnické nivy 1850/15, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 71692215
mobil: 723 722 609
e-mail: eliska.nova@centrum.cz

Datace dendrochronologických vzorků:

Ing. Tomáš Kyncl

DendroLab Brno

typ shp

Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum (SHP)

doba zpracování

Terénní fáze: srpen, říjen 2020 / Zpracování a dokončení: srpen 2020 - únor 2021

ú v o d

důvod zpracování shp

Stavebněhistorický průzkum byl zpracován jakožto jeden z odborných podkladů pro zamýšlené stavební úpravy předmětné budovy.

podklady a metoda shp

Nezbytným podkladem pro zpracování SHP je zaměření aktuálního stavu objektu, přinejmenším půdorysné řezy všech podlaží. Zodpovědnému zpracovateli SHP proto bylo poskytnuto zaměření v elektronickém editovatelném formátu.

SHP bylo provedeno metodou standardního nedestruktivního průzkumu v souladu s platnou metodikou *(Macek, P.: **Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum**. 2. doplněné vydání. Praha 2001*; *Beránek, J. - Macek, P. (edd.): **Metodika stavebněhistorického průzkumu**, NPÚ, Praha 2015)*. Metodou jsou tak limitovány v SHP předkládané závěry. Při povrchovém průzkumu totiž nelze postihnout situace, které jsou pohledu průzkumníka skryté pod omítkami, podlahami, stropními podhledy apod. Vzhledem k plně funkčnímu provozu objektu by provádění hloubkových (destruktivních) sond nebylo v danou chvíli vhodné. Lze tak oprávněně očekávat výskyt nových zjištění teprve v rámci provádění stavebních prací.

Při popisu stavby je verbální deskripce jednotlivých částí stavby ihned pro lepší přehlednost a orientaci doplněna fotografiemi stávajícího stavu a také půdorysem s vyznačením popisované části (průčelí, prostory).

Termínem *podélný* je v popisech myšlen směr souběžný s delší osou hlavního křídla stavby. Termínem *hloubkový* je myšlen směr kolmý na výše uvedenou delší osu hlavního křídla.

Termíny užívané při popisu *pravý/vpravo*, *levý/vlevo* značí pozici popisované situace z hlediska čelního pohledu pozorovatele na ni.

Termínem *novodobý* jsou v SHP myšleny úpravy a konstrukce pocházející z období po 2. světové válce.

Součástí SHP bylo odebrání dendrochronologických vzorků z přístupných konstrukcí krovů zastřešení budovy (provedl zodpovědný zpracovatel SHP), které byly následně analyzovány Ing. Tomášem Kynclem ve specializované laboratoři DendroLab v Brně. Celkem bylo odebráno 14 vzorků, z nichž datovat se podařilo 9 (z toho 6 absolutně).

Autorem fotografií v SHP zachycujících stávající stav objektu je Mgr. Eliška Nová, Ph.D. a zodpovědný zpracovatel SHP.

Závěrem je nutné upozornit, že náměty pro další zacházení se stavbou v tomto průzkumu uvedené, vyjadřují subjektivní názor zpracovatele SHP a nenahrazují odborná vyjádření a závazná stanoviska zástupců státní památkové péče, vydaná dle §§ zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči!

a n o t a c e

Předmětem předloženého SHP je budova bývalého proboštství č.p. 61 ve Staré Boleslavi. Jedná se o původem barokní stavbu z prvé poloviny 18. století, dokončenou však až ve druhé půli století devatenáctého. Zděná trojkřídlá budova na půdorysu mělkého písmene U je patrová, s pavilónovou nástavbou - ukončenou mansardovou střechou - v místě trojosých mělkých rizalitů, členících hlavní křídlo, v severní části podsklepená. Interiér je výrazně poznamenán úpravami 20. století.

urbanistická situace a základní charakteristika budovy

urbanistický kontex

Budova bývalého proboštství s číslem popisným 61 se nachází v samotném historickém jádru katastru Staré Boleslavi. Areál býv. proboštství zabírá větší část plochy bloku vymezeného na severu ulicí Komenského, na východě ulicí Jungmannova, na jihu ulicí U Staré školy a na západě ulicí Lázeňská. Severně od budovy se ve vzdálenosti zhruba 25 m nachází poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie. Východně se v blízkosti budovy rozkládá Mariánské náměstí trojúhelného (klínovitého) půdorysu.

základní charakteristika budovy

Bývalé proboštství je zděnou patrovou trojkřídlou stavbou, vystavěnou na půdoryse mělkého U. Hmotu objektu tvoří hlavní křídlo, orientované ve směru sever-jih, členěné na obou podélných stranách mělkým středovým trojosým rizalitem, přecházejícím do pavilónové nástavby (tato partie stavby je tak třípodlažní). K východu na zadní podélné straně vybíhají na obou koncích křídla hlavního kolmo napojená krátká dvouosá křídla. Pouze severní konec budovy je podsklepen. Pavilónová nástavba je ukončena mansardovou valbovou střechou. Boční partie pak sedlovými střechami zalamujícími se nad krátká křídla, u nichž je úroveň hřebene nasazena výrazně níže. Východní konce střech nad bočními křídly jsou ukončené valbami.

Východně na historickou budovu navazují novodobé přístavby. Na východní průčelí severního bočního křídla proboštství se dále k východu připojuje přízemní trakt, který tvoří spojnici mezi historickou budovou a dvojicí patrových obdélných, valbovými střechami ukončených (a mezi sebou komunikačně propojených) staveb, umístěných na východě v kontrapozici vůči budově proboštství. Historická budova, společně s uvedenými objekty, svírá prostor malého nádvoří. Jižně na ně pak navazuje novodobě upravený prostor zahrady.

Dispoziční schéma přízemí budovy býv. proboštství má v hlavním křídle základní podélně trojtraktový rozvrh. Příčně středem, v rozsahu trojosých rizalitů, hlavní křídlo protíná prostor bývalého průjezdu, který tak odděluje severní a jižní část. Přední - západní - trakt hlavního křídla je v základním schématu rozčleněn do pěti vedle sebe řazených dílů (vesměs sekundárně rozdělených příčkami do vícera prostor). Středním úzkým traktem po obou stranách bývalého průjezdu probíhají chodby. Zadní - východní trakt byl v základu opět pětidílný (i zde díly částečně rozděleny druhotně do více místností). Navazující krátká křídla mají dvoudílný rozvrh - větší západní a menší východní díl. Přízemí je takřka zplna klenuté (výjimku tvoří místnosti s mladšími plochými podhledy). Z přízemí do patra stoupají dvě schodiště - hlavní situované jižně při býv. průjezdu v zadním traktu hlavního křídla a vedlejší zabírající východní díl severního bočního křídla (vertikálně na ně navazují schodiště z patra do podkroví).

Pouze severní konec budovy je podsklepen. Sklepy jsou vesměs klenuté. Suterén je přístupný jednak po schodišti nacházejícím se v severním bočním křídle (sklepení pod severním křídlem), jednak po schodišti v druhém dílu od severu zadního traktu hlavního křídla.

Patro budovy je plochostropé. Středovou partii hlavního křídla zaujímá velký díl v místě trojosých mělkých rizalitů, sekundárně předělený příčkami. Původně celistvý prostor byl původně nepochybně uvažován jako reprezentativní sál přes dvě podlaží (tj. včetně pavilónové nástavby). Dispozice severně od „sálu“ v zásadě kopíruje vnitřní prostorové uspořádání nižšího podlaží. Zčásti tomu tak je i u základního uspořádání patra jižně od „sálu“.


Zobytněna plochostropými místnostmi je i pavilónová nástavba budovy a do značné míry taktéž podkroví po jejích stranách. Nezastavěné je podkroví mansardové střechy pavilónové nástavby.

stávající využití

V současnosti je objekt využíván jako kněžský domov a domov pro seniory pod názvem Domov sv. Václava. O klienty se zde starají sestry ze Společnosti dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul, společně s civilními zaměstnanci. Seniorům, kteří zde žijí je tak kromě zdravotní péče poskytována i péče duchovní.



Budova býv. proboštství (označena červeným bodem) na širší urbanistické situaci (zdroj: mapy.cz)

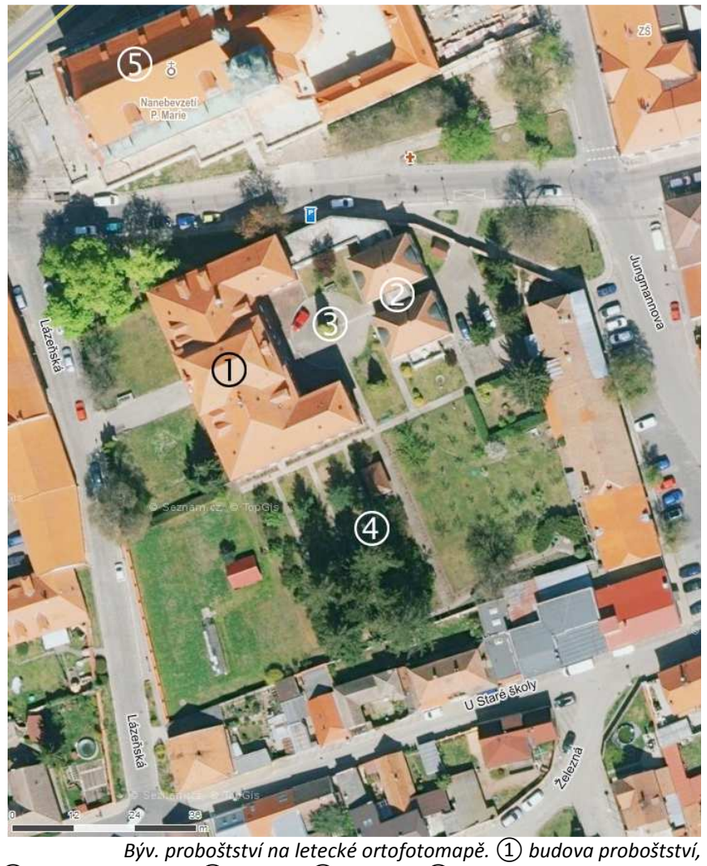

Býv. proboštství na letecké ortofotomapě. ① budova proboštství, ② novodobé budovy, ③ nádvoří, ④ zahrada, ⑤ kostel Nanebevzetí P. Marie (zdroj: mapy.cz)

dějiny objektu

Stará Boleslav, dnes součást dvojměstí Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, patří k nejvýznamnějším lokalitám českých církevních dějin. Právě zde, na místě zavraždění svatého Václava, nechal Břetislav I. před polovinou 11. století postavit kostel zasvěcený svatému Václavu a zřídil při něm kolegiátní kapitulu. Kostel byl vysvěcen biskupem Šebířem v roce 1046, přesné datum založení kapituly neznáme. V čele kapituly stál probošt, zřejmě v průběhu 13. století vznikla také hodnost kapitulního děkana, který byl v pozdějším období mnohem úžeji vázán na Starou Boleslav, ve které sídlil a vykonával duchovní službu. Proboštové se naproti tomu v Boleslavi většinou nezdržovali, protože staroboleslavský probošt byl zároveň vždy kanovníkem pražské metropolitní kapituly a nezřídka zastával i jiné církevní funkce. Stará Boleslav je také spojena se zázračným obrazem Madony (kovovým reliéfem), označovaným jako paládium země české. Paládium je chováno v chrámu Panny Marie ležícím v sousedství budovy proboštství. Ten byl vybudován (a později upravován) v 1. čtvrtině 17. století na místě středověkého farního kostela, v době, kdy se začaly vzmáhat pouti k paládiu. Z Prahy do Boleslavi byla zřízena koncem 17. století poutní cesta se 44 kapličkami. Také tato stavba byla ve správě kapituly.

Budova kapitulního proboštství vzniklá ve dvou časově dosti vzdálených stavebních etapách, není jedinou barokní kapitulní stavbou ve Staré Boleslavi. První z nich bylo kapitulní děkanství, postavené v 1. čtvrtině 17. století podle projektu Filipa Spannbruckera. Další byla kanovnická rezidence, jejíž starší část postavil v letech 1733-1738 Václav Schneider. Druhá polovina pro druhého kanovníka byla přistavěna v letech 1768-1770.[1]

Iniciátorem výstavby budovy proboštství byl probošt kardinál hrabě Michael Bedřich z Althannu. Jeho kariéra byla dosti bohatá. Staroboleslavským proboštem se stal v roce 1709, od roku 1718 byl biskupem v uherském Váci, v roce 1719 dosáhl hodnosti kardinála, v letech 1722-1728 zastával funkci místokrále neapolsko-sicilského. Poté se věnoval především správě své diecéze. Boleslav údajně navštívil pouze dvakrát.[2] Přesto právě on zahájil stavbu proboštské rezidence.

O pohnutkách vedoucích ke stavbě vlastní rezidence se zmiňuje po Althannově smrti Johann Joseph Klein, syn althannovského „agenta“ Adama Franze Kleina. Klein líčí, že kardinál Althan jednou přicestoval na krátkou vizitaci do Staré Boleslavi a musel se ubytovat v hostinci. Hned po návratu vyprávěl své matce, hraběnce Hýzrlové, že se rozhodl, pokud mu Bůh dá ještě několik let života a bude požívat hodnosti probošta, že z příjmů proboštství nechá na věčnou paměť postavit pro sebe a své následovníky rezidenci (určenou k přechodným pobytům – *Absteig Quartier*).[3]

Přímo k době počátku výstavby budovy proboštství se nepodařilo prakticky žádné prameny dohledat. Z mladších však vyplývá, že stavba započala v roce 1728. Justin Prášek uvádí, že v místě staveniště byl grunt Máchalovský a zčásti grunt Ondřeje Stroha,[4] to je však v rozporu se skutečností doloženou prameny. Jak totiž vysvítá z mladších pramenů, uzavřeli 6. dubna 1728 děkan J. Frick a probošt Althann smlouvu. Důvodem k jejímu uzavření bylo, že pozemek, který si pro vybudování rezidence Althann vybral, patřil děkanu Frickovi. Nenacházely se však na něm poddanské grunty, nýbrž – jak vyplývá z jednoho ze stavebních plánů – celkem tři stavby, domek kaplana, domek kantora a domek zvoníka neboli kostelníka. V pozadí dnešní budovy ještě kaple či poustevna. Smlouvou bylo dojednáno, že děkan Frick přenechá proboštovi pozemek na stavbu, přičemž stávající stavby budou zbořeny, ale probošt za to vyhradí část nové rezidence pro pět bytů pro kostelní služebníky (kantora, varhaníka, kostelníka) a dva kaplany.[5]

V literatuře bývá zmiňováno autorství Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Milada Vilímková uvádí, že Kilián Ignác Dientzenhofer dodal, *„údajně už v roce 1728 plán proboštství, který je uložen v Harrachovském archivu ve Vídni. Proboštem ve Staré Boleslavi byl tehdy kardinál hr. Althan, který si od K.I. Dientzenhofera dal sestavit rozpočet. Podle něho měla stavba stát 18000 zl.r. Druhý rozpočet dodal stavitel Halířek, který byl ochoten proboštství postavit za poloviční cenu, a tomu prý kardinál Althan stavbu zadal. Nevíme ovšem, zda Halířek měl stavět podle plánu K.I. Dientzenhofera, nebo podle plánu vlastního. Ve fasciklu spisů Dvorního stavebního úřadu je uložen nepodepsaný plán proboštství, a to půdorys přízemí a 1. patra z roku 1741, na němž je šedou barvou vyznačeno, co bylo postaveno za probošta kardinála Althana, červenou barvou to, co postavil probošt hr. Harrach, a zelenou to, co se má ještě stavět.“* V poznámce Vilímková cituje k těmto informacím fond Dvorní stavební úřad (HBA) v Archivu Pražského hradu, spisy i.č. 2770, 2771, k informaci o Dientzenhoferově a Halířkově rozpočtu odkazuje na přípis stavebního písaře Dienebiera.[6] V citovaných pramenech však bohužel nebylo možné tyto informace ověřit, protože Archiv Pražského hradu byl od března 2020 až do doby odevzdání průzkumu dlouhodobě uzavřen. Ředitel archivu a zároveň správce fondu HBA M. Halata však k věci sdělil, že pod danými inventární čísly se nachází zcela jiný materiál ze zcela jiné doby, v publikaci M. Vilímkové tak zřejmě došlo k omylu v citaci inventárních čísel. Příslušné spisy ani plán se mu nepodařilo ve fondu dohledat. Tyto údaje tak nebylo možné ověřit ani vyvrátit. Zato však mohl být vytěžen (i když vzhledem k epidemické situaci jen prostřednictvím zhotovených skenů a kopií) zmíněný Harrachovský archiv v Rakouském státním archivu (Österreichisches Staatsarchiv), kde je uložen nejen zmíněný plán, ale také obsáhlý spis s účetním materiálem a korespondencí. Zcela jasné světlo však do této záležitosti přesto vneseno nebylo a autorství Kiliána Ignáce Dientzenhofera není písemnými prameny stoprocentně doloženo. Že stavbu prováděl Halířek, však z pramenů víme bezpečně.

Nutno podotknout, že K.I. Dientzenhofer v dané době ve Staré Boleslavi pracoval i na kostele Panny Marie, a to v letech 1728-1732 na stavbě ambitů, terasy a bočních vchodů, v roce 1735 na úpravě průčelí a ještě v roce 1748 na stavbě věže.[7] Nebylo by tak překvapivé, kdyby byl osloven i kvůli stavbě proboštství.

Podívejme se však na problematiku onoho citovaného plánu, resp. plánů, neboť ty se v Harrachovském archivu nachází ve větším počtu. Plánů proboštství je zde totiž uloženo celkem sedm, z toho pět se však vztahuje až k druhé etapě stavby v roce 1739. S otázkou autorství Dientzehofera tak souvisí dva. Problematiku autorství plánů uvedl do literatury už v roce 1921 rakouský kunsthistorik Dagobert Frey. Autorství návrhu (nikoliv však plánů jako takových, které jsou mladšími kopiemi) připsal s jistou opatrností Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.[8] Jeden z plánů je nedatovaný a nesignovaný, druhý je datován pravděpodobně 7. ledna (Frey uvádí 7. června – slovo je těžko čitelné) 1735 a signován stavitelem Jakobem Halířkem. Nejde ani v jednom případě o původní návrh stavby. Oba plány řeší zřejmě změny stavby rezidence. Původní zdivo je značeno šedě, změny růžově (týkají se hlavního schodiště a několika drobnějších konstrukcí), růžově jsou zřejmě také klenby k zaklenutí (dosud nerealizované měly být dle plánu téměř všechny klenby, s výjimkou tří v severozápadním nároží). Druhým tématem plánů je návrh oplocení čestného dvora před rezidencí a konírny a dalších prostor uzavírajících nádvoří za rezidencí. Na signovaném plánu je hospodářská budova vyvedena ve dvou verzích. Na nesignovaném plánu je světle žlutě zachycena i situace starší zástavby pozemku (domek kaplana, kantora, zvoníka, poustevna). Provedení plánů snad můžeme připsat Halířkovi, snad se jedná o jeho kopie Dientzenhoferových plánů, jistotu však v tomto směru nemáme.

Prameny ke stavbě jsou dochovány až z doby po smrti kardinála Althanna, který zemřel ve Vídni 20. června 1734. Jak už bylo zmíněno, Johann Joseph Klein, syn Adama Franze Kleina, napsal po smrti kardinála Althanna (nedatované) podrobné vysvětlení o stavbě, kterého se dožadoval hospodářský správce von Raußenbach (jeho dopis neznáme, ale dle odpovědi se také dotazoval, z jaké příčiny a z čího popudu se Althann do této stavby pustil). Klein líčil, jak už jsme uvedli výše, Althannovy pohnutky a sdělil také, že za Kleinova (zesnulého) otce na jaře roku 1728 stavba započala. Klein ale nevěděl přesně, jak má být stavba finančně zajištěna. Ve spisech svého otce našel *Attestatum* z arcibiskupské konzistoře z 16. května 1729 (přikládá pod písmenem A), podle něhož také jeho otec od konzistoře obdržel 500 zlatých a na příkaz jeho eminence použil na stavbu. Když ale kardinál zemřel, byly zastaveny všechny příjmy, které z proboštství měl. Dosud nedokončená stavba proto musela být přerušena. Zůstaly však dluhy dle výkazu B za práci a za dodanou zásobu stavebního materiálu (přes 368 zlatých). Dle Kleinova mínění by Althannův nástupce hrabě Harrach (proboštem od dubna 1735) mohl pokračovat ve stavbě a tento materiál převzít a zaplatit.[9]

Dle citované specifikace B mělo být pražskému kamenickému mistru Andreasi Krammerovi zaplaceno 150 zlatých, tesařskému mistru Frantzi Pfannerovi, který má dle smlouvy položit ještě podlahu a rákosové trámy, 80 zl. Obchodníku se železem v Praze Wentzlu Kajarckovi 8 zl., staviteli Jacobu Halířkovi za cestovné do doby smrti kardinála Althanna 8 zl. Zednickému polírovi Joannesi Schmidtovi, který s Kleinem jel do Boleslavi, aby převzal do úschovy zbývající materiál a vyměřil střechu a soklový kámen, 2 zl. Cestovné a diety Kleinovu otci 6 zl. 17 kr. Celkem 254 zl. 17 kr.

[1] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavby a stavební opravy, kt. 67
[2] Prášek, Justin V.: Brandejs nad Labem. Město, panství a okres, díl III., Brandejs nad Labem 1913, s. 450
[3] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[4] Prášek, Justin V.: Brandejs nad Labem. Město, panství a okres, díl III., Brandejs nad Labem 1913, s. 400
[5] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[6] Vilímková, Milada: Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986, s. 208
[7] Poche, Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech, 3. díl, Praha 1980, s. 403
[8] Frey, Dagobert: Ein unbekannter Entwurf Kilian Ignaz Dientzenhofers, MVGDB, Jh. LIX/1921, s. 140-152
[9] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32

Přiloženo bylo také vyúčtování Andrease Krammera za kamenickou práci, která byla už zčásti osazena ve stavbě, zčásti jen připravena k použití, včetně informace, co bylo Krammerovi dosud zaplaceno a co zaplatit zbývá. Tento soupis je datován 16. října 1734 a byl podepsán ještě Kleinovým otcem Adamem Frantzem, který je podepsán jako „agent kardinála Althana". Již osazeno bylo 358 loktů soklových kamenů, 5 dveřních ostění, z nichž každé se skládá ze 4 kusů, 18 okenních ostění, také každé ze 4 kusů, dále v horním patře 4 překlady (*Storz*) a 1 *Gewang*. U hřbitova se nacházely zhotovené kusy: 4 okenní ostění (každé ze 4 ks), 34 překladů a parapetů, dále 7 překladů na staveništi, dále 18 ks, z nichž některé jsou k přepracování, protože popraskaly ohněm, tyto ležely u císařského hostince, ale nyní jsou na staveništi. Dále bylo účtováno, že v soklových kamenech byly zhotoveny důlky pro kramle a vysekána sklepní okénka. Dále kameník strávil 16 dní práce v lomu při lámání kamene. Celkově tak kamenická práce obnášela 368 zlatých. Z toho bylo zaplaceno 20. února 1728 50 zl., 13. září 1728 20 zl., 31. října 1728 20 zl., 5. května 1729 80 zl., 6. června 1729 20 zl., celkem tedy 190 zl. Zbývá tedy vyplatit 168 zl. Není patrné, proč v celkovém přehledu částek k vyplacení u Krammera stojí pouze částka 150 zl.[10]
V seznamu stavebního materiálu se shodným datem je uvedeno 55 sáhů kamene, 1000 ks zdicích cihel, 70 loktů římsových desek, které zhotovil brandýský kamenický mistr. Ten měl u sebe v úschově ještě dvě vázy na portál. V zásobě dále bylo 40 dubových fošen na hlavní schodiště, 24 ks již zhotovených dubových stupňů na šnekové schodiště, 43 falcovaných prken, 7 ks velkých dubových okenních rámů, z nichž 4 ks už měly kování. 1 ½ kopy střešních latí, z kamenické práce pražského kamenického mistra ještě za 99 zlatých. Celkem 365 zl. 16 kr.[11]

Jak už tedy bylo zmíněno, nástupcem kardinála Althanna byl hrabě Jan Arnošt Emanuel Harrach. Na kněze byl vysvěcen v roce 1733, od roku 1735 byl boleslavským proboštem, od roku 1737 nitranským biskupem. Na něm tedy bylo, jak naložit s rozestavěnou budovou.
K plánování ohledně pokračování stavby za probošta Harracha jsou dochovány z roku 1735 čtyři dílčí rozpočty. Kromě nadepsání rokem 1735 jsou blíže nedatované a jsou i nesignované, pouze v úvodu se odkazují na to, že náklady jsou vyčísleny dle mínění dvorního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. První rozpočet zahrnoval práce na levém křídle proti kostelu, které je již přivedeno pod střechu, aby zde mohl bydlet dole kantor a nahoře varhaník. Rozpočet zahrnoval 44 sáhů zdicího kamene, 10.600 zdicích a klenebních cihel, 148 džberů vápna, zednickou a přidavačskou práci, v horních dvou pokojích rákosové stropy, cihelnou dlažbu u malých schodů a ve 2 síních a kuchyních (34 čtv. sáhů). Okenní ostění proti kostelu v přízemí 0, v patře 3, proti dvoru v přízemí 3, v patře 3. 5 malých ostění na schodech, jedno nad domovní dveře, 8 obyčejných dveřních ostění, 1 kuchyňská výlevka, 3 schody u dveří síně. Truhlářská práce zahrnovala 7 oken v dolním podlaží, 9 velkých oken nahoře, 5 malých, 8 obyčejných dveří, podlahy. Rozpočtováno bylo také kování na okna a dveře a zasklení oken. Dále dvoje obyčejná kamna a dražší dvoje kamna do dvou hostinských pokojů v patře. Dále položení mazaniny na půdě. Pod dolní kuchyní se měl vykopat, zaklenout a vydláždit sklep a zřídit do něj schody. Rozpočet dosahoval výše 1488 zl. 42 kr.
Druhý rozpočet zahrnoval zřízení průjezdu a nad ním sálu. Na to by bylo potřeba 30 sáhů kamene, 30.000 zdicích a klenebních cihel a 114 džberů vápna, zednická a přidavačská práce. Kamenická práce: 4 velká okenní ostění dole, 6 v horním patře, 3 mezaninová okna do dvora, velká dveřní ostění, jedno do kostelníkova pokoje, jedno do sklepa, do horního patra 4 ostění do sálu, 2 krby, velký portál průjezdu (2 vázy už jsou hotovy), 4 kamenné pilíře nesoucí klenbu, dva odrazníky do dvora, obruba staré studny vysoká 1 ½ lokte, dlažba průjezdu. Truhlářská práce zahrnovala příslušná okna, 4 páry velkých dubových dveří, velká vjezdová vrata, položení prkenné podlahy sálu (54 čtv. sáhů). Rozpočtována byla i zámečnická a sklenářská práce. Střecha měla být pokryta prejzy, podlaha půdy potažena mazaninou. Rozpočet uvažoval i variantu, že by sál byl zmenšen na tabulnici při průčelí a nad ním by byl mezaninový pokoj. Rozpočet dosahoval výše 2299 zl. 32 kr.
Třetí rozpočet byl na výstavbu křídla vpravo od průjezdu proti lesu. Ten byl ve výši 4915 zl. 15 kr. Zvlášť byl zhotoven rozpočet tesařské práce. Z něj vyplývá, že krov měl mít mansardový tvar, protože se zmiňují 4 ks 22 loktů dlouhých kmenů na římsu. Křídlo mělo být podsklepené, protože se uvádějí dubové schody sklepa. Tesařská práce obnášela 1049 zl. 36 kr.
Čtvrtý rozpočet byl na ohradní zeď kolem dvora vysokou 6 loktů, pokrytou cihlami (957 zl. 35 kr.).[12]

Taktéž z roku 1735 pochází také rozpočet stavitele Jakoba Halířka, který odkazuje i na již výše zmíněný jím signovaný stavební plán. Zednickou práci a materiál na dokončení stavby vyčíslil jen na 1831 zl. 25 kr. Součástí plánů, jak už také bylo uvedeno, je i návrh zadní budovy se stájí pro 12 koní, kočárovnou a bydlením pro personál, na její výstavbu rozpočtoval Halířek 1516 zlatých. Dochovány jsou i rozpočty dalších profesí, tesařský mistr Frantz Pfonner rozpočtoval na dokončení hlavní budovy 887 zl. 9 kr., na zadní budovu 1087 zl. 10 kr. Kamenický mistr Andreas Krammer počítal za 65 okenních a 25 dveřních ostění 540 zl., práce byla bez lámání kamene, portálu a komínů. Zámečnický mistr ze Starého Města pražského Christian Sandner počítal za svou práci 125 zlatých. Další profese dochovány nejsou.[13]

V následujících třech letech však nenastal ve stavbě žádný progres.

Až v roce 1738 se probošt Harrach začal stavbou opět zabývat. 22. listopadu 1738 je datován dopis kapitulního děkana Johanna Fricka hraběti Harrachovi (nepochybně navazuje na nějakou korespondenci, jejíž obsah neznáme). Zpravuje ho, že jel do Boleslavi se stavebním písařem Pražského hradu Johannem Heinrichem Dienebierem, aby byl požadovaný rozpočet lépe zhotoven. Cesty se zúčastnili i nejmenovaný stavitel a tesařský mistr. Dienebier by tedy měl zhotovit rozpočet a poslat ho. Bylo přitom také připomenuto, jak nutné je, aby započatá stavba pokračovala nebo minimálně byly zhotoveny byty pro pět osob. Zbývající část je potřeba zakonzervovat, protože už sama od sebe začíná padat. Připomněl také smlouvu uzavřenou mezi ním a kardinálem Althannem 6. dubna 1728, dle níž měly být v rezidenci byty pro dva kaplany, kantora, varhaníka a kostelníka.[14]
13. prosince 1738 je pak datován dopis Dienebiera hraběti Harrachovi. Popisuje v něm, že po svém návratu z Vídně navštívil s dvorním stavitelem a tesařským mistrem Starou Boleslav, s nimiž nejen prohlédli všechny plány a rozpočty, ale nechal je i okopírovat. Zjistili, že stavební materiál, který byl k dispozici v roce 1735 a leží volně na ulici, přišel z většiny vniveč. Také stavební a lešenářské dřevo ležící pod širým nebem, které tehdy bylo ještě použitelné, je nahnilé a jen málo z něho je k použití. Nezakrytě stojící zdivo utrpělo za ta léta mrazem a deštěm také velké škody. Z toho vyplývá, že čím déle se bude stavba odkládat, tím nákladnější bude. Tlumočil také prosbu děkana Fricka, aby byla naplněna smlouva s kardinálem Althannem o bytech pro 5 kostelních služebníků. Také by rád viděl, kdyby se k již zastřešenému levému křídlu postavila ve vjezdu kuchyně pro kostelníka. Po promyšlení věci se stavitel a tesařským mistrem Dienebier konstatoval, že zobytnění levého křídla by stálo do 2600 zlatých. Výstavba druhé části s bytem pro probošta i s ohradní zdí kolem dvora by stála 9221 zl. 58 kr., oboje dohromady tedy 11.821 zl. Zmínil dále, že děkan Frick je často nemocný a už v letech a že by rád dokončil tuto záležitost před svou smrtí. Frick navrhoval také, aby nezastřešené zdivo bylo zbořeno a bylo využito k dostavbě druhé věže kostela, která je nyní jen v úrovni výše kostelní lodi. Děkan také nabízí, že stejně jako doposud i do budoucna může při příjezdech probošta do Staré Boleslavi nabídnout jemu a jednomu až dvěma služebníkům ubytování v děkanství, ostatní i s koňmi atd. se mohou ubytovat v proboštském nebo císařském hostinci. Dienebier přislíbil brzké zaslání plánů a rozpočtů.[15]
Ve spisech se dále nachází podrobnější popisy obou těchto záměrů, které nejsou signované, pochází však bezpochyby od Dienebiera a byly zpracovány bezprostředně po napsání dopisu z 13. prosince 1738. Pod č. 1 byl popsán záměr dokončení již zastřešeného křídla pro 5 bytů pro dva kaplany, kostelníka, kantora a varhaníka. Vztahuje se k plánu O, na němž bylo stávající zdivo vyznačeno černě a nové červeně. Jedná se bezpochyby o plán, který není označen písmenem, to se snad nachází na rubové straně. Pod č. 1 je průjezd, který má zatím jen obvodové zdivo a velmi slabý krov, který není zcela řádně pokryt a dřevo je zčásti shnilé. Č. 2 stará nepoužitelná studna, do které prosakují záchody zřízené ve sklepě č. 3. Č. 3 zmíněné záchody. Č. 4 jsou velmi úzké a temné schody do patra a až pod střechu. Č. 5 a 6 jsou dva vysoko zaklenuté pokoje. Nyní v nich bydlí 2 páni kaplani, do budoucna ale by kaplani měli bydlet v patře nad těmito pokoji a v přízemí kostelník, kterému je ale nutné udělat kuchyni v průjezdu (vyznačeno v plánu šipkou) a malý sklep na pivo a mléko. Č. 7 by byla předsíň pro kostelníka na skladování vody a dříví. Pro další kostelní služebníky by mohlo být: č. 9 komora, č. 10 síň s varnou podestou, č. 11 a 12 vstupy, č. 13 záchod, č. 14 dvorek na skladování dřeva. Tyto prostory jsou nyní pusté, mohl by zde ale být byt kantora, který by si mohl ve dvoru č. 14 postavit i chlév pro krávu a prase, protože tito lidé obvykle tento dobytek chovají. Č. 15 by byl také dvorek s chlévy, ale pro varhaníka. Č. 16 by byly nové schody pro varhaníka, které by musely vést až na půdu. Dále dle půdorysu C (ten je taktéž dochován) nahoře: Č. 26 jsou páté schody, co vedou pod střechu. 27 a 28 by byly pokoje

[10] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[11] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[12] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[13] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[14] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[15] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32

k budoucímu bydlení pro dva kaplany zmíněné u č. 5 a 6. Ledabylou střechou je rákosový štukový strop již opadaný a trámy se zdají být také shnilé, takže je zde nutné osadit nové trámy a znovu zhotovit rákosový strop. Č. 29 síňka na ukládání dřeva a č. 30 dva záchody pro kaplany, v použitelném stavu. 31 by byl pokoj, 32 komora, 33 síň s varnou podestou, 34 schody, toto vše je ještě pusté a byl by zde byt pro varhaníka spolu s dvorkem č. 15 na plánu O. Tímto způsobem by mohlo být zajištěno bydlení pro 5 kostelních služebníků v zastřešeném levém křídle. A ačkoliv přiložený rozpočet z roku 1735 od stavitele Dientzenhofera obnášel jen 1488 zl. 12 kr., byl by náklad nyní asi 2000 zlatých. I kdyby se nepokračovalo pravým křídlem, bylo by nutné nad střední částí ledabylý krov strhnout a postavit nový, přijmout nového tesaře (protože předchozí mezitím zemřel) a nakoupit nové dřevo, což by zvýšilo náklady o dalších 500 až 600 zlatých. Náklady by tak byly asi 2600 zlatých.
Druhý návrh obsahoval pokračování stavby pro vybudování bydlení pro probošta. Odkazuje na stejné plány a popisuje jejich pravou část. Na plánu O v přízemí je pod č. 17 hlavní schodiště, 18 chodba ke kuchyni, 19 a 20 dva pokoje pro služebné, 21 prádelna, 22 kuchyně, 23 spížní kvelb, 24 schody, 25 záchod. Dle plánu C v patře č. 35 hlavní schodiště, 36 předsálí, 37 chodba, 38 tabulnice, 39 přijímací pokoj (*Reterade zimmer*), 40 ložnice, 41 kabinet, 42 pokoj pro komorníka, 43 pokoj pro duchovního. Toto by vyžadovalo dle rozpočtů z roku 1735 za střední část 2299 zl. 32 kr., za pravé boční křídlo 5964 zl. 51 kr. a za ohradní zeď dvora 957 zl. 35 kr., celkem tedy 9221 zl. 58 kr. Dohromady tedy se zobytněním levé části 11.821 zl. 58 kr.[16]

Následně byly zvažovány tři možnosti. Dokončit celou stavbu dle původního plánu. Zcela zrušit smlouvu mezi proboštem a děkanem. Dokončit pouze již zastřešenou levou část s plánovanými byty. První varianta byla shledána příliš nákladnou. Druhá varianta by nepomohla k získání dobré reputace hraběte Harracha v Čechách. Třetí varianta se tak jevila být vhodnou střední cestou. Bylo při tom poukázáno, že bude nutné sehnat jiného tesařského mistra, protože ten, který na stavbě pracoval, již zemřel.[17]

Není zcela zřejmé, zda nápad oslovit ve věci organizačního zajištění stavby velmi schopného Dienebiera, vzešel od děkana Fricka nebo od probošta Harracha. Byla to však bezpochyby šťastná volba. Sám Dienebier se v jednom z posledních dopisů v dané záležitosti označuje za věrného služebníka rodu Harrachů, o jeho činnosti pro tento šlechtický rod nám však není nic známo.

V roce 1739 tak byly stavební práce skutečně realizovány, dle vyúčtování probíhaly od dubna do listopadu. Jsou dochovány dva dopisy Dienebiera, který stavbu zařizoval, hraběti Harrachovi. První z 19. července 1739 je především žádostí o zaslání finančních prostředků na stavbu. Zároveň Dienebier doufá, že hrabě při vizitaci svých českých panství bude moci stavbu navštívit. 21. listopadu 1739 už Dienebier hlásí, že stavba byla provedena a je již obydlena. K dopisu přikládá půdorysy A a B s popisem provedené stavby a extrakt z účtů C (ve výši 1960 zl.). Na místě pověřil dohledem a vedením účtů císařského hostinského Augustina Neuberta a 5. listopadu byly uzavřeny účty se všemi řemeslníky a bylo jim vše pro tento rok zaplaceno. Jen nebylo dosud zaplaceno Neubertovi, který stavbu po 6 měsíců dozoroval a platil týdně všechnu vykonanou práci a dodaný materiál. Také je potřeba zaplatit staviteli za dodané plány a několik cest, které i s tesařským mistrem z Prahy do Boleslavi podnikl. Pro sebe nepožaduje Dienebier nic, protože je starým a věrným služebníkem hraběcího rodu.[18]
Provedená stavba byla popsána takto: Přízemí podle půdorysu A, v němž jsou konstrukce provedené v roce 1739 značeny červeně: 1 průjezd, nad nímž byla v roce 1739 zcela pokryta střecha taškami. 2 vstup pro kostelníka bydlícího dole a 2 kaplany bydlící nahoře. 3 kuchyně kostelníka, v níž bylo uděláno okno do průjezdu, kam má ale ještě přijít mříž. 4, 5 dva pokoje, kde dříve bydleli kaplani, nyní ale kostelník, a už dříve byly zařízené. 6 kostelníkova síňka. 7 jeho záchod, který althanovský stavitel Halířek svedl do starého sklepa. 8 přikládací otvor. 9 schody kaplanů, které vedou nahoru. 10 světnice, 11 komora, 12 síňka s přístěnkem a varnou podestou pro bydlení kantora, které byly zcela nově zaklenuty, světnice a komora s prkennou podlahou, síň a kuchyň s cihelnou dlažbou, okno do dvora bylo zazděno. 13 vstup pro kantora a varhaníka, 14 schody pro varhaníka vedoucí nahoru, 15 záchod pro kantora, vše nově zaklenuto a schody nově zřízeny. Poznámka: Protože v č. 4, 5 a 6 se už nacházely železné mříže, měly se nechat udělat i do 10, 11, 12 a 13, celkem 7 mříží, což by stálo kolem 80 zlatých, proto se udělat nenechaly. Č. 16 je nově vykopaný a zaklenutý sklep pro kantora a varhaníka, opatřený dvojími dveřmi a klenutými schody. Sklep požadoval také kostelník, ale bylo mu odpovězeno, aby byl trpělivý, dokud nebude zařízena i druhá část stavby. Dále byly také požadovány pro 3 kostelní služebníky chlívky a pro ně a dva kaplany čtyři dřevníky, byli ale odmítnuti. Aby si případně něco nepostavili uprostřed dvora, byla postavena nová ohradní zeď vyznačená červeně a vznikl prostor č. 17 vymezený starou ohradní zdí, která byla trochu opravena a na třetí straně uzavřený bedněním ze starých prken z lešení. Č. 18 Pokrytí jedno a dvě patra vysokého holého zdiva. Bývalému dohlížiteli stavby bylo dáno 6 zl., aby koupil slámu, udělal z ní došky a zdivo pokryl na hlínu, aby déšť a mráz zdivo nepoškozovaly. Kolik zdiva stojí do výše druhého podlaží je patrné z plánu B.
Půdorys B – patro: Č. 1 Odzdola nahoru dosud pustě stojící průjezd, pokrytý ale zcela taškami. 18 pustě stojící nezastřešené zdivo jedno a dvě podlaží vysoké. Zdivo značené čárkovaně je jen jednopodlažní, červeně značené do výše druhého podlaží. 19 odpočívadlo schodiště, které je velmi temné a bylo zde zřízeno okno do průjezdu. 20 schodiště vedoucí na půdu je zcela dokončeno a omítnuto. V č. 21 a 22 byla zbývající okna zasklena a zařízena, stejně jako dveře, dále zde byla osazena dvoje kamna, položeny podlahy a opraveny deštěm zničené rákosové stropy. V č. 22 bylo také zazděno okno. Už zde bydlí dva kaplani. 23 a 19 síně byly opatřeny novými rákosovými stropy, zdi omítnuty, dveře do 26 a 27 zazděny, zaskleno okno. 24 přikládací prostor a 25 záchod pro kaplany byly nově zřízeny. 26 světnice, 27 komora, 28 síň s varnou podestou a dřevěnou příčkou, které jsou již obývány varhaníkem. Zde byly nově zřízeny okna, dveře, rákosové stropy, položeny podlahy ve světnici a komoře, cihelné dlažby v síni a kuchyni, veškeré zdi omítnuty a červeně značené nově postaveny. V 26 stejně jako v 10 osazena kamna a vše uvedeno do obyvatelného stavu, pro stropy byly osazeny nové rákosníky a pro podlahy polštáře. 29 schody na půdu a č. 30 na horním odpočívadle záchod pro varhaníka byly nově zřízeny. Pod střechou je nad 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 a 29 položena prkenná podlaha a opatřena vrstvou mazaniny. Dále je půda mezi č. 19, 23, 26 a 27 rozdělena dřevěným bedněním, aby kantor a varhaník s kaplany stejně jako dole neměli komunikační propojení. Krov velmi špatně provedený na francouzský způsob a už narušený byl opraven, a protože příčinou jeho poškození byly velké zděné vikýřové štíty a parapety, byly tyto zbořeny a zrušeny a místo nich provedeny obyčejné vikýře. Vnější zdivo fasády proti kostelu, poli a dvoru bylo odzdola až po korunní římsu omítnuto, na dvorní straně až k průjezdu č. 1.[19]
Celkové podrobné vyúčtování je datováno 19. listopadu 1739. Částky za zednickou práci k vyplácení políra, tovaryšů a přidavačů byly placeny Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi (celkem 608 zl. 41 kr.). Polír byl na stavbě přítomen jen od dubna do srpna, tovaryši a přidavači pracovali až do října. Tesařským mistrem byl Joseph Leffler, drobnosti prováděl i brandýský mistr Mathes Černý. Celkem stála tesařská práce 55 zl. 52 kr. Kamenickou práci prováděl brandýský mistr Johann Dvorský za 18 zl. 18 kr. Pokrývačská práce stála 12 zl. 36 kr. a prováděl ji Johanes Hrubý. Stavební kámen se bral z brandýského lomu od lamače Martina Rubeše. Vápno se vozilo z Prahy z budkovské a vyšehradské cihelny a ze staro- a novoměstské vápenky. Cihly zdicí a klenební i prejzy a háky byly odebírány od císařského vrchnostenského úřadu v Brandýse. 720 prejzů a háků bylo také odkoupeno od kaplana Wentzla Čipelia, protože zbyly při stavbě kaple svatého Podivena (ve skutečnosti byl Podiven jen blahoslavený). Dřevo bylo kupováno od brandýského obchodníka Wentzla Köglera, obchodníka v Podskalí Mathese Johanna Loukotky a od brandýského lesního úřadu. Truhlářskou práci prováděl staroboleslavský truhlářský mistr Anton Modler.[20]

5. ledna 1740 obdrželi ještě Dientzenhofer a Leffler po 18 zlatých a Neubert 36 zlatých, už však od Ferdinanda Harracha, bratra Arnošta Harracha, který 17. prosince 1739 v Římě zemřel.[21]
Tím byla budova dovedena do fáze, kdy naplnila smlouvu s děkanem Frickem a mohla tak sloužit pro potřeby služebníků podléhajících děkanství, nikoliv však samotným proboštům. Harrachův nástupce Jan Rudolf Sporck ani následující probošti už ve stavbě nepokračovali. Stavba pak našla svého pokračovatele až po více než 100 letech.

Z doby probošta Jošta Viléma hraběte z Pražmy (proboštem 1759-1795) jsou z krátkého období dochovány účty příjmů a vydání proboštské rezidence, dokládající také běžnou stavební údržbu. V roce 1777 žili v rezidenci dva kaplani, kantor a kostelník, jimž byly vybíleny místnosti a opravena kamna. V roce 1778 byla opravována některá okna, zhotoven nový oválný rám okna schodiště, opravena byla prejzová střecha. V roce 1779 byla zhotovena dělící bedněná příčka na půdě a opět opravena prejzová střecha. Oprava střechy pokračovala i v roce 1780. Tehdy také byly shnilé šindelové střechy na obvodových zdech nedostavěného levého křídla nahrazeny novými, aby bylo zdivo zachováno bez poškození. Průběžně se prováděly také opravy oken, kování oken a dveří atd. K roku 1783 je uvedeno bílení těchto místností: nejstaršího kaplana 1

[16] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[17] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[18] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[19] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[20] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32
[21] AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32

pokoj, kostelníka 2 pokoje a síň, varhaníka pokoj, komora, kuchyň a síň, kantora pokoj a komora. V pokojích varhaníka a kantora byla přesazena kamna, v pokojích 2 kaplanů byla kamna vymazána. V roce 1786 silnými mrazy praskly roury záchodů, čímž došlo k poškození zdi a tyto části s novými rourami musely být přezděny v přízemí i v patře. V roce 1788 byla opravována římsa na západním nároží.[22]

Na základě ministerského výnosu z 8. června 1848 byla 20. října 1848 sepsána fase příjmů kapitulního proboštství. V ní je uvedeno i vlastnictví budovy (překlad z němčiny): „K tomuto obročí patří ještě budova č.p. 61 ve Staré Boleslavi, nynější probošt je však povinen ve vystavěné části umožnit bezplatné bydlení 2 kaplanů, dvou školních učitelů a 1 kapelního služebníka (kostelníka) od kostela Panny Marie; 2. část této budovy je však pro probošta, dosud nedostavěná, tedy neobyvatelná, bez ohledu na to je tento povinen platit ročně na kominickém platu 9 zl. vídeňské měny a domovní daň 40 krejcarů konvenční měny.“[23]

Od roku 1848 byl proboštem kapituly profesor pražské univerzity Josef Podlesák (uváděn i jako Padlesak), za něhož byly nově upraveny právní poměry kapituly. 6. prosince 1866 byla vydána nová statuta. Probošt se také dočkal po více než sto letech svého sídla. Podlesák sám bydlel v tzv. malé rezidenci, drobnějším objektu č.p. 60 před kapitulním děkanstvím a žil zde až do své smrti v roce 1873. Nově dobudovanou rezidenci obývali až jeho nástupci, od roku 1873 Josef Hlaváček, od roku 1883 byl proboštem kapitulní děkan Alois Slavíček, od roku 1893 Ferdinand Kalous.

K dostavbě rezidence je dochován i (nedatovaný a nesignovaný) plán, označený přípisem „příloha k rozpočtu č. II“ (*Beilage zum Kostenüberschlag No. II*). Rozpočet, nadepsaný jako „Rozpočet pro dokončení proboštské budovy ve Staré Boleslavi dle přiloženého plánu“, byl zhotoven stavitelem Karlem Lablerem a je datován 4. listopadu 1862. Rozpočet byl zároveň předložen jako vyúčtování, řada položek byla tedy upravena dle skutečně realizovaného stavu (z úprav je patrná snaha o snížení nákladů). Vyúčtování bylo potvrzeno 3. dubna 1872. Srozumitelnost však poněkud znesnadňuje, že je dochován pouze plán obsahující půdorys přízemí a 1. patra, přičemž lze předpokládat, že byly zhotoveny plány pro všechna podlaží (pravděpodobně též pohledy a řezy). Rozpočet obsahoval vybourání schodiště v levém křídle, vybourání starého topeniště, odsekání zdi u nového šnekového schodiště, vysekání 3 nových komínů a přikládacích otvorů v 1. a 2. patře. Základové zdivo pro přizdívky u nového šnekového schodiště (podle přípisu tato položka odpadá, protože rohy mají zůstat ostré a nikoliv zaoblené). Základy pro 4 nové pilíře v průjezdu, základy pro balkonové sloupy, vykopání žumpy. Dále jsou položky, které byly při úpravě rozpočtu vyškrtány: základy pro schodišťovou ze sklepa, vřeteno a obvodové zdi 3 sklepů, podchycení nosné obvodové zdi a zdí průjezdu, vykopání dvou sklepů při hlavním průčelí a pro příčky. V položkách týkajících se zdiva jsou opět vyškrtány položky týkající se sklepů. Kamenné zdivo přízemí a patra zahrnovalo vyzdění zdí u hlavního schodiště, pilířů v průjezdu, příček; v patře též obvodových zdí. Cihelné zdivo v přízemí bylo rozpočtováno ve vřeteni schodiště, dále příčky silné 18 palců a některé 1 stopu. Kuchyňská varná podesta opět patřila mezi vyškrtnuté položky. Cihelné zdivo rámovalo také vrata a okenní otvory včetně frontonů. V patře byly příčky silné 1 stopu, některé jen 6 palců. Cihelné klenby plánované ve sklepě (překlenutí schodiště a chodby, zaklenutí dvou sklepů, podklenutí pasem pod kuchyní domovníka) byly opět vyškrtnuty jako nerealizované. V přízemí byly rozpočtovány 4 hlavní pasy v průjezdu, střední pasy, ostatní pasy a obě větší haly v průjezdu, chodba dlouhá 12 sáhů 2 stopy, překlenutí schodů, byt domovníka, zaklenutí kuchyně, kuchyňského pokoje, spíže. Cihelné zdivo nad hlavní římsou zahrnovalo 3 komíny a 4 komíny (upraveno na 2) v novém křídle. Nová hlavní římsa byla provedena v délce 45 sáhů 1 stopa, kordonová římsa 44 sáhů 3 stopy. 48 frontonů a 48 podokenních říms, 48 šambrán. Vnější omítka se týkala jen nového pravého křídla, vnitřní i starých zdí ve střední části budovy, které dosud nebyly omítnuty. Z rozpočtu omítání stropů na rákos se dovídáme i funkci některých místností – velká jídelna č. 8, menší jídelna, vedlejší pokoje 9 a 10, přijímací pokoj (*Sitzzimmer*) č. 11, kabinet č. 12, pokoje č. 13, 14 a 15 byly pokoj služebných, obývací a ložnice, následovala pracovna (*Schreib Cabinet*), u těchto pokojů však byly při realizaci změněny výměry. Rákosový strop byl navržen i v druhém patře v prostoru délky 8 sáhů 3 stopy a šířky 5 sáhů 4 stopy, nebyl však realizován. Dlažby: obě strany podél průjezdy měly být vydlážděny pískovcovou dlažbou, dle přípisu zde však byla položena špalíková. Odpočívadla hlavního schodiště a chodby při něm byly položeny dlažbou z Hošťky. Cihelná dlažba byla položena v kuchyni domovníka. Plánována byla též ve velké kuchyni a spíži, ale ty byly namísto toho opatřeny prkennou podlahou. V prvním patře byla v přikládacích chodbičkách místo cihelné realizována dlažba hošťecká. Naproti tomu na půdě byl místo cihelné dlažby proveden jen mazaninový potěr. Ve sklepech byla navržena pískovcová dlažba do písku, ale nebyla realizována. Zednická práce zahrnovala i osazení stropních trámů, kterých bylo rozpočtováno 23 v 1. a 2. patře, ale jejich počet byl redukován na 14, stejně tak rákosníků. U šnekových schodů bylo osazeno 26 dřevěných stupňů, zatímco 24 dubových stupňů u šnekových schodů sklepa nebylo realizováno. Bylo osazeno kamenné ostění 4 stopy široké a 8 stop vysoké při východu do zahrady, zatímco 5 kamenných ostění přikládacích otvorů bylo opět vyškrtnuto, stejně jako 2 půlkruhové portály vjezdů (místo toho překlenuto). Osazeny byly dvě balkonové desky, každá 7 stop dlouhá 4 stopy široká. Redukce těchto prací je patrná také v položkách týkajících se kamenické práce. V ní jsou uvedeny také dvě hlavice, zatímco 2 sloupy byly vyškrtnuty s poznámkou, že byly vyzděny. Stejně tak rozpočtovaných 19 kuželek zábradlí bylo nahrazeno železným. Celý rozpočet tesařské práce týkající se krovu odkazoval na rozpočet III z 21. února 1864 a kolaudaci z 23. května 1866. Obsahoval:

2 vazné trámy 11/12‘‘ dlouhé 9-4-0 (sáhy, stopy, palce)
Trámy 9/10‘‘:
2 ks nárožních trámů 5-4-0
1 ks střední trám 4-3-6
2 nárožní výměny 1-5-6
3 valbové trámy 2-1-0
1 hambalek 3-1-6
2 celé vazné trámy 4-3-0
2 nárožní trámy 2-2-0
2 valbové trámy 1-2-0
veškeré výměny 27-2-0
34 ks krátčat 0-3-6
2 ks krátčat 0-4-0
3 ks krátčat 0-3-5
„Stěnové“ dřevo 7/8‘‘:
Dvojité pozednice jsou dohromady 40-0-0
jednoduché 13-4-6
Vaznice stolice (*Stuhlpfetten*) 25-4-0
9 ks sloupků stolice 1-5-6
2 sloupky stolice 1-0-0
2 horní a dolní nárožní krokve 15-0-0
Krokvové dřevo 6/7‘‘:
10 ks celých krokví 5-4-0
1 střední krokev 5-2-0
Nárožní krokve (*Schiftsparren*) jsou dohromady dlouhé 55-0-0
6 ks hambalků 5-2-6
Krokvové dřevo 5/6‘‘:
10 ks celých krokví 2-5-0
2 nárožní krokve 3-4-6
1 *Kehlsparn* 3-4-6
Nárožní krokvě (*Schiftsparn*) dohromady 30-0-0
2 ks nárožních hambalkových krátčat (*Gradkehlbalkenstiche*) 1-3-6
5 středních 1-0-0
2 kratší 0-4-0
9 pásků (*Jochbänder*) 2-4-0
15 vzpěrných pásků (*Strebebänder*) 0-5-0
8 hambalků 1-4-6
2 nárožní hambalky 1-4-6
2 hambalková krátčata 0-2-6
2 střední hambalky 0-1-6

[22] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 681-691 Vyúčtování příjmů a výdajů proboštství 1777-1787, kt. 149
[23] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 694 Fase proboštství 1848, kt. 149

5 vzpěrných pásků 0-4-0
Krokvové dřevo 4/5‘‘:
34 ks námětků 1-3-0
34 námětků 1-1-0
24 námětků 1-0-0
Mansardové římsy jsou dohromady 15-0-0
Laťování na 10‘‘ pod dvojitou taškovou střechu:
mansardová střecha je na obou stranách dohromady dlouhá 14-2-0, vysoká 6-1-0
sedlová střecha je dohromady dlouhá 9-3-0, vysoká 3-1-6
Dále jsou rozpočtovány stropní trámy a rákosníky, záklopy a bednění s rákosem, 15 ks dveřních zárubní 6/7‘‘, podlahové trámy, podkladní podlahy pod parkety ve velké a malé jídelně, přijímacím pokoji, kabinetu, obývacím pokoji č. 14, pracovně č. 15 a ložnici č. 16.
Truhlářská práce zahrnovala:
2 ks 2křídlých dveří z měkkého dřeva s výplněmi
8 ks 2křídlých dveří i s obložkami
21 4křídlých vnějších oken 39‘‘/6 ½‘
6 4křídlých vnitřních oken
10 2křídlých dveří s výplněmi
23 4křídlých vnějších a 20 vnitřních oken 4‘/6 ¾‘
Parkety:
Měkké parkety s tvrdým křížem v pokoji č. 8, o straně 22‘‘, 1‘‘ silné z uměle sušeného dřeva
Zámečnická práce zahrnovala kromě kování všech zmíněných dveří a oken také 19 mříží oken v přízemí, což však bylo upraveno jen na 5 ks.
Natěračská práce: 2 ks dveří černou barvou, 8 ks perlově šedou barvou, 10 ks bílou barvou, okna bílou barvou (70 ks)
Kamnářská práce: Rozpočtováno 9 ks mramorovaných bílých kamen a 3 ks šedých mramorovaných kamen, obě položky upraveny na bílá kamna.
V potvrzení vyúčtování jsou citovány účty I, II, III z 21. února 1864, IV z 22. března 1864 a kolaudační spis z 23. března 1866 a účet I z 24. března 1867 a vyúčtování víceprací z 2. února 1871.[24]

Další stavební práce pokračovaly na počátku 80. let, opět je prováděl Karel Lábler. První vyúčtování bylo předloženo 8. března 1882, další pak 21. května 1882 (shrnulo i práce účtované v předchozím). Vyúčtování obsahovala: Opravu vyšlapaných 6 ks starých kamenných schodů v chodbě v přízemí (cementem), opravu dlažby odpočívadel a zalití spár cementem, opravu omítek schodiště, opravu trhlin v boční zdi salónu, opravu zdiva žumpy, přeložení dřevěné dlažby chodby u vrat do dvora, opravu opadané omítky římsy na dvorní straně (17 m), osazení 40 m nového okapového žlabu a 16 m svodu ze silného pozinkovaného plechu s 3násobných nátěrem. Malířská práce zahrnovala vnitřní výmalbu, přičemž výslovně je zmíněno vymalování 1. rohového pokoje v 1. patře naproti kostelu v modré barvě, dále jsou zmíněny 2.-9. pokoj - spíše opravy stěn, fabionů, nová výmalba stěn v salónu, dále výmalba kuchyně a pokoje vedle kuchyně v přízemí. V prvním patře bylo opraveno 11 ks kamen, v 1. pokoji proti kostelu byla kamna zbourána a postavena nová ze zdobených emailovaných kachlů, v přízemí byl opraven sporák v kuchyni. Byl zhotoven nový bleskosvod. Bylo opraveno kování oken a dveří.
6. července 1882 Lábler účtoval 1000 zl. za práce v proboštské a kanovnické rezidenci.[25]
Výše uvedené práce mohly snad souviset s tím, že v roce 1880 byl v Boleslavi zřízen čtvrtý kanonikát a kanovník obsadil severní křídlo rezidence.

V březnu 1906 je datován plán A. Limanna na přízemní přístavbu k východnímu průčelí severního křídla (t.č. kanovnické rezidenci), kde měla být umístěna kuchyně.[26]

[24] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavební opravy, kt. 68
[25] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavební opravy, kt. 68
[26] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 2073

V roce 1911 bylo do rezidence zavedeno elektrické osvětlení (30 žárovkových odboček). Práci prováděl elektrotechnický závod Josefa Františka Soukupa ze Smíchova.[27]

Z roku 1912 je zachován inventář budov patřících kapitule. Proboštská rezidence je v něm popsána takto (opraveny hrubky, ponecháno dosti svérázné skloňování):
Proboštství (strana západní)
A. Přízemek
I. průjezd
dubovými kostky položený a kamennou dlažbou se stran vydlážděný.
1. Vrata měkká půlová hnědou fermež. barvou natřena s celým příslušenstvím, t.j. panty, háky, 3 želez. závory, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Vrata ku dvorku půlové, šedou fermež. barvou natřené, v středu dvéří opatřené s celým příslušenstvím, zámek s klíčem, 4 žel. zástrče a skleněný světlík nad vraty … 1
3. Železné zábradlí se strany pravé průjezdu 6 metrů dlouhé … 1
II. Pokoj (jídelna) od vchodu vpravo, parketovaný.
1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené s celým příslušenstvím, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Dveře měkké šedou fermež. barvou natřené s celým příslušenstvím, zámky a klíči opatřené … 2
3. Okna (2 díry) 4křídlová bílou fermež. barvou natřená s celým příslušenstvím … 4
4. Okenice měkké půlové bílou fermež. barvou natřené s kováním … 2
5. Kamna železná (regulirky) s plech. plentou a se vším příslušenstvím … 1
III. Prádelna cihlami vydlážděna
1. Dveře měkké půlové, bílou fermež. barvou natřené s celým příslušenstvím, zámkem, klíčem a mosaznými kliky opatřené … 1
2. Pekárna zděná, želez. dvířky s plech. popelníkem opatřená … 1
3. Okno (1 díra) 4křídlové bílou barvou natřené, 4 zástrčky a mosaznými kličky opatřené … 2
4. Okenice půlová měkká bílou barvou natřená s kováním a 4 zástrčky … 1
IV. Pokoj (sloužícího) s podlahou prkennou
1. Dveře půlové měkké hnědou barvou natřené, s příslušným kováním, zámkem, klíčem a mosaznými kliky opatřené … 1
2. Okna (3 díry) 4křídlová bíle obarvená s 12ti zástrčky a 12ti mosaz. kličky opatřena … 6
3. Okenice půlové bíle barvené s příslušenstvím … 3
4. Kamna kachlová (chatrná) s dvířky a plech. popelníkem … 1
V. Kuchyň podlahou prkennou položena
1. Dveře měkké půlové bíle natřené s celým příslušentvím, zámkem, klíčem, 2 zástrčky a 2 mosaz. kliky opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle natřena veškerým kováním opatřena (2 díry) … 4
3. Okenice měkké půlové bíle nabarvené s příslušným okováním … 2
4. Kachlové kamna s 3 plech. trouby, plech. kamnovcem, 6ti pláty s žel. rámci, dvířky a popelníkem … 1
VI. Pokoj (za kuchyní) prkennou podlahou položený
1. Dveře měkké půlové bíle natřené s příslušným kováním, zámkem, klíčem, 2 závorky, 2 mosaz. kliky opatřené … 1
2. Okna (2 díry) měkká 4křídlová bíle natřená s veškerým kováním … 4
3. Okenice půlové měkké, bíle nabarvené s celým příslušenstvím … 2
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1
VII. Pokoj (2. za kuchyní) podlahou prkennou položený
1. Dveře měkké půlové, bílou fermež. barvou natřené s veškerým kováním, zámkem, klíčem a 2 mosaz. kliky opatřené … 1
2. Okna (4 díry) měkká 4křídlová bílou barvou natřená s celým příslušenstvím … 8
3. Okenice půlové měkké, bílou barvou natřené i s kováním … 4
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1
VIII. Komora (dlážděná)
1. Dveře půlové měkké, bíle natřené, kováním, zámkem, klíčem, řetězem a petlicí opatřené … 1

[27] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavební opravy, kt. 68

2. Okno 4křídlové měkké zamřížené a okované … 2
3. Police prkenné měkké … 2
4. Věšák měkký … 1

IX. Záchodek
1. Dveře jednoduché měkké i s kováním … 1
2. Světlík … 1
3. porcelánová miska… 1
4. Vodojem plechový s trubkou … 1

X. Chodník a mandlovník kamennou dlažbou vydlážděný
1. Okna (3 díry) měkká 4křídlová zamřížovaná s veškerým kováním … 6

XI. Obydlí (domovníka)

Kuchyň (podlaha prkenná)
1. Dveře půlové měkké bíle barvené s celým příslušenstvím, zámkem, klíčem a klikou opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bílou fermež. barvou natřená s veškerým kováním (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké bíle natřené i s kováním … 1
4. Kamna kachlové s 1 troubou plechovou, 4 pláty a popelníkem … 1

XII. Světnice podlahou prkennou
1. Dveře měkké zhola zasklené bíle natřené s příslušenstvím … 1
2. Okno 4křídlové měkké zamřížené (1 díra) … 2

XIII. Skladiště kamenem dlážděné
1. Dveře půlové měkké bíle barvené, zámkem, klíčem, řetězem a skobou opatřené … 1
2. Okno 4křídlové měkké zamřížené (1 díra) … 2

XIV. Sklep (do téhož 22 kam. schodů)
1. Prkenná přepážka chodby levé strany žlutou barvou natřena, v středu dveřmi opatřena … 1
2. Dveře do sklepa jednoduché barvené s příslušenstvím … 1

XV. Schodiště (do I. patra)
1. Schody dřevěné z obou stran dřevěným zábradlím opatřené, k těmž k upevnění koberců 29 žel. prutů a 58 skoby … 30
2. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené a s celým příslušenstvím jako zámkem, klíčem, 2 mosaz. kliky a světlíkem skleněným opatřené … 1
3. Prkenná stěna zpola zasklená podél schodu … 1
4. Okna (2 díry) 4křídlová měkká bíle natřena s celým příslušenstvím … 3
5. Dveře u schodů k I. patru měkké bíle barvené zpola zasklené světlíkem (bez skla) opatřené … 1
6. Obraz starobylý sv. Šimona a Judy

B. I. Patro

I. Salon (jídelna) parketovaný
1. Dveře půlové měkké bílou fermež barvou natřené, veškerým kováním, zámkem a klíčem, mosaz. klikou opatřené … 1
2. Okna (3 díry) 4křídlová měkká bíle barvená s celým příslušenstvím … 6
3. Okenice půlové měkké bílou barvou natřené s příslušným kováním … 3
4. Kamna kachlová s dvířky a popelníky … 2
5. Obrazy sv. Otce Lva XIII., J. Em. kardinála ze Schwarzenberku a Schönbornu, císař. Frant. a císařovna, korunní princ Rudolf a Štěpánka, vd. pp. proboštové Padlesák, Hlaváček a Slavíček … 10
6. Stoly dubové rozvírací … 1
7. Obraz Rodina Páně … 1

II. Knihovna, podlaha zpola prkenná a částečně kamennou dlažbou vydlážděna
1. Dveře půlové měkké bíle natřené s celým příslušenstvím, zámkem, klíčem a klikou mosaznou opatřené … 1
2. Dveře (druhé) půlové měkké zpola zasklené a skleněným 4křídel. světlíkem a veškerým kováním opatřené … 1
3. Okno (1 díra) 4křídlové měkké bíle natřené a s příslušenstvím … 2
4. Okenice půlová měkká bíle barvena … 1
5. Klekátko starobylé tvrdé … 1

III. Pokoj (hostinský, parketovaný)
1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené s příslušenstvím, zámkem, klíčem, klikou opatřené
2. Okna (3 díry) půl. 4křídlová bíle natřena i s celým příslušenstvím … 6
3. Okenice půlové měkké bílou barvou natřené a okované … 3
4. Kamna kachlové dvířky a popelníkem … 1

IV. Pokoj (parketovaný)
1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené, veškerým kováním opatřené (a 1. do salonu) … 2
2. Okna 4křídlová měkká bíle barvena i s potřebným kováním (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké bíle barvené a okované … 2
4. Kamna kachlová dvířky a popelníkem … 1

V. Pokoj parketový
1. Dveře půlové měkké bíle barvené okované … 1
2. Okna 4křídlová měkká bílou fermež. barvou barvena a okována (1 díra) … 2
3. Okenice půlové měkké bíle barvené … 1
4. Kamna kachlová s dvířky a popelníkem … 1

VI. Pokoj (parketový)
1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené s celým příslušenstvím (a 1. do salonu) … 2
2. Dveře měkké zpola zasklené k balkonu, bílou barvou natřené a kováním opatřené … 1
3. Okna 4křídlová měkká bíle natřena s patřičným kováním opatřena (1 díra) … 2
4. Okenice půlové měkké bíle barvené a okované … 2
5. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1
6. Balkon na kamenných konsolech spočívající, vycementován a žel. zábradlím opatřen … 1
7. Obraz císaře F.J. … 1

VII. Pokoj (parketovaný)
1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené a kováním, zámkem, klíčem a klikou opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle natřena a potřebným kováním opatřena (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké taktéž barvené a okované … 2
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1

VIII. Kaple (parketována)
1. Dveře půlové měkké bíle barvené a okované … 1
2. Okna 4křídlová měkká bílou fermež. barvou natřené s celým příslušenstvím (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké bíle barvené a patřičně okované … 2
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1
5. Oltář s Pánem Kristem … 1

IX. Pokoj vedle kaple parketový
1. Dvéře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené, zámky a klíči a klikami opatřené (1. do kaple) … 2
2. Okna 4křídlová měkká bílou fermežovou barvou natřena s veškerým kováním (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké bíle barvené a okované … 2
4. Kamna kachlové dvířky a popelníkem opatřené … 1

X. Pokoj parketovaný
1. Dveře půlové měkké bílou fermež barvou natřené s příslušenstvím, zámkem, klíčem a klikou opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle natřena a okována … 4
3. Okenice půlové též bíle barvené i s kováním … 2
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1
5. Olejový obraz s nápisem „Zázračný obraz“ … 1

XI. Pokoj (parketovaný)
1. Dveře půlové měkké bíle barvené a okované, zámkem, klíčem a klikou opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle obarvena s příslušným kováním opatřena (2 díry) … 4
3. Okenice půlové též bíle barvené i s kováním … 2
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1

XII. Pokoj poslední parketový

1. Dveře půlové měkké bíle natřené s celým příslušenstvím, zámkem, klíčem, klikou opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bílou fermežovou barvou natřená s celým příslušenstvím (4 díry) … 8
3. Okenice půlové měkké okované a barvené … 4
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1

XIII. Schodiště (z levé strany)

1. Dveře měkké a zpola zasklené a jedné železné hůlkované … 2

XIV. Záchodek

1. Dveře měkké plné a jedné zpola zaskleněné a bílou fermež. barvou natřené s příslušenstvím … 2
2. Porcelánová bílá míska a vodojem s trubkou … 2

XV. Schody (na půdu)

1. Dvéře půlové měkké šedě nabarvené zámkem a klíčem opatřené … 1

XVI. Půda

1. Okna půlová měkká a okována … 6
2. Světlíky ve střeše zaskleněné … 3+3

XVII. Zahrada (velká)

1. Studnice dubovými rámy a prkny zakryté, trouby dřevěné, u dvou páky a trubky dřevěné, u jedné páka železná a trubka plechová … 3
2. Žlábky na vodu měkké 56 metrů dlouhé … 11
3. Kamenná nádržka vycementována … 1
4. Sklep bez přístřeší prkenným poklopem a řetězem, petlicí opatřený … 1
5. Včelnice se stran vyzděna a šindelem krytá na záklop 4 prkny opatřena a 2 měkkými polštáři … 1
6. Besídka prkenná malá šindelem kryta, 1 měkkými dveřmi, 3 okny, 2 měkkými lavicemi a 1 měkkým malým stolkem opatřena … 1
7. Besídka velká na dubovém rámci postavená, prkenná, opatřená jednoduchými dveřmi, 2 okny o 6ti tabulích a šindelem pokryta … 1

XVIII. Dvorek vydlážděný

1. Železný hůlkový plot latěmi vystrkaný na zděné podezdívce spočívající … 1
2. Témž vrátka půlové měkká mřížována, zeleně obarvena, zámkem a klíčem opatřena … 1
3. Dřevník zděný taškami krytý, laťovými dveřmi, zámkem a klíčem opatřený … 1
4. Kurníky zpředu dřevěné, 6terým uzavřením a se 6tery dvířky i s kováním … 1
5. Jámy (jedna záchodková, 1 na smetí) vyzděné a v rámech prkennými záklopy i s kováním opatřené … 2

XIX. Zahrada (před proboštstvím)

1. Vrata železná hůlková zel. fermež. barvou natřena s celým příslušenstvím, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Vrata (menší do velké zahrady vedoucí) železné latěmi prostrkané, zámkem a klíčem opatřené … 1
3. Plot kolem železný hůlkový na podezdívce spočívající 71 metrů dlouhý … 1

C. Proboštství (severní strana)

residence od p. kanovníka P. Piláta

I. Chodba (dlaždicemi vydlážděná)

1. Dveře půlové měkké šedou fermež. barvou natřené s příslušenstvím, zámkem a klíči opatřené … 2

II. Pokoj (parketovaný)

1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené s příslušenstvím, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle natřena s příslušenstvím (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké bílou barvou natřené a okované … 2
4. Kamna kachlové na dřevěném podstavci postavené, pěti pláty a žel. rámem

III. Pokoj (parketovaný)

1. Dveře půlové měkké bíle natřené s příslušenstvím, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle natřena, příslušným kováním opatřena (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké též bíle natřené … 2
4. Kamna kachlové dvířky a popelníkem … 1

IV. Kuchyň (prkenná podlaha)

1. Dveře půlové měkké bíle natřené, zámkem a klíčem … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle natřena, žel. mříží opatřena a s příslušenstvím (1 díra) … 2
3. Okenice půlové bílou barvou natřené a okované … 1
4. Kamna kachlové (plotna) 5ti pláty, žel. rámem, 2 trouby a popelníkem opatřena … 1

V. Předsíň ku schodům k I. patru (dlážděna)

1. Dvéře půlové měkké hnědě natřené s příslušenstvím … 1
2. Okno 4křídlové měkké bíle natřené příslušným okováním (1 díra) … 2
3. Okenice půlové měkké bíle natřené a okované … 1

VI. Schodiště do I. patra

1. Okna 4křídlová měkká, bílou barvou natřena (bez okenic) příslušným kováním opatřena (3 díry) … 6
2. Dubové schody … 28
3. Dubové zábradlí jednoduché … 1

VII. Předsíň v I. patře (parketová)

1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené s příslušenstvím, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká taktéž barvena, veškerým kováním opatřena (1 díra) … 2
3. Okenice půlové měkké … 1

VIII. Pokoj (parketovaný)

1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené s příslušenstvím, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká též bíle natřena, veškerým kováním opatřena (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké okované … 2
4. Kamna kachlové modré, dvířky a popelník … 1

IX. Pokoj (parketovaný)

1. Dveře půlové měkké bílou barvou natřené s příslušenstvím, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Okna 4křídlová měkká bíle natřena a okována (2 díry) … 4
3. Okenice půlové měkké i s kováním … 2
4. Kamna kachlové s dvířky a popelníkem … 1

X. Pokoj (parketovaný)

1. Dveře půlové měkké bílou fermež. barvou natřené, veškerým kováním, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Dveře zimní (deskové), klikou a skobou opatřené … 1
3. Okna 4křídlová měkká bíle natřena s příslušenstvím (1 díra) … 2
4. Okenice půlové, měkké, bíle natřené … 1
5. Kamna kachlové dvířky a popelníkem … 1

XI. Záchodek

1. Dveře jednoduché bílé natřené, klikou a skobou … 1

XII. Schodiště (na půdu)

1. Dveře půlové měkké bíle natřené, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Schody dubové

XIII. Sklep (šíje dlážděná) v přízemí u vchodu

1. Dveře měkké žlutě nabarvené, kováním a klíčem opatřené … 1
2. Okno 4křídlové měkké zamřížené (1 díra) … 2

XIV. Dvorek (vydlážděný)

1. Dveře půlové, žlutě barvené vedoucí z residence, okované a zámky opatřené … 2
2. Dveře měkké jednoduché ze silnice vedoucí, šedě natřené, zámkem a klíčem opatřené … 1
3. Přepážka laťová, v středu laťovými dvířky opatřena s příslušenstvím … 1
4. Záchodek jednoduchými dveřmi a okováním opatřený … 1
5. Dřevníky jeden zděný a druhý laťový jednoduchými dveřmi, řetězy a skoby opatřené … 2
6. Kurníky dřevěné s 4 uzavření, 4 dvířka i s kováním … 1

XV. Zahrada

1. Dveře jednoduché zel. natřené měkké, kováním, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Studnice roubená v dubovém rámci, prkny zakryta, trouba měkká, páka s trubkou dřevěná … 1

3. Laťové věšáky na víno 45 metrů dlouhé … 1

D. Důchod. kancelář

I. Síň (dlážděná)

1. Dveře půlové šedou fermež. barvou natřené, měkké s celým příslušenstvím, patent. zámkem, klíčem, 2 žel. zápory a skleněným světlíkem (u téhož okenice půlová) opatřené … 1

II. Skladiště (dlážděné)

1. Dveře půlové měkké šedě barvené s kováním … 1

III. Kancelář (podlaha prkenná)

1. Dveře půlové, měkké, bílou fermež. barvou natřené, s příslušenstvím, patent. zámkem a klíčem a zvonkem opatřené …1
2. Okna 4křídlová tvrdá zamřížována (stará) bílou barvou natřená, kováním a obrtlíky opatřena (4 díry) … 8
3. Okenice půlové měkké a plechem pobité a potřebnými závorky opatřené … 4
4. Kamna železná velká (regulirky), nepotřebné a 1 plechová kamínka … 2

IV. Zasedací síň (vyparketována)

1. Dveře půlové měkké bíle barvené, zámkem a klíčem opatřené … 1
2. Okno 4křídlové tvrdé (staré) bíle natřené a zamřížené, veškerým kováním opatřené (1 díra) … 2
3. Okenice půlová měkká oplechována a okována … 1
4. Kamna kachlové dvířky opatřené … 1[28]

4. září 1921 prodala kapitula Družstvu pro postavení katolického lidového domu pivovar č.p. 62 a část zahrady parc.č. 132 pro postavení katolického domu.[29] Ten byl postaven za rezidencí (východně) teprve v letech 1932-33.[30] Po stavbě katolického domu bylo dohodnuto postavení 2,30 m vysoké ohradní zdi z bílých cihel, aby z katolického domu nebylo vidět do zahrady redemptoristů.[31]

V roce 1922 opravil N. Vaněk střechu za 3523 K 22 hal. V rezidenci byli tehdy tito nájemníci: Linhart Piller (1 pokoj, 1 komora v přízemí, platil 150 Kč ročně), Antonín Kváček (2 pokoje v patře, 300 Kč ročně), František Holeček (2 pokoje a kuchyň v přízemí, 300 Kč ročně), Marta Krausová (4 pokoje v patře, 700 Kč), Karel Mrkvička (4 pokoje a předsíň v patře, 800 Kč) a Alžběta Winkelhöferová (1 pokoj a předsíň v přízemí, 120 Kč).[32]

24. července 1928 je datován plán dřevěného zahradního altánu.[33]

31. května 1924 prodala kapitula zastoupená kanovníkem Mons. Janem Paulym domy č.p. 61 a 424 se zahradou parc.č. 1 arcibiskupství pražskému zastoupenému arcibiskupem Mons. Dr. Františkem Kordačem jako dům pro konání duchovních cvičení. Cena byla 50.000 Kč.[34] Sice byla při prodeji udaná cena 50.000 Kč, ale soudní odhad byl 30. října 1925 stanoven na 244.148 Kč 50 hal.[35]

Zde je nutno podat vysvětlení ke zmíněným popisným číslům: Stojící část budovy měla popisné číslo 61. Když se dostavěla část s rezidencí probošta, vztáhlo se popisné číslo i na ni. V roce 1880 byl zřízen čtvrtý kanonikát a v severním křídle byla místo bytů kantora a varhaníka umístěna kanovnická rezidence. Sídlo probošta pak bylo označováno č.p. 61 A a sídlo kanovníka č.p. 61 B. Kolem roku 1920 městský úřad přidělil severnímu křídlu samostatné č.p. 424.[36] Usnesením 27. června 1949 rozhodla Rada MNV na žádost koleje o opětovném zrušení č.p. 424 a jeho připojení k č.p. 61.[37]

[28] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 659 Inventář kapitulních budov 1912, kt. 146
[29] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavební opravy, kt. 68
[30] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavební opravy, kt. 69
[31] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[32] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavební opravy, kt. 68
[33] SOA Praha, Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav, i.č. 439 Stavební opravy, kt. 68
[34] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 153 Dějiny koleje a kostela 1922-1950, kt. 49
[35] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[36] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 153 Dějiny koleje a kostela 1922-1950, kt. 49
[37] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49

Kromě exercičního domu se stala rezidence i domem řeholním, osazeným řádem redemptorů (kongregace Nejsvětějšího Vykupitele). Tomuto řádu také byl 3. května 1929 odevzdán do správy kostel Panny Marie.[38] Redemptoristé neboli kongregace Nejsvětějšího Vykupitele je jedním z nejmladších mužských řádů. Byl založen v roce 1732 v Itálii Alfonsem z Liguori. Ke sjednocení řádu, zvolení generála a vydání statut však došlo až v roce 1855. Posláním redemptoristů byla činnost učitelská, vychovatelská, kazatelská, zpovědní a misijní, zvláštním úkolem však byla organizace poutních slavností a pořádání exercicií (duchovních cvičení). Správa poutního místa a konání exercicií se tedy v jejich činnosti snoubila také v Boleslavi. Do Čech přišel řád po polovině 19. století a jeho první koleje náležely k rakouské provincii. V roce 1901 byla zřízena provincie česká. Staroboleslavská kolej byla v Čechách tou nejmladší.

Součástí dohod mezi arcibiskupstvím a kapitulou při prodeji bylo, že jeden z kanovníků nadále užíval severní křídlo budovy.[39]

Pro potřeby koleje redemptoristů bylo potřeba provést určité adaptace. Už v roce 1929 zpracoval Josef Nohýnek, mistr zednický a tesařský ve Staré Boleslavi, plán pro zřízení obytných místností ve 2 patře. Ze střední chodby měly být přístupny na každé straně tři místnosti.[40] 7. ledna 1930 oznámil rektor Otto Loula městskému úřadu, že se provádějí adaptace, spočívající především v tom, že se větší místnosti přepažují na malé. Příčky v druhém poschodí budou spočívat na železobetonových nosičích. Úřadem však zřejmě bylo sděleno, že se jedná o úpravy „podstatné“ vyžadující stavební povolení, proto o něj v zastoupení vlastníka zažádal stavitel Josef Nohýnek 8. února 1930. Dle protokolu z 11. února mělo být v prvním patře v předním traktu přepaženo 6 místností tak, aby vzniklo 10 pokojíků. V zadním traktu v rizalitu budou příčkou oddělena chodba a jídelna. V podkroví bude v rizalitu zřízeno 6 pokojů, přístup hlavním schodištěm odděleným od dosavadní půdy zděnými příčkami a zřízen zde nový záchod. 5. března 1930 bylo uděleno stavební povolení. 22. května 1930 bylo provedeno ohledání dokončené stavby a 13. června 1930 bylo uděleno povolení k obývání.[41]
V roce 1931 bylo povoleno rezidenci připojit na městskou kanalizaci, měla však do ní být pouštěna jen voda.[42]
K oficiálnímu zřízení koleje došlo však až v roce 1933, kdy tam přišli čtyři kněží a dva bratři laici, a byla zavedena klauzura.[43]
Jako rektor se však Otto Loula označoval už v korespondenci v roce 1930.[44]
V roce 1933 byla s povolením Ředitelství pošt a telegrafů zřízena soukromá telefonní linka k hovorům mezi kostelem Panny Marie a budovou koleje (5 stanic – sakristie, rektor, ministr, sborovna, vrátný).[45]

V roce 1933 začal rektor Otto Loula plánovat stavbu exercičního domu, pro který nechal zhotovit plány od architektů Františka Stalmacha a Jana Svobody. Plány objektu, který měl navazovat vzadu na stávající budovu rezidence - koleje však nebyly nikdy realizovány. Ještě v letech 1948-1949 se Loula k tomuto plánu vrátil a korespondoval s týmiž architekty o úpravách plánů, k realizaci však již pochopitelně nedošlo.[46]
V roce 1936 rektor propůjčil jednu místnost v budově pro účely školního vyučování.[47]
15. dubna 1937 ohlásil architekt a stavitel Jan Wittberger, že 17. dubna 1937 začne s úpravou fasádní omítky.[48]
S provozem poutního místa souvisela i potřebnost sociálního zařízení pro poutníky. To bylo vetknuto do ohradní zdi východně od rezidence. V roce 1938 zpracoval architekt Jan Wittberger plán pro jejich rozšíření (ze čtyř na sedm). 30. března 1938 se konalo komisionelní šetření. Stavební povolení bylo uděleno 1. dubna 1938. 20. května 1938 už předložil Wittberger účet za jejich realizaci.[49]

[38] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 153 Dějiny koleje a kostela 1922-1950, kt. 49
[39] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[40] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[41] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[42] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
[43] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 153 Dějiny koleje a kostela 1922-1950, kt. 49
[44] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
[45] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[46] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 162 Stavba exercičního domu, kt. 50
[47] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
[48] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[49] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53

Žádost o kolaudaci byla podána až 27. června 1939 po vybídnutí úřadem, ač v provozu byly kvůli návštěvnickému ruchu už od května 1938.[50]

Taktéž v roce 1938 zpracoval Jan Wittberger plán pro stavbu dřevěného zahradního altánu a příslušné rozpočty (podezdívka byla rozpočtována na 2.048 Kč 8 h).[51]

28. dubna 1941 předložil truhlář Augustin Ryba účet za vrchní část oltáře pro exerciční kapli, bíle lakovanou, zčásti zlacenou.[52]

V době druhé světové války bylo šest místností pronajato místní protiletecké obraně (ve dvou byly kanceláře, ve dvou nemocnice a ve dvou poradna matek).[53] 29. července 1944 oznámil zástupce rektora P. Gnálek, že podniká úpravu schodů o bočních dvojích dveří kláštera ze strany kostela Panny Marie a chodníku mezi nimi. „Úprava se podniká z dvojího důvodu: a) jednak z důvodu okrašlovacího, kvůli cizineckému a poutnímu ruchu, b) jednak a zvláště kvůli bezpečnosti činitelů protiletecké obrany. Vyšlapané a neforemné schody ohrožují v době zatemnění a zvláště v době zimní ty, kteří nastupují povinnou službu P.O., aneb jsou nuceni vzíti útočiště ve veřejném krytu P.O., jenž se nalézá v přilehlém domě čís. 424.“[54] 25. srpna 1944 je datováno usnesení obecní správní komise, povolující úpravu schodů u bočních dveří koleje.[55]
Po válce obsadil výše uvedené místnosti Červený kříž. Už koncem června 1945 však rektor koleje žádal jejich vyklizení, protože je řád potřebuje pro své potřeby (počet členů koleje se zdvojnásobil), tak pro kněze, kteří zde vždy o prázdninách absolvují duchovní cvičení.[56]
Za války byl rektorem Vladimír Jeřábek, po válce se jím stal opět Otto Loula. Škody vzniklé za války užíváním rezidence „okupanty“ vyčíslil na 5000 korun.[57]
28. ledna 1946 předložil Vladimír Jeřábek MNV plány pro zřízení společenského sálu. Komisionelní šetření se konalo 30. ledna. Dle plánu Jana Kubovského měly být v prostoru budoucího sálu odstraněny dvě dělící zdi, jedna příčka k vybourání byla i v rohovém pokoji ležícím proti sálu.[58]
22. ledna 1946 je datován rozpočet a 28. února 1946 vyúčtování stavitele Kubovského za zřízení společenského sálu (kaple) v koleji. Obsahoval mj. zbourání komínu, osazení nových krokví v jeho místě, vybourání cihelné příčky a úpravu stropu a podlahy v jejím místě, prosekání otvoru do komínu ze sálu a dále napojení mandlovny v přízemí do komínu atd. Účet byl ve výši 19.831 Kč. Dalších 2.2240 Kč obnášel účet na vícepráce zahrnující mj. zbourání dvojích kachlových kamen.
9. února 1946 je datován účet za různé údržbové práce mj. vybourání heraklitové příčky (blíže neurčené), celkem za 9.236 Kč. 18. července 1946 byl předložen účet za zednické práce ve výši 19.941 Kč 20 h (vybourání příčky v pokoji v 1. patře a v chodbě v přízemí, vyzdění nové příčky v přijímacím pokoji, úprava výklenku sv. Jana, vybetonování a vyzdění vyrovnávacích schodů v chodbě, oprava schodů z přízemí do patra). Z 22. října 1946 pochází účet stavitele Jana Kubovského za zřízení komínu v kamenné zdi u schodiště. 23. března 1947 je datován rozpočet ve výši 5.330 Kč na zazdění dvou oken v přízemí 130/200 cm a zazdění dveří mezi kuchyní a kaplí v I. patře 140/230 cm.[59]

22. dubna 1948 vyzval Místní národní výbor ve Staré Boleslavi kolej k úpravě fasád a nátěru, protože „budova působí dojmem sešlosti a že město v sletovém roce 1948 navštíví četní cizinci“.[60]
K opravě fasády vypracoval rozpočet stavitel Jan Korbel 16. srpna 1948. Jednalo se jen o stranu do Lázeňské ulice a ke kostelu, jejich plocha byla spočtena na 970 m^2. Rozpočet počítal s opravou omítek, oškrábáním, omytím, „natřením fasády prvním tonem“ a „natřením fasády druhým tonem fasádní Pexidrovou barvou včetně přidání pravé fermeže“. Rozpočet byl ve výši 62.080 Kčs. Práce mu byla zadána, 31. srpna 1948 dostal zálohu a další částky pak 9. září, 6. a 16. října. Dle závěrečného vyúčtování provedl Korbel i opravu fasády ohradních zdí, opravu komínů, žumpy a chodníku před vchodem a dále „vytrhání podlahy, vynesení šutru, dodání škváry, dovezení písku, vybetonování, položení lepenky a asfaltový nátěr“.[61]
30. srpna 1948 žádal rektor o uvolnění 300 kg bílé fermežové barvy, aby mohl nechat natřít okna, kterých bylo 78, každé mělo okenice a dřevěné špalety.[62]
2. října 1948 je datován účet za provedení komínů z podkrovních pokojů ve výši 11.320 Kč.[63]

V roce 1949 zažádala kolej o povolení odstranění mřížového plotu a podezdívky před hlavním průčelím, což však Státní památkový úřad nepovolil.[64]
29. března 1949 žádal rektor o zvýšení přídělu uhlí z těchto důvodů: „Naše residence je stavba Dienzenhoferova. Vedle předností jeho staveb, hlavně estetických, má pro obývání v době zimní svoje stinné stránky. Všechny místnosti jsou plných 395 cm čili 4 m vysoké. Celá budova je se všech stran isolována a zdejším prudkým větrům, jaké řádívají na širé rovině, vystavena. Okna jsou 235/115 cm světlosti. Všechno zdivo z kamene.“ Dále se uvádělo, že při náboženských kurzech zde bydlí kolem 40 lidí, pro něž je nutné topit, vařit a prát ložní prádlo.[65]

Redemptoristé působili ve Staré Boleslavi do roku 1950. V přípravě na tzv. Akci K, při níž byly zlikvidovány kláštery, komunistické moci posloužil vykonstruovaný proces s předními představiteli řádů. Byli mezi nimi i dva redemptoristé. Řády jako takové byly pak označeny za ohniska protistátní činnosti. Akce K byla naplánována na dvě etapy, v první byly zlikvidovány kláštery sedmi nejpočetnějších řádů, mezi nimiž byl i řád redemptoristů (měl druhý nejvyšší počet členů). V noci z 13. na 14. dubna 1950 byly kláštery přepadeny a obsazeny jednotkami SNB, StB a lidových milicí. Řeholníci byli svezeni do centralizačních táborů, v případě redemptoristů do Králík.

Už v roce 1950 se v budově nacházelo skladiště Velkodistribučních podniků. Poté byla budova odstoupena Dámskému kruhu pro ubytování jejích přestárlých opuštěných členek. Následně sem byl umístěn domov důchodců.
22. července 1959 bylo vydáno stavební povolení na stavbu márnice.[66]
V roce 1959 bylo Františkem Němcem zpracováno zaměření stávajícího stavu, datované 29. října 1959. Tyto plány jsou sice dochovány, ale tisk je na tomto paré natolik bledý, že jsou téměř nečitelné.[67]
31. ledna 1960 bylo vydáno povolení na úpravy a zřízení umýváren.[68]
Rozhodnutím finančního odboru ONV z 14. března 1960 byl objekt převeden na Československý stát.[69]
14. dubna 1966 byla povolena přístavba příslušenství (kotelna, prádelna, sušárna) objektu a 26. července 1966 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.[70]
27. března 1968 bylo povoleno vybudování ústředního topení s kotelnou v suterénu a 22. ledna 1970 bylo povoleno jeho užívání.[71]
3. října 1968 je datována projektová dokumentace na zřízení lůžkového výtahu. Stavební povolení bylo vydáno 19. března 1969. Výtahová šachta byla vestavěna do jihovýchodní části bývalého průjezdu, kvůli čemuž byla vybourána placková klenba (jedno pole). 17. března 1970 byla podána žádost o povolení k užívání, to však bylo vydáno až 10. dubna 1974.[72]
29. dubna 1970 bylo vydáno stavební povolení na dvě přístavby směrem do dvora. V koutu spojujícím hlavní a severní křídlo byla přistavěna část kuchyně, v druhém koutu nádvoří to byly tři kolny.[73]

[50] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[51] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[52] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[53] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
[54] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[55] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[56] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
[57] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 174 Válečné škody 1945, kt. 51
[58] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[59] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[60] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
[61] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[62] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[63] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
[64] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49; NA Praha, SPS, i.č. 229, kt. 534
[65] NA Praha, Řád redemptoristů, i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
[66] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[67] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[68] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[69] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[70] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[71] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[72] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[73] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61

10. února 1981 bylo stavebním úřadem nařízeno ústavu sociální péče provést nutné práce – výměnu střešní krytiny, výměnu střešních latí poškozených zatékáním, provedení klempířských prací. Nefunkční střechou už byly poškozeny stropy druhého patra (pokoje, jídelna, chodba, mezipodesta schodiště).[74]

20. února 1991 byl objekt, v němž sílil ústav sociální péče pro dospělé, navrácen pražskému arcibiskupství.[75] Správou byla pověřena Česká katolická charita, která nechala zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci pro Domov kněží (zpracoval v listopadu 1992 ACI projekt Praha - Ing. Kopeček.
V době zpracování projektu byl objekt vyklizený. Popis stávajícího stavu zaznamenává dřevěné značně prošlapané stupně hlavního schodiště, střecha byla pokrytá bobrovkami, část jižního křídla prejzy. Na západní fasádě byly trhliny prostupující na několika místech téměř svisle od hlavní římsy až po nadpraží přízemních oken.
V suterénu měly být vybourány některé příčky, obnovena sklepní okénka. V přízemí vybourány podlahy, některé příčky, veškeré obklady stěn a dveře včetně zárubní, schody vedle kuchyně. V prvním patře vybourány podlahy, některé příčky, obklady stěn, dveře včetně zárubní, dřevěné kóje na WC, odstraněno PVC ze schodiště. V 2. patře vybourány příčky, vestavba u schodiště, dřevěné obklady stěn. Nově měly být vyzděny nosné zdi v podkroví z porobetonových tvárnic, příčky sádrokartonové. Šachta kuchyňského výtahu v místě schodiště z plných cihel, příčky z plných nebo dvouděrových cihel. Vnější omítky měly být opraveny, v odfouklých místech otlučeny a nahrazeny novými. Střešní krytina sjednocena na bobrovku na husté laťování. V části objektu byly navrženy atypické kazetové dveře. Původní vrata měla být restaurována, stejně jako balkonové dveře v patře.
V suterénu byla navržena plynová kotelna. V přízemí kanceláře, kuchyň, jídelna, návštěvní pokoj, v zadní části průjezdu sklad potravin, 10 jednolůžkových pokojů. V patře 15 pokojů, společenská místnost, sesterna, v severní části kaple a sakristie, v 2. patře 9 pokojů, kuchyňka, jídelna. Propojení podlaží schodišti a dvěma výtahy.
Stavební povolení bylo vydáno 18. února 1993. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 2. ledna 1995.[76]

Protože během stavby bylo zjištěno, že stav stávající přístavby je horší, než se očekávalo, byla navržena její částečná demolice. Namísto ní byly navrženy dva krychlové vzájemně propojené domky s fasádou z režného zdiva. Změna stavby před dokončením byla povolena 7. dubna 1994. 20. července 1998 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na přístavbu.[77]

28. července 1999 vydal úřad sdělení k ohlášení udržovacích prací – oprava omítek ohradní zdi.[78]

13. října 2003 bylo vydáno stavební povolení na úpravy ve spojovacím krčku mezi objektem rezidence a přistavěnými domky, konkrétně šlo o vybudování sociálního zařízení a sprch. 26. ledna 2004 bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.[79]

V srpnu 2016 byla zpracována dokumentace na modernizaci výtahu. Stavební povolení bylo vydáno 1. února 2017. Nešlo však o zásahy do konstrukcí, především měl být vyměněn výtah jako takový.[80]

V únoru 2019 byla zpracována dokumentace na sanaci a opravu krovu., konkrétně šlo o havarijní opravu vikýře v mansardové části střechy. Dle posudku měly být východní i západní vikýř do krovu vestavěny dodatečně. Teprve 20. ledna 2020 byl vydán souhlas s provedením ohlášeného záměru.[81]

[74] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[75] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[76] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[77] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[78] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[79] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[80] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61
[81] MěÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv, složka Stará Boleslav č.p. 61

PRAMENY

Národní archiv Praha (NA Praha)
Řád redemptoristů
i.č. 153 Dějiny koleje a kostela 1922-1950, kt. 49
i.č. 157 Korespondence rektora s úřady 1930-1950, kt. 49
i.č. 162 Stavba exercičního domu, kt. 50
i.č. 174 Válečné škody 1945, kt. 51
i.č. 180 Stavební věci 1929-1948, kt. 53
Státní památková správa (SPS)
i.č. 229 Místa – Stará Boleslav, kt. 534

Státní oblastní archiv Praha (SOA Praha)
Kapitula sv. Kosmy a Damiána Stará Boleslav
i.č. 439 Stavby a stavební opravy, kt. 67-69
i.č. 659 Inventář kapitulních budov 1912, kt. 146
i.č. 694 Fase proboštství 1848, kt. 149
i.č. 681-691 Vyúčtování příjmů a výdajů proboštství 1777-1787, kt. 149

Österreichisches Staatsarchiv (AT-OeStA)
Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA)
Familienarchiv Harrach (FA Harrach)
sign. M 32

Městský úřad (MěÚ) Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Stavební úřad, archiv
složka Stará Boleslav č.p. 61

Pozn.: Archiv Pražského hradu byl po celou dobu zpracování průzkumu uzavřený.

PLÁNY

A. Celkové a katastrální
1842: Císařský povinný otisk stabilního katastru, 1:2880 [Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Praha, sign. CO 7234]
1842 (reambulace 1871): Originální mapa stabilního katastru, 1:2880 [Ústřední archiv zeměměřictví a katastru Praha, sign. OR 7116]

B. Plány objektu
(1728) 1735: Nesignovaný plán proboštství s vyznačenými změnami, zřejmě kopie původního plánu kreslená v roce 1735 J. Halířkem, grafické měřítko pražské lokty, půdorys přízemí s širší situací, nárys hlavního průčelí, půdorys patra [AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32]
1735: Plán proboštství, grafické měřítko (pražské lokty), Jakob Halířek, půdorys přízemí se situací a zadní hosp. budovou, půdorys suterénu s variantním návrhem zadní budovy, nárys průčelí [AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32]
1738: Plány proboštství, nesignováno, grafické měřítko – lokty, 2 listy - půdorys přízemí, půdorys patra [AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32]
1739: Plán provedené stavby proboštství, nesignováno, grafické měřítko – pražské lokty, 3 listy – nárys hlavního, severního a jižního průčelí, půdorys přízemí s dílčím půdorysem suterénu, půdorys patra [AT-OeStA/AVA FA Harrach M 32]
s.d. (1862): Plán dostavby proboštství, nesignováno (Karel Lábler), grafické měřítko – vídeňské sáhy, půdorys přízemí, půdorys patra [SOA Praha, Kapitula St. Boleslav, i.č. 2078]
1906: Plán na přístavbu kuchyně pro veledůstojného pána kanovníka, A. Liman, 1:100, půdorysy, pohled, řezy [SOA Praha, Kapitula St. Boleslav, i.č. 2073]
1929: Návrh na zřízení obytných místností v II.hém patře domu na Proboštství ve St. Boleslavi, J. Nohýnek, měřítko neuvedeno, půdorys, řez [NA Praha, ŘR, i.č. 180, kt. 53]
1946: Plán na provedení stav. změn v budově č.p. 424 patřící koleji řádu redemptoristů ve St. Boleslavi, J. Kubovský, 1:100, půdorys patra severního křídla, řez [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
1959: Starý stav budovy domova důchodců, František Němec, 1:50, půdorysy, pohledy, řezy [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
1967: Ústřední vytápění Domova důchodců Stará Boleslav, Okresní stavební podnik, 1:50, půdorysy, řezy [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
1968: Vestavba lůžkového výtahu, Okresní stavební podnik, 1:50, půdorysy a řezy výtahové šachty [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
1970: Plán přístavby kuchyně a kolny, 1:50, dílčí půdorys přízemí [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
1992: Domov kněží, ACI projekt Praha, Ing. Kopeček, 1:50 (kompletní dokumentace) [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
2019: Sanace a oprava historického krovu charitní domov Stará Boleslav, ArtStat s.r.o., dílčí půdorysy krovu, řezy 1:25, detaily 1:10 [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]


C. Plány širšího areálu
1928: Skica zahradního domku, 1:25 [SOA Praha, Kapitula St. Boleslav, i.č. 439, kt. 68]
1938: Plán na úpravu a rozšíření veřejných záchodků při budově koleje Redemptoristů ve St. Boleslavi, J. Wittberger, 1:50, půdorysy, pohled, řez [NA Praha, ŘR, i.č. 180, kt. 53; MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
1938: Skica pro zřízení altánu, J. Wittberger [NA Praha, ŘR, i.č. 180, kt. 53]
1938: Detail na stavbu altánu, J. Wittberger, 1:25 [NA Praha, ŘR, i.č. 180, kt. 53]
1964: Stará Boleslav – příslušenství ústavu, Okresní stavební podnik, 1:50 [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]
1993: Domov sv. Václava, dodatek PD, ACI projekt Praha (novostavba za budovou) [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]2003: Stavební úpravy – Domov sv. Václava, Projektová kancelář Jan Kůla, 1:100, dílčí půdorys přistavěné části, řez [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav, stavební úřad]


IKONOGRAFIE
před 1913: Pohled na proboštství od SZ (fotografie) [Prášek, Justin V.: Brandejs nad Labem. Město, panství a okres, díl III., Brandejs nad Labem 1913, s. 490]
20. léta 20. stol. (?): Pohled na proboštství od SZ (akvarel) [Pátrová, Karin: Stará Boleslav a její místo v českých církevních dějinách, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2009, s. 38]


LITERATURA

Frey, Dagobert: Ein unbekannter Entwurf Kilian Ignaz Dientzenhofers, Mittheilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Jh. LIX, Prag 1921, s. 140-152
Hlávka, Josef: Topographie des historischen und Kunst-Denkmale im Königreiche Böhmen XV. Der politische Bezirk Karolinenthal, Prah 1903
Pátrová, Karin: Stará Boleslav a její místo v českých církevních dějinách, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2009
Poche, Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech, 3. díl, Praha 1980
Prášek, Justin V.: Brandejs nad Labem. Město, panství a okres, díl III., Brandejs nad Labem 1913
Vilímková, Milada: Stavitelé paláců a chrámů. Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové, Praha 1986


historické plány

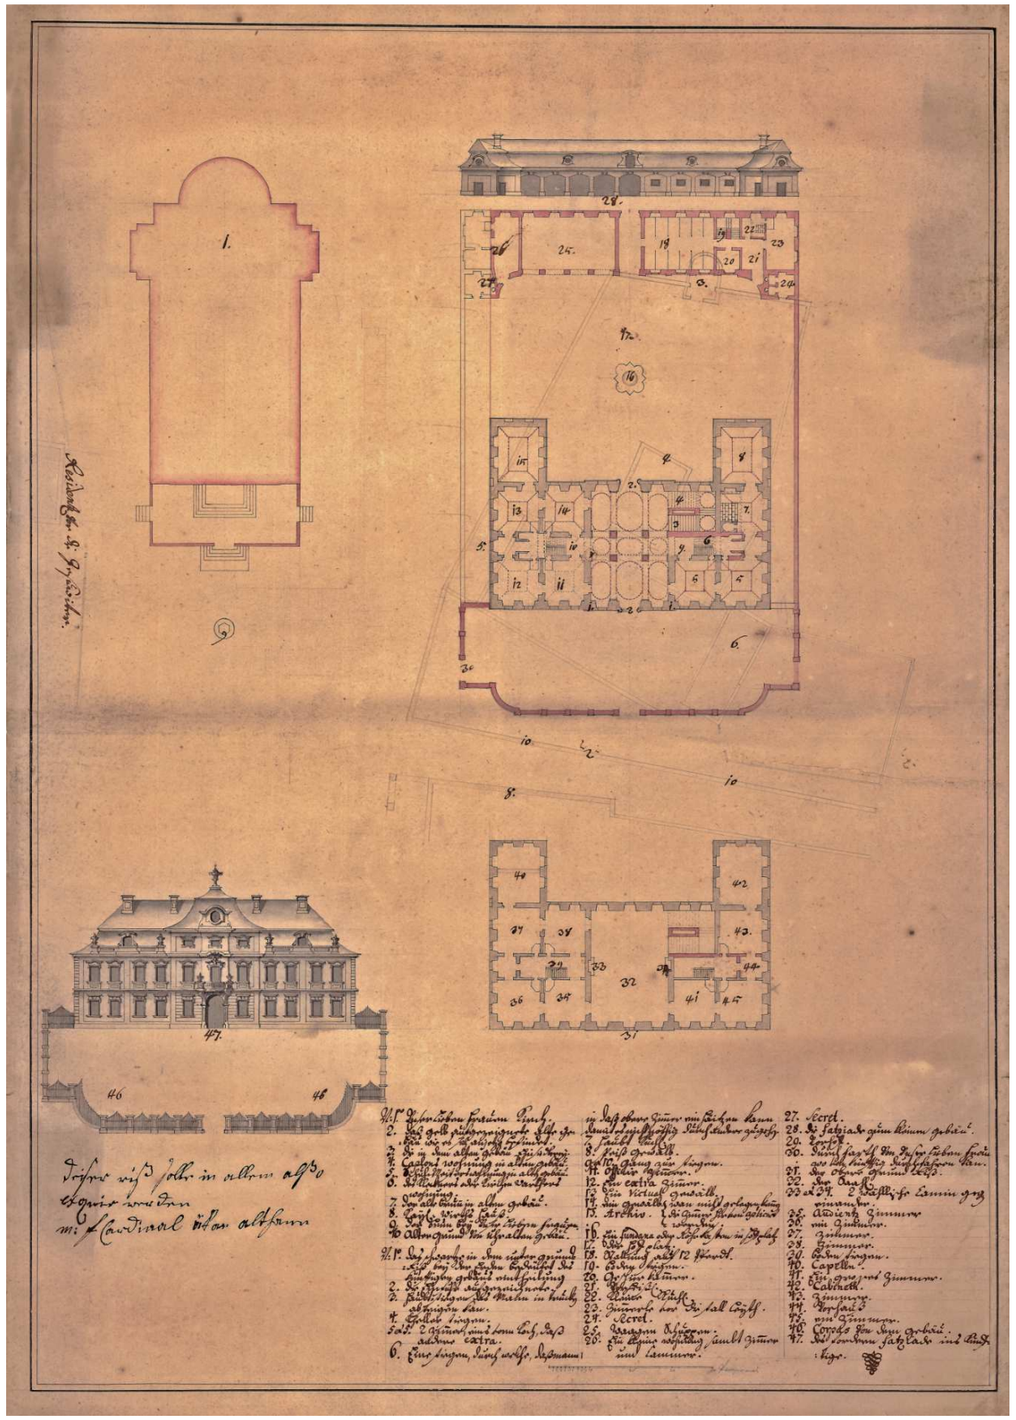


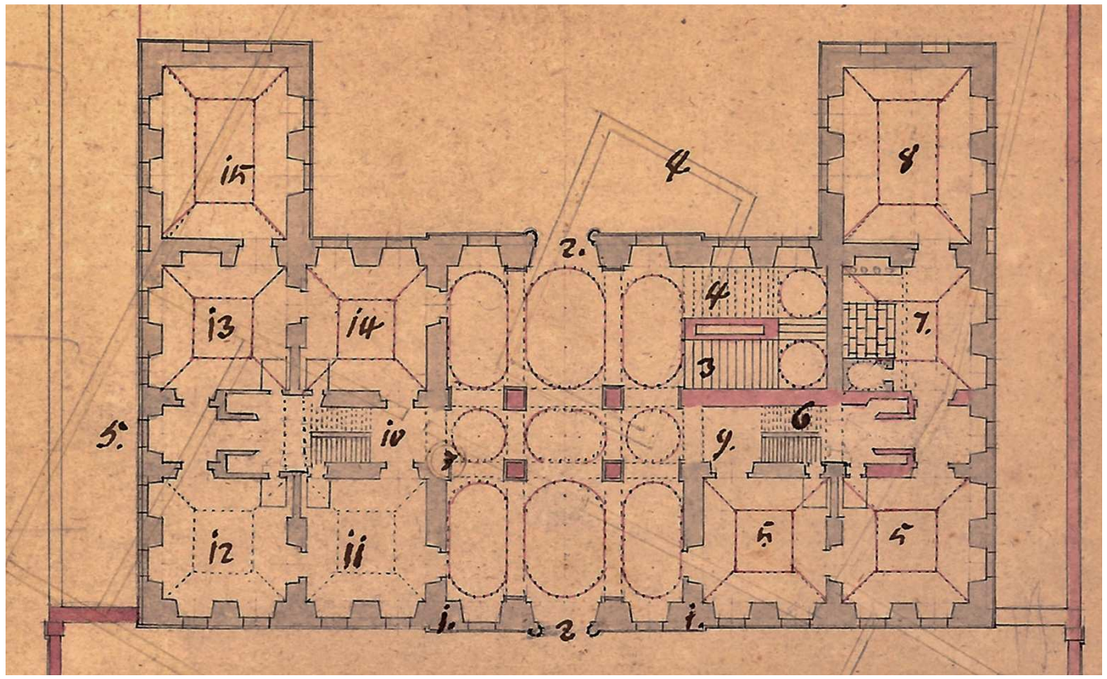


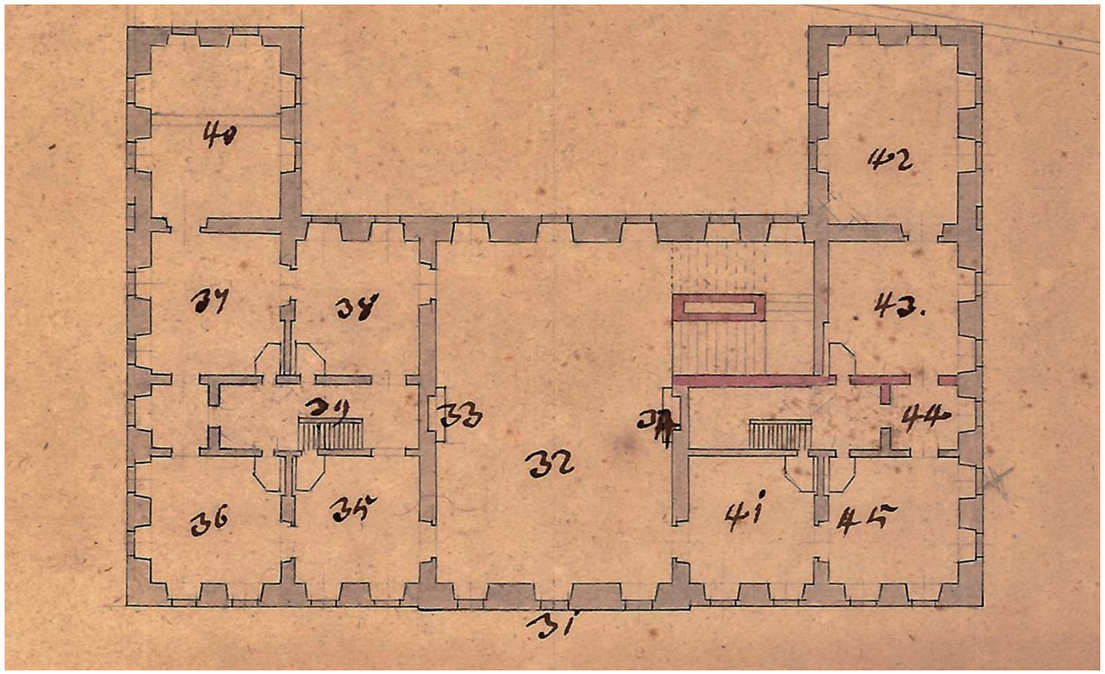


(1728) 1735 Nesignovaný plán stavby proboštství s červeně doplněnými změnami v půdorysech, pravděpodobně kopie původního plánu s doplňky, kreslená zřejmě J. Halířkem [OeSta]

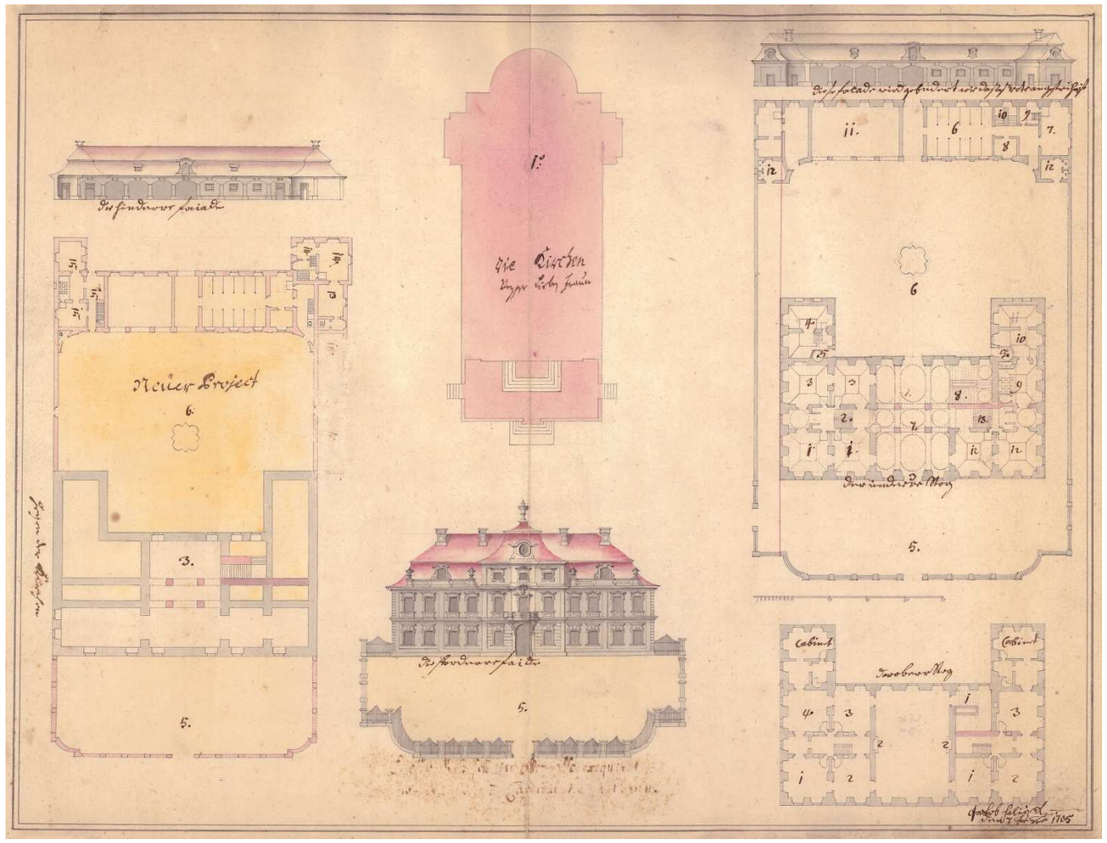


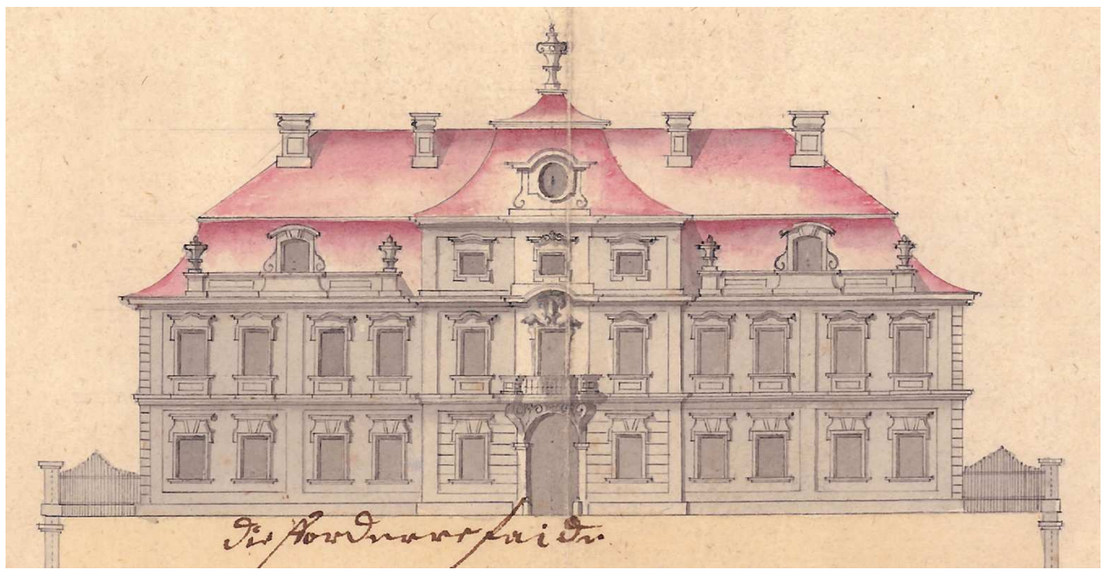

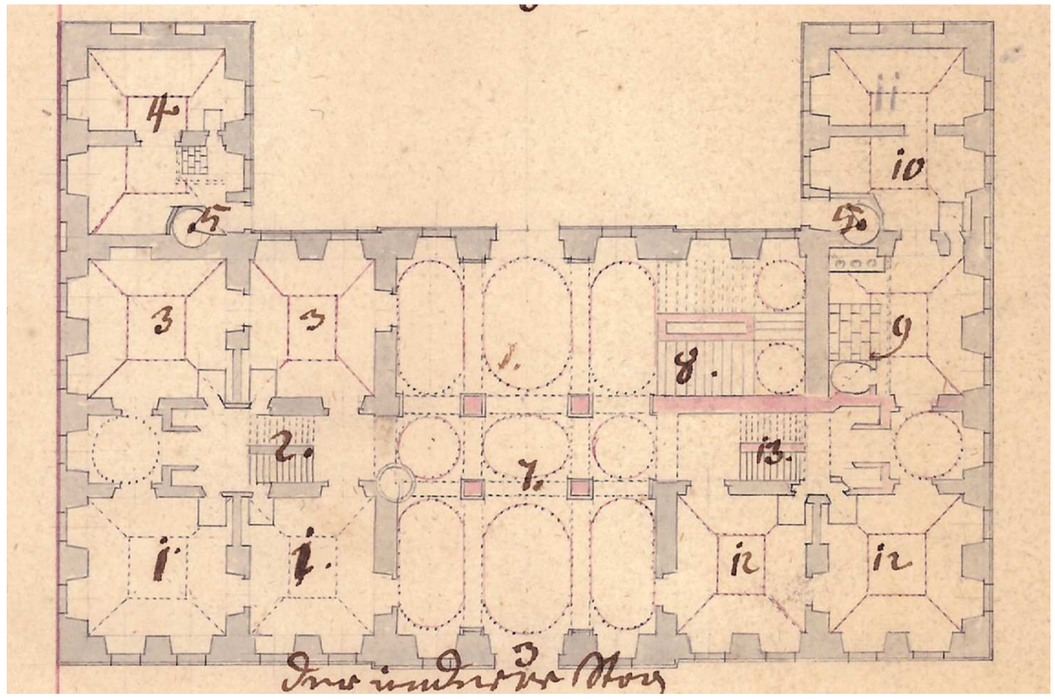

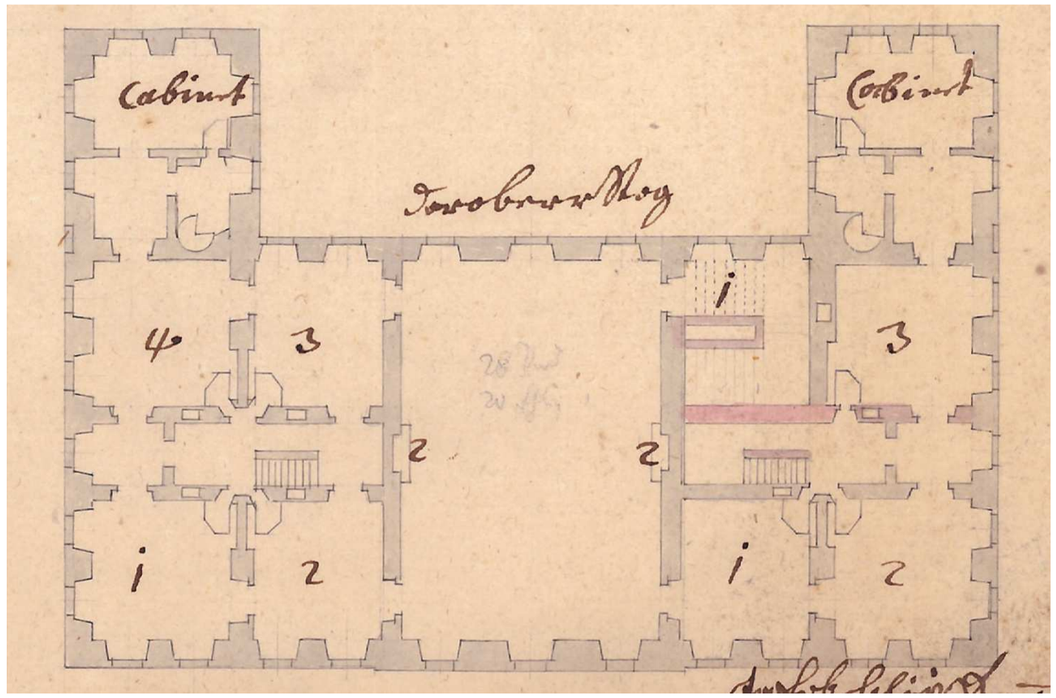

1735 Plán budovy proboštství od stavitele Jakuba Jiřího Halířka [OeSta]

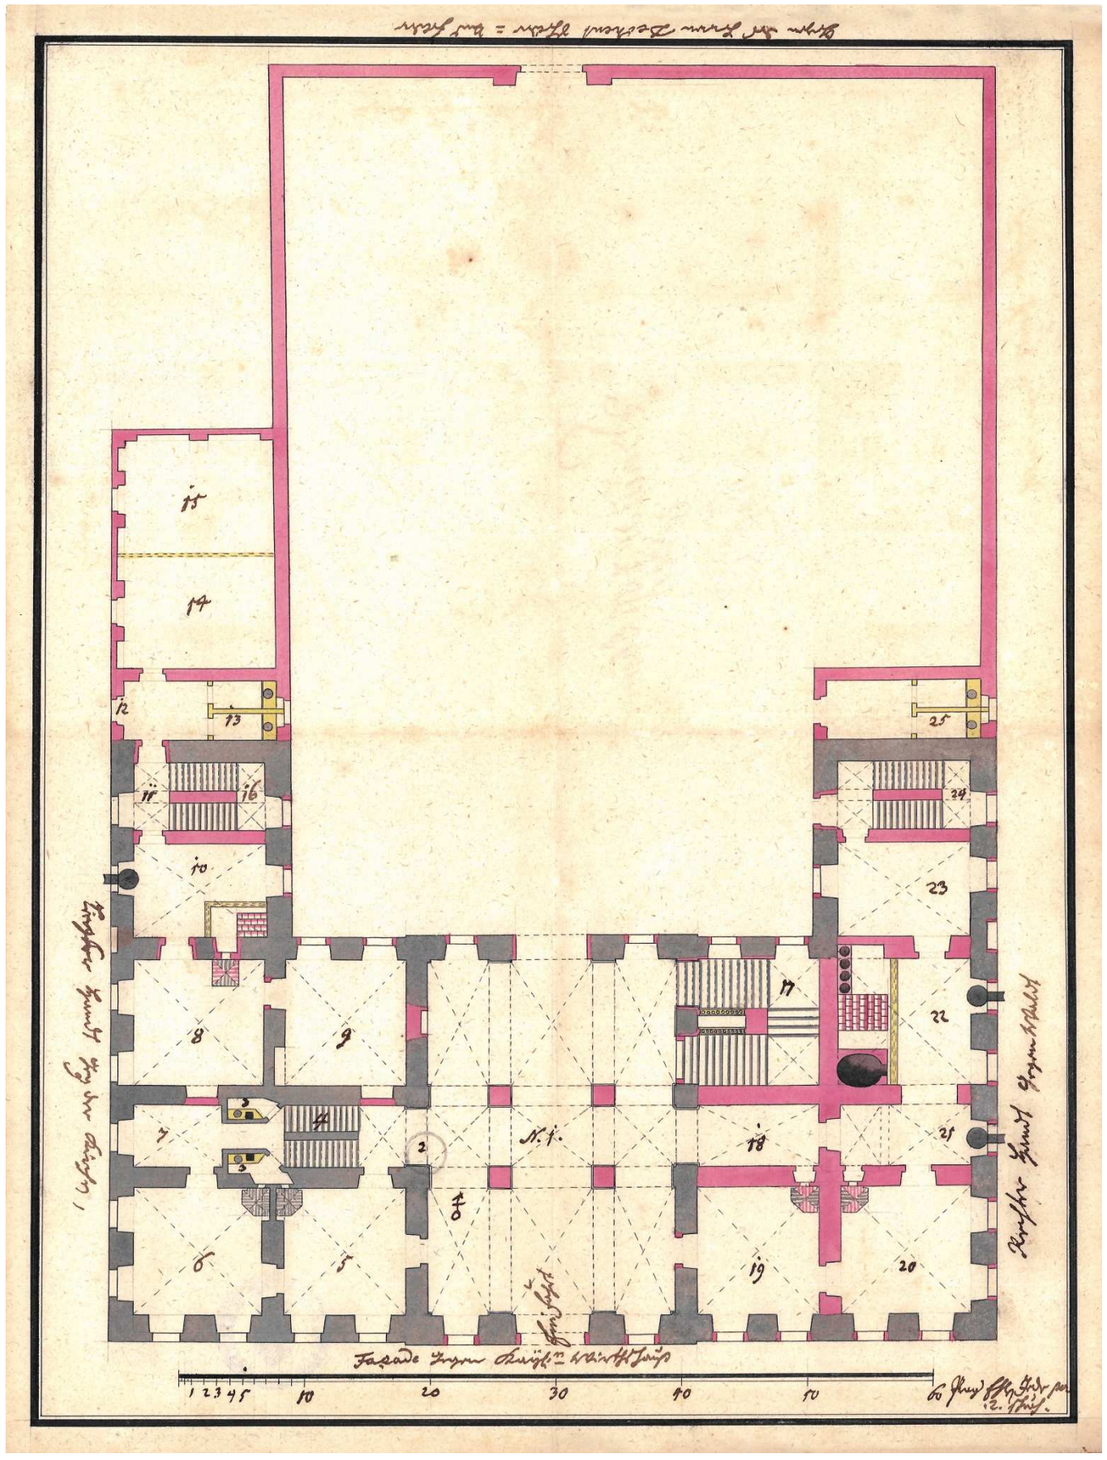

1738 Nesignovaný plán s půdorysem přízemí budovy proboštství se zamýšlenými doplňky [OeSta]

Kolorovaný plán zachycující přízemí budovy proboštství. Šedě jsou na plánu vyznačeny již existující konstrukce (vzniklé v letech 1728-34 za probošta Althanna), červeně nově navržené změny a žlutě konstrukce dřevěné. Sever je na plánu vlevo. Budova je zakreslena jako trojkřídlá na půdoryse U.

Z plánu zřetelně vysvítá, že střední partie hlavního křídla, v rozsahu mělkých trojosých rizalitů, a jižní část budovy byly zachyceny ve fázi výstavby pouze obvodového zdiva, přičemž středová partie byla vydělena vnitřními hloubkovými zdmi. U uvedených částí nebyly dle plánu stavebně dokončeny ani otvory, do nichž měla být teprve vsazena ostění; platí i pro oba vjezdy v místě mělkých trojosých rizalitů. Středová partie je na plánu označena N.1, kde se měl nacházet průjezd, resp. vstupní vestibul. Ten ještě nebyl klenutý. Čtveřicí zde navržených pilířů a meziklenebními pasy měl být vestibul zastropen celkem devíti poli klenby. Pod č. 2 je zaznamenána pozice staré studny.

V severní partii budovy je znatelný podélně trojtraktový rozvrh dispozičního uspořádání. V severní části středního traktu se nacházela klenutá síň (7) o jednom okně, v jižní pak dvouramenné schodiště (4) směřující do patra. Severně při schodišti je na východě zakreslena drobná prostora záchodu (3) s dřevěným sedátkem a v kontrapozici vůči ní malá prostora rovněž se záchodem (3), ovšem zde sloužící zároveň k obsluze kamen ve dvou klenutých místnostech předního traktu - severní 6 a jižně s ní sousedící 5. Obě měly na západním průčelí po dvou oknech. Nárožní místnost 6 měla dvojici oken i na severní straně. Obě místnosti mezi sebou byly v západní části komunikačně propojeny vstupem. Kamna, jimiž byly prostory temperovány, jsou zakresleny ve výklencích prolomených v dělící zdi mezi nimi.

Zadní (východní) trakt hlavního křídla a na něho k východu navazující krátké křidélko severní ještě nebyly zcela stavebně dokončené. Při severním průčelí v zadním traktu se na plánu nachází klenutá místnost označená číslicí 8, opatřená otopným zařízením (kamny), obsluhovanými z východně sousedící klenuté prostory 10 - dýmníkové kuchyně. Z místnosti 8 vedl vstup do síně 7. U tohoto je zakreslena nově vkládaná zazdívka. Místnost 8 je na plánu na severu vybavena dvěma okny. Jižně se z 8 vchází do klenuté místnosti 9 se dvěma okny na východní straně, u nichž bylo potřeba doplnit ostění. Místnosti 8 a 9 byly mezi sebou komunikačně propojeny vstupem, do něhož bylo potřeba doplnit zárubeň. Západně od tohoto vstupu byla dělící zeď v místnosti 9 prolomena výklenkem.

Na hlavní křídlo východně navazující severní křidélko pak v západní části obsahuje dýmníkovou kuchyni (10), s dýmníkem a varnou podestou v jihozápadním koutu. Severně od varné podesty je zakreslen otvor pro obsluhu kamen v 8. Kuchyně, přístupná z 8 nově navrženým vstupem, byla opatřena oknem na severu (se zakreslenou výlevkou), okno na jihu naopak mělo být doplněno o ostění. Do východní části křidélka bylo navrženo dvouramenné schodiště do patra (16) a chodba (11) s nově uvažovaným vstupem od východu. Schodiště s chodbou odděluje od kuchyně nově vložená zeď se vstupem. Chodba je osvětlena jedním oknem. Totéž platí i pro okno v místě mezipodesty schodiště do patra, kde bylo potřeba doplnit ostění.

Na severní křidélko měl navázat ještě přístavek s dvojicí záchodů (13) s dřevěnými sedátky a dřevěnými přepážkami a prostorami dvorků označenými číslicemi 14 a 15.


V části hlavního křídla jižně od vestibulu je na plánu navržen uvažovaný rozvrh jednotlivých prostor. Základem měl být, stejně jako na severu, podélný trojtrakt. Ve středním traktu, při vestibulu, měla na tento navazovat klenutá chodba (18), z níž měla být na jihu přístupná místnost (prádelna) 21 o dvou klenebních polích, v jižní obvodové zdi prolomená oknem, v němž je zakreslena výlevka.

V předním (západním) traktu se měla nacházet dvojice místností opatřených kamny - severní 19 a jižně s ní sousedící 20. Obě měly na západním průčelí po dvou oknech. Nárožní místnost 20 měla mít dvojici oken i na jižní straně. Obě místnosti mezi sebou byly v západní části komunikačně propojeny vstupem. Kamna, jimiž byly prostory temperovány, byly obsluhovány z prostor 18 (kamna v místnosti 19) a 21 (kamna v místnosti 20).

V zadním (východním) traktu na vestibul mělo navázat trojramenné schodiště do patra (17) s pilířovým vřetenem a klenutou mezipodestou, od východu osvětlené dvěma okny. Hloubkovou zdí od této vertikální komunikace měla být oddělena jižně sousedící klenutá dýmníková kuchyně (22) s dýmníkem a varnou podestou při severní stěně. Západně od vazné podesty je na plánu zakreslena chlebová pec. Kuchyně měla být od jihu osvětlena dvojicí oken, přičemž východní z nich mělo být opatřeno výlevkou. Na západě se kuchyně pasem otevírá do prostory 21.

Na hlavní křídlo východně navazující jižní křidélko budovy pak mělo v západní části obsahovat klenutou nevytápěnou místnost 23, přístupnou z kuchyně 22. Místnost měla být od severu a jihu nasvětlena jedním oknem. Do východní části křidélka pak bylo navrženo dvouramenné schodiště do patra (24).

Na jižní křidélko měl navázat ještě přístavek s dvojicí záchodů (25) s dřevěnými sedátky a dřevěnými přepážkami.

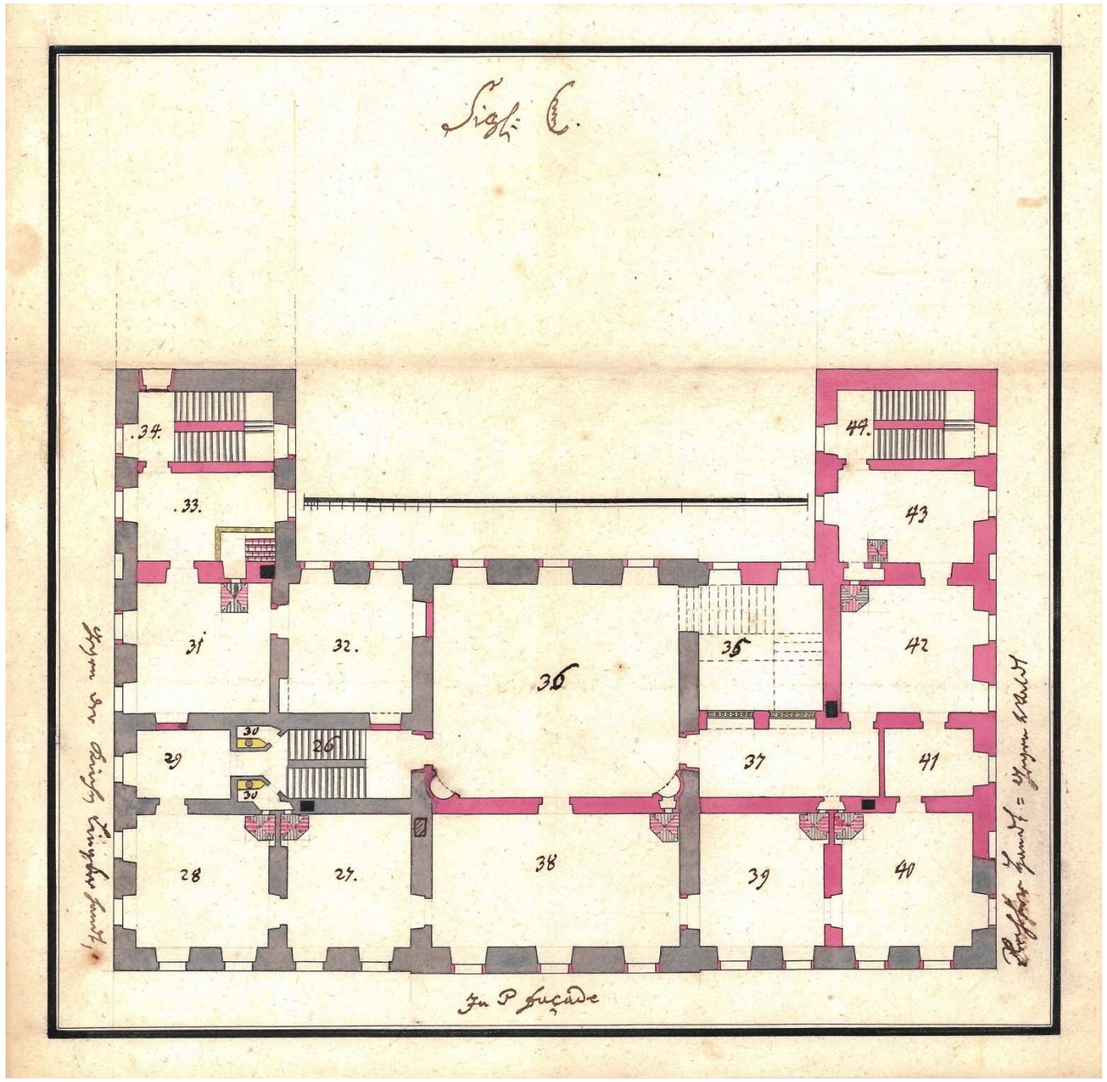

1738 Nesignovaný plán s půdorysem patra budovy proboštství se zamýšlenými doplňky [OeSta]

Kolorovaný plán zachycující patro budovy proboštství. Šedě jsou na plánu vyznačeny již existující konstrukce (vzniklé v letech 1728-34 za probošta Althanna), červeně nově navržené změny a žlutě konstrukce dřevěné. Sever je na plánu vlevo. Budova je zakreslena jako trojkřídlá na půdoryse mělkého U. Obvodové zdi nejsou v jižní části budovy kompletně dohotovené. Jižní obvodová zeď je zachycena jako hotová pouze v rozsahu po druhé okno od západu. Dále finální obrys budovy vč. jižního křidélka vybarven červeně (tj. k doplnění).

Střední partii hlavního křídla, v rozsahu trojosých mělkých rizalitů, měla být dle tohoto plánu rozdělena podélnou zdí na dvě nestejně velké prostory - větší východní 36 a menší západní 38. Prostora 36 měla plnit funkci síně, do níž se vystoupalo po jižně od ní situovaném trojramenném schodišti (35). Síň měla být opatřena v severozápadním a jihozápadním koutu půlkruhovými výklenky. Jihozápadním z nich měla být obsluhována kamna, situovaná do jihovýchodního koutu v místnosti 38. Ze síně na severu měl vést vstup do severní části dispozice hlavního křídla a na jihu do části jižní. Vstup ve východní části severní stěny síně měl být zazděn. Místnost 38 měla být ze síně přístupná osově umístěným vstupem. Na severu i jihu byla opatřena vstupy, přičemž do jižního měla být teprve osazena zárubeň.

Hlavní křídlo, severně od středové partie, dle plánu již mělo de facto ustálený vnitřní rozvrh prostor, který v zásadě kopíroval schéma přízemí (viz předchozí plán). Hlavní křídlo je v této části zachyceno jako podélně trojtraktové. V severní části středního traktu se nacházela chodba (29) o jednom okně, v jižní pak dvouramenné schodiště (26) směřující zde zřejmě do podkroví. Z chodby (29) se na západě mělo vcházet do místnosti 28 a na východě do prostory 31 (u tohoto vstupu byla navržena zazdívka). Zcela při střední partii hlavního křídla je zakreslena malá předsíň na západě se vstupem do místnosti 32, navrženým však k zazdění. Severně při schodišti je na východě zakreslena drobná prostora záchodu (30) s dřevěným sedátkem a v kontrapozici vůči ní malá prostora (rovněž 30), opět se záchodem, určená však i k obsluze kamen ve dvou místnostech předního traktu - severní 28 a jižně s ní sousedící 27. Obě měly na západním průčelí po dvou oknech. Nárožní místnost 28 měla dvojici oken i na severní straně. Obě místnosti mezi sebou byly v západní části komunikačně propojeny vstupem. Kamna, jimiž byly prostory temperovány, jsou zakresleny ve výklencích prolomených v dělící zdi mezi nimi. Z 27 se pak dále mělo vcházet do 38.

V zadním traktu hlavního křídla jsou na plánu umístěny dvě prostory. Severní, nasvětlená dvěma okny (u východního z nich mělo být doplněno ostění), označená na plánu číslicí 31 měla být opatřena kamny, která měla být obsluhována z východně sousedící dýmníkové kuchyně (33). Jižně navazující místnost 32 nemá otopné zařízení (kamna). S místností 31 je komunikačně propojena vstupem s nově doplněným ostěním (zárubní). Západně od tohoto vstupu byla dělící zeď v místnosti 31 prolomena výklenkem. Od východu je 31 osvětlena dvěma okny s doplněnými ostěními.


Navazující severní křidélko má na plánu dvoudílný rozvrh. Západní díl tvoří dýmníková kuchyně (33). Ta měla být vydělena nově vkládanými zdmi. Jednak západní, oddělující místnost 31, se vstupem mezi těmito prostorami a s dýmníkem a varnou podestou v jihozápadním koutu. Severně od varné podesty je zakreslen otvor pro obsluhu kamen v 31. Kuchyně měla být opatřena oknem na severu (mělo být doplněno ostění) a jedním oknem na jihu (rovněž mělo být doplněno ostění). Do východní části křidélka pak bylo navrženo dvouramenné schodiště (34). Schodiště odděluje od kuchyně nově vložená zeď se vstupem. Schodiště mělo být osvětleno dvěma okny - jedním od severu, u něhož mělo být doplněno ostění a jedním od jihu (mělo být doplněno ostění). Od východu měl být ke schodišti proražen zjevně vstup z uvažované přístavby, naznačené na plánu pouze čárkovaně. O tom, že se mělo jednat o vstup a nikoliv okno svědčí orientace niky otvoru, směřující vně.


V části hlavního křídla jižně od středové partie s mělkými rizality je na plánu zakreslen uvažovaný rozvrh jednotlivých prostor. Základem měl být, stejně jako na severu, podélný trojtrakt. Ve středním traktu, při střední partii, měla na tuto navazovat chodba (37), z níž měla být na východě přístupná místnost 42 v zadním traktu. Na východě měla být chodba od schodiště 35 oddělena dřevěnými zábradlími. Na jihu je od chodby příčkou oddělen malý kabinet (41), osvětlený od jihu oknem, z něhož se mělo na západě vcházet do místnosti 40 a na východě opět do místnosti 42.

V předním (západním) traktu se měla nacházet dvojice místností opatřených kamny - severní 39 a jižně s ní sousedící 40. Obě měly na západním průčelí po dvou oknech. Nárožní místnost 40 měla mít dvojici oken i na jižní straně. Obě místnosti mezi sebou měly být v západní části komunikačně propojeny vstupem. Kamna, jimiž byly prostory temperovány, byly obsluhovány z chodby 37 a byla zakreslena ve výklencích prolomených v dělící zdi mezi předmětnými místnostmi.

V zadním (východním) traktu na střední partii mělo navázat již výše zmíněné trojramenné schodiště (35), od východu osvětlené dvěma okny. Hloubkovou zdí od této vertikální komunikace měla být oddělena jižně sousedící místnost 42 opatřená v severovýchodním koutě kamny. Od jihu měla být místnost osvětlena dvojicí oken, na západě pak byl navržen vstup do místnosti 43, která se již měla nacházet v navazujícím krátkém jižním křidélku.


Na hlavní křídlo východně navazující jižní křidélko budovy pak mělo v západní části obsahovat již zmíněnou místnost 43, opatřenou otopným zařízením (kamny). Tato kamna, stejně tak jako kamna v západně sousedící místnosti 42 měla být obsluhována z topné komůrky v hloubce zdi, která obě místnosti odděluje. Místnost 43 měla být od severu a jihu nasvětlena jedním oknem. Do východní části křidélka pak bylo navrženo dvouramenné schodiště (49), opět na severu a jihu o jednom okně.

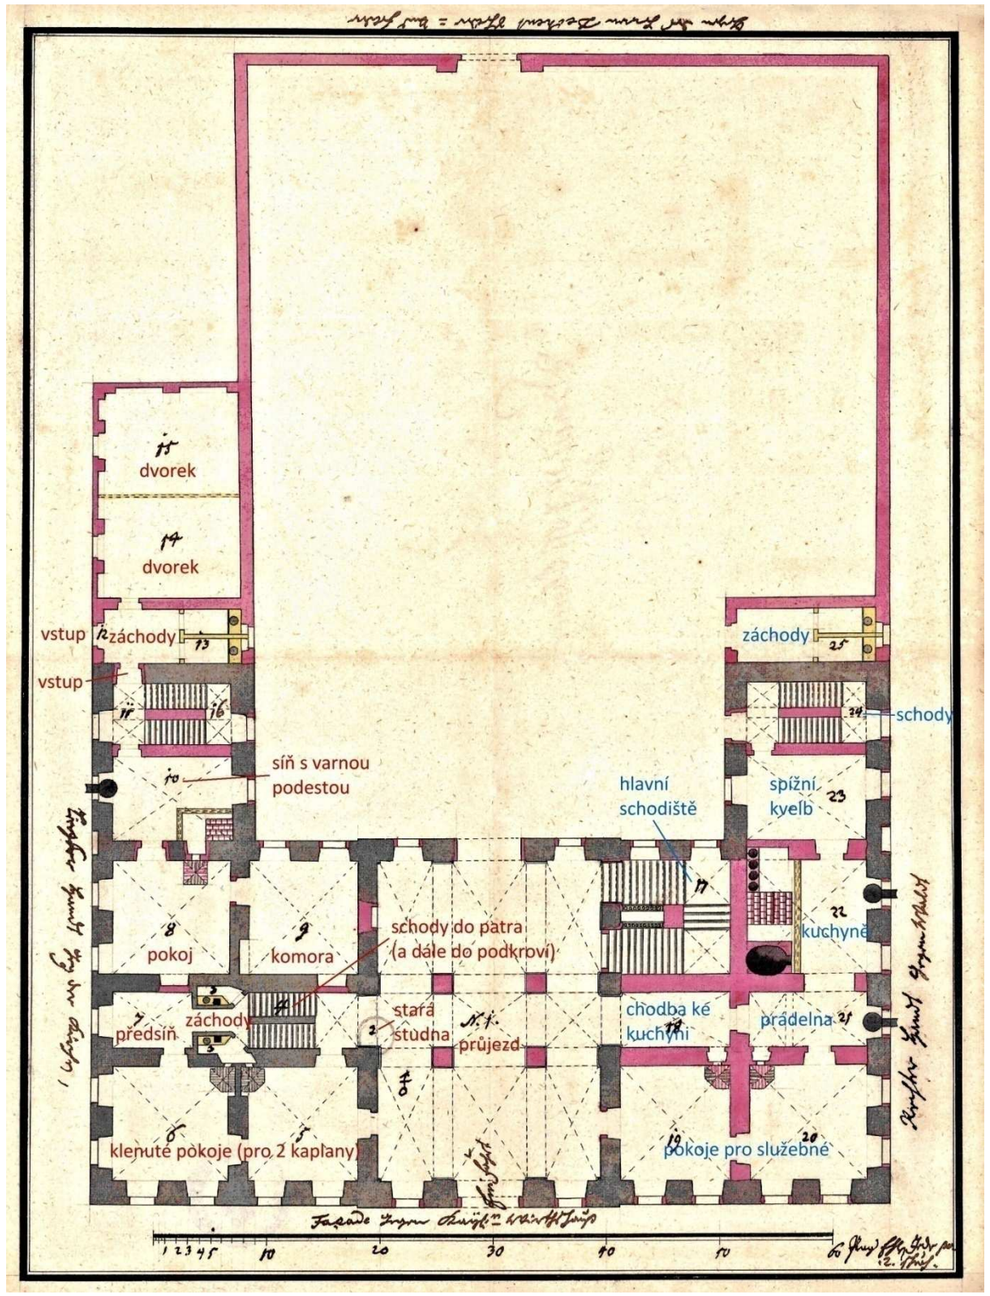

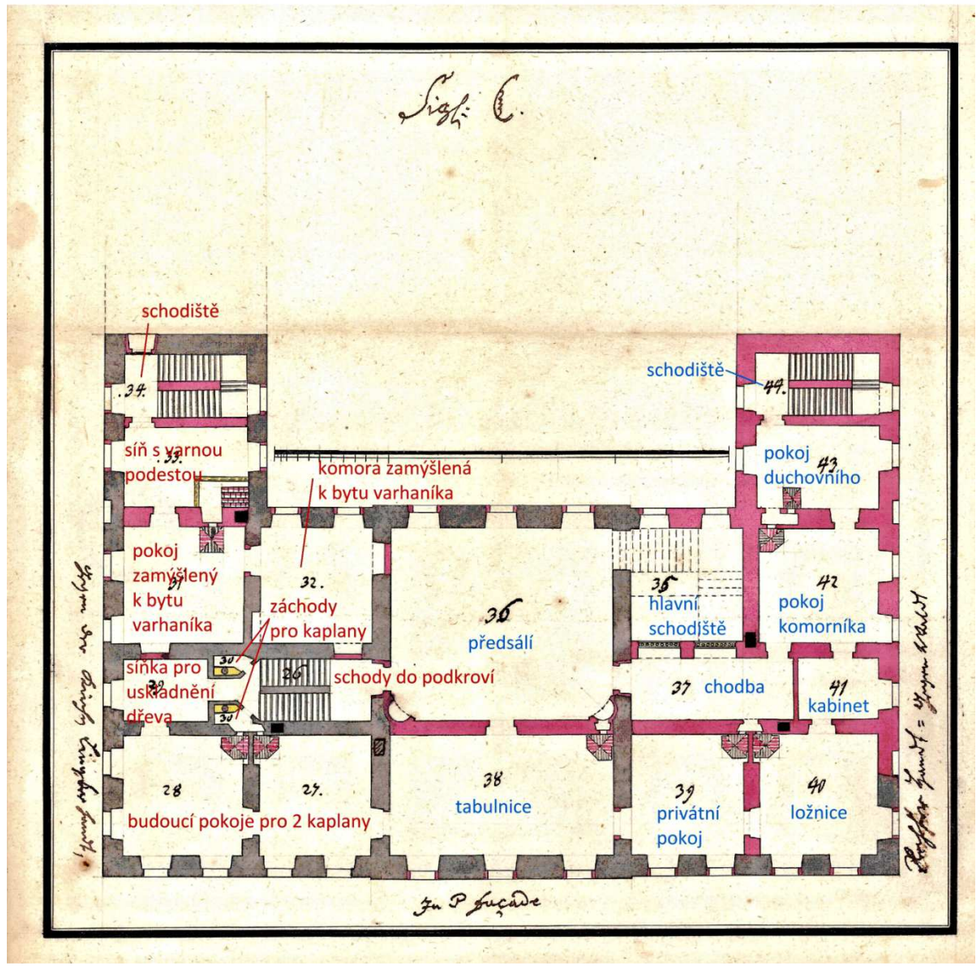

Půdorysné plány budovy proboštství z roku 1738 s navrženými doplňky a vyznačením funkční náplně jednotlivých místností

(vlevo přízemí a suterén, vpravo patro)
Modře jsou popisky místností náležejících k obydlí probošta

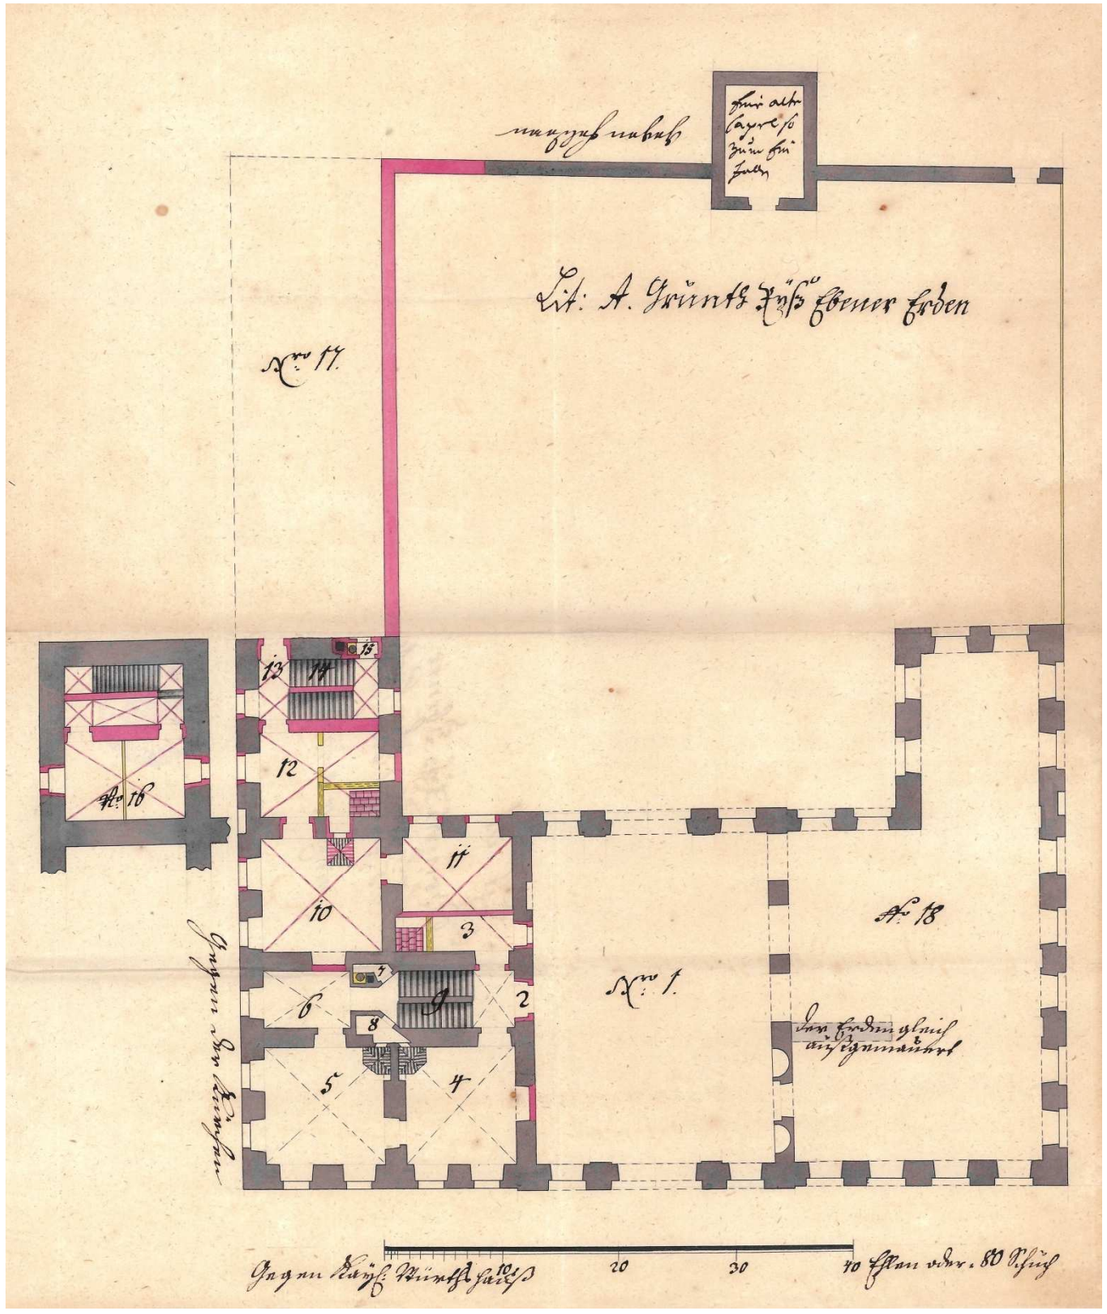

1739 Nesignovaný plán s půdorysem přízemí a suterénu budovy proboštství [OeSta]

Kolorovaný plán zachycující přízemí budovy proboštství. Šedě jsou na plánu vyznačeny již existující konstrukce (vzniklé v letech 1728-34 za probošta Althanna), červeně nově provedené změny/doplňky a žlutě konstrukce dřevěné (oboje vzniklé roku 1739 za probošta Harracha). Sever je na plánu vlevo. Budova je zakreslena jako trojkřídlá na půdoryse mělkého U.


Z plánu zřetelně vysvítá, že střední partie hlavního křídla, v rozsahu mělkých trojosých rizalitů, a jižní část budovy byly zachyceny ve fázi výstavby pouze obvodového zdiva, přičemž středová partie byla vydělena vnitřními hloubkovými zdmi. U uvedených částí nebyly dle plánu stavebně dokončeny ani otvory, jak dokládá jejich zakreslení s polodrážemi, do nichž měla být teprve vsazena ostění, resp. u středových vjezdů v místě rizalitů portály. Středová partie je na plánu označena Nro: 1, kde se měl nacházet průjezd, resp. vstupní vestibul. Jižní část je označena jako No: 18. U jižní části (No: 18) lze přesto na plánu na vnitřním líci jižní obvodové zdi nalézt zakreslené mělké dráže, které zřetelně ukazují, kde měly být doplněny podélné vnitřní dělící zdi - východní dráže ukazuje na pozici zdi, která měla oddělit jižní křidélko, dvojice zbylých dráží ukazuje na plánovanou pozici podélných mezitraktových zdí (u západní z nich je na plánu zachycena část již provedeného základového zdiva).

V severní partii budovy je znatelný podélně trojtraktový rozvrh dispozičního uspořádání. I tady dle plánu byly stavebně, tj. včetně zaklenutí, před rokem 1739 dokončeny pouze střední a přední (západní) trakt. Celkové řešení, včetně komunikačního schématu zřetelně poukazuje na odlišení dvou samostatných bytových jednotek s vlastní kuchyní a záchodem. Jedná se o byt tvořený místnostmi 3 až 9 a byt tvořený místnostmi 10 až 15.

V severní části středního traktu se nacházela klenutá síň (6) o jednom okně, v jižní pak dvouramenné schodiště (9) směřující do patra. Zcela při průjezdu je číslicí 2 označen vstup z průjezdu. Severně při schodišti je na východě zakreslena drobná prostora záchodu (7) s dřevěným sedátkem a v kontrapozici vůči ní malá prostora k obsluze kamen (8) ve dvou klenutých místnostech předního traktu - severní 5 a jižně s ní sousedící 4. Obě měly na západním průčelí po dvou oknech. Nárožní místnost 5 měla dvojici oken i na severní straně. Obě místnosti mezi sebou byly v západní části komunikačně propojeny vstupem. Kamna, jimiž byly prostory temperovány, jsou zakresleny ve výklencích prolomených v dělící zdi mezi nimi. K této obytné jednotce ještě dle plánu náleží místnost 3 - úzká dýmníková kuchyně (s dymníkem a varnou podestou na severu), oddělená nově navrhovanou zděnou příčkou z druhého dílu od severu zadního traktu hlavního křídla. Pro osvětlení kuchyně bylo provedeno proražení okna v severní hloubkové zdi oddělující vestibul.

Zadní (východní) trakt hlavního křídla a na něho k východu navazující krátké křidélko severní ještě opět nebyly před rokem 1739 zcela stavebně dokončené. Krom jiného byly teprve roku 1739 opatřeny klenutými stropy, jak dokládají červeně zvýrazněné linie znázorňující na plánu klenutí. Při severním průčelí v zadním traktu se na plánu nachází místnost označená číslicí 10, opatřená otopným zařízením (kamny), obsluhovanými z východně sousedící prostory 12 - dýmníkové kuchyně. Z místnosti 10 vedl vstup do síně 6. U tohoto je zakreslena nově vložená zazdívka (zjevně kvůli striktnímu oddělení výše zmíněných dvou obytných jednotek). Místnost 10 je na plánu na severu vybavena dvěma okny, přičemž u východního z nich bylo doplněno ostění. Jižně se z 10 vchází do místnosti 11 se dvěma okny na východní straně, u nichž rovněž byla nově osazena ostění. Křidélko pak mělo v západní části dýmníkovou kuchyni (12), s dýmníkem a varnou podestou v jihozápadním koutu. Severně od varné podesty je zakreslen otvor pro obsluhu kamen v 10. Kuchyně, přístupná nově zřízeným vstupem z místnosti 10, byla opatřena oknem na severu (bylo doplněno ostění), okno na jihu naopak bylo zazděno. Do východní části křidélka bylo vloženo dvouramenné schodiště do patra (14) a chodba/síň (13) se vstupem od východu. Schodiště s chodbou odděluje od kuchyně nově vložená zeď se vstupem. Chodba byla osvětlena jedním oknem, do něhož bylo nově vloženo ostění. Totéž platí i pro okno v místě mezipodesty schodiště do patra. Z mezipodesty být přístupný nově vybouraný záchod (15) s dřevěným sedátkem, provedený jako výklenek zahloubený do obvodové zdi.

U severního křidélka je navíc zakreslen ještě dílčí půdorys zachycující situaci v úrovni suterénu vyhloubeného roku 1739. Při východní obvodové zdi je tu zakresleno jednoramenné schodiště klesající z přízemí do suterénu. Západně na něho navazuje úzká sklepní chodba, klenutá, s dvojicí vstupů směřujících do klenutého sklepa (No: 16), přepaženého na dvě části dřevěnou stěnou. Každá část sklepa byla opatřena samostatným vstupem z chodby a jedním sklepním okénkem.
Dle situace schodiště do suterénu, které dle plánu mělo klesat k jihu, si lze učinit představu o schodišti z přízemí do patra. Nástupní - spodní - rameno tak mělo být na plánu to západní.

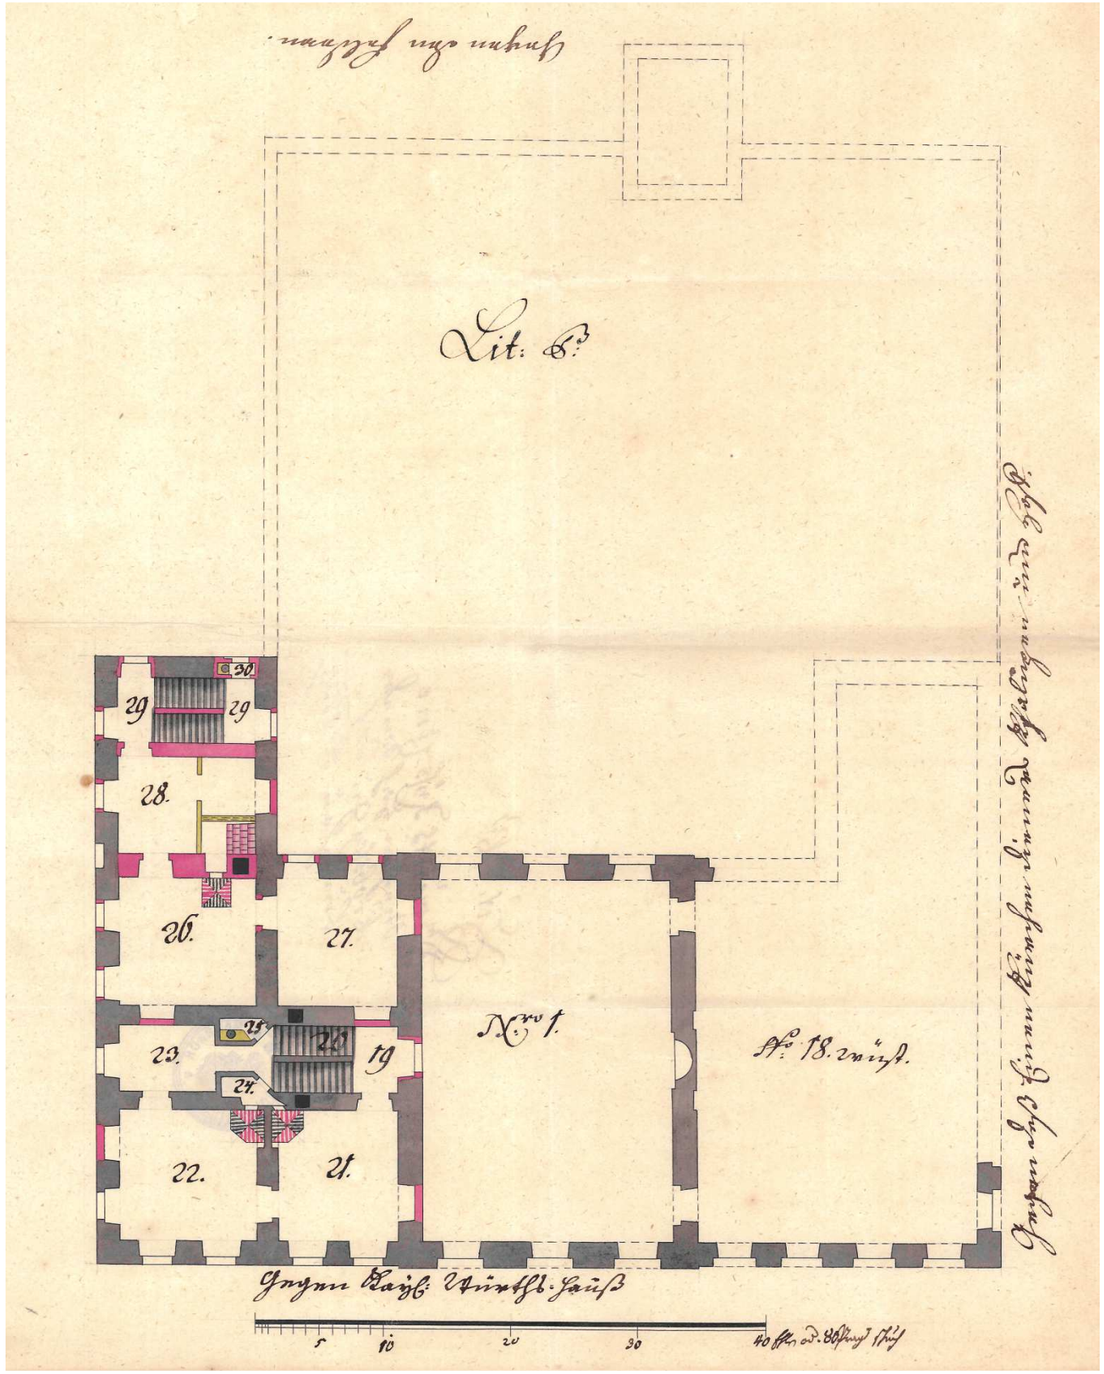

1739 Nesignovaný plán s půdorysem patra a suterénu budovy proboštství [OeSta]


Kolorovaný plán zachycující patro budovy proboštství. Šedě jsou na plánu vyznačeny již existující konstrukce (vzniklé v letech 1728-34 za probošta Althanna), červeně nově provedené změny/doplňky a žlutě konstrukce dřevěné (oboje vzniklé roku 1739 za probošta Harracha). Sever je na plánu vlevo. Budova je zakreslena jako trojkřídlá na půdoryse mělkého U. Obvodové zdi nejsou v jižní části budovy kompletně dohotovené. Jižní obvodová zeď je zachycena jako hotová pouze v rozsahu po druhé okno od západu. Dále finální obrys budovy vč. jižního křidélka naznačen pouze čárkovaně. Dispoziční schéma v této partii stavby není ani naznačeno (plocha je jako No: 18).


Střední partii hlavního křídla, v rozsahu trojosých mělkých rizalitů, zabírá velká místnost, nepochybně zamýšlená jako reprezentativní sál nad dosud nezaklenutým průjezdem (na plánu Nro: 1). Do něho u obou hloubkových zdí směřují dvojice postranních vstupů. U jižní ze zdí se v ose nachází půlválcová nika. Po stranách niky na jižním líci této zdi jsou zakresleny dvě dráže, do nichž měly být očividně zavázány podélné vnitřní mezitraktové zdi. U trojic oken sálu, jižních vstupů do něho a u vystavěných částí obvodových zdí je zřejmé, že tyto mají zakresleny polodráže pro osazení ostění/portálů, které tu tak v době vzniku plánu rozhodně ještě nebyly. U vstupů v severní hloubkové zdi jsou dle plánu navrženy zazdívky (očividná provizoria kvůli oddělení rozestavěné části budovy).

Hlavní křídlo, severně od sálu, dle plánu již mělo de facto ustálený vnitřní rozvrh prostor, který v zásadě kopíroval schéma přízemí (viz předchozí plán). Hlavní křídlo je v této části zachyceno jako podélně trojtraktové. V severní části středního traktu se nacházela síň (23) o jednom okně, v jižní pak dvouramenné schodiště (20) směřující zde do podkroví. Zcela při sálu je číslicí 19 označena malá síň se vstupy v mezitraktových zdech, přičemž u východního je zakreslena nová zazdívka. Na jihu byl do síně zřízen otvor. Beze všech pochyb se jednalo o okno. Západní pak směřuje do místnosti 21. Severně od uvedených vstupů jsou v mezitraktových zdech zakresleny čtvercové sopouchy průlezných komínů. Severně při schodišti je na východě zakreslena drobná prostora záchodu (25) s dřevěným sedátkem a v kontrapozici vůči ní malá prostora k obsluze kamen (24) ve dvou místnostech předního traktu - severní 22 a jižně s ní sousedící 21. Obě měly na západním průčelí po dvou oknech. Nárožní místnost 5 měla dvojici oken i na severní straně; ovšem u východního je na plánu zakreslena nově provedená zazdívka. Obě místnosti mezi sebou byly v západní části komunikačně propojeny vstupem.

V zadním traktu hlavního křídla jsou na plánu umístěny dvě prostory. Severní, nasvětlená dvěma okny, označená na plánu číslicí 26 byla nově opatřena kamny, která byla obsluhována z východně sousedící dýmníkové kuchyně (28). Obě zmíněná okna měla byla doplněna o ostění. Jižně navazující místnost 27 nemá otopné zařízení (kamna). S místností 26 je komunikačně propojena vstupem, do něhož bylo doplněno ostění (zárubeň). Od východu je 27 osvětlena dvěma okny s doplněnými ostěními.


Navazující severní křidélko má na plánu dvoudílný rozvrh. Západní díl tvoří dýmníková kuchyně (28). Ta byla vydělena nově vkládanými zdmi. Západní z nich, oddělující místnost 26, se vstupem mezi těmito prostorami a východní oddělující nově vložené schodiště do podkroví. Kuchyně (28) byla opatřena dýmníkem a varnou podestou v jihozápadním koutu. Severně od varné podesty je zakreslen otvor pro obsluhu kamen v 26. Kuchyně byla osvětlena oknem na severu, u něhož bylo doplněno ostění, okno na jihu naopak bylo zazděno. Do východní části křidélka pak bylo vloženo ono dvouramenné schodiště (29) z patra do podkroví a chodba (rovněž 29). Chodba byla osvětlena dvěma okny - jedním od severu, u něhož bylo doplněno ostění a jedním nově zřízeným od východu. Z mezipodesty schodiště, osvětlené od jihu oknem s nově vloženým ostěním, byl přístupný záchod (30) s dřevěným sedátkem, provedený jako výklenek zahloubený do obvodové zdi.

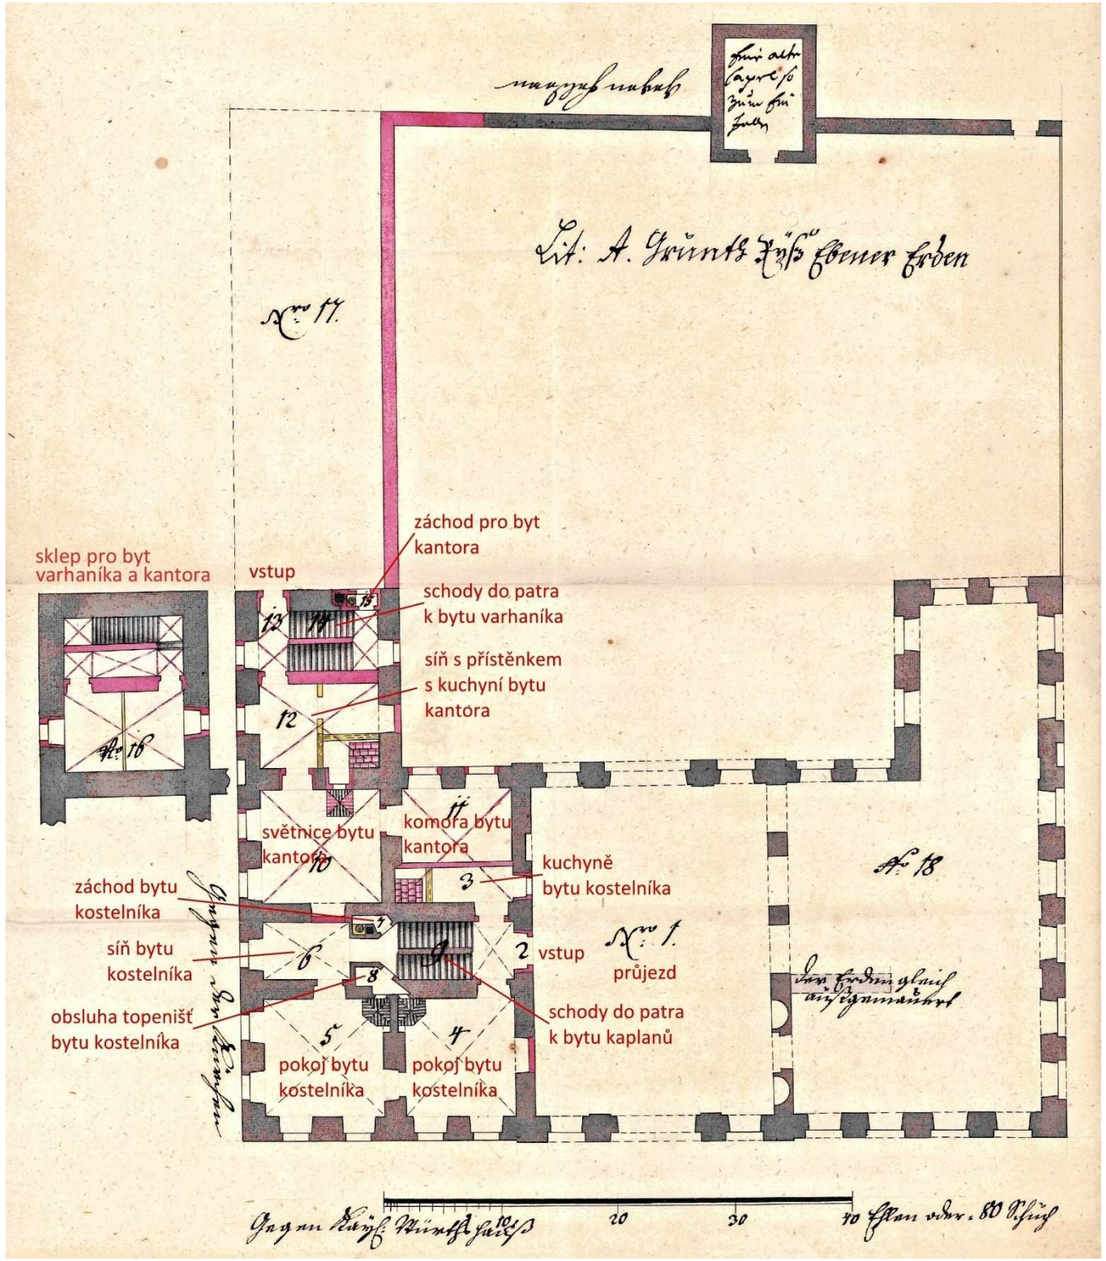

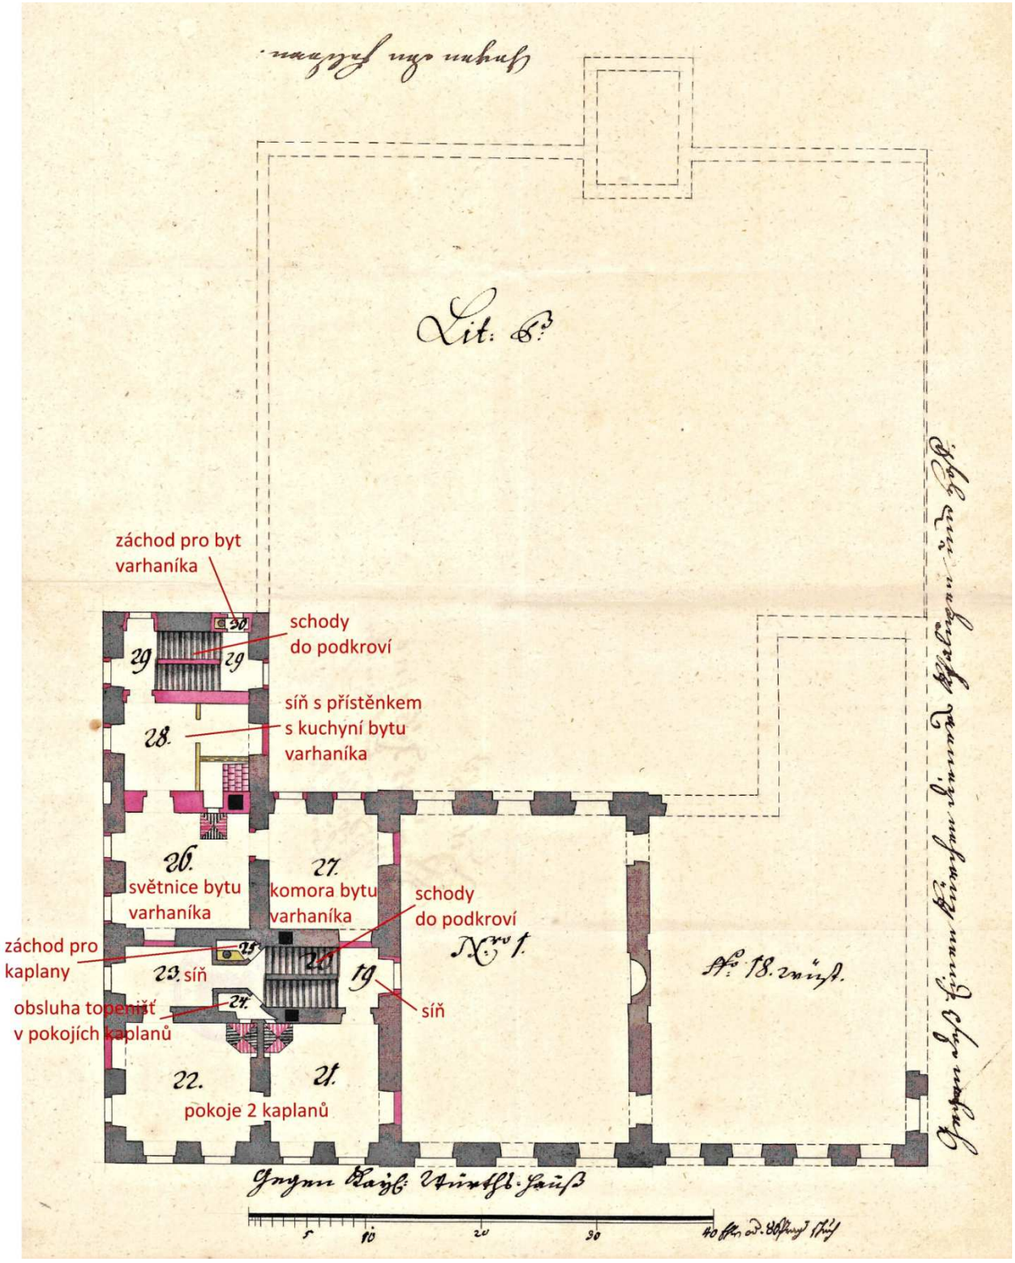

Půdorysné plány budovy proboštství z roku 1739
s vyznačením funkční náplně jednotlivých místností

(vlevo přízemí a suterén, vpravo patro)

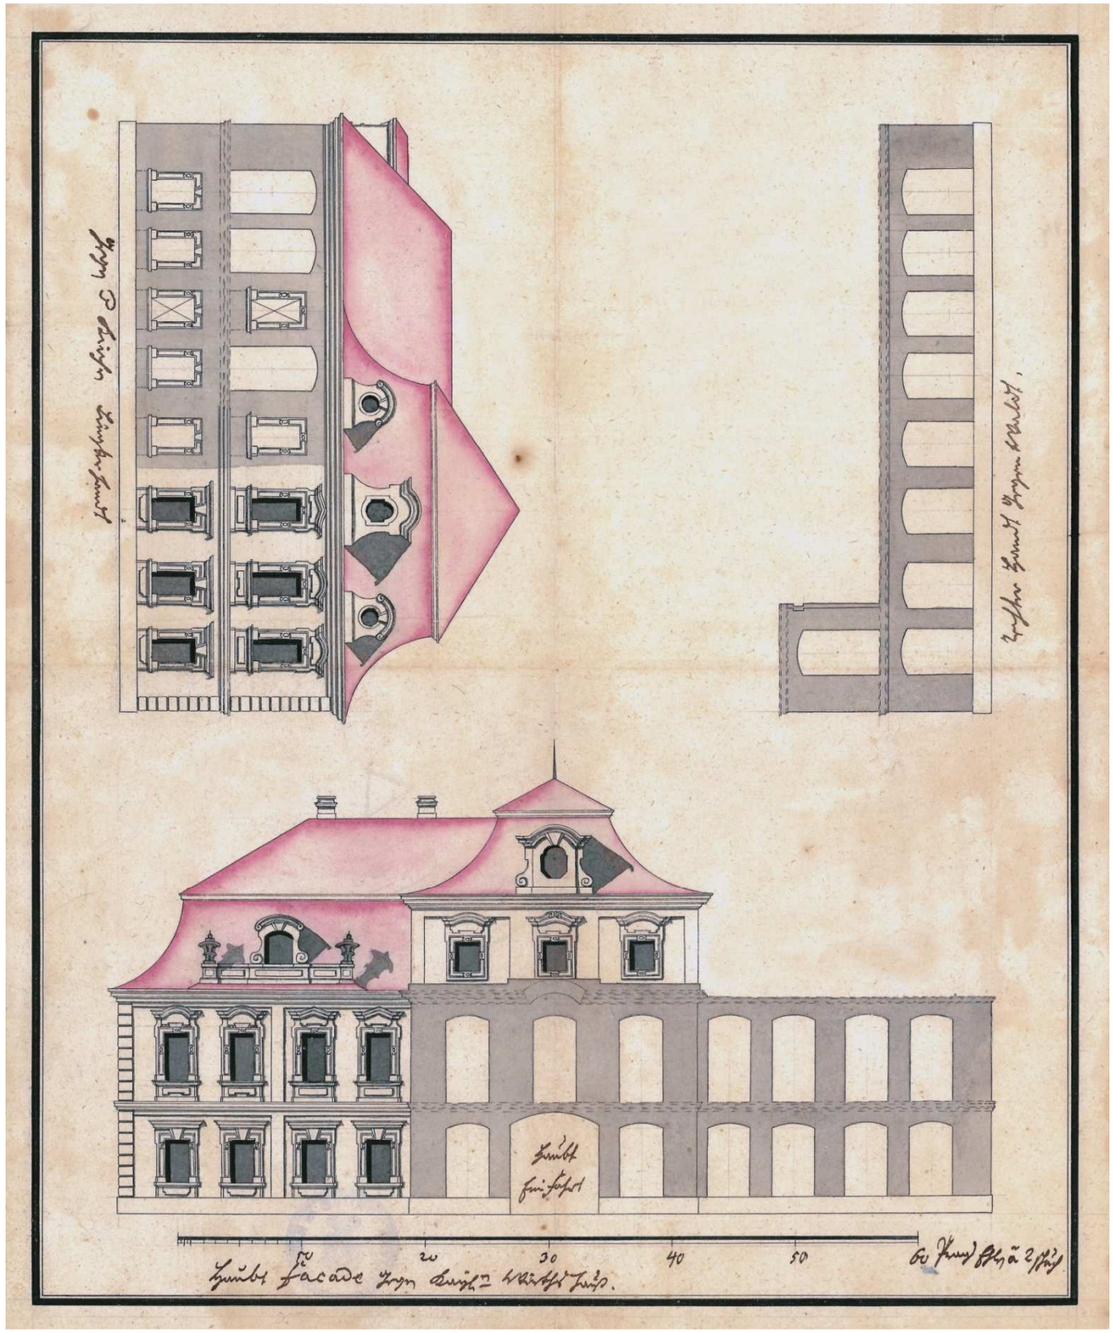

1739 Plán s pohledy na budovu proboštství [OeSta]

Kolorovaný plán zachycující pohledy na rozestavěnou budovu proboštství. Zakreslen je stav v době vzniku plánu. V dolní části plánu je zakreslen západní pohled na objekt. Vlevo nahoře pak pohled severní a vpravo nahoře pohled jižní.

U západního pohledu, zachycujícího jedenáctiosou fasádu, je zřejmé, že obvodové zdivo bylo vyzdviženo již v plné výši, ovšem pouze levá (severní) část od středového trojosého rizalitu a nástavba druhého patra rizalitu byly opatřeny architektonickou povrchovou úpravou. Ve zbytku je zachyceno šedě pouze hrubé zdivo s otvory ještě bez ostění, resp. portálu u osového vjezdu v přízemí a čárkovaně jsou naznačeny linie říms. Korunní římsa u části vpravo od rizalitu ještě nebyla vyzděna v plné svojí výšce.

Nad terénem západní průčelí člení pás soklu. Levá část od rizalitu má nároží v obou nadzemních podlažích akcentované rustikovou lizénou. Dvojice okenních os v obou podlažích spínají lizénové rámy. Okna jsou na výšku obdélná, v přízemí nižší, než v patře. Všechna jsou rámována ostěními (šambránami), vespod s parapetními výplněmi, v přízemí s přímými nadokenními římsami, v patře s nadokenními římsami segmentově a trojúhelně zalomenými. Nad korunní římsou je zakreslena nízká atika, zdobená po stranách vázami. Uprostřed atiky na tuto nasedá segmentově ukončený vikýř.


Nástavba rizalitu je na plánu členěna dvojicí lizénových rámů a trojicí menších oken s ostěními/šambránami s nadokenními římsami.

Rizalitová střední partie je nad korunní římsou ukončena mansardovou střechou, v dolní partii v ose osazenou vikýřem s volutovými křidélky. Mansardová střecha kryje i levou část od rizalitu. Nad tuto vystupují dvě komínová tělesa.


Na severním pohledu je zaznamenána osmiosá fasáda, u níž je kompletně vyzdviženo obvodové zdivo obou nadzemních podlaží, ukončené již kompletně omítnutou korunní římsou. I tady nad terénem obíhá pás soklu. Finální architektonickou úpravu (tj. včetně omítnutí) však fasáda má pouze v rozsahu tří okenních os zprava. Pravé nároží tu v přízemí i patře spíná rustiková lizéna. Podlaží odděluje kordónová římsa, hotová v rozsahu čtyř os, dále naznačena pouze čárkováním. První tři otvory zleva mají kompletní úpravu oken, osazených ostěními (šambránami), s parapetními výplněmi i nadokenními římsami, v přízemí přímými, v patře segmentově a trojúhelně zalomenými. Ostěními je opatřena i většina zbývajících otvorů. Ty chybí pouze u první dvou os zleva a u čtvrté osy zleva. U třetí osy zleva, v obou podlažích, je okno proškrtnuto, což značí, že bylo tzv. slepé.

V rozsahu prvních pěti os zprava je nad korunní římsou zakreslena mansardová střecha s trojicí vikýřů v dolní úrovni, z nichž prostřední je rozměrnější. Na mansardu dále vlevo navazuje nižší střecha sedlová ukončená valbou, v níž je osazen nepochybně osově umístěný vikýř.


Jižní pohled na plánu zachycuje stavbu ve značné fázi rozestavěnosti. Osmiosá fasáda, členěná vespod pásem soklu, zachycuje v celé délce vyzděnou obvodovou zeď v úrovni přízemí, s okny ještě bez ostění (šambrán). Kordónová římsa oddělující patro je naznačena čárkovaně (zřejmě byl vyzděn pouze její skelet). Obvodová zeď v patře je pak vyzděna pouze v rozsahu první okenní osy zleva, po levou stranu okna ve druhé ose. Nad tímto úsekem je opět čárkovaně vyznačena pouze část korunní římsy (ne ještě v celé svojí finální výšce).

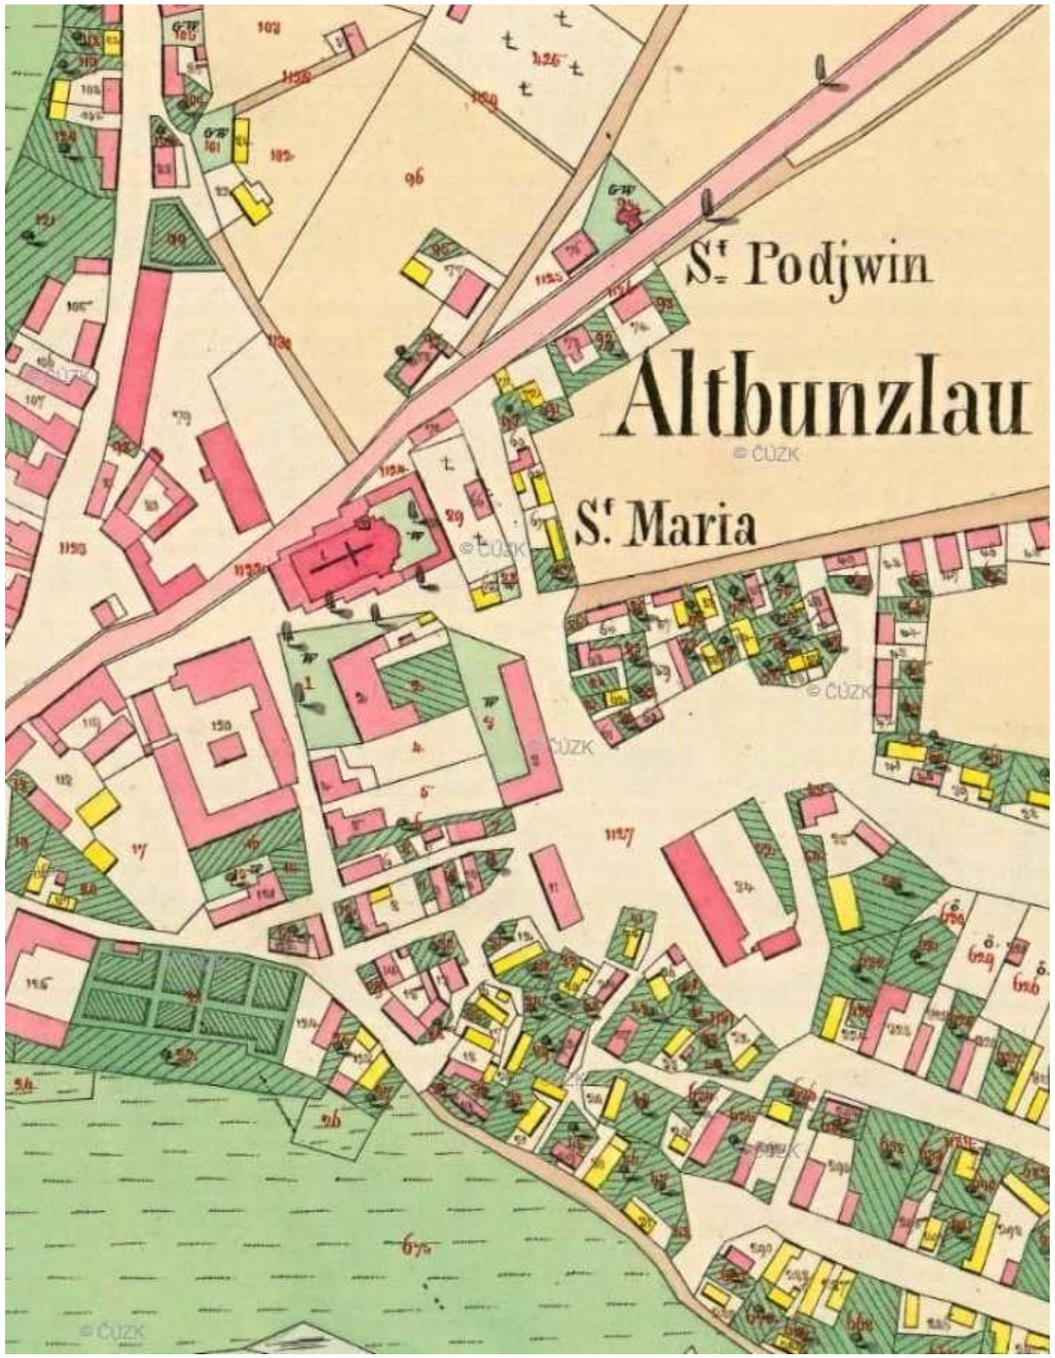


1842 Výřez z povinného císařského otisku mapy stabilního katastru [ÚAZK]

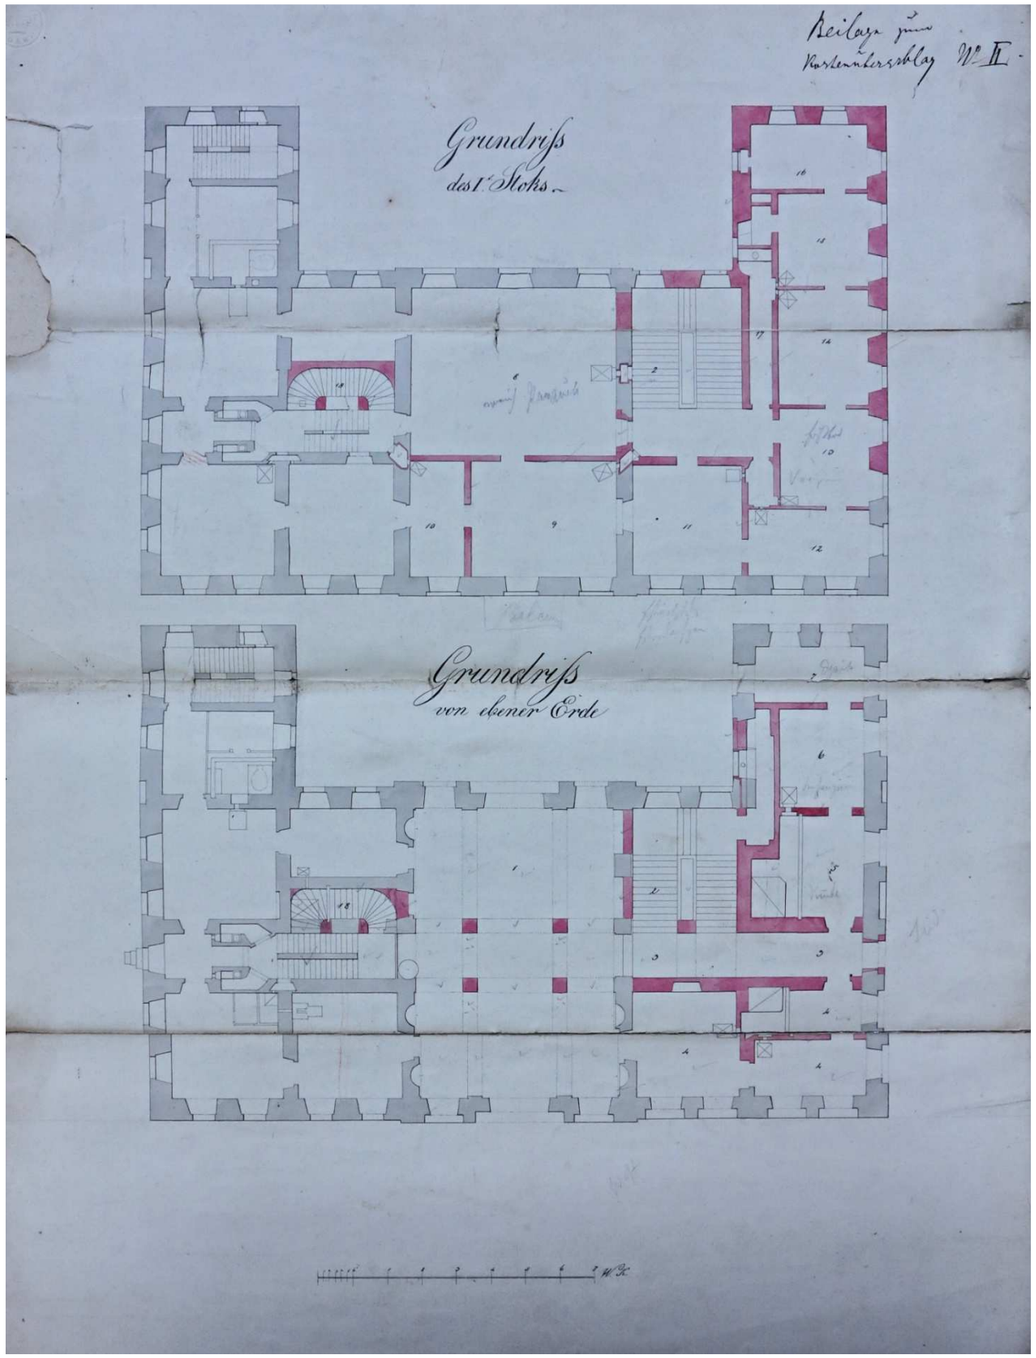


1862 Plán na dostavbu budovy od architekta a stavitele Karla Láblera.
Dole na plánu půdorys přízemí, nahoře patra [SOA Praha]

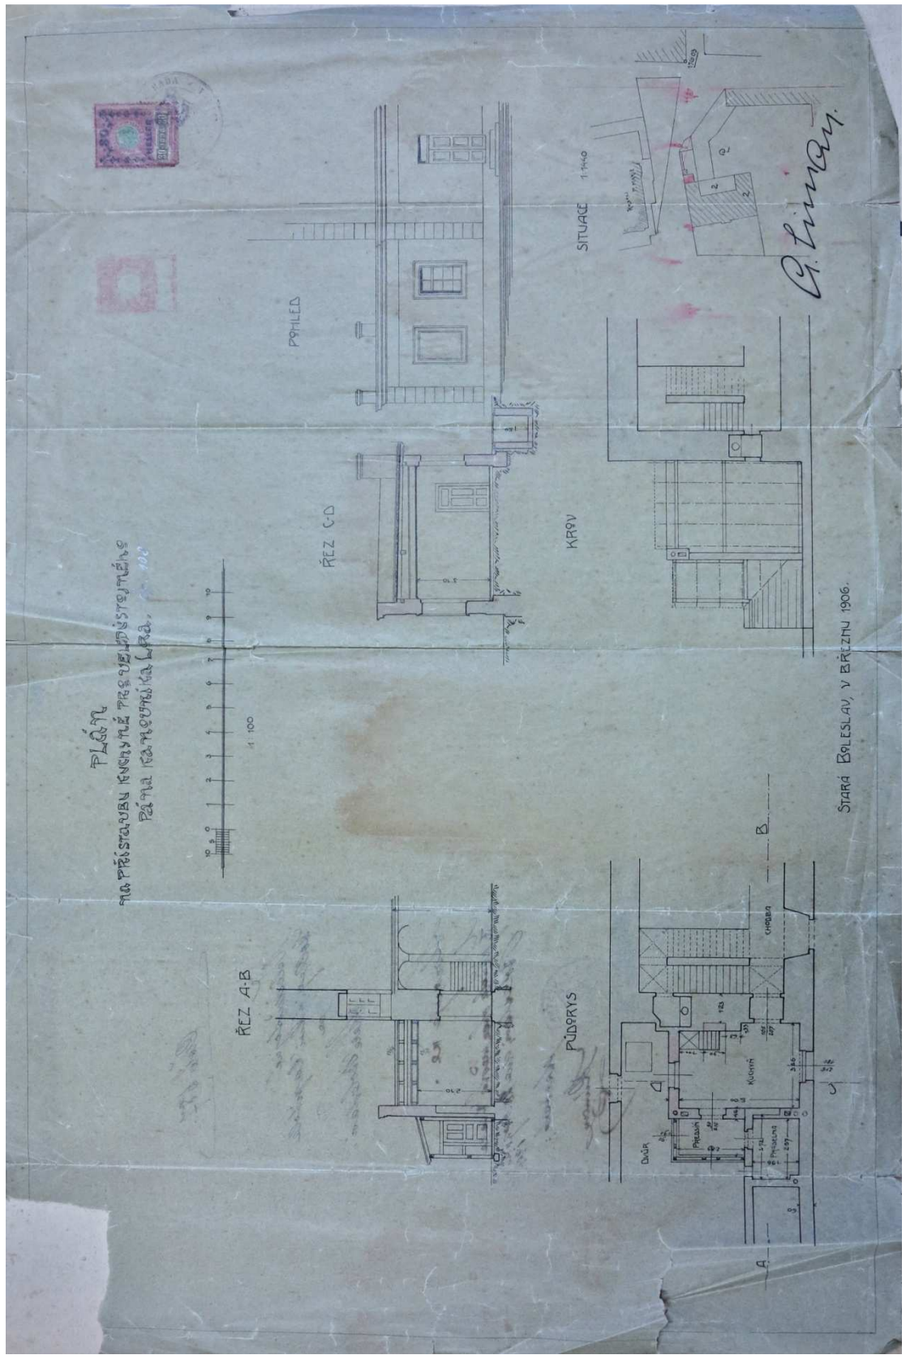


1906 (březen) Plán od stavitele Antonína Limana na přístavbu kuchyně východně navazující na severní boční křídlo budovy [SOA Praha]

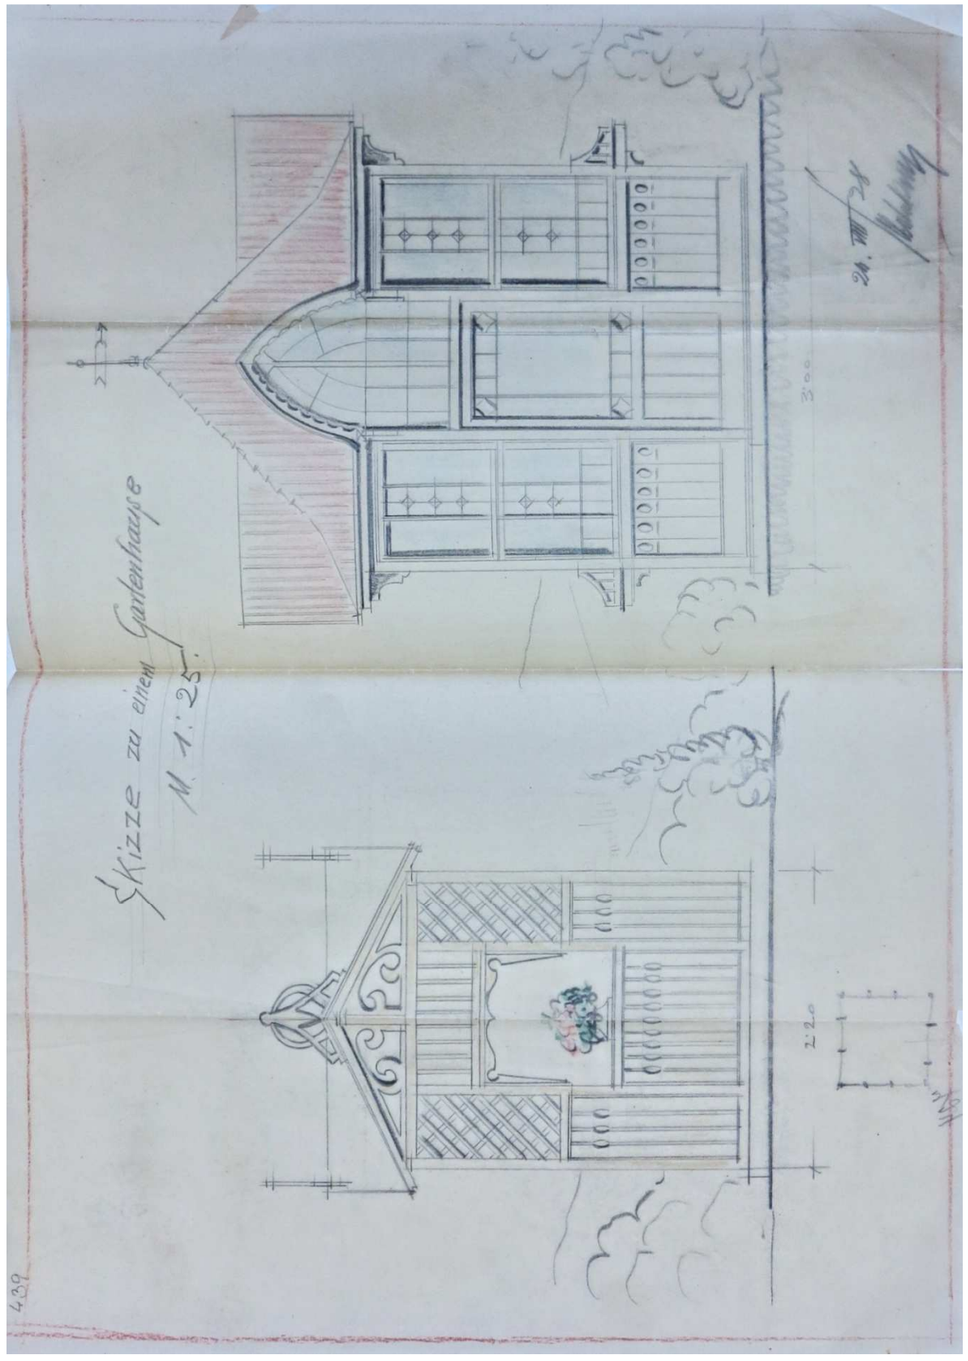


1928 (24. srpna) Nákres zahradního domku od architekta Jana Wittbergera [SOA Praha]

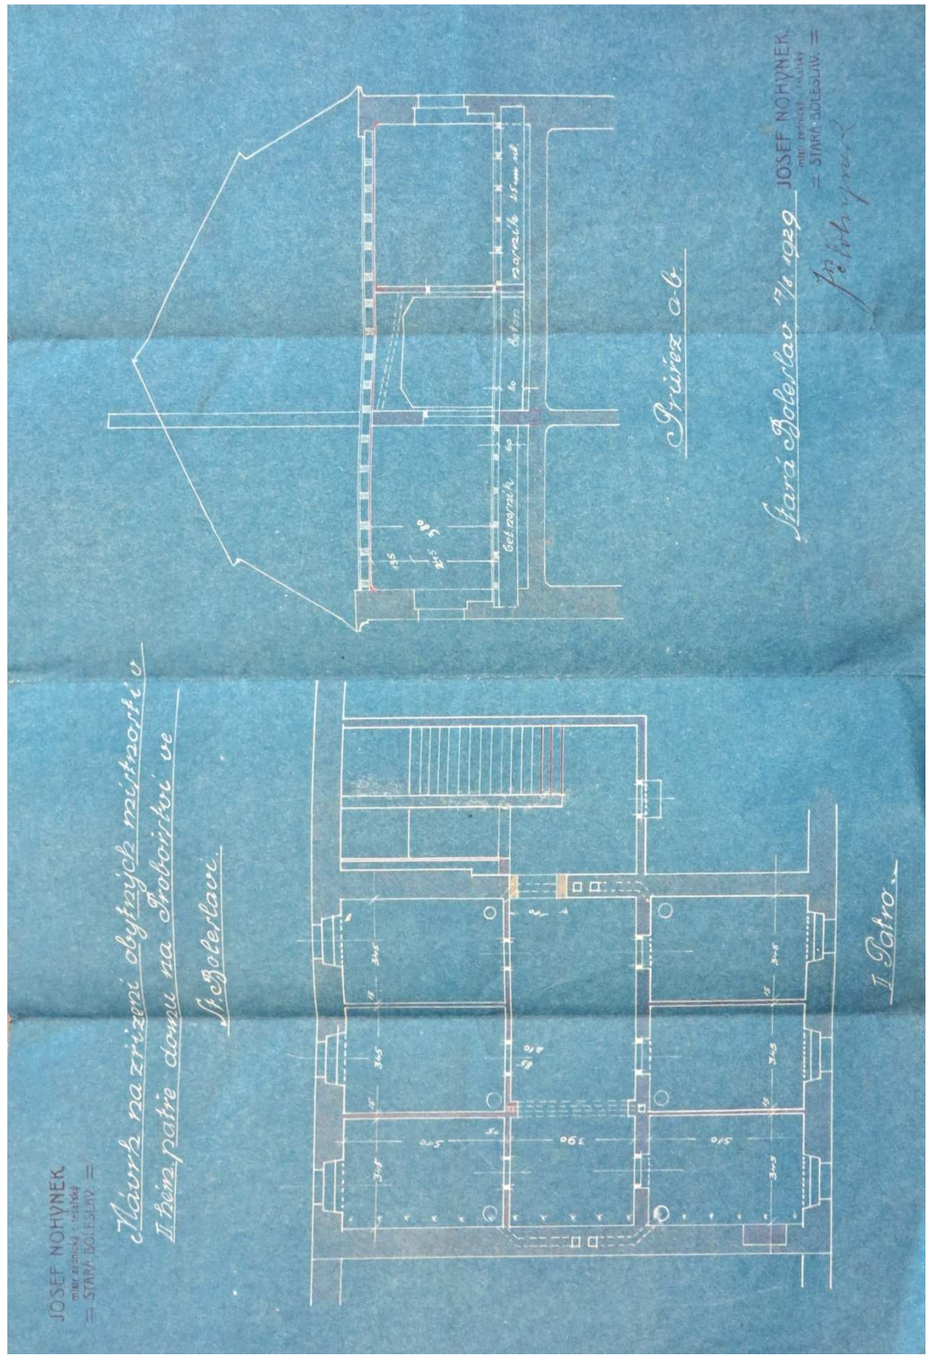


1929 (17. srpna) Návrh od zednického a tesařského mistra Josefa Nohynka na zřízení obytných místností ve 2. patře (pavilónové nástavbě) proboštství [NA Praha]

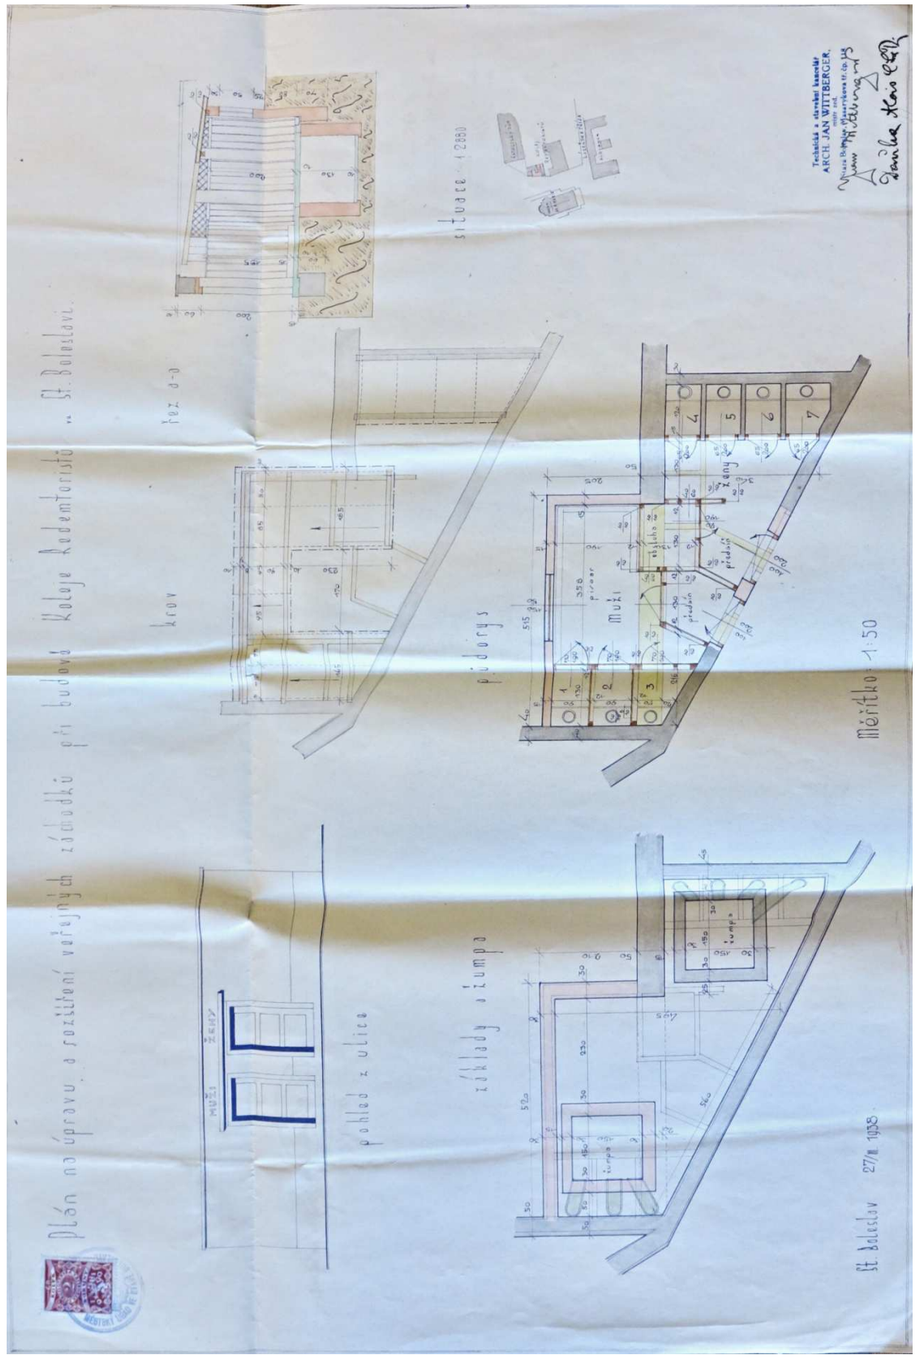


1938 (27. března) Plán od architekta Jana Wittbergera na úpravu a rozšíření veřejných záchodků při budově koleje redemptoristů [NA Praha]

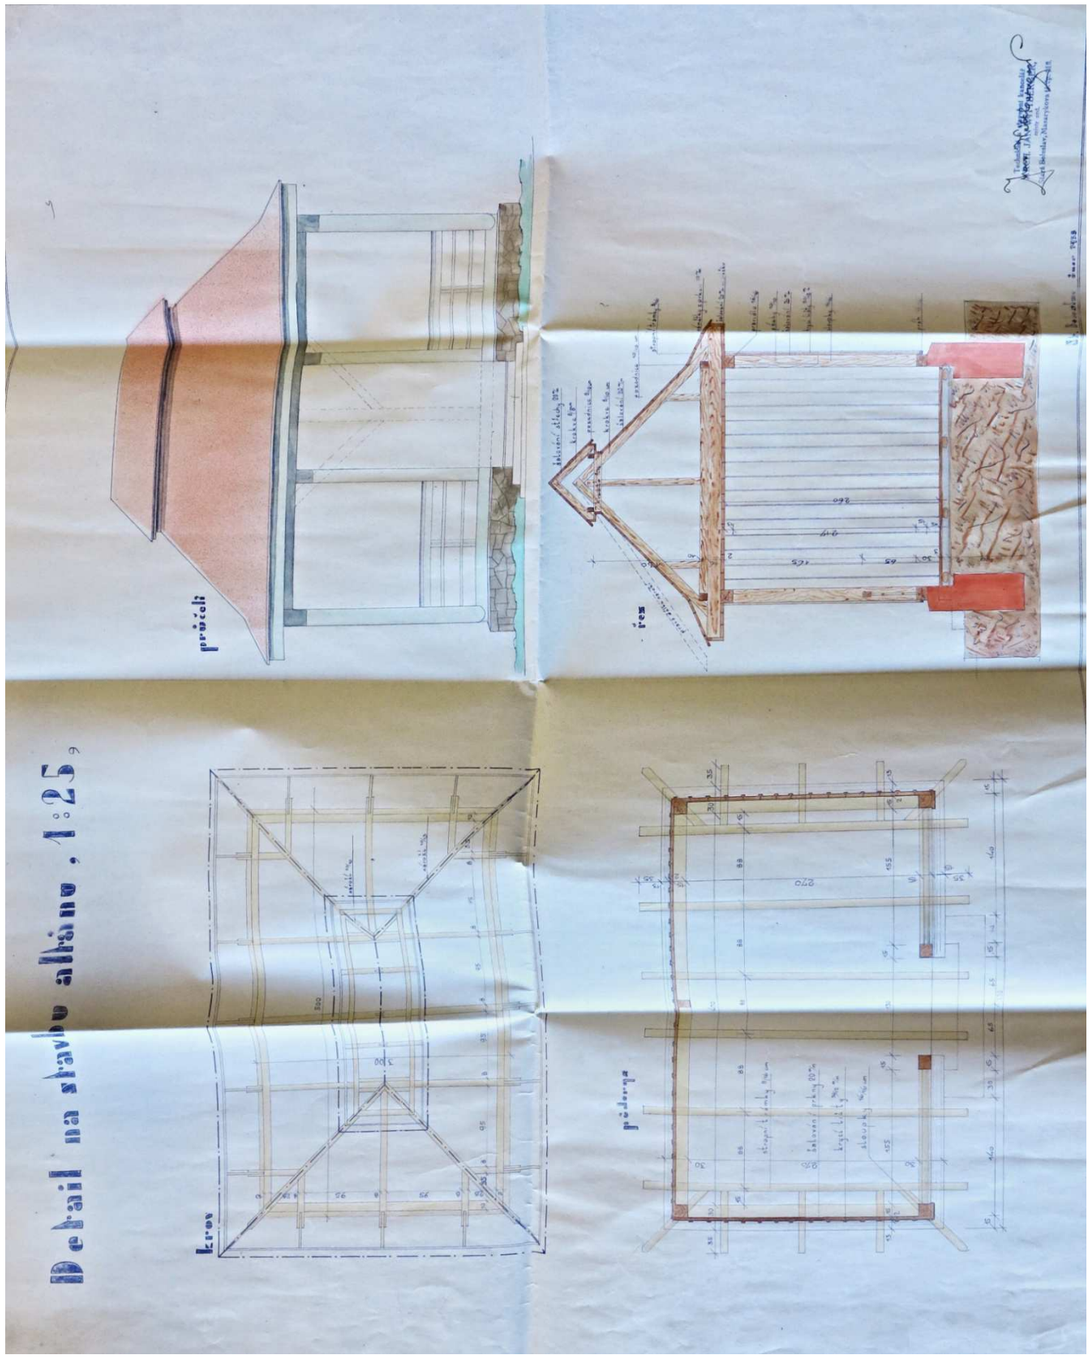


1938 (únor) Plán od architekta Jana Wittbergera na stavbu zahradního altánu [NA Praha]

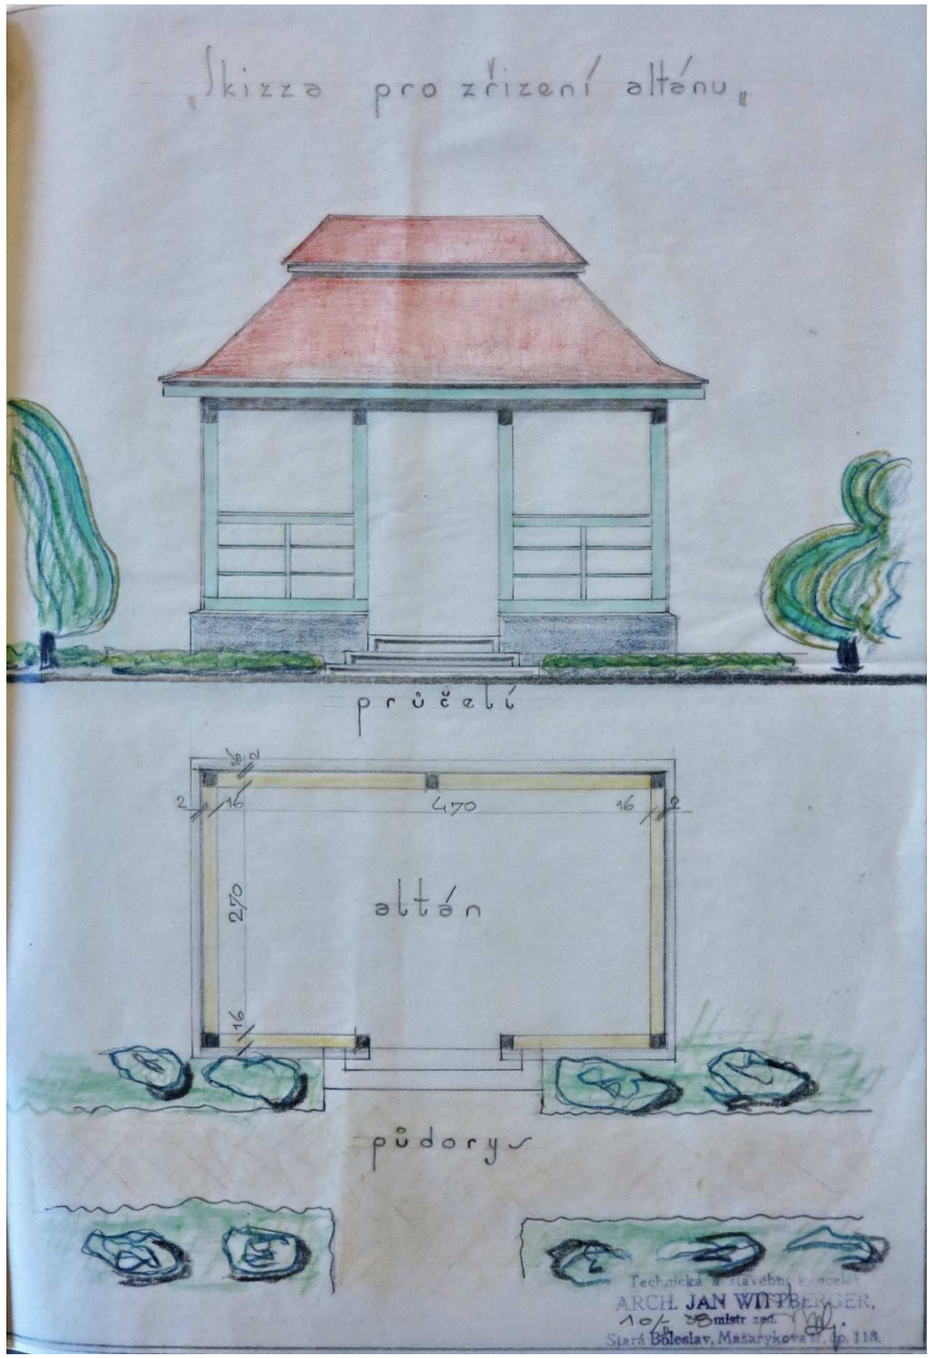


1938 (10. únor) Návrh zahradního altánu od architekta Jana Wittbergera [NA Praha]

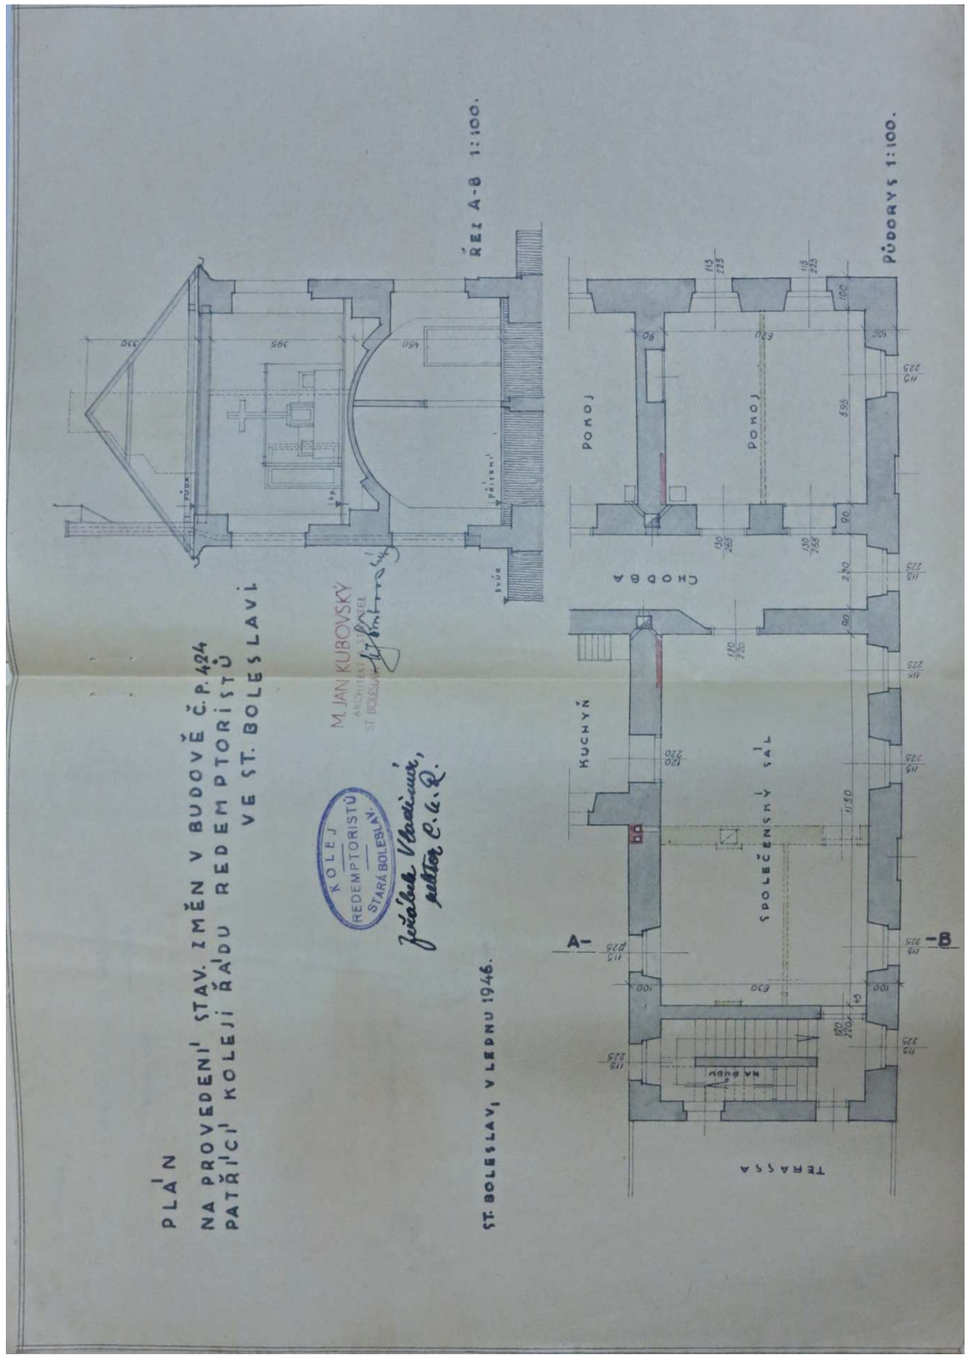


1946 (leden) Plán od architekta a stavitele Jana Kubovského na zřízení společenského sálu (kaple) v koleji redemptoristů [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

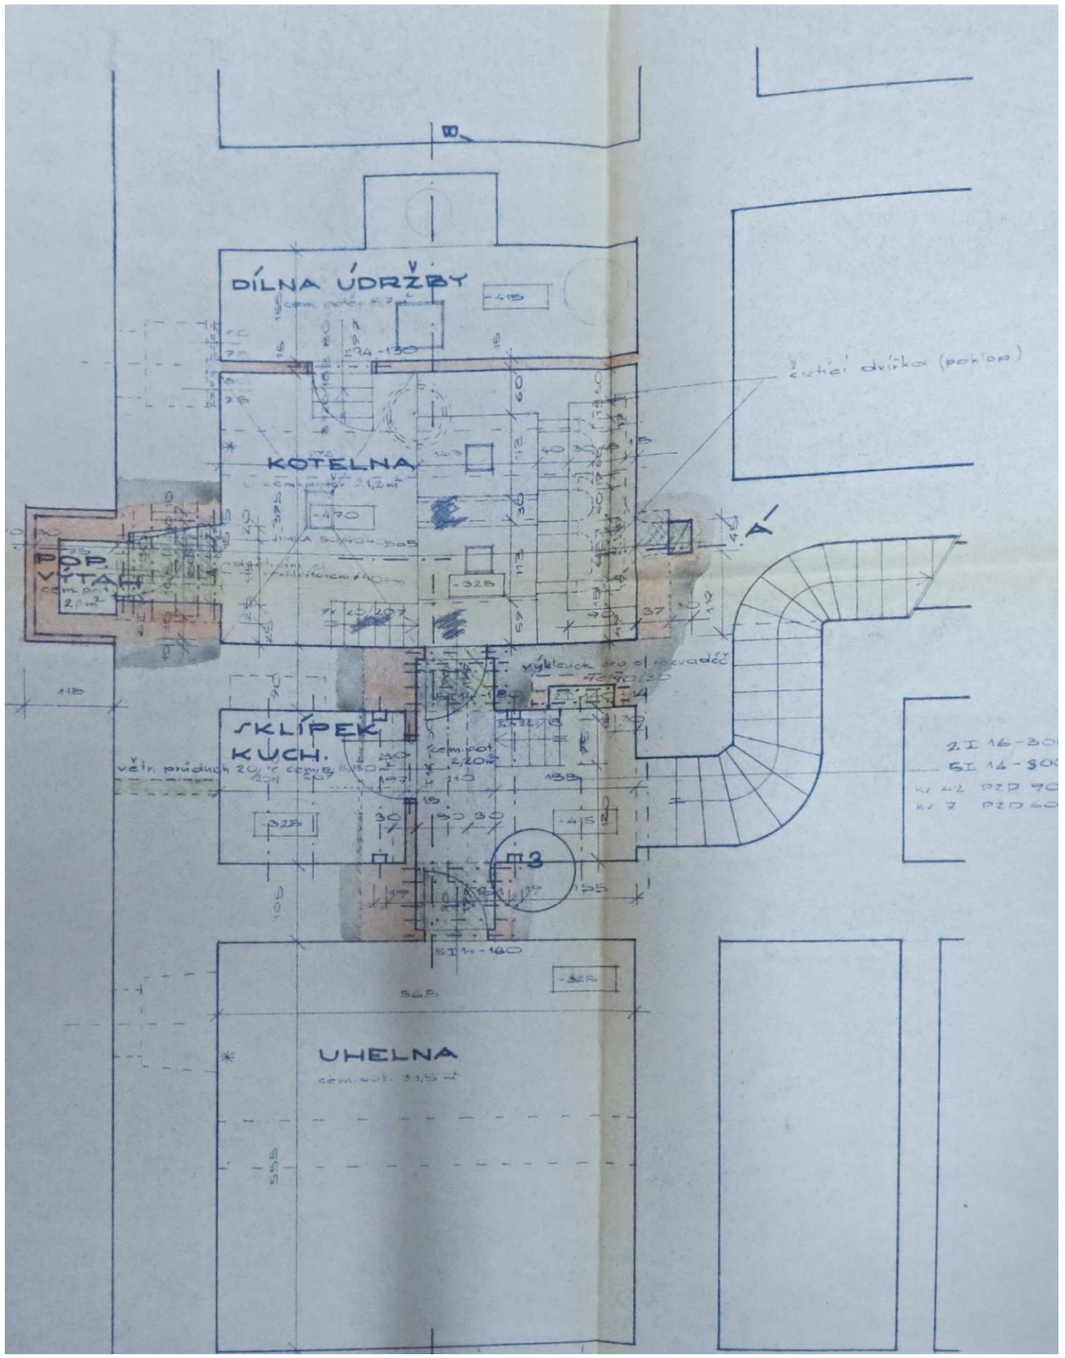


1968 Plán Okresního stavebního podniku Praha Východ na úpravu suterénu na kotelnu ústředního vytápění [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

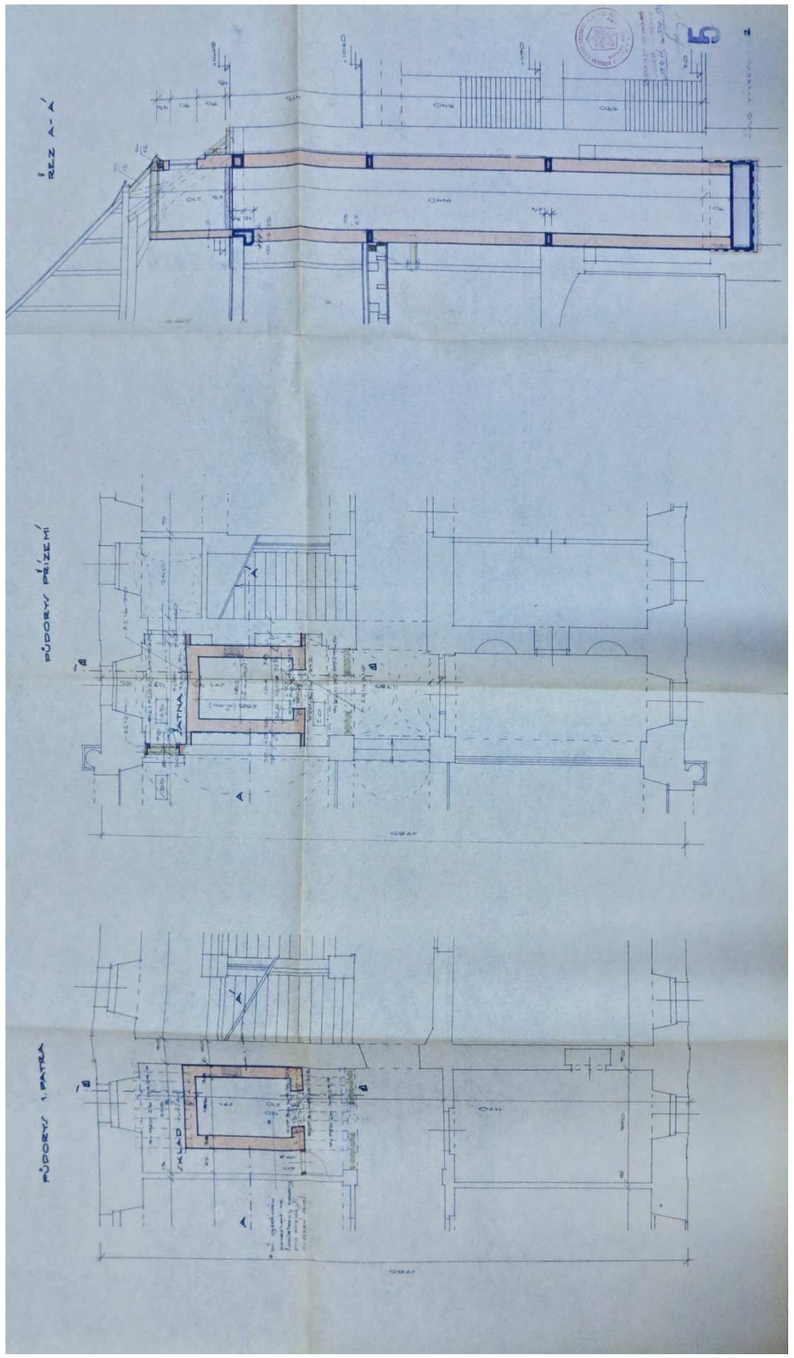

1968 Plán Okresního stavebního podniku Praha Východ na vestavbu lůžkového výtahu [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

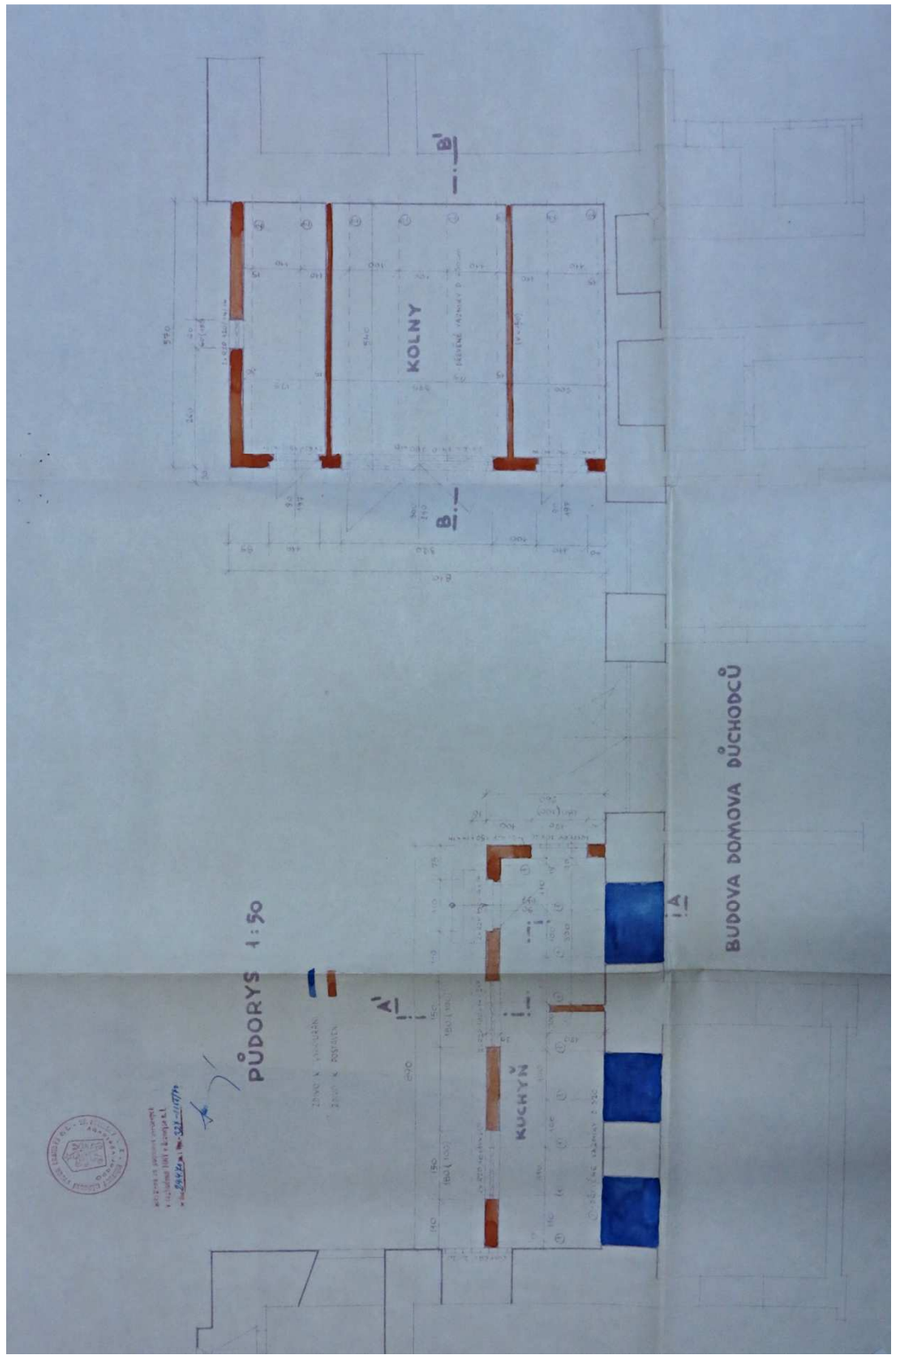


1970 Plán na přístavbu části kuchyně a kolny [MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

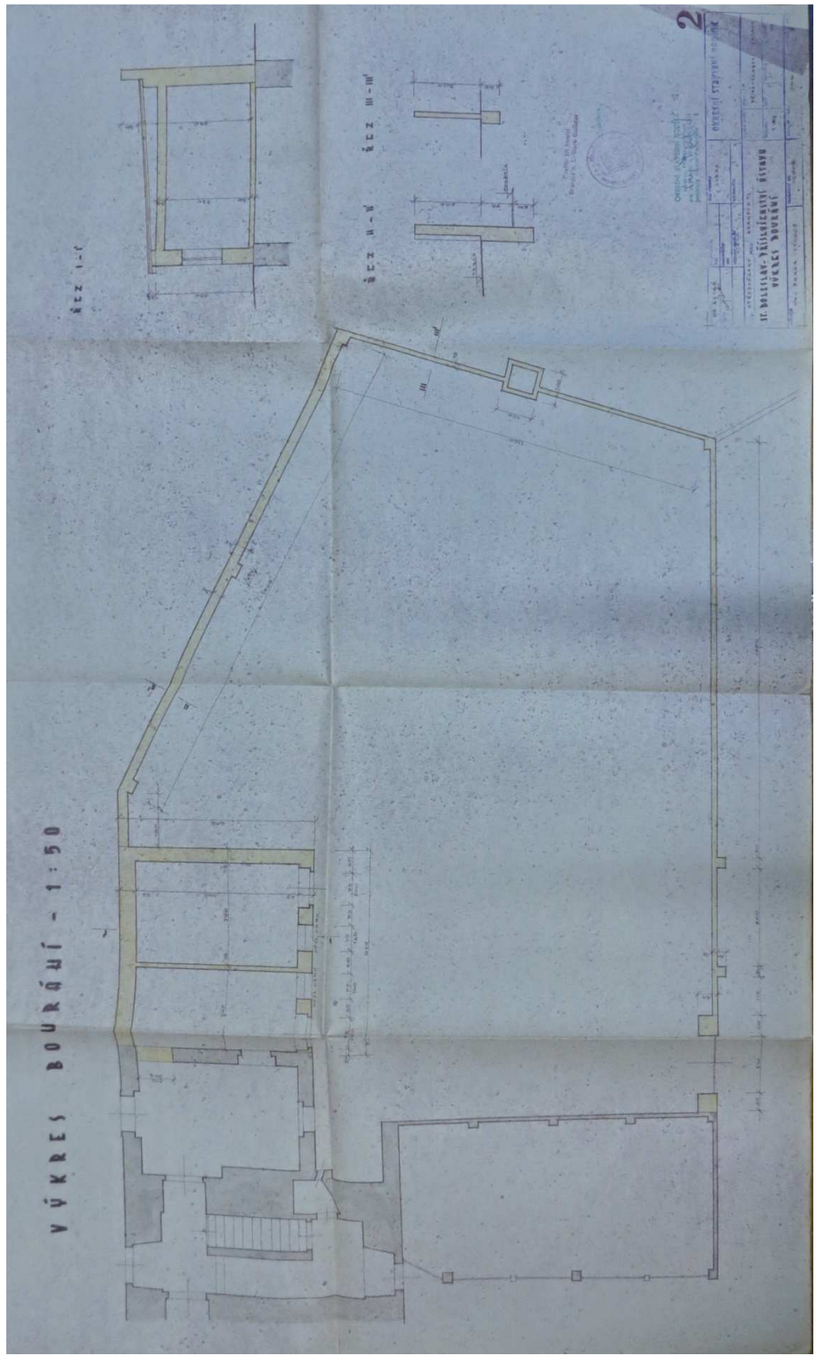

1966 Plán Okresního stavebního podniku Praha Východ na výstavbu příslušenství (výkres bourání)
[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]




1966 Plán Okresního stavebního podniku Praha Východ na výstavbu příslušenství (nově navržená přístavba)
[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

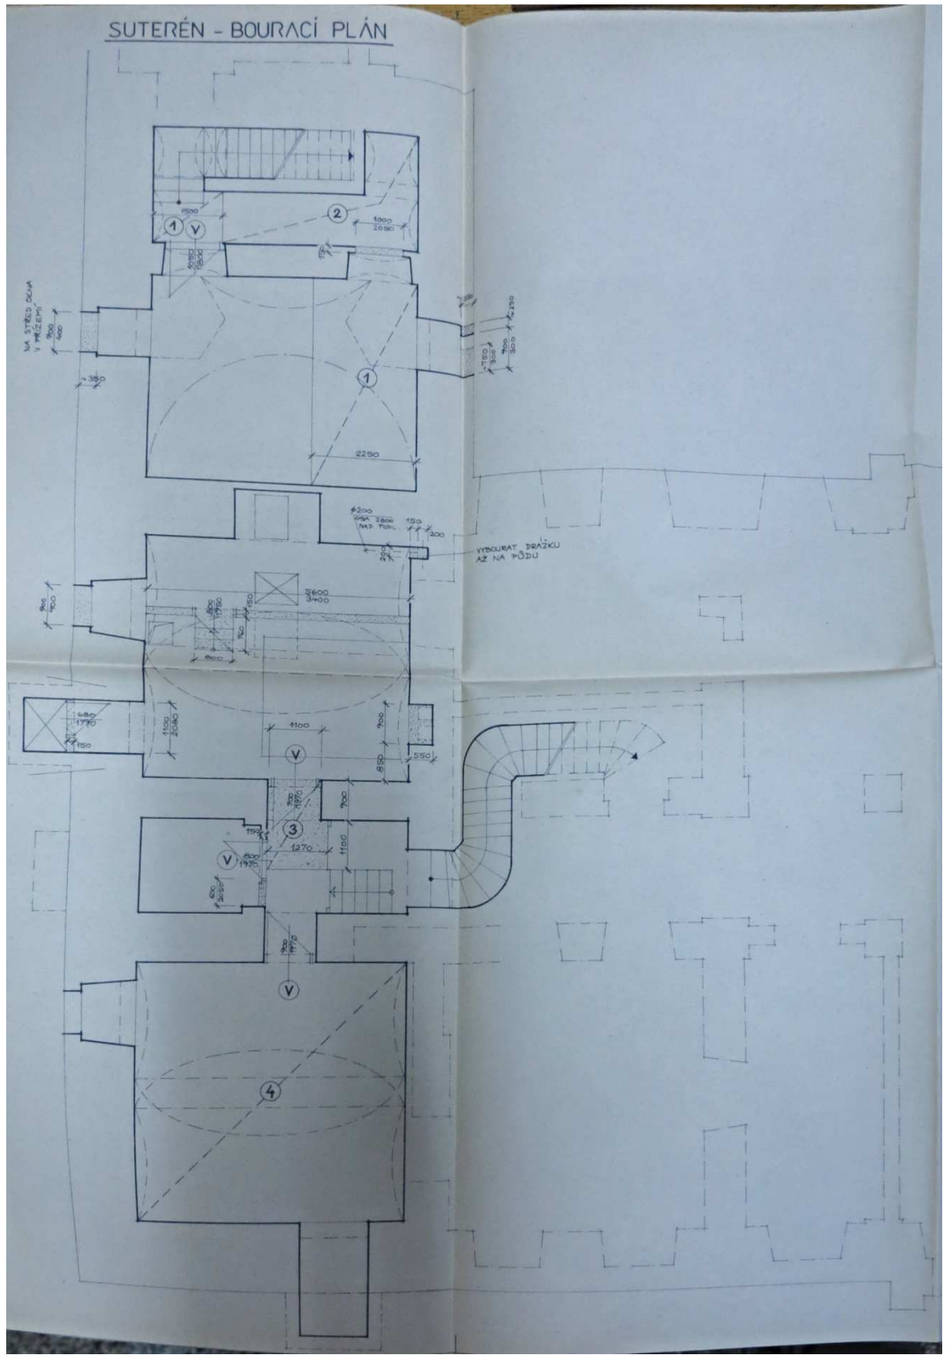


1992 Plán suterénu od A.C.I. Praha s vyznačením bouraných konstrukcí

[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

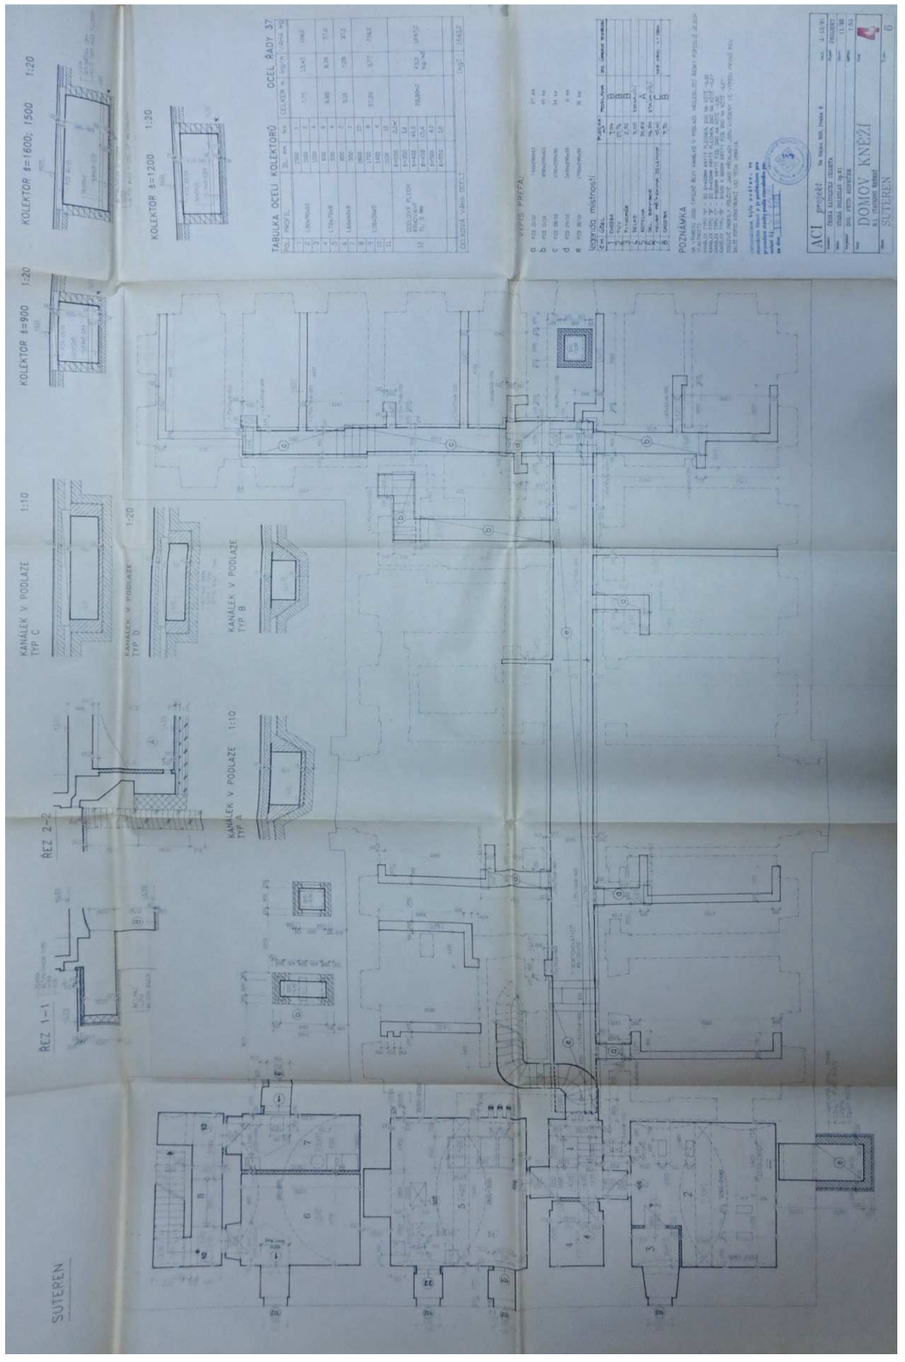


1992 Plán suterénu od A.C.I. Praha s vyznačením nově navržených úprav

[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

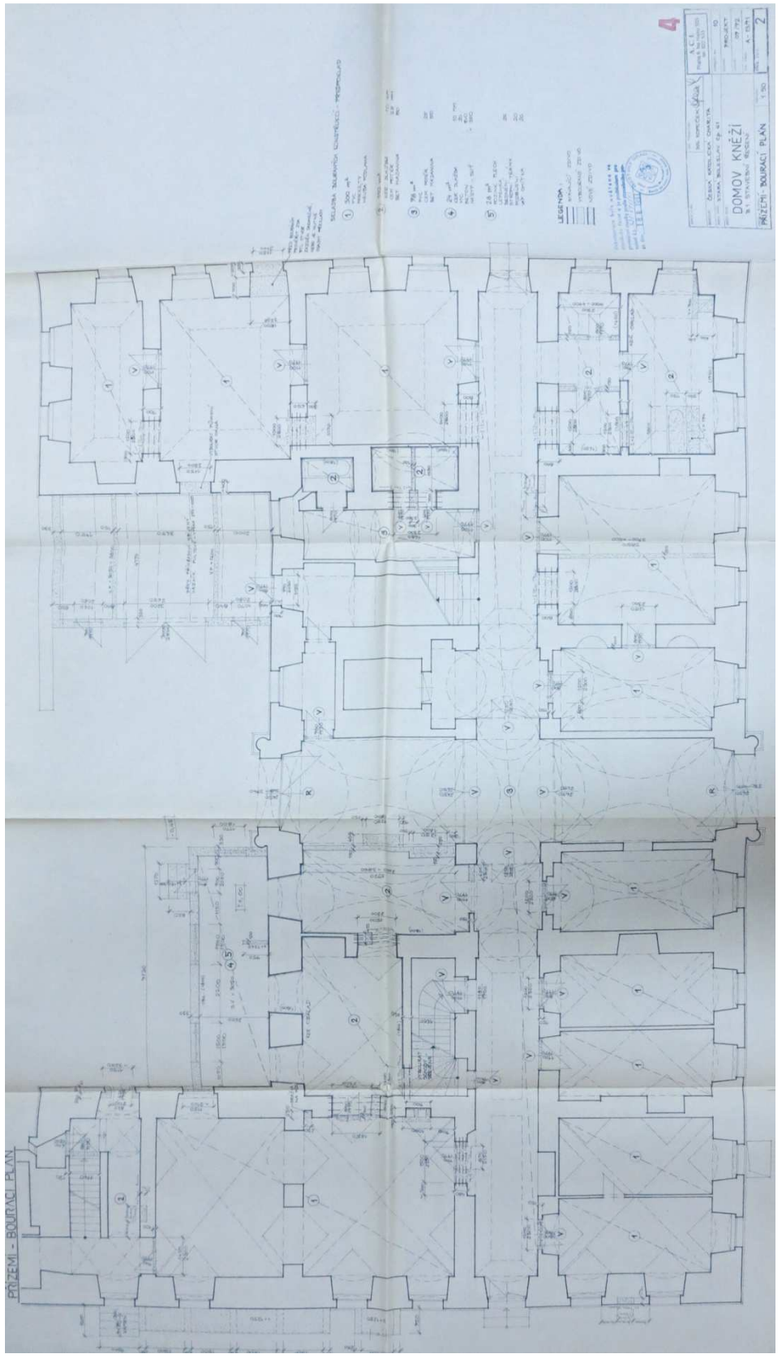


1992 Plán přízemí od A.C.I. Praha s vyznačením bouraných konstrukcí

[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

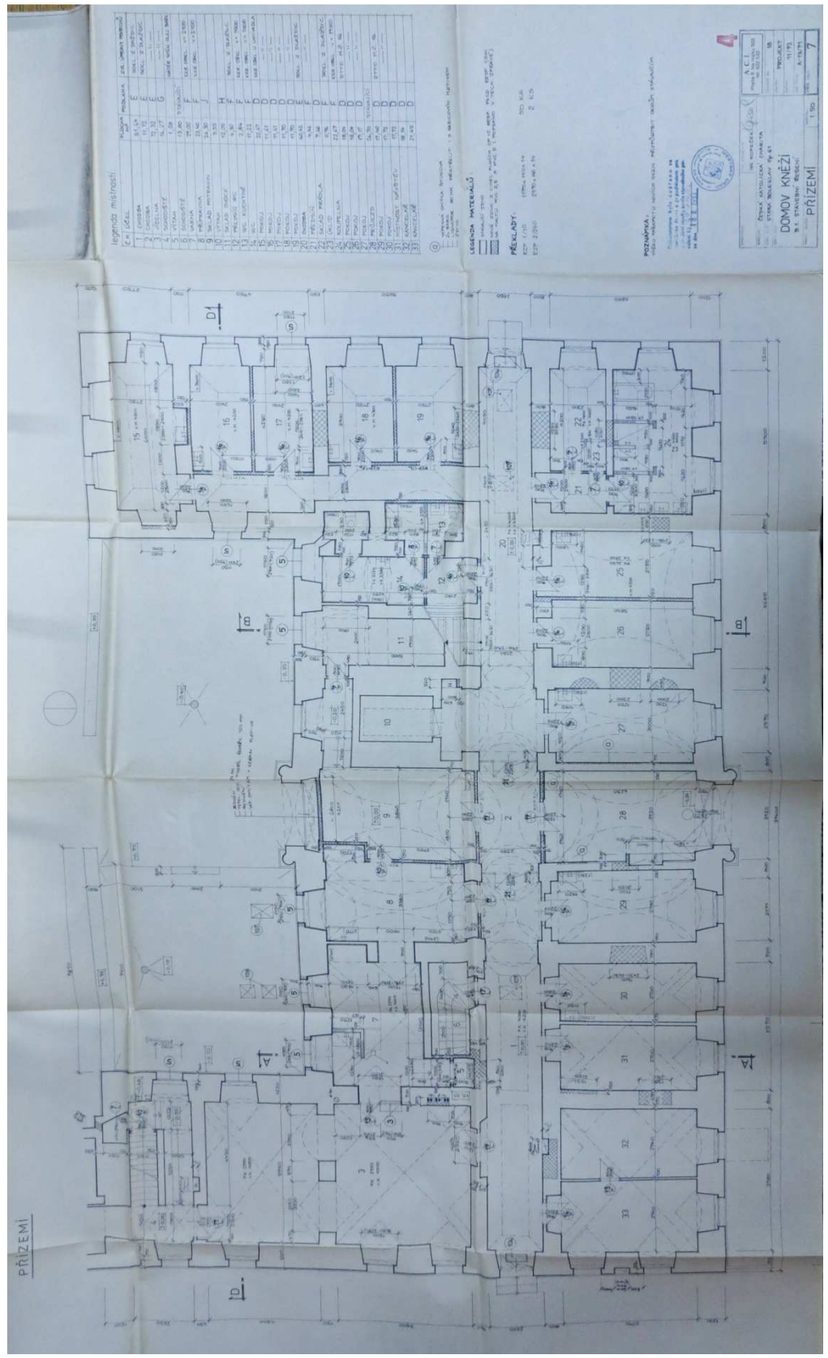


1992 Plán přízemí od A.C.I. Praha s vyznačením nově navržených úprav

[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

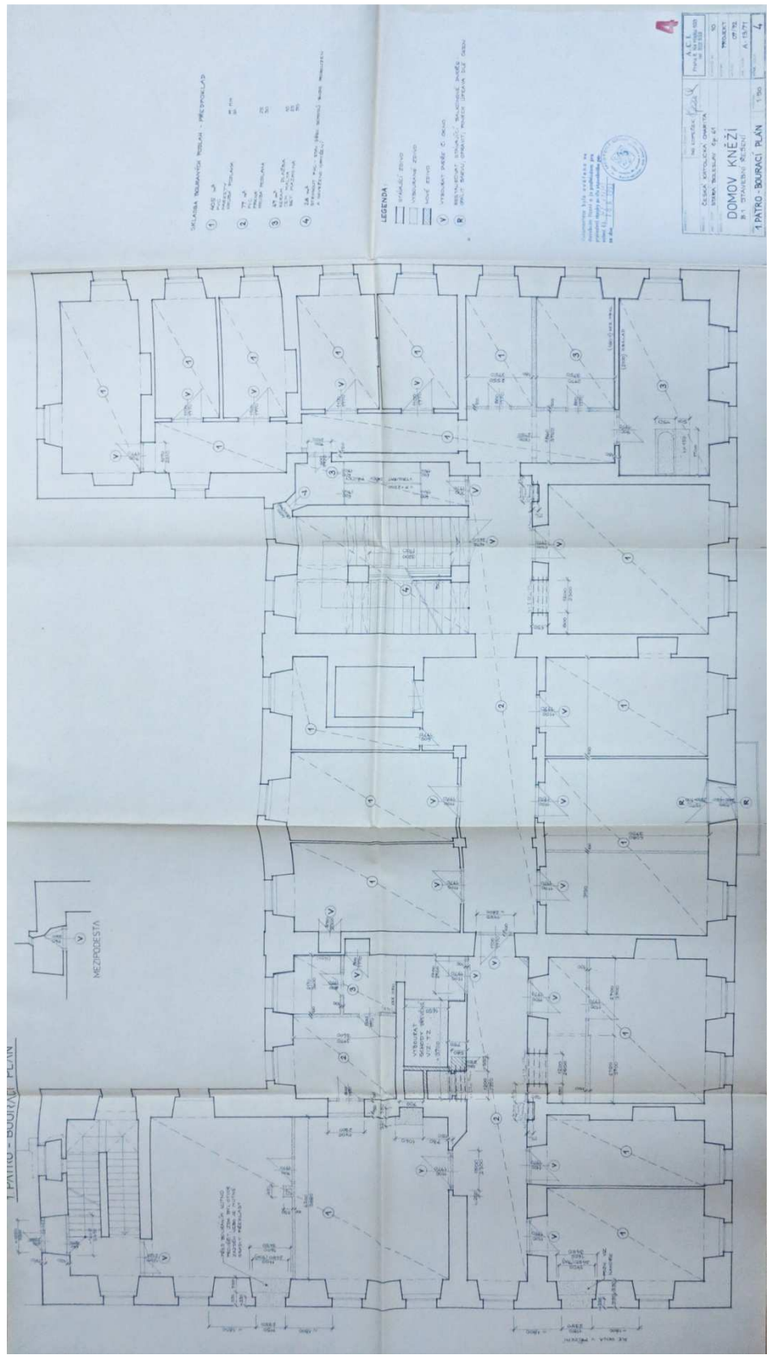


1992 Plán patra od A.C.I. Praha s vyznačením bouraných konstrukcí

[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

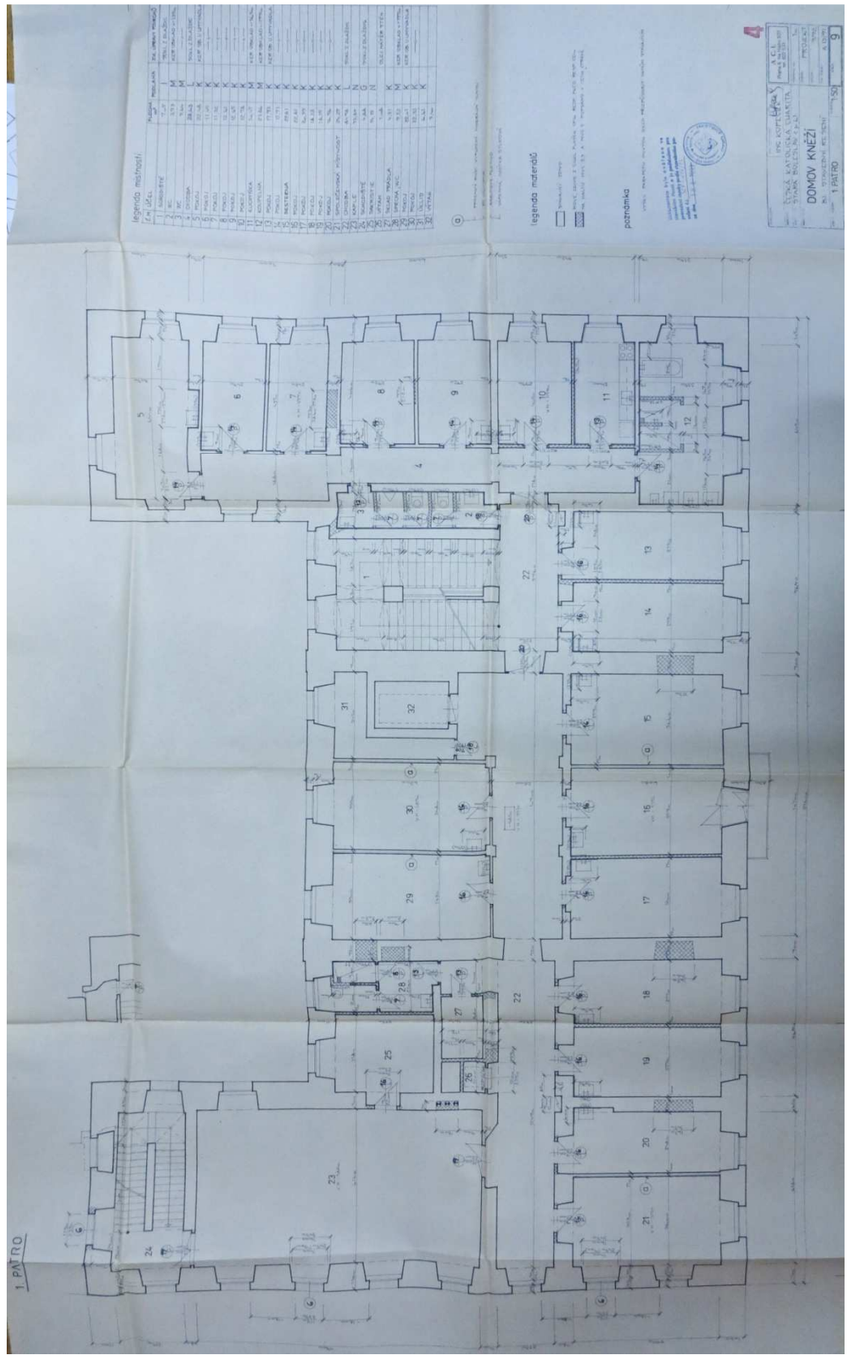


1992 Plán patra od A.C.I. Praha s vyznačením nově navržených úprav

[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

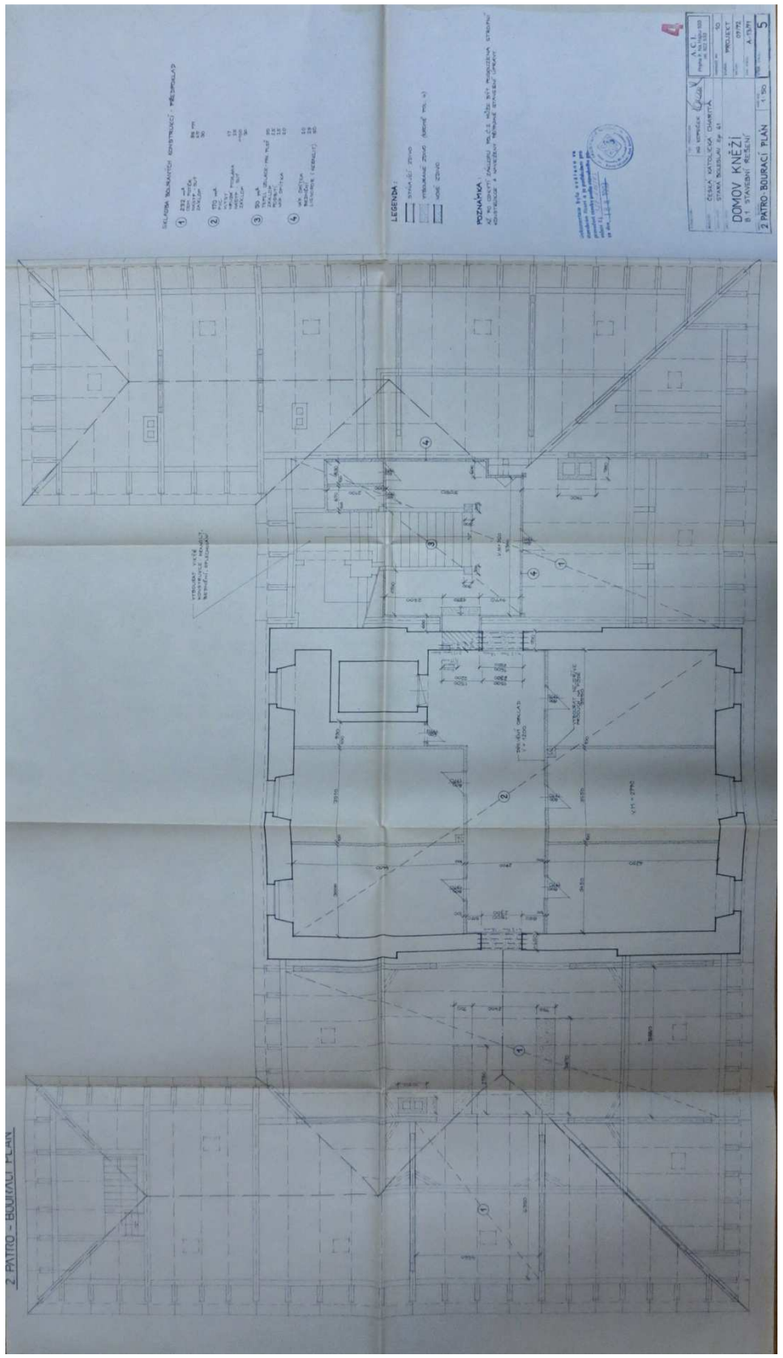

1992 Plán podkroví od A.C.I. Praha s vyznačením bouraných konstrukcí
[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]

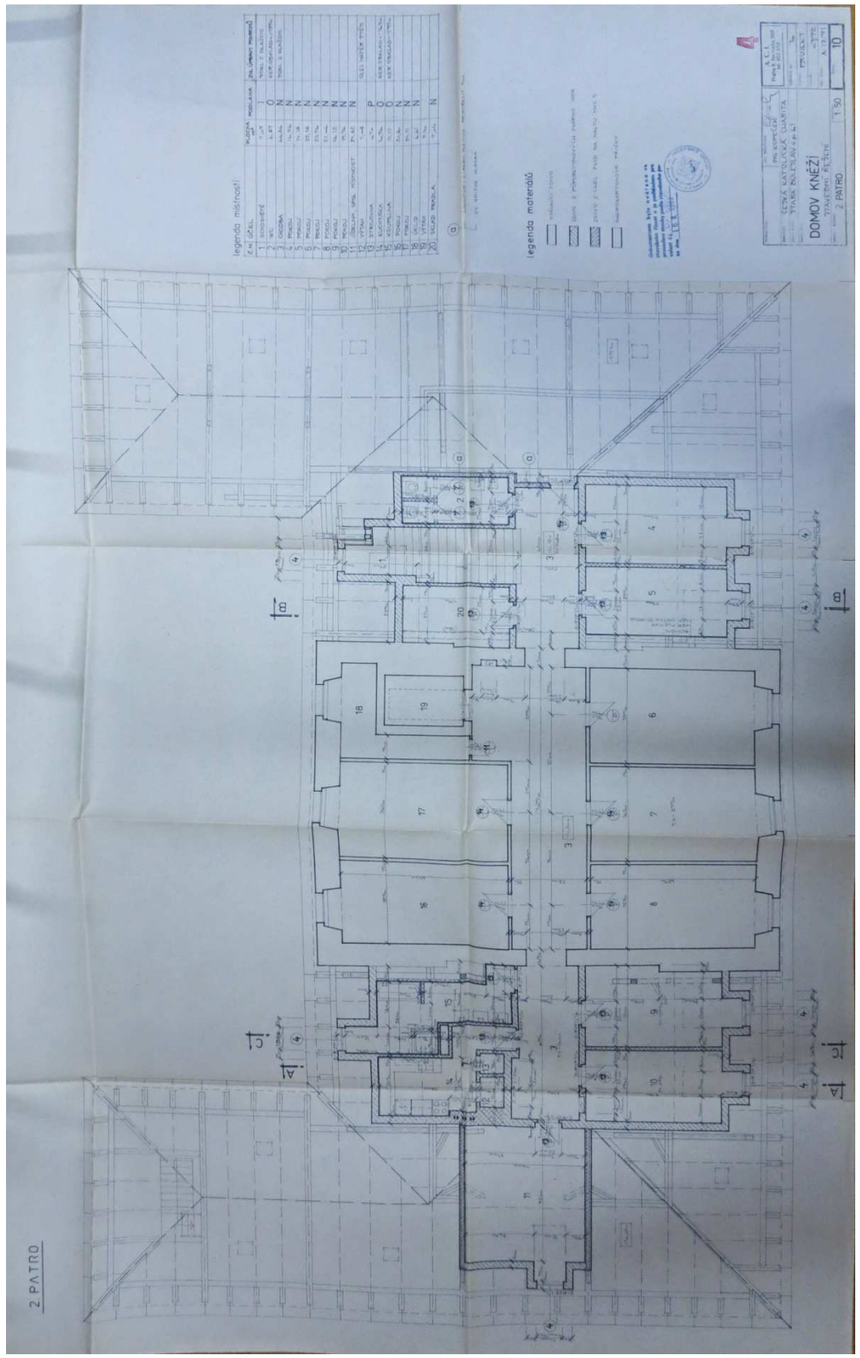

1992 Plán podkroví od A.C.I. Praha s vyznačením nově navržených úprav
[MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav]


historická ikonografie



První čtvrtina 20. století Pohled na kostel Nanebevzetí P. Marie a budovu býv. proboštství od západu




20. léta 20. století Pohled na budovu od severozápadu

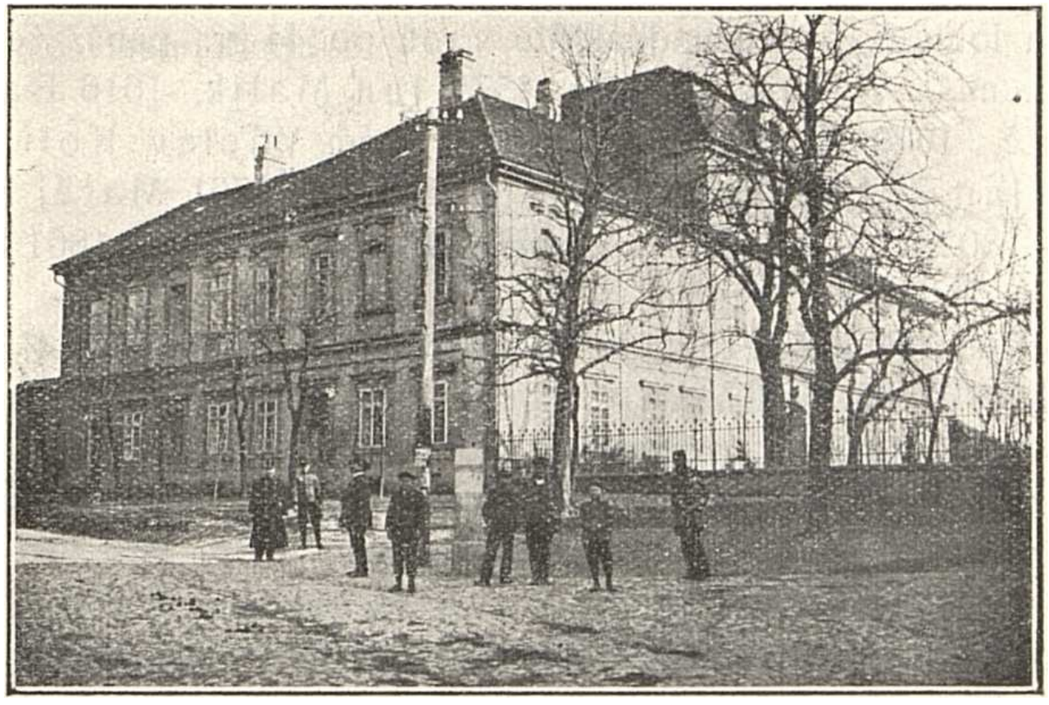

1913 Pohled na budovu od severozápadu

architektonický rozbor exteriéru

z á p a d n í p r ů č e l í



Z větší části patrové průčelí, členěné do jedenácti okenních os. V rozsahu trojice os středových na patro nasedá ještě hmota pavilónové nástavby. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky.

Středová partie, v rozsahu tří os, je akcentována mělce předstupujícím rizalitem, z něhož středová partie ve vertikálním směru dále mírně předstupuje. Střední osa v úrovni přízemí náleží vjezdu do objektu, v patře nad ním pak vstupu na balkón. Ostatní otvory jsou okenní.

Nad terénem je fasáda členěna pásem plochého soklu, jehož průběh je pochopitelně přerušen v místě vjezdu. V místě druhé okenní osy zleva je sokl prolomen naležato obdélným sklepním okénkem. V místě první, třetí a čtvrté osy zleva jsou identická tzv. slepá okénka.

Nároží budovy jsou rustikovaná. Plocha mezi nimi je v obou nadzemních podlažích členěna plochými lizénovými rámci. V přízemí se jedná o pětici rámců, kdy středový náleží rizalitu, a po jeho obou stranách pak po dvojici rámců obemykajících vždy dvojici okenních otvorů. V patře se u bočních partií po stranách rizalitu jedná o totožné členění rámci jako v přízemí, s tím rozdílem, že jejich svislé pásy vespod člení prosté patky. V místě rizalitu pak ploché lizénové rámce vymezují boční osy, což platí i pro nástavbu druhého patra, kde rovněž svislé pásy rámců vespod člení ploché soklíky (patky).

Vjezd v přízemí je zvýrazněn edikulovým portálem. Samotný otvor je na výšku obdélný, ukončený segmentovým obloukem, lemovaný po obvodu plochou lištou. Ve vrcholu jej zdobí svazkový lichoběžný klenák a po stranách klenáku ploché omítkové cvikly. Edikulu tvoří dvojice polosloupů s dříky s entazí. Jejich atické patky dosedají na hladké hranolové postamenty výšky výše zmíněného soklu. Polosloupy ukončují profilované pseudohlavice; týž motiv je nasazen i na klenák vjezdu. Hlavice jsou de facto součástí architrávu, který má s nimi totožnou profilaci. Pseudohlavice pak podpírají trojici stupňovitých hranolových konzol, na něž je nasazena deska balkónu patra. Vjezd uzavírají historizující dřevěná dvoukřídlá dovnitř otvíravá vrata. Vrata jsou svlaková (o 3 svlacích na křídlo), na vnějším líci řešená jako náplňová s členitým kazetováním. Z vnějšku je levé křídlo opatřeno bohatě řezbářsky zdobenou klapačkou, obě křídla pak mosaznými klikami se štítky klasicistního tvarosloví. Křídla jsou zavěšena na dvojicích vnějších závěsů křížového typu. Profilovaným oble vzdutým poutcem je nad křídly oddělena nadsvětlíková výplň, rovněž svlaková (o 2 svlacích), s náplňovou lícovou vrstvou. Výplň je vyjmutelná, osazená na čtyřech vnějších železných T závěsech.

Okna v přízemí jsou na výšku obdélná, identického řešení. Rámována jsou šambránami s mělce předstupujícími uchy v horních rozích. Jejich svislé části vespod člení ploché patky, jimiž dosedají na přímé parapetní římsy. Ty jsou se soklem propojeny mírně předstupujícími omítkovými poli zdobenými plochými výplněmi, u spodních nároží s čtvrtkruhovým konkávním vybráním. Na šambrány, zvýrazněné v nadpraží lichoběžnými svazkovými klenáky, nasedají přímé profilované nadokenní římsy. Veškeré okenní otvory v přízemí jsou zabezpečeny železnými mřížemi. Jedná se o novodobé repliky mříží barokního tvarosloví. Okenní výplně jsou novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa.

Okenní otvory v patře jsou opět na výšku obdélné. I tyto jsou zvýrazněny šambránami. U čtveřic os po stranách rizalitu mají okna šambrány s mělce vystupujícími uchy v horních rozích. Jejich svislé části i zde vespod člení ploché patky, jimiž dosedají na přímé parapetní římsy. Parapety jsou zvýrazněny plochými omítkovými poli s nízkými soklíky dosedajícími na kordónovou římsu. U dvojic krajních oken zprava i zleva tyto pole zdobí členitější výplně. U ostatních oken v patře mají parapety prosté výplně tvaru naležato orientovaných obdélníků. Nad okny jsou suprafenestry ukončené profilovanými nadokenními římsami. Římsy u dvojic krajních os jsou segmentově vyduté, u dvojic os při středovém rizalitu pak vyduté trojúhelně. Okna v rizalitu mají identické řešení parapetů s dvojicemi oken po stranách rizalitu. Jejich šambrány jsou však mnohem prostší. Okna ukončují segmentové frontony podpírané dvojicemi drobných geometrických konzol. Okenní výplně v patře jsou opět novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Osový vstup v rizalitu, jímž se vchází na balkón nad vjezdem, je na výšku obdélný. I tento rámuje prostá plochá šambrána. V nadpraží je akcentován trojúhelným frontonem s dvojicí drobných geometrických konzol, jaké jsou u oken po stranách vstupu. Vstup je ve špaletách obložen dřevěným náplňovým deštěním. Dveře jsou dvojité dvoukřídlé dřevěné náplňové dovnitř otvíravé. Vnější křídla jsou ze 3/4 výšky prosklená. Ve vrcholu je poutcem oddělen jednokřídlý nadsvětlík. Vnitřní křídla jsou vespod vyplněna kazetou, výše trojicemi skelných tabulí. Poutcem je u nich ve vrcholu oddělen dvoukřídlý nadsvětlík. Balkón je ohraničen zábradlím z litinových sloupků a dekorativních plochých litinových baluster. Madlo je dřevěné.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou, nad osovým vstupem segmentově vzdutou.

Pavilónová nástavba, v rozsahu rizalitu, je prolomena trojicí menších na výšku obdélných oken. Okna jsou zvýrazněna šambránami s mělkými uchy ve všech čtyřech rozích. U krajních oken jsou součástí šambrán čabrakové motivy na poprsních. U středového okna šambrána dosedá na soklík. Nad okny jsou suprafenestry ukončené profilovanými nadokenními římsami - nad krajními lichoběžně vydutými, nad středovým s vstřícnými vydutými volutami. Okenní výplně nástavby jsou rovněž novodobé dřevěné zdvojené dvoukřídlé šestitabulkové dovnitř otvíravé. Nástavba je završena profilovanou římsou.



Západní průčelí. Celkový pohled



Západní průčelí. Severní část




Západní průčelí. Severní část




Západní průčelí. Jižní část



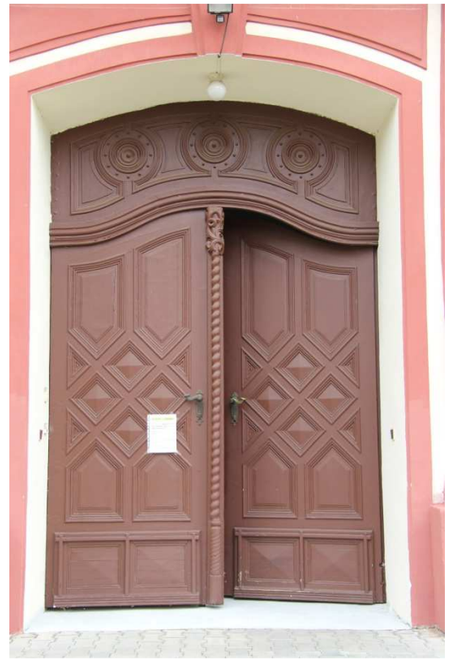





Západní průčelí. Vstup do objektu. Vrata vstupu s detailem klapačky a kliky



Západní průčelí. Střední partie





Západní průčelí. Detail okna v přízemí (vlevo) a v patře (vpravo)




Západní průčelí. Střední partie s balkónem v patře



Západní průčelí. Detail středového okna u pavilónové nástavby

severní průčelí



Patrové průčelí, členěné do osmi pravidelně rozmístěných okenních os. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky.

Nad terénem je fasáda členěna pásem plochého soklu. V místě druhé, čtvrté a páté okenní osy zleva je sokl prolomen naležato obdélnými sklepními okénky s novodobými plechovými žaluziovými výplněmi. U zbylých os se jedná o naležato obdélná okénka tzv. slepá. Výjimkou je šestá osa zleva, kde se dnes nachází boční vstup do objektu.

Nároží budovy jsou rustikovaná. Plocha mezi nimi je v obou nadzemních podlažích sepjata lizénovým rámcem. V patře svislé pásy rámce vespod člení plochá nízká patka (soklík).

Okna v přízemí jsou na výšku obdélná, identického řešení; okno ve třetí ose zleva je slepé. Rámována jsou šambránami s mělce předstupujícími uchy v horních rozích. Jejich svislé části vespod člení ploché patky, jimiž dosedají na přímé parapetní římsy. Ty jsou se soklem propojeny mírně předstupujícími omítkovými poli zdobenými plochými výplněmi, u spodních nároží s čtvrtkruhovým konkávním vybráním. Na šambrány, zvýrazněné v nadpraží lichoběžnými svazkovými klenáky, nasedají přímé profilované nadokenní římsy. Veškeré okenní otvory v přízemí jsou zabezpečeny železnými mřížemi. Jedná se o novodobé repliky mříží barokního tvarosloví. Okenní výplně jsou novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Vstup v šesté ose zleva v přízemí je na výšku obdélný. Jeho architektonické orámování de facto plně odpovídá řešení u výše popsaných oken, což samo o sobě napovídá, že vznikl sekundárně v místě původního otvoru okenního. Ke vstupu stoupá novodobé vnější schodiště o čtyřech stupních. Vstup uzavírají novodobé dřevěné náplňové dvoukřídlé dovnitř otvíravé dveře, ve vrcholu s poutcem odděleným dvoutabulkovým nadsvětlíkem.

Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa.

Okenní otvory v patře jsou opět na výšku obdélné. I tyto jsou zvýrazněny šambránami s mělce vystupujícími uchy v horních rozích. Jejich svislé části i tady vespod člení ploché patky, jimiž dosedají na přímé parapetní římsy. Parapety jsou zvýrazněny plochými omítkovými poli s nízkými soklíky dosedajícími na kordónovou římsu. U trojic krajních oken zprava i zleva tyto pole zdobí členitější výplně. U zbylých dvou oken v patře mají parapety prosté výplně tvaru naležato orientovaných obdélníků. Nad okny jsou suprafenestry ukončené profilovanými nadokenními římsami. Římsy u trojic krajních os jsou segmentově vyduté, u zbylých dvou os pak vyduté trojúhelně. Okenní výplně v patře jsou opět novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou.



Severní průčelí. Celkový pohled



Severní průčelí. Celkový pohled



Severní průčelí





Severní průčelí. Detail okna v přízemí (vlevo) a sekundárního vstupu v místě okna v přízemí (vpravo)




Severní průčelí. Západní část



Severní průčelí. Detail oken v patře

j i ž n í p r ů č e l í



Patrové průčelí, členěné do osmi pravidelně rozmístěných okenních os. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky.

Nad terénem je fasáda členěna pásem plochého soklu.

Nároží budovy jsou rustikovaná. Plocha mezi nimi je v obou nadzemních podlažích sepjata lizénovým rámcem.

Okna v přízemí jsou na výšku obdélná, identického řešení; okno ve třetí ose zleva je slepé. Rámována jsou šambránami s mělce předstupujícími uchy v horních rozích. Jejich svislé části vespod člení ploché patky, jimiž dosedají na přímé parapetní římsy. Ty jsou se soklem propojeny mírně předstupujícími omítkovými poli zdobenými plochými výplněmi, u spodních nároží s čtvrtkruhovým konkávním vybráním. Na šambrány, zvýrazněné v nadpraží lichoběžnými svazkovými klenáky, nasedají přímé profilované nadokenní římsy. Veškeré okenní otvory v přízemí jsou zabezpečeny železnými mřížemi. Jedná se o novodobé repliky mříží barokního tvarosloví. Okenní výplně jsou novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Vstup ve třetí ose zleva v přízemí je na výšku obdélný, segmentově ukončený. Torzo jeho architektonického orámování de facto odpovídá řešení u výše popsaných oken, což samo o sobě napovídá, že vznikl sekundárně v místě původního otvoru okenního (u vstupu dochována pouze vrchní část šambrány s klenákem a římsou). Vstup uzavírají novodobé dřevěné náplňové dvoukřídlé dovnitř otvíravé dveře, ve vrcholu s poutcem odděleným dvoutabulkovým nadsvětlíkem.

Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa.

Okenní otvory v patře jsou opět na výšku obdélné. I tyto jsou zvýrazněny šambránami s mělce vystupujícími uchy v horních rozích. Jejich svislé části i tady vespod člení ploché patky, jimiž dosedají na přímé parapetní římsy. Parapety jsou zvýrazněny plochými omítkovými poli s nízkými soklíky dosedajícími na kordónovou římsu. U trojic krajních oken zprava i zleva tyto pole zdobí členitější výplně. U zbylých dvou oken v patře mají parapety prosté výplně tvaru naležato orientovaných obdélníků. Nad okny jsou suprafenestry ukončené profilovanými nadokenními římsami. Římsy u trojic krajních os jsou segmentově vyduté, u zbylých dvou os pak vyduté trojúhelně. Okenní výplně v patře jsou opět novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou.



Jižní průčelí. Celkový pohled



Jižní průčelí. Celkový pohled



Jižní průčelí. Západní část



Jižní průčelí. Detail kordónové římsy




Jižní průčelí. Východní část





Jižní průčelí. Detail okna v přízemí (vlevo) a sekundárního vstupu v místě okna v přízemí (vpravo)

východní průčelí jižního křídla



Patrové průčelí, členěné do dvou pravidelně rozmístěných okenních os. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky.

Nad terénem je fasáda členěna pásem plochého soklu.

Nároží jsou rustikovaná. Plocha mezi nimi je v obou nadzemních podlažích sepjata lizénovým rámcem. V patře svislé pásy rámce vespod člení plochá nízká patka (soklík).

Okna v přízemí jsou na výšku obdélná, identického řešení. Rámována jsou šambránami s úzkou plochou obvodovou lištou. Jejich svislé části vespod dosedají na přímé parapetní římsy. Okenní otvory v přízemí jsou zabezpečeny železnými mřížemi. Jedná se o novodobé repliky mříží barokního tvarosloví. Okenní výplně jsou novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa.

Okenní otvory v patře jsou opět na výšku obdélné, levé z nich je slepé. Tyto jsou orámovány totožnými šambránami, co jsou u oken v přízemí, a to včetně identických podokenních říms. Okenní výplň pravého z oken je opět novodobá dřevěná zdvojená trojkřídlá osmitabulková dovnitř otvíravá.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou.




Východní průčelí jižního křídla. Celkové pohledy



Východní průčelí jižního křídla. Přízemí

severní průčelí jižního křídla



Patrové průčelí, členěné do dvou pravidelně rozmístěných okenních os. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky.

Nad terénem je fasáda členěna pásem plochého soklu.

Levé nároží je rustikované. Plocha je pak v obou nadzemních podlažích sepjata lizénovým rámcem. V patře svislé pásy rámce vespod člení plochá nízká patka (soklík).

Okna v přízemí jsou na výšku obdélná, identického řešení, levé je tzv. slepé. Rámována jsou šambránami s úzkou plochou obvodovou lištou. Jejich svislé části vespod dosedají na drobné ploché pásky přímých parapetních říms (zjevné sekundární zjednodušení říms). Okno vpravo je zabezpečeno železnou mříží. Jedná se o novodobou repliku mříže barokního tvarosloví. Okenní výplň je novodobá dřevěná zdvojená trojkřídlá osmitabulková dovnitř otvíravá.

Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa.


Okenní otvory v patře jsou rovněž na výšku obdélné, levé z nich je i tady slepé. Tyto jsou orámovány totožnými šambránami, co jsou u oken v přízemí. Podokenní římsy však mají tvar, co např. u oken v patře východního průčelí jižního křídla. Okenní výplň pravého z oken je opět novodobá dřevěná zdvojená trojkřídlá osmitabulková dovnitř otvíravá.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou.



Severní průčelí jižního křídla. Celkový pohled

východní průčelí hlavního křídla



Z větší části patrové průčelí, členěné do sedmi okenních os, rozmístěných v rytmu 2-3-2. V rozsahu trojice os středových na patro nasedá ještě hmota pavilónové nástavby. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky.

Středová partie, v rozsahu tří os, je akcentována mělce předstupujícím rizalitem. Střední osa v úrovni přízemí náleží vjezdu do objektu. Ostatní otvory jsou okenní.

Nad terénem je fasáda členěna pásem plochého soklu.

Plocha přízemí i patra je členěna lizénovými rámci. V patře svislé pásy rámce vespod člení plochá nízká patka (soklík).

Osově umístěný vjezd v přízemí je na výšku obdélný, ukončený segmentovým obloukem. Po stranách je akcentován polosloupy s pseudotoskánskými patkami, které dosedají na hladké hranolové postamenty výšky výše zmíněného soklu. Polosloupy ukončují pseudohlavice, jež jsou de facto součástí kordónové římsy, jíž je odděleno patro budovy. Vjezd uzavírají historizující dřevěná dvoukřídlá dovnitř otvíravá vrata, s na výšku obdélnými dveřmi pro pěší uprostřed. Vrata i dveřní křídlo jsou svlakové konstrukce (křídla vrat o 3 svlacích na křídlo, dveře o 2 svlacích), na vnějším líci řešená jako náplňová s členitým kazetováním. Křídla vrat i dveře jsou zavěšeny na dvojicích vnějších pásových závěsů. Profilovaným oble vzdutým poutcem je nad vraty oddělen prosklený nadsvětlík, členěný motivy kruhů (u větších s čtyřlisty) a elipsy.

Okna v přízemí jsou na výšku obdélná, identického řešení. Rámována jsou šambránami s úzkou plochou obvodovou lištou. Jejich svislé části vespod dosedají na drobné ploché pásky přímých parapetních říms (zjevné sekundární zjednodušení říms). Okna jsou zabezpečena železnými mřížemi. Jedná se o novodobé repliky mříží barokního tvarosloví. Okenní výplně jsou novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Okenní otvory v patře jsou rovněž na výšku obdélné. Tyto jsou orámovány totožnými šambránami, co jsou u oken v přízemí. Podokenní římsy však mají tvar, co např. u oken v patře východního průčelí jižního křídla. Okenní výplně jsou rovněž novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou.

Pavilónová nástavba, v rozsahu rizalitu, je prolomena trojicí menších na výšku obdélných oken. Krajní osy ohraničují lizénové rámce s nízkými plochými soklíky u svislých částí. Plocha v místě středové osy je mírně vysazená, vespod členěná plochým soklíkem. Okna nástavby jsou zvýrazněna šambránami s mělkými uchy ve všech čtyřech rozích. U krajních oken jsou součástí šambrán čabrakové motivy na poprsních. Nad okny jsou nízké suprafenestry ukončené prostými pásy nadokenních říms - nad krajními přímými se svazkovými klenáky, nad středovým se segmentovým vydutím s jednoduchým lichoběžným klenákem. Okenní výplně nástavby jsou rovněž novodobé dřevěné zdvojené dvoukřídlé šestitabulkové dovnitř otvíravé. Nástavba je završena profilovanou římsou.



Východní průčelí hlavního křídla. Celkový pohled



Východní průčelí hlavního křídla



Východní průčelí hlavního křídla. Vstup do objektu v přízemí, detail jeho vrat a jejich kliky



Východní průčelí hlavního křídla. Pavilónová nástavba




Východní průčelí hlavního křídla. Pohled na pavilónovou nástavbu



Východní průčelí hlavního křídla. Detail korunní římsy pavilónové nástavby

jižní průčelí severního křídla



Patrové průčelí, členěné do dvou pravidelně rozmístěných okenních os. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky.

Nad terénem je fasáda členěna pásem plochého soklu. V místě první okenní osy zleva je sokl prolomen naležato obdélným sklepním okénkem s novodobou výplní.

Pravé nároží je rustikované. Plocha je pak v obou nadzemních podlažích sepjata lizénovým rámcem. V patře svislé pásy rámce vespod člení plochá nízká patka (soklík).

Okna v přízemí jsou na výšku obdélná, identického řešení. Rámována jsou šambránami s úzkou plochou obvodovou lištou. Jejich svislé části vespod dosedají na drobné ploché pásky přímých parapetních říms (zjevné sekundární zjednodušení říms). Okna jsou zabezpečena železnými mřížemi. Jedná se o novodobé repliky mříží barokního tvarosloví. Okenní výplně jsou novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa.


Okenní otvory v patře jsou rovněž na výšku obdélné. Tyto jsou orámovány totožnými šambránami, co jsou u oken v přízemí. Podokenní římsy však mají tvar, co např. u oken v patře východního průčelí jižního křídla. Okenní výplně jsou rovněž novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou.



Jižní průčelí severního křídla. Celkový pohled

východní průčelí severního křídla



Patrové průčelí, členěné do dvou pravidelně rozmístěných okenních os. Fasáda je pokryta hladkou omítkou. Finálně je pojata jako dvoubarevná - bílá základní plocha, červeně architektonické prvky. Značná část přízemí je překryta sekundární přístavbou.

Nad terénem je viditelná levá část fasády členěna pásem plochého soklu.

Nároží jsou rustikovaná. Plocha mezi nimi je, resp. byla v obou nadzemních podlažích sepjata lizénovým rámcem. V patře svislé pásy rámce vespod člení plochá nízká patka (soklík).

Přízemí od patra odděluje profilovaná kordónová římsa.


Okenní otvory v patře jsou opět na výšku obdélné, levé z nich je slepé. Tyto jsou orámovány šambránami s úzkou plochou obvodovou lištou. Jejich svislé části vespod dosedají na přímé parapetní římsy. Okenní výplně jsou novodobé dřevěné zdvojené trojkřídlé osmitabulkové dovnitř otvíravé.

Patro je ukončeno profilovanou korunní římsou.



Východní průčelí severního křídla. Celkový pohled


střechy



Zastřešení budovy dominuje mansardová valbová střecha, kryjící středovou partii s pavilónovou nástavbou hlavního křídla. Střecha má hřeben orientovaný ve směru východ-západ. Obě úrovně střechy jsou mezi sebou odděleny profilovanou mansardovou římsou, oplechovanou. Spodní úroveň obou valb je osazena osově umístěným zděným, sedlovou stříškou ukončeným vikýřem, hladce omítnutým. Vikýře na čelních stranách svírají volutová křidélka. Ukončeny jsou profilovanou segmentově zalomenou římsou. Čelní stranu vikýřů prolamuje vždy jedno tvarově členité okénko, u vikýře západní valby akcentované ve vrcholu svazkovým lichoběžným klenákem, u vikýře východní valby rámovaného po obvodu prostou plochou pásovou šambránou. Z vnitřní strany otvory uzavírají dřevěné prosklené výplně, paprsčitě členěné.

Na středovou partii s mansardovou střechou po stranách navazují sedlové střechy, lomící se pravoúhle nad krátká boční křídla budovy. V úsecích nad hlavním křídlem, které dobíhají ke spodní úrovni mansardové střechy nad pavilónovou nástavbou, tyto mají úroveň hřebene nasazenu výše, než nad úseky lomícími se nad boční křídla. Nad bočními křídly sedlové střechy končí na východní straně valbami. Na západní straně jsou po stranách pavilónové nástavby sedlové střechy osazeny dvojicemi novodobých hladce omítaných vikýřů s na výšku obdélnými okny, ukončených valbovými stříškami. Na východní straně sedlových střech, opět po stranách pavilónové nástavby, je opět po jednom takovém vikýři. A ještě dva identické nacházíme na severní straně budovy (v rozsahu hloubky hlavního křídla).

Střešní krytinou střech i stříšek vikýřů jsou pálené bobrovky v dvojité skladbě. Hřebeny a nároží střechy kryjí pálené hřebenáče ložené do neprobarvené malty.

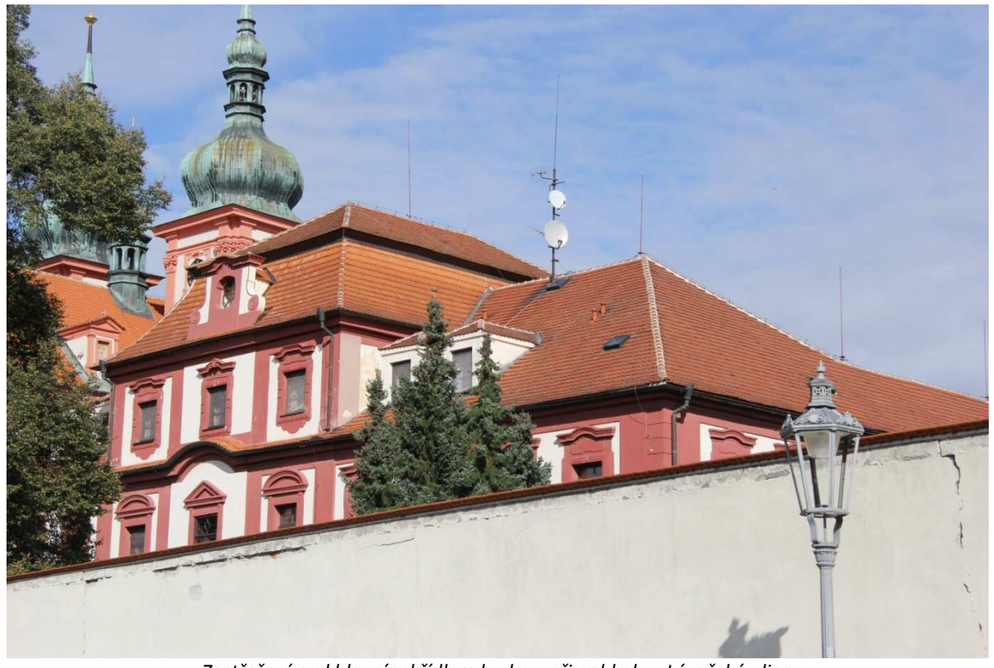

Zastřešení nad hlavním křídlem budovy při pohledu z Lázeňské ulice



Detail mansardové střechy nad pavilónovou nástavbou při pohledu z Lázeňské ulice



Pohled od jihu (ze zahrady) na zastřešení nad hlavním a navazujícím jižním bočním křídlem



Pohled od severu (z ulice Komenského) na zastřešení nad hlavním a navazujícím severním bočním křídlem



Pohled od východu na zastřešení nad hlavním a navazujícím severním bočním křídlem



Detail vikýře na západní straně mansardové střechy



Detail vikýře na východní straně mansardové střechy




Detail mansardové římsy

přízemí

architektonický rozbor interiéru

místnost 1d přízemí



Základní charakteristika

Malá klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná chodba situovaná v severním křídle, přístupná z chodby mladší přístavby a z místnosti 6d/A.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v levé polovině délky s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem do chodby navazující mladší přístavby. Uzavřen je novodobou ocelovou dvoukřídlou do 1d otvíravou mříží. Ze strany 1d je vstup umístěn v nice s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Uprostřed je dělena hladce omítnutou vřetenovou zdí schodiště do patra. Na to se vchází vstupem vlevo od vřetene, který je osazen starou dřevěnou zárubní, na výšku obdélnou, s náplňovými dřevěnými, v horních 2/3 prosklenými dveřmi (vespod kazety, výše zasklení děleno příčlemi do dvou tabulí), dělenými na užší a širší křídlo. Křídla jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s členitými konci. Klika je novodobá. Nade dveřmi je světlík tvořený starým dvoukřídlým šestitabulkovým oknem, jehož křídla jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s kuželovými konci s kuličkou. Okno je uzavíráno na rozvoru ovládanou mosaznou olivou.

Vpravo od vřetene se nachází vstup do prostory 5d. Ten je opět osazen starou dřevěnou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými náplňovými do 1d otvíravými dveřmi. Křídla o třech kazetách pod sebou jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Klika je novodobá. I zde je nade dveřmi ještě starý dřevěný náplňový nadsvětlík o čtyřech polích - horní 2 s dřevěnými kazetami, spodní 2 se zasklením.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem do místnosti 6d/A. Vstup je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými do 6d/A otvíravými dveřmi.

Strop

Valená hladce omítnutá klenba členěná dvěma páry styčných trojbokých výsečí.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Vlevo průhled západu. Vpravo pohled na východní stěnu



Vstup na schodiště 2d do patra






Vstup do prostory 5d



Pohled na klenbu


místnost 2d přízemí



Popis

Schodiště do patra, situované ve východní části severního křídla budovy. Od severu se na něho vstupuje z chodby 1d. Vstup je osazen starou dřevěnou zárubní, na výšku obdélnou, s náplňovými dřevěnými, v horních 2/3 prosklenými dveřmi (vespod kazety, výše zasklení děleno příčlemi do dvou tabulí), dělenými na užší a širší křídlo. Křídla jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s členitými konci. Klika je novodobá. Nade dveřmi je světlík tvořený starým dvoukřídlým šestitabulkovým oknem, jehož křídla jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s kuželovými konci s kuličkou. Okno je uzavíráno na rozvoru ovládanou mosaznou olivou. V patře se ze schodiště vstupuje do prostory 36d.


Dvouramenné schodiště. Obě ramena jsou přímá, oddělená mezi sebou mezipodestou. Stěny i zastropení schodiště jsou hladce omítnuté. Vřetenová zeď mezi rameny je v úrovni horního ramene prolomena kruhovým okénkem bez výplně. Schody jsou dřevěné. Stupně mají předsazené oblé nášlapní hrany. Obě ramena jsou zastropena valenými klenbami profilu stlačeného oblouku, s patami mírně odsazenými od stěn. Mezipodesta má podlahu o dvou výškových úrovních, zadlážděných starou keramickou dlažbou, oddělených dvěma dřevěnými stupni. Mezipodesta je zastropena dvěma poli křížové klenby oddělených mezi sebou pasem. Od východu je mezipodesta osvětlena okenním otvorem. Na východě se z mezipodesty vchází na výšku obdélným vstupem do malé prostory 37d, rámovaným starou dřevěnou obložkovou zárubní se starými jednokřídlými dřevěnými náplňovými do 37d otvíravými dveřmi (o 4 kazetách), na rubu s krabicovým zámkem. Klika na vnější straně křídla je nová.

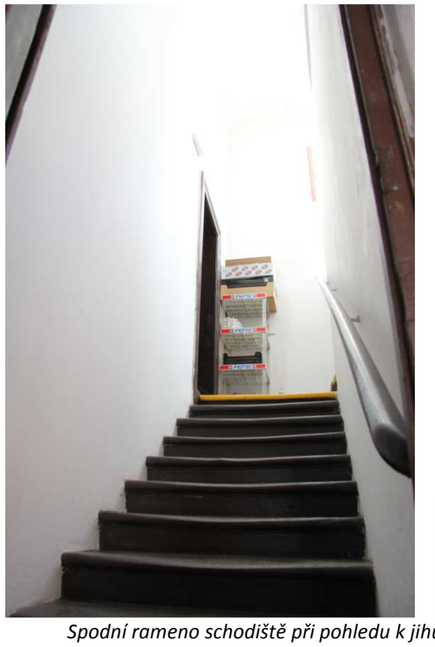




Spodní rameno schodiště při pohledu k jihu (vlevo) a při pohledu k severu (vpravo)



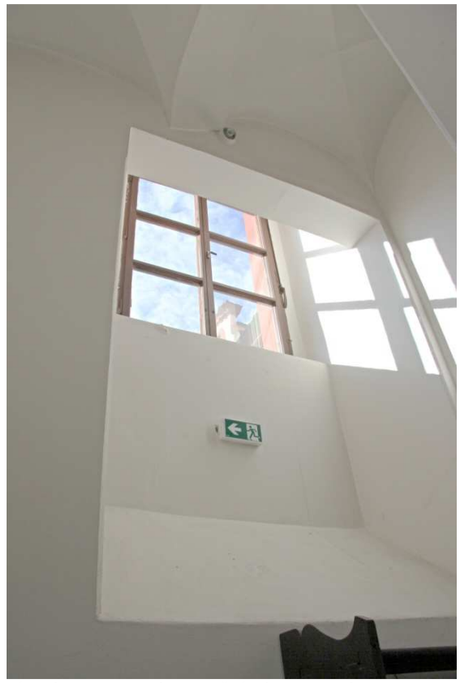


Vlevo detail dlažby mezipodesty při pohledu k západu. Vpravo okno v jižní zdi mezipodesty

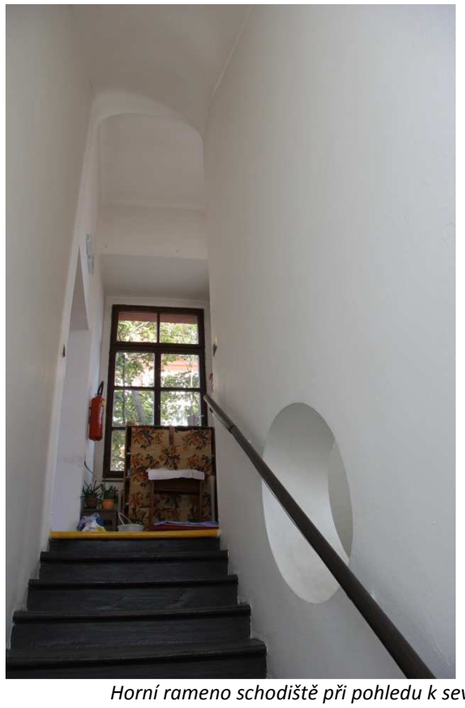



Horní rameno schodiště při pohledu k severu (vlevo) a detail jeho stupňů (vpravo)

místnost 3d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, situovaná v severním křídle pod mezipodestou schodiště 2d do patra, přístupná z místnosti 5d.

Severní stěna

Uprostřed je dělena hladce omítnutou vřetenovou zdí schodiště do patra. Vlevo od vřetene se zplna otevírá do prostory 5d. Vpravo od vřetene se nachází na výšku obdélný vstup na schodiště 9 směřující do suterénu. vstup je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 3d otvíravé dveře.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem do malé výklenkové prostory 4d. osazený typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 5d otvíravé dveře (dveřní křídlo dnes chybí).

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, vpravo s na výšku obdélným oknem umístěným v nice s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem. Okenní nika je v dolní partii pokryta novodobým keramickým obkladem.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.


Strop

Dvě na sebe přímo navazující pole křížové klenby, hladce omítnuté.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.



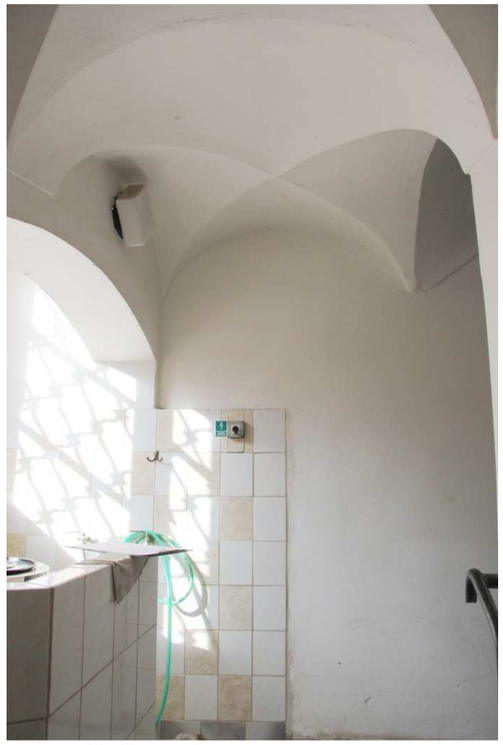

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 4d **přízemí**



Popis

Malá výklenková prostora zahloubená do východní obvodové zdi severního křídla, půdorysu pravoúhlého lichoběžníku, přístupná od západu z místnosti 5d. Vstup je na výšku obdélný, osazený typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 5d otvíravé dveře (dveřní křídlo dnes chybí). Dle starší plánové dokumentace měla být na východní straně opatřena oknem.

Strop

Plochý, hladce omítnutý.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.





Vlevo pohled k východu z místnosti 3d. Vpravo pohled k severu

místnost 5d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná z chodby 1d, situovaná v severním křídle pod horním ramenem schodiště 2d do patra.

Severní stěna

Nachází se zde vstup z chodby 1d. Ten je osazen starou dřevěnou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými náplňovými do 1d otvíravými dveřmi. Křídla o třech kazetách pod sebou jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Klika je novodobá. I zde je nade dveřmi ještě starý dřevěný náplňový nadsvětlík o čtyřech polích - horní 2 s dřevěnými kazetami, spodní 2 se zasklením.

Východní stěna

Vřetenová zeď schodiště do patra, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Zplna otevřena do navazující prostory 3d.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.


Strop

Valená klenba profilu stlačeného oblouku, s patami mírně odsazenými od stěn, hladce omítnutá.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba. Vzhledem k rozdílné úrovni podlahy mezi chodbou 1d a místností (zde je níže) jsou u vstupu z chodby vloženy dva schodišťové stupně - horní je kryt dřevěnou deskou, spodní starými cementovými dlaždicemi.



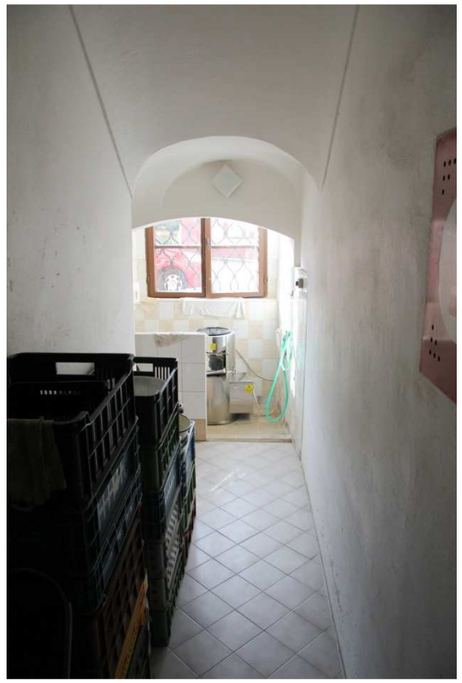


Vlevo pohled k severu. Vpravo průhled k jihu

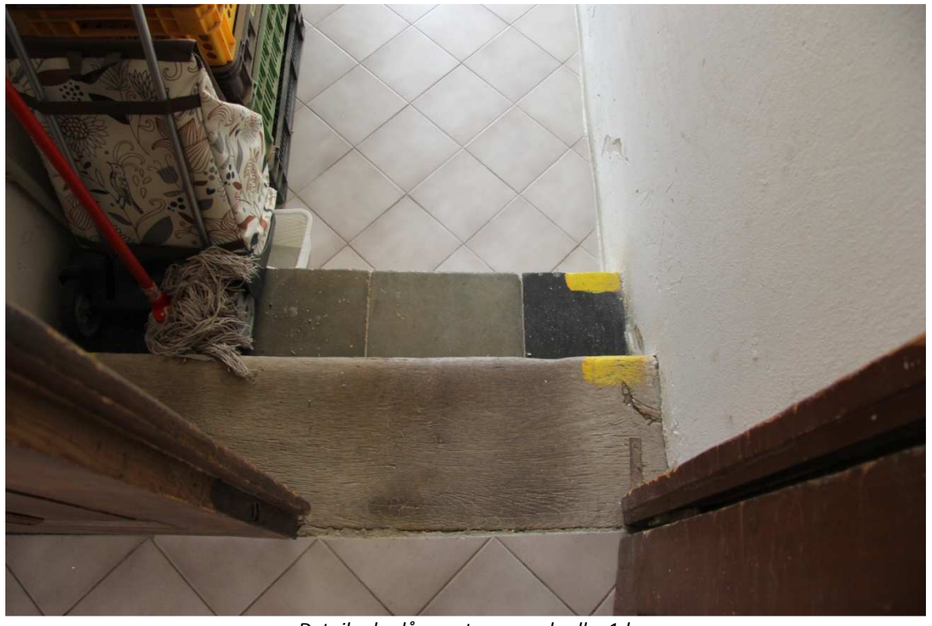

Detail schodů za vstupem z chodby 1d

místnost 6d/A přízemí



Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose sever-jih mírně obdélného půdorysu, situovaná v severním křídle, přístupná z prostor 1d a 6d/B.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v pravé polovině délky s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená vlevo na výšku obdélným vstupem z chodby 1d. Vstup je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v levé polovině délky s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená dvěma širokými na výšku obdélnými prostupy do sousední místnosti 6d/B.

Strop


Klášterní klenba, hladce omítnutá, s mírně odsazenými patami od stěn. Na severní a jižní straně je členěna jednou trojbokou výsečí v místě oken, na východní straně dvěma trojbokými výsečemi a na západní straně jednou výsečí trojbokou (pravá) a jednou parabolickou (levá).

Podlaha

PVC.



Pohled k východní stěně

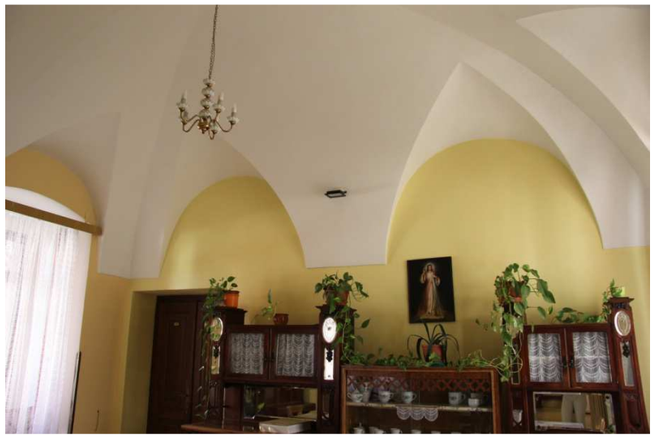


Pohled k východní stěně



Pohled k západní stěně

místnost 6d/B přízemí



Základní charakteristika

Klenutá místnost čtvercového půdorysu, tvořící severní díl zadního traktu dispozičního uspořádání hlavního křídla, přístupná z prostory 6d/A, chodby 17d/A a místnosti 7d/A.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, otevřená dvěma na výšku obdélnými okny s vnitřními nikami s rozevírajícími se špaletami, segmentovými záklenky a odsazenými parapety s bankály krytými novodobými parapetními deskami.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená dvěma širokými na výšku obdélnými prostupy do sousední místnosti 6d/A.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v levé polovině délky prolomená na výšku obdélným vstupem, vpravo s navazujícím okénkem s novodobou dřevěnou výplní. Vstup je opatřen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými dřevěnými náplňovými do 6d/B otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, v levé polovině s na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/A, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými náplňovými do 6d/B otvíravými dveřmi. Dle starší plánové dokumentace se v pravé polovině délky stěny nachází zazděný vstup.

Strop

Klášterní klenba, hladce omítnutá, s mírně odsazenými patami od stěn, na každé straně členěná dvojicí trojbokých výsečí.

Podlaha

PVC.



Pohled k západu




Pohled na severní stěnu



Pohled k východu

místnost 7d/A přízemí



Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, tvořící společně s místností 8d druhý díl od severu zadního traktu dispozičního uspořádání hlavního křídla, přístupná z prostory 6d/B a 7d/B.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem, vlevo s navazujícím okénkem s novodobou dřevěnou výplní. Vstup je opatřen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými dřevěnými náplňovými do 6d/B otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Obvodová zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, otevřená dvěma na výšku obdélnými okny s vnitřními nikami s rozevírajícími se špaletami, segmentovými záklenky a odsazenými parapety.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. V pravé polovině délky je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 7d/B, umístěným ve vysoké nice se segmentovým záklenkem. Vlevo od vstupu se nachází na výšku obdélná nika.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Zcela vpravo je prolomen hluboký výklenek s novodobým nákladním výtahem do vyššího podlaží.

Strop

Klášterní klenba, hladce omítnutá, s mírně odsazenými patami od stěn, na východní straně členěná dvěma trojbokými výsečemi a na severu a jihu rovněž trojbokými výsečemi v místě vstupů.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Pohled k jihu



Klenba při pohledu k severu

místnost 7d/B přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/B. Spolu s místnostmi 9d-11d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu (původně s dnešními místnostmi 7d/B, 9d-11d, 17d/B, 29d-31d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, zhruba v ose s na výšku obdélným vstupem do místnosti 7d/A.

Východní stěna

Obvodová zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, v levé polovině délky s na výšku obdélným vstupem do místnosti 10d, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do místnosti 10d otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, vlevo s na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/B osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop

Pole plackové klenby, hladce omítnuté, na západní a jižní straně založené do obloukového pasu. Pas na jižní straně je vlevo založen do mělce předstupující lizény a vpravo do hranolového pilíře. Do téhož pilíře je založen i pas na západní straně.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.





Vlevo průhled k západu. Vpravo průhled k východu

místnost 8d přízemí



Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, tvořící společně s místností 7d/A druhý díl od severu zadního traktu dispozičního uspořádání hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/A. Umístěno je zde schodiště 5 do suterénu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, dnes bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace se zde nachází zazděný vstup do dnešní místnosti 7d/B.

Západní stěna


Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, v levé polovině délky s na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/A. Vstup je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je v nice s rozevírajícími se špaletami.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


Betonové schody do suterénu.

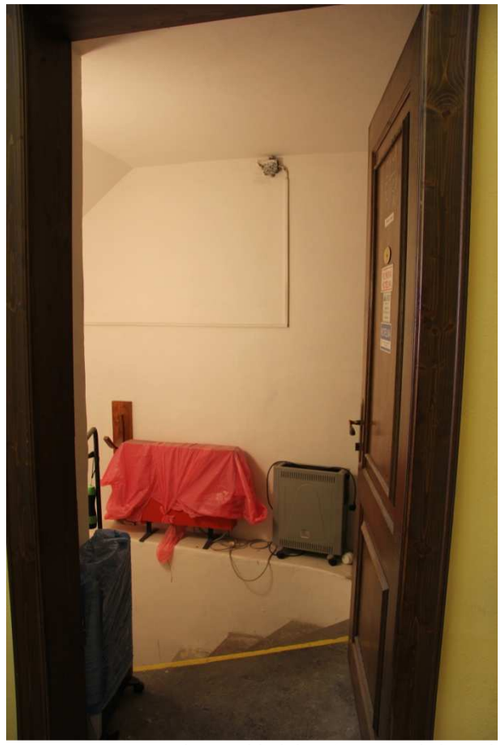

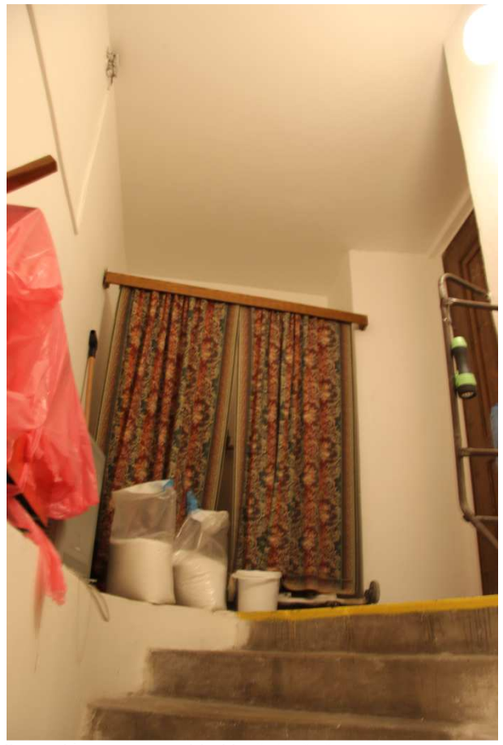

Vlevo pohled do místnosti od jihu z chodby 17d/A. Vpravo pohled k jižní stěně

místnost 9d přízemí



Základní charakteristika

Malá klenutá v ose sever-jih půdorysně obdélná místnost, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná mj. z exteriéru. Spolu s místnostmi 7d/B, 10d-11d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu (původně s dnešními místnostmi 7d/B, 10d-11d, 17d/B, 29d-31d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s rozměrným vstupem z exteriéru s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem, uzavřeným dvoukřídlými dovnitř otvíravými vraty se středními jednokřídlými dvířky.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem do místnosti 11d, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 11d otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, v pravé polovině délky s na výšku obdélným vstupem do místnosti 10d, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 10d otvíravými dveřmi.

Strop

Část pole plackové klenby, hladce omítnuté, společné i pro navazující místnost 10d. Na jihu je patrná část obloukového pasu, do něhož je klenba založena. Pas vybíhá z mělce předstupujícího přístěnného pilíře s profilovanou hlavicí.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Vlevo pohled k severu. Vpravo detail vrat vstupu ve východní stěně



Pohled k jihu. Vpravo detail hlavice přístěnného pilíře

místnost 10d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá v ose východ-západ půdorysně obdélná místnost, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná mj. z exteriéru. Spolu s místnostmi 7d/B a 11d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu (původně s dnešními místnostmi 7d/B, 9d, 11d, 17d/B, 29d-31d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, vpravo s na výšku obdélným vstupem do místnosti 7d/B, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do místnosti 10d otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, v levé polovině délky s na výšku obdélným vstupem do místnosti 9d, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 10d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Část pole plackové klenby, hladce omítnuté, společné i pro navazující místnost 9d. Na jihu je patrná část obloukového pasu, do něhož je klenba založena. Pas vpravo vybíhá z hranolového pilíře. Do pasu, vloženého mezi hranolové pilíře, je založeno i západní čelo klenby

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Pohled k východu



Pohled k západu

místnost 11d přízemí



Základní charakteristika

Malá plochostropá v ose sever-jih půdorysně obdélná místnost, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z místnosti 9d. Spolu s místnostmi 7d/B, 9d-10d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu (původně s dnešními místnostmi 7d/B, 9d-10d, 17d/B, 29d-31d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z místnosti 9d, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 11d otvíravými dveřmi. Před příčkou je předsazena část původního obloukového pasu (původně pro založení klenby), vybíhajícího z mělce předstupujícího hranolového přístěnného pilíře, členěného vespod prostou patkou.

Východní stěna

Obvodová zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem do místnosti 12d/A, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 12d/A otvíravými dveřmi. Před zdí je předsazena část původního obloukového pasu (původně pro založení klenby), vybíhajícího z mělce předstupujícího hranolového přístěnného pilíře, členěného vespod prostou patkou.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Hladce omítnutý plochý podhled.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.





Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 12d/A přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, v ose východ-západ půdorysně obdélná místnost, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla (pod spodním ramenem schodiště do patra), přístupná z místnosti 11d. Spolu s místností 12d/B a schodištěm do patra 13d zabírá čtvrtý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, zcela vpravo otevřená na výšku obdélným vstupem z místnosti 11d, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 12d/A otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem.

Jižní stěna

Hloubková vřetenová zeď schodiště, hladce omítnutá. V levé části odsazená tenčí příčka, hladce omítnutá.

Západní stěna

Hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Sestava segmentově valených kleneb, hladce omítnutých, tvořících podklenutí spodního ramene a části mezipodesty schodiště do patra.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Vlevo pohled k jihu. Vpravo pohled k západu



Pohled k východní stěně

místnost 12d/B přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, v ose východ-západ půdorysně obdélná místnost, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla (pod horním ramenem schodiště do patra), přístupná z chodby 17d/C. Spolu s místností 12d/A a schodištěm do patra 13d zabírá čtvrtý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vřetenová zeď schodiště, hladce omítnutá, prolomená rozměrnou arkádou tvaru kobylí hlavy, s dřevěnou prosklenou výplní. V pravé části tenčí příčka, hladce omítnutá.

Východní stěna

Obvodová zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a plným parapetem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Na levém konci je opatřena na výšku obdélným vstupem do prostory 14d. V pravé polovině její délky se nachází další dva na výšku obdélné vstupy (do místností 15d, 16d). Všechny tři jsou osazeny typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými typovými plnými do 12d/B otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka vložená do starší vysoké arkády ukončené segmentovým záklenkem. Příčka je otevřena na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/C, s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do 12d/B otvíravými dveřmi.

Strop

Sestava segmentově valených kleneb, hladce omítnutých, tvořících podklenutí horního ramene a části mezipodesty schodiště do patra. Klenba pod horním ramenem schodiště je členěna mělkým obdélným zrcadlem.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Vlevo průhled k východu. Vpravo pohled k západní stěně



Vlevo detail klenby za vstupem z chodby 17d/C (pohled k západu). Vpravo pravá část jižní stěny

místnost 13d přízemí



Popis


Schodiště do patra, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla budovy, tvoří čtvrtý díl od severu předmětného traktu. Od západu se na něho vstupuje z chodby 17d/C. Vstup je vysoký segmentově ukončený, bez výplně. V patře se ze schodiště vstoupí do chodby 47d/A. I tento vstupní otvor je vysoký segmentově ukončený. Oproti přízemí je však uzavřen starými dveřmi v dřevěné zárubni, ve vrcholu s odděleným proskleným osmitabulkovým nadsvětlíkem. Dveře samotné jsou dřevěné dvoukřídlé náplňové (v horních 2/3 prosklené) otvíravé do 47d/A. Křídla jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Klika je novodobá.


Schodiště je dvouramenné, obě ramena jsou přímá, oddělená mezi sebou mezipodestou. Vřeteno mezi rameny je tvořeno pilíři, v úrovni obou ramen spojenými oblouky tvaru kobylí hlavy, se starými dřevěnými zábradlími; u spodního ramene navíc s dřevěnou prosklenou výplní. Stupně schodiště i podlaha mezipodesty jsou v současnosti překryty PVC povlakem. Obě ramena jsou zastropena segmentově valenými klenbami s mělkými obdélnými zrcadly. Mezipodesta má podlahu o dvou výškových úrovních, oddělených dvěma dřevěnými stupni. zastropena je dvěma poli mírně vzduté segmentově valené klenby, členěné mělkými čtvercovými zrcadly. Od východu je schodiště přirozeně osvětleno dvěma okny.







Vlevo klenutí mezipodesty při pohledu k severu. Vpravo detail pilíře

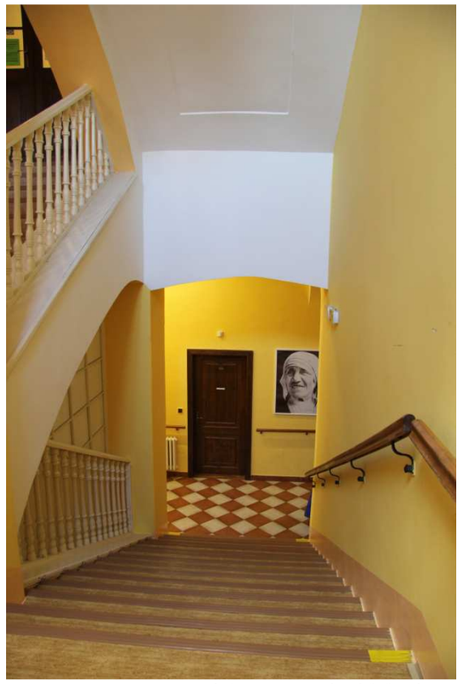

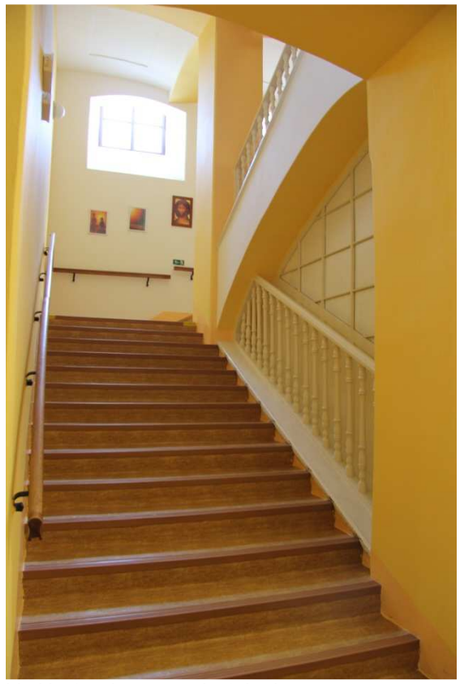


Spodní rameno schodiště. Vlevo pohled k západu, vpravo k východu

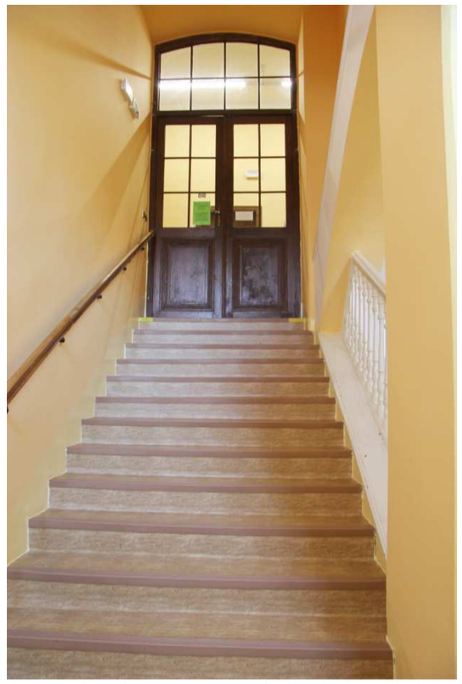

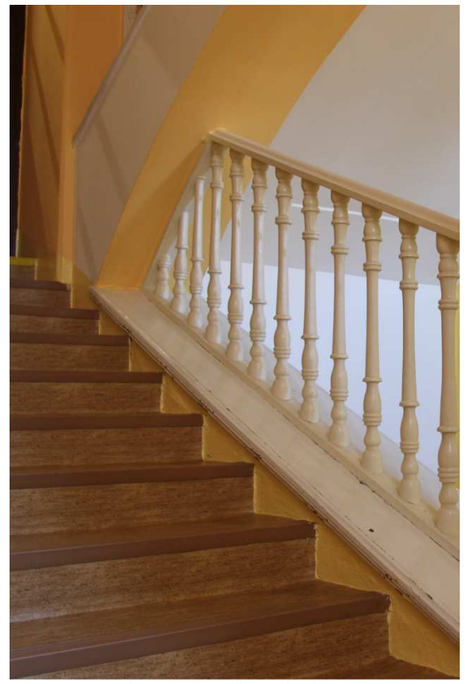

Vlevo horní rameno schodiště při pohledu k západu. Vpravo detail zábradlí v arkádě vřetene

místnost 14d přízemí



Základní charakteristika

Malá plochostropá prostora, v ose východ-západ obdélného půdorysu, přístupná z místnosti 12d/B, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Zhruba v ose je opatřena na výšku obdélným vstupem z prostory 12d/B, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 12d/B otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn v nice se segmentovým záklenkem.

Východní stěna

Obvodová zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by se zde měla nacházet segmentově valená klenba.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

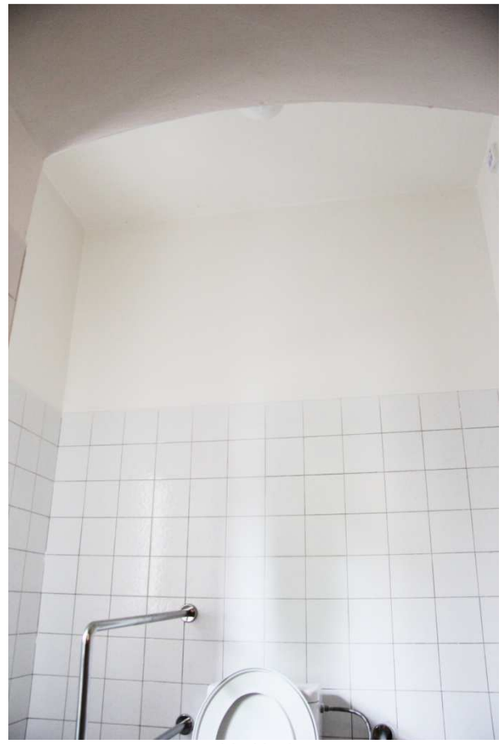

Pohled k jihu

místnost 15d přízemí



Základní charakteristika

Malá plochostropá prostora, přístupná z místnosti 12d/B, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Vlevo je opatřena na výšku obdélným vstupem z prostory 12d/B, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 12d/B otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by se zde měla nacházet segmentově valená klenba.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

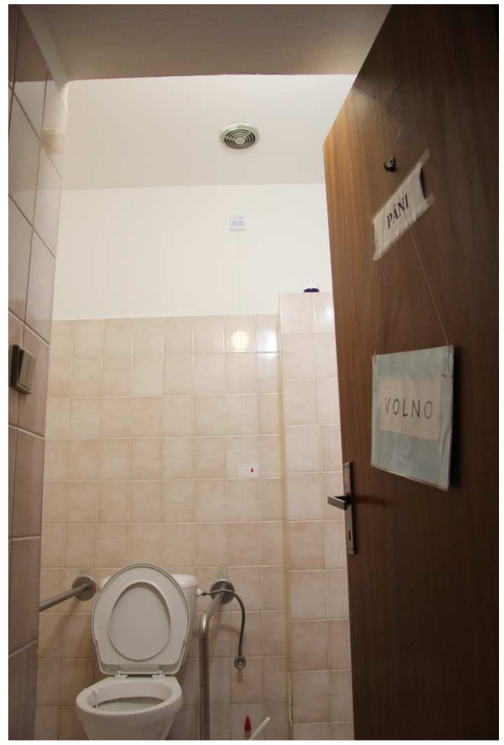

Pohled k jihu

místnost 16d přízemí



Základní charakteristika

Malá plochostropá prostora, přístupná z místnosti 12d/B, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Vpravo je opatřena na výšku obdélným vstupem z prostory 12d/B, osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými plnými do 12d/B otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící (mezitraktová) zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by se zde měla nacházet segmentově valená klenba.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Pohled k jihu

místnost 17d/A přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v severní třetině délky středního traktu hlavního křídla, přístupná z exteriéru a z navazující části chodby 17d/B.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, se vstupem z exteriéru s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem. Před tuto niku je předložena novodobá dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi (vymezuje zádveří za vstupem z vnějšku).

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá. V levé polovině délky je prolomena na výšku obdélným vstupem do místnosti 6d/B, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými náplňovými do 6d/B otvíravými dveřmi. Ze strany chodby je vstup umístěn ve vysoké nice s šikmo ubíhající pravou špaletou a se segmentovým záklenkem. Dle starší plánové dokumentace by se vlevo od tohoto vstupu měl nacházet zazděný vstup starší.

Pravá polovina délky stěny je prolomena na výšku obdélným vstupem do místnosti 8d. Vstup je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

V celé délce otevřená do navazující části chodby 17d/B. Prostup ukončen polokruhovým pasem.

Západní stěna


Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá. Opatřena je celkem třemi na výšku obdélnými vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi s jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi. Vstup vpravo směřuje do místnosti 34d/A. V levé polovině délky stěny zbývající dva vstupy směřují do prostor 32d a 33d.


Strop

Zrcadlová klenba (o 2 zrcadlech), hladce omítnutá.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.

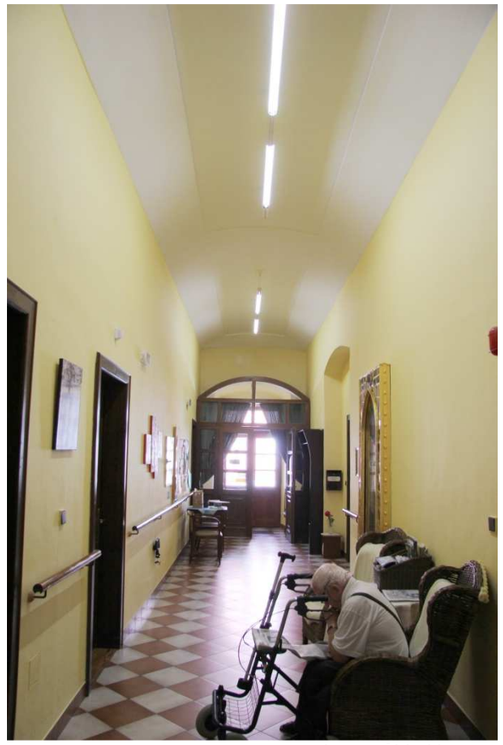

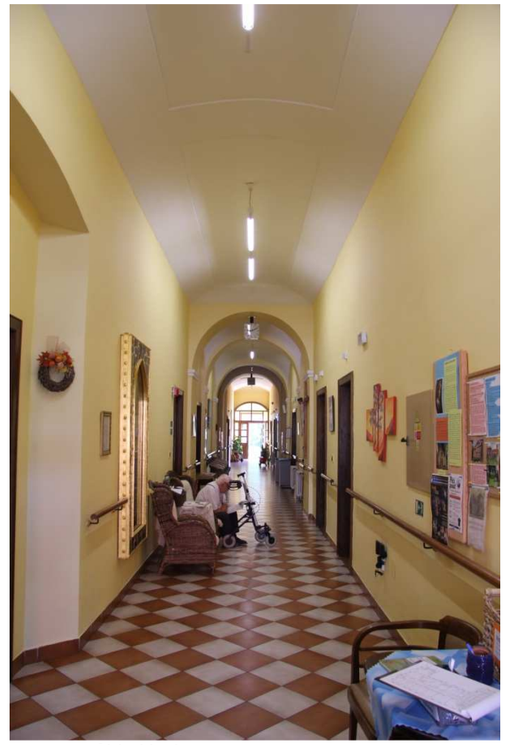

Vlevo průhled k severu. Vpravo průhled k jihu

místnost 17d/B přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v prostřední třetině délky středního traktu hlavního křídla, přístupná z navazujících částí chodby 17d/A a 17d/C.

Severní stěna

V celé délce otevřená do navazující části chodby 17d/A. Prostup ukončen polokruhovým pasem.

Východní stěna

V délce členěna dvěma hranolovými pilíři do tří polí ukončených obloukovými pasy, oddělenými v úrovni pat nízkými profilovanými římsami. První dvě pole zleva jsou uzavřeny příčkami, v levém z nich s na výšku obdélným vstupem do místnosti 7d/B s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a dvoukřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Pravé krajní pole se otevírá k novodobému osobnímu výtahu.

Jižní stěna

V celé délce otevřená do navazující části chodby 17d/A. Prostup ukončen polokruhovým pasem.

Západní stěna


V délce členěna dvěma hranolovými pilíři do tří polí ukončených obloukovými pasy, oddělenými v úrovni pat nízkými profilovanými římsami. Jednotlivá pole jsou vyplněna příčkami s na výšku obdélnými vstupy (levý směřuje do místnosti 29d, prostřední do 30d a pravý do 31d), které jsou opatřeny novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými (u prostředního vstupu dvoukřídlými) dřevěnými náplňovými dveřmi.


Strop

Tři pole plackové klenby, hladce omítnutá, založená do obloukových pasů.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

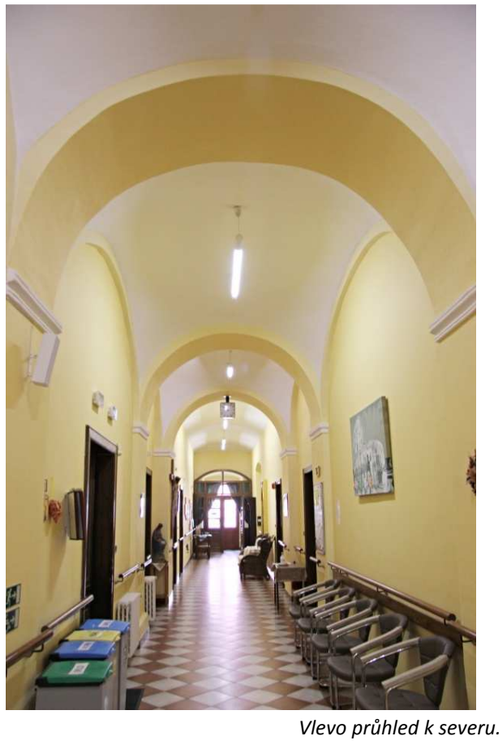

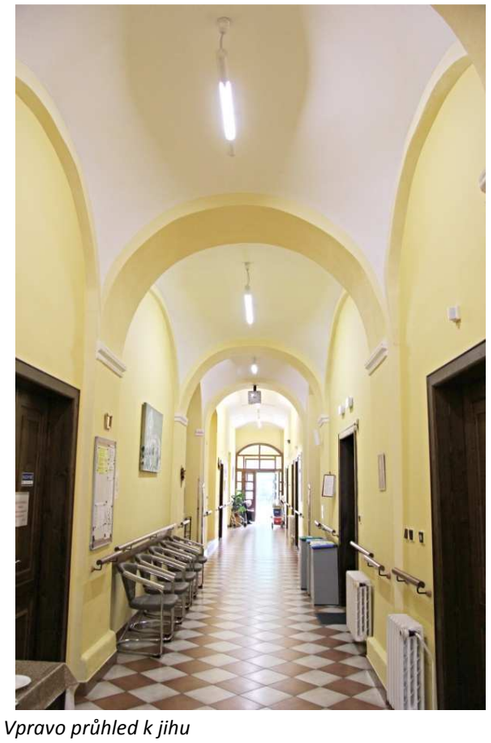


Vlevo průhled k severu. Vpravo průhled k jihu



Detail římsy oddělující klenební pas

místnost 17d/C přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižní třetině délky středního traktu hlavního křídla, přístupná z exteriéru a z navazující části chodby 17d/B.

Severní stěna

V celé délce otevřená do navazující části chodby 17d/B. Prostup ukončen polokruhovým pasem.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá. Zcela vlevo je otevřena vysokým segmentově ukončeným vstupem na schodiště do patra 13d. Vpravo od něho se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 12d/B s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti 12d/B otvíravými dveřmi. Vpravo od osy délky zdi se nachází na výšku obdélný prostup do navazující chodby 17d/D. Dále vpravo od tohoto se dle starší plánové dokumentace nachází zazděný vstup do místnosti 22d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, se vstupem z exteriéru s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem. Před tuto niku je předložena novodobá dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi (vymezuje zádveří za vstupem z vnějšku).

Západní stěna


Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá. V pravé polovině svojí délky je opatřena dvěma na výšku obdélnými vstupy (pravý do místnosti 28d, levý do místnosti 27d) a v levé polovině délky dalším jedním takovým dveřním otvorem (do místnosti 26d). Všechny tři jsou osazeny novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi. Dále vlevo od posledně uvedeného otvoru se dle starší plánové dokumentace nachází zazděný vstup do místnosti 23d.

Strop

Zrcadlová klenba (o 2 zrcadlech), hladce omítnutá.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.

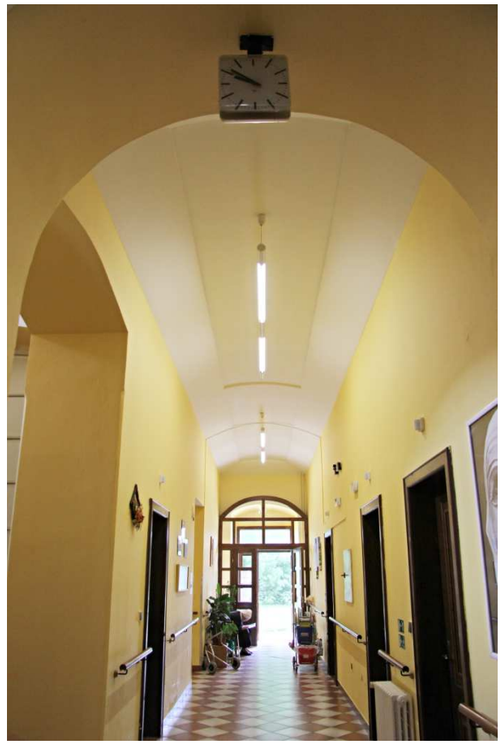



Vlevo průhled k jihu. Vpravo průhled k severu

místnost 17d/D přízemí



Základní charakteristika

V současnosti plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/C. Spolu s místnostmi 14d-16d, 21d a 22d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně s jižně sousedícími místnostmi 21d a 22d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící stěna (v levé části příčka, v pravé masivnější zeď), hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do chodby 17d/E.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená dvěma na výšku obdélnými vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi a jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi (vstup vlevo do místnosti 21d, vpravo do místnosti 22d).

Západní stěna


V celé délce otevřená prostupem z chodby 17d/C.

Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by tento měl zakrývat zrcadlovou klenbu, společnou i pro místnosti 21d a 22d.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.

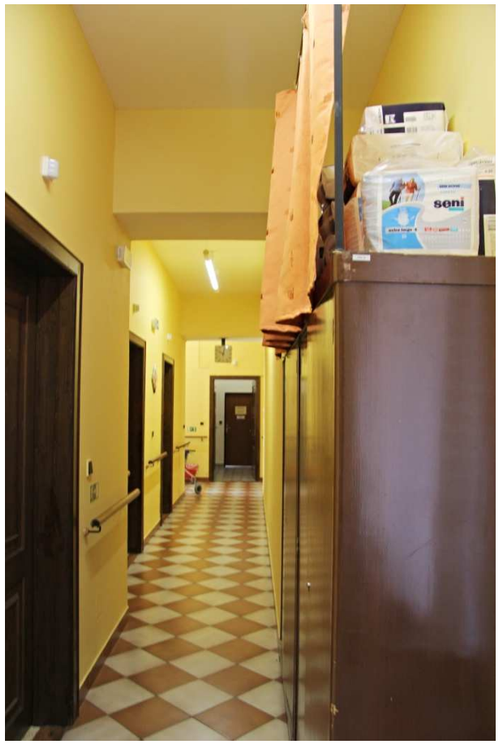



Vlevo pohled k západu. Vpravo průhled k východu

místnost 17d/E přízemí



Základní charakteristika

V současnosti plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 17d/D.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v pravé polovině délky s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do místnosti 18d s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti 18d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená dvěma na výšku obdélnými vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi a jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi (vstup vlevo do místnosti 19d, vpravo do místnosti 20d).

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do chodby 17d/D.

Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by tento měl zakrývat zrcadlovou klenbu, společnou i pro místnosti 19d a 20d.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

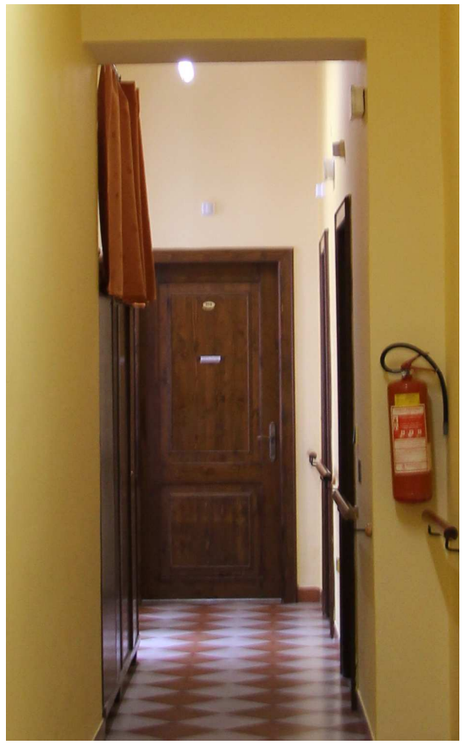

Pohled k východu

místnost 18d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 17d/E.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélnou nikou (v místě zazděného okna).

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, se dvěma na výšku obdélnými okny v nikách s rozevírajícími se špaletami, přímými záklenky a odsazenými parapety, jejichž bankály kryjí novodobé parapetní desky.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Zcela vpravo je otevřena na výšku obdélným vstupem s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi, v pravoúhlé nice. Vlevo od osy délky stěny se nachází vysoká nika se segmentovým záklenkem, která je pozůstatkem dnes zazděného vstupu.

Strop

Zrcadlová klenba, hladce omítnutá.


Podlaha

PVC povlak.



Vlevo pohled k jižní stěně. Vpravo pohled k severní stěně

místnost 19d přízemí



Základní charakteristika

V současnosti plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 17d/E. Původně se severně a západně sousedícími místnostmi 17d/E a 20d tvořily jednu společnou prostoru.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/E s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 18d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.


Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by tento měl zakrývat zrcadlovou klenbu, společnou i pro místnosti 17d/E a 20d.

Podlaha


PVC povlak.

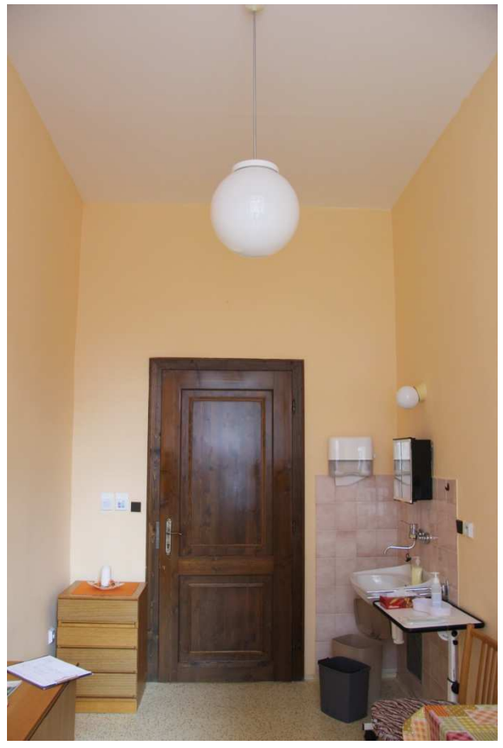

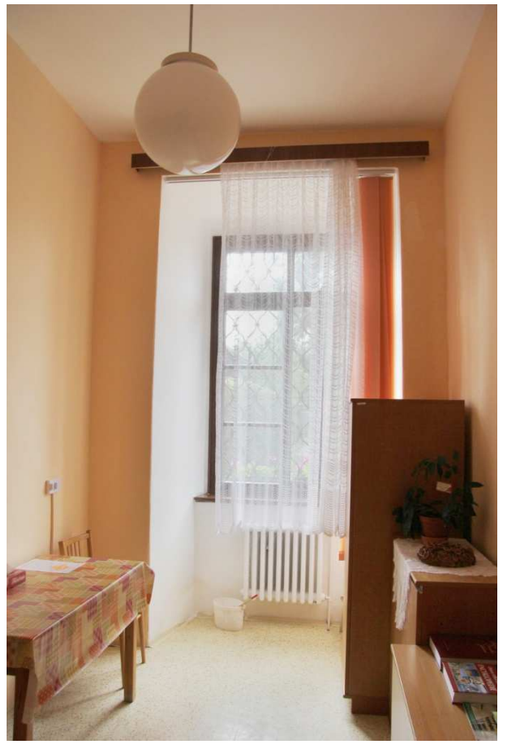

Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 20d přízemí



Základní charakteristika

V současnosti plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 17d/E. Původně se severně a východně sousedícími místnostmi 17d/E a 19d tvořily jednu společnou prostoru.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/E s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 21d.


Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by tento měl zakrývat zrcadlovou klenbu, společnou i pro místnosti 17d/E a 19d.

Podlaha


PVC povlak.

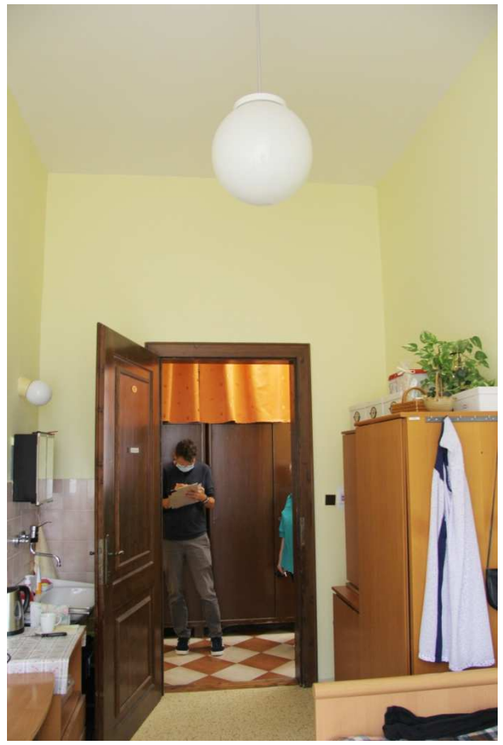

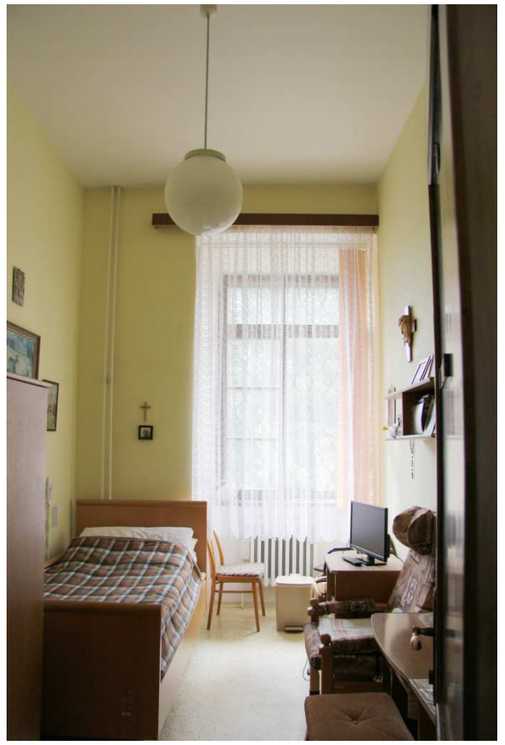

Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 21d přízemí



Základní charakteristika

V současnosti plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/D. Spolu s místnostmi 14d-16d, 17d/D a 22d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně a západně sousedícími místnostmi 17d/D a 22d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/D s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 20d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by tento měl zakrývat zrcadlovou klenbu, společnou i pro místnosti 17d/D a 22d.

Podlaha


PVC povlak.





Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 22d přízemí



Základní charakteristika

V současnosti plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/D. Spolu s místnostmi 14d-16d, 17d/D a 21d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně a východně sousedícími místnostmi 17d/D a 21d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 17d/D s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a jednokřídlými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední chodby 17d/C.

Strop

Plochý podhled. Dle starší plánové dokumentace by tento měl zakrývat zrcadlovou klenbu, společnou i pro místnosti 17d/D a 21d.


Podlaha

PVC povlak.



Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 23d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá místnost nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z místnosti 26d. Spolu s místnostmi 24d, 25d a 26d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně a západně sousedícími místnostmi 26d a 25d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z místnosti 26d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem ze sousední chodby 17d/C.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v ose s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem, přecházejícím směrem k oknům v záklenek přímý a s odsazenými parapety s bankály krytými novodobými parapetními deskami.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 24d.

Strop

Zrcadlová klenba, hladce omítnutá, společná i pro místnosti 25d a 26d.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.

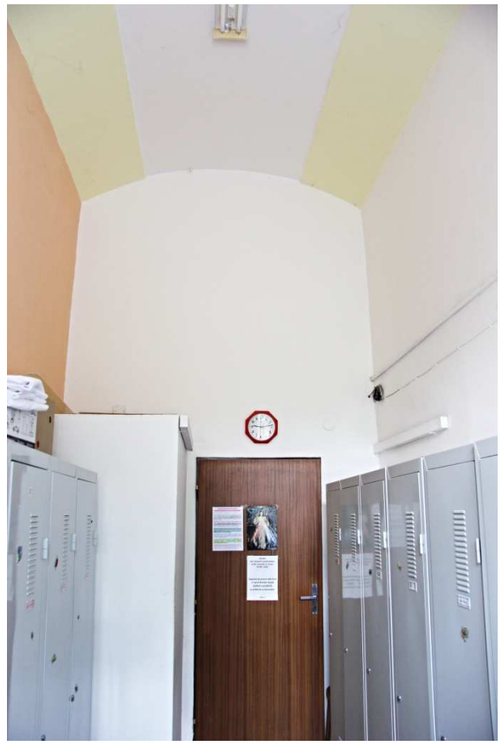



Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 24d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z místnosti 26d. Spolu s místnostmi 23d, 24d a 25d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní polovině pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti takřka v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 27d.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, v dolní polovině pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, vlevo s na výšku obdélným vstupem z místnosti 26d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi, v pravoúhlé nice. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 23d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, v dolní polovině pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, v ose s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem, přecházejícím směrem k oknům v záklenek přímý a s odsazenými parapety s bankály krytými novodobými parapetními deskami.

Západní stěna


Obvodová zeď, v dolní polovině pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, se dvěma na výšku obdélnými okny s vnitřními nikami s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem, přecházejícím směrem k oknu v záklenek přímý a s odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Zrcadlová klenba, hladce omítnutá, na východě založená do stlačeného přístěnného pasu.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

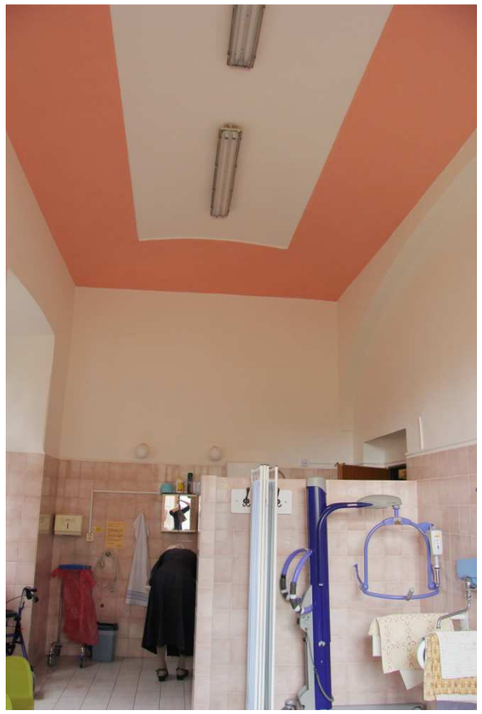

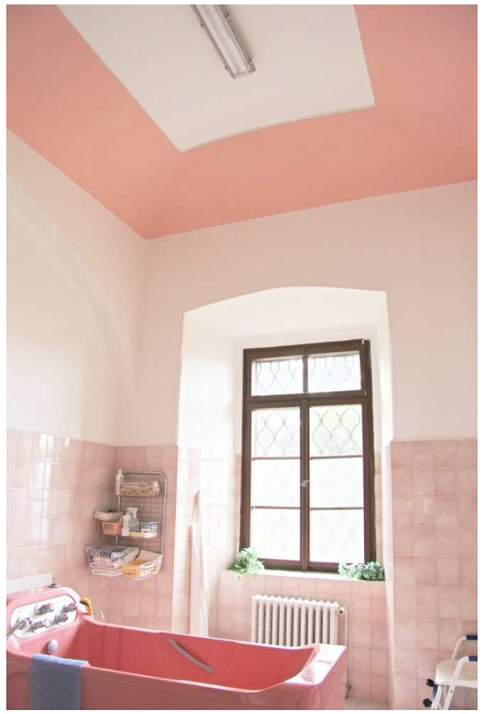


Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu



Pohled na západní stěnu

místnost 25d přízemí



Základní charakteristika

Plochostropá, malá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z místnosti 26d. Spolu s místnostmi 23d, 24d a 26d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně a východně sousedícími místnostmi 26d a 23d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z místnosti 26d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 26d otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

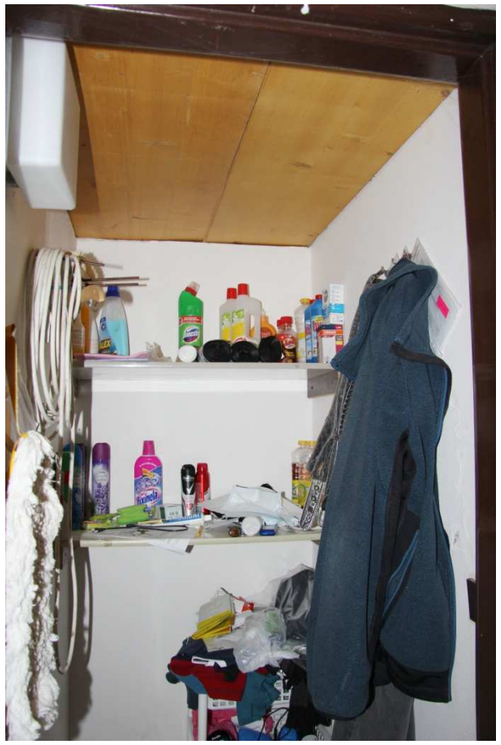

Pohled k jihu

místnost 26d přízemí



Základní charakteristika

V současnosti plochostropá, malá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/C. Spolu s místnostmi 23d až 25d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně s jižně sousedícími místnostmi 23d a 25d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez jakéhokoliv otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je v pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená dvěma na výšku obdélnými vstupy s typovými ocelovými zárubněmi a jednokřídlými plnými typovými dveřmi (vstup vlevo do místnosti 23d, vpravo do místnosti 25d).

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem do místnosti 24d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými typovými plnými do 24d otvíravými dveřmi.


Strop

Plochý podhled. Nad ním by měla být skryta zrcadlová klenba, společná i pro místnosti 23d a 25d.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.

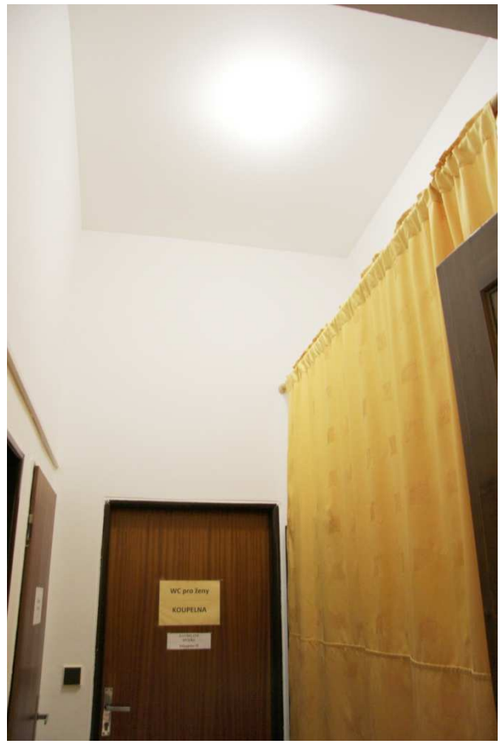

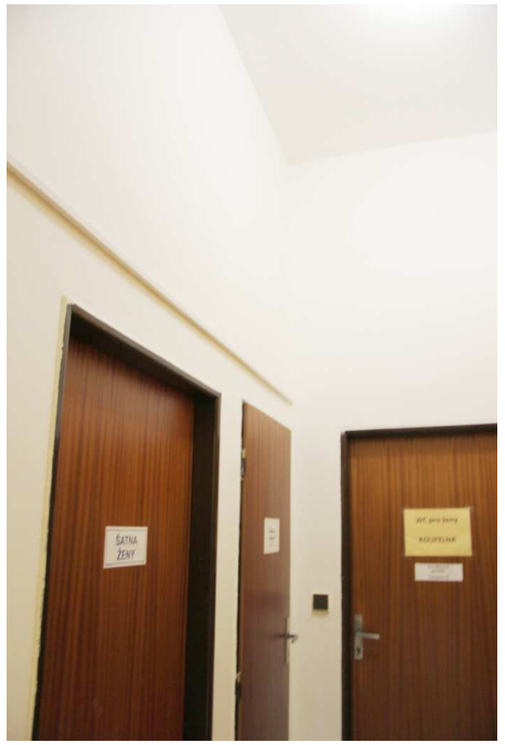

Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled na jižní stěnu

místnost 27d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/C. Spolu s místnostmi 28d zabírá čtvrtý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně sousedící místností 28d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez jakéhokoliv otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je v nice se segmentovým záklenkem, jejíž severní konec je dnes kryt severní stěnou (příčkou).

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v pravé polovině délky vstupem do sousední místnosti 24d.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Strop

Pole plackové klenby, hladce omítnuté, společné i pro severně sousedící místnost 28d.


Podlaha

PVC povlak.



Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 28d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/C. Spolu s místnostmi 27d zabírá čtvrtý díl od severu výše uvedeného traktu (původně s jižně sousedící místností 27d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v ose délky vstupem do sousední místnosti 29d.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je ve vyšší pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez jakéhokoliv otvoru.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Strop

Pole plackové klenby, hladce omítnuté, společné i pro jižně sousedící místnost 27d.


Podlaha

PVC povlak.



Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 29d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/B. Spolu s místnostmi 30d a 31d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu (původně s dnešními místnostmi 7d/B, 9d, 10d, 11d, 17d/B, 29d a 30d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez jakéhokoliv otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v ose délky vstupem do sousední místnosti 28d.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Pole plackové klenby, hladce omítnuté, na severní a východní straně založené do obloukového pasu. Pas na severní straně je vlevo založen do mělce předstupujícího pilastru a vpravo do hranolového pilíře. Do pilířů je založen i pas na východní straně. Paty pasů jsou odděleny drobnými profilovanými hlavicemi.

Podlaha

Beton.



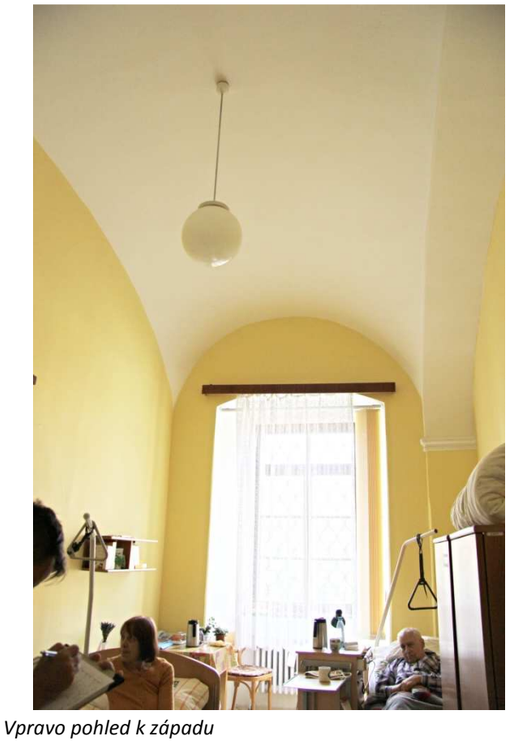


Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu



Detail hlavice pilíře

místnost 30d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z exteriéru a z chodby 17d/B. Spolu s místnostmi 29d a 31d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu (původně s dnešními místnostmi 7d/B, 9d, 10d, 11d, 17d/B, 29d a 31d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez jakéhokoliv otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dvoukřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez jakéhokoliv otvoru.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s rozměrným vstupem z exteriéru s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem, uzavřeným dvoukřídlými dovnitř otvíravými vraty.

Strop

Pole plackové klenby, hladce omítnuté, na východní straně založené do obloukového pasu.

Podlaha

Beton.






Vlevo pohled k západu. Vpravo detail vrat vstupu v západní stěně





Vlevo detail vrat vstupu v západní stěně. Vpravo pohled k východu

místnost 31d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/B. Spolu s místnostmi 29d a 30d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu (původně s dnešními místnostmi 7d/B, 9d, 10d, 11d, 17d/B, 29d a 30d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v ose délky vstupem do sousední místnosti 32d.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je v mělké pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez jakéhokoliv otvoru.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Strop

Pole plackové klenby, hladce omítnuté, na východní a jižní straně založené do obloukového pasu. Pas na jižní straně je vpravo založen do mělce předstupujícího pilastru a vlevo do hranolového pilíře. Do pilířů je založen i pas na východní straně.


Podlaha

PVC povlak.



Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 32d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/A. Spolu s místností 33d zabírá druhý díl od severu výše uvedeného traktu (původně obě místnosti tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je ve vysoké nice s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v ose délky vstupem do sousední místnosti 31d.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Klášterní klenba, hladce omítnutá, společná i pro severně sousedící místnost 33d. Členěna je čtyřmi trojbokými výsečemi. Paty klenby jsou podloženy nízkými římsovými konzolami, vyjma paty mezi výsečemi jižní stěny, kde tato dnes chybí.

Podlaha


PVC povlak.

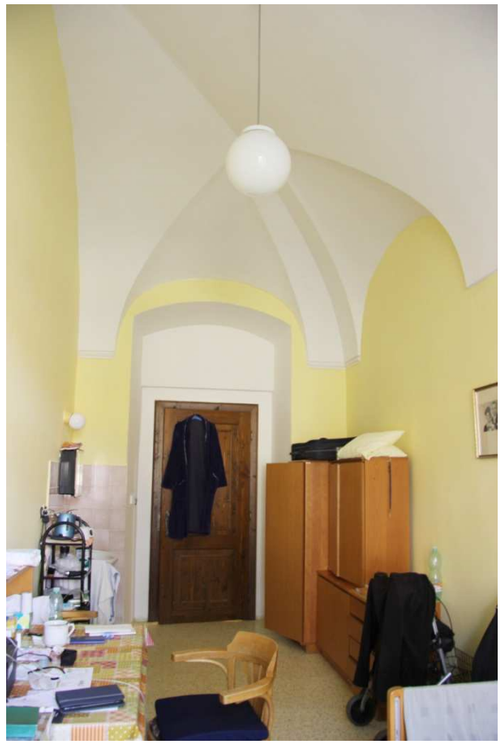

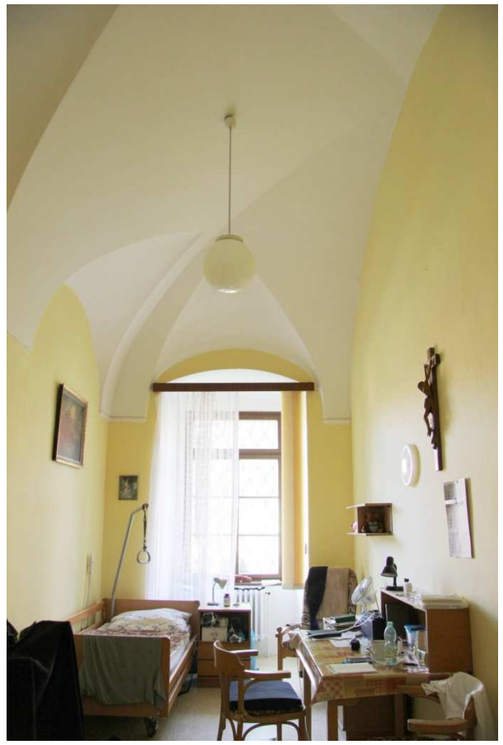

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 33d přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/A. Spolu s místností 32d zabírá druhý díl od severu výše uvedeného traktu (původně obě místnosti tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v levé polovině délky vstupem do sousední místnosti 34d/B.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je v nice s mírným segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Klášterní klenba, hladce omítnutá, společná i pro jižně sousedící místnost 32d. Členěna je čtyřmi trojbokými výsečemi. Paty klenby jsou od stěn odsazené.

Podlaha


PVC povlak.

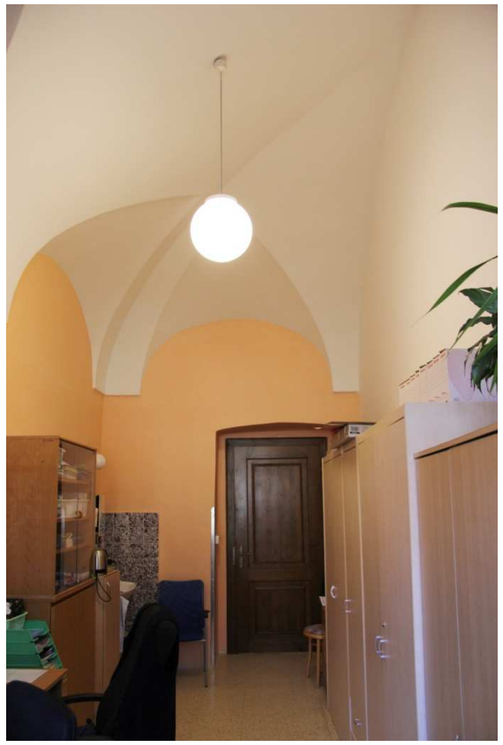

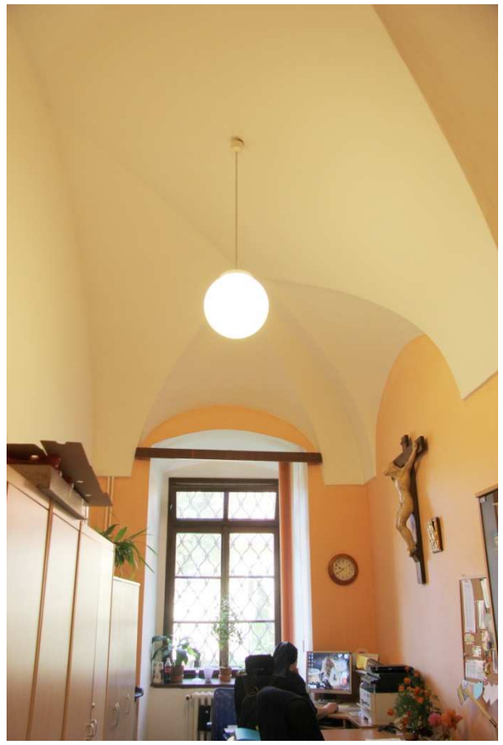

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 34d/A přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 17d/A. Spolu s místností 34d/B zabírá první díl od severu výše uvedeného traktu (původně obě místnosti tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, se dvěma na výšku obdélnými okny s vnitřními nikami s rozevírajícími se špaletami a segmentovými záklenky, parapety jsou odsazené s bankály krytými novodobými deskami.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je ve vysoké nice s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, vlevo od osy délky otevřená na výšku obdélným vstupem do místnosti 34d/B s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 34d/B otvíravými dveřmi.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Klášterní klenba, hladce omítnutá, společná i pro jižně sousedící místnost 34d/B. V místě oken a vstupu z chodby je tato členěna trojbokými výsečemi. Paty klenby jsou podloženy nízkými římsovými konzolami.

Podlaha


PVC povlak.

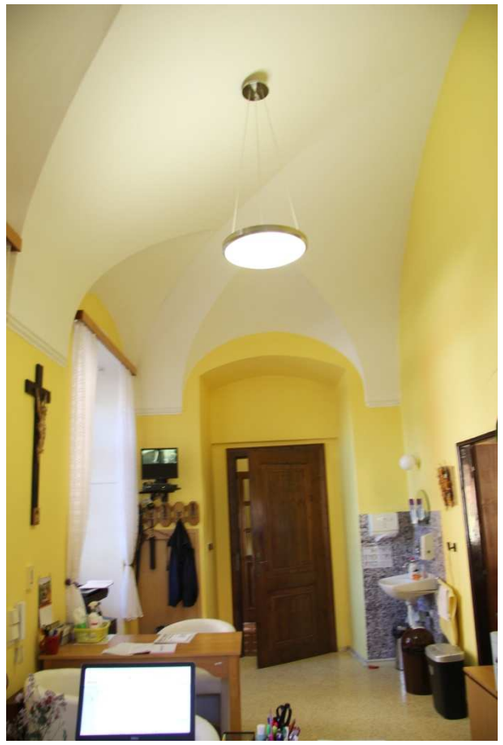

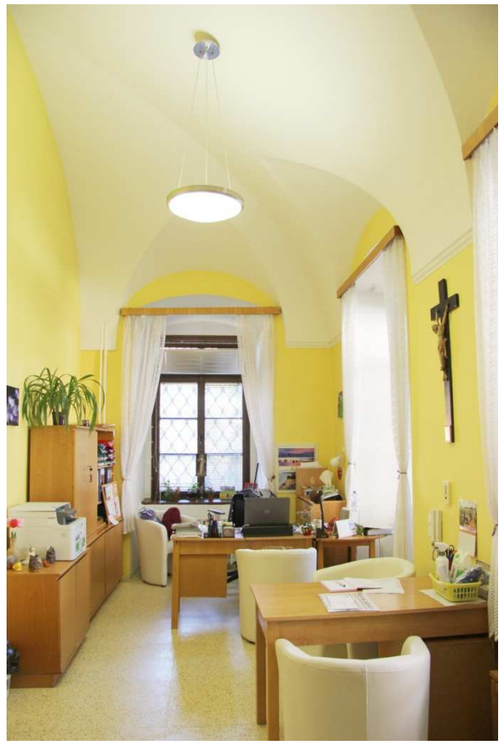

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 34d/B přízemí



Základní charakteristika

Klenutá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z místnosti 34d/A. Spolu s místností 34d/A zabírá první díl od severu výše uvedeného traktu (původně obě místnosti tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, vpravo od osy délky otevřená na výšku obdélným vstupem z místnosti 34d/A s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 34d/B otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v pravé polovině délky vstupem do sousední místnosti 33d.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Klášterní klenba, hladce omítnutá, společná i pro jižně sousedící místnost 34d/A. Členěna je čtyřmi trojbokými výsečemi. Paty klenby jsou podloženy nízkými římsovými konzolami, vyjma paty vlevo od okna západní stěny, kde tato dnes chybí.

Podlaha

PVC povlak.



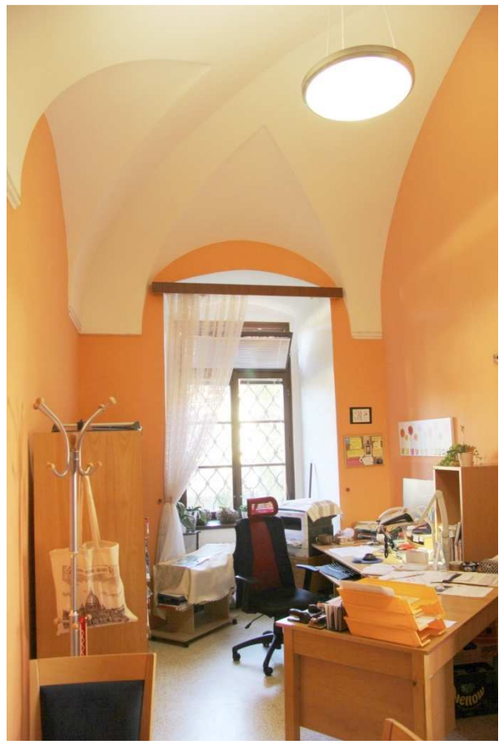


Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

suterén

architektonický rozbor interiéru

místnost 1 suterén



Základní charakteristika

Klenutá místnost čtvercového půdorysu, přístupná od západu ze sklepní chodby 4. Sklep je situován pod krajním severním dílem zadního traktu dispozičního uspořádání přízemí hlavního křídla budovy (konkr. pod místností 6d/B).

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Vlevo od osy svojí délky je opatřena na výšku obdélným vstupem z chodby 4. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s novodobými jednokřídlými plechovými do chodby otvíravými dveřmi.

Strop

Dvě pole segmentově valené klenby, hladce omítnutá, oddělená podélným meziklenebním pasem.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Pohled k východu



Pohled k severní stěně



Pohled k západní stěně

místnost 2 suterén



Základní charakteristika

Klenutá místnost čtvercového půdorysu, přístupná od východu ze sklepní chodby 4. Sklep je situován pod krajním severním dílem předního traktu dispozičního uspořádání přízemí hlavního křídla budovy (konkr. pod dnešními místnostmi 34d/A a 34d/B).

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá. V pravé polovině délky byla prolomena sklepním okénkem umístěným v nice se segmentovým záklenkem stoupajícím k exteriéru a plným parapetem s dovnitř výrazně zešikmeným bankálem. Samotný otvor je dnes vyplněn sekundární zazdívkou. Za ní je dochována historická mříž, tvořená kovaným vodorovným pásem s naseknutými trny.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Vpravo od osy svojí délky je opatřena na výšku obdélným vstupem z chodby 4. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s novodobými jednokřídlými plechovými do chodby otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná obvodová zeď, hladce omítnutá. Vlevo je v úrovni soklu budovy prolomena naležato obdélným sklepním okénkem, z vnitřní strany umístěným v nice, s dodatečným prohloubením vně budovy.

Strop

Dvě pole segmentově valené klenby, hladce omítnutá, oddělená podélným meziklenebním pasem.

Podlaha

Betonová mazanina.



Pohled k východu



Pohled na severní stěnu



Detail zazděného sklepního okénka s mříží v severní stěně



Pohled k západu

místnost 3 suterén



Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná od jihu ze sklepní chodby 4. Prostora je situována pod severním koncem středního traktu dispozičního uspořádání přízemí hlavního křídla budovy (konkr. pod dnešní chodbou 17d/A).

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubkově orientovaná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, v pravé části opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 4 s typovou ocelovou zárubní a novodobými jednokřídlými plechovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Betonová mazanina.



Pohled k severu

místnost 4 suterén



Základní charakteristika

Plochostropá sklepní chodba v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná od jihu ze schodiště 5, které sem klesá z přízemí. Prostora je situována pod severním koncem středního traktu dispozičního uspořádání přízemí hlavního křídla budovy (konkr. pod dnešní chodbou 17d/A).

Severní stěna

Hloubkově orientovaná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, v levé části opatřená na výšku obdélným vstupem do místnosti 3, s typovou ocelovou zárubní a novodobými jednokřídlými plechovými do místnosti 3 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Zcela vlevo je prolomena na výšku obdélným vstupem do sklepa 1. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s novodobými jednokřídlými plechovými do chodby otvíravými dveřmi. Vpravo od vstupu stěnu po celé výšce člení subtilní přístěnný pilíř.

Jižní stěna

Hloubkově orientovaná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Prolomena je obloukově ukončeným vstupem směřujícím na schodiště 5 stoupající do přízemí (oblouk otvoru je tvarově nepravidelný).

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Zcela vpravo je prolomena na výšku obdélným vstupem do sklepa 2. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s novodobými jednokřídlými plechovými do chodby otvíravými dveřmi. Vlevo od vstupu stěnu člení subtilní přístěnný pilíř.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba. Do západní části chodby je vloženo jednoramenné přímé schodiště, pokryté novodobou keramickou dlažbou, po němž se vystoupá ke vstupům do prostor 2 a 3.



Vlevo pohled k jihu. Vpravo pohled k severu

místnost 5 suterén



Popis

Schodiště z přízemí do suterénu. V přízemí se na něho nastupuje z místnosti 8d. Schodišťová šíje má křivočarý průběh. Její stěny jsou hladce omítnuté. Stejně tak je hladce omítnuté i její zastropení. Schodiště je jednoramenné s betonovými (či pouze obetonovanými?) stupni. Obloukem ukončeným vstupem se z něho vchází do sklepní chodby 4.






Pohledy k severu





Pohledy k východu

místnost 6 suterén



Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, přístupná od východu ze sklepní chodby 8. Sklep je situován pod severním křidélkem budovy (konkr. pod místností 6d/A).

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá. V pravé polovině délky je prolomena sklepním okénkem umístěným v nice s plným parapetem a vně šikmo stoupajícím bankálem. Nika je ukončena cihelnou segmentovou klenbičkou.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Zcela vlevo je opatřena na výšku obdélným vstupem z chodby 8. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní se staršími jednokřídlými dřevěnými náplňovými do sklepa otvíravými dveřmi, s mosaznou klikou. Ze strany sklepa je vstup umístěn v nice s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Hloubkově orientovaná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. V levé polovině je nad podlahou prolomena hlubokým vysokým výklenkem, ukončeným valenou klenbičkou. Zadní stěna výklenku je dodatečná; snad se mohlo jednat o druhotně proražený prostup mezi sklepem 6 a západně sousedícím sklepem 1 (?).

Strop

Valená klenba, hladce omítnutá, na severu v místě sklepního okénka členěná pětibokou výsečí. Klenba společná i pro jižně sousedící prostoru 7.

Podlaha

Betonová mazanina.



Pohled k severní stěně. Vpravo detail dveří




Pohled k západu. Vpravo detail výklenku v západní stěně



Detail sklepního okénka v severní stěně

místnost 7 suterén



Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, přístupná od východu ze sklepní chodby 8. Sklep je situován pod severním křidélkem budovy (konkr. pod místností 6d/A).

Severní stěna

Hloubkově orientovaná vnitřní dělící příčka, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Zcela vlevo je opatřena na výšku obdélným vstupem z chodby 8. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do sklepa otvíravými dveřmi. Ze strany sklepa je vstup umístěn v nice s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá. V levé polovině délky je prolomena sklepním okénkem umístěným v nice s plným parapetem a vně šikmo stoupajícím bankálem. Nika je ukončena cihelnou segmentovou klenbičkou.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Valená klenba, hladce omítnutá, na jihu v místě sklepního okénka členěná pětibokou výsečí. Klenba společná i pro severně sousedící prostoru 6.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu



Detail sklepního okénka v jižní stěně

místnost 8 suterén



Základní charakteristika

Klenutá chodba půdorysu L s delší severojižní osou, přístupná po schodišti 9, které sem klesá z přízemí. Situována je pod východním koncem severního křidélka budovy (konkr. pod místnostmi 1d, 3d a 5d).

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Vřetenová podélně orientovaná zeď schodiště 9, hladce omítnutá. Zcela vlevo je otevřena vstupem na schodiště, ukončeným segmentovým pasem (vstup bez uzavíratelné výplně).

Jižní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Zcela vpravo je opatřena na výšku obdélným vstupem do sklepa 6. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní se staršími jednokřídlými dřevěnými náplňovými do sklepa otvíravými dveřmi, s mosaznou klikou. Další na výšku obdélný vstup se nachází zcela vlevo v rámci stěny. Tento směřuje do sklepa 7. Je opět osazen typovou ocelovou zárubní, tentokráte však s jednokřídlými plnými typovými do sklepa otvíravými dveřmi.

Strop

Zcela na severu je chodba sklenuta čtvercovým polem mírně vzduté plackové klenby, na níž jižně bezprostředně navazuje klenba segmentově valená. Klenutí je hladce omítnuto.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Průhled k severu




Detail klenby v severní části (pohled k severu)

místnost 9 suterén



Popis

Schodiště z přízemí do suterénu. V přízemí se na něho nastupuje z místnosti 3d; na výšku obdélný vstup je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé dveře. Stěny schodišťové šíje jsou hladce omítnuté. Stejně tak je hladce omítnuté i její zastropení. Schodiště je dvouramenné. Horní rameno je delší, zastropené elipticky valenou klenbou. Spodní rameno je od horního odděleno mezipodestou, sklenutou polem mírně vzduté plackové klenby. Mezipodesta je kryta novodobou keramickou dlažbou. Spodní kratší rameno zasahuje do sklepní chodby 8, kam se ze schodiště vchází. Stupně horního ramene schodiště jsou vyzděné z pálených cihel, přetažených betonovým potěrem. Stupně spodního ramene jsou režné cihelné (pouze spodní schod je betonový, či pouze obetonovaný).

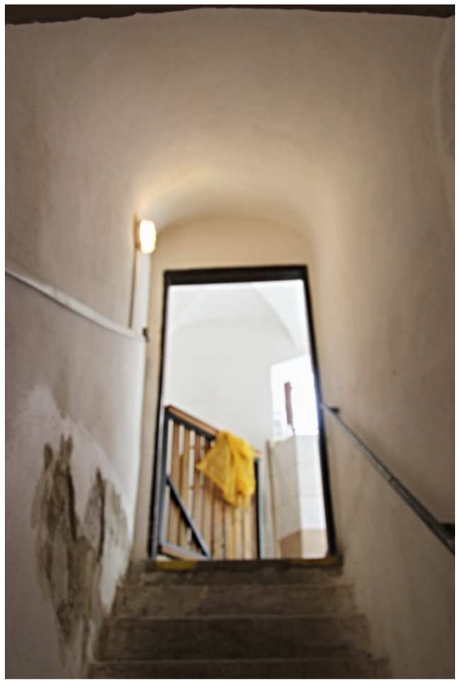



Vlevo pohled k jihu. Vpravo detail souvrství omítek u východní stěny






Vlevo klenba mezipodesty při pohledu k severu. Vpravo detail kratšího spodního ramene schodiště (pohled k severu z chodby 8d)

patro
architektonický rozbor interiéru

místnost 35d **patro**



Popis

Schodiště z patra do podkroví, situované ve východní části severního křídla budovy. Od severu se na něho vstupuje z místnosti 36d. Vstup je osazen starou dřevěnou zárubní, na výšku obdélnou, pro dvoukřídlé dveře. Ty dnes chybí. Křídla byla zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Nad zárubní je ještě historická dřevěná náplňová výplň.

Schodiště je dvouramenné. Obě ramena jsou přímá, oddělená mezi sebou mezipodestou. Stěny i zastropení schodiště jsou hladce omítnuté. Vřetenová zeď mezi rameny je bez otvoru. Schody jsou dřevěné. Stupně mají předsazené oblé nášlapní hrany. Spodní rameno je zastropeno valenou klenbou profilu stlačeného oblouku, s patami mírně odsazenými od stěn. Horní rameno je otevřeno do krovu. Mezipodesta má podlahu o dvou výškových úrovních, oddělených dvěma dřevěnými stupni (podlaha mezipodesty je kryta novodobou keramickou dlažbou). Mezipodesta je zastropena plochým hladce omítnutým podhledem. Od východu je schodiště osvětleno okenním otvorem tvaru diagonálně natočeného oválu, za nímž se skrývá na výšku obdélný okenní otvor na fasádě s vnitřní nikou se segmentovým záklenkem. Podobné řešení s přirozeným nasvětlením je na jižní straně v úrovni mezipodesty.

Horní rameno schodiště je v úrovni mezipodesty odděleno na výšku obdélným vstupem osazeným starou dřevěnou zárubní se starými dřevěnými jednokřídlými svlakovými dveřmi (křídlo se 2 vodorovnými svlaky). Dveře jsou zavěšeny na dvou vnějších železných pásových závěsech, osazených na železné háky zapuštěné do zárubně. Na lícové straně jsou opatřeny barokně tvarovaným plechovým štítkem, na rubu pak krabicovým zámkem.



Pohled od severu na spodní rameno schodiště. Vpravo detail výplně vstupu



Okno ve východní stěně




Detail stropu mezipodesty





Dveře vstupu na horní rameno schodiště. Vpravo detail jejich klíčového štítku



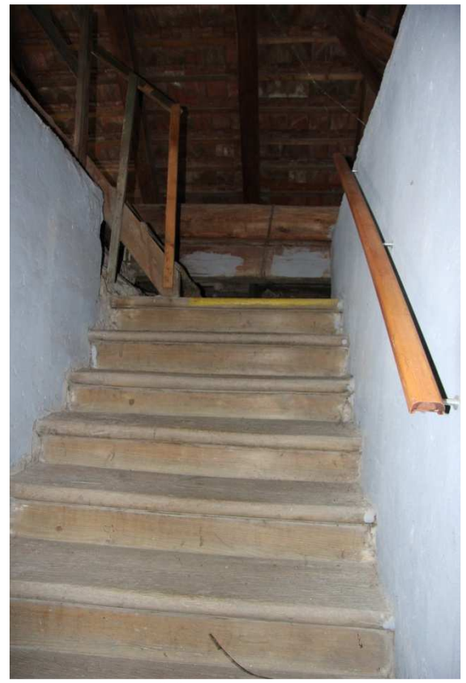


Pohledy od jihu na horní rameno schodiště



Detail dřevěných stupňů horního ramene schodiště

místnost 36d patro



Základní charakteristika

Malá plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná prostora situovaná v severním křídle, přístupná ze schodiště 2d zdvihajícím se sem z přízemí.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v levé polovině délky s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá. Částečně sem zasahuje na výšku obdélné okno s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem.

Jižní stěna

Uprostřed je dělena hladce omítnutou vřetenovou zdí schodiště. Vpravo se nachází otevřený výstup ze schodiště 2d z přízemí. Vlevo pak vstup na schodiště 35d směřující do podkroví.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem do místnosti 38d. Vstup je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými částečně prosklenými do 36d otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn v pravoúhlé nice.

Strop

Plochý podhled s drobným odsazeným fabionem, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Vlevo okno severní stěny. Vpravo pohled na západní stěnu



Pohled k severovýchodnímu koutu

místnost 37d **patro**



Popis

Malá výklenková prostora zahloubená do východní obvodové zdi severního křídla, půdorysu pravoúhlého lichoběžníku, přístupná od západu z mezipodesty schodiště 2d z přízemí do patra. Vstup je na výšku obdélný, osazený starou dřevěnou obložkovou zárubní se starými jednokřídlými dřevěnými náplňovými do 37d otvíravými dveřmi (o 4 kazetách), na rubu s krabicovým zámkem. Klika na vnější straně křídla je nová.


Strop

Plochý, hladce omítnutý.



Detail vstupu při pohledu z mezipodesty schodiště do patra 2d

místnost 38d patro



Základní charakteristika

Velká sálová prostora v ose východ-západ obdélného půdorysu, situovaná z poloviny v severním křídle a z poloviny v hlavním křídle budovy, přístupná z místnosti 36d, 39d a z chodby 47d/C.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, otevřená čtyřmi na výšku obdélnými okny s vnitřními nikami s rozevírajícími se špaletami, přímými záklenky a odsazenými parapety, s bankály krytými novodobými dřevěnými deskami.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, zcela vlevo prolomená na výšku obdélným vstupem z místnosti 36d. Vstup je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými částečně prosklenými do 36d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

V levé části obvodová zeď, hladce omítnutá, otevřená jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem, jehož bankál kryje novodobá dřevěná deska.
V pravé části hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem do místnosti 39d s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými částečně prosklenými do 39d otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící mezitraktová zeď, hladce omítnutá, vpravo s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/C, s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní a dvoukřídlými dveřmi, zevnitř polstrovanými.

Strop

Strop s výrazným fabionem odsazeným od stěn, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Pohled k východu



Pohled k západu

místnost 39d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ mírně obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla (v druhém díle od severu), přístupná z místnosti 38d a 42d.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v ose délky s na výšku obdélným vstupem do místnosti 38d s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými částečně prosklenými do 39d otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn ve vysoké pravoúhlé nice.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z místnosti 42d. Vstup je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Vlevo pohled k východní stěně. Vpravo pohled k západní stěně



Pohled na severní stěnu

místnost 40d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně čtvercová místnost o dvou částech, oddělených mezi sebou hloubkovou příčkou nedosahující až ke stropu. Situovaná je v zadním podélném traktu hlavního křídla (v druhém díle od severu), přístupná je z místnosti 41d.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s dvojicí na výšku obdélných vstupů - oba do místnosti 41d. Vstupy mají typovou ocelovou zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 41d otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Vlevo pohled k východu do severní kóje WC. Vpravo pohled k východu do jižní kóje WC

místnost 41d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně čtvercová místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla (v druhém díle od severu), přístupná z místnosti 42d.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s dvojicí na výšku obdélných vstupů - oba do místnosti 40d. Vstupy mají typovou ocelovou zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 41d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, v současné době bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti v levé polovině délky opatřena vstupem do sousední místnosti 43d.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z místnosti 42d. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 41d otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Pohled k východu

místnost 42d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla (v druhém díle od severu), přístupná z chodby 47d/C.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, oddělující malý nákladní výtah. Bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s dvojicí na výšku obdélných vstupů. Vstup vlevo (do místnosti 39d) je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti 39d otvíravými dveřmi. Vstup vpravo (do místnosti 41d) je opatřen typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 41d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, zcela vlevo s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/C s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.

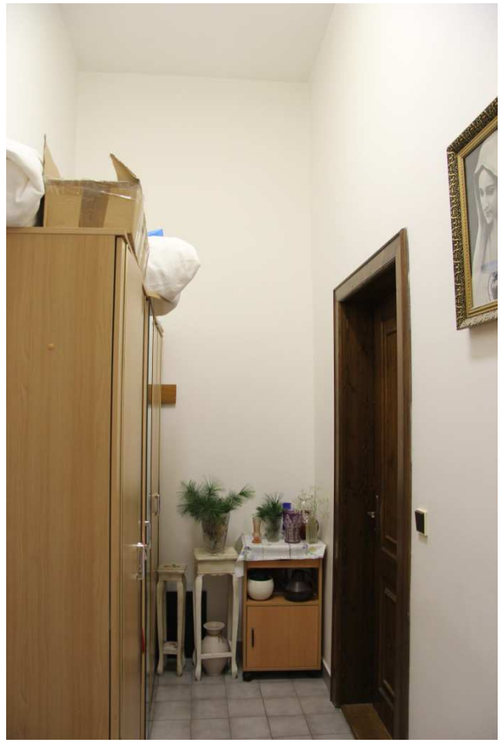

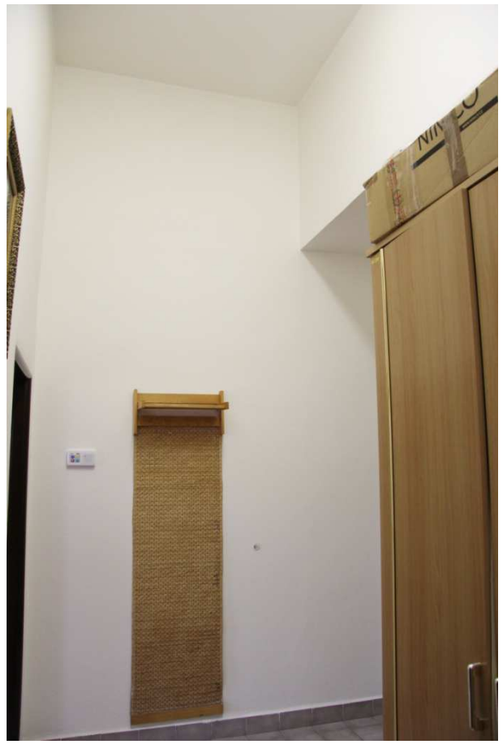

Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jižní stěně

místnost 43d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/B.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současné době bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti v pravé polovině délky opatřena vstupem do sousední místnosti 41d.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s v ose umístěným na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/B s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

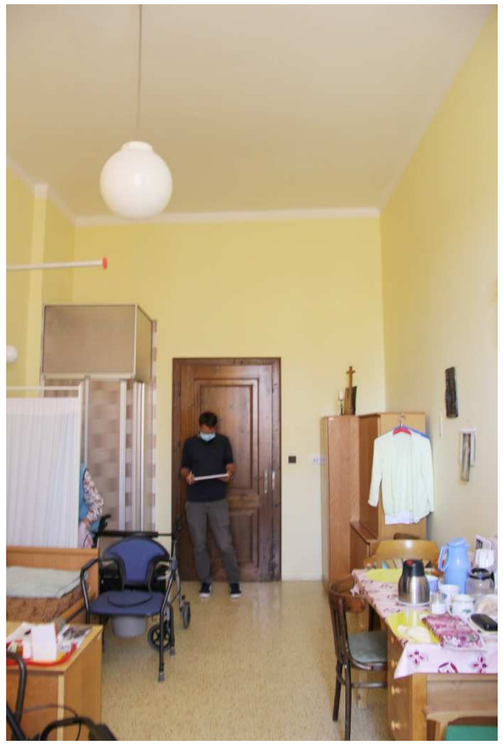



Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 44d **patro**



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/B.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s v ose umístěným na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/B s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

PVC povlak.



Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled k východu

místnost 45d patro



Základní charakteristika

Plochostropá místnost půdorysu písmene „L“, situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/B.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/B s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do chodby otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.






Vlevo pohled k východu z chodby 47d/B. Vpravo okno východní stěny



Pohled k severu

místnost 46d **patro**



Popis

Schodiště z patra do 2. patra, resp. podkroví, situované v zadním podélném traktu hlavního křídla budovy. Od západu se na něho vstupuje z chodby 47d/A. Vstup je vysoký segmentově ukončený, bez výplně. V úrovni podkroví se ze schodiště vstoupí do chodby 3.1.03a.

Schodiště je dvouramenné, obě ramena jsou přímá, oddělená mezi sebou mezipodestou. Vřeteno mezi rameny je tvořeno pilíři, v úrovni spodního ramene spojené obloukem tvaru kobylí hlavy (oblouk je vyplněn zazdívkou, dle všeho druhotnou). Stupně schodiště i podlaha mezipodesty jsou v současnosti překryty PVC povlakem. Obě ramena jsou zastropena plochými podhledy. Mezipodesta má podlahu o dvou výškových úrovních, oddělených jedním schodem. Zastropena je plochým podhledem. Od východu je schodiště přirozené osvětleno dvěma okny vystupujícími nad úroveň podlahy mezipodesty a jedním na výšku obdélným oknem v místě střešního vikýře.

Spodní rameno je v úrovni mezipodesty odděleno dveřmi v novodobé dřevěné zárubni. Dveře jsou dvoukřídlé dřevěné náplňové (v horní části prosklené).






Vlevo vřetenová zeď při pohledu ze spodního ramene schodiště.
Vpravo mezipodesta při pohledu k severu






Spodní rameno schodiště. Vlevo pohled k východu, vpravo pohled k západu

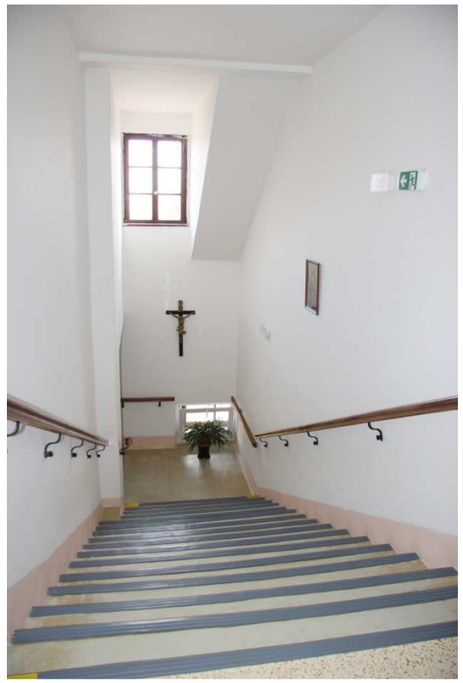



Horní rameno schodiště. Vlevo pohled k východu, vpravo pohled k západu

místnost 47d/A patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižní třetině délky středního traktu hlavního křídla, přístupná ze schodiště 13d stoupajícího sem z přízemí. SZ kout prostory je skosený (v místě by se dle starší plánové dokumentace měl nacházet obslužný prostor topenišť s komínovým průduchem).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem (bez výplně) do navazujícího úseku chodby 47d/B.

Východní stěna

Zcela vlevo je otevřena vysokým segmentově ukončeným vstupem na schodiště 46d, stoupající do vyššího podlaží. Tento otvor je bez výplně. Vpravo od něho se nachází další na výšku obdélný segmentově ukončený vstup ze schodiště 13d, které sem stoupá z přízemí. Tento je naopak uzavřen starou dřevěnou výplní. Uzavřen je dveřmi v dřevěné zárubni, ve vrcholu s odděleným proskleným osmitabulkovým nadsvětlíkem. Dveře samotné jsou dřevěné dvoukřídlé náplňové (v horních 2/3 prosklené) otvíravé do 47d/A. Křídla jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Klika je novodobá. Vpravo od posledně uvedeného otvoru se nachází ještě jeden menší na výšku obdélný vstup do místnosti 48d s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená v ose na výšku obdélným vstupem do chodby 53d/C, osazeným novodobou dřevěnou zárubní.

Západní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá. Opatřena je celkem dvěma na výšku obdélnými vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi s jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi. Vstup vpravo směřuje do místnosti 63d, vstup vlevo do místnosti 62d.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha


Novodobá keramická dlažba.






Vlevo pohled k severu. Vpravo detail vstupu ze schodiště z přízemí

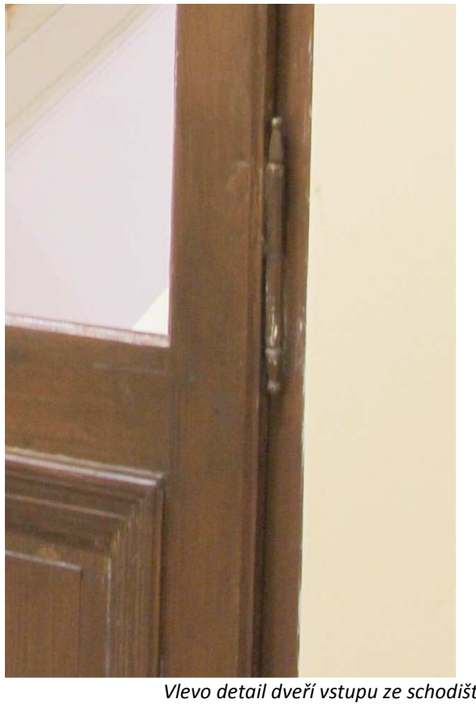

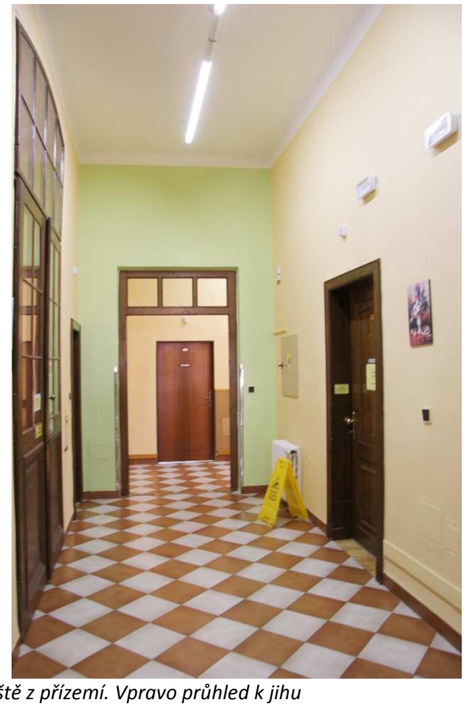

Vlevo detail dveří vstupu ze schodiště z přízemí. Vpravo průhled k jihu

místnost 47d/B patro



Základní charakteristika

Plochostropá místnost půdorysu písmene „L“ (s delší severojižní osou), situovaná v prostřední třetině délky středního traktu hlavního křídla, přístupná z navazujících úseků chodeb 47d/A a 47d/C.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem (bez výplně) do navazujícího úseku chodby 47d/C.

Východní stěna

Ze 2/3 délky zleva podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, zesílená v délce dvěma hranolovými pilíři. V předmětné části se nachází dva na výšku obdélné vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi s jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi. Vstup vlevo směřuje do místnosti 43d, vstup vlevo do místnosti 44d.

Ve zbývající pravé 1/3 délky se nachází od linie chodby odsazený osobní výtah. Vlevo od něho je na výšku obdélný vstup do místnosti 45d, opět s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem (bez výplně) do navazujícího úseku chodby 47d/A.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, zesílená v délce dvěma hranolovými pilíři. Opatřena je celkem třemi na výšku obdélnými vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi s jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi. Levý vstup směřuje do místnosti 64d, prostřední do místnosti 65d a pravý do prostory 66d.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



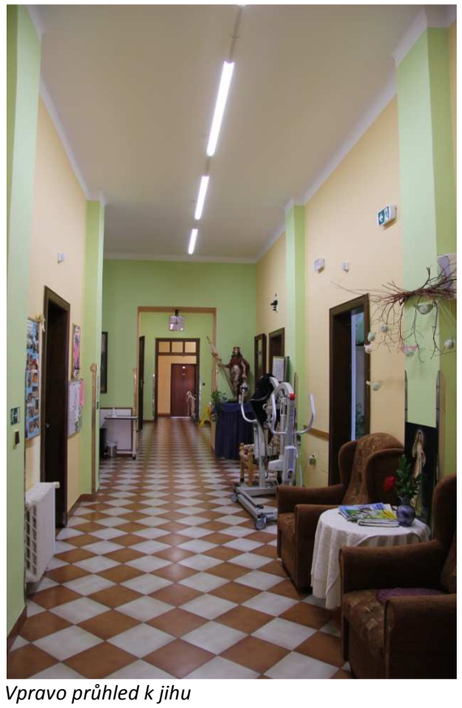


Vlevo průhled k severu. Vpravo průhled k jihu



Jižní konec východní strany chodby

místnost 47d/C patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost, situovaná v severní třetině délky středního traktu hlavního křídla, přístupná z navazujícího úseku chodby 47d/B. JZ kout prostory je skosený (v místě by se dle starší plánové dokumentace měl nacházet obslužný prostor topenišť s komínovým průduchem).

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v levé polovině délky s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem, jehož bankál kryje novodobá dřevěná deska.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá. Vlevo se nachází vysoký na výšku obdélný vstup do místnosti 38d s novodobou dřevěnou dveřní výplní. Vpravo od osy délky je zeď prolomena na výšku obdélným výklenkem s malým nákladním výtahem. Stěny výklenku jsou z větší části výšky pokryty novodobým keramickým obkladem. Vpravo od výtahu se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 42d s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do 42d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným vstupem (bez výplně) do navazujícího úseku chodby 47d/B.

Západní stěna


Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá. Opatřena je celkem čtyřmi na výšku obdélnými vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi s jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi. Vstupy směřují (bráno z leva) do místností 67d, 68d, 69d a 70d.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

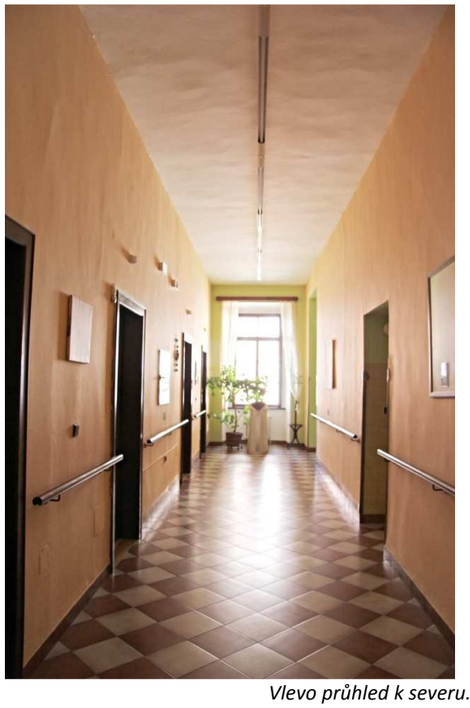

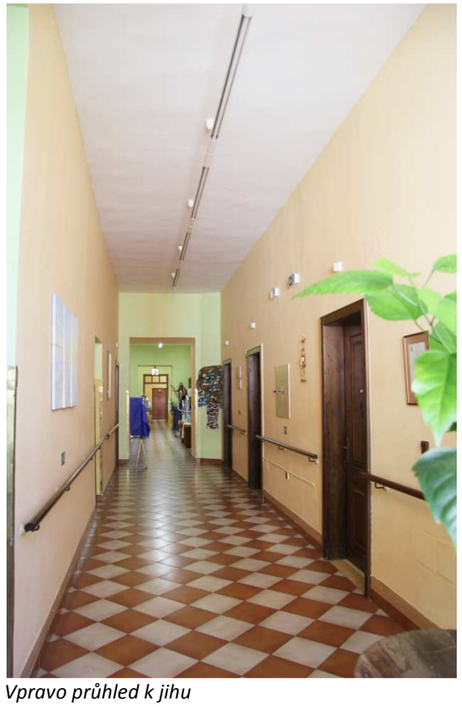


Vlevo průhled k severu. Vpravo průhled k jihu



Výklenek s nákladním výtahem ve východní stěně chodby

místnost 48d patro



Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost, v ose sever-jih mírně obdélného půdorysu, přístupná z chodby 47d/A. Situovaná je v zadním podélném traktu hlavního křídla. Spolu s místnostmi 49d-52d, 53d/B, 57d a 58d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Otevřena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 49d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 49d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/A s novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je v nice ukončené segmentovým záklenkem.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.





Vlevo pohled k východu. Vpravo detail vstupu v západní stěně

místnost 49d patro



Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost, v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná z místnosti 48d. Situovaná je v zadním podélném traktu hlavního křídla. Spolu s místnostmi 48d, 50d-52d, 53d/B, 57d a 58d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Otevřena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 48d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 49d otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Pohled k východu z místnosti 48d

místnost 50d patro



Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost, v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná z místnosti 51d. Situovaná je v zadním podélném traktu hlavního křídla. Spolu s místnostmi 48d, 49d, 51d, 52d, 53d/B, 57d a 58d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Otevřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 51d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 50d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Pohled k západu z místnosti 52d

místnost 51d patro



Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost, v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná z místnosti 52d. Situovaná je v zadním podélném traktu hlavního křídla. Spolu s místnostmi 48d, 49d, 50d, 52d, 53d/B, 57d a 58d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Otevřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 52d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 51d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Otevřena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 50d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 50d otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Pohled k západu z místnosti 52d

místnost 52d patro



Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost, čtvercového půdorysu, přístupná z chodby 53d/B. Situovaná je v zadním podélném traktu hlavního křídla. Spolu s místnostmi 48d, 49d, 50d, 51d, 53d/B, 57d a 58d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Obvodová zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/B s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka (nedosahuje až ke stropu), v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. Otevřena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 51d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 51d otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Pohled na západní stěnu

místnost 53d/A patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 53d/B.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, v pravé polovině délky s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do místnosti 54d s typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti 54d otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená dvěma na výšku obdélnými vstupy s novodobými dřevěnými obložkovými zárubněmi a jednokřídlými dřevěnými náplňovými dveřmi (vstup vlevo do místnosti 55d, vpravo do místnosti 56d).

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do chodby 53d/B.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

místnost 53d/B patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 53d/C. Spolu s místnostmi 48d-52d, 57d a 58d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně s jižně sousedícími místnostmi 57d a 58d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící stěna, hladce omítnutá, zcela vpravo s na výšku obdélným vstupem do místnosti 52d s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 52d otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do chodby 53d/A.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená dvěma na výšku obdélnými vstupy s typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými typovými plnými dveřmi (vstup vlevo do místnosti 57d, vpravo do místnosti 58d).

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do chodby 53d/C.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

místnost 53d/C patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost situovaná v jižním konci hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/A. Původně s jižně sousedícími místnostmi 59d a 60d tvořily jednu společnou prostoru.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, zcela vpravo s na výšku obdélným vstupem do chodby 47d/A osazeným novodobou dřevěnou zárubní.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do chodby 53d/B.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená dvěma na výšku obdélnými vstupy s typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými typovými plnými dveřmi (vstup vlevo do místnosti 59d, vpravo do místnosti 60d).

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do místnosti 61d s typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti 61d otvíravými dveřmi.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

místnost 54d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 53d/A.

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélnou nikou (v místě niky by se dle starší plánové dokumentace mělo nacházet zazděné okno).

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, vlevo s na výšku obdélným oknem v nice s rozevírajícími se špaletami a přímým záklenkem. Dle starší plánové dokumentace by se mělo nacházet zazděné okno i v pravé polovině délky stěny.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Zcela vpravo je otevřena na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/A s typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi. Vlevo od osy délky stěny se nachází vysoká nika se segmentovým záklenkem, která je pozůstatkem dnes zazděného vstupu.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.



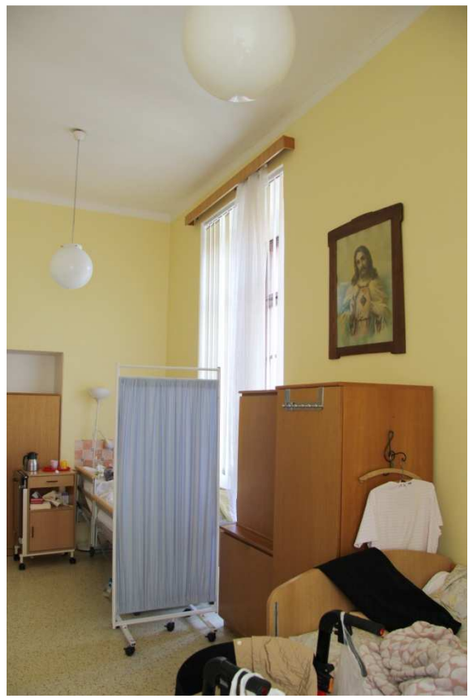


Vlevo průhled k severu. Vpravo pohled k SV na východní stěnu



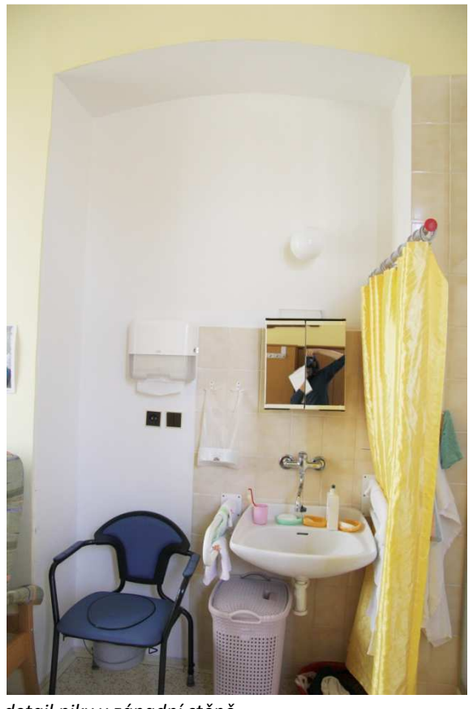

Vlevo průhled k jihu. Vpravo detail niky v západní stěně

místnost 55d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 53d/A. Původně se severně a západně sousedícími místnostmi 53d/A a 56d tvořily jednu společnou prostoru.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/A s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 54d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

PVC povlak.

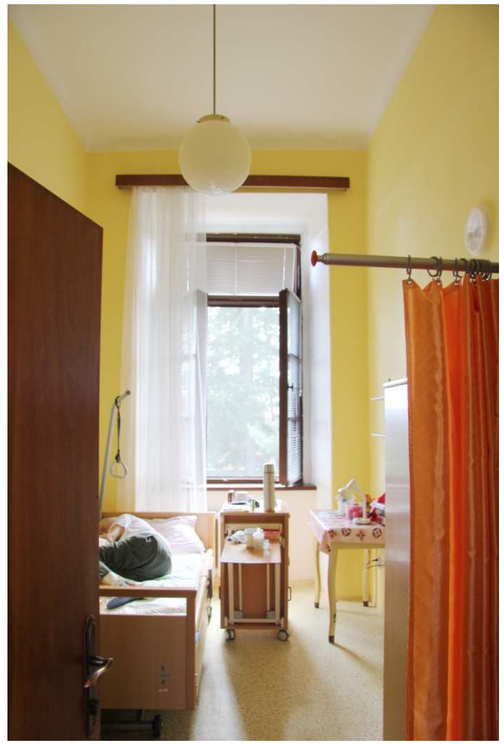

Průhled k jihu

místnost 56d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v jižním křídle, přístupná z chodby 53d/A. Původně se severně a východně sousedícími místnostmi 53d/A a 55d tvořily jednu společnou prostoru.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/A s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti de facto v ose délky opatřena vstupem do sousední místnosti 57d.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

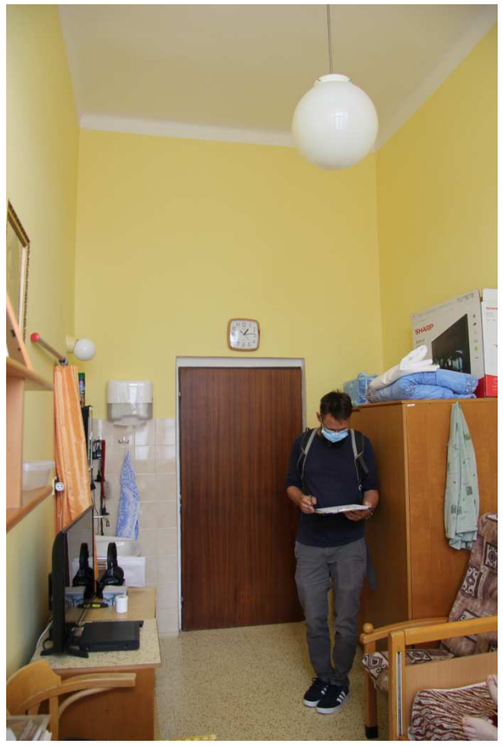

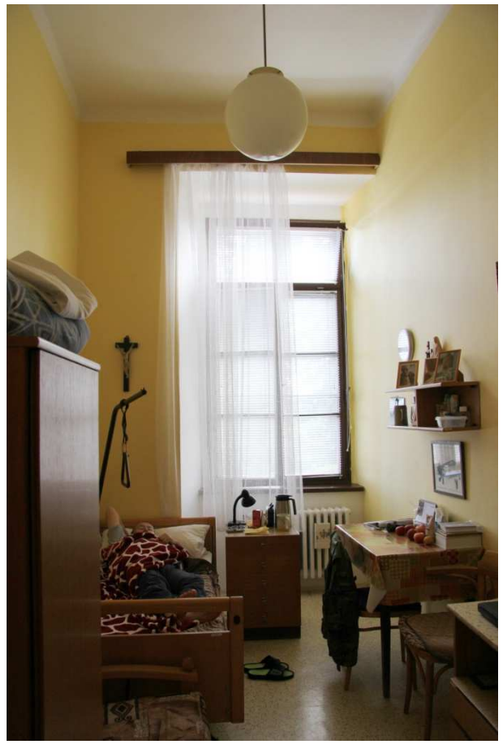

Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 57d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 53d/B. Spolu s místnostmi 48d-52d, 53d/B a 58d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně a západně sousedícími místnostmi 53d/B a 58d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/B s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena vstupem do sousední místnosti 56d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

PVC povlak.

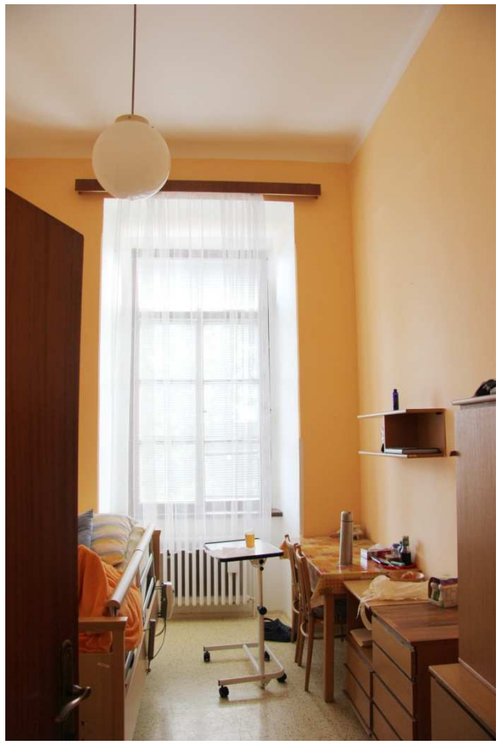

Pohled k jihu

místnost 58d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná v zadním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 53d/B. Spolu s místnostmi 48d-52d, 53d/B a 57d zabírá pátý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně a východně sousedícími místnostmi 53d/B a 57d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/B s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena vstupem do sousední místnosti 59d.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.



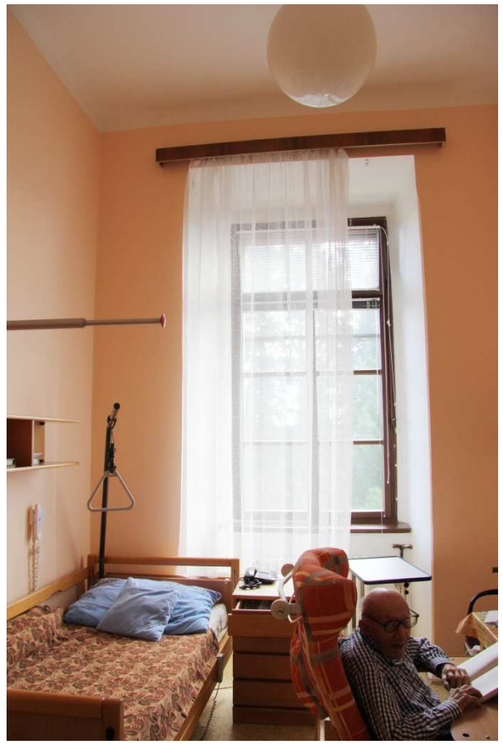

Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 59d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná na jižním konci hlavního křídla, přístupná z chodby 53d/C. Původně se severně a západně sousedícími místnostmi 53d/C a 60d tvořily jednu společnou prostoru.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/C s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena vstupem do sousední místnosti 58d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

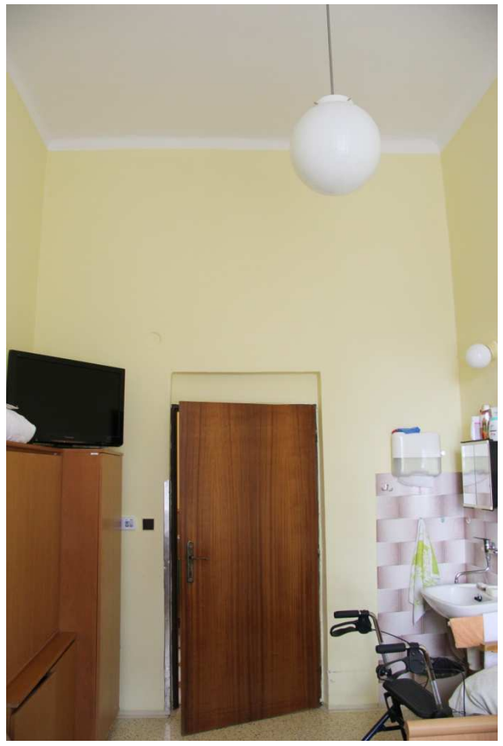

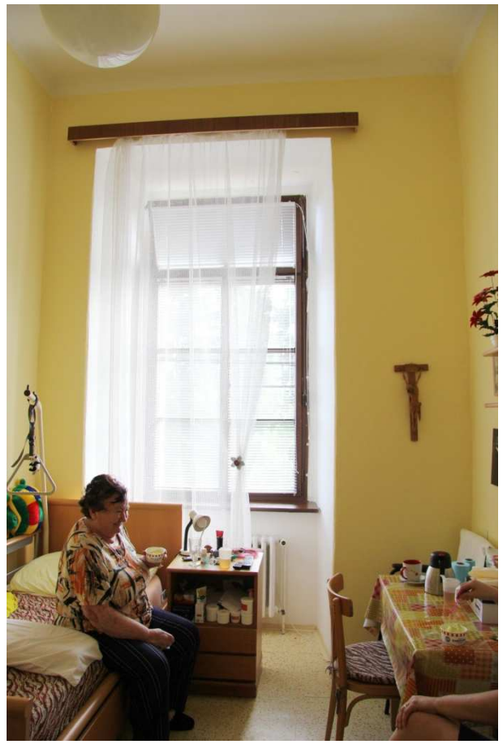

Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 60d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná na jižním konci hlavního křídla, přístupná z chodby 53d/C. Původně se severně a východně sousedícími místnostmi 53d/C a 59d tvořily jednu společnou prostoru.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/C s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena vstupem do sousední místnosti 61d.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.


Podlaha

PVC povlak.



Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

místnost 61d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose sever-jih obdélná místnost situovaná na jižním konci hlavního křídla, přístupná z chodby 53d/C.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, dnes bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena vstupem do sousední místnosti 62d.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. V levé části je opatřena na výšku obdélným vstupem z chodby 53d/C s typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn v mělké pravoúhlé nice. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti takřka v ose opatřena vstupem do sousední místnosti 60d.

Jižní stěna

Obvodová zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem.

Západní stěna

Obvodová zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, se dvěma na výšku obdélnými okny s vnitřními nikami s rozevírajícími se špaletami, přímými záklenky a odsazenými parapety.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Vlevo pohled k jihu. Vpravo pohled k severu



Okna v západní stěně

místnost 62d — patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/A. Spolu s místnostmi 63d zabírá čtvrtý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně sousedící místností 63d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/A, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je ve vysoké pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, v současnosti bez jakéhokoliv otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v pravé polovině délky vstupem do sousední místnosti 61d.

Západní stěna

Obvodová zeď, v dolní části pokryta novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.



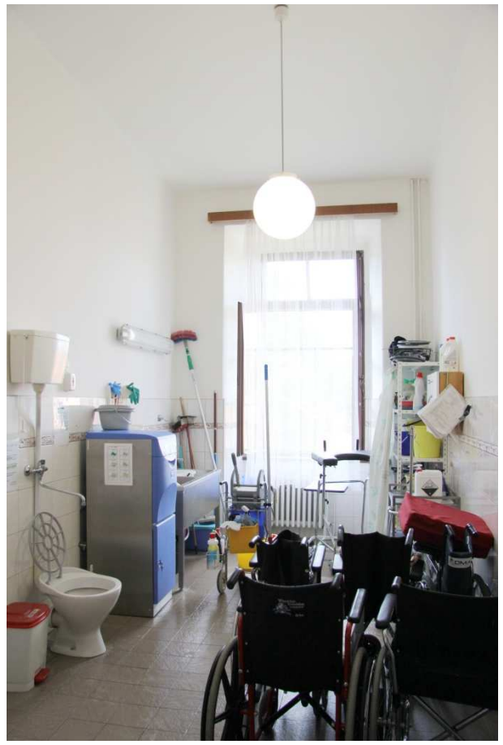

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 63d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/A. Spolu s místnostmi 62d zabírá čtvrtý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně sousedící místností 62d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v levé polovině délky vstupem do sousední místnosti 64d.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/A, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Umístěn je ve vysoké pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

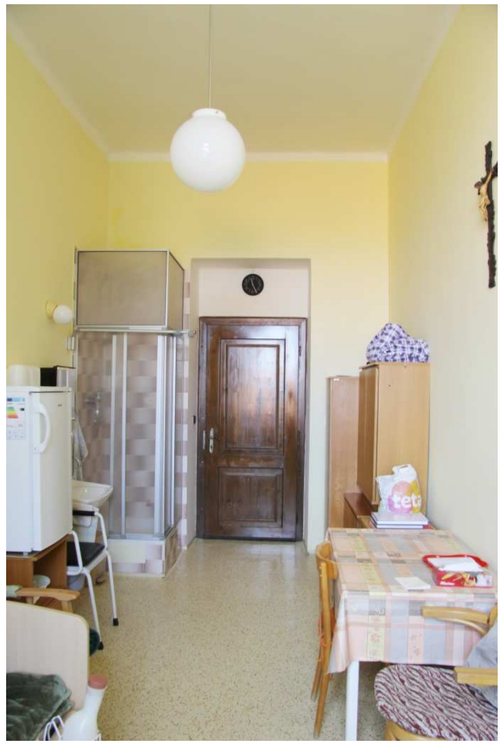

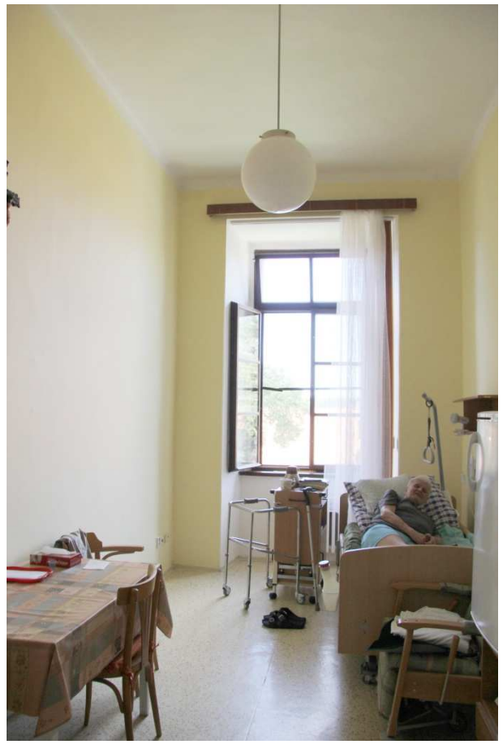

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 64d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/B. Spolu s místnostmi 65d a 66d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/B, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otíravými dveřmi. Vstup je umístěn ve vysoké pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v pravé polovině délky vstupem do sousední místnosti 63d.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

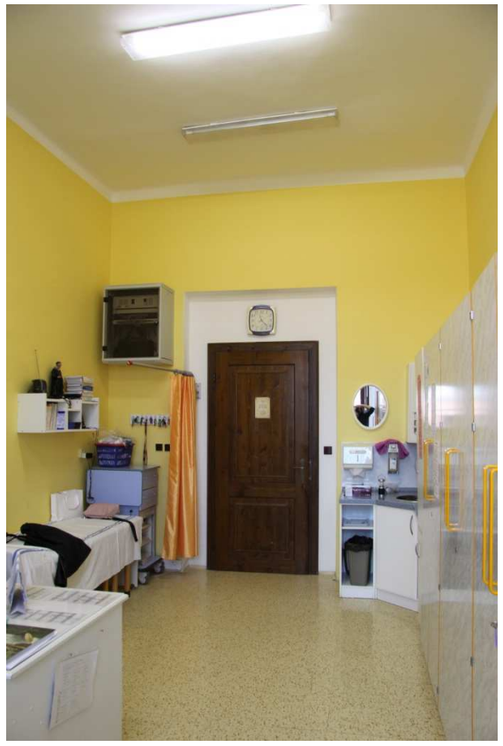



Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 65d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/B. Spolu s místnostmi 64d a 66d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/B, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem na balkón, s dřevěným náplňovým deštěním a dvojitými dvoukřídlými dřevěnými náplňovými dovnitř otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC povlak.




Vlevo pohled k západu. Vpravo detail deštění vstupu v západní stěně



Detail vnitřních dveří vstupu v západní stěně

místnost 66d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/B. Spolu s místnostmi 64d a 65d zabírá třetí díl od severu výše uvedeného traktu.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v levé polovině délky vstupem do sousední místnosti 67d.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/B, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otíravými dveřmi. Vstup je umístěn ve vysoké pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

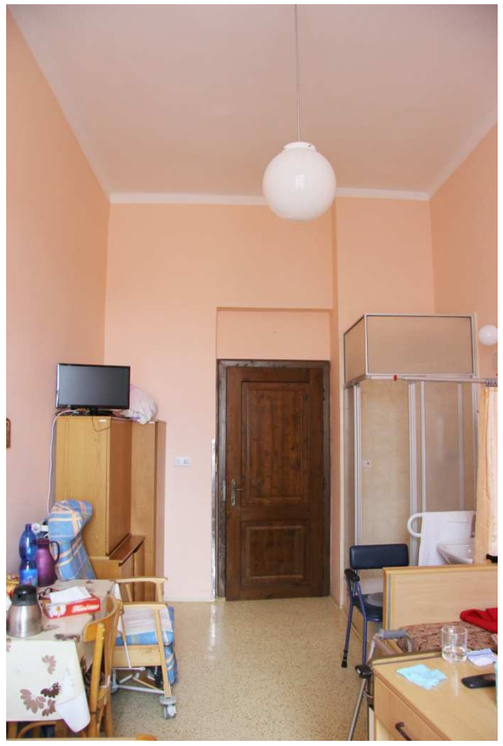

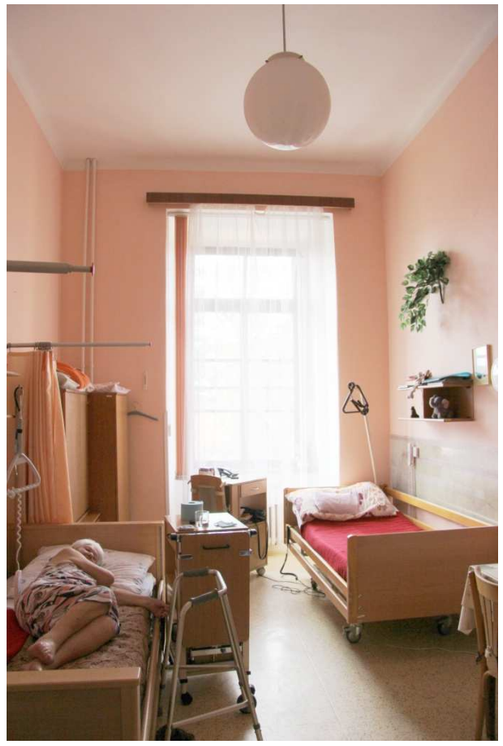

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 67d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/C. Spolu s místností 68d zabírá druhý díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně sousedící místností 68d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/C, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn ve vysoké nice s rozevírajícími se špaletami a přímým nadpražím.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v pravé polovině délky vstupem do sousední místnosti 66d.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

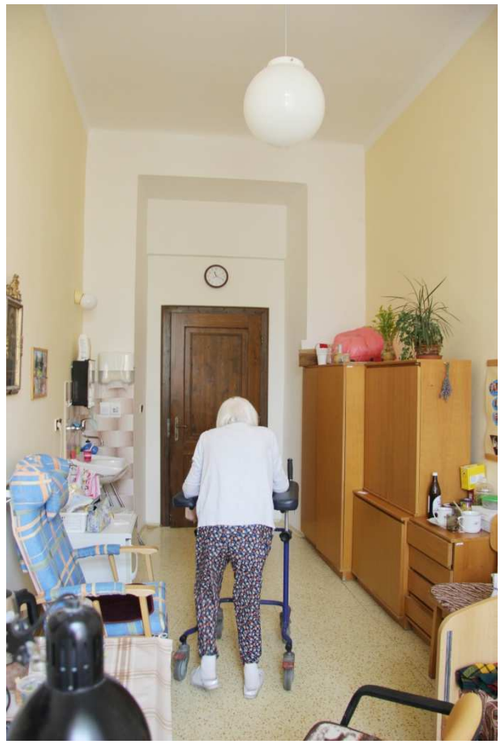

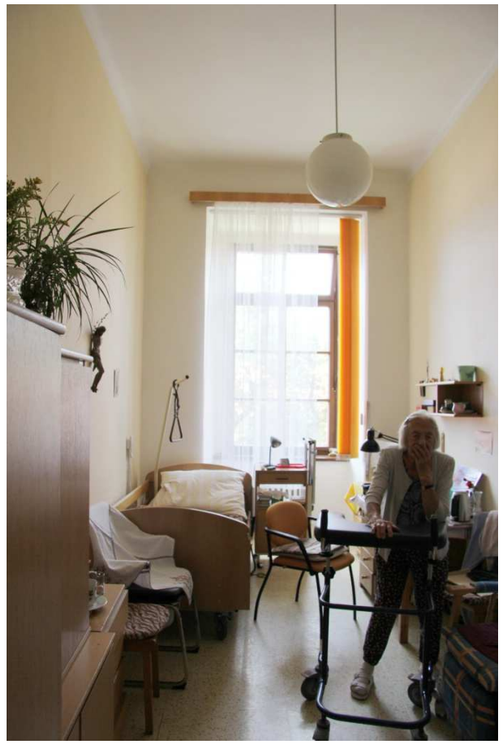

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 68d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/C. Spolu s místností 67d zabírá druhý díl od severu výše uvedeného traktu (původně s jižně sousedící místností 67d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v levé polovině délky vstupem do sousední místnosti 69d.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/C, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn ve vysoké pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.

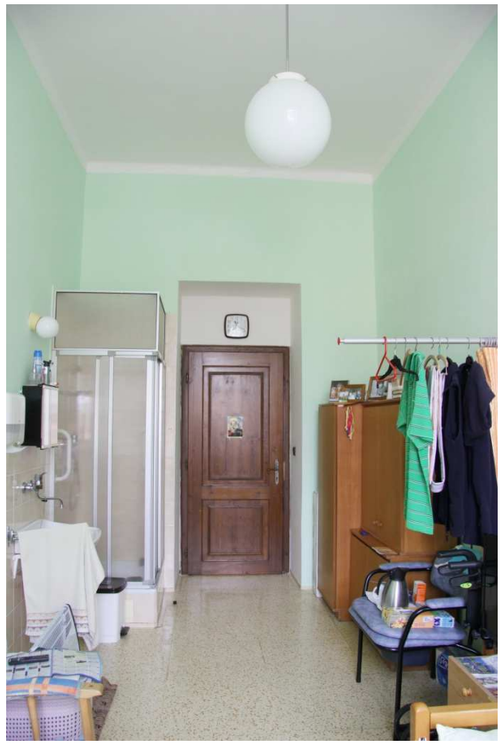

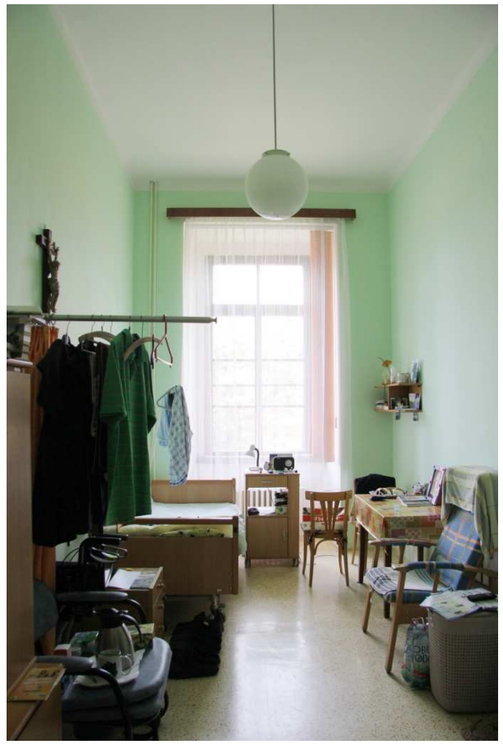

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 69d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/C. Spolu s místností 70d zabírá první díl od severu výše uvedeného traktu (původně se severně sousedící místností 70d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/C, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn ve vysoké pravoúhlé nice.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v současnosti bez otvoru. Dle starší plánové dokumentace byla v minulosti opatřena v pravé polovině délky vstupem do sousední místnosti 68d.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC povlak.



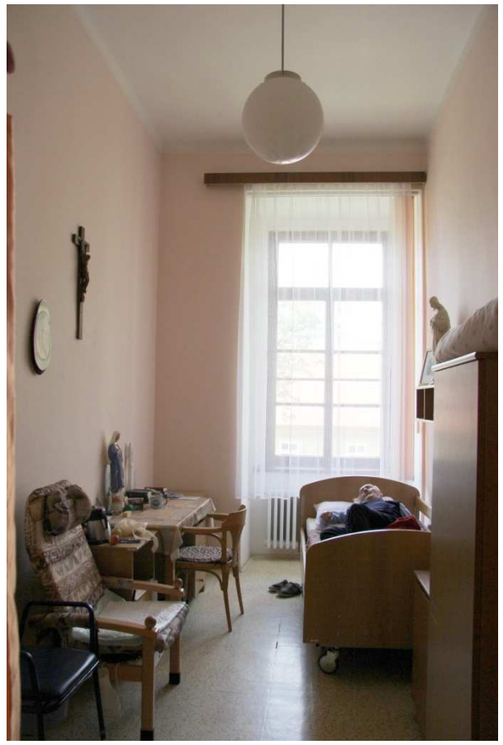

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

místnost 70d patro



Základní charakteristika

Plochostropá, půdorysně v ose východ-západ obdélná místnost, situovaná v předním podélném traktu hlavního křídla, přístupná z chodby 47d/C. Spolu s místností 69d zabírá první díl od severu výše uvedeného traktu (původně s jižně sousedící místností 69d tvořily jednu společnou prostoru).

Severní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, se dvěma na výšku obdélnými okny s vnitřními nikami s rozevírajícími se špaletami, přímými záklenky a odsazenými parapety, jejichž bankály kryjí novodobé dřevěné parapetní desky.

Východní stěna

Podélná vnitřní mezitraktová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 47d/C, osazeným novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými novodobými dřevěnými náplňovými do místnosti otvíravými dveřmi. Vstup je umístěn ve vysoké nice s rozevírajícími se špaletami a přímým nadpražím.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s jedním na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, segmentovým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.


Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC povlak.




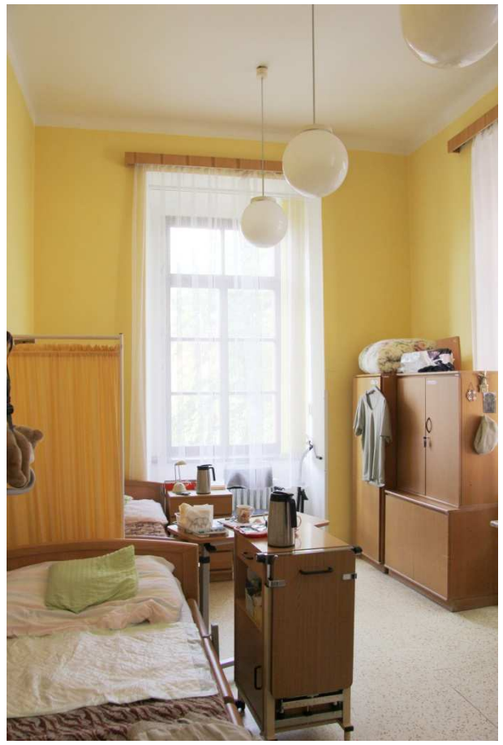

Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

pavilónová nástavba
architektonický rozbor interiéru

místnost 3.1.03b pavilónová nástavba



Základní charakteristika

Plochostropá místnost (chodba) půdorysu L s delší severojižní osou, situovaná ve střední části pavilónové nástavby, přístupná na jihu z chodby 3.1.03a, na severu z chodby 3.1.03c a rovněž osobním výtahem.

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, de facto v ose otevřená na výšku obdélným vstupem (bez uzavíratelné výplně) do navazující chodby 3.1.03c.

Východní stěna

V severních 2/3 délky podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s dvojicí na výšku obdélných vstupů osazených typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými novodobými typovými plnými dveřmi. Vstup vlevo směřuje do místnosti 3.1.15, vstup vpravo do místnosti 3.1.16.

V jižní 1/3 délky se stěna zalamuje v mělký apendix, z něhož se na výšku obdélným vstupem s ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými dveřmi vchází do prostory 3.1.17 a vpravo od něho do osobního výtahu 3.1.18.

Jižní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, otevřená na výšku obdélným vstupem do navazující chodby 3.1.03a. Otvor je osazen novodobou dřevěnou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými náplňovými (v horní 1/4 prosklenými) do 3.1.03b otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s trojicí na výšku obdélných vstupů osazených typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými novodobými typovými plnými dveřmi. Vstup vlevo směřuje do místnosti 3.1.06, vstup uprostřed do prostory 3.1.07 a vstup vpravo do místnosti 3.1.08.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.




Vlevo průhled k severu. Vpravo průhled k jihu



Jižní konec východní strany chodby

místnost 3.1.06 pavilónová nástavba



Základní charakteristika

Plochostropá místnost, v ose východ-západ obdélného půdorysu, situovaná v západní části pavilónové nástavby (krajní jižní místnost), přístupná z chodby 3.1.03b.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03b osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými novodobými typovými plnými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným oknem, situovaným v nice s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem, jehož bankál je kryt novodobou dřevěnou deskou.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.




Pohled k západu



Pohled k východu

místnost 3.1.07 pavilónová nástavba



Základní charakteristika

Plochostropá místnost, v ose východ-západ obdélného půdorysu, situovaná v západní části pavilónové nástavby (středová místnost), přístupná z chodby 3.1.03b.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03b osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými novodobými typovými plnými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Podélná obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným oknem, situovaným v nice s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem, jehož bankál je kryt novodobou dřevěnou deskou.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.

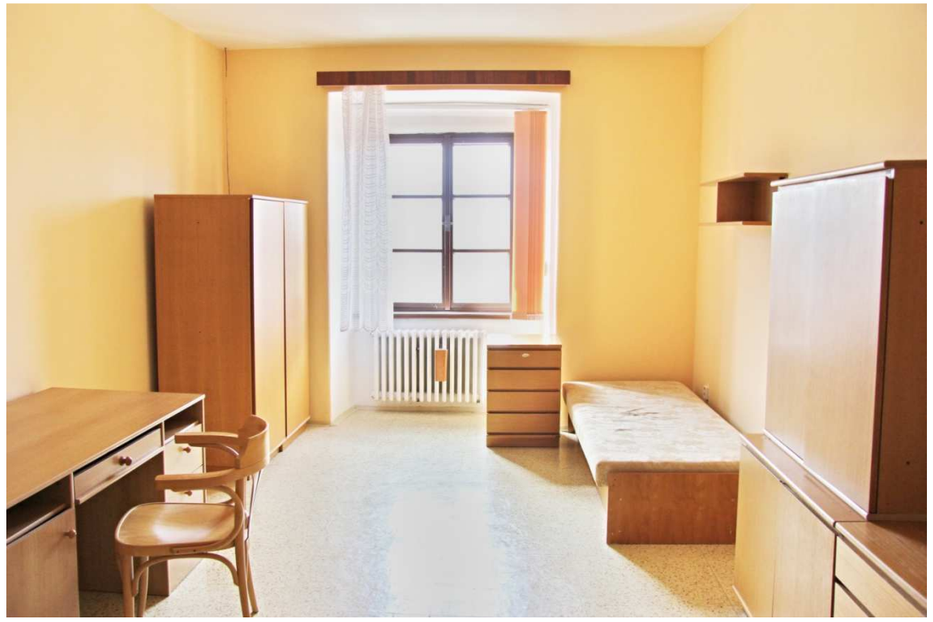


Pohled k západu



Pohled k východu

místnost 3.1.08 pavilónová nástavba



Základní charakteristika

Plochostropá místnost, v ose východ-západ obdélného půdorysu, situovaná v západní části pavilónové nástavby (krajní severní místnost), přístupná z chodby 3.1.03b.

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03b osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými novodobými typovými plnými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka (na levém konci zesílená pilířem), hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným oknem, situovaným v nice s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem, jehož bankál je kryt novodobou dřevěnou deskou.

Strop


Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.




Pohled k západu

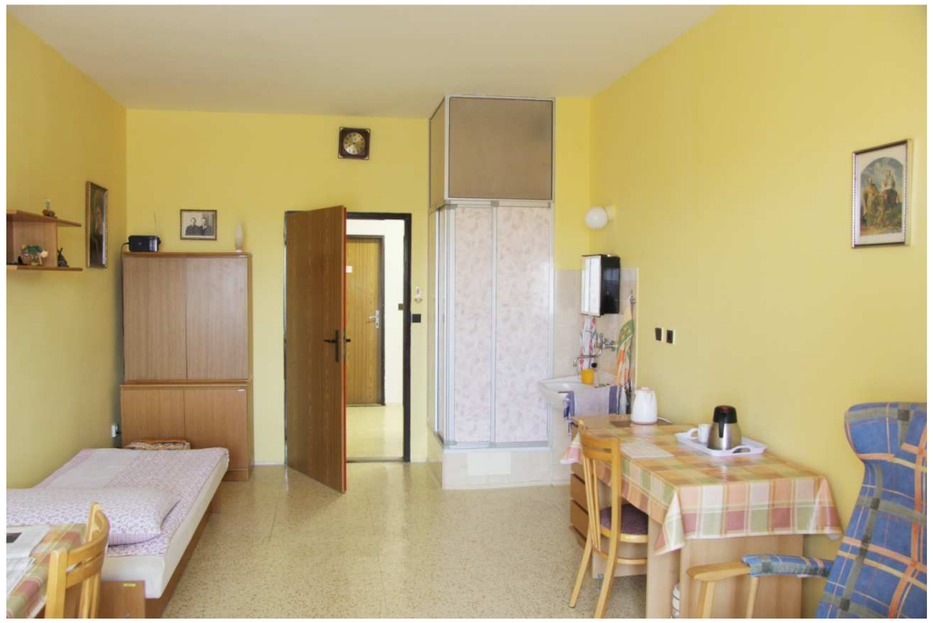

Pohled k východu

místnost 3.1.15 pavilónová nástavba



Základní charakteristika

Plochostropá místnost, v ose východ-západ obdélného půdorysu, situovaná ve východní části pavilónové nástavby (krajní severní místnost), přístupná z chodby 3.1.03b.

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným oknem, situovaným v nice s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem, jehož bankál je kryt novodobou dřevěnou deskou.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03b osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými novodobými typovými plnými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.




Pohled k východu



Pohled k západu

místnost 3.1.16 pavilónová nástavba



Základní charakteristika

Plochostropá místnost, v ose východ-západ obdélného půdorysu, situovaná ve východní části pavilónové nástavby (středová místnost), přístupná z chodby 3.1.03b.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka (na levém konci zesílená pilířem), hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná obvodová zeď, hladce omítnutá, prolomená na výšku obdélným oknem, situovaným v nice s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem, jehož bankál je kryt novodobou dřevěnou deskou.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03b osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými novodobými typovými plnými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.




Pohled k východu



Pohled k západu

místnost 3.1.17 pavilónová nástavba



Základní charakteristika

Plochostropá místnost půdorysu písmene „L“, situovaná ve východní části pavilónové nástavby (jižní krajní místnost), přístupná z chodby 3.1.03b.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá. Bez otvoru.

Východní stěna

Obvodová zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným oknem s vnitřní nikou s rozevírajícími se špaletami, přímým záklenkem a odsazeným parapetem s bankálem krytým novodobou parapetní deskou.

Jižní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03b s typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými novodobými typovými plnými do chodby otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha

PVC.

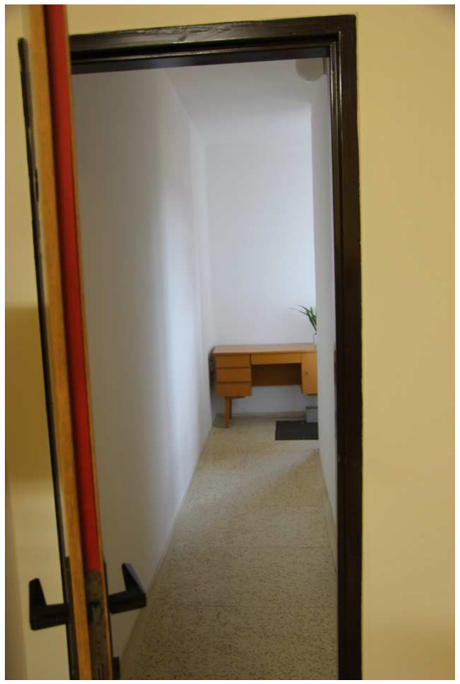



Vlevo pohled k východu z chodby 3.1.03b. Vpravo pohled k západu




Pohled k JV koutu místnosti

zobytněné podkroví

architektonický rozbor interiéru

místnost 3.1.02 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Soubor místností hygienického zázemí, situovaných ve východní části jižně od pavilónové nástavby budovy. Tvořen je velkou předsíní L půdorysu, z níž jsou na východě přístupné tři kóje s WC. Předsíň je přístupná od západu z chodby 3.1.03a. Kóje jsou na západě a mezi sebou vyděleny příčkami nedosahujícími až ke stropu. Vstupy do kójí jsou na výšku obdélné osazené typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými plnými typovými dveřmi.

Severní stěna

Hloubková stěna, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

-

Jižní stěna

Hloubková stěna, půdorysně 1x pravoúhle zalomená, z větší části výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Otevřena na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03a s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý. Nad kójemi šikmý podhled reagující na sklon střechy.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Vlevo pohled k západu ke vstupu z chodby 3.1.03a. Vpravo pohled k východu



Pohledově přiznaná část krovu

místnost 3.1.03a zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Chodba v ose sever-jih obdélného půdorysu, plochostropá, přístupná od východu ze schodiště z patra 3.1.01, resp. 46d.

Severní stěna

Hloubková obvodová zeď, hladce omítnutá, otevřená v ose na výšku obdélným vstupem do navazující chodby 3.1.03b. Otvor je osazen novodobou dřevěnou zárubní s dvoukřídlými dřevěnými náplňovými (v horní 1/4 prosklenými) do 3.1.03b otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá. Zhruba ve střední části je zplna otevřená do schodiště 3.1.01, resp. 46d, které sem stoupá z patra. Vlevo od schodiště se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 3.1.19, vpravo od schodiště pak opět na výšku obdélný vstup do prostory 3.1.02. Oba jsou osazeny typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými plnými typovými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v pravé polovině délky opatřená na výšku obdélným vstupem do nezastavěné jižní části podkroví. Vstup rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do chodby otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, se dvěma na výšku obdélnými vstupy osazenými typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými plnými typovými dveřmi. Vstup vpravo směřuje do místnosti 3.1.05, vstup vlevo do místnosti 3.1.04.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý.

Podlaha


PVC.





Vlevo průhled k severu. Vpravo průhled k jihu

místnost 3.1.04 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, plochostropá, přístupná od východu z chodby 3.1.03a.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, v levé části s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03a osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící stěna, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná stěna, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným oknem umístěným ve střešním vikýři.

Strop

Plochý podhled, hladce omítaný, v západní části kopírující sklon střechy.

Podlaha

PVC.






Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled k východu



Pohledově přiznaná část krovu

místnost 3.1.05 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, plochostropá, přístupná od východu z chodby 3.1.03a.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící stěna, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, zhruba v ose s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03a osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná stěna, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným oknem umístěným ve střešním vikýři.

Strop

Plochý podhled, hladce omítaný, v západní části kopírující sklon střechy.

Podlaha


PVC.





Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled k východu

místnost 3.1.19 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, plochostropá, přístupná od západu z chodby 3.1.03a.

Severní stěna

Jižní hloubková obvodová zeď pavilónové nástavby, v pravé části zesílená, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná stěna, hladce omítnutá, bez otvoru.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Otevřena na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03a s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítaný.

Podlaha

PVC.




Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu



Pohledově přiznaná část krovu

místnost 3.1.03c zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Chodba nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, plochostropá, přístupná od jihu z navazující chodby 3.1.03b.

Severní stěna

Hloubková stěna, hladce omítnutá, v ose opatřená na výšku obdélným vstupem do místnosti 3.1.11 osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do chodby otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Podélná stěna, nepravidelného půdorysného průběhu. Zhruba v pravé polovině délky je otevřena dvěma na výšku obdélnými vstupy s typovými ocelovými zárubněmi a jednokřídlými plnými typovými dveřmi. Levý vstup směřuje do místnosti 3.1.13 a pravý do místnosti 3.1.14.

Jižní stěna

Severní hloubková obvodová zeď pavilónové nástavby, hladce omítnutá, de facto v ose otevřená na výšku obdélným vstupem (bez uzavíratelné výplně) do navazující chodby 3.1.03b.

Západní stěna


Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, se dvěma na výšku obdélnými vstupy osazenými typovými ocelovými zárubněmi s jednokřídlými plnými typovými dveřmi. Vstup vpravo směřuje do místnosti 3.1.09, vstup vlevo do místnosti 3.1.10.

Strop

Plochý podhled, hladce omítaný.

Podlaha


PVC.

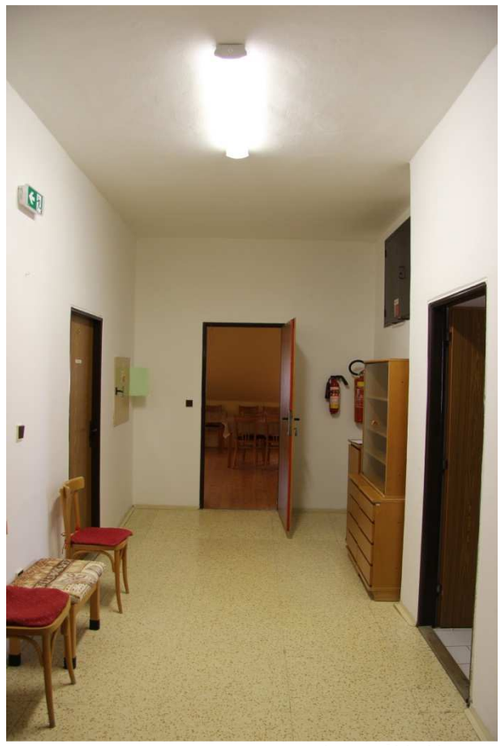



Vlevo průhled k severu. Vpravo průhled k jihu

místnost 3.1.09 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, plochostropá, přístupná od východu z chodby 3.1.03c.

Severní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, hladce omítnutá, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03c osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící stěna, hladce omítnutá, zcela vlevo prolomená pravoúhlým výklenkem výšky místnosti, v němž je umístěno umyvadlo.

Západní stěna


Podélná stěna, hladce omítnutá, opatřená na výšku obdélným oknem umístěným ve střešním vikýři.

Strop

Plochý podhled, hladce omítaný, ve východní části kopírující sklon střechy.


Podlaha

PVC.

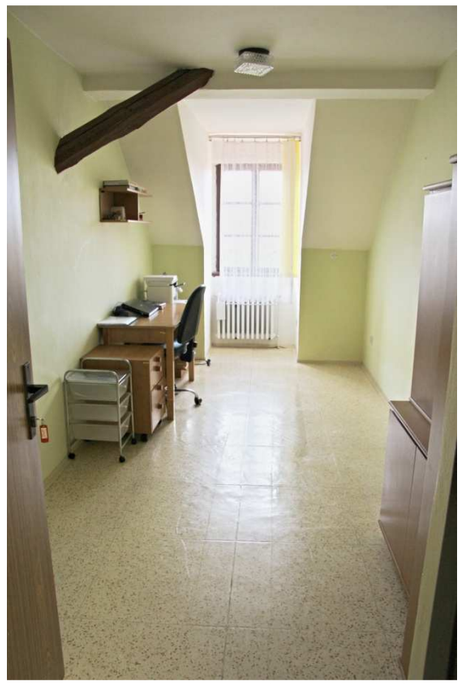




Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled k východu

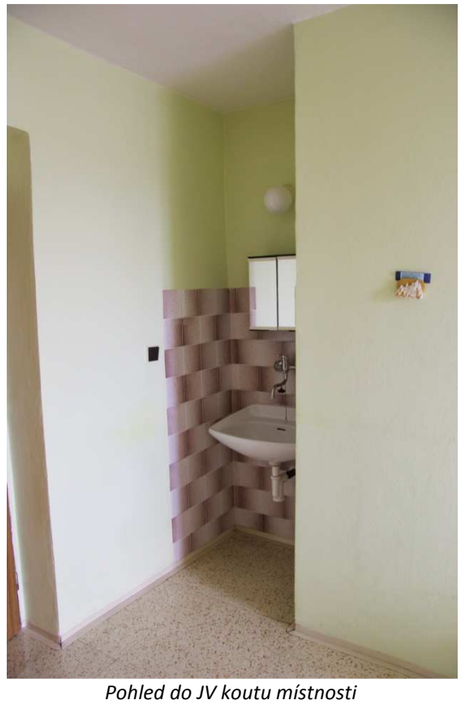

Pohled do JV koutu místnosti

místnost 3.1.10 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, plochostropá, přístupná od východu z chodby 3.1.03c. V DOBĚ KONÁNÍ TERÉNNÍ FÁZE SHP NEBYLA PŘÍSTUPNÁ!

Severní stěna

Hloubková stěna, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03c osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící příčka, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná stěna, opatřená na výšku obdélným oknem umístěným ve střešním vikýři.


Strop

Plochý podhled, ve východní části kopírující sklon střechy.

Podlaha

?

místnost 3.1.11 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Velká prostora nepravidelného půdorysu, přístupná od jihu z chodby 3.1.03c.

Severní stěna

Hloubková stěna, hladce omítnutá, opatřená v délce dvěma na výšku obdélnými okny umístěnými ve střešních vikýřích.

Východní stěna

Podélná stěna, hladce omítnutá, opatřená v levé části na výšku obdélným vstupem, rámovaným novodobou zárubní s dvojitými jednokřídlými plnými typovými dveřmi. Vstup směřuje do nezastavěné části podkroví nad severním křidélkem.

Jižní stěna

Hloubková stěna, půdorysně 1x pravoúhle zalomená, hladce omítnutá. Levá předstupující část je tvořena příčkou opatřenou na výšku obdélným vstupem do místnosti 3.1.12 s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do 3.1.11 otvíravými dveřmi. V pravé zapuštěné části stěny se nachází na výšku obdélný vstup z chodby 3.1.03c, opět s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do chodby otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Diagonálně ubíhající stěna, hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý, v severní části kopírující sklon střechy.

Podlaha

Nová dřevěná prkenná podlaha.



Pohled k východu



Pohled na jižní stěnu




Pohled k západu



Pohled na severní stěnu

místnost 3.1.12 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Soubor 2 místností hygienického zázemí. Tvořen je v ose východ-západ obdélnou předsíní, z níž je na východě přístupná kóje WC. Předsíň je přístupná od severu z místnosti 3.1.11. Kóje je od předsíně oddělena příčkou s na výšku obdélným vstupem osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými dveřmi.

Severní stěna

Vnitřní dělící hloubkově orientovaná příčka, z větší části svojí výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá. V levé části (v místě předsíně) opatřená na výšku obdélným vstupem z místnosti 3.1.11 osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 3.1.11 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

-

Jižní stěna

Vnitřní dělící hloubkově orientovaná stěna, z větší části svojí výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Vnitřní dělící podélně orientovaná stěna, z větší části svojí výšky pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý, ve východní části (v místě WC) kopírující sklon střechy.

Podlaha


Novodobá keramická dlažba.





Vlevo k jihu pohled do předsíně. Vpravo kóje WC při pohledu k východu

místnost 3.1.13 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Velká prostora nepravidelného půdorysu, přístupná od západu z chodby 3.1.03c. Do SZ koutu prostory vystupuje hmota nákladního výtahu.

Severní stěna

Hloubkově orientovaná stěna, v levé části 1x pravoúhle půdorysně zalomená, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

Podélná stěna, hladce omítnutá, opatřená vpravo na výšku obdélným oknem umístěným ve střešním vikýři.

Jižní stěna

Hloubkově orientovaná příčka, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélně orientovaná stěna, 1x pravoúhle půdorysně zalomená, hladce omítnutá. Vlevo je otevřena na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03c s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop


Plochý podhled, hladce omítnutý, ve východní části kopírující sklon střechy.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.




Pohled k severovýchodu

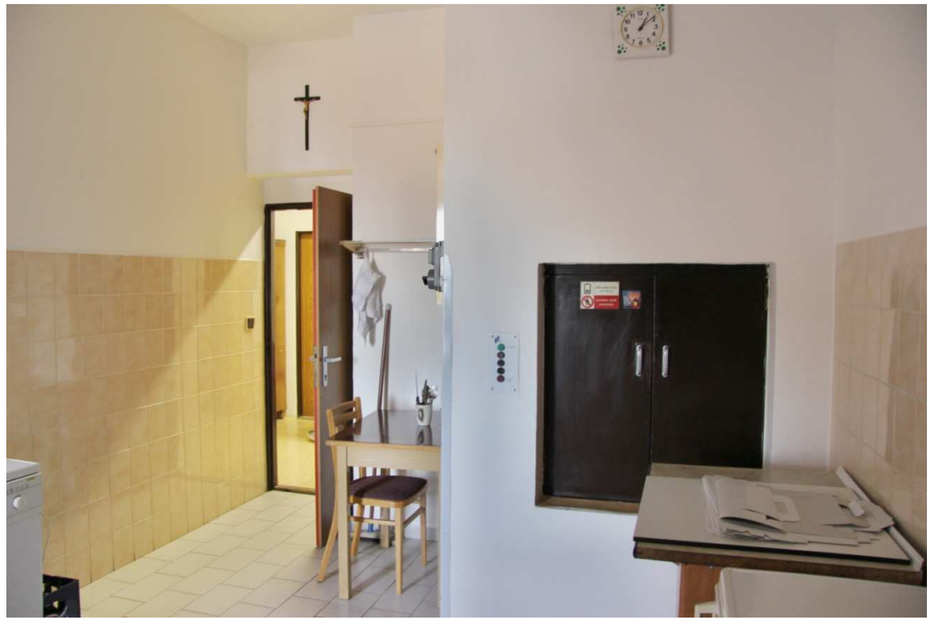

Pohled k západu

místnost 3.1.14 zobytněné podkroví



Základní charakteristika

Soubor 2 místností hygienického zázemí. Tvořen je větší předsíní L půdorysu s delší východozápadní osou, z níž je na východě přístupná koupelna v ose východ-západ mírně obdélného půdorysu (se stěnami i zastropením kompletně pokrytým novodobým keramickým obkladem). Předsíň je přístupná od západu z chodby 3.1.03c. Koupelna je od předsíně oddělena příčkou s na výšku obdélným vstupem (bez uzavíratelné výplně).

Severní stěna

Hloubkově orientovaná příčka, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Východní stěna

-

Jižní stěna

Hloubková vnitřní dělící stěna, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, bez otvoru.

Západní stěna

Podélná vnitřní dělící zeď, v dolní partii pokrytá novodobým keramickým obkladem, výše hladce omítnutá, zcela vlevo s na výšku obdélným vstupem z chodby 3.1.03c osazeným typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do místnosti otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled, hladce omítnutý, ve východní části (v místě koupelny) kopírující sklon střechy.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.



Vlevo předsíň při pohledu k západu. Vpravo při pohledu k východu




Koupelna při pohledu k východu

krovy

architektonický rozbor interiéru

k r o v n a d s e v e r n í m k ř í d l e m **p o d k r o v í**



Popis

Krov nižší sedlové střechy s východní valbou nad bočním severním křídlem budovy je dřevěný, hambalkový (o jedné úrovni hambalků). Z toho, co lze vidět, jsou pouze dvě celé příčné vazby plné, tj. opatřené vazným trámem. Ostatní celé příčné (mezilehlé) vazby jsou opatřeny pouze krátčaty, čepovanými konci do podélných výměn, vsazených mezi vazné trámy celých plných vazeb. Vazné trámy i kratčata jsou uloženy na trámové pozednici. Do konců vazných trámů, resp. do krátčat jsou patami osazeny krokve, u celých vazeb v hřebeni propojené na ostřih. Páry krokví u celých příčných vazeb jsou ztuženy hambalkem, do krokví čepovaným. U šesté celé příčné vazby od východu došlo k sekundárnímu odříznutí horních částí krokví a k odstranění hambalku.

Východní valba je tvořena dvojicí polovičních diagonálních nárožních vazeb sbíhajících se k první celé plné příčné vazbě. Tyto mají vazné trámy, resp. dlouhá krátčata, napojená vnitřními konci do dlouhých krátčat vždy druhé vazby valby od nároží, která jsou spojena s vazným trámem nejbližší celé plné příčné vazby krovu. Diagonální vazby nároží mají rovněž hambalek čepovaný do krokví a opět dobíhající k hambalku nejbližší celé plné příčné vazby. Hambalkem jsou pak opatřeny i dvě středové vazby valby (od jejich krokví do hambalků nárožních vazeb).

Prvky krovu jsou opracovány ručním otesáním. Severní krokve a hambalky na severní straně jsou tesařsky značeny - číslovány - pomocí vyseknutých římských číslic, k nimž je přidána šikmá čárka (např. I/). Jižní krokve a hambalky na jižní straně jsou značeny pouze vyseknutou římskou číslicí (např. I). Číslování postupuje od východu k západu. Krátčata a výměny však mají číslování odlišné, které nekoresponduje se značením výše uvedených prvků.

U krokví dvojice středových vazeb valby jsou patrné stopy po dřívější existenci vikýře - pravoúhlé zářezy. Takové stopy jsou i krokví třetí a čtvrté celé příčné vazby od východu na severní straně.



Pohled k východní valbě



Pohled k západu




Pohled do SV koutu



Západní konec krovu se znatelným druhotným odříznutím krokví a odstraněním hambalku




Pohled do JV koutu

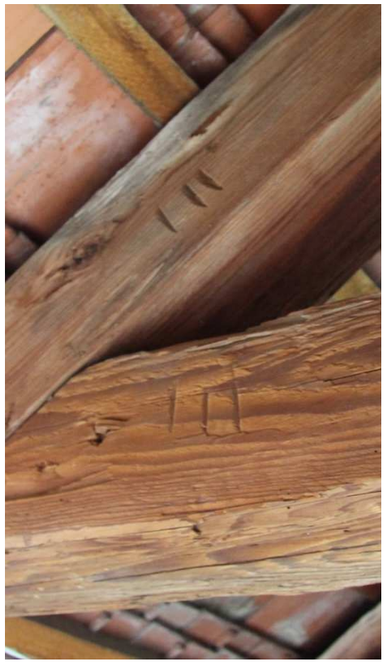



Detaily tesařského značení krovu

krov nad hlavním křídlem severně od pavilónové nástavby **podkroví**



Popis

Krov vyšší sedlové střechy, na nějž východně navazuje krov nižší střechy nad severním křídlem. Ve spodní úrovni je takřka kompletně pohledově skryt vestavbou podkrovních prostor. Viditelné zůstaly pouze části prvků. I z toho mála je však zřejmé, že konstrukčně tento odpovídá krovu vyšší sedlové střechy jižně od pavilónové nástavby. Jedná se tedy o dřevěnou hambalkovou konstrukci (hambalky jsou patrné v horní nezastavěné partii krovu), s krokvemi zapřenými šikmými stolicemi. Prvky jsou opracovány ručním otesáním. U některých z nich jsou znatelné stopy po houžvích, dokládající, že použito bylo plavené dřevo.



Pohled k severu na horní partii krovu nad vestavbou




Pohled k severu na horní partii krovu nad vestavbou



Pohled k východním krokvím

k r o v n a d p a v i l ó n o v o u n á s t a v b o u **p o d k r o v í**



Popis

Krov mansardové valbové střechy je dřevěný, hambalkový. Spodní úroveň krovu je vázána ležatou stolicí.

Trámoví původní konstrukce je opracováno ručním otesáním. Podlahu podkroví tvoří prkna, která zakrývají základovou partii krovu. Je však třeba předpokládat, že příčné vazby mají beze všech pochyb ve spodní úrovni vazný trám. Příčné vazby v nárožích doplňují diagonální polovazby, stejně tak tomu je i v místě valb; v těchto případech funkci vazných trámů nepochybně přebírají krátčata čepovaná do nejbližšího vazného trámu. Krov je založen na trámové pozednici.

Středem nad podlahou v delší ose střechy prochází masivní trám, do něhož jsou pomocí ručně kovaných železných spojů zřejmě vyvěšeny středy vazných trámů. Ten je na dvou místech zjevně druhotně zdvojený. Do uvedeného trámu (prahu) jsou v místech ohraničujících hřeben osazeny dva vysoké sloupky složené ze dvou kusů (vybíhají až do hřebene); v příčném směru jsou k nim v horní partii krovu přiloženy vzpěry. Sloupky jsou mezi sebou v polovině výšky rozepřeny rozpěrou, podloženou pod středy spodních hambalků mansardy. Ztužení mezi sloupky a rozpěrou je řešeno pásky. Identické řešení je i o úroveň výše (v úrovni pod horními hambalky). Z větší části délky severní strany podkroví nad podlahou leží ještě jeden dodatečný trámový průvlak, do něhož byly šroubovými spoji vyvěšeny severní konce předpokládaných vazných trámů.

Vazby, u valb pak polovazby v dolní úrovni krovu tvoří krokve čepované do konců vazných trámů, popř. krátčat. Na vršky těchto krokví jsou čepovány hambalky (de facto vazné trámy horní úrovně krovu), které mají přesahy na vnější straně. Na tyto přesahy je čepována dřevěná mansardová římsa. Přesahy spodních hambalků jsou podepřeny subtilními dřevěnými ramenáty vybíhajícími z krokví (jsou pomocným prvkem pro vytvoření geometrie tvaru střechy). Při patách krokví obíhá pětiboká prahová vaznice.

Jak již zaznělo výše krov je ve spodní úrovni vázán ležatou stolicí. Tu tvoří v plných vazbách/polovazbách sloupky přiložené paralelně k vnitřním stranám krokví. Na jejich vršky je osazena hlavní vaznice podložená pod konce spodních hambalků. U celých příčných vazeb jsou protilehlé sloupky pod hambalkem rozepřeny čepovanou rozpěrou (ty jsou i u nárožních polovazeb a plných polovazeb obou valb). Ztužení mezi sloupky a rozpěrami je řešeno pomocí čepovaných šikmých pásků. Podélné ztužení v rovinách střechy je ve spodní úrovni mansardy zajištěno vesměs ondřejskými kříži.


Do spodních hambalků jsou čepovány krokve horní úrovně střechy. Ty jsou v celých příčných vazbách (až na krajní vazby s vysokými sloupky) v hřebeni propojeny na ostřih a příslušné páry jsou propojeny čepovaným hambalkem. U diagonálních polovazeb se krokve sbíhají do hřebene k nejbližší celé příčné vazbě, stejně tak jejich hambalky.

V krovu byly lokálně provedeny zřetelně odlišitelné nové opravy.

V osách obou valb jsou osazeny konstrukce vikýřů se sedlovými stříškami. U západního z nich je na jižní boční straně, na vnitřním líci osazena replika části omítky s rytým monogramem G Z C a rytou datací 1764, která se zde nacházela před jeho novou opravou.



Průhled spodní partií krovu k západu

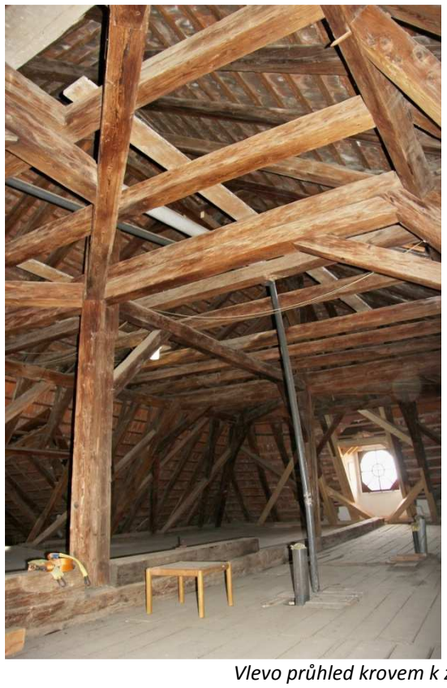



Vlevo průhled krovem k západu. Vpravo pohled do JZ koutu



Spodní partie západní valby s dobře odlišitelnými novými opravami



Vikýř v dolní partii západní valby s replikou omítkového štítku s letopočtem 1764



Detail osového vikýře v dolní partii západní valby



Detail osového vikýře v dolní partii východní valby



Průhled spodní partií krovu k východu



Pohled k SV koutu spodní partie krovu



Detail založení spodních krokví



Pohled na jižní stranu dolní partie krovu




Detail plné vazby



Pohled do hřebene střechy




Detail založení horních vazeb krovu v místě valby

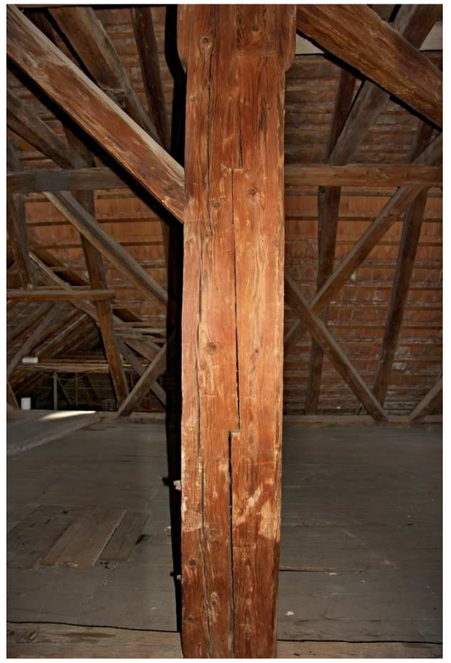



Detaily vysokého západního sloupku

krov nad hlavním křídlem jižně od pavilónové nástavby podkroví



Popis

Krov vyšší sedlové střechy, na nějž východně navazuje krov nižší střechy nad jižním křídlem, je zčásti skryt půdní vestavbou. Je dřevěný hambalkový (o jedné úrovni hambalků). I zde jsou vazné trámy pouze u části vazeb, vč. diagonální nárožní (v JZ nároží střechy). Zbylá část vazeb má pouze krátčata do výměn. Vazné trámy i kratčata jsou uloženy na trámové pozednici. Do konců vazných trámů a krátčat jsou patami čepovány krokve. U příčných vazeb, kde se jejich krokve stýkají v hřebeni (spojeny na ostřih), jsou mezi krokve čepovány hambalky, které jsou nasazeny dosti vysoko. V polovině výšky střechy jsou krokve krovu zapřeny do šikmých stolic. Stolice tvoří šikmé sloupky, osazené na vazné trámy, na jejichž konce je čepována čtyřboká vaznice. Podélné ztužení stolic je řešeno pomocí šikmých pásků čepovaných mezi sloupky a vaznice. Do krovu byly dodatečně dodány dřevěné sloupky podpírající vaznice stolic.

Prvky krovu jsou opracovány ručním otesáním.

Podlaha podkroví je pokryta betonovou mazaninou.



Pohled shora do SZ koutu



Pohled k severu k SZ koutu



Pohled k východu (k navazujícímu krovu nad jižním křídlem)



Detail šikmé stolice na rozhraní s krovem nad jižním křídlem



Detail osazení krokví



Detail úžlabí mezi vyšší sedlovou střechou a nižší střechou nad jižním křídlem



Pohled k severu do vrcholu krovu



Horní partie krovu při pohledu k severu (k pavilónové nástavbě)



Horní část krovu nad vestavbou při pohledu k východu




Horní partie krovu při pohledu k severu (k pavilónové nástavbě)



Horní část krovu nad vestavbou při pohledu k západu

krov nad jižním křídlem **podkroví**



Popis

Podlaha prostory je pokryta betonovou mazaninou. V této části podkroví se nachází torza dvou z cihel zděných dvouprůduchových komínů obdélného půdorysu, opatřených omítkou hrubé struktury (nadstřešní části komínů ubourány).

Krov nižší sedlové střechy s východní valbou nad bočním jižním křídlem budovy je dřevěný, hambalkový (o jedné úrovni hambalků). Pouze část celých příčných vazeb je opatřena vazným trámem, stejně tak jako zcela krajní východní vazba. Ostatní vazby mají pouze krátčata, napojená vnitřními konci do podélných výměn, vložených mezi vazné trámy. Vazné trámy i kratčata jsou uloženy na trámové pozednici. Do konců vazných trámů, resp. do krátčat jsou patami osazeny - čepovány - krokve, u celých vazeb v hřebeni propojené na ostřih. Páry krokví u celých příčných vazeb jsou ztuženy hambalkem, do krokví čepovaným.

Východní valba je tvořena dvojicí diagonálních nárožních vazeb sbíhajících se k první celé plné příčné vazbě. I tyto, stejně jako ostatní vazby valby mají pouze krátčata, napojená do nejbližšího vazného trámu a mají hambalek čepovaný do krokví, dobíhající k hambalku nejbližší celé příčné vazby.

V podélném směru je krov vázán hřebenovou (centrální) stojatou stolicí. Tu tvoří svislé sloupky osazené patami na vazné trámy a v hřebeni podpírající čtyřbokou vaznici, podloženou pod styky krokví. Podélné ztužení stolice je řešeno šikmými pásky. Stolice byla do krovu očividně vložena sekundárně. Mimo jiné tomu napovídá i opracování dřeva - u stolice řezivo, u starších prvků ruční otesání.

Na západě na tuto konstrukci bezprostředně navazuje krov vyšší sedlové střechy (jsou spolu současné). Z krovu vyšší části střechy na krov střechy nižší mj. pokračuje číselná řada - tesařské značení - jednotlivých vazeb. U hambalkového krovu nižší střechy jsou vazby na jižní straně značeny vyseknutými římskými číslicemi doplněnými o vyseknutý trojúhelníček, na severní straně značení tvoří pouze vyseknuté římské číslice.



Průhled krovem k východu



Pohled k východní valbě



Průhled krovem k západu



Detail styku krokví v hřebeni v místě východní valby



Detail JV koutu valby



Detail horní partie krovu



Stopy houží po plavení dřeva v jedné z krokví



Omítkový štítek s letopočtem 1936 na západním z komínů

s t a v e b n ě h i s t o r i c k ý v ý v o j b u d o v y

Úvodní poznámka:
Níže předložené závěry vychází z metody provedeného průzkumu (standardní nedestruktivní SHP), což je pro detailní poznání stavebněhistorické geneze stavby do jisté míry limitující. Nelze tedy vyloučit, že v průběhu budoucích stavebních zásahů do objektu budou zjištěny nové okolnosti/nálezy, které mohou naše závěry zpřesňovat, popř. některé z nich i negovat.

Výstavba proboštství Myšlenka výstavby reprezentativní budovy proboštství ve Staré Boleslavi je spjata s proboštem tamní kapituly kardinálem Michalem Bedřichem hrabětem z Althannu. Hrabě Althann byl staroboleslavským proboštem od roku 1709. Stavba započala roku 1728. Toto datum sice nemáme doloženo primárními písemnými prameny, explicitně však vychází z dobových pramenů o málo mladších. Pro stavbu proboštství byla zvolena plocha sousedící jižně s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Pozemek pro stavbu byl proboštovi přenechán tehdejším děkanem Frickem. Jak vyplývá z nepochybně původního plánu, který se dochoval, stála v místě starší domovní zástavba. Konkrétně se jednalo o dům kantora, dům kaplana a dům kostelního služebníka. Veškeré tyto stavby tak musely být nejprve zbořeny. Pro zhotovení návrhu (plánů) budovy proboštství byl s největší pravděpodobností osloven a vybrán ve své době již významný a uznávaný architekt Kilián Ignác Dientzenhofer. Dientzehoferova souvislost se stavbou zřetelně vyplývá z dobových písemných pramenů. Kardinál Althann si od Dientzenhofera nechal zhotovit rozpočet na stavbu. Kilián Ignác byl navíc v té době ve Staré Boleslavy činný. S jeho jménem jsou spojovány úpravy kostela Nanebevzetí P. Marie. Další jméno, s nímž se u novostavby proboštství setkáváme, je stavitel Jakub Jiří Halířek. Ten měl ke stavbě dodat variantní rozpočet, o polovinu nižší, než Dientzenhoferův. Z toho důvodu byla stavba zadána právě Halířkovi jakožto staviteli. To však neznamená, že by stavba neměla být provedena dle plánů K. I. Dientzenhofera. Bezpečně víme, že Halířek byl v 1. fázi pověřen vedením stavby.

Z původního plánu je zřejmé, že nová budova proboštství měla být patrová trojkřídlá, na půdorysu mělkého U, s pavilónovou nástavbou převýšenou střední partií hlavního křídla. Stavba, financovaná z příjmů staroboleslavského proboštství, však nebyla za života kardinála Althanna dokončena. S Altannovou smrtí v roce 1734 byly stavební práce přerušeny. Z této první fáze výstavby známe jména některých řemeslníků, kteří se na ní podíleli. Jedná se o pražského kamenického mistra Andrease Krammera a tesařského mistra Frantze Pfannera.

S pracemi na stavbě bylo pokračováno za nového probošta, jímž byl od roku 1735 Jan Arnošt hrabě z Harrachu. Z roku 1735 jsou dochovány čtyři dílčí rozpočty k pokračování prací na stavbě proboštství. Až do roku 1739 však s žádnou stavební aktivitou započato nebylo - Harrach, který byl od roku 1737 také nitranským biskupem, zřejmě neměl na stavbě osobní zájem. Z plánů stavby, z nichž část pochází snad již ze samého závěru roku 1738 a část z roku 1739, si můžeme velmi dobře představit rozsah provedených stavebních prací uskutečněných mezi lety 1728 a 1734.

I. barokní fáze výstavby - výstavba v letech 1728-34 Z přízemí bylo vyzdviženo v celém půdorysném rozsahu budovy obvodové zdivo. Střední partie hlavního křídla (zamýšlený průjezd), v rozsahu mělkých trojosých rizalitů, byla vydělena vnitřními hloubkovými zdmi; neměla zastropení - otevřena byla až pod střechu. Část jižně od středové partie byla bez vnitřního dělení do jednotlivých prostor. U jižní části přízemí budovy lze pouze na plánu na vnitřním líci jižní obvodové zdi nalézt zakreslené mělké dráže, které zřetelně ukazují, kde měly být doplněny podélné vnitřní dělící (mezitraktové) zdi - východní dráže ukazuje na pozici zdi, která měla oddělit krátké jižní boční křídlo, dvojice zbylých dráží ukazuje na plánovanou pozici podélných mezitraktových zdí (u západní z nich je na plánu zachycena část již provedeného základového zdiva). U obou uvedených částí nebyly dle plánů stavebně dokončeny ani otvory, jak dokládá jejich zakreslení s polodrážemi, do nichž měla být teprve vsazena ostění, resp. u středových vjezdů v místě rizalitů portály.
Severní partie spodního podlaží budovy již měla podélně trojtraktový rozvrh dispozičního uspořádání. I tady dle plánu byly stavebně, tj. včetně zaklenutí, dokončeny pouze střední a přední (západní) trakt. V severní části středního traktu (v místě dnešní chodby *17d/A*) se nacházela klenutá síň, v jižní pak dvouramenné schodiště směřující do patra. Zcela jižně se nacházel vstup z průjezdu. Ze síně byla na východě vydělena drobná prostora záchodu, jejímž pozůstatkem je dnes rozměrná nika se vstupem ze stávající chodby *17d/A* do místnosti označené v SHP č. *6d/B*, a v kontrapozici vůči ní malá prostora k obsluze kamen ve dvou již tehdy klenutých místnostech předního traktu - dnešní místnosti *34d/A+34d/B* a *32d+33d*. I tady byl ještě navíc umístěn další záchod. Pro oba záchody byl jako septik využit starší sklep. Otázkou je, jak starý tento byl a k jakému dřívějšímu objektu patřil. Jeho pozice neodpovídá starším domům v místě, které byly výše zmíněny. Obě místnosti západního (předního) traktu mezi sebou byly v západní části komunikačně propojeny vstupem. Kamna, jimiž byly prostory temperovány, se nacházela ve výklencích prolomených v dělící zdi mezi místnostmi. Zadní (východní) trakt hlavního křídla a na něj k východu navazující krátké severní boční křídlo nebyly opět zcela stavebně dokončené. Krom jiného nebyly ještě opatřeny klenutými stropy. Jedná se o místnosti označené v SHP č. *6d/B*, *7d/A+8d*.
Prostor krátkého bočního severního křídla nebyl v tu dobu ještě rozčleněn.

Obvodové zdi v patře budovy nebyly kompletně vyzdviženy. Jižní obvodová zeď byla hotová pouze v rozsahu po druhé okno od západu. Dále obvodové zdivo budovy vč. jižního bočního křídla v patře provedeno nebylo. Stejně tak chybělo dokončit krátký úsek východní obvodové zdi hlavního křídla mezi mělkým rizalitem a jižním bočním křídlem.
Střední partii hlavního křídla, v rozsahu trojosých mělkých rizalitů, zabírala plocha nad zamýšleným průjezdem určená pro reprezentativní sál. Do něj u obou hloubkových zdí směřovala dvojice postranních vstupů, bez ostění. U jižní ze zdí se v ose nacházela půlválcová nika. Po stranách niky na jižním líci této zdi jsou na plánu z roku 1739 zakresleny dvě dráže, do nichž měly být vevázány podélné vnitřní mezitraktové zdi. U trojic oken sálu, jižních vstupů do něj a u vystavěných částí obvodových zdí je zřejmé, že tyto mají zakresleny polodráže pro osazení ostění/portálů, které tu tak v době vzniku plánu rozhodně ještě nebyly.
Hlavní křídlo, severně od sálu již mělo de facto ustálený vnitřní rozvrh prostor, který v zásadě kopíroval schéma přízemí. Hlavní křídlo bylo v této části opět podélně trojtraktové. V severní části středního traktu se nacházela síň se vstupy v mezitraktových zdech, v jižní pak dvouramenné schodiště do podkroví. Jižně při něm byla ještě malá předsíň, rovněž se vstupy v mezitraktových zdech (uvedené místnosti středního traktu se nacházely v místě dnešní chodby označené v SHP č. *47d/C*). Ze síně byla na východě vydělena drobná prostora záchodu, v kontrapozici vůči ní pak malá prostora k obsluze kamen ve dvou místnostech předního (západního) traktu - dnešní místnosti *67d+68d* a *69d+70d*. Obě místnosti mezi sebou byly v západní části komunikačně propojeny vstupem. Kamna, jimiž měly být prostory temperovány, měla být umístěna ve výklencích prolomených v dělící zdi mezi místnostmi. V zadním (východním) traktu hlavního křídla byla vnitřní zdí vydělena pouze dnešní místnost *39d-42d*. Tato zeď byla opatřena vstupem do severně sousedícího prostoru, který však ještě nebyl dokončen, stejně jako nebylo dokončeno vnitřní členění navazujícího bočního severního křídla.

Střední partie hlavního křídla s pavilónovou nástavbou byla kryta valbovou mansardovou střechou se zděnými osově umístěnými vikýři v dolní úrovni obou valeb. Zastřešena v té době byla i část severní, vč. bočního křídla. Z dobového plánu víme, že i část severně od pavilónové nástavby měla mansardovou střechu osazenou v dolní úrovni zděnými vikýři. Nad křídlo však již byla vyvedena nižší pouze sedlová střecha, na východě ukončená valbou, v níž byl osazen vikýř. Nutno podotknout, že mansardová střecha nad pavilónovou nástavbou, a to vč. konstrukce hambalkového krovu, se u stavby dochovala doposud. Z krovu totiž bylo odebráno několik dendrochronologických vzorků. Vzorky ze sloupků ležaté stolice, resp. doba smýcení na ně použitého dřeva, byla stanovena do období 1713+, 1723+ (+ znamená skácení po uvedených rocích). Stejně tak původní konstrukce krovu s velkou pravděpodobností zůstala dodnes zachována u nízké sedlové střechy nad bočním křídlem, byť u této zjevně došlo k mladší úpravě ve druhé polovině 19. století (viz stavební úpravy 2. pol. 19. století). V tomto tvrzení se opíráme o dendrochronologickou dataci jedné z krokví (dřevo káceno 1725/26).
Nad částí jižně od pavilónové nástavby byly koruny rozestavěných obvodových zdí pouze překryty. Z písemných pramenů víme, že nejprve bylo krytí provedeno ze slaměných došků a jílu, později z šindelových stříšek. Vnitřek této partie tak byl vystaven povětrnostním vlivům.

Stejně tak jako nebylo kompletně dokončeno obvodové zdivo, bylo i finální omítnutí fasád provedeno pouze zčásti. Na západním průčelí byla finální podoba provedena pouze severně od osového rizalitu a na pavilónové nástavbě. Severní průčelí získalo omítkovou úpravu pouze v rozsahu prvních čtyř okenních os od západu. Dlužno podotknout, že okenní otvory byly osazeny kamennými ostěními.

II. barokní fáze výstavby - výstavba v roce 1739 Ve věci dalšího osudu stavby oslovil probošt Harrach v roce 1738 stavebního písaře Pražského hradu Johanna Heinricha Dienebiera. Z prosince 1738 pochází Dienebierův dopis hraběti Harrachovi, v němž mimo jiné konstatuje špatný stav nevhodně uskladněného a tím pádem znehodnoceného stavebního materiálu, který byl k dispozici již v roce 1735. Dále zmínil škody na nezakrytém zdivu budovy proboštství způsobené během let, kdy výstavba stagnovala dešti a mrazy. V dopise tlumočil i prosbu děkana Fricka, aby byla naplněna smlouva mezi ním a zemřelým kardinálem Althannem, aby v budově byly zřízeny byty pro 5 kostelních služebníků (myšleno těch přináležejících ke kostelu Nanebevzetí P. Marie).

Bezprostředně po Dienebierově dopisu vznikly variantní návrhy na pokračování stavby, které vzešly z Dienebierovy prohlídky stavby s dvorním stavitelem a tesařským mistrem. Oním dvorním stavitelem opět nebyl nikdo jiný, než Kilián Ignác Dientzenhofer, tesařským mistrem pak jeho častý spolupracovník Josef Leffler. Prvou variantou bylo dokončit již zastřešenou severní část budovy pro 5 bytů (byt pro 2 kaplany, kostelníka, kantora a varhaníka). Druhá varianta uvažovala s výše uvedeným a zároveň s dobudováním jižní části objektu, v níž se měla nacházet obytná část určená pro probošta (její zamýšlená podoba je dokumentována dobovými plány - viz Historické přílohy tohoto SHP). Na stole pak byla i varianta třetí, a to zrušit smlouvu mezi proboštem a děkanem, což by zřejmě znamenalo celou stavbu zastavit. Zde však bylo poukazováno na to, že takové radikální řešení by neprospělo dobrému jménu hraběte Harracha.

Nakonec byla, nepochybně z finančních důvodů, zvolena ona pověstná zlatá střední cesta. Rozhodnuto bylo dokončit stavebně pouze již zastřešenou severní část. K akci bylo skutečně přikročeno a tato proběhla v rozmezí měsíců dubna až listopadu 1739. 21. listopadu 1739 Dienebier hraběti Harrachovi hlásí, že stavba byla dokončena a je již obydlena.

Rozsah stavebních zásahů, který byl proveden, velmi dobře dokládají plány z roku 1739. V přízemí severně od zamýšleného průjezdu byly stavebně dokončeny dva samostatné byty. Přitom byly dodnes dochovanými klenbami zastropeny dnešní místnosti východního traktu označené v SHP č. *6d/B*, *7d/A (+ 8d)*. Do druhého dílu od severu tohoto traktu byla vložena příčka, jíž byla vydělena úzká kuchyně určená pro byt kostelníka, k němuž mj. příslušely 2 pokoje v předním (západním) traktu (dnešní místnosti *32d+33d* a *34d/A+34d/B*).
V již zmíněném zadním traktu a v navazujícím bočním severním křídle byl umístěn byt kantora. Ten tvořila dnešní místnost *6d/B* (světnice), se dvěma okny, přičemž do východního z nich bylo doplněno ostění, a dnešní místnost *7d/A* (komora). Rovněž do obou oken komory byla teprve v této době vsazena ostění, taktéž i u vstupu z komory do světnice. Severní křídlo bylo zdí předděleno do dvou částí, jejichž prostory byly sklenuty dodnes dochovanými klenebními konstrukcemi. V západní z nich (dnes místnost *6d/A*) byla umístěna síň s dřevěným přístěnkem s kuchyní v jihozápadním koutě, určená k bytu kantora. Z kuchyňského koutu byla obsluhována kamna ve světnici. Severní okno kuchyně (*6d/A*) bylo osazeno ostěním. Východně od kuchyně bylo vloženo schodiště do patra. I obě okna dílu se schodištěm získala teprve tou dobou ostění. Ve východní obvodové zdi bočního křídla byl proražen vstup z exteriéru (určen pro byt kantora a pro přístup do patra k bytu varhaníka). Pod mezipodestou schodiště do patra byl do téže obvodové zdi vybourán výklenkový záchod (pro byt kantora), který koresponduje s dnešní místností označenou v SHP č. *4d*. Vstup k bytu kostelníka (a k bytu kaplanů v patře) se nacházel ze zamýšleného průjezdu.

Pod bočním severním křídlem byl nově vyhlouben suterén (zřejmě v souvislosti s tím muselo být podezděno základové zdivo, byť to dobové písemné prameny jmenovitě neuvádí). Na vertikální osu vůči schodišti do patra bylo provedeno jednoramenné klenuté schodiště (místnost *9*), ústící v klenuté chodbě (místnost *8*), z níž byly přístupné dva sklepy. Respektive sklepy tvořila jedna prostora se společnou klenbou (dnešní místnost *6* a *7*), ovšem se dvěma samostatnými vstupy z chodby, která byla přepažena dřevěnou stěnou. Přitom jedna část byla určena k bytu kantora a druhá část k bytu varhaníka. Do obou sklepů bylo zřízeno po jednom sklepním okénku. Dle plánu z roku 1739 mělo schodiště do suterénu klesat k jihu. Musíme se domnívat, že se jedná o omyl, neboť skutečně provedené klesání této vertikální komunikace je naopak k severu.

V patře se většina doplňků týkala bočního severního křídla. V hlavním křídle došlo k zazdění vstupů do zamýšleného sálu ve střední části a v ose mezi nimi bylo probouráno okno. V pokojích předního (západního) traktu, určených pro 2 kaplany, byla osazena kamna k jejich temperování - tj. v dnešních místnostech *67d+68d* a *69d+70d*. Zazděny byly dva vstupy ze středního traktu do místností traktu zadního (východního). Ve východním traktu a navazujícím bočním severním křídle byl zřízen byt varhaníka. S tím souviselo vložení zdi, která předělovala dnešní místnost *38d* (zeď dnes již neexistuje) na západní část, kde se nacházela světnice s kamny, a východní část se síní s dřevěným přístěnkem s kuchyní (z té byla obsluhována kamna ve světnici). Jižně se světnicí sousedila komora, ze světnice přístupná (komora v rozsahu dnešních místností *39d-42d*). Okna světnice, komory i okno síně byla osazena ostěními. Východně od kuchyně bylo vloženo schodiště do podkroví. I obě okna dílu se schodištěm získala teprve tou dobou ostění, na východě bylo okno nově proraženo. V úrovni mezipodesty schodiště do podkroví byl do téže východní obvodové zdi vybourán výklenkový záchod (pro byt varhaníka), který koresponduje s dnešní místností označenou v SHP č. *37d*.
Místnosti patra byly provedeny jako plochostropé s rákosovými štukovými stropy. Lze na to usuzovat mj. ze zmínky o takovýchto stropech, které již byly provedeny v 1. etapě nad pokoji kaplanů (dnes *67d+68d* a *69d+70d*). Ty však vzhledem ke špatně provedené střeše byly v tak špatném stavu, že bylo potřeba je vyměnit za stropy zcela nové, a to vč. nosných trámů.

Z podrobného vyúčtování této stavební etapy, které je datováno 19. listopadem 1739 vyplývá, že zednické práce byly jako „zakázka“ svěřeny Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, na místě je řídil jménem neuvedený zednický polír. Tesařským mistrem na stavbě byl přítel a častý spolupracovník K. I. Dientzenhofera Joseph Leffler. Drobnější tesařské práce byly svěřeny brandýskému mistru Mathesi Černému. Kamenickou práci prováděl brandýský mistr Johann Dvorský. Pokrývačské práce prováděl Johanes Hrubý. Stavební kámen byl odebírán z brandýského lomu od lamače Martina Rubeše. Vápno na stavbu se vozilo z Prahy z budkovské a vyšehradské cihelny a ze staro- a novoměstské vápenky. Zdicí a klenební cihly i prejzy a háky na pokrývání střech byly odebírány od císařského vrchnostenského úřadu v Brandýse. Část prejzů a háků byla odkoupena od kaplana Wentzla Čipelia, protože zbyly při stavbě kaple bl. Podivena. Dřevo bylo kupováno od brandýského obchodníka Wentzla Köglera, obchodníka v Podskalí Mathese Johanna Loukotky a od brandýského lesního úřadu. Truhlářskou práci prováděl staroboleslavský truhlářský mistr Anton Modler.

Dlouhé mezidobí Po stavebních úpravách v roce 1739 nastává velmi dlouhé, více než sto let trvající mezidobí, kdy budova proboštství zůstává pouhým torzem původního záměru. Tak tomu je až do začátku 60. let 19. století. Mezitím nemáme zpráv o zásadnější stavební akci, která by se budovy dotýkala. Archivními prameny jsou zmiňovány pouze práce běžného údržbového charakteru.

Dostavba v 2. polovině 19. století Teprve za probošta Josefa Podlesáka bylo přikročeno k dokončení stavby. Z listopadu 1862 pochází rozpočet pro dokončení budovy proboštství ve Staré Boleslavi, zpracovaný stavitelem Karlem Láblerem, jemuž byly práce na dostavbě proboštství svěřeny. Rozpočet odkazoval na stavební plán, který máme k dispozici. Vzhledem k datu vzniku rozpočtu mohla stavební akce na budově začít nejdříve roku 1863, dle dílčích vyúčtování však spíše až v roce 1864. Jelikož uvedený rozpočet byl zároveň předložen jako vyúčtování (schválené v dubnu 1872), máme přehled o tom, co ze zamýšlených prací bylo realizováno, a co naopak bylo z rozpočtu vyškrtnuto. Stavební práce na proboštství probíhaly ještě na počátku 80. let 19. století, takže níže uvedené změny, o nichž bude níže pojednáno, se odehrály v rozmezí let 1863-1882. Dlužno dodat, že probošt Podlesák před dostavbou obýval tzv. malou rezidenci - dům č.p. 60 - před děkanstvím. Ani poté však v dokončeném proboštství nepobýval a až do své smrti zůstal v č.p. 60. Dostavěnou proboštskou rezidenci tak obývali až jeho nástupci. Navíc roku 1880 byl ve staroboleslavské kapitule zřízen čtvrtý kanonikát, takže severní část budovy byla v té době určena pro sídlo kanovníka.

Jaký byl tedy rozsah stavebních prací. U budovy v prvé řadě došlo k dozdění chybějících úseků obvodového zdiva. Ostění otvorů již nebyla kamenná, jako tomu bylo u otvorů barokních, ale vyzděná z cihel. U obou vjezdů v osách mělkých rizalitů hlavního křídla měly být sice původně osazeny portály, nakonec však tyto byly pojaty (vyzděny) tak, jak se dochovaly dodnes; současná jsou s nimi i vrata, která je uzavírají. Nad vjezdem na západním průčelí byl v patře osazen balkón se zábradlím z litinových baluster. Nově dotvářené části byly omítnuty, a to tak, že navázaly na původní barokní úpravu fasád. Část budovy jižně od středové partie hlavního křídla s pavilónovou nástavbou byla zakončena sedlovými střechami s dodnes dochovanými hambalkovými krovy. Novým krovem byla opatřena i část budovy hlavního křídla severně od pavilónové nástavby (část sedlové střechy s výše nasazeným hřebenem). Tato konstrukce je totiž zplna identická s krovem vyšší sedlové střechy jižně od pavilónové nástavby (nahradila původní střechu mansardovou). U krovu nižší sedlové střechy nad bočním

severním křídlem došlo u starší barokní konstrukce k vložení nových vazných trámů a výměn pro krátčata (dendrochronologicky datovány do let 1851/52, 1852/53). Tesařské práce byly kolaudovány v květnu roku 1866. Při dataci konstrukcí nově provedených krovů se lze opřít rovněž o výsledky dendrochronologické analýzy odebraných vzorků (kácení 1856-60, 1859/60). Zjevně tedy nebylo na krovy bráno čerstvě kácené dřevo, ale toto bylo bráno ze skladových zásob. Jeden ze vzorků z krovu jižně od pavilónové nástavby byl dokonce datován do let 1683/84. Zjevně tedy bylo ve 2. polovině 19. století využito i trámoví sekundárně použité.

V přízemí budovy, v části severně od středové partie hlavního křídla bylo vybouráno ze středního traktu schodiště do patra a rovněž jistě i oba drobné prostory ve středním traktu (se záchody a obsluhou topenišť). Tato část traktu tak byla přetvořena v chodbu (dnešní *17d/A*). V průjezdu byly vyzděny čtyři nové hranolové pilíře a prostor byl zaklenut celkem devíti poli plackových kleneb do pasů.
Doposud volná plocha interiéru jižně od průjezdu byla vyplněna místnostmi, u hlavního křídla opět se základním trojtraktovým rozvrhem. Střední trakt zaujala chodba (dnešní *17d/C*), sklenutá zrcadlovou klenbou. Táž klenba byla provedena i u chodby severně od průjezdu (*17d/A*). Z chodby jižní části byl zřízen vstup na zahradu. Do zadního (východního) traktu, do dílu sousedícího s průjezdem, bylo vloženo dodnes dochované hlavní schodiště do patra (*13d*), na které v patře navazuje schodiště do podkroví (*46d*). K němu se na jihu přimkly dnešní malé prostory *14d, 15d, 16d*, které byly zastropeny segmentově valenými klenbami. Jižní díl traktu pak vyplnila místnost se zrcadlovou klenbou (dnešní *17d/D, 21d+22d*). Přední - západní - trakt hlavního křídla byl rozdělen do dvou dílů. Severní díl při průjezdu zaujala plackovou klenbou zastropená místnost (dnešní místnosti označené v SHP č. *27d+28d*). Jižní díl byl podélnou zdí rozdělen na větší (dnešní *24d*) a menší (dnešní *23d, 25d, 26d*) místnost, přičemž obě byly ukončeny polem zrcadlové klenby. Dvojice místností byla vložena do bočního jižního křídla - větší dnes v rozsahu místností *17d/E, 19d+20d* a menší, dnes označená jako *18d*. Rovněž tyto byly zastropeny zrcadlovými klenbami.

Pod severním koncem budovy byly vyhloubeny nové sklepy. Ačkoliv položky na jejich zřízení byly z výše uvedeného rozpočtu z roku 1862 při vyúčtování prací vyškrtány jako nerealizované, zjevně k těmto ještě v období poslední třetiny 19. století došlo, neboť tomu časově odpovídá typ jejich kleneb. Jedná se o dnešní sklepy označené v SHP č. *1* a *2*, které jsou klenuty dvojicemi polí segmentově valené klenby do meziklenebního pasu, a chodbu mezi nimi, dnes plochostropou, původně nepochybně klenutou (dnešní prostory *3+4*). U okénka v severní zdi sklepa *2* bylo zjevně druhotně použito starší kované mříže, která může být barokního původu.
V souvislosti s vyhloubením nových sklepů musel být zajištěn rovněž nový přístup k nim. Z toho důvodu bylo z přízemí zřízeno dnešní schodiště *5* (v přízemí na něj nástup z místnosti *8d*). Nad ním bylo umístěno schodiště do patra.

V patře budovy proboštství, v části severně od středové partie hlavního křídla bylo vybouráno ze středního traktu schodiště do podkroví a také nepochybně i oba drobné prostory ve středním traktu (se záchody a obsluhou topenišť), čímž vznikla dnešní chodba *47d/C*. Střední partie - původně v baroku zamýšlený sál - byla zastropena (tím odděleno podlaží s pavilónovou nástavbou) a byla příčkami rozdělena do tří místností. Západní dvojice místností byla opatřena kamny, která byla obsluhována nepřímo z chodeb (*47d/A*, *47d/C*). Pozůstatky tohoto řešení dnes nacházíme v okosech koutů chodeb. Plocha interiéru jižně od středové partie hlavního křídla byla vyplněna místnostmi - členění z období druhé poloviny 19. století je tu dodnes dobře patrné.
Veškeré nově vzniklé prostory byly zastropeny plochými stropy.

Úpravy první poloviny 20. století Z toho, co víme, byly v uvedeném období na stavbě provedeny pouze dílčí stavební úpravy. Roku 1911 bylo do proboštské rezidence zavedeno elektrické osvětlení. Práce provedl elektrotechnický závod Josefa Františka Soukupa ze Smíchova. V roce 1922 byla provedena oprava střechy. K výše uvedenému roku víme, že v budově proboštství bylo 6 nájemníků, kteří zde bydleli za úplatu (3 z toho v přízemí a 3 v patře).

31. května 1924 prodala kapitula zastoupená kanovníkem Mons. Janem Paulym budovu proboštství se zahradou arcibiskupství pražskému, zastoupenému arcibiskupem Mons. Dr. Františkem Kordačem jako dům pro konání duchovních cvičení (exercicií). Součástí dohod mezi arcibiskupstvím a kapitulou však bylo, že jeden z kanovníků mohl nadále užívat severní část budovy.

Kromě exercičního domu se stala rezidence i domem řeholním, osazeným řádem redemptoristů (kongregace Nejsvětějšího Vykupitele). Tomuto řádu byl také 3. května 1929 odevzdán do správy kostel Nanebevzetí P. Marie. Právě konání exercicií a péče o poutní místa byly nejdůležitějším posláním řádu. K oficiálnímu zřízení koleje a zavedení klauzury došlo až v roce 1933, kdy sem byli uvedeni čtyři kněží a dva bratři laici. Rektorem koleje se stal Otto Loula, který už předtím v Boleslavi pobýval a řídil práce na úpravě rezidence.
Adaptace budovy na redemptoristickou kolej byla realizována v roce 1930. Podle plánu, který v roce 1929 vyhotovil zednický a tesařský mistr Josef Nohýnek ze Staré Boleslavi, bylo provedeno zobytnění 2. patra, tedy pavilónové nástavby. Prostor byl členěn středovou chodbou, z níž na západě i východě byly přístupné vždy tři místnosti. Tato adaptace nebyla v rámci budovy jediná, ačkoliv další plány dochovány nejsou. V témže roce došlo v patře v předním - západním - traktu hlavního křídla k přepažení šesti místností novými příčkami, aby vzniklo 10 pokojů. V místě střední partie, definované mělkými rizality, měla být novou příčkou oddělena chodba a jídelna (jídelnu předpokládáme v místě dnešních místností *43d-45d*). Úpravy byly dokončeny v květnu 1930 a v červnu téhož roku bylo uděleno povolení k obývání.

V roce 1937 zřejmě došlo k opravám fasád. Vyvozujeme to ze zprávy architekta a stavitele Jana Wittbergera, že s uvedenou opravou začne 17. dubna 1937.

V roce 1944 byla provedena oprava schodů u dvou bočních vstupů na severním průčelí budovy, tedy tom obráceném ke kostelu Nanebevzetí P. Marie. Dvojice vstupů, z nichž onen ve třetí ose od západu se tu nachází dodnes, však vznikla dříve (oba byly sekundárně vybourány v místě původních oken). Dva vstupy v místě jsou totiž zachyceny již na fotografii publikované v roce 1913 v díle Justina Práška. Na snímku je druhý ze vstupů zachycen v první ose od východu. Odlišně je vstup vyobrazen na kresbě pocházející zřejmě z 20. let 20. století. Druhý vstup je totiž na ní zakreslen ve druhé ose od východu. Vzhledem k tomu, že tento druhý vstup zanikl až v 90. letech 20. století, však víme, že tento byl skutečně v první ose. U kresby se tedy jedná o zjevný omyl - nepřesnost.

V období druhé světové války bylo šest místností v budově pronajato místní protiletecké obraně (ve dvou byly kanceláře, ve dvou nemocnice a ve zbylých dvou poradna pro matky). Po válce tyto obsadil Červený kříž. Už koncem června 1945 však rektor koleje žádal jejich vyklizení, protože je řád potřebuje pro své potřeby, neboť počet členů koleje se zdvojnásobil, a také pro kněze, kteří zde vždy o prázdninách absolvují duchovní cvičení.

Z ledna roku 1946 pochází stavební plán od architekta a stavitele Jana Kubovského na zřízení společenského sálu (kaple) v 1. patře. Jedná se o dnešní kapli označenou v SHP č. *38d*. Původně se v místě nacházely 2 samostatné místnosti. K jejich scelení došlo vybouráním původní barokní zdi mezi nimi. Z této adaptace zjevně pochází i dnešní strop kaple. Zda se výše uvedená úprava udála ještě v roce 1946, či o něco málo později, nevíme.

V roce 1948 byly staviteli Janu Korbelovi zadány práce na opravách fasád budovy. Jednalo se o průčelí do Lázeňské ulice a průčelí obracející se ke kostelu Nanebevzetí P. Marie. Rozpočet počítal s opravou omítek, oškrábáním, omytím a finálním nátěrem. V témže roce mělo dojít k nátěrům oken bílou fermežovou barvou.

Kolej redemptoristů v objektu byla do roku 1950. V dubnu 1950 se staroboleslavští redemptoristé stejně jako další řádoví bratři (a následně i řádové sestry) stali obětí komunistické zlovůle v rámci tzv. Akce K, kdy byly kláštery obsazeny příslušníky Státní bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti a oddíly Lidových milicí a řeholníci byli odvlečeni a internováni. Jejich majetek byl zabaven. Ještě téhož roku 1950 bylo v budově zřízeno skladiště velkodistribučních podniků. Následně byl objekt dán k dispozici spolku Dámský Kruh pro ubytování jejích přestárlých opuštěných členek.

Úpravy druhé poloviny 20. století a mladší 14. března 1960 byla budova bývalého proboštství převedena do vlastnictví Československého státu. Umístěn sem byl Ústav sociální péče, konkr. domov důchodců, který zde byl až do roku 1991, kdy byl objekt navrácen Pražskému arcibiskupství, které je zřizovatelem Arcidiecézní charity Praha, jež zde dnes provozuje Domov sv. Václava.

V letech 1968 a 1969 bylo v objektu vybudováno ústřední topení s kotelnou umístěnou v suterénu. Jeho užívání bylo povoleno v lednu 1970. Při té příležitosti byla v suterénu vybourána původní klenba nad dnešními místnostmi *3+4* a nahrazena plochým stropem. Dále byly upraveny vstupy do sklepů *1* a *2* a u sklepa *1* byl zřízen ruční výtah na popelnice.

3. října 1968 je datována projektová dokumentace na zřízení lůžkového výtahu. Stavební povolení bylo vydáno 19. března 1969. Výtahová šachta byla vestavěna do jihovýchodní části bývalého průjezdu, kvůli čemuž bylo vybouráno jedno pole plackové klenby. V březnu 1970 byla podána žádost o povolení k užívání, to však bylo vydáno až v dubnu 1974.

V roce 1970 bylo vydáno stavební povolení na přístavbu části kuchyně a kolen. Přízemní přístavek s částí kuchyně byl přiložen k východnímu průčelí hlavního křídla, severně od portálu vjezdu. Přízemní kolny byly přistavěny k severnímu průčelí jižního bočního křídla budovy.

10. února 1981 bylo stavebním úřadem nařízeno Ústavu sociální péče provést nezbytné udržovací práce – výměna střešní krytiny, výměna střešních latí poškozených zatékáním, provedení klempířských prací. Nefunkční střechou totiž byly poškozeny stropy druhého patra (pokoje, jídelna, chodba, mezipodesta schodiště).

Po navrácení budovy pražskému arcibiskupství vznikla v listopadu 1992 projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci budovy bývalého proboštství pro účel, jemuž slouží dodnes. Stavební povolení na akci bylo vydáno v únoru 1993 a na začátku roku 1995 byla stavba zkolaudována. V rámci této poslední velké stavební akce u objektu došlo k četným úpravám. Byly odstraněny přístavky části kuchyně a kolen (těch, jejichž výstavba byla povolena roku 1970). Provedena byla lokální oprava fasád. Na severním průčelí byl zazděn vstup v přízemí v první ose od východu (doplněno zde opět okno). Ve třetí ose od východu v patře severního průčelí bylo proraženo okno (v místě původně pouze tzv. slepé okno). V místě odbouraného přístavku části kuchyně byla u okenních otvorů v přízemí východní fasády hlavního křídla nově doplněna ostění (u trojice oken severně od vjezdu). Restaurována měla být vrata u vjezdů do průjezdu a dveře na balkón v patře západního průčelí hlavního křídla. Střešní krytina byla sjednocena na bobrovkovou (nad částí jižní partie budovy do té doby prejzová krytina).
Níže uvedený výčet zásahů do interiéru není kompletní, zdůrazněny jsou zejména ty nejpodstatnější z úprav.
V suterénu byl zrušen ruční výtah na popelnice u sklepa *1*. Nově byla provedena příčka mezi místnostmi *3* a *4* (nahradila příčku starší). Nová příčka byla vložena mezi dnešní sklepy *6* a *7*. U uvedených sklepů *6* a *7* byla obnovena sklepní okénka. Dále měly být v suterénu vybourány veškeré podlahy a nahrazeny novými. Stejně tak měla být kompletně otlučena omítka a natažena nová.
V přízemí měly být vybourány podlahy (a nahrazeny novými, platí i pro patro), část příček a dveře vč. zárubní, které zčásti byly nahrazeny atypickými kazetovými (náplňovými) dveřmi s obložkovými zárubněmi, zčásti dveřmi typovými se zárubněmi ocelovými (to platí i pro patro). V místnosti *8d* bylo vybouráno dřevěné schodiště do patra a do severní části byl nově vložen malý nákladní - kuchyňský - výtah. Nově byl upraven vstup mezi *6d/B* a *7d/A*, mezi *6d/B* a *17d/A*, mezi *7d/A* a *7d/B*, mezi *12d/B* a *15d*, *16d*. Nově byly probourány vstupy mezi *17d/C* a *28d*, mezi *17d/C* a *26d*, mezi *24d* a *26d*, mezi *17d/C* a dnešní chodbou *17d/D*, mezi *17d/D* a dnešní chodbou *17d/E*, mezi *17d/E* a *18d*. Zazděny pak naopak byly starší vstupy mezi *28d* a *29d*, *17d/C* a *23d*, mezi *23d* a *24d*, mezi *17d/C* a *22d*, mezi *20d* a *21d*, mezi *18d* a *19d*. Z této poslední velké rekonstrukce pochází dnešní příčky mezi místnostmi *7d/B* a *9d*, *10d*, mezi *7d/B* a *17d/B*, mezi *10d* a *17d/B*, mezi *17d/B* a *30d*, mezi *27d* a *28d*, mezi *23d* a *26d* (+ vložení *25d*), příčky u místností *15d* a *16d*. U místností *14d*, *15d* a *16d* byly zjevně pod starší klenby vloženy stávající ploché stropní podhledy. Větší západní díl dispozice jižního bočního křídla byl rozčleněn příčkami na dnešní prostory označené v SHP č. *17d/E*, *19d* a *20d*. V té souvislosti byl pod původní zrcadlovou klenbu vložen plochý podhled. To samé se událo u původně celistvé, zrcadlovou klenbou zastropené prostory - dnes *17d/D*, *21d* a *22d*.
V patře byly nově probourány vstupy mezi *47d/C* a *68d* a mezi *47d/A* a *63d*. Nové příčky byly vystavěny mezi místnostmi č. *39d* a *40d*, *41d*, dále v prostoru místností *48d* až *52d*, mezi *53d/C* a *59d-60d*, mezi *59d* a *60d*, mezi *62d* a *63d*, mezi *65d* a *66d*, mezi *67d* a *68d*.
U pavilónové nástavby došlo k vybourání starších příček a k vložení nových stávajících. Severně i jižně od pavilónové nástavby bylo provedeno částečné stávající zobytnění podkroví. S tím došlo k vyřezání částí krovu v místech nových vikýřů. Provedena měla být i výměna poškozených prvků krovů.

V srpnu 2016 byla zpracována dokumentace na modernizaci výtahu v jihovýchodním koutu původního průjezdu. Stavební povolení k tomu bylo vydáno 1. února 2017. Nešlo však o zásahy do konstrukcí, především měl být vyměněn výtah jako takový.

V roce 2020 proběhla dílčí oprava vikýře v západní valbě mansardové střechy a krovu v jeho bezprostředním okolí.

<u>Poznámka závěrem</u>: V patře je specifickou otázkou datace většiny stávajících stropních konstrukcí. Chybí zde totiž jakékoliv datační prvky, nápomocny tu nejsou ani dostupné archivní prameny. Nemůžeme tak vyloučit, resp. můžeme předpokládat, že se zde mohou nacházet staré stropní trámy. Toto by však bylo možné ověřit pouze sondážně. Zpřesnění stáří stropů tak může být určeno při případných stavebních úpravách.
Stejně tak u některých příček v interiéru (přízemí a patře) není povrchovou metodou průzkumu možné spolehlivě odlišit, zda konstrukce pochází z první, či druhé poloviny 20. století.


tabulka dendrochronologického datování


objednal	Miroslav Nový
adresa telefon	
e-mail	miroslav.novy@centrum.cz
datum odběru	12. 10. 2020

kraj / okres	Středočeský / Praha-východ
obec	Stará Boleslav
ulice (orientační číslo)	Lázeňská 1
číslo popisné	61
objekt	Proboštství

nadmořská výška	
zeměpisná šířka	
zeměpisná délka	
zpracoval	Nový M.
datoval	Kyncl T.

čís.	způsob oprac.	značka	tloušťka cm	délka cm	WK	konstrukce	popis prvku	poznámka	číslo vzorku	dřevina	počet letok. /běl	datum skácení
1	T				A	krov - jižní křídlo	3. vazný trám od východu		Z0856	smrk	55 11	**1856-1860**
2	T				A	krov - jižní křídlo	5. krokev S střešní roviny od východu		Z0857	smrk	22	-
3	T				A	krov jižně od mansardové střechy	sloupek šikmé stolice (1. plná příčná vazba od Z)		Z0858	borovice	35	-
4	T				A	krov jižně od mansardové střechy	vzpěra šikmé stolice (2. plná příčná vazba od Z)		Z0859	borovice	45	-
5	T				A	krov jižně od mansardové střechy	vazný trám diagonální JZ nárožní vazby		Z0860	smrk	60	**1859/60**
6	T				N	krov mansardové střechy	Z sloupek do hřebene		Z0861	jedle	47	1656+
7	T				A?	krov mansardové střechy	sloupek ležaté stolice na V straně (v místě 3. krokve od J)		Z0862	borovice	141	1723+
8	T				A	krov mansardové střechy	8. krokev od V na J straně		Z0863	borovice	36	-
9	T				A?	krov mansardové střechy	sloupek ležaté stolice na S straně (1. celá příčná vazba od Z)		Z0864	smrk	70	1713+
10	T				?	krov mansardové střechy	4. krokev od Z na S straně		Z0865	borovice	43 +5	-
11	T				A	krov jižně od mansardové střechy	5. krokev na V straně od mansardové střechy		Z0866	jedle	34	**1683/84**
12	T				A	krov severní křídlo	výměna na S straně		Z0867	smrk	68	**1851/52**
13	T				A	krov severní křídlo	3. krokev od V na J straně		Z0868	smrk	43	**1725/26**
14	T				A	krov severní křídlo	2. vazný trám		Z0869	jedle	76	**1853/54**

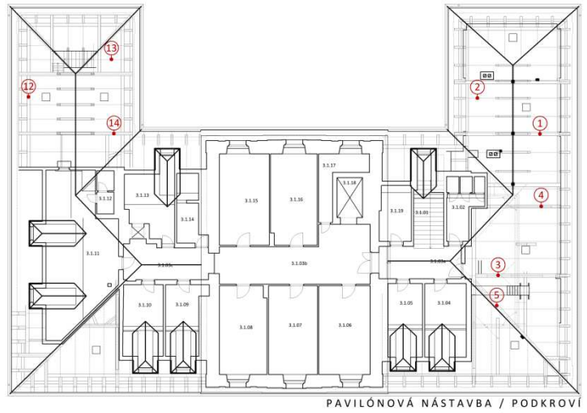

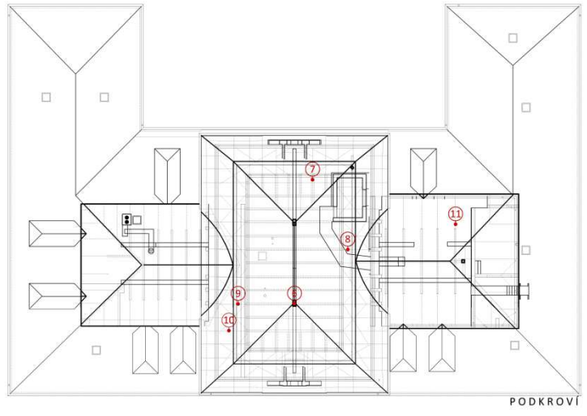


architektektonicky-památkové hodnocení budovy


Trojkřídlá patrová budova bývalého proboštství byla od počátku svým půdorysným a hmotovým řešením zamýšlena jako reprezentativní stavba podoby panského - šlechtického - sídla. S její výstavbou se sice započalo již ve 20. letech 18. století za probošta hraběte Althanna (pokračovalo se na sklonku 30. let 18. století za probošta hraběte Harracha), dokončena však byla až o více než sto let později v 60. letech 19. století, přičemž byl respektován alespoň z vnějšku původní barokní koncept. Výjimkou jsou zejména úpravy portálů u vstupů situovaných v osách mělkých rizalitů hlavního křídla, jejichž podoba je poplatná době jejich vzniku.

Z urbanistického hlediska má stavba významnou polohu, neboť je umístěna v těsné blízkosti poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Průčelí s hlavním nástupem k objektu, tj. z dnešní ulice Lázeňská, a severní průčelí, obracející se rovněž do veřejného prostoru (resp. ke kostelu Nanebevzetí P. Marie) jsou bohatěji architektonicky řešená. Stejně tomu je i u jižního průčelí obráceného do zahrady. Ačkoliv v baroku byla původní úprava provedena jen zčásti, v 19. století byl tento koncept plně respektován. Zadní fasády, obrácené do dvora (nádvoří), byly pojednány o poznání jednodušším způsobem. Dodnes dochovaný stav lze porovnat s barokním stavem zachyceným na dobovém plánu z roku 1739 - viz obrázky níže *(nahoře západní průčelí severně od rizalitu, dole západní konec severního průčelí)*. Patrné jsou pouze drobné rozdíly, které jsou však nejspíše způsobeny jistou schematičností nákresu.

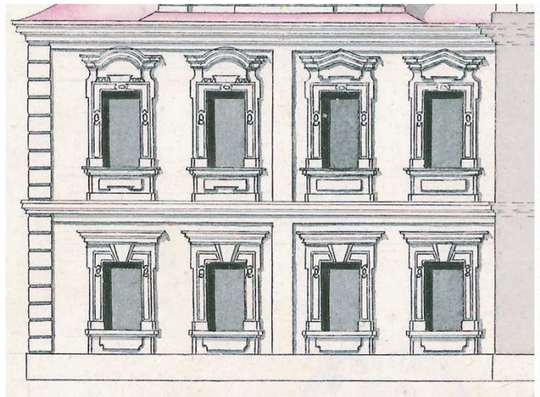



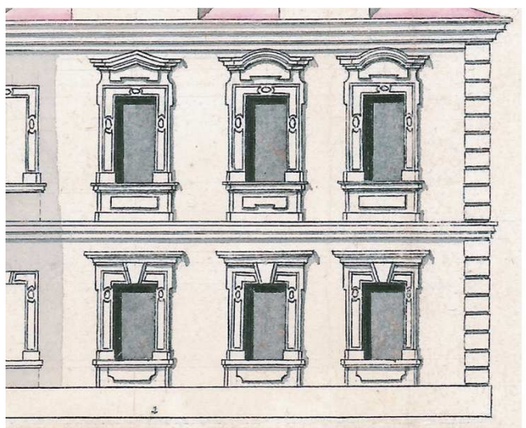



Zamýšlenou reprezentativnost u trojkřídlé hmoty stavby dokládá i pavilónová nástavba v místě mělkých trojosých rizalitů hlavního křídla, s menšími okny, která dává zřetelně tušit záměr existence reprezentativního sálu, přičemž tento tak měl dosahovat výšky dvou podlaží. Takové řešení odpovídá barokním zámeckým stavbám, které sdo českého prostředí přichází s významným architektem *J. B. Matheyem* již ve druhé polovině 17. století. Jen namátkou zmiňme zámek v pražské Trói, zámek Duchcov na Teplicku, zámek Červený Hrádek na Chomutovsku, či zámek Jemniště na Benešovsku. Koneckonců hmotově a půdorysně příbuzná, byť menšího rozsahu, je i stavba kapitulního děkanství přímo ve Staré Boleslavi, což je barokní stavba z první čtvrtiny 18. století (stavěna v letech 1710-1712/či 1720/ dle návrhu *Filipa Spannbruckera*, který mj. spolupracoval s výše uvedeným *Matheyem*) - *viz obrázek níže*.



Za autora návrhu budovy proboštství lze s největší pravděpodobností považovat významného architekta své doby *Kiliána Ignáce Dientzenhofera*. S jeho jménem se v souvislosti se stavbou setkáváme v písemných pramenech z 30. let 18. století. Dobové plány, které však máme k dispozici, bohužel až na výjimku nejsou signované. Tou výjimkou je plán z roku 1735 podepsaný stavitelem *Jakubem Jiřím Halířkem*. Víme, že Halířek vedl první fázi výstavby budovy proboštství mezi lety 1728-1734, ale tvůrcem architektonického návrhu s největší pravděpodobností nebyl.

Ač původní hmotová idea budovy byla při dostavbě dodržena, plánovaná barokní dispozice, resp. vnitřní rozvrh přízemí a patra, byla realizována pouze zčásti. Doplňky druhé půle 19. století již vycházely z prostorových potřeb své doby. Stejně tak době pozdního 19. století odpovídaly i typy použitých kleneb.

Z původního, resp. historického vybavení, jako jsou výplňové prvky otvorů apod., se toho u stavby mnoho nezachovalo. Přesto je třeba budovu bývalého proboštství považovat za velmi hodnotnou památku „barokního“ stavitelství.

soupis historicky hodnotných konstrukcí, prvků a povrchových úprav

Úvodní poznámka:
Vzhledem k metodě průzkumu, tj. standardní nedestruktivní, bylo v danou chvíli možné do soupisu zanést pouze ty hodnoty, které jsou viditelné. V průběhu stavebních prací však mohou být zjištěny hodnoty další, na něž bude při stavebních úpravách potřeba brát zřetel.

povrchové úpravy

- architektonická úprava fasád budovy

stropní konstrukce

- klenba místnosti 1d v přízemí
- klenutí schodiště 2d z přízemí do patra
- klenba místnosti 3d v přízemí
- klenba místnosti 5d v přízemí
- klenba místnosti 6d/A v přízemí
- klenba místnosti 6d/B v přízemí
- klenba místnosti 7d/A v přízemí
- klenba místnosti 7d/B v přízemí
- klenba místností 9d a 10d v přízemí
- klenba místnosti 12d/A v přízemí
- klenba místnosti 12d/B v přízemí
- klenutí schodiště 13d z přízemí do patra
- klenutí místností 17d/A, 17d/B a 17d/C v přízemí
- klenba místnosti 18d v přízemí
- klenba místností 23d, 24d, 25d (u 25d, 26d skryta novodobým podhledem)
- klenba místností 27d a 28d v přízemí
- klenba místnosti 29d v přízemí
- klenba místnosti 30d v přízemí
- klenba místnosti 31d v přízemí
- klenba místností 32d a 33d v přízemí
- klenba místností 34d/A a 34d/B v přízemí
- klenba sklepa 1 v suterénu
- klenba sklepa 2 v suterénu
- klenutí schodiště 5 z přízemí do suterénu
- klenba sklepů 6 a 7 v suterénu
- klenba chodby 8 v suterénu
- klenba schodiště 9 z přízemí do suterénu

- *klenba místnosti 14d v přízemí - nutno ověřit její existenci!*
- *klenba místností 15d, 16d v přízemí - nutno ověřit její existenci!*
- *klenba místností 17d/E, 19d a 20d v přízemí - nutno ověřit její existenci!*
- *klenba místností 17d/D, 21d a 22d v přízemí - nutno ověřit její existenci!*

výplně vstupů a okenních otvorů

- vrata vjezdu na západním průčelí hlavního křídla
- vrata vjezdu na východním průčelí hlavního křídla
- zárubeň s dveřmi u vstupu mezi 1d a 2d v přízemí + výplň nade dveřmi
- zárubeň s dveřmi u vstupu mezi 1d a 5d v přízemí + výplň nade dveřmi
- zárubeň s dveřmi u vstupu z mezipodesty schodiště z přízemí do patra (2d) do místnosti 37d
- zárubeň v místě spodního ramene schodiště 35d z patra do podkroví
- zárubeň s dveřmi u horního ramene schodiště 35d z patra do podkroví
- zárubeň s dveřmi u vstupu ze schodiště 13d z přízemí do chodby 47d/A v patře
- deštění s dvojitými dveřmi v místnosti 65d (vstup na balkón)
- okénko vikýře na východní straně mansardové střechy pavilónové nástavby
- kovaná okenní mříž u zazděného okénka sklepa 2 v suterénu

ostatní truhlářské výplně

- zábradlí u schodiště 13d z přízemí do patra
- zábradlí u schodiště 46d z patra do podkroví

tesařské konstrukce

- krov mansardové střechy pavilónového nástavce
- krovy střech severně od pavilónového nástavce
- krovy střech jižně od pavilónového nástavce

konstrukce schodišť

- schodiště 2d z přízemí do patra
- schodiště 9 z přízemí do suterénu
- schodiště 13d z přízemí do patra
- schodiště 35d z patra do podkroví
- schodiště 46d z patra do podkroví

podlahy

- dlažba mezipodesty schodiště 2d z přízemí do patra
- cihelná dlažba mezipodesty schodiště 35d z patra do podkroví

ostatní

- litinové zábradlí balkónu nad západním vjezdem
- dřevěné krytí schodu u vstupu z 1d do 5d v přízemí
- cementová dlažba schodu u vstupu z 1d do 5d v přízemí

soupis památkových závad

- Předělení klenutých prostor příčkami, čímž došlo k rozbití jejich celistvosti a k degradaci vjemu z těchto prostor (na druhou stranu lze pochopit, že se tak v mnoha případech stalo z provozních důvodů a z hlediska získání dostatečné ubytovací - provozní kapacity).

náměty


- Zachovat stávající hmotové řešení a půdorysnou stopu stavby.
- Zachovat historickou úpravu fasád. Pouze u dnešního jižního vstupu na zahradu dáváme ke zvážení možnost tento upravit do podoby vstupu v severním průčelí. V případě opravy fasád respektovat strukturu omítek.
- Stávající červeno-bílá barevnost může být zachována, byť je nutno zmínit, že je ahistorická („baroknís“ barevnost byla aplikována na stavbu, jejíž téměř polovina byla postavena až ve 2. polovině 19. století). V případě většího rozsahu oprav fasády by bylo velmi žádoucí provedení detailního průzkumu barevnosti fasád, jak na původní barokní části, tak části dostavěné v 2. polovině 19. století. Dle výsledků je pak ke zvážení rehabilitace barevnosti z 2. poloviny 19. století (pravděpodobně monochromní okr) či mladší.
- Zachovat veškeré historické konstrukce a prvky, které se u stavby dochovaly (viz Soupis).
- Respektovat historicky vyvinuté dispoziční uspořádání interiéru. Tím je myšlen barokní koncept a doplňky 19. století (myšleny nejsou zejména novodobé úpravy - viz grafické vyhodnocení). V přízemí je třeba zvážit (pokud to nebude v kolizi s provozními nároky), zda by nebylo možné scelit opět klenuté prostory předělené dnes sekundárními příčkami.
- V případě obnovy zaniklých vstupů v interiéru je třeba nejprve sondážně ověřit jejich přesnou polohu (jejich pozice v grafickém vyhodnocení je převzata prozatím pouze ze starších plánů).
- Při zásazích do omítek, ať již v exteriéru, či interiéru, je nejprve potřeba restaurátorsky ověřit, že se pod stávajícími svrchními vrstvami nenachází hodnotné vrstvy starší, u nichž by mohla být dochována i „původní“ výmalba.
- V jižní části přízemí zvážit možnost znovuprezentace zakrytých zrcadlových kleneb (nejprve však ověřit, že tam tyto skutečně jsou dochovány). Je však otázkou, zda by taková úprava byla smysluplná v případě, že zůstane zachováno stávající dělení příčkami, neboť vjem z klenutí by byl neúplný.
- V případě zásahů do terénu v blízkosti budovy je třeba tyto předem konzultovat s oprávněným archeologickým pracovištěm, a to s ohledem na možný výskyt archeologických nálezů (připomínáme, že v místě dnešní budovy stávala starší zástavba).
- V průběhu stavební činnosti na objektu je potřeba odborně dokumentovat veškeré nově objevené stavebněhistorické situace, neboť takové nálezy přispívají ke zpřesnění poznání historické geneze budovy.

grafické přílohy


STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ

promítnutí stávajícího půdorysu budovy
do situace starší zástavby, která se
v místě nacházela M1:350

Zpracoval: Mgr. Miroslav Nový

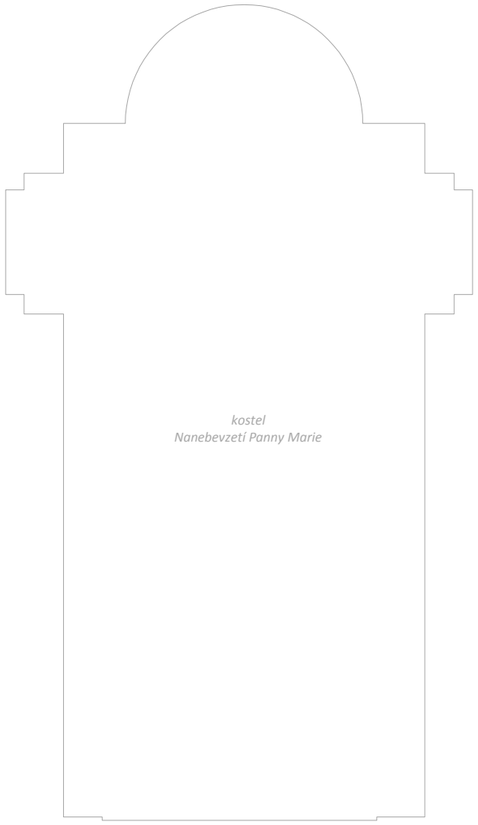



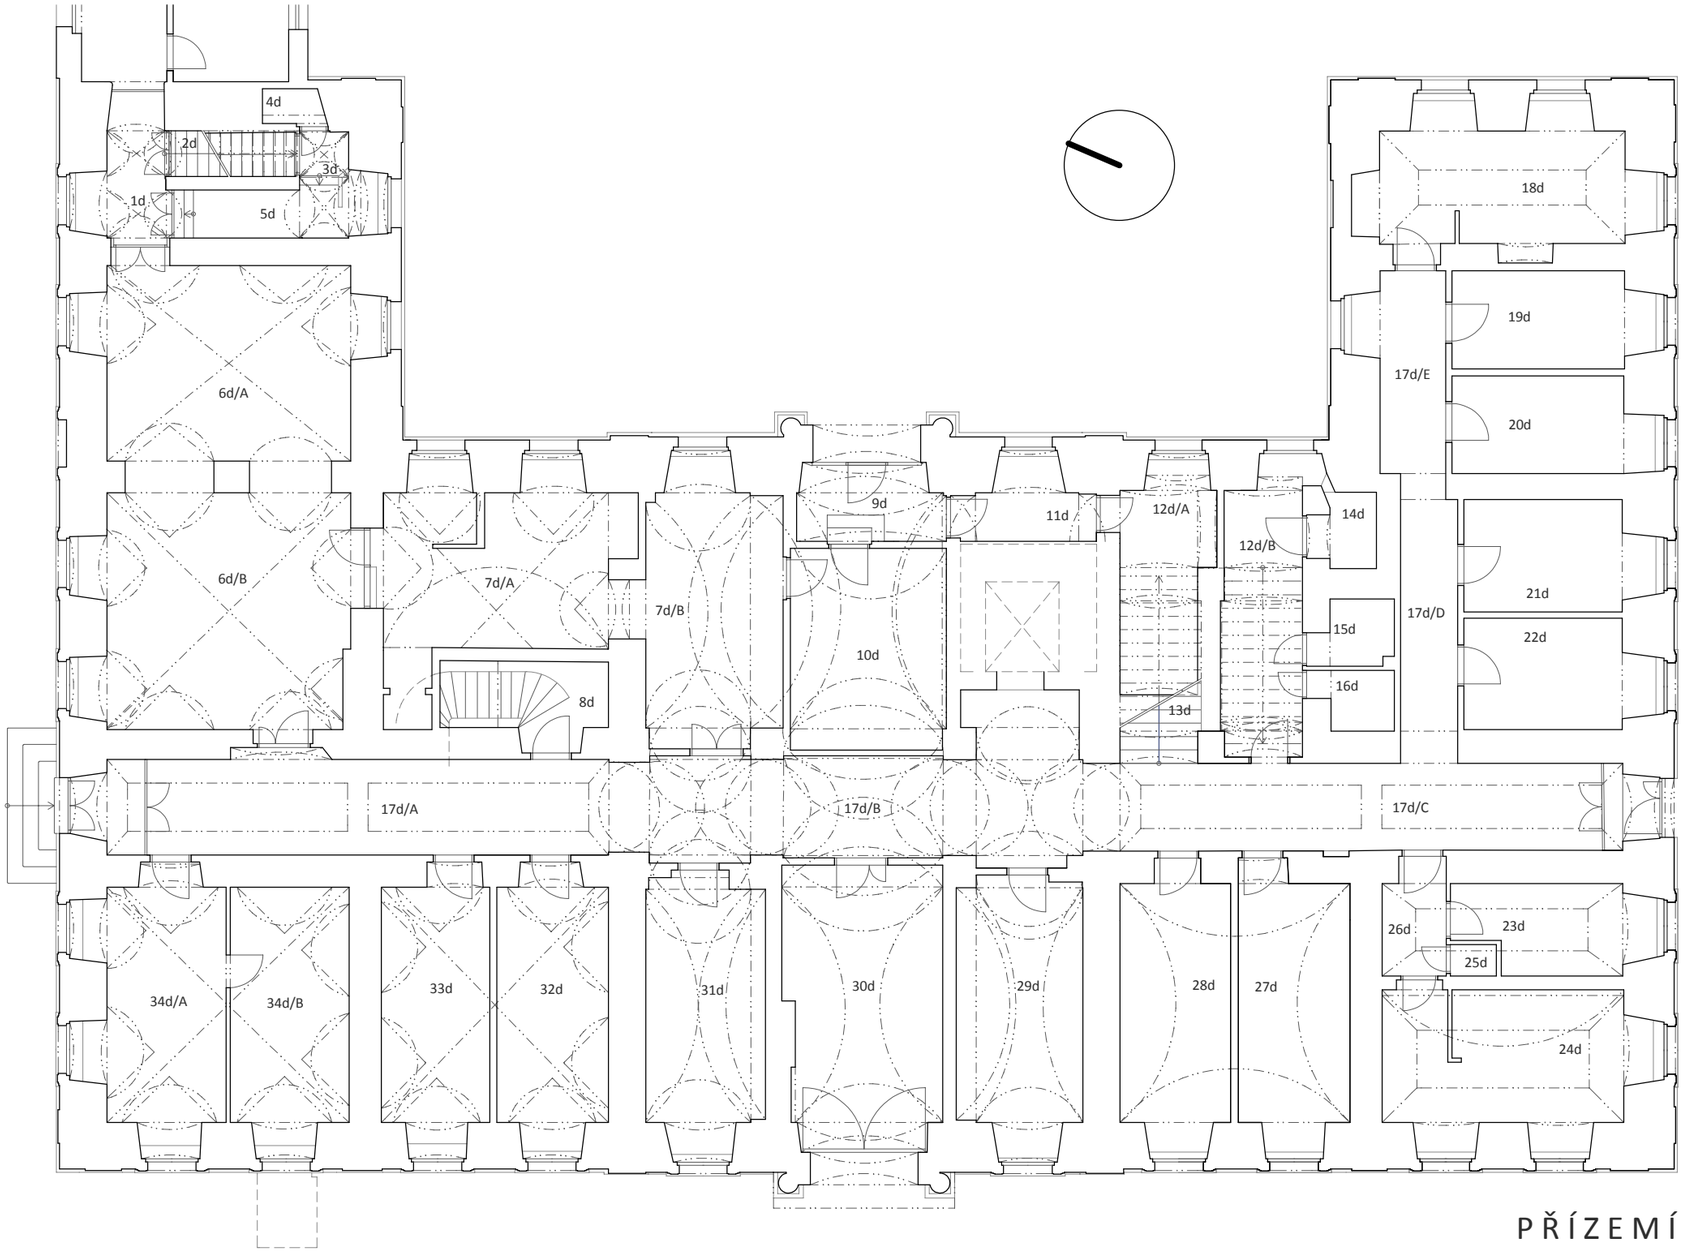


PŘÍZEMÍ

STARÁ BOLESLAV

BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ

č. p. 61, ul. Lázeňská

STÁVAJÍCÍ STAV M1:150

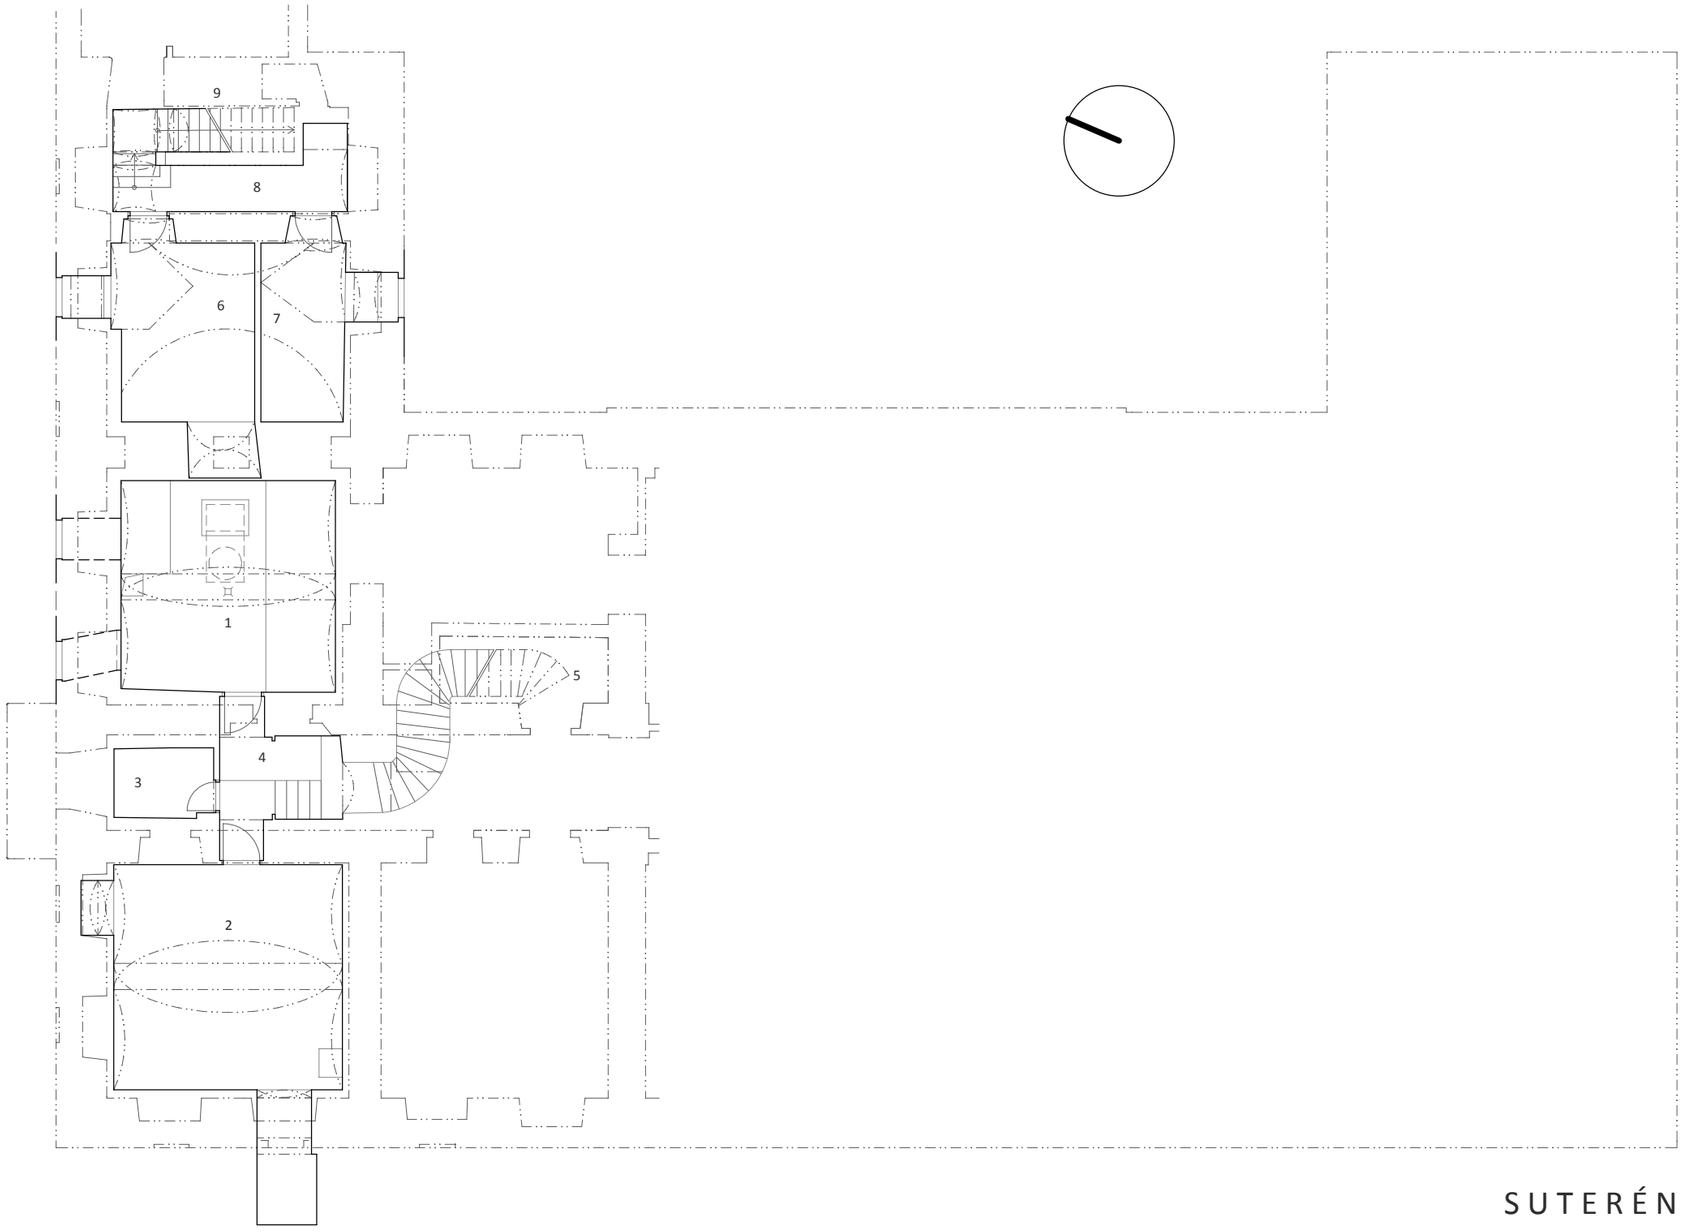

SUTERÉN


STARÁ BOLESLAV

BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ

č. p. 61, ul. Lázeňská

STÁVAJÍCÍ STAV M1:150

Mezipodesta nad 2 NP

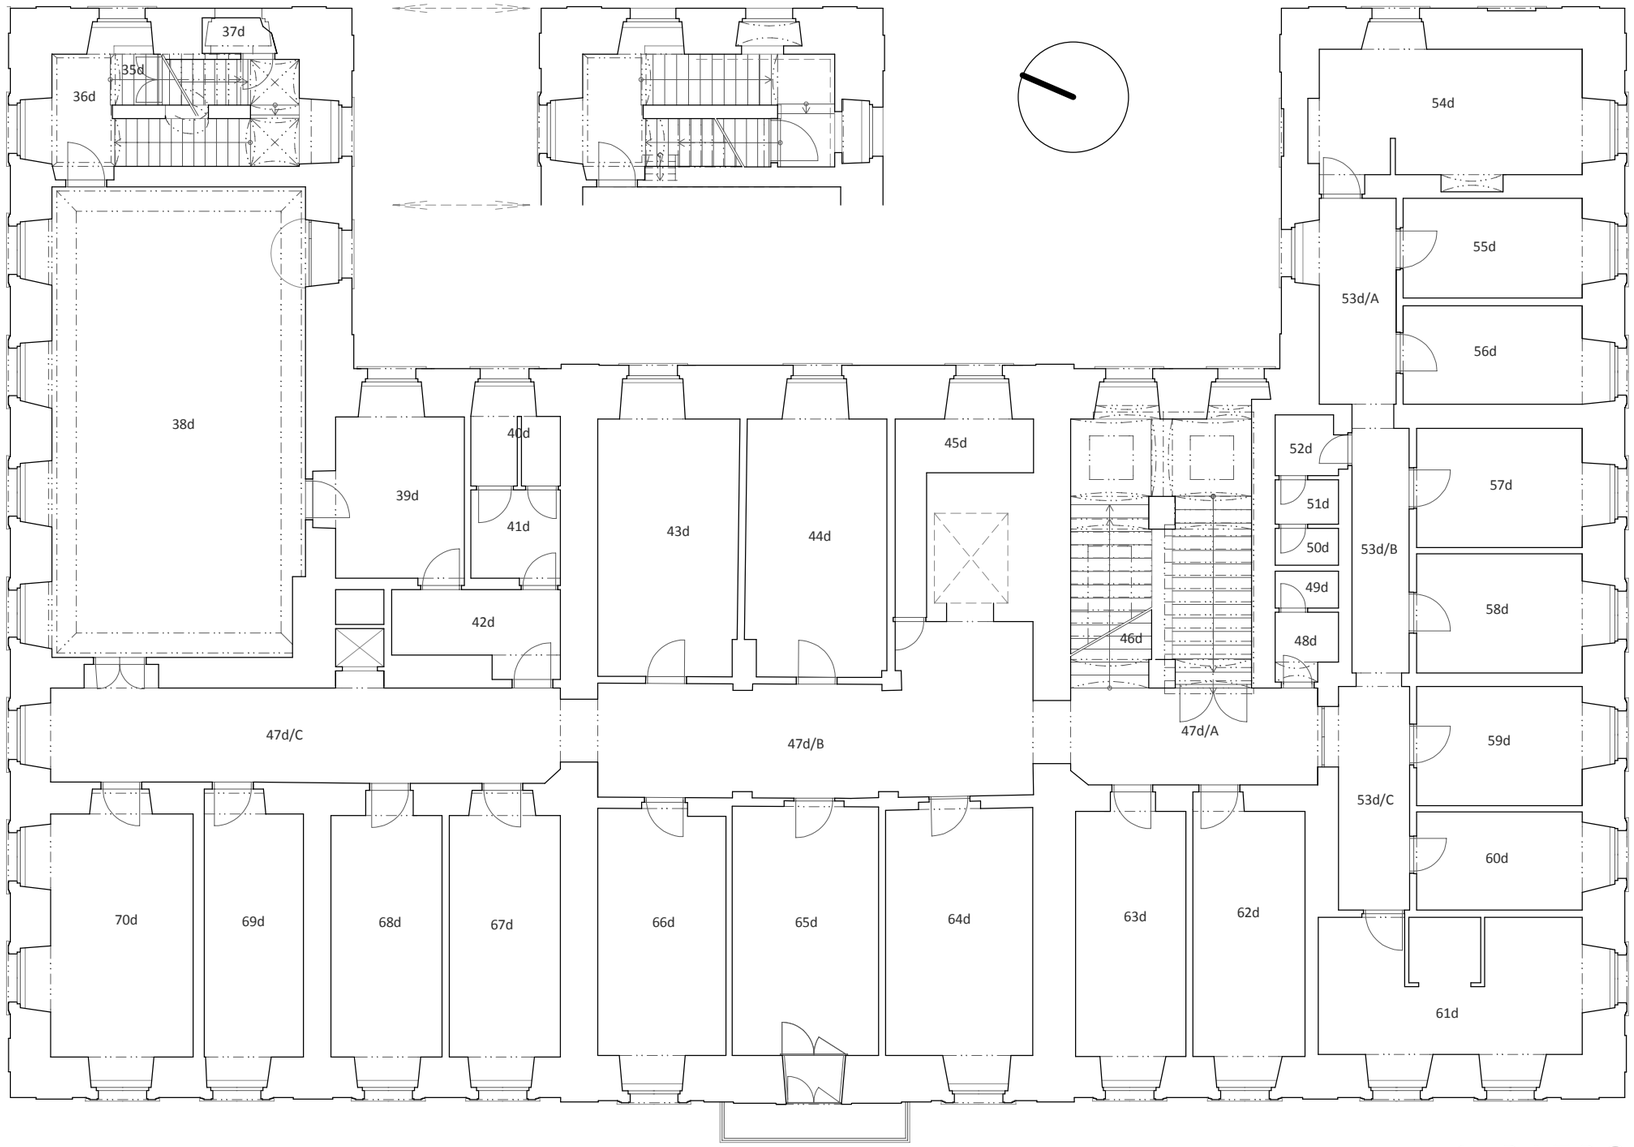


1. PATRO

STARÁ BOLESLAV

BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ

č. p. 61, ul. Lázeňská

STÁVAJÍCÍ STAV M1:150

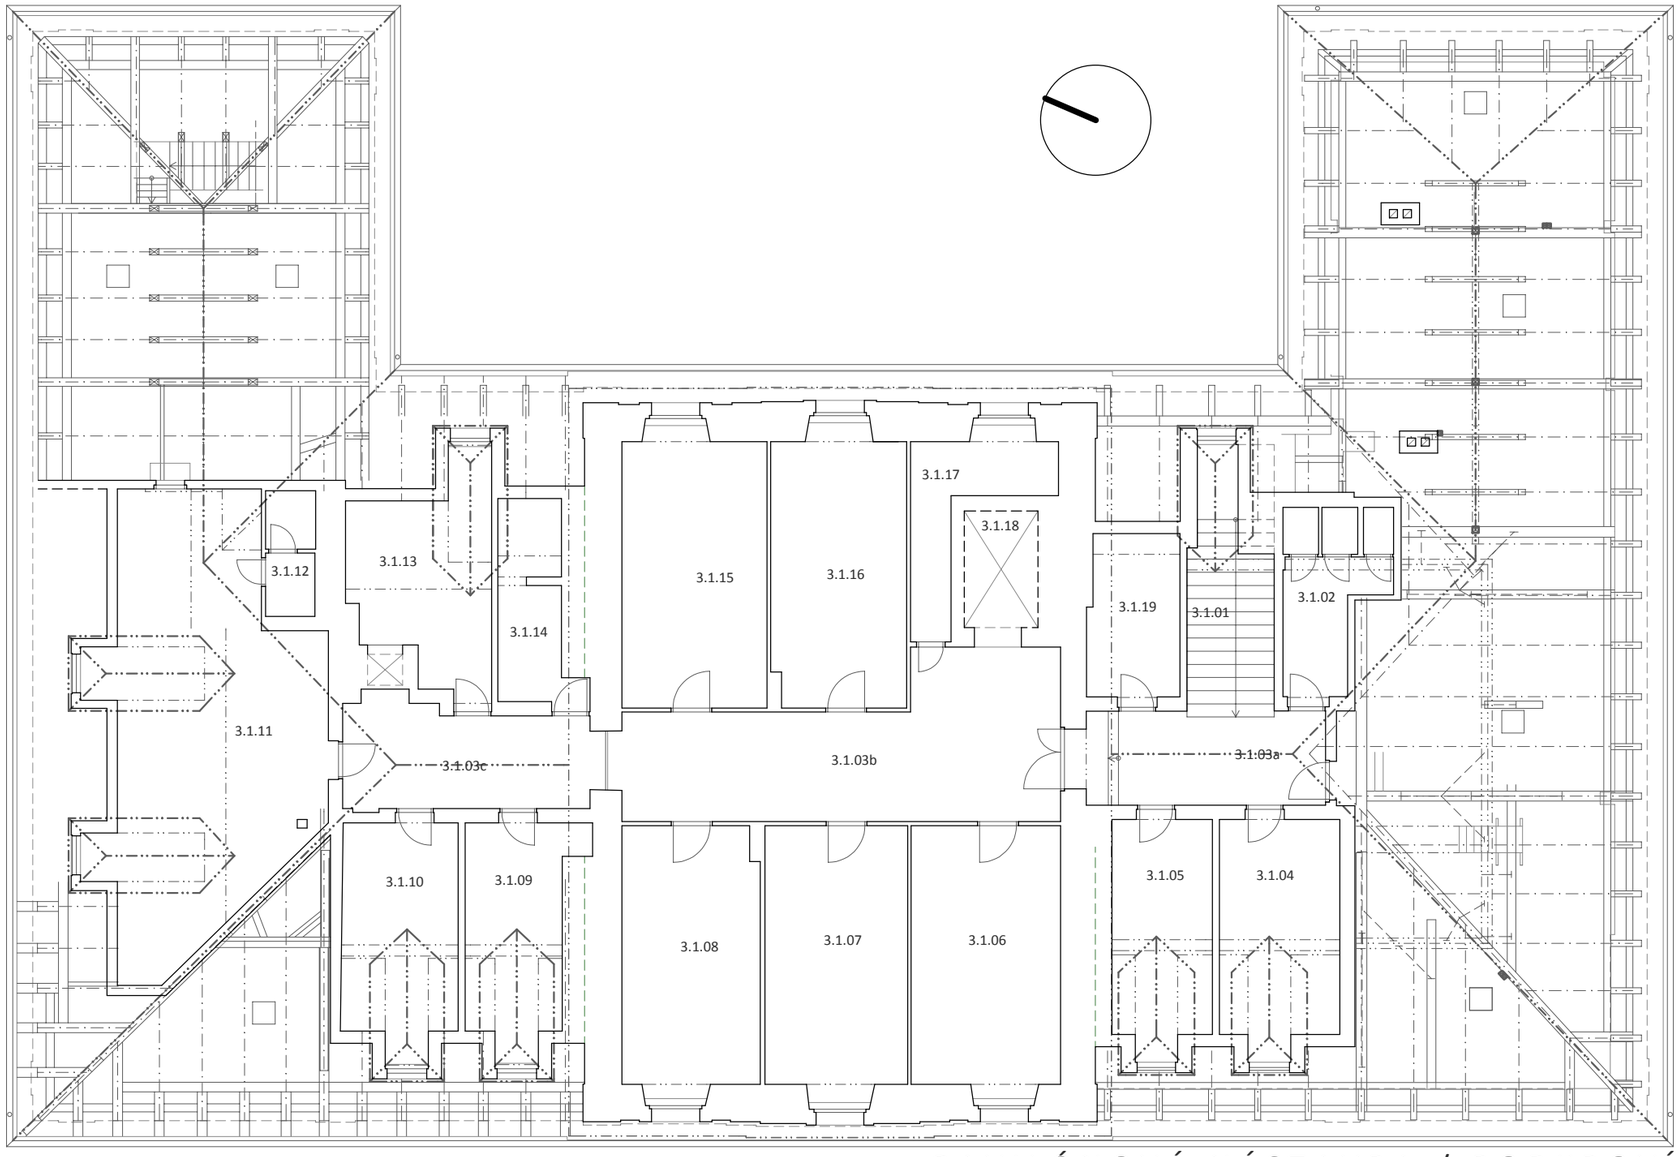


PAVILÓNOVÁ NÁSTAVBA / PODKROVÍ

STARÁ BOLESLAV

BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ

č. p. 61, ul. Lázeňská

STÁVAJÍCÍ STAV M1:150

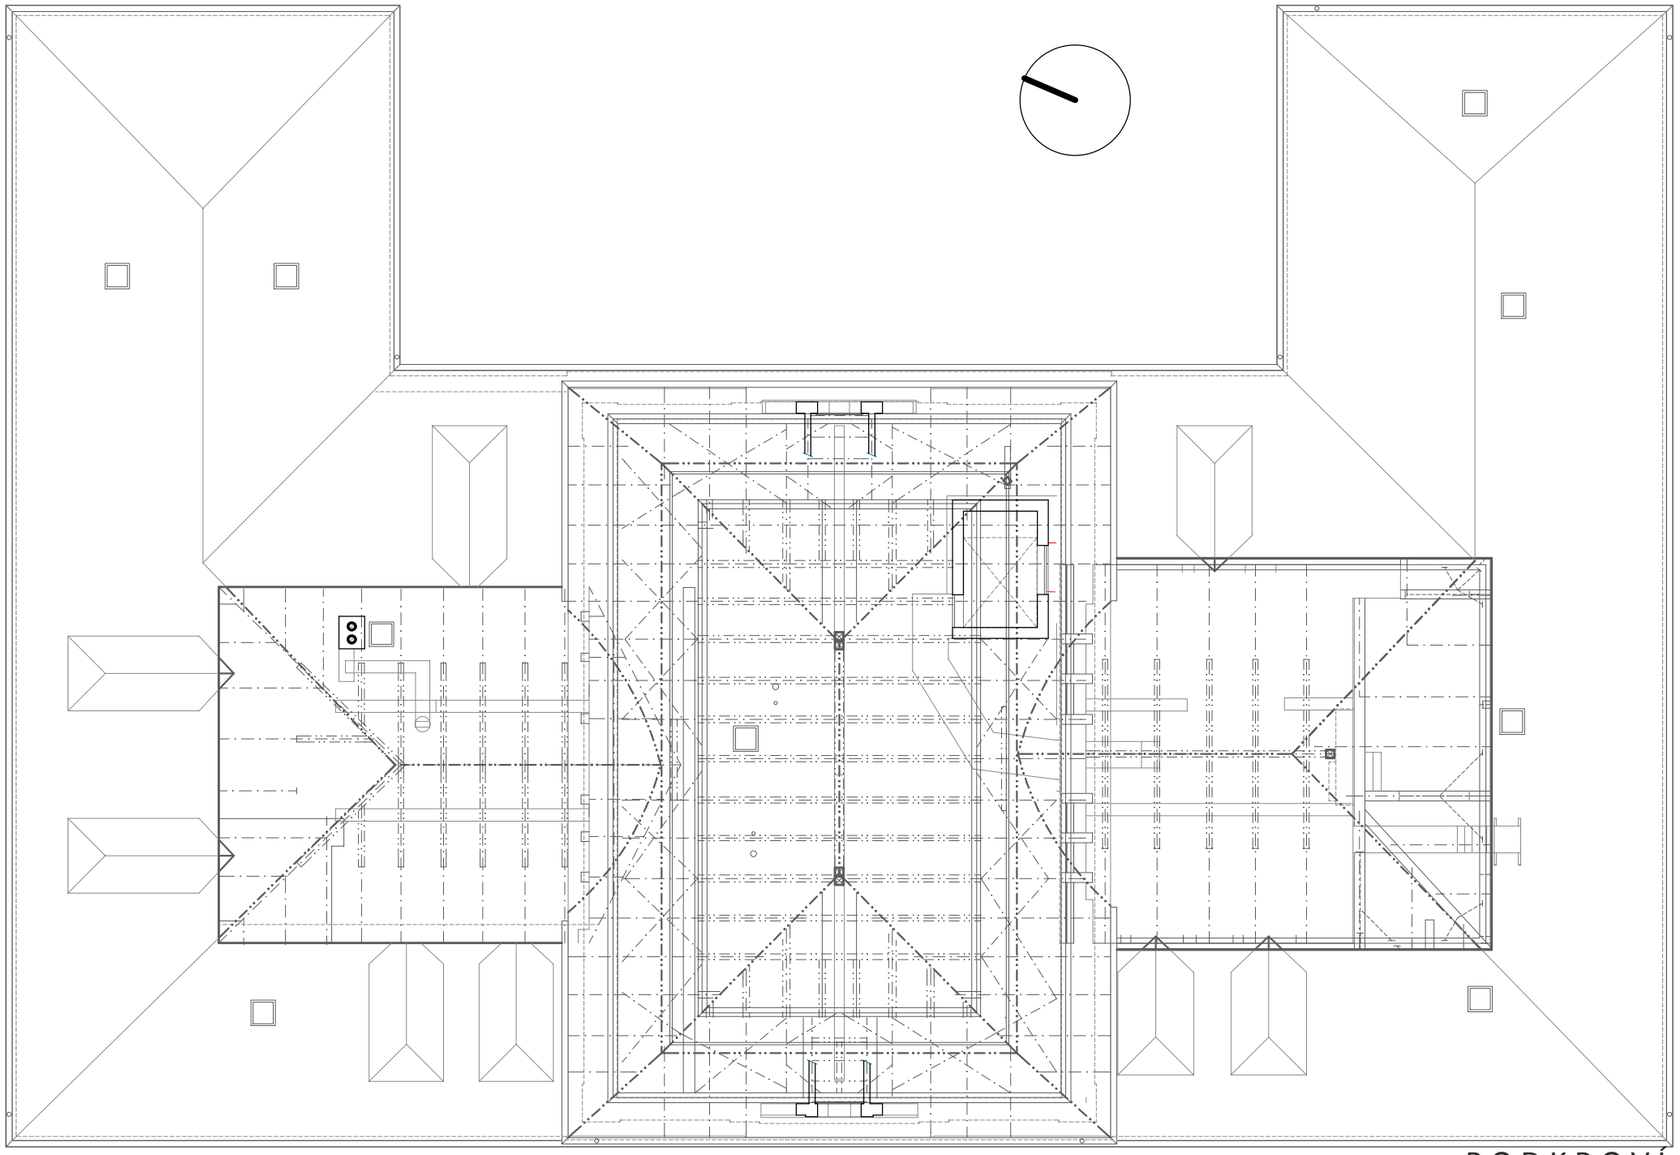


PODKROVÍ

STARÁ BOLESLAV

BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ

č. p. 61, ul. Lázeňská

STÁVAJÍCÍ STAV M1:150

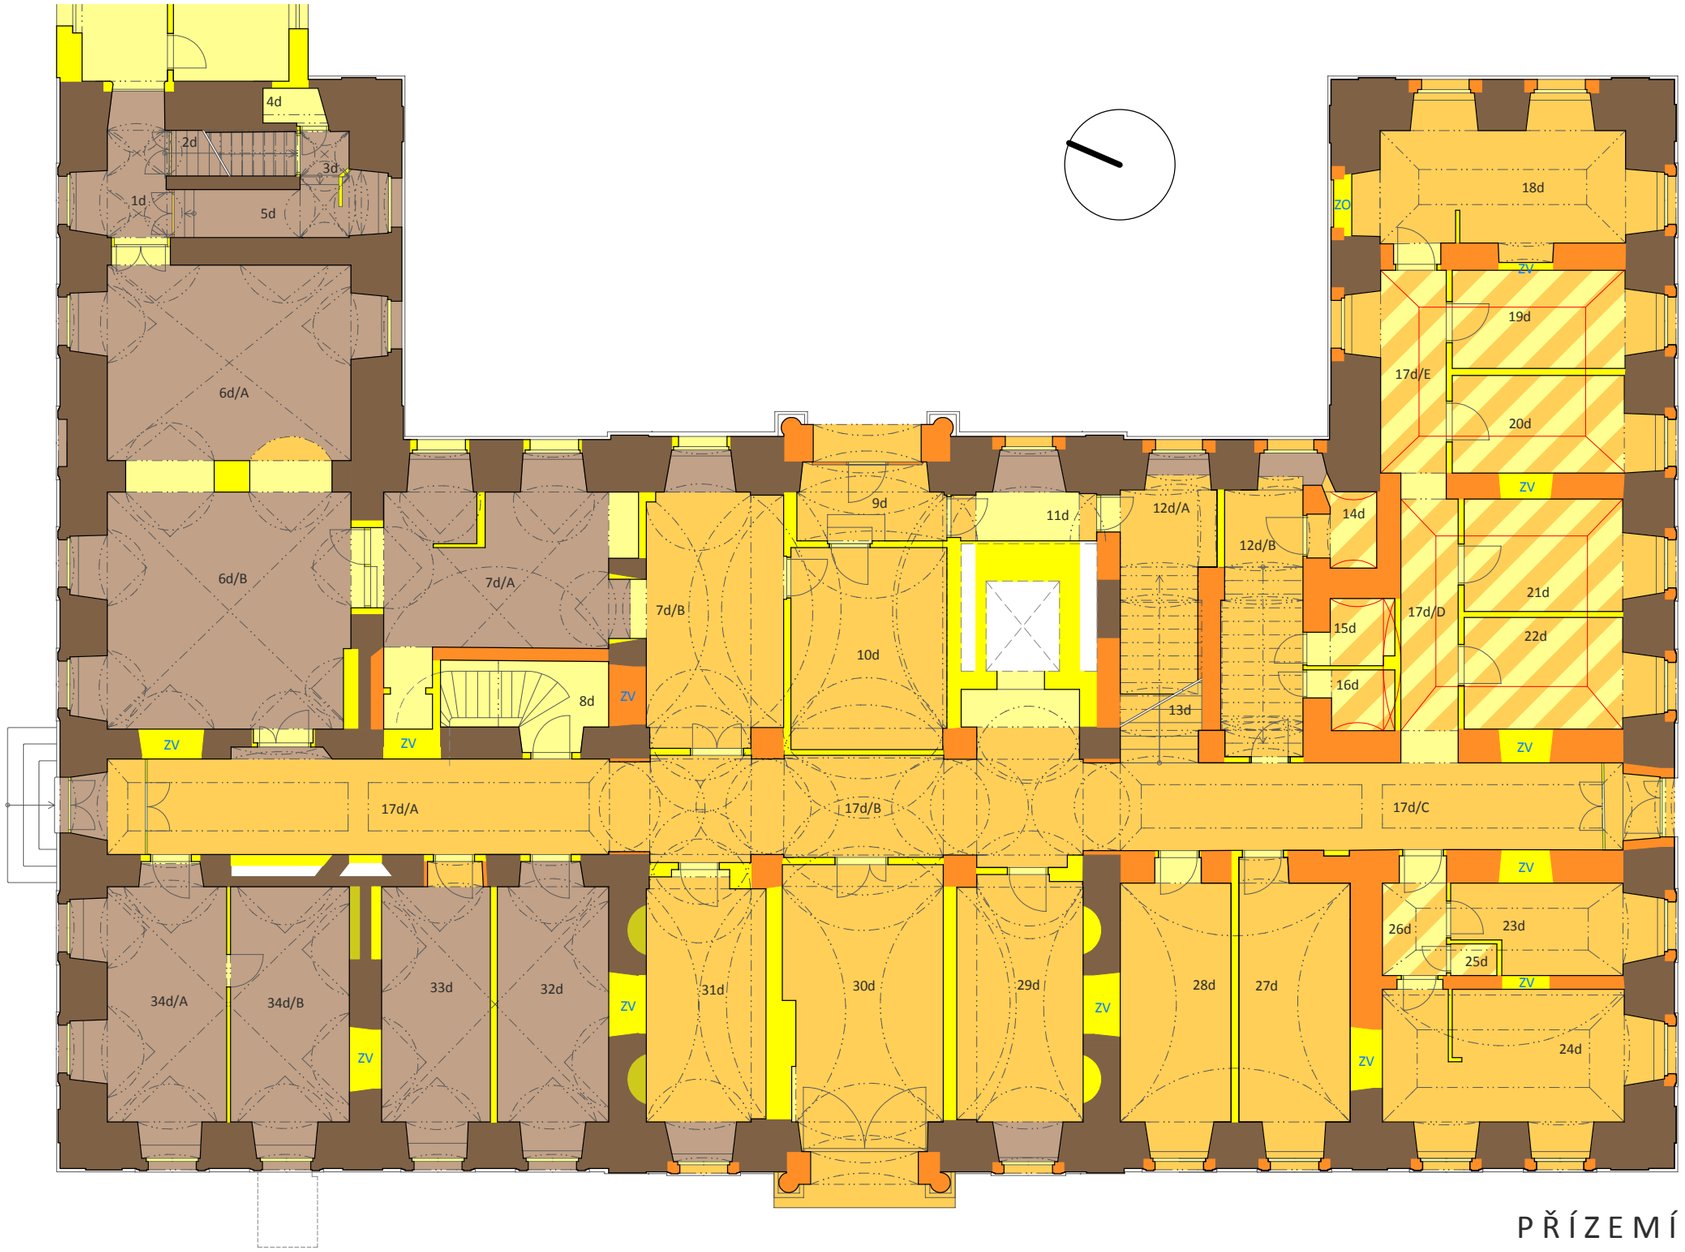

PŘÍZEMÍ

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		18. století
		2. pol. 19. století
		1. pol. 20. století
		2. pol. 20. století a mladší

Dvoubarevná šrafura značí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura značí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)


ZO zazděné okno

1859/60 d - d lokalizace odebraných dendrovzorků (s letopočtem datované, s - nedatované)

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

STAVEBNĚHISTORICKÝ VÝVOJ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

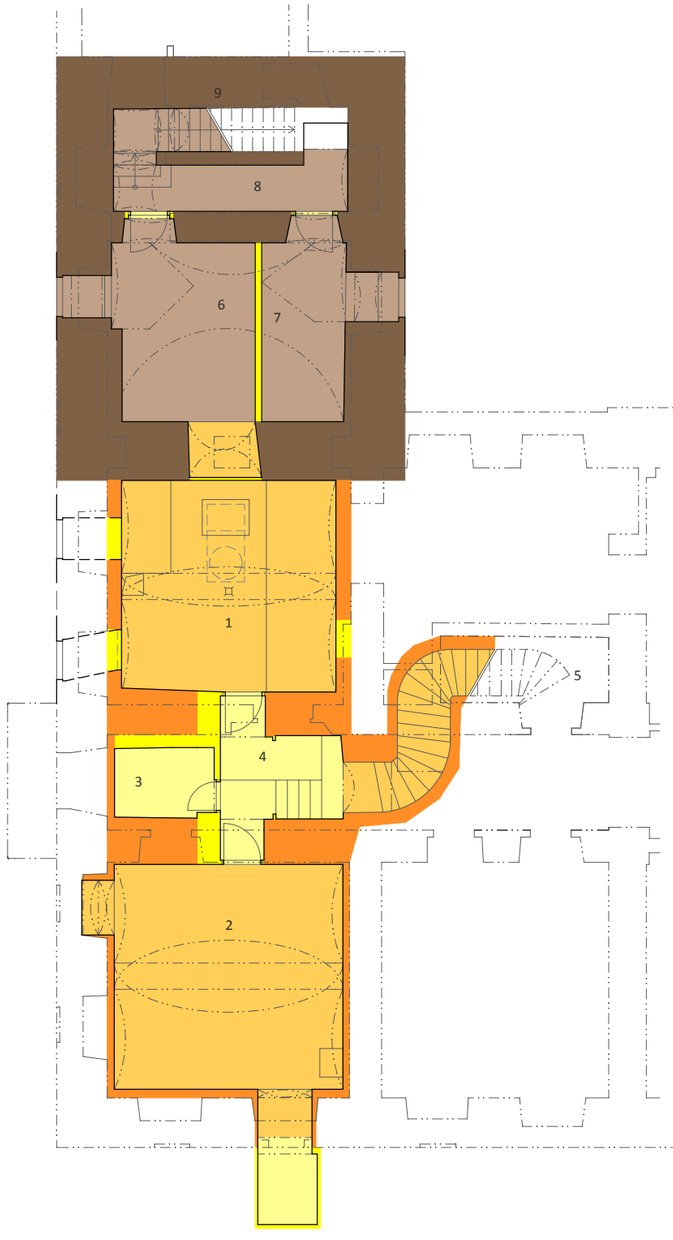

SUTERÉN

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		18. století
		2. pol. 19. století
		1. pol. 20. století
		2. pol. 20. století a mladší

Dvoubarevná šrafura značí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura značí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)

ZO zazděné okno

1859/60 d - d lokalizace odebraných dendrovzorků (s letopočtem datované, s - nedatované)

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

STAVEBNĚHISTORICKÝ VÝVOJ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

Mezipodesta nad 2 NP



1. PATRO

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		18. století
		2. pol. 19. století
		1. pol. 20. století
		2. pol. 20. století a mladší

Dvoubarevná šrafura značí dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura značí konstrukci hypoteticky časově zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby, které dnes nejsou pohledové (nutno sondážně ověřit jejich existenci; tvary kleneb převzaty ze starší výkresové dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)


ZO zazděné okno

1859/60 d - d lokalizace odebraných dendrovzorků (s letopočtem datované, s - nedatované)

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

STAVEBNĚHISTORICKÝ VÝVOJ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

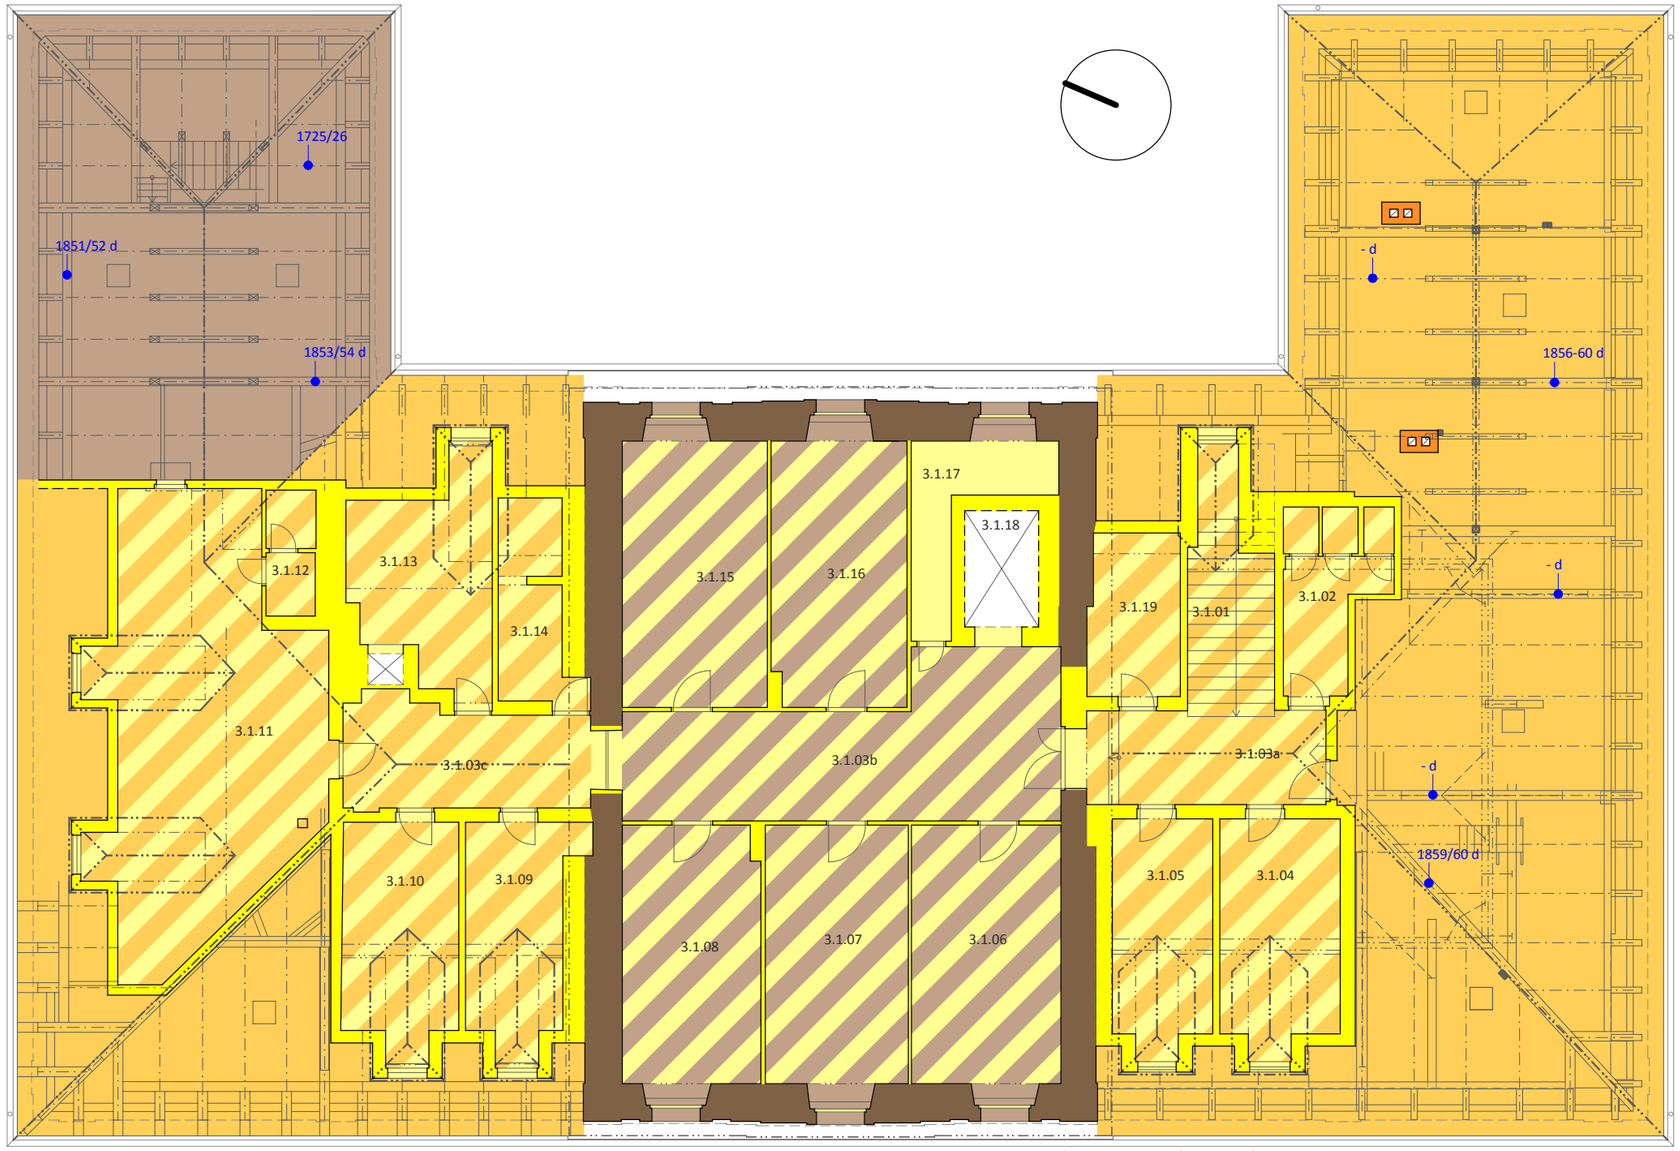

PAVILÓNOVÁ NÁSTAVBA / PODKROVÍ

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		18. století
		2. pol. 19. století
		1. pol. 20. století
		2. pol. 20. století a mladší

Dvoubarevná šrafura značí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura značí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)


ZO zazděné okno

1859/60 d - d lokalizace odebraných dendrovzorků (s letopočtem datované, s - nedatované)

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

STAVEBNĚHISTORICKÝ VÝVOJ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

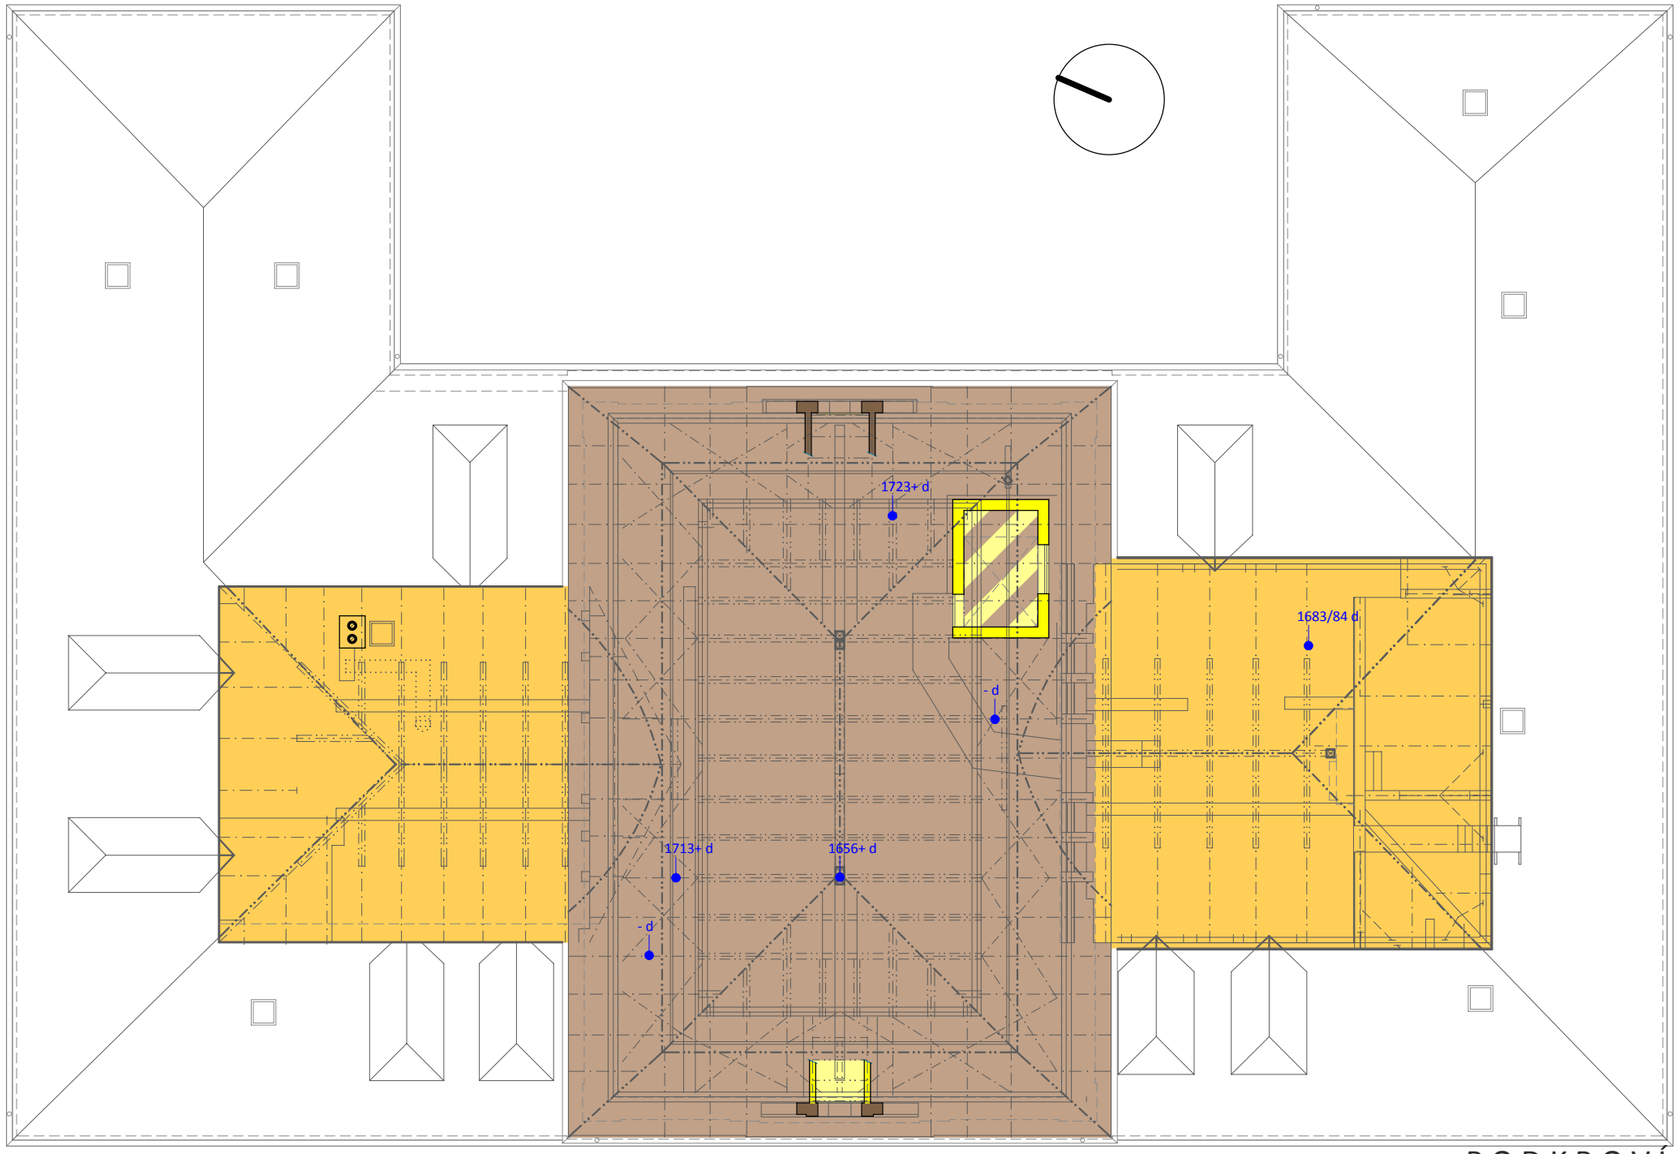

PODKROVÍ

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		18. století
		2. pol. 19. století
		1. pol. 20. století
		2. pol. 20. století a mladší

Dvoubarevná šrafura značí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura značí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)

ZO zazděné okno

1859/60 d - d lokalizace odebraných dendrovzorků (s letopočtem datované, s - nedatované)

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

STAVEBNĚHISTORICKÝ VÝVOJ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021



PŘÍZEMÍ

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		tvořící podstatu objektu
		památkově hodnotné
		neutrální
		rušivé

Dvoubarevná šrafura hodnotí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura hodnotí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)

ZO zazděné okno

historická výplň: dveře, okno, mříž

historické schody


historická dlažba

historické zábradlí

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

ARCHITEKTONICKO-PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

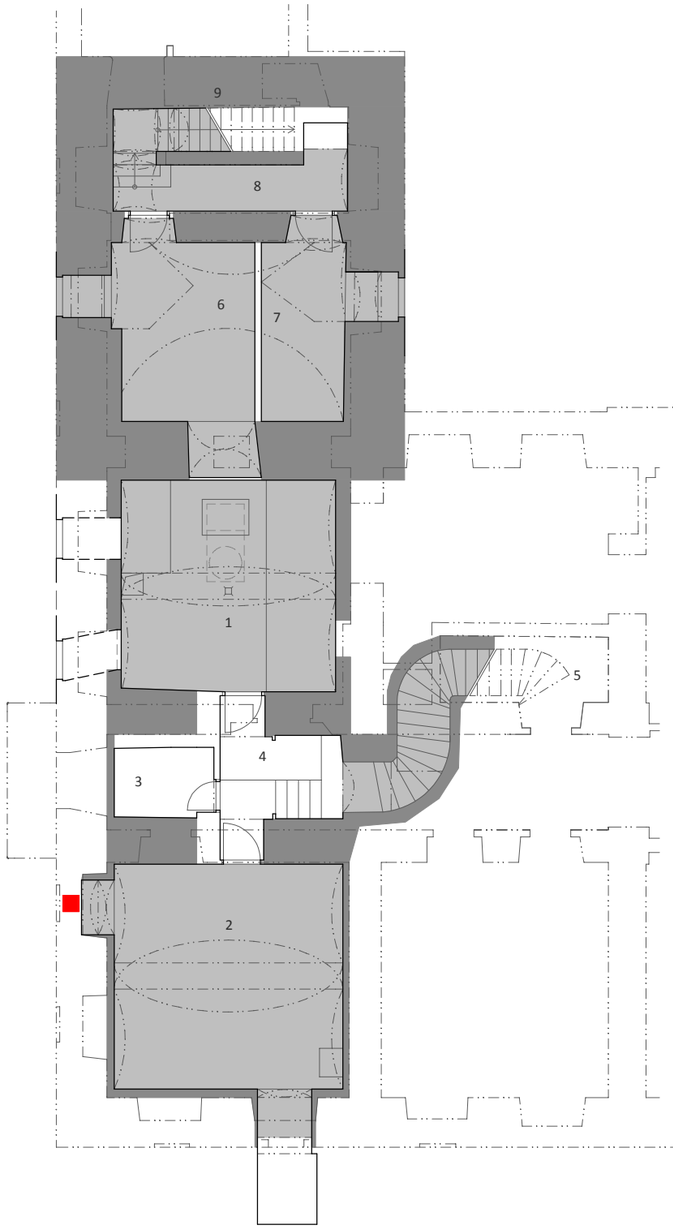

SUTERÉN

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		tvořící podstatu objektu
		památkově hodnotné
		neutrální
		rušivé

Dvoubarevná šrafura hodnotí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura hodnotí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV	zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)
ZO	zazděné okno
	historická výplň: dveře, okno, mříž
	historické schody
	historická dlažba
	historické zábradlí

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

ARCHITEKTONICKO-PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

Mezipodesta nad 2 NP



1. PATRO

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		tvořící podstatu objektu
		památkově hodnotné
		neutrální
		rušivé

Dvoubarevná šrafura hodnotí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura hodnotí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)

ZO zazděné okno

historická výplň: dveře, okno, mříž

historické schody


historická dlažba

historické zábradlí

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

ARCHITEKTONICKO-PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

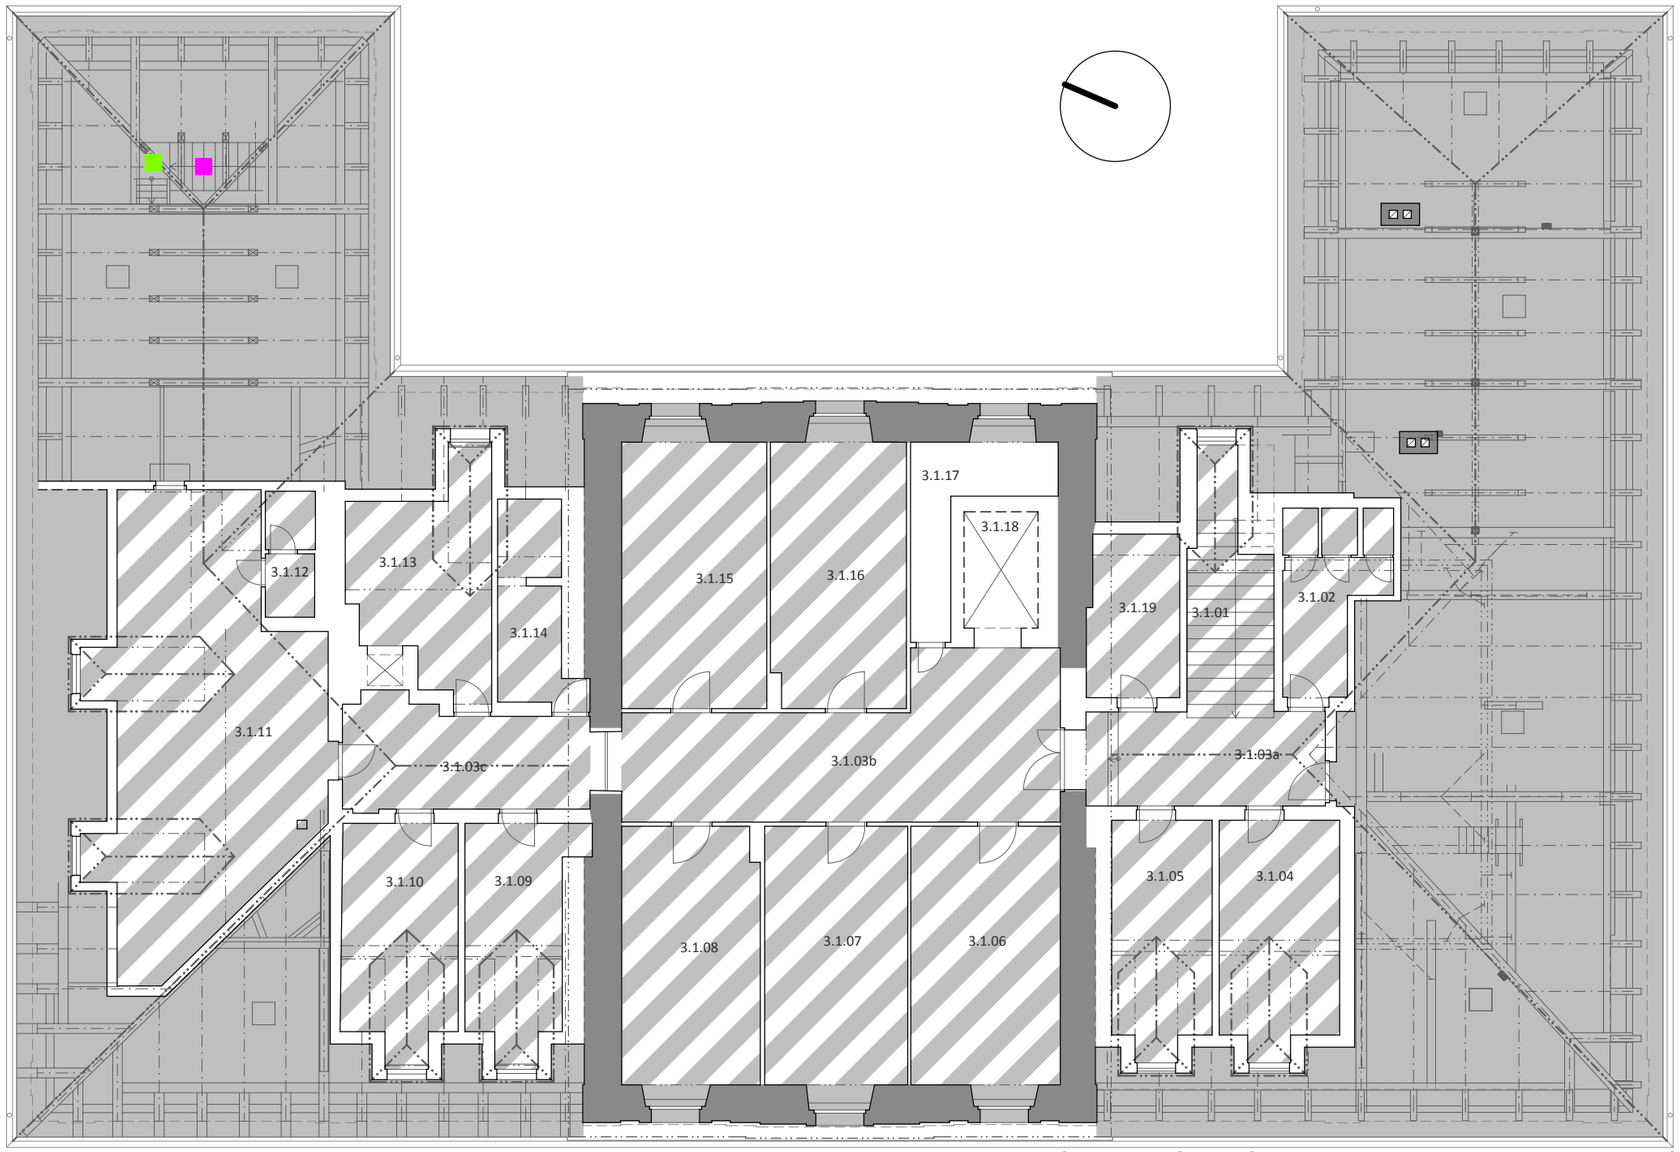

PAVILÓNOVÁ NÁSTAVBA / PODKROVÍ

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		tvořící podstatu objektu
		památkově hodnotné
		neutrální
		rušivé

Dvoubarevná šrafura hodnotí dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura hodnotí konstrukci hypoteticky časově zařazenou.


Červenými liniemi vyznačeny klenby, které dnes nejsou pohledové (nutno sondážně ověřit jejich existenci; tvary kleneb převzaty ze starší výkresové dokumentace).

ZV	zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)
ZO	zazděné okno
	historická výplň: dveře, okno, mříž
	historické schody
	historická dlažba
	historické zábradlí

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

ARCHITEKTONICKO-PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021

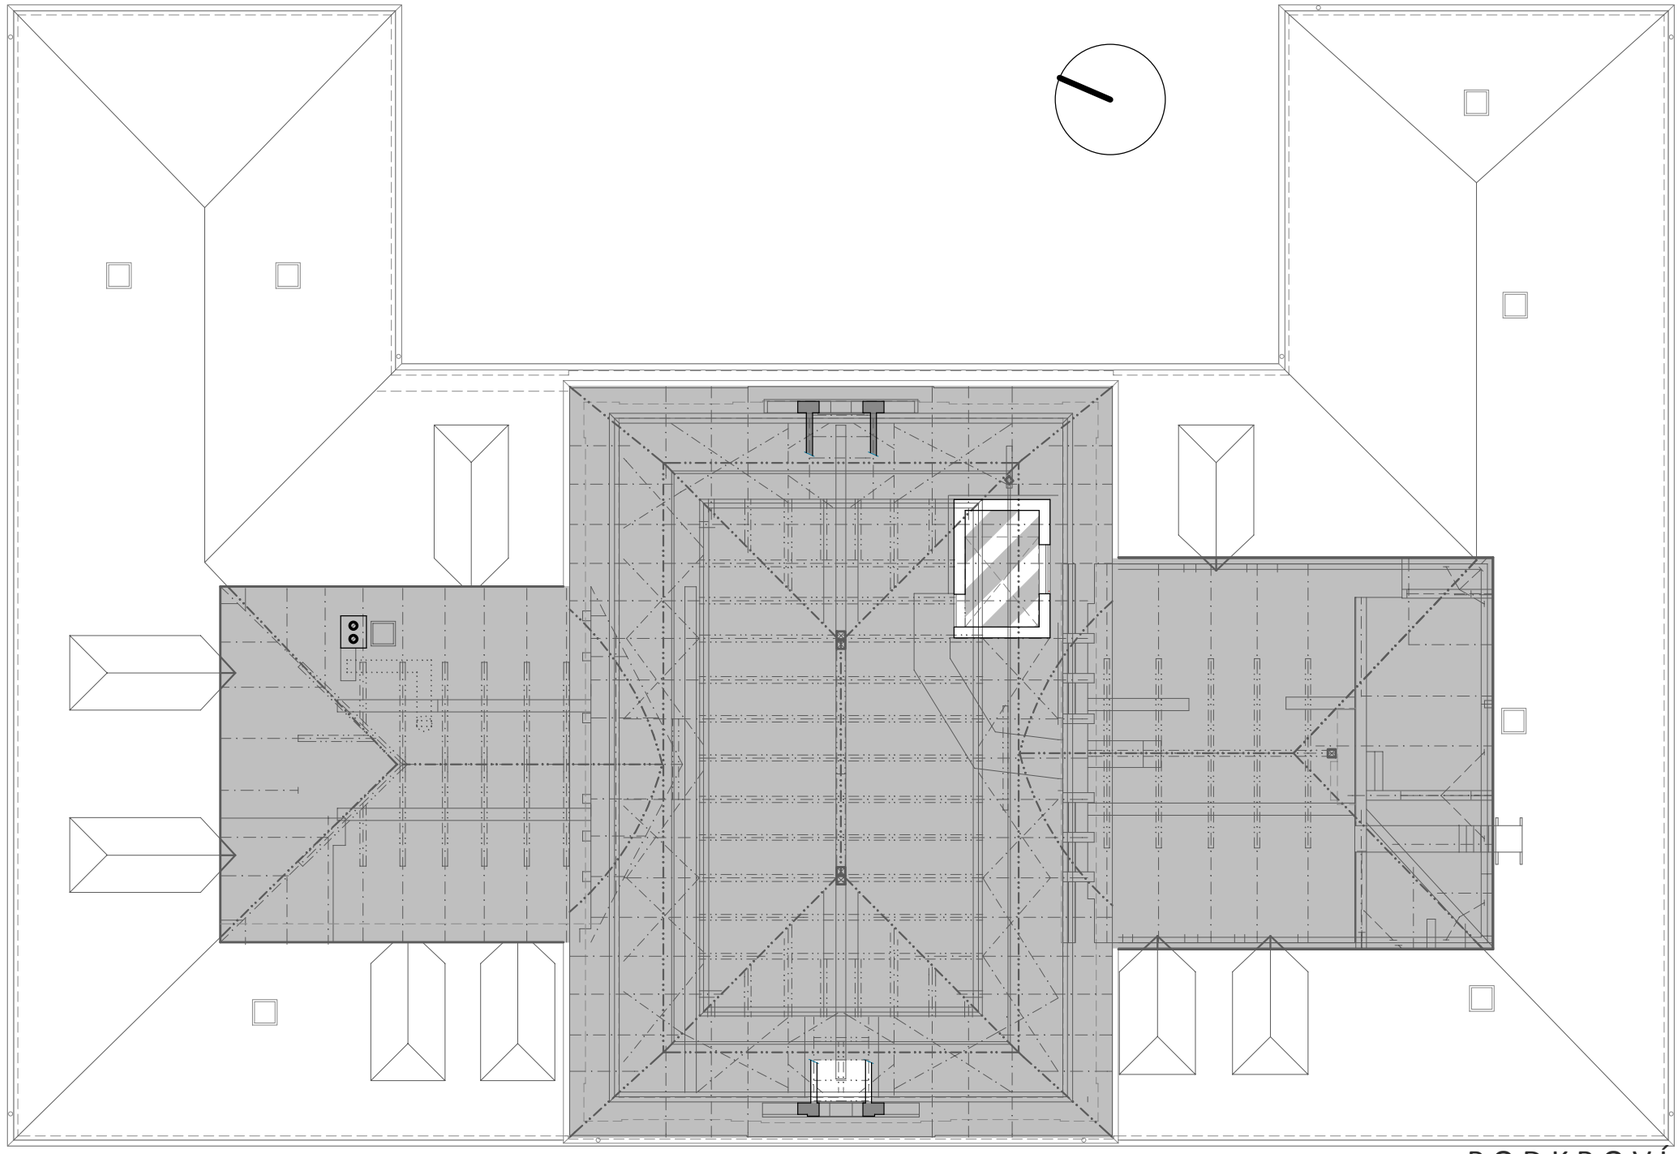

PODKROVÍ

Konstrukce

v rovině řezu	nad rovinou řezu	
		tvořící podstatu objektu
		památkově hodnotné
		neutrální
		rušivé

Dvoubarevná šrafura hodnotí
dvě konstrukce odlišného stáří nad sebou.

Jednobarevná šrafura hodnotí
konstrukci hypoteticky časově
zařazenou.

Červenými liniemi vyznačeny klenby,
které dnes nejsou pohledové
(nutno sondážně ověřit jejich existenci;
tvary kleneb převzaty ze starší výkresové
dokumentace).

ZV zazděný vstup (v případě obnovy nutno nejprve sondážně ověřit, jejich existence je doložena pouze na základě studia starší plánové dokumentace)

ZO zazděné okno

historická výplň: dveře, okno, mříž

historické schody

historická dlažba

historické zábradlí

STARÁ BOLESLAV
BÝVALÉ PROBOŠTSTVÍ
č. p. 61, ul. Lázeňská

ARCHITEKTONICKO-PAMÁTKOVÉ HODNOCENÍ M1:150

Mgr. Miroslav Nový 2021