


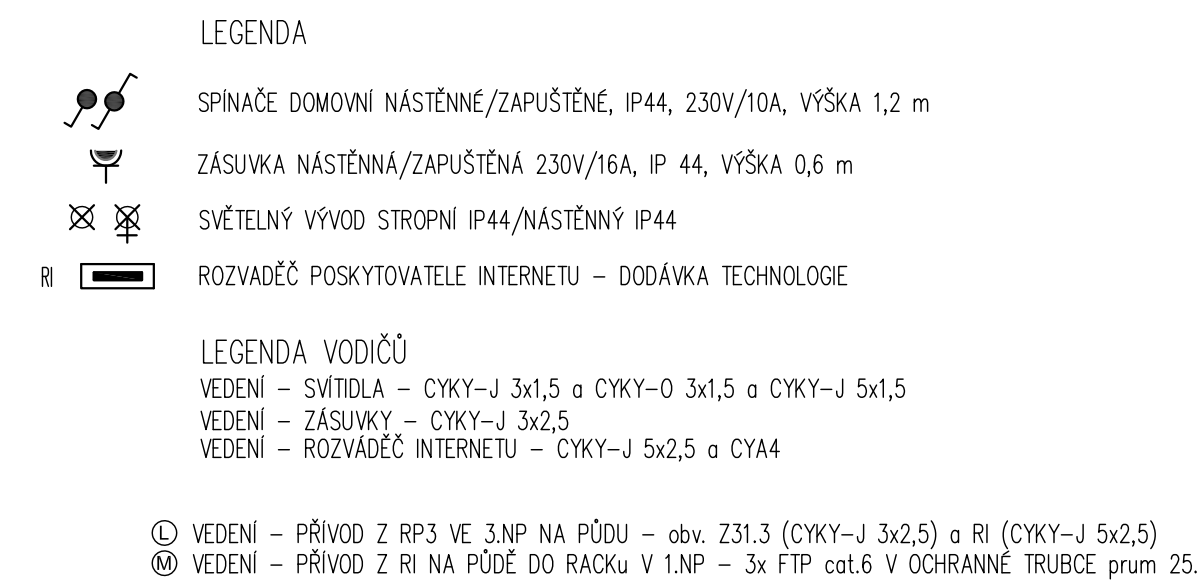

LEGENDA SVÍTIDEL
H LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ IP44, 1600 lm, 24W, 4000K, prům. 340mm

VNĚŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-1 ed.2 S ODKAZEM NA ČSN 33 2000-5-51 ed.3
V PROSTORECH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLIVY V SOULADU
S ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČL. NA 512.2.5 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ
PRŮCHODY MEZI ROZDÍLNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY VYPLNIT PROTIPOŽÁRNÍ UCÁPKOU.

POZNÁMKA
KABELOVÉ VEDENÍ NA TRÁMECH BUDE ULOŽENO V OCHRANNÉ TRUBCE
SVÍTLA I ZÁSUVKY NA DŘEVĚNÝCH TRÁMECH PODLOŽENY NEHOŘLAVOU PODLOŽKOU

UPOZORNĚNÍ

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hluku (která bezpodmínečně splňují platné hygienické normy).

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:

čl. 411.2 – OCHRANA ZÁKLADNI (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

čl. 411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

© 2019, ELPRO Fuzek s.r.o.