

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1 / 2019 ze dne 4.3. 2019
schvalovací doložka BB-456/2019 ze dne 6.3.2019

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „ Oprava krovu, střešní konstrukce a stropu nad 2.np prelatury v
Ostrovačicích

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Přadlácká 920/24C, Zábrdovice, 602 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem

IČ: 253 40 689.

DIČ: [REDAKCE]

zapsán v obchodním rejstříku: KOS Brno, C 27272

bankovní spojení: [REDAKCE]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDAKCE]

b) technických [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81

Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem

IČ: 65265793

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDAKCE]

b) technických [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

Preamble

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 ze dne 4.3.2019 je sjednán z důvodu upřesnění prací pro etapu v roce 2019.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 2 Dílo, bod 2.2. se aktualizuje takto:

Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací dokumentace zpracované Ing. Miroslavem Navrátillem, datace 8/2018 v rozsahu rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo a dle podmínek stanovených v ZS MR-s 31859-16-OSU-Pl-7 a MR-S 14177-18-OSU-Pl-4 vydaným MěÚ Rosice, Odbor stavební úřad a aktuálního oceněného výkazu výměr.

2. **čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se aktualizuje takto:**


3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

	<i>cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>cena vč. DPH</i>
původní cena za dílo dle SoD	2 078 638,00Kč	436 514,00 Kč	2 515 152,00Kč
cena za 1. etapu (2019) - Dodatek č. 1	914 369,00 Kč	192 017,00 Kč	1 106 386,00Kč

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
5. Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky objednatel.
6. Dodatek č.1 nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.


Přílohy : - rozpočet pro rok 2019

V Ostrovačicích, dne 15.4..2019

.....


za objednatele:

V Ostrovačicích, dne 15.4.2019

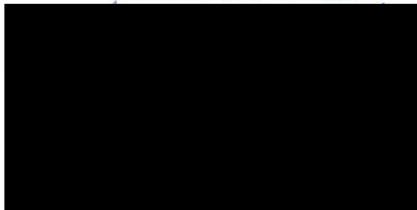

za zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka:

2019005a Prelatura Ostrovačice - 2019

Místo

Ostrovačice

Objednatel:

Římskokatolická farnost Ostrovačice

IČ: 65265793

náměstí Viléma Mrštíka 45

DIČ:

66481 Ostrovačice

Zhotovitel:

STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.

IČ: 25340689

Přadlácká 920/24c

DIČ:

602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			235 426,18
MON			668 146,39
Vedlejší náklady			1 706,26
Ostatní náklady			9 089,92
			0,00
Celkem			914 368,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	914 368,75 CZK
Základní DPH	21 %	192 017,00 CZK

Zaokrouhlení

0,25 CZK

Cena celkem s DPH

1 106 386,00 CZK

v

dne

25.7.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 921,02
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50 215,93
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 341,28
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			11 001,53
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 876,91
97	Prorážení otvorů	HSV			75 270,14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 949,37
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 700,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			411 134,59
764	Konstrukce klempířské	PSV			44 457,12
765	Krytiny tvrdé	PSV			162 356,79
767	Konstrukce zámečnické	PSV			19 302,68
783	Nátěry	PSV			18 195,21
M21	Elektromontáže	MON			1 706,26
799	Ostatní	HSV			45 850,00
VN	Vedlejší náklady	VN			9 089,92
Cena celkem					914 368,75

Položkový rozpočet

S:	2019005a Prelatura Ostrovačice - 2019
O:	Ostrovačice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 3	1 346244371R00	Svislé a kompletní konstrukce	m2	3,42000	854,10	2 921,02	0,27618	0,94454
		Zazdíčka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm		3,42000		2 921,02		0,94454
		Původní kapsy zhlaví st.tr.:38*0,3*0,3						
Díl: 4	2 417321414R00	Vodoborné konstrukce	m3	4,17990	3 252,00	50 215,93	2,52511	11,43622
		Ztužující pásy a větve z betonu železového C 25/30		1,55610		13 593,03		10,55471
		(9,9+7,5+9,9)*0,15*0,38		1,36800				
		7,2*0,25*0,38*2		1,25580				
		(9,9+7,5+9,9)*0,2*0,23		31,21320				
		Bednění ztužujících pásů a větví - zřízení		20,44400				
		Vnitřní strana větve:(9,9*2+7,2)*0,38+(6,2+7,2)*2*0,38			358,31	11 184,00	0,00782	0,24409
		Vnější strana větve:(10,22*2+7,9)*0,38		10,76920				
		Bednění ztužujících pásů a větví - odstranění		31,21320				
		Výztuž ztužujících pásů a větví z oceli 10505(R)		0,62699				
		(9,9+7,5+9,9)*0,15*0,38*0,15		0,23342				
		7,2*0,25*0,38*2*0,15		0,20520				
		(9,9+7,5+9,9)*0,2*0,23*0,15		0,18837				
Díl: 61	6 611421534R00	Upravy povrchů vnitřní	m2	0,00000	748,80	0,00	0,05848	0
		Omítka vnitřní stropů 2x rákosování, MVC, štuková				0,00		0
Díl: 94	7 941955001R00	Lešení a stavební výtahy	m2	35,77000	93,41	3 341,28	0,00121	0,04328
		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m		35,77000		3 341,28		0,04328
		Půda nad prelaturou:3,5*10,22						
Díl: 95	8 952901411R00	Dokončovací kce na pozem.stav.	m2	115,57230	43,58	11 001,53	0	0
		Vyčištění ostatních objektů		73,44000		5 036,64	0	0
		Půda na prelaturou:10,2*7,2		42,13230				
		2.NP:3,43*4,59+3,66*7,21		76,60800				
		Odstranění prachu z trámů		12,09600				
		Rákosníky-pův. i nové prvky:7,2*2*(0,2+0,22)*2		64,51200				
		(3,8+5,8)*8*(0,2+0,22)*2		18,00000				
		Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 20			93,60	1 694,80	0	0
10 95398110Rpol			kus					

Díl: 96	Bourání konstrukci						33 876,91		0,06367
11 962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (9,9+7,5+9,9)*0,15*0,38 7,2*0,25*0,38*2 (9,9+7,5+9,9)*0,2*0,23	m3	4,17990 1,55610 1,36800 1,25580	677,63	2 832,43	0,00128			0,00535
12 962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,00000	806,33	0,00	0			0
13 964061131R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď kamen. průřezu 0,05 m2	kus	36,00000	702,98	25 307,28	0,00162			0,05832
14 965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 Půdní prostor:76,32	m2	76,32000 76,32000	41,73	3 184,83	0			0
15 965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 Půdní prostor:76,32*0,1	m3	7,63200 7,63200	334,43	2 552,37	0			0
Díl: 97	Prorážení otvorů				75 270,14				1,1821
16 975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2 Strop nad 2.NP:11,46*5	m	57,30000 57,30000	462,00	26 472,60	0,01808			1,03598
17 975058131R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 800 kg/m2 Strop nad 2.NP:11,46*5	m	57,30000 57,30000	22,52	1 290,40	0,00255			0,14612
18 978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	0,00000	122,85	0,00	0			0
19 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,89600	282,26	8 438,44	0			0
20 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	29,89600	173,55	5 188,45	0			0
21 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,89600	189,64	5 669,48	0			0
22 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	568,02400	15,21	8 639,65	0			0
23 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,89600	250,58	7 491,34	0			0
24 979082121R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m	t	119,58400	27,89	3 335,20	0			0
25 979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	29,89600	292,50	8 744,58	0			0
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				12 949,37				0
26 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,67800	946,73	12 949,37	0			0
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				12 700,00				0
27 72117624Rpol	Potrubí KG k převedení dešťové vody, vč. kotvení a podpěrných k-ci	m	25,00000	508,00	12 700,00	0			0
Díl: 762	Konstrukce tesařské				411 134,59				12,80166
28 762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel, kotvení pozednic trny se závitem M 16, vč.dodávky 8+6+8	kus	22,00000 22,00000	153,07	3 367,54	0,00332			0,07304
29 762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 Námětky 12/10:32	m	32,00000 32,00000	142,84	4 570,88	0,00099			0,03168
30 762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 Vzpěra 13/13:2:5*9 Krokev 12/15:6*25 Pásek 11/14:2*12	m	216,50000 22,50000 150,00000 24,00000	187,69	40 634,89	0,00099			0,21434

31	762332130R00	Vaznice 13/16:5*4 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 Sloupek 16/15:2*9 Výměna 16/18:4*8 Pozednice 18/15:4*8	m	20,00000 82,00000 18,00000 32,00000 32,00000	249,11	20 427,02	0,00099	0,08118
32	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 Vazný trám 18/22:9*6 Kráťče 18/20:1*24 Náročný krov 18/20:9*2	m	96,00000 54,00000 24,00000 18,00000	269,10	25 833,60	0,00099	0,09504
33	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí do 22 cm 9,55*5,5*2+8,65*5,85/2	m2	130,35125 130,35125	84,05	10 956,02	0	0
34	762342204R00	Montáž kontralati přibitím	m2	130,35125	22,23	2 897,71	0	0
35	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 22 cm	m2	130,35125	21,65	2 822,10	0	0
36	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	9,56000	1 168,05	11 166,56	0,02357	0,22533
37	762512245R00	Položení podlah pod PVC šroubováním 10,56*7,2	m2	76,03200 76,03200	112,13	8 525,47	0	0
38	762812370R00	Montáž záklopu, vrchní na pero, hoblovaná prkna	m2	0,00000	61,82	0,00	0	0
39	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	76,03200	28,96	2 201,89	0	0
40	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 Pravá strana-nové trámy:3,9*9+5,9*9	m	88,20000 88,20000	101,40	8 943,48	0,00016	0,01411
41	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 Pravá část-výměna trámů:10,05*9	m	90,45000 90,45000	60,16	5 441,47	0,00016	0,01447
42	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2	m	0,00000	60,16	0,00	0,00016	0
43	762841110RT3	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	0,00000	212,06	0,00	0,01442	0
44	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	0,00000	42,02	0,00	0,00016	0
45	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	9,16000	179,40	1 643,30	0,00311	0,02849
46	762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku	m	6,50000	444,60	2 889,90	0	0
47	762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku	den	16,00000	384,64	6 154,24	0	0
48	76208811Rpol	Provizorní zakrývání plachtou , včetně provizorní konstrukce z laťí 50x60 10,46*8	m2	83,68000 83,68000	459,00	38 409,12	0,14369	12,02398
49	76280999Rpol	Úprava délky původních stropních trámů 200x220 mm, dva řezy na jeden trám m.j. = počet trámů	kus	0,00000	35,10	0,00	0	0
50	76284412Rpol	Vyrovnávací vrstva podložek - eliminace průhybu, původních stropních trámů podložkami 2*7	m	0,00000	121,88	0,00	0	0
51	7629000030RAA	Demontáž dřevěného krovu, bez bednění 11,46*8,2	m2	14,00000 93,97200 93,97200	193,54	18 187,34	0	0

52	60512002T	Řezivo SM hoblované Krov: 10,12	m3	15,40080	7 560,00	116 430,05	0	0
		Strop 20/22: 3,9*9*0,2*0,22+5,9*9*0,2*0,22		10,12000				
		Ztratiné 10%: 14*0,1		3,88080				
53	60512601R	Prkno, fošna SM/JD hoblované - pero, drážka Půdní prostor: 10,56*7,2*0,03	m3	1,40000	12 450,00	31 236,55	0	0
		Ztratiné 10%: 2,28*0,1		2,28096				
54	60517103R	Lat' SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm, vč impregnace 1042*0,04*0,05	m3	0,22800	6 969,30	14 524,02	0	0
		Presun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 24 m	%	2,08400				
55	998762203R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Příplatek za každé další podlaží	t	2,08400	3 772,63	27 162,94	0	0
56	979011111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,20000	282,26	1 460,41	0	0
57	979011121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,17400	173,55	897,95	0	0
58	979081111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,17400	189,64	981,20	0	0
59	979081121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	98,30600	15,21	1 495,23	0	0
60	979082121R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,17400	250,58	1 296,50	0	0
61	979990161R00	Konstrukce klempířské	t	20,69600	27,89	577,21	0	0
Díl:	764			0,00000	487,50	0,00	0	0
63	764252203R00	Žláby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm 11,46*2+8,2	m	31,12000	1 097,85	44 457,12	0,15155	0,10207
64	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	31,12000	1 770,60	0,00	0,00503	0
65	764267200R00	Oplechování vikýře z Cu plochy do 6 m2, do 30°	m2	0,00000	2 096,25	0,00	0,00585	0
66	764291210R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm	m	0,00000	649,35	0,00	0,00263	0
67	764554202R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	0,00000	969,15	0,00	0,00293	0
68	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00000	21,35	0,00	0	0
69	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	32,00000	26,52	848,64	0	0
70	764352841R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	31,12000	35,59	1 107,56	0	0
71	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	0,00000	47,48	0,00	0	0
72	764361811R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	0,00000	53,72	0,00	0	0
73	764391821R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00000	26,52	0,00	0	0
74	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	0,00000	25,84	0,00	0	0
75	76423122Rpol	Lemování z Cu plechu, okapnice rš 150 mm	m	31,12000	246,68	7 676,68	0,00159	0,04948
76	998764203R00	Presun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1,50000	329,66	494,49	0	0
77	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,12700	282,26	35,85	0	0
78	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,12700	173,55	22,04	0	0
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12700	189,64	24,08	0	0
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,41300	15,21	36,70	0	0

81	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t		0,12700	250,58	31,82	0	0
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		0,50800	27,89	14,17	0	0
Díl: 765		Krytiny tvrdé					162 356,79		9,75144
83	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2		130,35000	81,41	10 611,79	0	0
84	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti Hřeben:7,63 Nároží:7,6*2	m		22,83000 7,63000 15,20000	31,01	707,96	0	0
85	765311521RT1	Krytina z bobrovek střech slož. šupinová, na sucho, rezné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2		130,35000	791,65	103 191,58	0,07228	9,4217
86	765311544RT1	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty, s použitím suché maltové směsi	m		15,20000	850,20	12 923,04	0,01428	0,21706
87	765311583R00	Bobrovka - přirezáni a uchycení tašek	m		30,40000	195,49	5 942,90	0,00001	0,0003
88	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm 11,46*2+8,88	m		31,80000 31,80000	42,32	1 345,78	0,00011	0,0035
89	765311534RT1	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	m		7,63000	714,68	5 453,01	0,01427	0,10888
90	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%		6,10000	1 401,76	8 550,74	0	0
91	979011111R00	Svislá doprava suti a vrbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t		9,25900	282,26	2 613,45	0	0
92	979011212R00	Příplatek za každé další podlaží	t		9,25900	173,55	1 606,90	0	0
93	979081111R00	Odvoz suti a vrbour. hmot na skládku do 1 km	t		9,25900	189,64	1 755,88	0	0
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		175,92100	15,21	2 675,76	0	0
95	979082111R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t		9,25900	250,58	2 320,12	0	0
96	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		37,03600	27,89	1 032,93	0	0
97	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t		9,25900	175,50	1 624,95	0	0
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					19 302,68		0,00751
98	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg L 200x100x14:0,44*9*31,6	kg		125,13600 125,13600	94,60	11 837,87	0,00006	0,00751
99	767996000T00	Příplatek za žárové zinkování	kg		125,13600	14,63	1 830,74	0	0
100	767601	D+M ocelové táhlo průměr 24 mm s napínákem, mezi věnci nad dělicí zdi	m		7,50000	171,60	1 287,00	0	0
101	13335470Rpol	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235, 200x100x14 mm	t		0,13765	28 562,00	3 931,56	0	0
		L 200x100x140:0,44*9*0,0316 Ztrátne 10%,0,012514			0,12514 0,01251				
102	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%		2,20000	188,87	415,51	0	0
Díl: 783		Nátěry					18 195,21		0,04515
103	783782210R00	Nátěr tesářských konstrukcí Bochemitem Plus I 2x Krov:460*0,45 Strop, nové trámy:3,9*9*(0,2+0,22)*2 Rákosníky:(3,8+5,8)*8*(0,2+0,22)*2	m2		300,99600 207,00000 29,48400 64,51200	60,45	18 195,21	0,00015	0,04515

Díl:	M21	Elektromontáže							
104	M210111	Demontáž hromosvodu	soubor			2 437,50	1 706,26		0
105	M210112	Zpětná montáž stávajícího hromosvodu	soubor	0,25000		4 387,50	609,38	0	0
Díl:	799	Ostatní		0,25000			1 096,88	0	0
106	79901	Zabezpečení stropu s freskami v kapli proti poškození	soubor	1,00000		45 850,00	45 850,00	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady					9 089,92		0
107	005121R	Zařízení staveniště	soubor	0,28000		32 464,00	9 089,92	0	0