

KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách

„VÝBĚH ŠIMPANZŮ - OSAZENÍ VÝBĚHU PRVKY ENRICHMENTU“

Název zadavatele : ZOOLOGICKÁ ZAHRADA LIBEREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Sídlo : Lidové sady 425/1, Liberec 1, PSČ 461 01
IČ : 000 79 651
DIČ : CZ00079651

UCHAZEČ:	
IČ:	
DIČ:	
SÍDLO:	
STATUTÁRNÍ ORGÁN:	
OSOBA ZMOCNĚNÁ K JEDNÁNÍ:	
TELEFON, FAX, E-MAIL:	
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	

NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH

DPH

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH

Svým podpisem stvrzujeme, že podáváme nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky a v souladu se ZD a zároveň, že jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V dne

.....

razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče

Rekapitulace cenové nabídky

POLOŽKA	SPECIFIKACE PLNĚNÍ	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH (KČ)	MNOŽSTVÍ	CELKEM CENA BEZ DPH (KČ)
STAVEBNÍ BUŇKY 3 KS				
1	Dřevěná sestava viz technické podmínky		1 komplet	
Doprava na adresu zadavatele a složení na základy				
2	Doprava a osazení sestavy do výběhu		1 komplet	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH:				
DPH:				
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH:				

V dne

.....
razítko a podpis statutárního zástupce uchazeče



Technické podmínky

- Podrobná specifikace zadání veřejné zakázky

Popis místa plnění a materiálové charakteristiky

Místo plnění:

Umístění prvku bude ve výběhu pro šimpanzi ve spodní části ZOO Liberec. Konfigurace terénu je svažité na délce výběhu cca 15-20 m je převýšení cca 7 m výšky. Pro montáž bude nutno využít zvedací zařízení vyložení cca 40 m. Doplnkové informace budou projednány na 14.6.2016 v 9:00 na prohlídce v místě plnění.

Materiálová charakteristika výrobku:

Materiál broušený akát kulatina průměr min 20 cm

Řezané strany bez otřepů zabroušené do hladka

Prkna podest fošny sámované min. tl. 60 mm

Šrouby s pojistnou vložkou žárově zinkované, zapuštění matice do konstrukce.

Včetně základů sloupů (min C 16/20) a výkopů


Bez povrchové úpravy



Fotodokumentace výběhu:



Ideový návrh dřevěné sestavy:

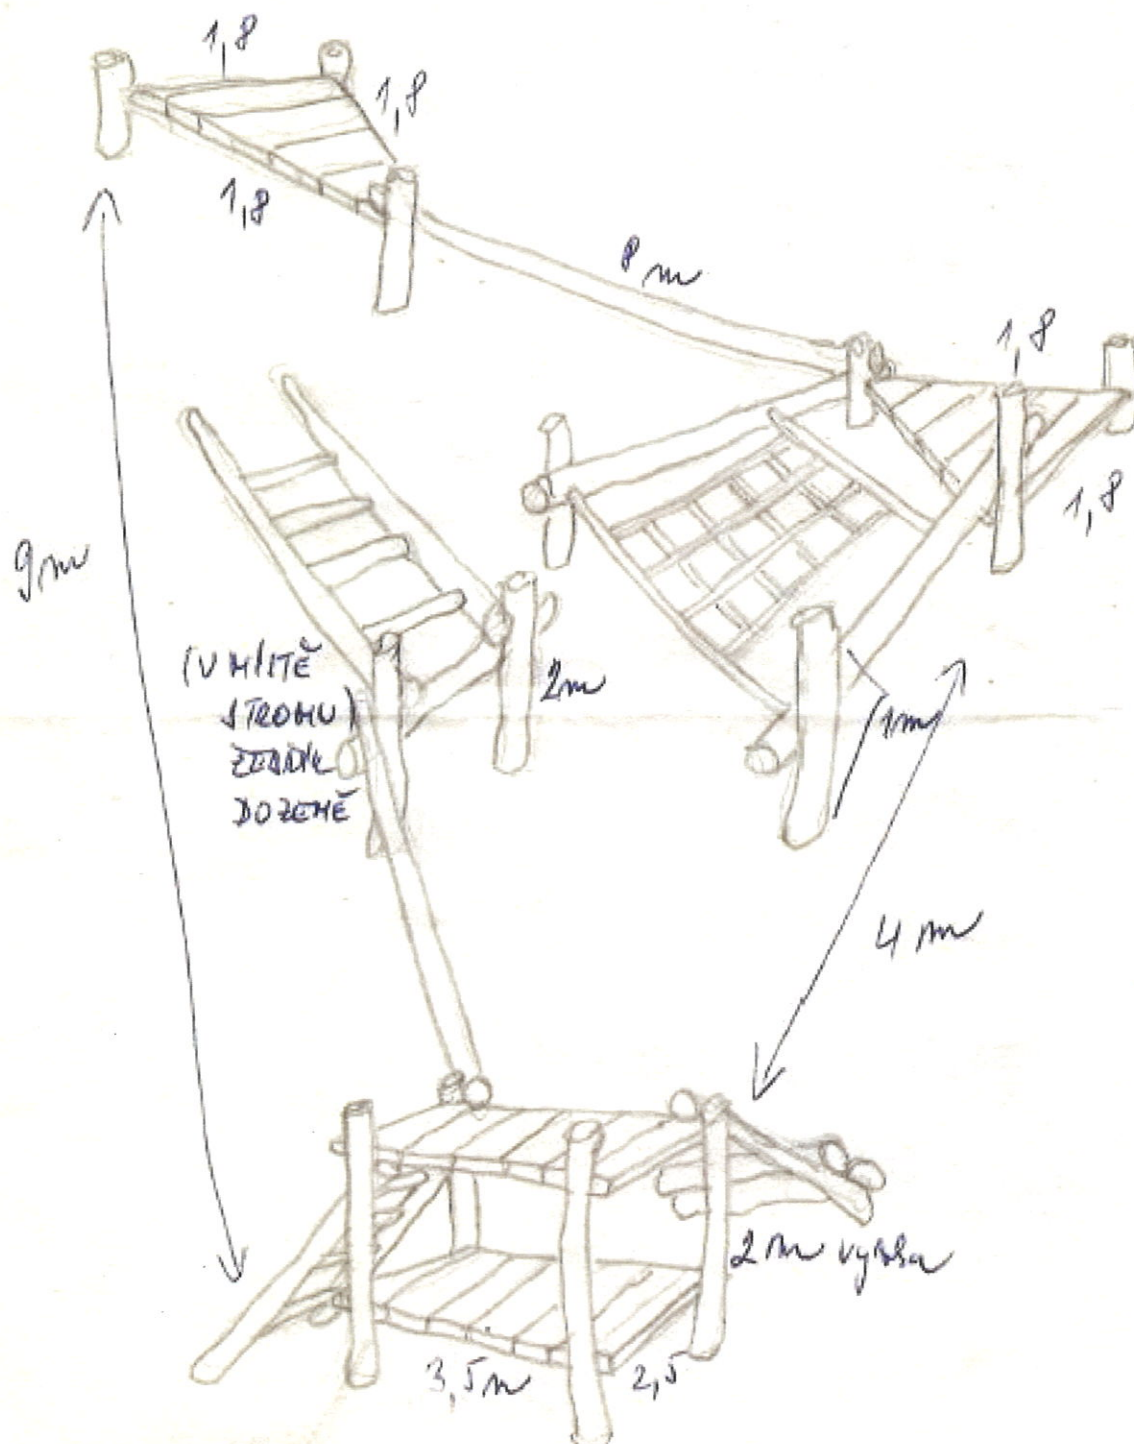

Poznámka: Výšky prvků jsou orientační a neobsahují znázornění části zabudované v terénu! Nutno počítat s min 1,0m do terénu. Třída horniny 3-4 žulové eluvim.