VÝPIS DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET 1.NP	POČET 2.NP	POČET CELKEM
O 04		**Okno jednokřídlé, hliníkové** Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude spcifikována s prováděcí firmou) Rozměr: 890x1600 mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: Uw=0,9W/m²K Kování: celoobvodové, klika	1	-	1
O 05		**Okno jednokřídlé, hliníkové** Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude spcifikována s prováděcí firmou) Rozměr: 600x1250 mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: Uw=0,9W/m²K Kování: celoobvodové, klika	1	-	1
O 06	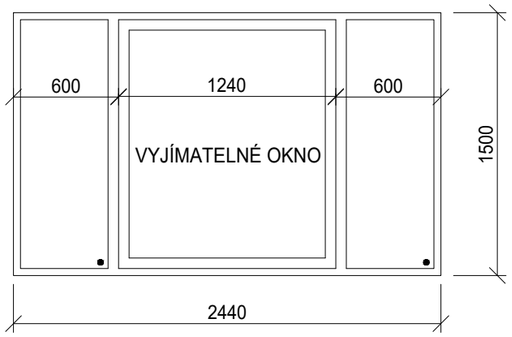	**Okno hliníkové – fixní a vyjímatelné** Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr v dekoru světlého dřeva (konkrétní odstín RAL bude upřesněn s prováděcí firmou). Rozměr celkový: 2440 × 1500 mm Členění: Vyjímatelná část: šířka 1240 mm, Fixní část: šířka 600 mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: Uw = 0,9 W/m²K Kování: Fixní část bez kování Vyjímatelná část vybavena jednoduchým zajišťovacím kováním umožňujícím bezpečné vyjmutí rámu ze zasklení (přesný typ kování bude upřesněn dle nabídky výrobce a požadavků na manipulaci a bezpečnost)	1	-	1

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.