

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1

ze dne 17. 3. 2025

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

„Nástavba, přístavba a st. úpravy objektu čp.10“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

ve zjednodušeném podlimitním řízení

zadavatelem:

Obec Všejanya

Hlavní 120, 294 43 Všejanya, IČO 002 38 902

Tato Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek jsou uveřejňovány
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce „Nástavba, přístavba a st. úpravy objektu čp.10“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všejaný
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr chybí položky VRN.

Odpověď č. 1:

Předpokládáme, že VRN budou rozpočteny do jednotkových cen jednotlivých položek, jak je také zvykem.

Dotaz č. 2:

Prosíme o doplnění dodatečných informací ohledně vinylových podlah (má být lepený celoplošně, pásově nebo systém click?). Požadovaná tloušťka, vlastnosti...

Odpověď č. 2:

Předpokládá se skladba tl. 11 mm - tzn. 8mm vinyl click a podložka 3mm. Vinyl tř. zátěže 33. Protiskluz R10.

Naceňte uvažované předpokládané řešení.

Dotaz č. 3:

Dále chybí ve výkazu výměr položka stěrky pod vinylové podlahy a soklové lišty.

Odpověď č. 3:

Stěrka po vinyl není projektována, lišty jsou rozprůměrovány v ceně plochy podlah.

Dotaz č. 4:

K interiérovým dveřím chybí povrchová úprava a označené dveře, které mají mít mřížku.

Odpověď č. 4:

V Technické zprávě bod 8.6. je popsáno, ve výkazu výplní je pak poznámka, že budou dveře podříznuty nebo opatřeny mřížkou.

Do kalkulace nabídkové ceny prosím nyní uvažujte podříznutí.

Dotaz č. 5:

Prvky s označením H05/L a H06 ve výpisu prvků nemají dostatečné informace k ocenění.

Odpověď č. 5:

H05/L jsou dveře vstupní a H06 střešní okna - ve výkazu je popsáno.

Dotaz č. 6:

Plastové prvky mají požadované různé počty komor. Je to správně?

Odpověď č. 6:

Ano. Obecně jsou požadovány 7mi komorové, v garážích pak 5ti komorové.

Verze: 0.1	Datum: 17.03.2025 21:28:00
------------	----------------------------

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce „Nástavba, přístavba a st. úpravy objektu čp.10“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všeňany
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 7:

Při plastových prvcích H09, H10, H11 prosíme o doplnění velikosti bočních a horních světlíků.

Odpověď č. 7:

Jedná se o rekonstrukci a bude nutné hrubé otvory zaměřit až po začištění ostění/nadpraží...

Pro potřeby kalkulace nabídkové ceny položky naceňte dle následujícího nákresu:

UZNAČENÍ	SCHEMA	ROZMĚRY [mm]
H09/L		900 x 2025
H09		2550 x 2900
H10		2550 x 3000
H11		1750 x 3000

Verze: 0.1	Datum: 17.03.2025 21:28:00
------------	----------------------------

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce „Nástavba, přístavba a st. úpravy objektu čp.10“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všežany
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz



Dotaz č. 8:

Při plastových oknech H4, H04 a H19 zase poměr fixních a otevíraných částí.

Odpověď č. 8:


Jedná se o rekonstrukci a bude nutné hrubé otvory zaměřit až po začištění ostění/nadpraží...

Pro potřeby kalkulace nabídkové ceny položky naceňte dle následujících nákresů:

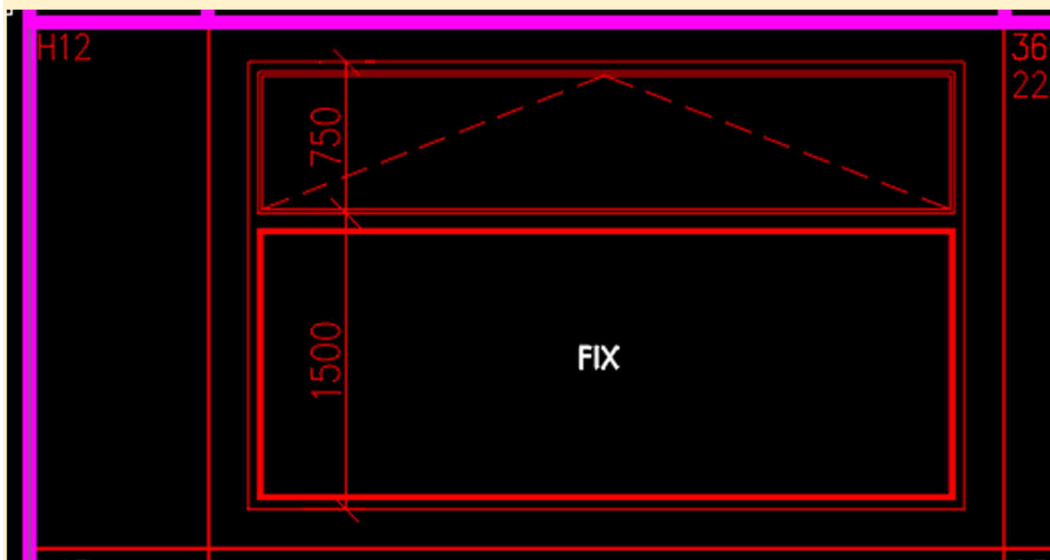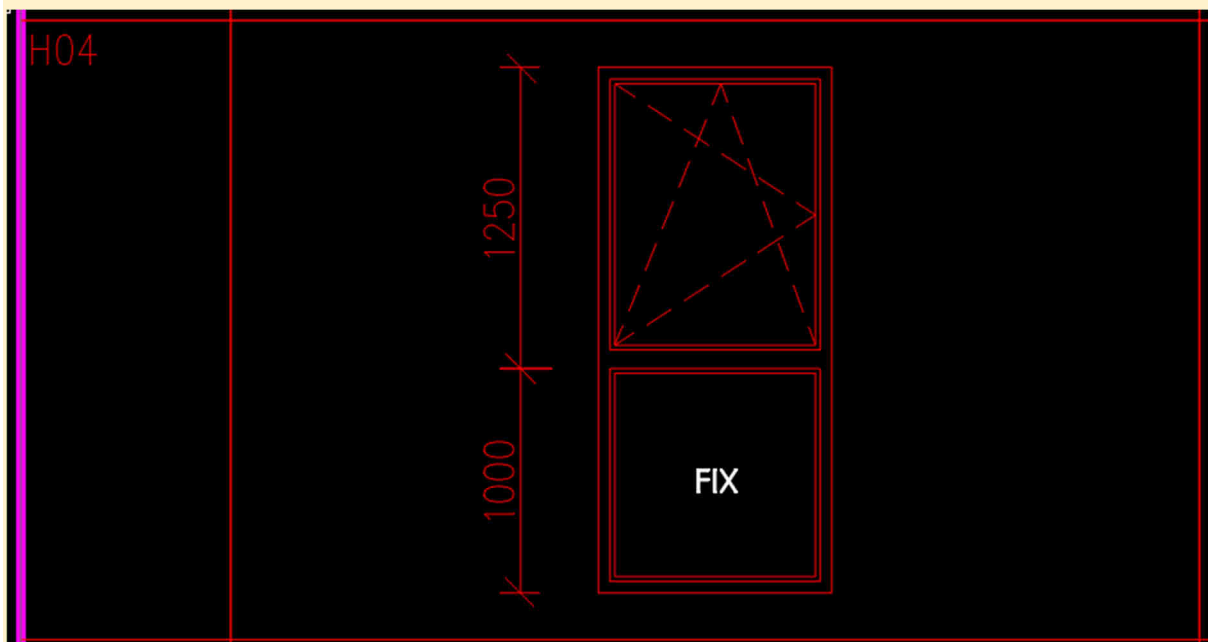

Verze: 0.1	Datum: 17.03.2025 21:28:00
------------	----------------------------

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce „Nástavba, přístavba a st. úpravy objektu čp.10“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všežany
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

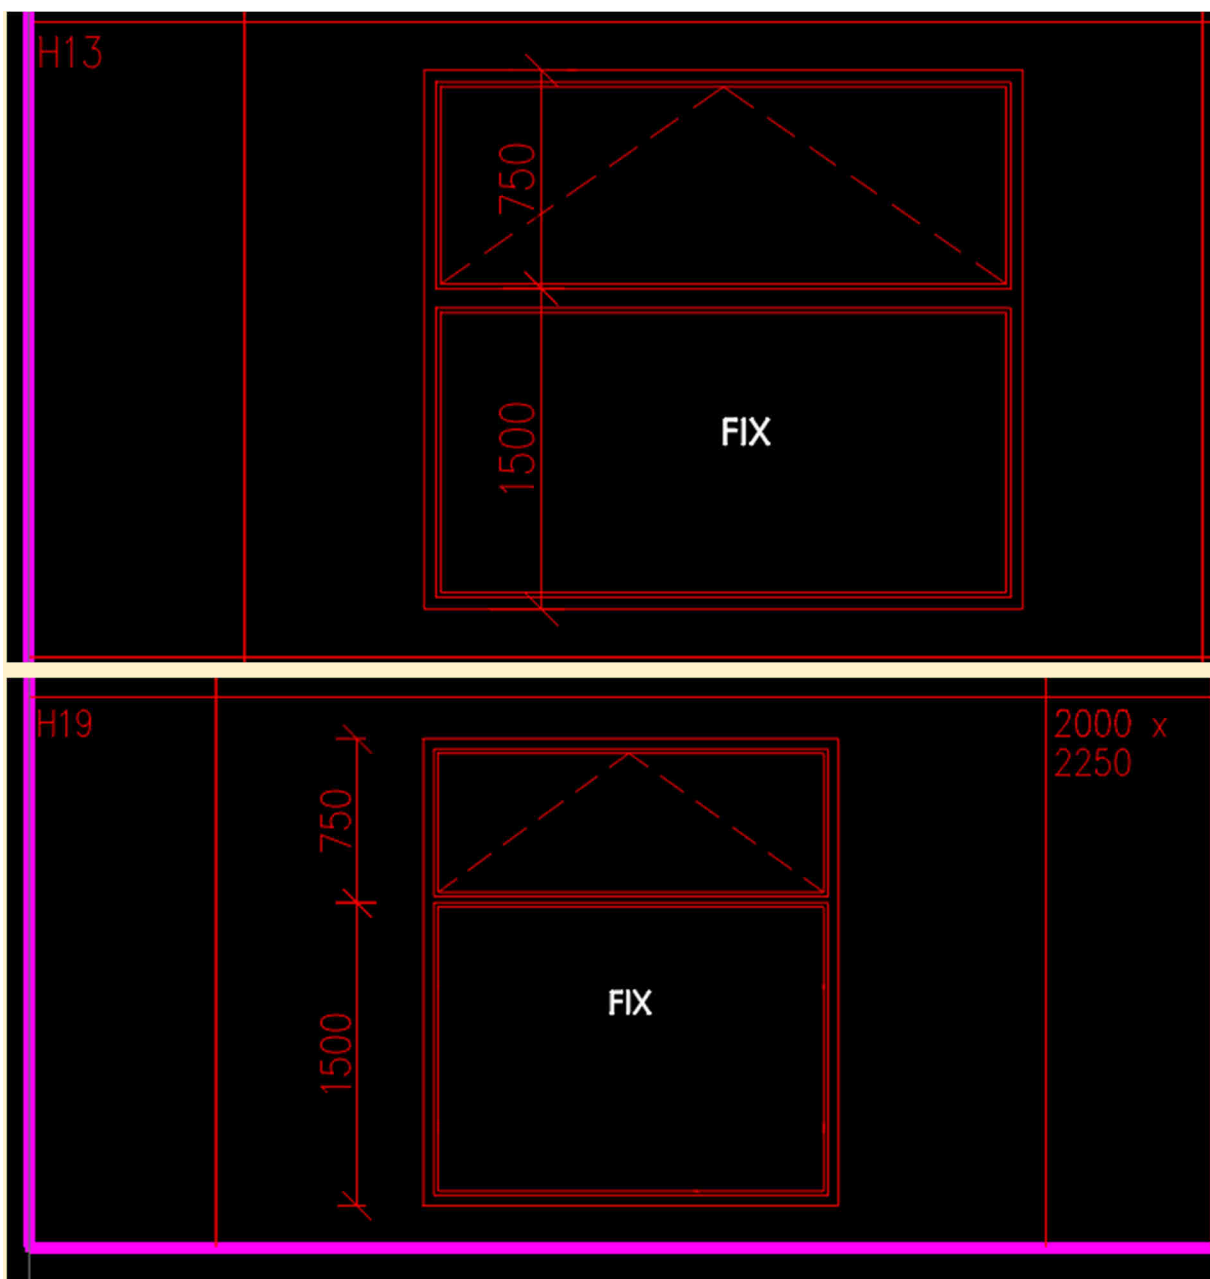

Verze: 0.1	Datum: 17.03.2025 21:28:00
------------	----------------------------

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce „Nástavba, přístavba a st. úpravy objektu čp.10“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všežany
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz


Dotaz č. 9:

Při prvku Z06 prosím o doplnění specifikace (povrchová úprava, kotvení, přesné rozměry prvků - schodnice, sloupy, podesta...).

Odpověď č. 9:

Prvek je popsán ve výkazu výrobků, rozměry (výška-šířka stupňů) plynou ze skutečné úpravy vnějšího terénu. Je součástí dílenské PD dodavatele.

Pro potřeby kalkulace nabídkové ceny uvažujte následující hrubé rozměry:

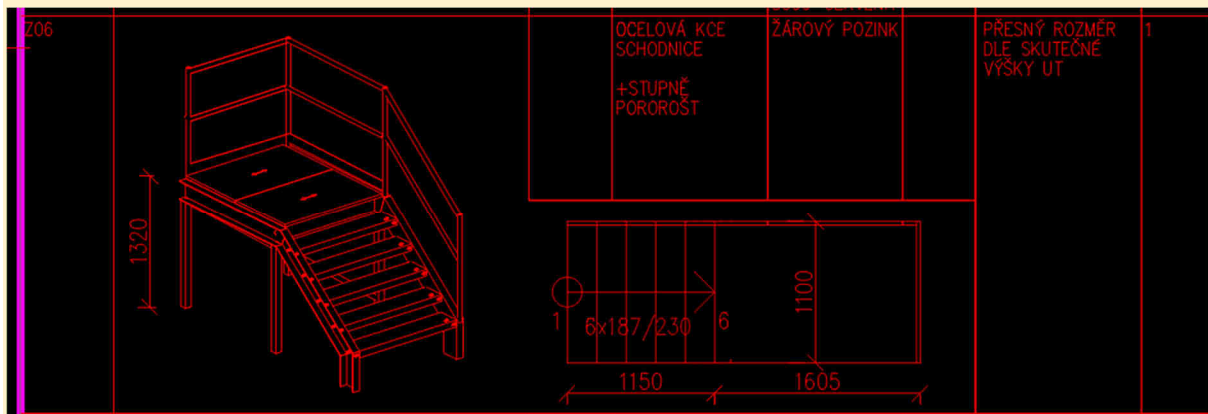


Dotaz č. 10:

Kuchyňská linka s označením 001 ve výpisu prvků nemá rozměry.

Odpověď č. 10:

Doplněny kóty:

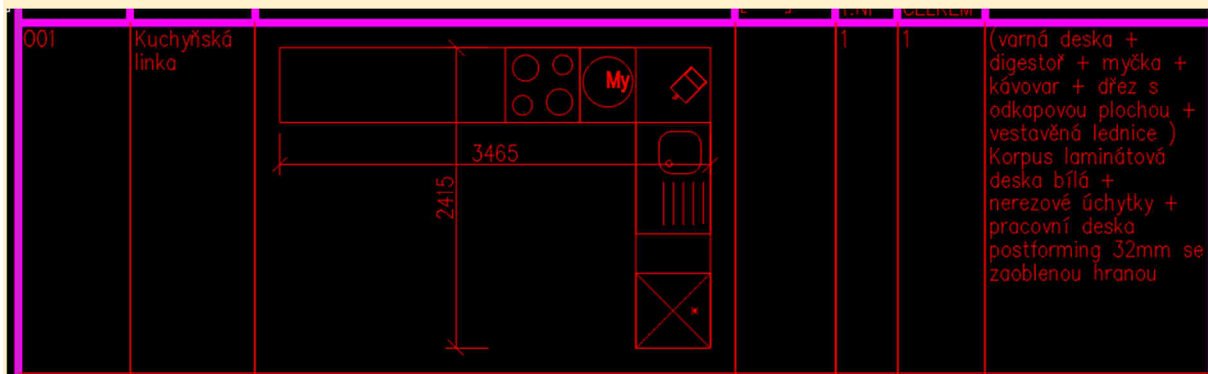

Verze: 0.1	Datum: 17.03.2025 21:28:00
------------	----------------------------

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce „Nástavba, přístavba a st. úpravy objektu čp.10“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Obec Všeňany
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 11:

Označení prvků by bylo vhodné, kdyby se nacházelo i ve výkazu výměr pro lepší orientaci, který prvek je ve výkazu výměr Hasiči a který v Obecním domě.

Odpověď č. 11:

Toto je dobře popsáno ve výkazech výrobků - kde v názvu tab je vždy odkaz na SO, např.:

SO-02_PLASTOVÉ VÝROBKY (VÝPLNĚ OTVORŮ)_1.NP			
OZNAČENÍ	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	MATER
H12		3600 x 2250	PLAST PROFIL KOMOF

Informace č. 1:

V pátek 14. 3. 2025 proběhla prohlídka místa plnění. Z této prohlídky nevzešla žádná vysvětlení, změny či doplnění Zadávací dokumentace.

Informace č. 2:

Povaha výše uvedených vysvětlení a doplnění Zadávací dokumentace nevyžaduje, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, neboť

- rozsah vysvětlení a doplnění původní zadávací dokumentace je marginální,
- čas, který budou dodavatelé potřebovat k seznámení se s provedenými změnami, a čas nutný k zohlednění těchto změn v rámci přípravy nabídek je zanedbatelný,
- zbývající doba lhůty pro podání nabídek je zcela postačující a
- text změny zadávacích podmínek zadavatel volil tak, aby dodavatelům maximálně vyšel vstříc.

Verze: 0.1	Datum: 17.03.2025 21:28:00
------------	----------------------------