



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 6, PSČ 405 02

IČO: 00261548

DIČ: CZ00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. |

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I |

Statutární zástupce: Petr Podrazil, výkonný ředitel, pověřen na základě generální plné moci |

IČO: 25042751 |

DIČ: CZ25042751 |

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s. |

Číslo účtu: 2572360297/0100, 345172/0800 |

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„Oprava komunikací - Hliněná, Choratice a Stará Bohyně“

II.

Místo plnění zhotovitele

Malšovice

III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

Zahájení realizace díla je možné po schválení „Zhotovitele“ Zastupitelstvem obce Malšovice jako vítěze výběrového řízení (předpoklad: 07/2026).



Dokončené dílo včetně veškeré potřebné dokumentace musí být objednateli předáno nejpozději do 30.09.2026.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	2446549,10	Kč
DPH ve výši	513775,30	Kč
Cena s DPH	2960324,40	Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.

3. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady, tj. práce a dodávky neuvedené v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto provádět pouze v souladu s touto „Smlouvou“ a v souladu se zákonem. „Zhotovitel“ je povinen provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit je podle jednotkových cen obsažených v „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr. Pokud takový postup ocenění není možný, ocenění je podle aktuální cenové hladiny ÚRS ke dni vzájemného odsouhlasení. Tyto práce mohou být „Zhotoviteli“ uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný požadavek „Objednatel“ a současně budou předem písemně odsouhlaseny formou písemného dodatku ke „Smlouvě“. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo ceny provedených prací, je „Zhotovitel“ oprávněn účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Veškeré práce které „Zhotovitel“ případně provede nad rozsah předmětu plnění podle této „Smlouvy“ a u nichž nebudou splněny náležitosti a podmínky podle této „Smlouvy“, jdou k tíži „Zhotovitele“, tzn., že jejich provedení v žádném případě nezakládá „Zhotoviteli“ právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla dle této „Smlouvy“ nebo jinou úhradu vůči „Objednateli“ a má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

4. V případě, že některé práce a dodávky (položky rozpočtu), které jsou součástí díla dle této „Smlouvy“ a které byly obsahem projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, nebudou realizovány (nebo budou realizovány jiným způsobem), bude jejich cena z celkové ceny díla odečtena. Skutečnost výskytu těchto prací je „Zhotovitel“ povinen oznámit „Objednateli“ s předložením změnového listu. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této „Smlouvě“ bude upraven nový rozsah a cena díla.

V. Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu



a předávacího protokolu. Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

VI.

Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a „Zhotovitelem“ oceněném výkazu výměr.

VII.

Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností a s ohledem na místo plnění zajistí bezpečnost práce na stavbě.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněním fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 150 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

VIII.

Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.



IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání díla.
3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hraří ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy (zahájení prací, dokončení prací), uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
3. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
4. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. „Zhotovitel“ rovněž potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“ a podpisem stvrzuje, že jednoznačně pochopil zadání.
6. „Smluvní strany“ se dohodly na tom, že právní váhu má i řádně podepsaná „Smlouva“ předložená „Zhotovitelem“ v rámci výběrového řízení. Tato „Smlouva“ o dílo zavazuje „Zhotovitele“ k zahájení,



dokončení a předání díla dle této „Smlouvy“. Převzetí staveniště „Zhotovitelem“ není překážkou plnění dle této „Smlouvy“, vyjma případu, kdy sám „Objednatel“ prokazatelně odmítne staveniště „Zhotoviteli“ předat.

7. Zhotovitel přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s výkyvy cen.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 26.06.2026, usnesením č. 26/93/1376.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:
rozpočet
situace
předávací protokol

V Malšovicích dne: 30.06.2026

V Děčíně dne: 4.7.2026

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek


Krpálek J.

.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“
Jméno a příjmení

[Signature]
.....
podpis, razítko



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Obec Malšovice
Malšovice 6, 405 02, Děčín
IČO: 00261548

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
IČO: 25042751

Předmět plnění dle smlouvy o dílo:

„Oprava komunikací - Hliněná, Choratice a Stará Bohyně“

Termín převzetí staveniště (zahájení prací):

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne:2026

připomínky, námítky, stanoviska:.....

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatel: podpis

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo:2026

K předání díla došlo na místě samém dne:2026

připomínky, námítky, stanoviska:

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: starosta obce Malšovice pan Jiří Krpálek podpis

za Objednatele: místostarosta obce Malšovice pan podpis

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:podpis

za technický dozor objednatel: podpis

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MALSOVICE2603
Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

KSO: HLINĚNÁ, CHORATICE
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12.5.2026

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE

IČ:
DIČ:

Účastník:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
bez PD

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Nina Blavková Děčín

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH		2 446 549,10
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	2 446 549,10
	12,00%	0,00
Cena s DPH		Výše daně
v		513 775,30
CZK		0,00
		2 960 324,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MALSOVICE2603

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Místo: HLINĚNÁ, CHORATICE

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
000	HLINĚNÁ část p.p.č. 659/1, p.p.č. 35/7 a 659/3	2 446 549,10	2 960 324,40	
001	CHORATICE - 1.ČÁST p.p.č. 955/5 a 955/6	633 991,70	767 130,00	STA
002	CHORATICE - 2.ČÁST U VIADUKTU p.p.č. 1321/5, 803/13, 1324/2, 1349/15	394 885,20	477 811,10	STA
003	CHORATICE - 3.ČÁST U ŽEL. PŘEJEZDU u p.p.č. 1349/4	422 197,90	510 859,50	STA
004	CHORATICE - 4.ČÁST NÁMĚSTÍČKO p.p.č. 1310/1	129 789,70	157 045,50	STA
005	CHORATICE - 5.ČÁST OD č.p. 24 KOLEM HRÍŠTĚ KE VPUSTI p.p.č. 1310/1	200 544,60	242 659,00	STA
006	CHORATICE - 6.ČÁST OPRAVA MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ p.p.č. 1320/2 u p.p.č.791	220 300,20	266 563,20	STA
007	CHORATICE - 7.ČÁST p.p.č 1320/2 u č.p. 88 (výjezd z Choratic)	114 995,10	139 144,10	STA
008	STARÁ BOHYNĚ-OPRAVA NAPOJENÍ KOMUNIKACÍ p.p.č.347/2 (ZA OZNAČENÍM OBCE)	268 695,80	325 121,90	STA
		61 148,90	73 990,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 000 - HLINĚNÁ část p.p.č. 659/1, p.p.č. 35/7 a 659/3

KSO: k.ú. HLINĚNÁ
Místo: k.ú. HLINĚNÁ
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Projektant: bez PD
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		633 991,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	633 991,70 0,00	21,00% 12,00%	133 138,30 0,00
Cena s DPH		767 130,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 000 - HLINĚNÁ část p.p.č. 659/1, p.p.č. 35/7 a 659/3
Místo: k.ú. HLINĚNÁ
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026
Projektant: bez PD
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 633 991,70
HSV - Práce a dodávky HSV 599 991,70

5 - Komunikace pozemní (TL, VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)	513 842,20
571 - Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)	274 694,80
572 - Asfaltová komunikace - (bez frézování)	132 860,00
573 - Asfaltová komunikace - oprava šterkové části komunikace	106 287,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 118,40
951 - Ostatní konstrukce a práce	3 000,00
96 - Bourání konstrukcí	44 118,40
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	39 015,10
998 - Přesun hmot	16,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt:

000 - HLINĚNÁ část p.p.č. 659/1, p.p.č. 35/7 a 659/3

Místo:

k.ú. HLINĚNÁ

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Účastník:

Sam silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

12.05.2026

Projektant:

bez PD

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)

D 571 Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)

1	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	521,640	20,00	10 432,80	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112

WV			(3,10+3,40)/2*20,00		65,000			
WV			Mezisoučet komunikace před č.p. 8		65,000			
WV			186,00		186,000			
WV			-12,70*6,80 "část komunikace - jen štěrk"		-86,360			
WV			Mezisoučet prostor před č.p. 7		99,640			
WV			148,00		148,000			
WV			Mezisoučet před č.p. 5 až k bráně č.p. 4		148,000			
WV			189,00		189,000			
WV			Mezisoučet před p.p.č. 772 - p.p.č. 769		189,000			
WV			"cca v šíři 1,0 m"		20,000			
WV			(4,00+16,00) "napojovací frézování na kolmé komunikace"		20,000			
WV			Mezisoučet před p.p.č. 19/2 + p.p.č. 659/3		521,640			
WV			Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI					

2	K	577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	501,640	500,00	250 820,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577154141

WV			(3,10+3,40)/2*20,00		65,000			
WV			Mezisoučet komunikace před č.p. 8		65,000			
WV			186,00		186,000			
WV			-12,70*6,80 "část komunikace - jen štěrk"		-86,360			
WV			Mezisoučet prostor před č.p. 7		99,640			
WV			148,00		148,000			
WV			Mezisoučet před č.p. 5 až k bráně č.p. 4		148,000			
WV			189,00		189,000			
WV			Mezisoučet před p.p.č. 772 - p.p.č. 769		189,000			
WV			Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI		501,640			

3	K	577154031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuťnění tl. 60 mm	m2	20,000	530,00	10 600,00	CS ÚRS 2026 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577154031

WV			"cca v šíři 1,0 m"		20,000			
WV			(4,00+16,00) "napojovací frézování na kolmé komunikace"		20,000			
WV			Mezisoučet před p.p.č. 19/2 + p.p.č. 659/3		20,000			
WV			Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
4	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním		m	40,600	70,00	2 842,00		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919123111							
	W		3,10+3,50+8,00+10,00+16,00			40,600				
D	572		Asfaltová komunikace - (bez frézování)					132 860,00		
5	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného		m2	292,000	25,00	7 300,00		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938909311							
	W		117,00+195,00			312,000				
	W		-(4,00+16,00) "odpočet napojovacího frézování na komunikace"			-20,000				
	W		Mezisoučet před p.p.č. 19/2 a 19/1 + p.p.č. 659/3 a 35/7			292,000				
	W		Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI			292,000				
6	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živičného, betonového nebo dlažďového		m2	292,000	50,00	14 600,00		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/938908421							
	W		117,00+195,00			312,000				
	W		-(4,00+16,00) "odpočet napojovacího frézování na komunikace"			-20,000				
	W		Mezisoučet před p.p.č. 19/2 a 19/1 + p.p.č. 659/3 a 35/7			292,000				
	W		Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI			292,000				
7	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2		m2	292,000	20,00	5 840,00		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112							
	W		117,00+195,00			312,000				
	W		-(4,00+16,00) "odpočet napojovacího frézování na komunikace"			-20,000				
	W		Mezisoučet před p.p.č. 19/2 a 19/1 + p.p.č. 659/3 a 35/7			292,000				
	W		Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI			292,000				
8	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm		m2	292,000	360,00	105 120,00		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134141							
	W		117,00+195,00			312,000				
	W		-(4,00+16,00) "odpočet napojovacího frézování na komunikace"			-20,000				
	W		Mezisoučet před p.p.č. 19/2 a 19/1 + p.p.č. 659/3 a 35/7			292,000				
	W		Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI			292,000				
D	573		Asfaltová komunikace - oprava šterkové části komunikace					106 287,40		
9	K	564831011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm		m2	94,760	180,00	17 056,80		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564831011							
	W		12,70*6,80 "část komunikace, kde byl jen šterk"			86,360				
	W		Mezisoučet prostor před č.p. 7			86,360				
	W		0,60*14,00			8,400				
	W		Mezisoučet pruh před plotem č.p. 4			8,400				
	W		Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI			94,760				
10	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2		m2	94,760	30,00	2 842,80		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573111112							
	W		12,70*6,80 "část komunikace, kde byl jen šterk"			86,360				
	W		Mezisoučet prostor před č.p. 7			86,360				
	W		0,60*14,00			8,400				
	W		Mezisoučet pruh před plotem č.p. 4			8,400				
	W		Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI			94,760				
11	K	565145021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm		m2	86,360	525,00	45 339,00		CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145021							
	W		12,70*6,80 "část komunikace, kde byl jen šterk"			86,360				
	W		Mezisoučet prostor před č.p. 7			86,360				
	W		Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI			86,360				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostitím a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145001	m2	8,400	600,00	5 040,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
		W	0,60*14,00		8,400			
		W	Mezisoučet pruh před plotem č.p. 4		8,400			
		W	Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI		8,400			
13	K	573211112	Posítk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112	m2	94,760	20,00	1 895,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
		W	12,70*6,80 "část komunikace, kde byl jen šterk"		86,360			
		W	Mezisoučet prostor před č.p. 7		86,360			
		W	0,60*14,00		8,400			
		W	Mezisoučet pruh před plotem č.p. 4		94,760			
		W	Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI					
14	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostitím a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134141	m2	86,360	360,00	31 089,60	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
		W	12,70*6,80 "část komunikace, kde byl jen šterk"		86,360			
		W	Mezisoučet prostor před č.p. 7		86,360			
		W	Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI					
15	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostitím a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134031	m2	8,400	360,00	3 024,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
		W	0,60*14,00		8,400			
		W	Mezisoučet pruh před plotem č.p. 4		8,400			
		W	Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 118,40	
D	951		Ostatní konstrukce a práce				3 000,00	
16	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003131	m	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
17	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vislé výstražná páska odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003132	m	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
D	96		Bourání konstrukcí				44 118,40	
18	K	113154521	Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154521	m2	521,640	70,00	36 514,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC						
		W	(3,10+3,40)/2*20,00		65,000			
		W	Mezisoučet komunikace před č.p. 8		65,000			
		W	186,00		186,000			
		W	-12,70*6,80 "část komunikace - jen šterk"		-86,360			
		W	Mezisoučet prostor před č.p. 7		99,640			
		W	148,00		148,000			
		W	Mezisoučet před č.p. 5 až k bráně č.p. 4		148,000			
		W	189,00		189,000			
		W	Mezisoučet před p.p.č. 772 - p.p.č. 769		189,000			
		W	"cca v šíři 1,0 m"		20,000			
		W	(4,00+16,00) "napojovací frézování na kolmé komunikace"		20,000			
		W	Mezisoučet před p.p.č. 19/2 + p.p.č. 659/3		20,000			
		W	Součet NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI		521,640			
19	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů strojní plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	86,360	60,00	5 181,60	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"								
VV			12,70*6,80 "část komunikace - jen štěr"		86,360			
VV			Mezisoučet prostor před č.p. 7		86,360			
VV			Součet		86,360			
20	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytý strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	8,400	70,00	588,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107322								
Online PSC			0,60*14,00					
VV			Mezisoučet pruh před plotem č.p. 4		8,400			
VV			Součet		8,400			
21	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	3,000	70,00	210,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111								
Online PSC			3,00 "před č.p. 7"		3,000			
W								
22	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	40,600	40,00	1 624,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111								
Online PSC			3,10+3,50+8,00+10,00+16,00		40,600			
W								
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				39 015,10	
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	72,849	250,00	18 212,30	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551								
Online PSC								
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	72,849	16,00	1 165,60	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559								
Online PSC								
25	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	35,993	300,00	10 797,90	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875								
Online PSC								
26	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	27,481	240,00	6 595,40	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873								
Online PSC								
27	K	997221861	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,615	230,00	141,50	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221861								
Online PSC								
28	K	997013871	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,760	240,00	2 102,40	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871								
Online PSC								
D	998		Přesun hmot				16,00	
29	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,160	100,00	16,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111								
Online PSC								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				34 000,00	
30	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000								
Online PSC								
31	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000								
Online PSC								
32	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000								
Online PSC								
33	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	071103000	Provoz investora https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
35	K	081002000	Doprava zaměštnanců https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
36	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 001 - CHORATICE - 1.ČÁST p.p.č. 955/5 a 955/6

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Malšovice-Choratice	Datum:	12.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC MALŠOVICE	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25042751
	SA M silnice a mosty Děčín a.s.	DIČ:	CZ25042751
Projektant:		IČ:	
	bez PD	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Nina Blavková Děčín	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		394 885,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	394 885,20 0,00	21,00% 12,00%	82 925,90 0,00
Cena s DPH		v CZK	477 811,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 001 - CHORATICE - 1.ČÁST p.p.č. 955/5 a 955/6
Místo: k.ú. Malšovice-Choratice
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026
Projektant: bez PD
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		394 885,20
HSV - Práce a dodávky HSV		365 885,20
5 - Komunikace pozemní (TL, VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)		316 088,70
571 - Oprava asfaltové komunikace - napojení na stáv.komunikaci		12 903,00
572 - Asfaltová komunikace - (bez frézování)		272 697,70
574 - Rozšíření komunikace (krajnice) v zatáčce		30 488,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		29 186,20
951 - Ostatní konstrukce a práce		3 000,00
96 - Bourání konstrukcí		26 186,20
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		18 284,90
998 - Přesun hmot		2 325,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		29 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	572131111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený ACO tl. od 20 do 40 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/572131111 "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI" "OPRAVA CCA 10% - VÝTLUKY" 45,87 "rovný úsek až do křížovky p.p.č. 955/6"	m2	45,870	325,00	14 907,80	CS ÚRS 2026 01
8	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/573211112 145,00*3,30 -3,30*3,00*2 "odpočet frézovaných částí - na konci a začátku úseku" Součet rovný úsek až do křížovky p.p.č. 955/5	m2	458,700	20,00	9 174,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozproštěním a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/577144141 145,00*3,30 -3,30*3,00*2 "odpočet frézovaných částí - na konci a začátku úseku" Součet rovný úsek až do křížovky p.p.č. 955/5	m2	458,700	452,00	207 332,40	CS ÚRS 2026 01
D	574		Rozšíření komunikace (krajnice) v zatáčce				30 488,00	
10	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhutněním kamenivem hrubým drceným https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/572211111 "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI" 0,40*(22,00+15,00)*0,30 "tl. 300mm - p.p.č. 955/6 v zatáčce"	m3	4,440	1 000,00	4 440,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozproštěním hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený ACO tl. přes 40 do 60 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/572131112 "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI" 0,40*(22,00+15,00) "p.p.č. 955/6 v zatáčce"	m2	14,800	570,00	8 436,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/573111112 "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI" 0,40*(22,00+15,00) "p.p.č. 955/6 v zatáčce"	m2	14,800	30,00	444,00	CS ÚRS 2026 01
13	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozproštěním a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/565145001 "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI" 0,40*(22,00+15,00) "p.p.č. 955/6 v zatáčce"	m2	14,800	600,00	8 880,00	CS ÚRS 2026 01
14	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/573211112 "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI" 0,40*(22,00+15,00) "p.p.č. 955/6 v zatáčce"	m2	14,800	20,00	296,00	CS ÚRS 2026 01
15	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozproštěním a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/577134031 "NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI" 0,40*(22,00+15,00) "p.p.č. 955/6 v zatáčce"	m2	14,800	440,00	6 512,00	CS ÚRS 2026 01
16	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2026_01/919731122 (22,00+15,00) "p.p.č. 955/6 v zatáčce"	m	37,000	40,00	1 480,00	CS ÚRS 2026 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		37,000		29 186,20	
D	951		Ostatní konstrukce a práce				3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003131					
18	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003132					
D	96		Bourání konstrukcí				26 186,20	
19	K	113154521	Frézování živiničného podkladu nebo krytů s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy do 30 mm	m2	19,800	70,00	1 386,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154521					
	W		3,30*3,00*2 "frézované části - na konci a začátku úseku"		19,800			
	W		Součet rovný úsek až do křižovatky p.p.č. 955/5		19,800			
20	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	45,870	110,00	5 045,70	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107141					
	W		"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	W		"OPRAVA CCA 10% - VÝTLUKY"					
	W		145,00*3,30 *0,10		47,850			
	W		-3,30*3,00*2 *0,10 "odpočet frézovaných částí - na konci a začátku úseku"		-1,980			
	W		Součet rovný úsek až do křižovatky p.p.č. 955/5		45,870			
21	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	45,870	350,00	16 054,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107122					
	W		"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	W		"OPRAVA CCA 10% - VÝTLUKY"					
	W		145,00*3,30 *0,10		47,850			
	W		-3,30*3,00*2 *0,10 "odpočet frézovaných částí - na konci a začátku úseku"		-1,980			
	W		Součet rovný úsek až do křižovatky p.p.č. 955/5		45,870			
22	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	14,800	250,00	3 700,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107121					
	W		"ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (KRAJNICE) V ZATÁČCE"					
	W		0,40*(22,00+15,00) "p.p.č. 955/6 - v zatáčce"		14,800			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				18 284,90	
23	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	35,441	250,00	8 860,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
24	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	35,441	16,00	567,10	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
25	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	5,861	300,00	1 758,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
26	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,818	240,00	3 796,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
27	K	997013871	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	13,762	240,00	3 302,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871					
D	998		Přesun hmot				2 325,40	
28	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	23,254	100,00	2 325,40	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
29	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000								
30	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000								
31	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000								
32	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000								
33	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000								
34	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000								
35	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000								
Online PSC								
				29 000,00				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 002 - CHORATICE - 2.ČÁST U VIADUKTU p.p.č. 1321/5, 803/13, 1324/2, 1349/15

KSO: k.ú. Malšovice-Choratice
Místo:

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 12.05.2026
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		422 197,90	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	422 197,90 0,00	21,00% 12,00%	88 661,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	510 859,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ		
Objekt:	002 - CHORATICE - 2.ČÁST U VIADUKTU p.p.č. 1321/5, 803/13, 1324/2, 1349/15		
Místo:	k.ú. Malšovice-Choratice	Datum:	12.05.2026
Zadavatel:	OBEC MALŠOVICE	Projektant:	bez PD
Účastník:	SA M silnice a mosty Děčín a.s.	Zpracovatel:	Nina Blavková Děčín
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	422 197,90
5 - Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)	384 197,90
571 - Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)	311 234,50
574 - Rozšíření komunikace (krajnice) v zatáčce	210 354,50
575 - Lokální oprava asfaltové komunikace	18 080,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 800,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	44 057,00
96 - Bourání konstrukcí	3 000,00
997 - Doprava suť a vybouraných hmot	41 057,00
998 - Přesun hmot	28 292,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	613,80
	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt: 002 - CHORATICE - 2.ČÁST U VIADUKTU p.p.č. 1321/5, 803/13, 1324/2, 1349/15

Místo: k.ú. Malšovice-Choratrice

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

Náklady soupisu celkem										422 197,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV								384 197,90
D	5	Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)								311 234,50
D	571	Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)								210 354,50
1	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	407,300	20,00	8 146,00	CS ÚRS 2026 01		

2	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	407,300	495,00	201 613,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144141				
W				4,20*54,00 "před viaduktem - z Choratic"				
W				3,90*10,50 "pod viaduktem"				
W				3,30*26,00+4,30*12,50 "za viaduktem - směr k hlavní silnici"				
W				Součet				
				226,800				
				40,950				
				139,550				
				407,300				

3	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	8,500	70,00	595,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919123111				
W				4,20+4,30				
				8,500				

D 574				Rozšíření komunikace (krajnice) v zatáčce				
				Vyspravení výtuků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
4	K	572211111		m3	2,400	1 300,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111				
W				0,50*16,00*0,30 "tl. 300mm - p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"				
				2,400				

5	K	572131112	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený ACO tl. přes 40 do 60 mm	m2	8,000	670,00	5 360,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572131112				
W				"ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (KRAJNICE) V ZATÁČCE"				
W				0,50*16,00 "p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"				
				8,000				

6	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573111112				
W				"ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (KRAJNICE) V ZATÁČCE"				
W				0,50*16,00 "p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"				
				8,000				

7	K	565145001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565145001				

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (KRAJINICE) V ZATÁČCE"					
VV		0,50*16,00 "p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"		8,000			
8 K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/573211112					
VV		"ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (KRAJINICE) V ZATÁČCE"					
VV		0,50*16,00 "p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"		8,000			
9 K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozproštěním a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/577134031					
VV		"ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (KRAJINICE) V ZATÁČCE"					
VV		0,50*16,00 "p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"		8,000			
10 K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 50 do 100 mm	m	16,000	40,00	640,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/919731122					
VV		16,00 "p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"		16,000			
D	575	Lokální oprava asfaltové komunikace				82 800,00	
11 K	57224211.R01	Vyspravení výtluků mikrovlnnou technologií strojem o výkonu 35 kW včetně doplnění asfaltové směsi pro výtluh plochy do 0,5 m2 hloubky do 0,1 m (menší počet oprav)	kus	12,000	6 900,00	82 800,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 057,00	
D	951	Ostatní konstrukce a práce				3 000,00	
12 K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/119003131					
13 K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/119003132					
D	96	Bourání konstrukcí				41 057,00	
14 K	113154523	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	407,300	90,00	36 657,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/113154523					
VV		4,20*54,00 "před viaduktem - z Choratic"		226,800			
VV		3,90*10,50 "pod viaduktem"		40,950			
VV		3,30*26,00*4,30*12,50 "za viaduktem - směr k hlavní silnici"		139,550			
VV		Součet		407,300			
15 K	113107123	Odstanění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého dreného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/113107123					
VV		"ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE (KRAJINICE) V ZATÁČCE"					
VV		0,50*16,00 "p.p.č. 1321/5 - v zatáčce"		8,000			
D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				28 292,60	
16 K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	50,360	250,00	12 590,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/997221551					
17 K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	50,360	16,00	805,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/997221559					
18 K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	46,840	300,00	14 052,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminkv.urs.cz/Item/KS_URS_2026_01/997221875					
19 K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,520	240,00	844,80	CS ÚRS 2026 01

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873					
D 998			Přesun hmot					
20	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,138	100,00	613,80	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
21	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000					
22	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
23	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000					
24	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000					
25	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000					
26	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000					
27	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 003 - CHORATICE - 3.ČÁST U ŽEL. PŘEJEZDU u p.p.č. 1349/4

KSO: k.ú. Malšovice-Choratrice
Místo:

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 12.05.2026
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	129 789,70	
DPH základní snižená	Základ daně 129 789,70 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 27 255,80 0,00
Cena s DPH	v CZK 157 045,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 003 - CHORATICE - 3.ČÁST U ŽEL. PŘEJEZDU u p.p.č. 1349/4
Místo: k.ú. Malšovice-Choratrice
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026
Projektant: bez PD
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem129 789,70
HSV - Práce a dodávky HSV101 789,70

5 - Komunikace pozemní (TL, VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)	75 261,90
571 - Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)	59 130,00
574 - Rozšíření komunikace (krajnice)	16 131,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 700,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	1 500,00
96 - Bourání konstrukci	15 200,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	9 450,70
998 - Přesun hmot	377,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt: 003 - CHORATICE - 3.ČÁST U ŽEL. PŘEJEZDU u p.p.č. 1349/4

Místo: k.ú. Malšovice-Choratrice

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				129 789,70	
D		5	Komunikace pozemní (TL, VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)				101 789,70	
D		571	Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)				75 261,90	
1	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	112,500	20,00	59 130,00	CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112					
VV			4,50*25,00		112,500		2 250,00	CS ÚRS 2026 01
2	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	112,500	500,00	56 250,00	CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144141					
VV			4,50*25,00		112,500		630,00	CS ÚRS 2026 01
3	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	9,000	70,00		CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919123111					
VV			4,50*2		9,000			
D		574	Rozšíření komunikace (krajnice)				16 131,90	
4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	1,813	1 300,00	2 356,90	CS ÚRS 2025 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/572211111					
VV			0,50*14,50*0,25		1,813			
5	K	572131112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. přes 40 do 60 mm	m2	7,250	670,00	4 857,50	CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/572131112					
VV			0,50*14,50		7,250			
6	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	7,250	50,00	362,50	CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573111112					
VV			0,50*14,50		7,250			
7	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,250	530,00	3 842,50	CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565135001					
VV			0,50*14,50		7,250			
8	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	7,250	20,00	145,00	CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112					
VV			0,50*14,50		7,250			
9	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,250	550,00	3 987,50	CS ÚRS 2026 01
Online		PSC	https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144031					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			0,50*14,50			7,250				
10	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytí podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živinčné tl. přes 50 do 100 mm		m	14,500	40,00	580,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919731122							
VV			14,50			14,500				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 700,00		
D 951			Ostatní konstrukce a práce					1 500,00		
11	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení		m	125,000	10,00	1 250,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003131							
12	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění		m	125,000	2,00	250,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003132							
D 96			Bourání konstrukcí					15 200,00		
13	K	113154523	Frézování živinčného podkladu nebo krytí s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm		m2	112,500	90,00	10 125,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154523							
VV			4,50*25,00			112,500				
14	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm		m2	7,250	700,00	5 075,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107124							
VV			"KRAJNICE - nyní jenom štěrka"			7,250				
VV			0,50*14,50			7,250				
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					9 450,70		
15	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km		t	17,143	250,00	4 285,80	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551							
16	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km		t	17,143	16,00	274,30	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559							
17	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02		t	12,938	300,00	3 881,40	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875							
18	K	997221873	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	4,205	240,00	1 009,20	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221873							
D 998			Přesun hmot					377,10		
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		t	3,771	100,00	377,10	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111							
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					28 000,00		
20	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou		Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000							
21	K	030001000	Zařízení staveniště		Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000							
22	K	034503000	Informační tabule na staveništi		kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000							
23	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)		Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
24	K	071103000	Provoz investora https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
25	K	081002000	Doprava zaměstnanců https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
26	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
 Objekt: 004 - CHORATICE - 4.ČÁST NÁMĚSTÍČKO p.p.č. 1310/1

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	k.ú. Malšovice-Choratice	Datum:	12.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC MALŠOVICE	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25042751
	Sam silnice a mosty Děčín a.s.	DIČ:	CZ25042751
Projektant:		IČ:	
	bez PD	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Nina Blavková Děčín	DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	200 544,60	
DPH základní snížená	Základ daně 200 544,60 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
		Výše daně 42 114,40 0,00
Cena s DPH	v CZK	242 659,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 004 - CHORATICE - 4.ČÁST NÁMĚSTÍČKO p.p.č. 1310/1
Místo: k.ú. Malšovice-Chorátice
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026
Projektant: bez PD
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		200 544,60
HSV - Práce a dodávky HSV		172 544,60
5 - Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)		137 260,00
571 - Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)		130 360,00
575 - Lokální oprava asfaltové komunikace		6 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 720,00
951 - Ostatní konstrukce a práce		3 000,00
96 - Bourání konstrukcí		18 720,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		13 538,70
998 - Přesun hmot		25,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		28 000,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt: 004 - CHORATICE - 4.ČÁST NÁMĚSTÍČKO p.p.č. 1310/1

Místo: k.ú. Malšovice-Choratrice

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV				Práce a dodávky HSV		200 544,60		
D	5		Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)				172 544,60	
D	571		Opava asfaltové komunikace (s frézováním)				137 260,00	
1	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	208,000	20,00	4 160,00	CS ÚRS 2026 01
					208,000			
2	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	208,000	600,00	124 800,00	CS ÚRS 2026 01
					208,000			
3	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	20,000	70,00	1 400,00	CS ÚRS 2026 01
					20,000			
D	575		Lokální oprava asfaltové komunikace				6 900,00	
4	K	5724211.R01	Výsrazení výtuků mikrovlnnou technologií strojem o výkonu 35 kW včetně doplnění asfaltové směsi pro výtuk plochy do 0,5 m2 hloubky do 0,1 m (menší počet oprav)	kus	1,000	6 900,00	6 900,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 720,00	
D	951		Ostatní konstrukce a práce				3 000,00	
5	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
D	96		Bourání konstrukcí				18 720,00	
7	K	113154523	Frézování živého podkladu nebo křtu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	208,000	90,00	18 720,00	CS ÚRS 2026 01
					208,000			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				13 538,70	
8	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	23,920	250,00	5 980,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	23,920	16,00	382,70	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					
10	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zařídiěného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	23,920	300,00	7 176,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
D	998		Přesun hmot				25,90	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,259	100,00	25,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00	
12	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000					
13	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
14	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000					
15	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000					
16	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000					
17	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000					
18	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 005 - CHORATICE - 5.ČÁST OD č.p. 24 KOLEM HRŠTĚ KE VPUSTI p.p.č. 1310/1

KSO: k.ú. Malšovice-Choratice
Místo:
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Projektant: bez PD
Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

CC-CZ: 12.05.2026
Datum:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		220 300,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	220 300,20 0,00	21,00% 12,00%	46 263,00 0,00
Cena s DPH		266 563,20	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:		OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ	
Objekt:		005 - CHORATICE - 5.ČÁST OD č.p. 24 KOLEM HRŠTĚ KE VPUSTI p.p.č. 1310/1	
Místo:	k.ú. Malšovice-Choratice	Datum:	12.05.2026
Zadavatel:	OBEC MALŠOVICE	Projektant:	bez PD
Účastník:	SaM silnice a mosty Děčín a.s.	Zpracovatel:	Nina Blavková Děčín
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		220 300,20
HSV - Práce a dodávky HSV		192 300,20
5 - Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)		133 899,60
571 - Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)		133 899,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		43 445,30
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		21 260,00
951 - Ostatní konstrukce a práce		3 000,00
96 - Bourání konstrukcí		19 185,30
997 - Doprava suť a vybouraných hmot		14 204,40
998 - Přesun hmot		750,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt: 005 - CHORATICE - 5.ČÁST OD č.p. 24 KOLEM HRŠTĚ KE VPUSTI p.p.č. 1310/1

Místo: k.ú. Malšovice-Choratrice

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				220 300,20	
D	5		Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)				192 300,20	
D	571		oprava asfaltové komunikace (s frézováním)				133 899,60	

1	K	573211112	Posřifik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	213,170	20,00	4 263,40	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112					
		W	3,50*20,00+5,50*25,00		207,500			
		W	2,10*2,70 "chodník - ke žlábků"		5,670			
		W	Součet		213,170			
2	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhuťněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	213,170	595,00	126 836,20	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144141					
		W	3,50*20,00+5,50*25,00		207,500			
		W	2,10*2,70 "chodník - ke žlábků"		5,670			
		W	Součet		213,170			
3	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	40,000	70,00	2 800,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919123111					
		W	"oca" 40,00		40,000			

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 445,30	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				21 260,00	
4	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti na betonové skruži s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	2 940,00	2 940,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899133211					
		W	1 "JENOM VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, BEZ VÝMĚNY"		1,000			
5	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelčního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	2 840,00	5 680,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132212					
		W	2 "JENOM VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, BEZ VÝMĚNY"		2,000			
6	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelčního nebo pevného hydrantového	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132213					
		W	1 "JENOM VÝŠKOVÁ ÚPRAVA, BEZ VÝMĚNY"		1,000			
7	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živých krylech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	kus	4,000	2 310,00	9 240,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919794441					

D	951		Ostatní konstrukce a práce				3 000,00	
---	-----	--	----------------------------	--	--	--	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003131	m	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003132	m	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
19 185,30								
D	96		Bourání konstrukcí					
10	K	113154523	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154523	m2	213,170	90,00	19 185,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC		3,50*20,00+5,50*25,00		207,500			
	W		2,10*2,70 "chodník - ke žlábků"		5,670			
	W		Součet		213,170			
14 204,40								
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot					
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551	t	25,165	250,00	6 291,30	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
12	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559	t	25,165	16,00	402,60	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
13	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875	t	24,515	300,00	7 354,50	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
14	K	997013871	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997013871	t	0,650	240,00	156,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
750,90								
D	998		Přesun hmot					
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111	t	7,509	100,00	750,90	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
28 000,00								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
16	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
17	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
18	K	034503000	Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
19	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
20	K	071103000	Provoz investora https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
21	K	081002000	Doprava zaměstnanců https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							
22	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
	Online PSC							

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt:

006 - CHORATICE - 6.ČÁST OPRAVA MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ p.p.č. 1320/2 u p.p.č.791

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Účastník:
Projektant:
Zpracovatel:

k.ú. Malšovice-Choratice
OBEC MALŠOVICE
SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Nina Blavková Děčín

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

12.05.2026
25042751
CZ25042751

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		114 995,10	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	114 995,10	21,00%	24 149,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		139 144,10	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt:

006 - CHORATICE - 6.ČÁST OPRAVA MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ p.p.č. 1320/2 u p.p.č.791

Místo:

k.ú. Malšovice-Choratrice

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Účastník:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

12.05.2026

Projektant:

bez PD

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)	96 600,00
575 - Lokální oprava asfaltové komunikace	96 600,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	240,00
951 - Ostatní konstrukce a práce	240,00
998 - Přesun hmot	155,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

114 995,10

96 995,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPŘAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt:

006 - CHORATICE - 6.ČÁST OPRAVA MIKROVLNNOU TECHNOLOGIÍ p.p.č. 1320/2 u p.p.č.791

Místo:

k.ú. Malšovice-Choratice

Datum: 12.05.2026

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Projektant: bez PD

Účastník:

SAm silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								114 995,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 995,10	
D	5		Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)				96 600,00	
D	575		Lokální oprava asfaltové komunikace				96 600,00	
1	K	5722421.1.R01	Vyspravení výtlučků mikrovlnnou technologií strojem o výkonu 35 kW včetně doplnění asfaltové směsi pro výtluč plochy do 0,5 m2 hloubky do 0,1 m (menší počet oprav)	kus	14,000	6 900,00	96 600,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				240,00	
D	951		Ostatní konstrukce a práce				240,00	
2	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	20,000	10,00	200,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003131				
3	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	20,000	2,00	40,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003132				
D	998		Přesun hmot				155,10	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,551	100,00	155,10	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000				
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000				
7	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000				
8	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000				
9	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000				
10	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000				

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 007 - CHORATICE - 7.ČÁST p.p.č 1320/2 u č.p. 88 (výjezd z Choratic)

KSO: k.ú. Malšovice-Choratice
Místo:

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 12.05.2026
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	268 695,80	
DPH základní snížená	Základ daně 268 695,80 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00% Výše daně 56 426,10 0,00
Cena s DPH	325 121,90	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt:

007 - CHORATICE - 7.ČÁST p.p.č 1320/2 u č.p. 88 (výjezd z Choratic)

Místo:

k.ú. Malšovice-Choratice

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Účastník:

Sam silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

12.05.2026

Projektant:

bez PD

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

268 695,80

HSV - Práce a dodávky HSV

240 695,80

5 - Komunikace pozemní (TL, VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)

184 485,00

571 - Oprava asfaltové komunikace (s frézováním)

184 485,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 870,00

951 - Ostatní konstrukce a práce

3 000,00

96 - Bourání konstrukcí

30 870,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

22 325,90

998 - Přesun hmot

14,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt: 007 - CHORATICE - 7.ČÁST p.p.č 1320/2 u č.p. 88 (výjezd z Choratic)

Místo: k.ú. Malšovice-Choratice

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 12.05.2026

Projektant: bez PD

Zpracovatel: Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				268 695,80	
D	5		Komunikace pozemní (TL, VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)				240 695,80	
D	571		Opava asfaltové komunikace (s frézováním)				184 485,00	
1	K	573211112	Posífk spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	343,000	20,00	6 860,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112		343,000			
2	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	343,000	515,00	176 645,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144141		343,000			
3	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	14,000	70,00	980,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919123111		14,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 870,00	
D	951		Ostatní konstrukce a práce				3 000,00	
4	K	119003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	250,000	10,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003131					
5	K	119003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	250,000	2,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/119003132					
D	96		Bourání konstrukcí				30 870,00	
6	K	113154523	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	343,000	90,00	30 870,00	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154523		343,000			
			(4,00+3,00)/2*(11,00+87,00)					
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				22 325,90	
7	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	39,445	250,00	9 861,30	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
8	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	39,445	16,00	631,10	CS ÚRS 2026 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačního zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875	t	39,445	300,00	11 833,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
D	998		Přesun hmot				14,90	
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111	t	0,149	100,00	14,90	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				28 000,00	
11	K	012203000	Zeměměřičské práce před výstavbou https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/012203000	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
12	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
13	K	034503000	Informační tabule na staveništi https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
14	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení) https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
15	K	071103000	Provoz investora https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
16	K	081002000	Doprava zaměstnanců https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
17	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ
Objekt: 008 - STARÁ BOHYNĚ-OPRAVA NAPOJENÍ KOMUNIKACÍ p.p.č.347/2 (ZA OZNAČENÍM OBCE)

KSO:	NOVÁ BOHYNĚ	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.05.2026
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC MALŠOVICE	DIČ:	
Účastník:		IČ:	25042751
	SA M silnice a mosty Děčín a.s.	DIČ:	CZ25042751
Projektant:		IČ:	
	bez PD	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Nina Blavková Děčín	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	61 148,90		
DPH základní snížená	Základ daně 61 148,90 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 12 841,30 0,00
Cena s DPH	v CZK		73 990,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt:

008 - STARÁ BOHYNĚ-OPRAVA NAPOJENÍ KOMUNIKACÍ p.p.č.347/2 (ZA OZNAČENÍM OBCE)

Místo:

NOVÁ BOHYNĚ

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Účastník:

Sam silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

12.05.2026

Projektant:

bez PD

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

61 148,90

43 148,90

5 - Komunikace pozemní (TL, VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)

35 778,00

571 - Oprava asfaltové komunikace

35 778,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 416,00

951 - Ostatní konstrukce a práce

1 200,00

96 - Bourání konstrukci

3 216,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

2 948,80

998 - Přesun hmot

6,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA KOMUNIKACÍ - HLINĚNÁ, CHORATICE A STARÁ BOHYNĚ

Objekt:

008 - STARÁ BOHYNĚ-OPRAVA NAPOJENÍ KOMUNIKACÍ p.p.č.347/2 (ZA OZNAČENÍM OBCE)

Místo:

NOVÁ BOHYNĚ

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Účastník:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Datum:

12.05.2026

Projektant:

bez PD

Zpracovatel:

Nina Blavková Děčín

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 148,90	
D	5		Komunikace pozemní (TL. VRSTEV UPŘESNIT PŘI REALIZACI)				43 148,90	
D	571		Opava asfaltové komunikace				35 778,00	
3	K	57311112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	26,800	30,00	804,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/57311112								
	W		"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	W		3,20*4,00		12,800			
	W		3,50*4,00		14,000			
	W		Součet		26,800			
4	K	565125021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	26,800	550,00	14 740,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/565125021								
	W		"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	W		3,20*4,00		12,800			
	W		3,50*4,00		14,000			
	W		Součet		26,800			
5	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	26,800	20,00	536,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573211112								
	W		"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	W		3,20*4,00		12,800			
	W		3,50*4,00		14,000			
	W		Součet		26,800			
6	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	26,800	700,00	18 760,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577134141								
	W		"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"					
	W		3,20*4,00		12,800			
	W		3,50*4,00		14,000			
	W		Součet		26,800			
7	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	13,400	70,00	938,00	CS ÚRS 2026 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919123111								
	W		3,20*2		6,400			
	W		3,50*2		7,000			
	W		Součet		13,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 416,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	951		Ostatní konstrukce a práce				1 200,00	
8	K	1190003131	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení	m	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1190003131					
9	K	1190003132	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění	m	100,000	2,00	200,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/1190003132					
D	96		Bourání konstrukcí				3 216,00	
10	K	113154526	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, tloušťky vrstvy 80 mm	m2	26,800	100,00	2 680,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113154526					
	W		"NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI"		12,800			
	W		3,20*4,00		14,000			
	W		3,50*4,00		26,800			
	W		Součet		13,400	40,00	536,00	CS ÚRS 2026 01
12	K	919735112	Řezání stávajícího živého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112					
	W		3,20*2		6,400			
	W		3,50*2		7,000			
	W		Součet		13,400			
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				2 948,80	
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,931	250,00	1 232,80	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221551					
14	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	14,793	16,00	236,70	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221559		14,793			
	W		4,931*3					
15	K	997221875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	4,931	300,00	1 479,30	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221875					
D	998		Přesun hmot				6,10	
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčinným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,061	100,00	6,10	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998225111					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 000,00	
18	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/030001000					
19	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/034503000					
20	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/072203000					
21	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/071103000					
22	K	081002000	Doprava zaměstnanců	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000					
23	K	065203000	Mimostaveništní doprava strojů	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2026 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/065203000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekaptulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatně sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekaptulace stavby obsahuje sestavu Rekaptulace stavby a Rekaptulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekaptulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekaptulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekaptulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekaptulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekaptulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro dany objekt.

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt inženýrský
PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro dany typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekaptulace členění soupisu prací, Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekaptulaci informací o předmětu veřejné zakázky z sestavy Rekaptulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekaptulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekaptulace členění soupisu prací obsahuje rekaptulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekaptulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky všekých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Poradové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ka každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekaptulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekaptulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekaptulace stavby - zde účastník vyplní datum vytyvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	15
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DÍČ	N	DÍČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH uřčena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPY	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	


Rekapitulace členění soupisu prací				
Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
atributu	(A/N)			
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	50
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	20 + 100

Soupis prací

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PC	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	50
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava				
p	N	Poznamka položky ze soupisu	String	50
psc	N	Poznamka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sur	A	Surť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní snížená nulová základní sazba DPH přenesená snížená sazba DPH přenesená	Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA PRO ING VON OST	Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady
eGTypPoložky	1 2 3 4	Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST

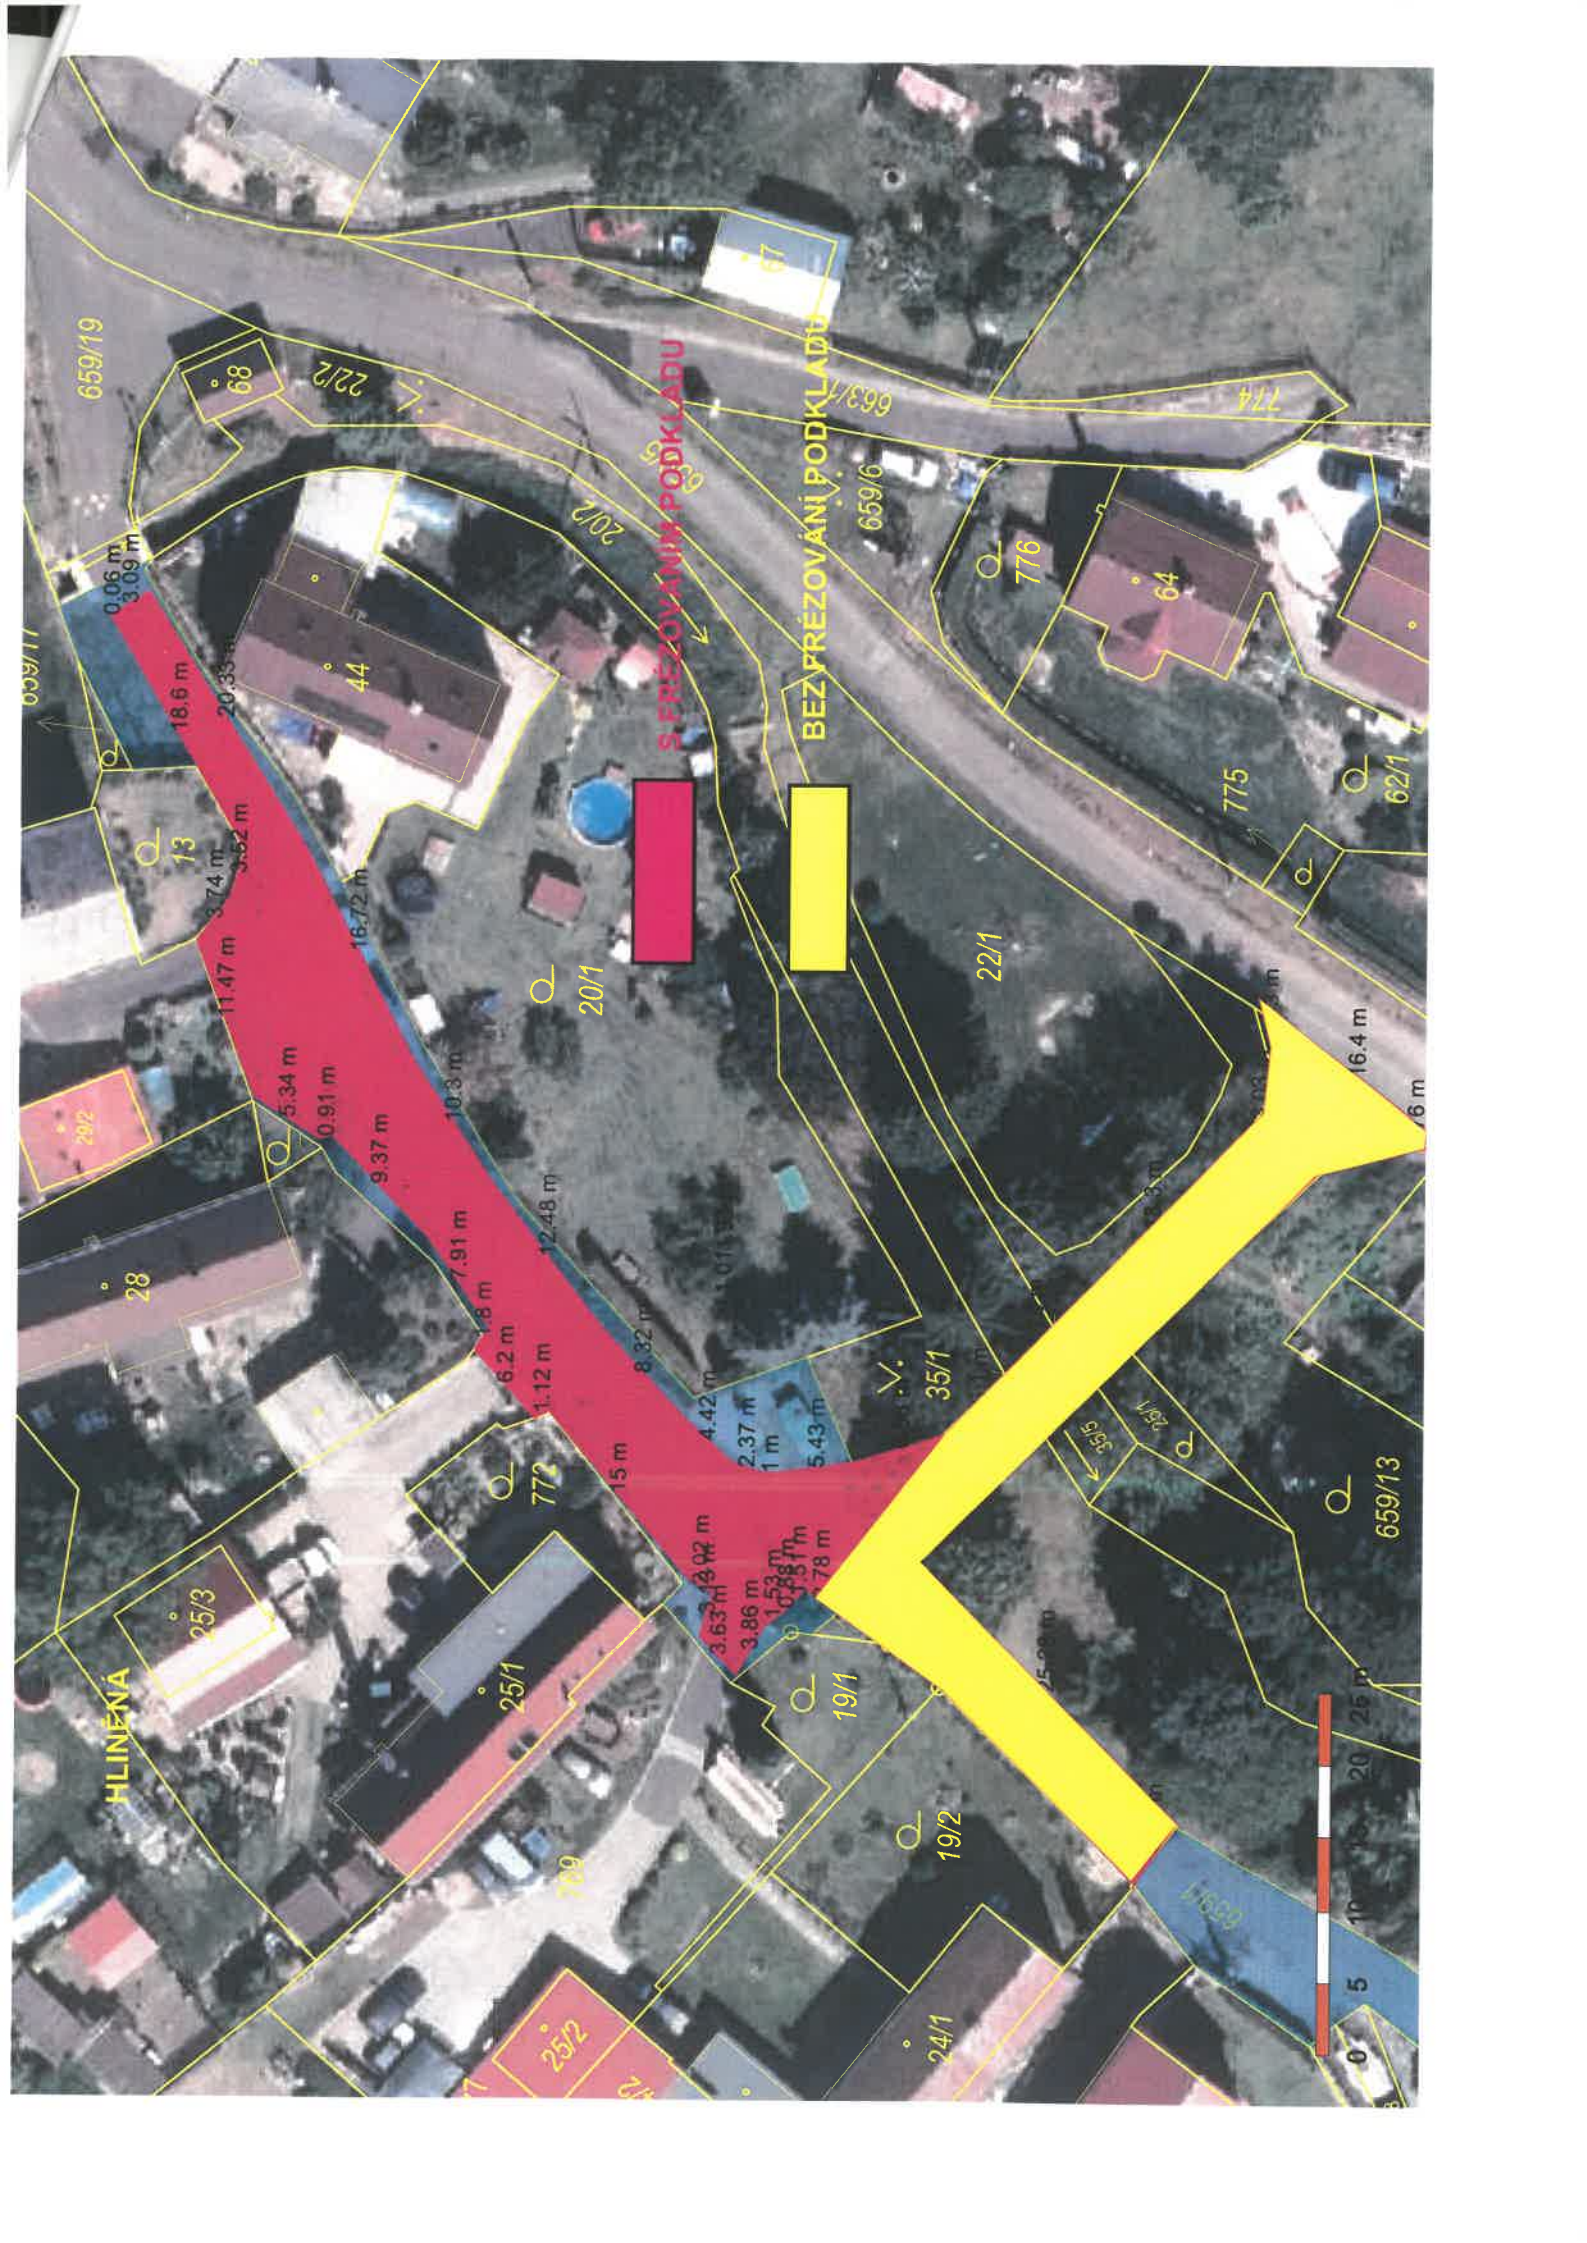

Nabližení do KN Adresa



CHORATICE 1 ČÁST - ZATÁČKA - ROZŠÍŘENÍ O 40 CM

VČETNÉ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV



955/6

718/4

963/5

660/11

112 (level 16)

Y: 749890.34 | X: 969814.33 | Načítání dokončeno 28 ms

Obrázek katastrální mapy a mapy pozemkového katastru ve zobrazení od měřítka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete

[v úvodní stránce \(PDF\)](#). **Věnujte pozornost jednotky souřadnic a délk (NEL JE vyžadováno pro vyčíslení křivky pozemků a terénu).**

Powered by GEOVAP



CHORATICE 2. ČÁST - ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE - 50 CM

1321/6

798/7

803/14



2.89 m

2.94 m


3.76 m


1.66 m

1.48 m

0.48 m

CHORATICE - 2. ČÁST U-MADUKTU

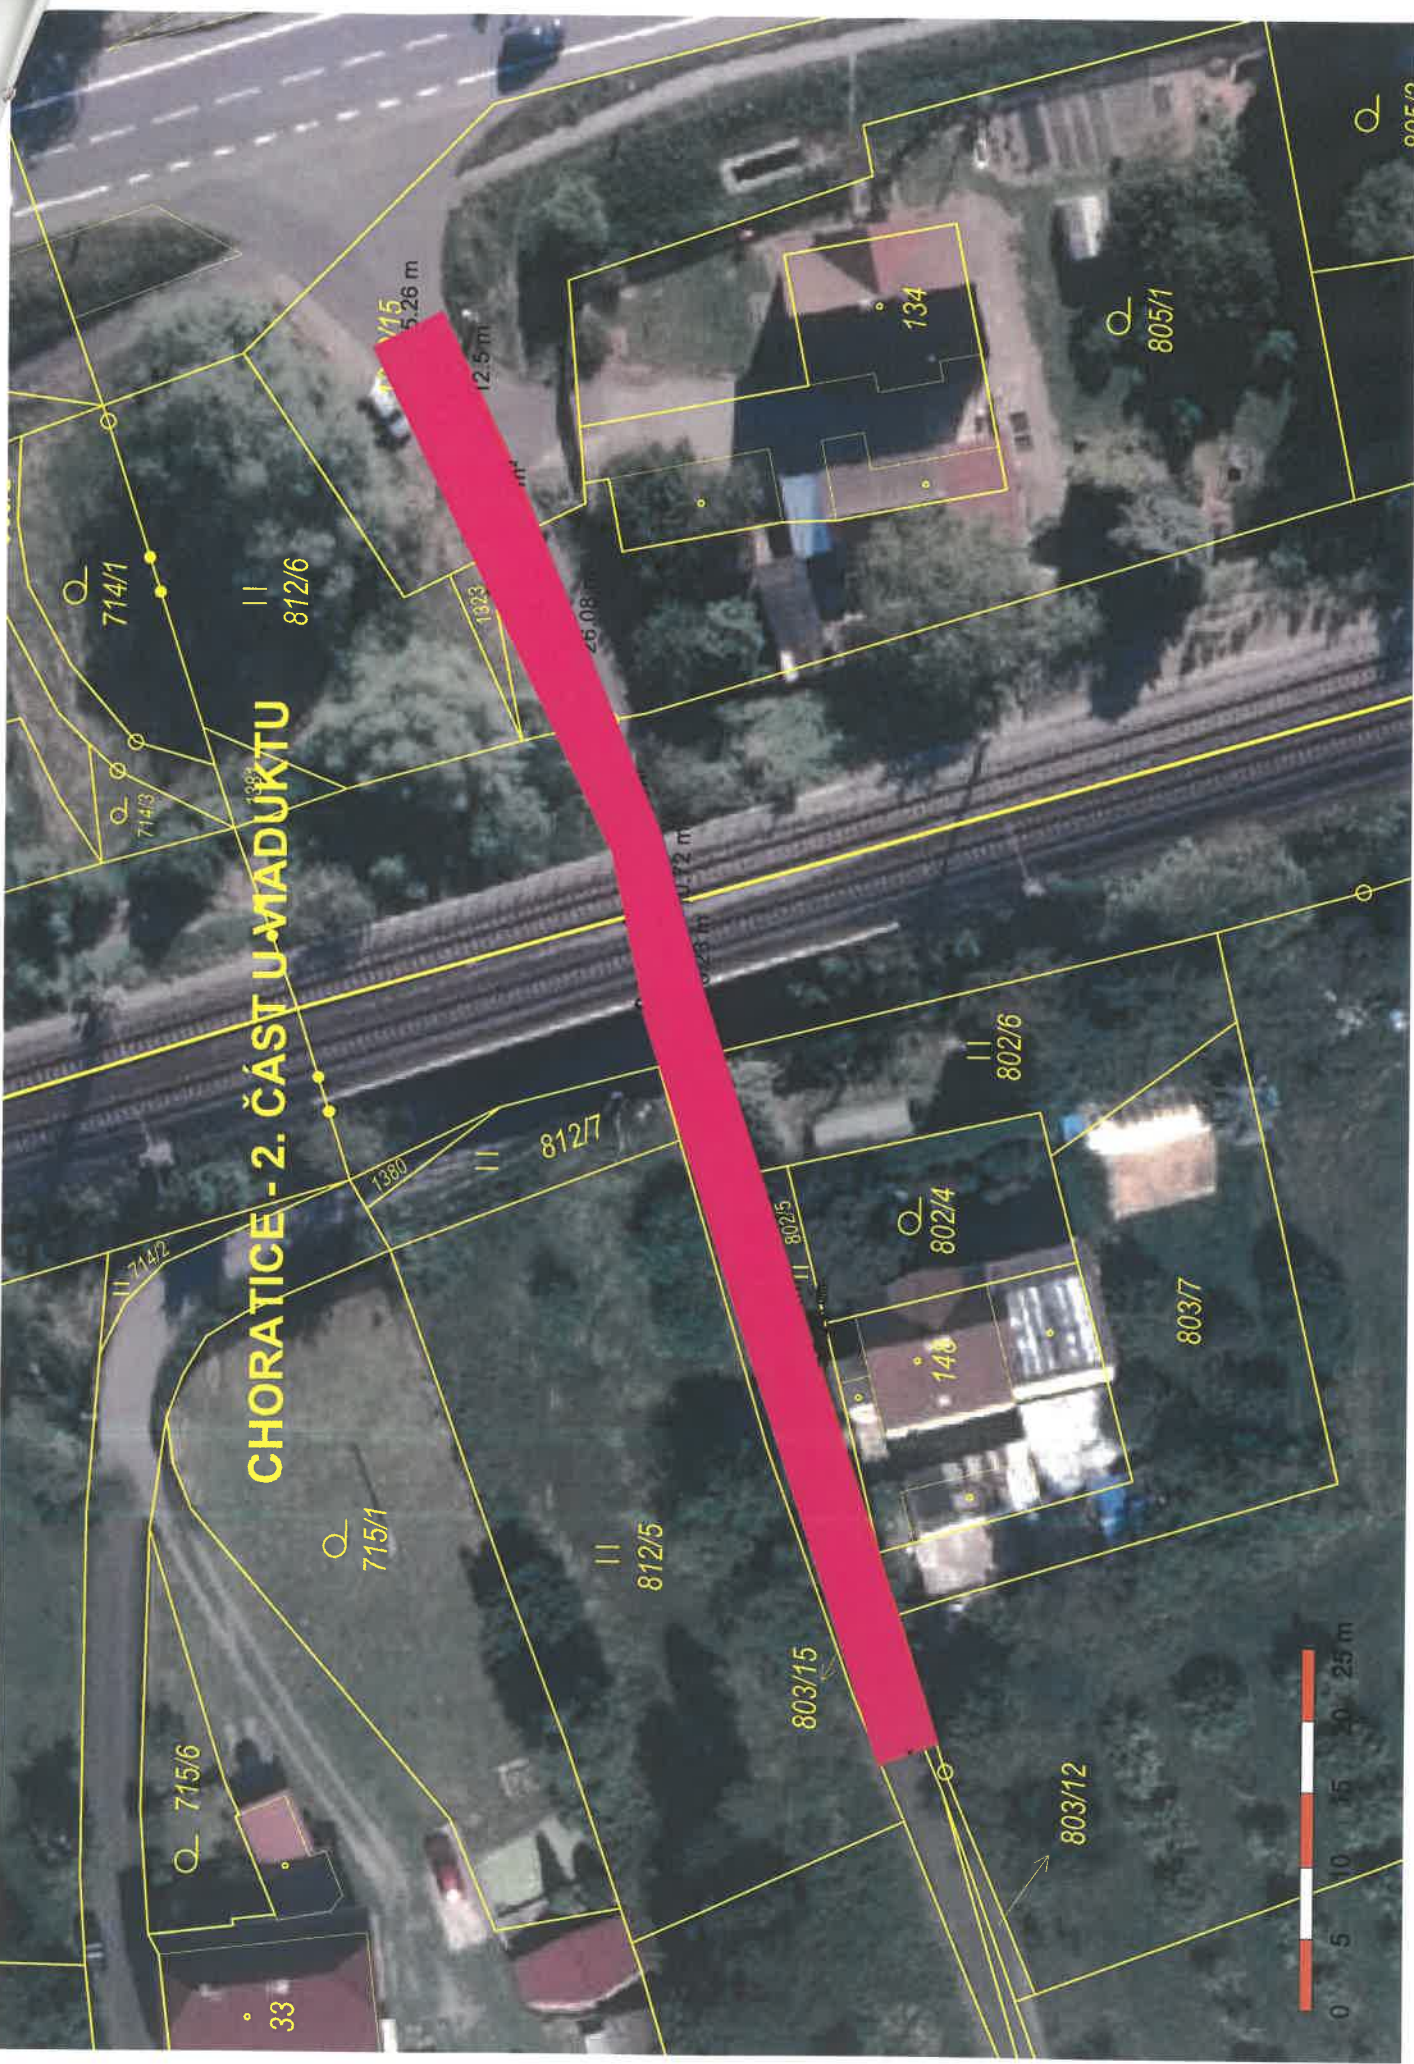

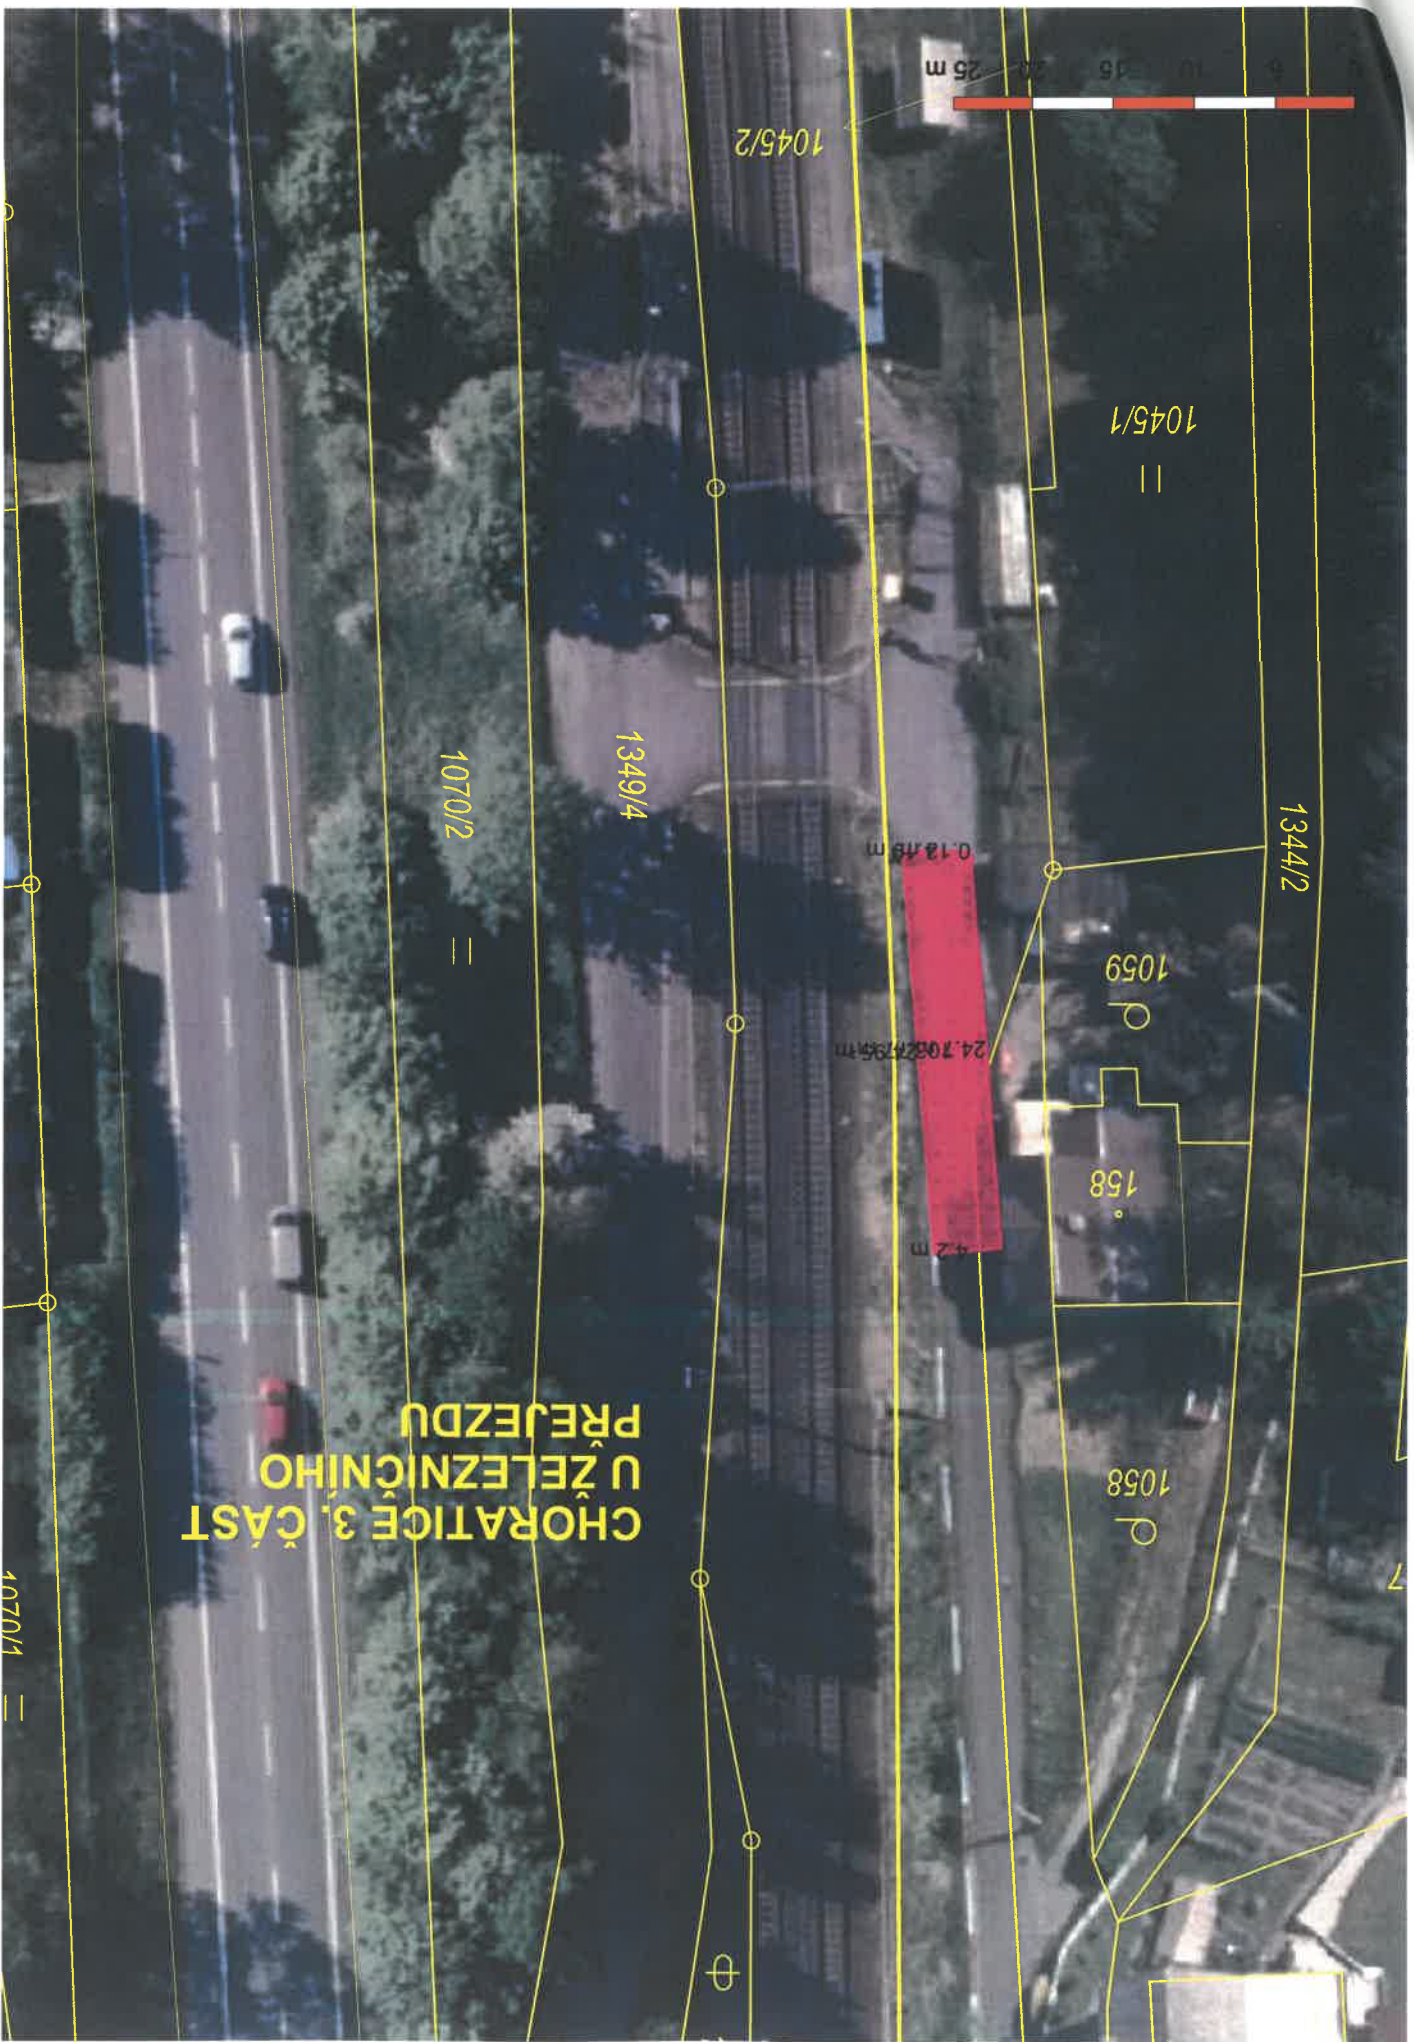

0 5 10 15 20 25 m

1045/2

1045/1

11

1344/2

1059

158

158

1058

158


1349/4

1070/2

1070/1

CHORATICE 3. ČÁST
U ŽELEZNIČNÍHO
PŘEJEZDU

1070/1

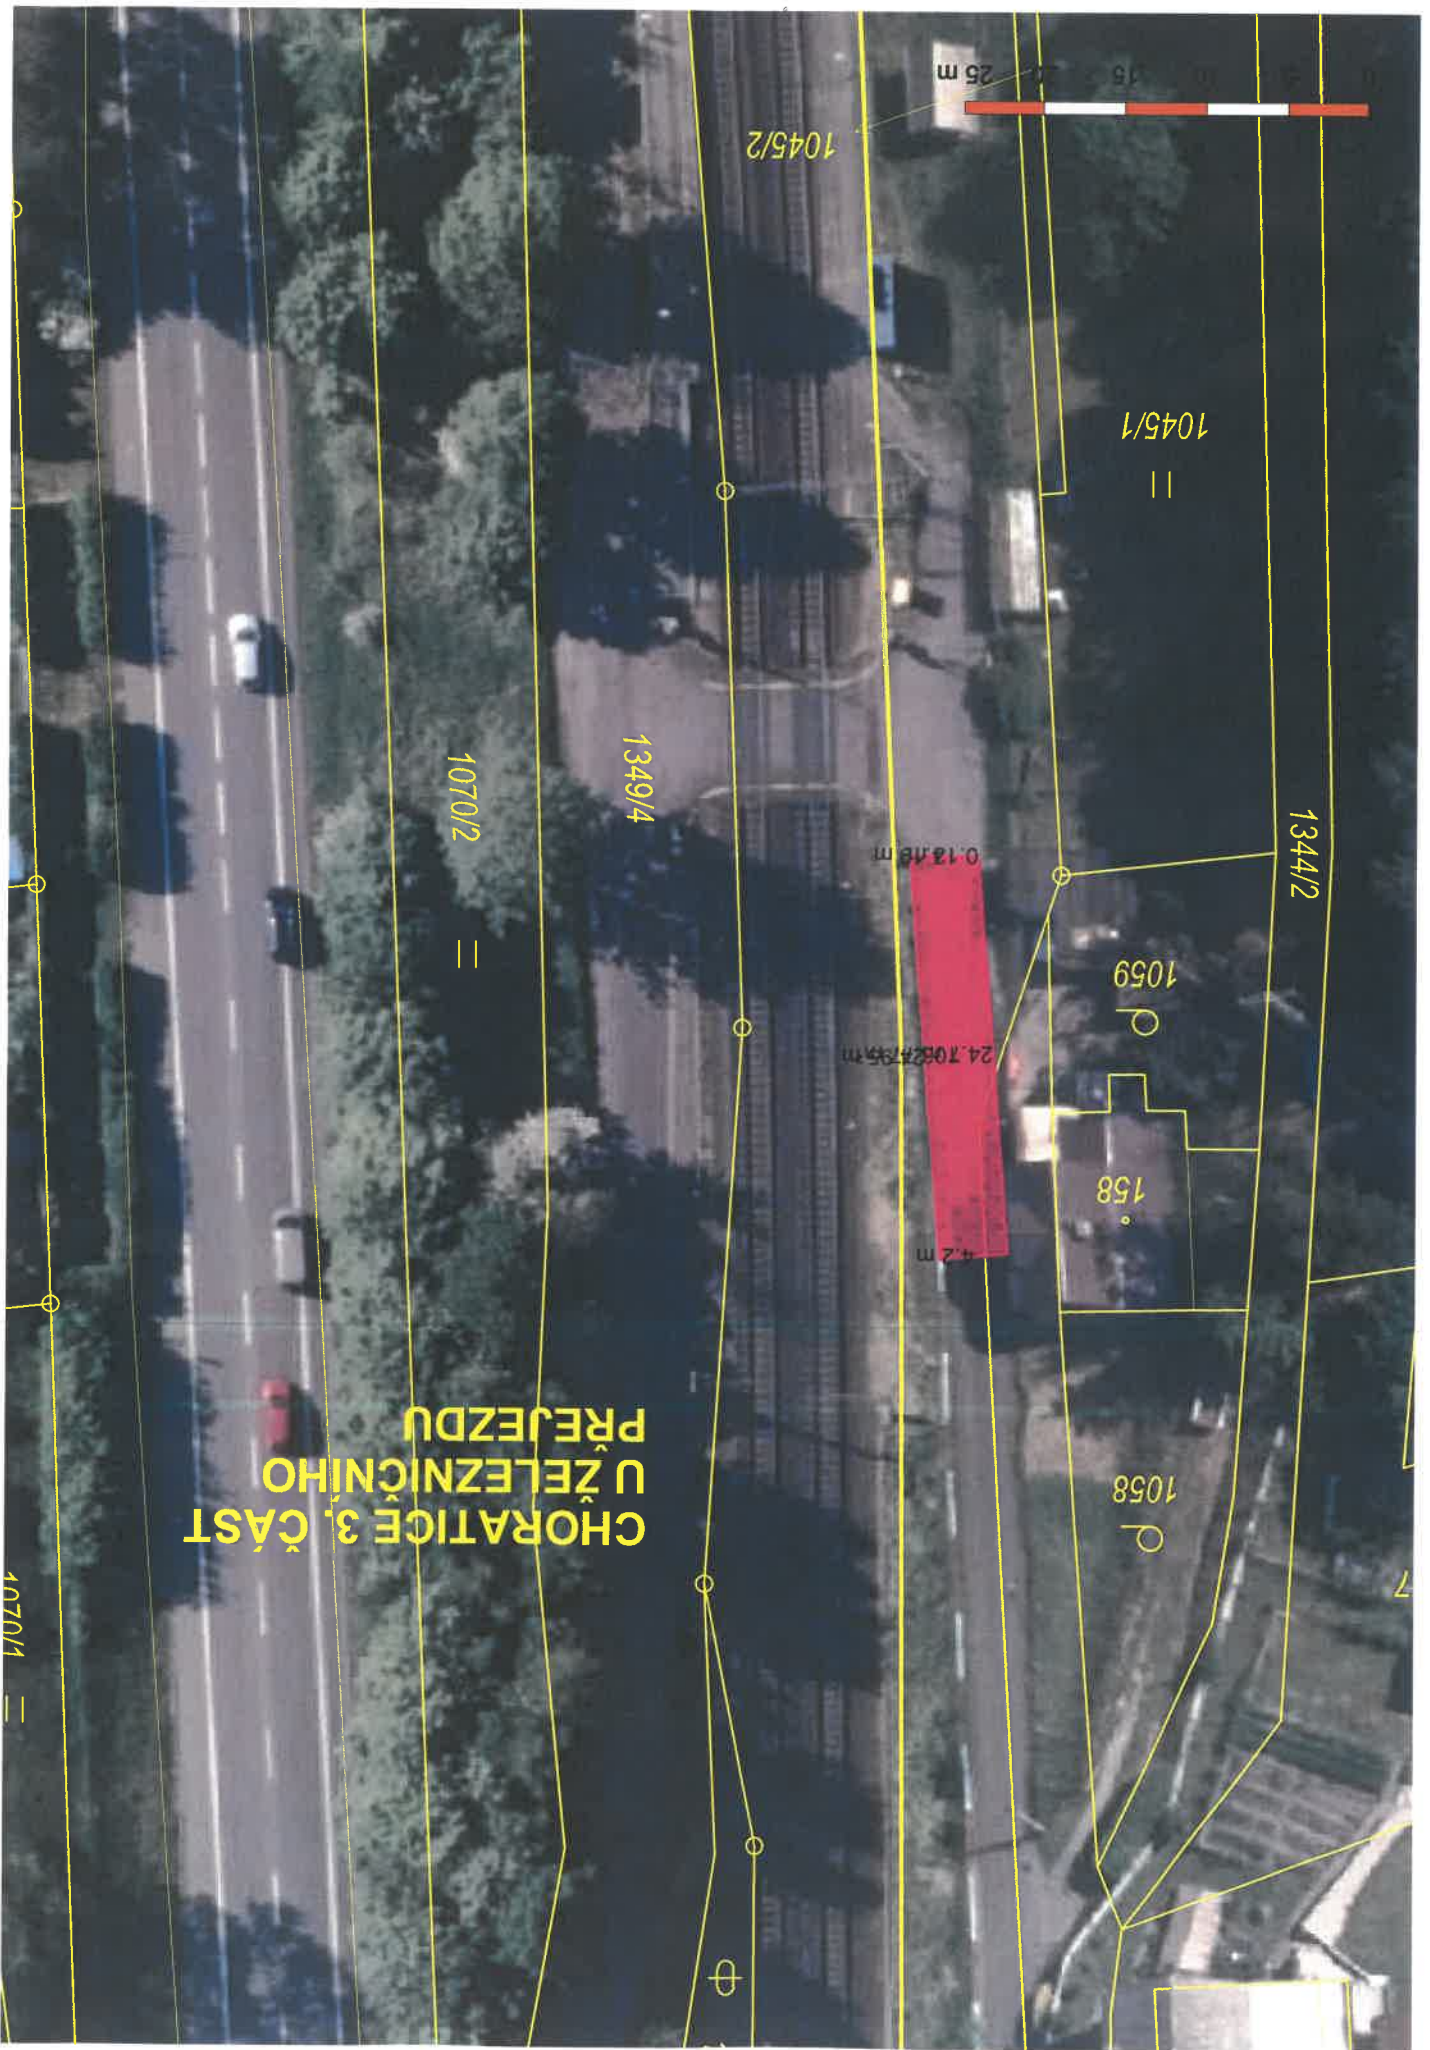

0 5 10 15 20 25 m

1045/2

1045/1

11

1344/2

1059

158

158

1058

1349/4

1070/2

11

CHORATICE 3. ČÁST
U ŽELEZNIČNÍHO
PŘEJEZDU

1070/1

CHORATICE 4. ČÁST
NÁMĚSTÍČKO



CHORATICE - 5. ČÁST

1310/1

1310/12

701/5

1310/9

1310/8

1310/13

1391

217

701/4

001/1





796/1

CHORATICE 7. ČÁST U RD Č.P. 88

51

1814 m

1327/12

1327/12


798/3

1318

798/2

795/1



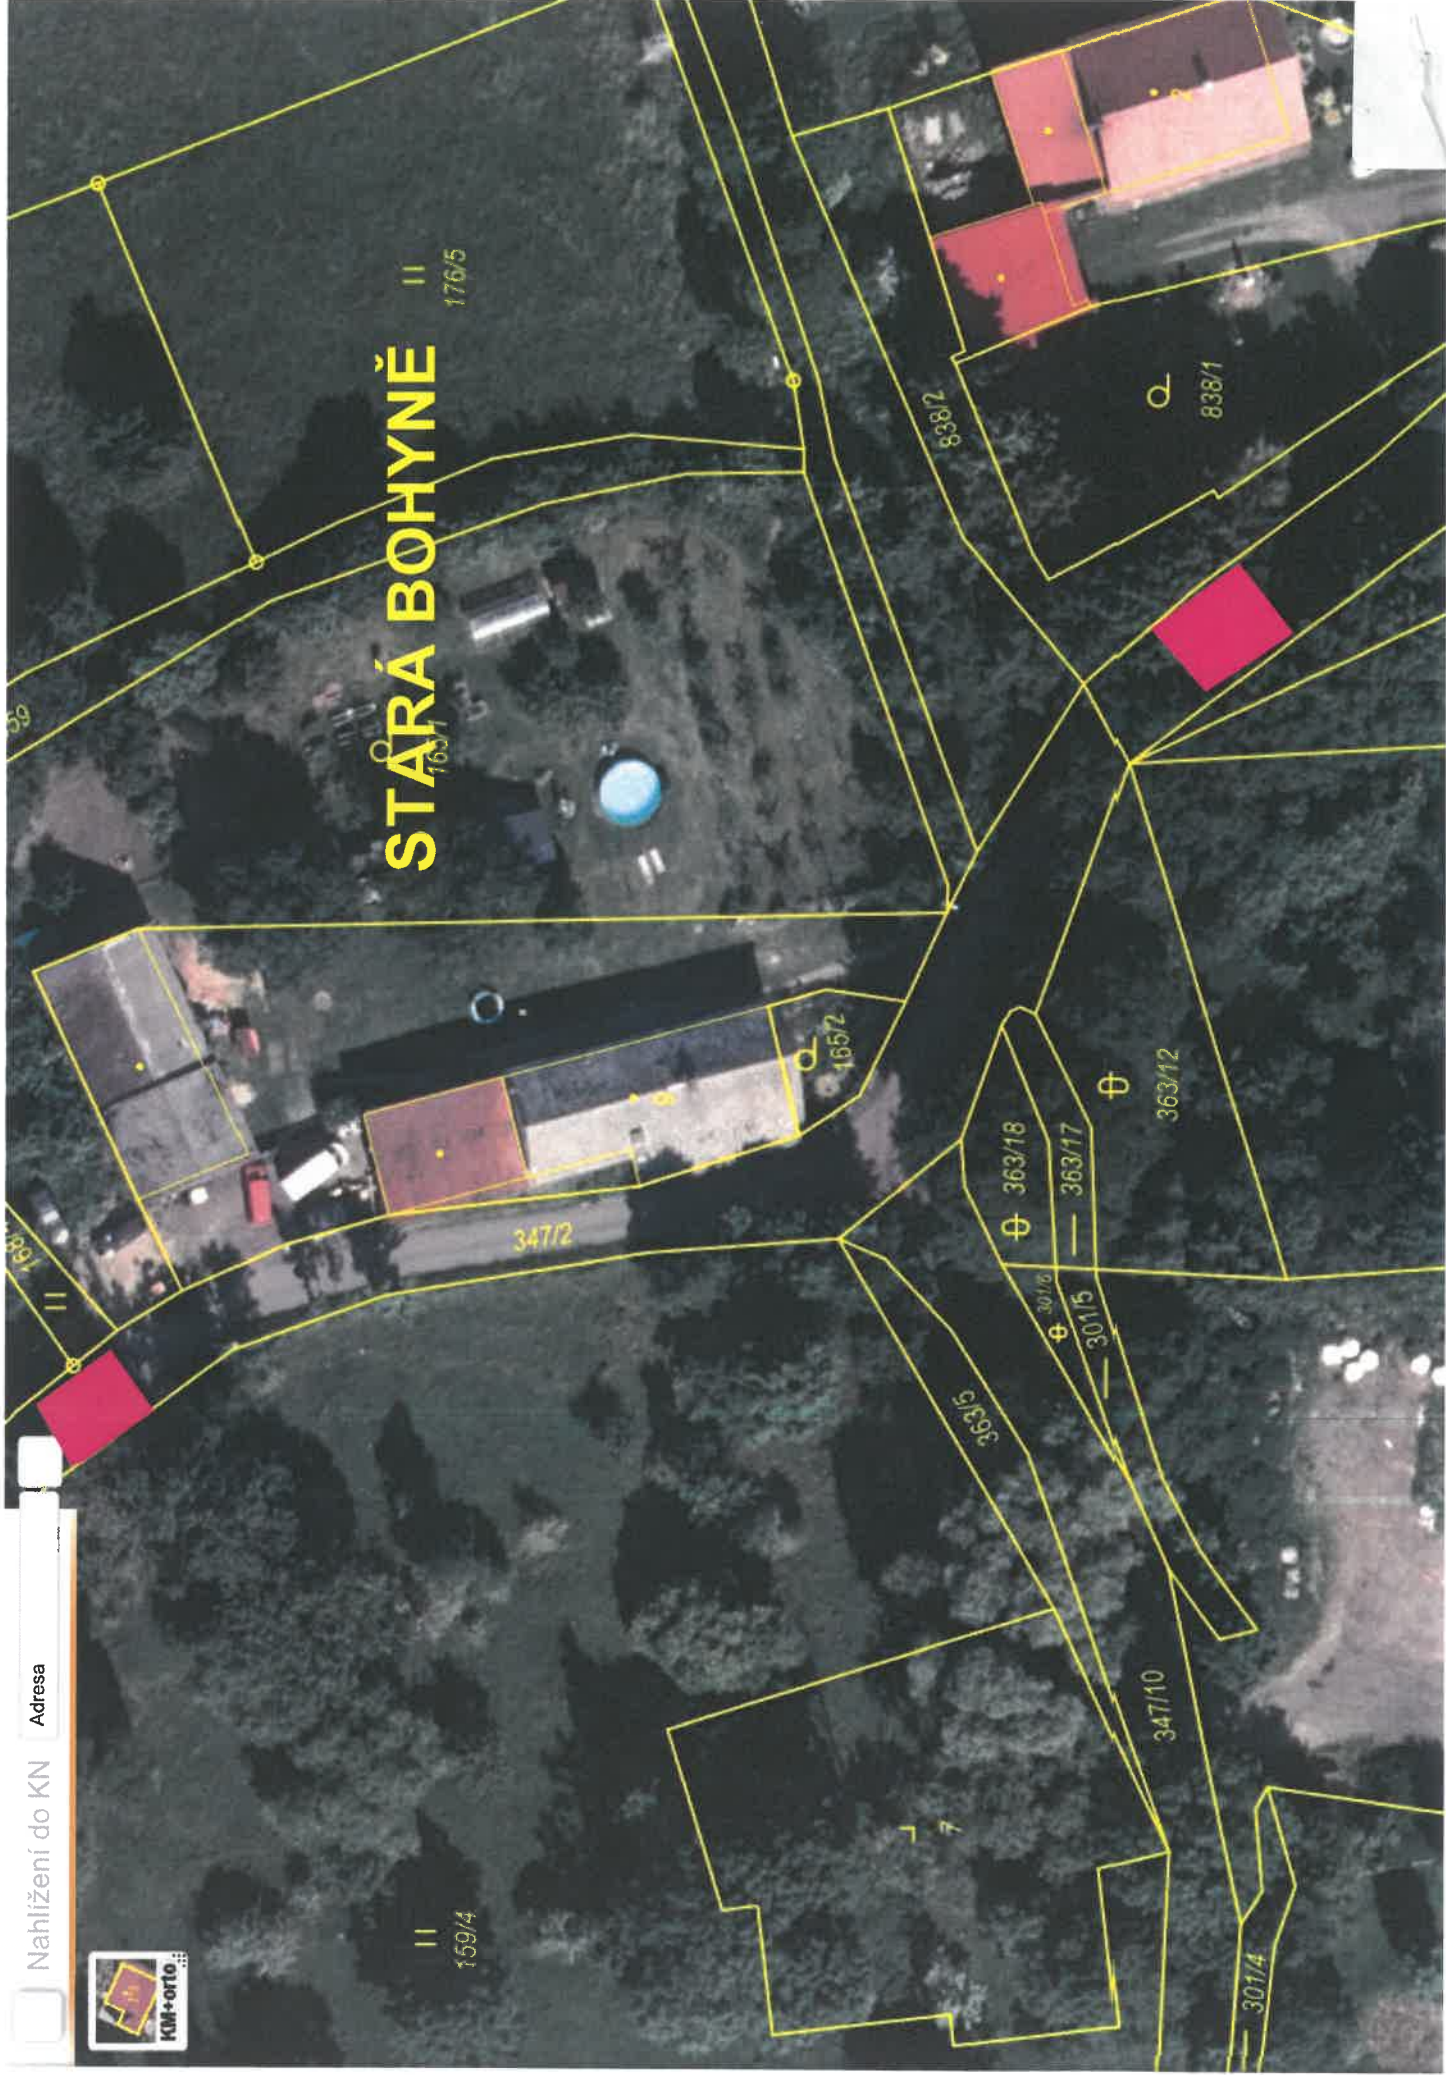

STĀRĀ BOHYNĚ

Nahližení do KN Adresa

