

Zdeněk Bořil
Na Výsluní
798 12 Kralice na Hnaé

Naše značka
Vyjádření 80407/S/10/18/2

Vyřizuje/linka
Spurný Michal 724 003 665

V Prostějově
18.10.2018

Vyjádření provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Pěňčín.

Naše společnost INSTA CZ provozuje v obci Pěňčín vodovod pro veřejnou potřebu v rámci svazku Vodovod Pomoraví, svazek obcí.

Stavba: Obec Pěňčín – stoková síť

Stavebník: Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov

Místo stavby: Pěňčín, kú. Pěňčín, kú. Laškov

Projektant: PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Sdělujeme Vám, že k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby nemáme výhrady, souhlasíme s prodloužením vodovodního řadu a s vybudováním vodovodní přípojky pro ČOV. Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení (provedením stavby) za podmínek níže uvedených:

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde ke střetnutí se zařízením vodárenské rozvodné sítě.**

Součástí našeho souhlasného stanoviska k Vaší žádosti musí být i souhlasné stanovisko svazku obcí:

VODOVOD POMORAVÍ, svazek obcí , Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

1. Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního a kanalizačního potrubí (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) .
2. Stavba bude provedena v souladu s platnou ČSN.
3. V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení) vodovodního řadu nebo (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat skutečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu a to v dostatečném časovém předstihu.
4. Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu a (přípojek) požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu, a (přípojek) požadujeme provádět výkopové práce ručně.
5. Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních a přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Veškeré poklapy na vodovodních armaturách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
7. Minimálně 14 dnů předem, před zahájením prací předloží zhotovitel harmonogram postupu prací provozovateli k projednání a odsouhlasení. Bez splnění této povinnosti je nepřipustný jakýkoliv zásah do rozvodů RVS, zahájení prací. Kontaktní osobou pro koordinaci při provádění stavby je (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) O odsouhlaseném postupu prací ve vztahu k napojení na stávající řad bude proveden zápis do stavebního deníku.
8. Před zahájením prací bude po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a provozovatelem vypracován zhotovitelem závazný KZP výstavby – technologie a postup provádění pokládky, zkoušek a montážních prací vodovodu. Na základě KZP budou prováděny průběžné kontroly a zkoušky. O výsledcích kontrol budou prováděny zápisy do stavebního deníku. Kontaktní osobou (pan Jaroslav Dračka 724 711 116).
9. Veškeré zásahy do rozvodů RVS budou vždy oznámeny předem a konzultovány s provozovatelem.
10. **Zhotovitel stavby zajistí před odpojením překládaných úseků vodovodního řadu suchovod. Na suchovod budou napojeny vodovodní přípojky pro náhradní zásobování nemovitostí v úseku přeložky vodovodních řadů.**
11. Na vybudovaném vodovodním řadu a přeložkách je nutné před kolaudací a uvedením do provozu provést a protokolárně zaznamenat: tlakovou zkoušku, proplach, desinfekci, zkoušku funkčnosti signalizačního vodiče, rozbor vody.
12. Zprovoznění vybudovaných vodovodních řadů je možné, až po vydání kolaudačního souhlasu příslušného vodoprávního úřadu s nabitím právní moci a předání vybudovaného vodovodního řadu vlastníkem RVS: VODOVOD POMORAVÍ, svazek obcí , Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané - provozovateli do provozování.
13. Vodoměry vodovodní přípojky pro ČOV bude umístěn ve vodoměrné šachtě. Vodoměr musí být přístupný a zabezpečený proti poškození především proti zamrznutí. Minimální vnitřní rozměr vodoměrné šachty je 1,2/0,9/1,2 m.
14. Zprovoznění vybudovaných přeložek vodovodních řadů včetně přípojek bude možné, až po provedení a protokolárním zaznamenání: tlaková zkouška, proplach, desinfekci, zkoušku funkčnosti signalizačního vodiče, rozbor vody
15. Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.

16. Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (pan Jaroslav Dračka 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.
17. Po dokončení díla předá investor provozovateli geodetické zaměření vybudovaných RVS 1x v elektronické podobě ve formátu „DGN, DVG“ na podkladu v katastrální mapě a 1x v tištěné podobě.

Přílohou:


1. Situace RVS

S pozdravem

Michal Spurný – INSTA CZ

 /17
INSTA CZ s.r.o.
IČ: 25374311 Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

průřez 1
INSIX CZ
 s.r.o.
 Jeremenkova 42
 772 00 Olomouc
 IČ: 2584311
 DIČ: CZ2584311
18. 10. 2015

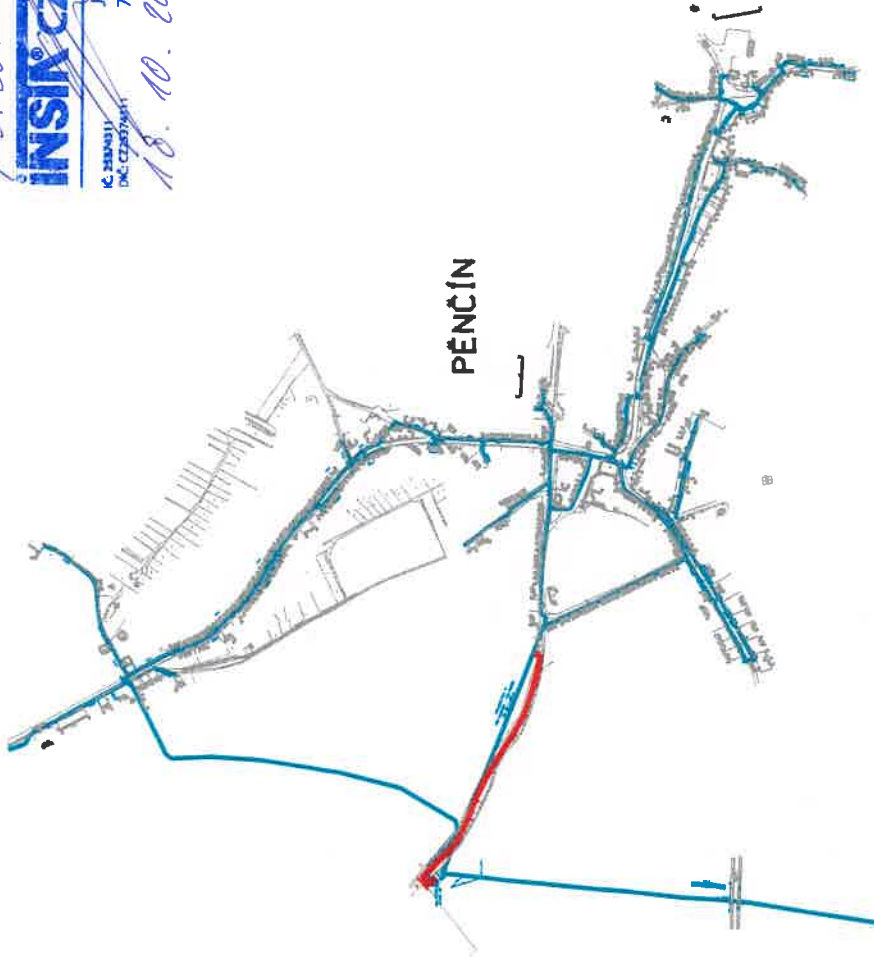

ROZVOD. VODOVOD. SÍŤ
PĚNČÍN L-5178 m

Rad "1" - 1029 m	Rad "2-b'"
Rad "1-1" - 109 m	Rad "2-c'"
Rad "1-2" - 240 m	Rad "2-d'"
Rad "1-3" - 537 m	Rad "2-l'"
Rad "1-5" - 95 m	Rad "2-ll'"
Rad "1-6" - 134 m	Rad "2-lll'"
Rad "1-a" - 36 m	Rad "2-lv'"
Rad "2" - 985 m	Rad "2-v'"
Rad "2-1" - 129 m	Rad "3" -
Rad "2-2" - 241 m	Rad "3-1'"
Rad "2-6" - 86 m	Rad "3-2'"
Rad "2-a" - 157 m	Rad "3-2c'"
Rad "2-a1" - 45 m	Rad "3-3'"
Rad "2-a2" - 32 m	Rad "3-4'"