


Název mostu	Hradec Králové	Místní název	Lávka přes náves Plačice k hasičskému hřišti		
Předmět přemostění	Vodoteč (stálý průtok) / Plačický potok				
Převáděná komunikace	Přechod, lávka / HK	Název			
Staničení liniové	 km	Staničení na úseku	 km		
Rok postavení		poslední rekonstrukce			
Kraj	Královéhradecký kraj	Okres	Hradec Králové	Správce mostu	Hradec Králové
Katastrální území	Hradec Králové				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení		Rok			
kN/m2	...	Obslužné vozidlo	...		
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení					
Způsob stanovení	Nezadaný	Rok	2023		
kN/m2	...	Obslužné vozidlo	... t		
DI. přemostění	4.75 m	Šikmost	Kolmý / 90°		
Volná šířka	0.80 m	Celková šířka mostu	0.80 m	Plocha mostu	 m2
Nosná konstrukce					
celk.počet polí	1				
Podrobný popis nosné konstrukce	Nosná konstrukce je železobetonová, desková, tl. 0,25m, 1 mostní pole.				
Popis skupin polí					
Počet polí	Světlost šikmá	Kolmá	Konstr.výška	Rozpětí	Druh stat.působení
1	0.00 m	4.75 m	0.25 m	5.00 m	00042
Stavební výška	0.25 m	Úložná výška	0.25 m		
Způsob uložení NK					
Způsob uložení	Konstrukce je na spodní stavbu uložena bez ložisek - nosná konstrukce je uložena přímo na konstrukci spodní stavby				
Mostní závěry					
Mostní závěry nejsou provedeny					
Izolace desky mostovky					
Hydroizolace není provedena					
Spodní stavba					
Opěry jsou kamenné, zděné, železobetonový úložný práh. Křídla nejsou provedena (tvoří je přilehlé opěrné zdi - kamenné, zděné).					
Opěry					
Počet	2	Materiál	Kámen	Základy	Masivní opěra
Přechodová oblast	Řešení přechodové oblasti není známo, pravděpodobně se jedná o hutněný zásyp bez použití přechodových desek				
Mezilehlé podpěry					
Počet		Materiál	Nezadaný	Základy	Nezadaný

Vozovka/chodníky					
Povrch komunikace	Nezadaný	Šířka mezi obrubami	 m	Plocha vozovky	 m2
Konstrukce vozovky					
Povrch chodníku	Beton	Šířka L chodníku	 m	Šířka P chodníku	 m
Konstrukce chodníku	Beton			Plocha chodníku	 m2
Odvodnění mostu					
	Odvodnění povrchu lávky je realizováno podélným a příčným sklonem povrchu konstrukce. Mostní odvodňovače nejsou osazeny.				
Záchytná zařízení					
Zábradlí je ocelové s podélnou výplní, trubkové, výšky 1,1m					
Zábradlí (typ/délka)					
Svodidla (typ/délka)					
Ostatní údaje					
Výška mostu nad terénem	1.35 m	Výška NK nad hladinou vody	0.60 m		
Q100	 m3/sec.	Normální hl. vody	0.50 m		
Souřadnice WGS-84	N: 50.1930732727 E: 15.7706518173				
Cizí zařízení					
Vlevo jsou chráničky vedení inž. sítí (nepatří k objektu lávky)					
Klasifikační stupeň stavu mostu					
nosná konst.	IV - Uspokojivý	spodní stavba	IV - Uspokojivý	použitelnost	II - Podmíněně použitelné
Rok provedení poslední HPM (MPM)					
2023					
Reprodukční pořizovací hodnota (RPH)					
Cena: 0,00 Kč ke dni:					

A-A
PODÉLNÝ ŘEZ (MOSTNÍ LIST)

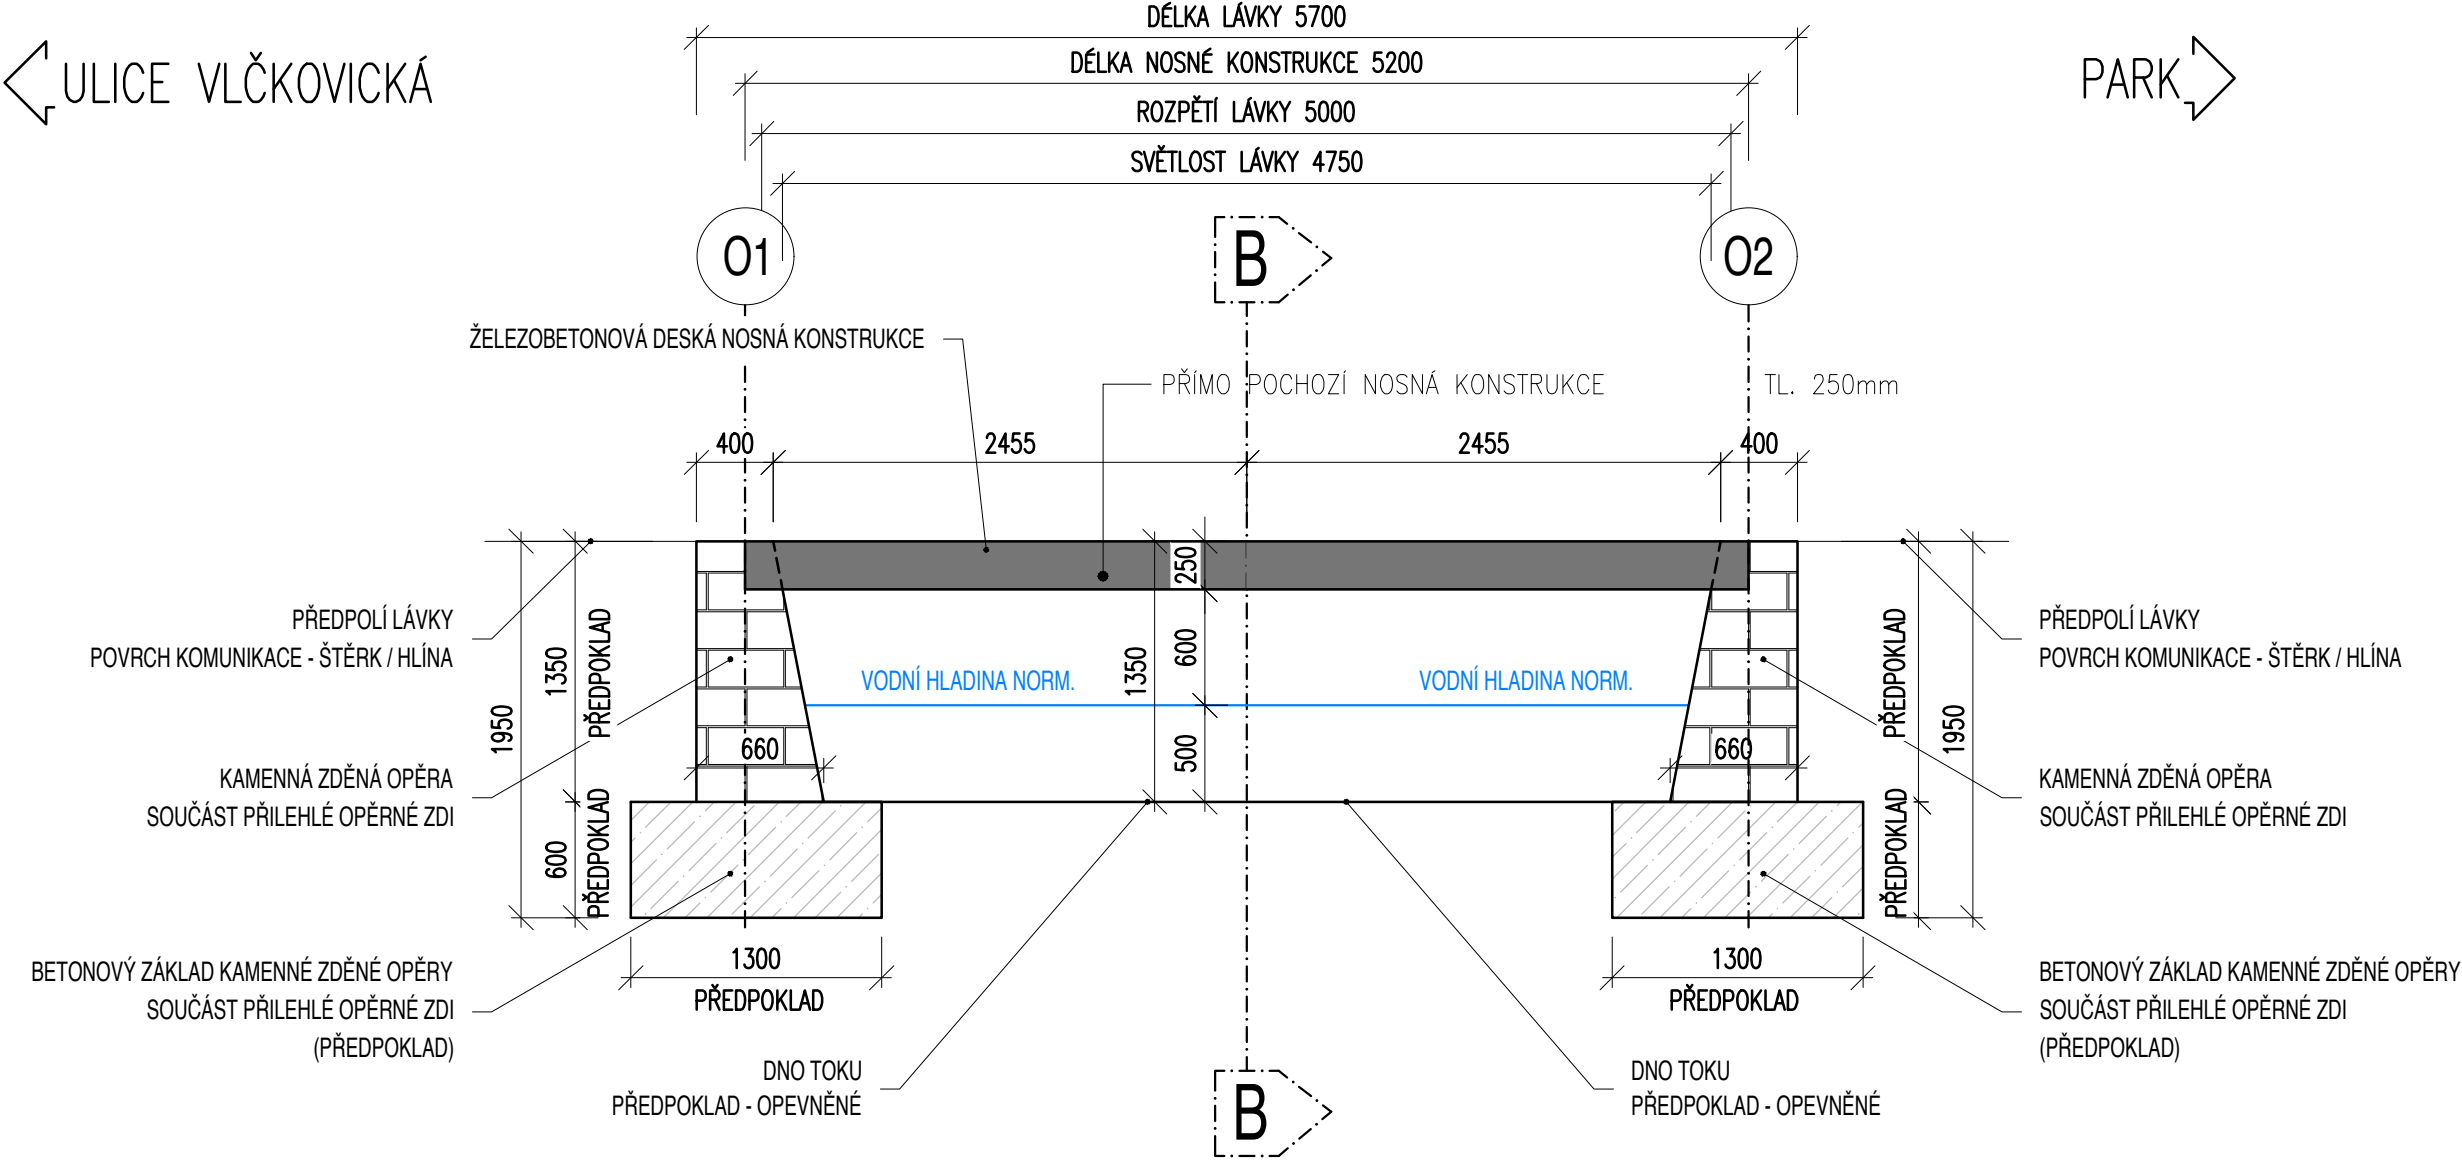

MOSTNÍ LIST

ZHOTOVIL:	DATUM:	ZÁKLADNÍ POPIS ZMĚN:	PODPIS:
ING. JAN DOBROVOLNÝ	viz. textová část	odpovídá PD	
ÚPRAVY:			



FORMÁT TISKU: A4

PŘÍČNÝ ŘEZ (MOSTNÍ LIST)




ZHOTOVIL:	DATUM:	ZÁKLADNÍ POPIS ZMĚN:	PODPIS:
ING. JAN DOBROVOLNÝ	viz. textová část	odpovídá PD	
ÚPRAVY:			

PŮDORYS (MOSTNÍ LIST)

ULICE VLČKOVICKÁ

PARK

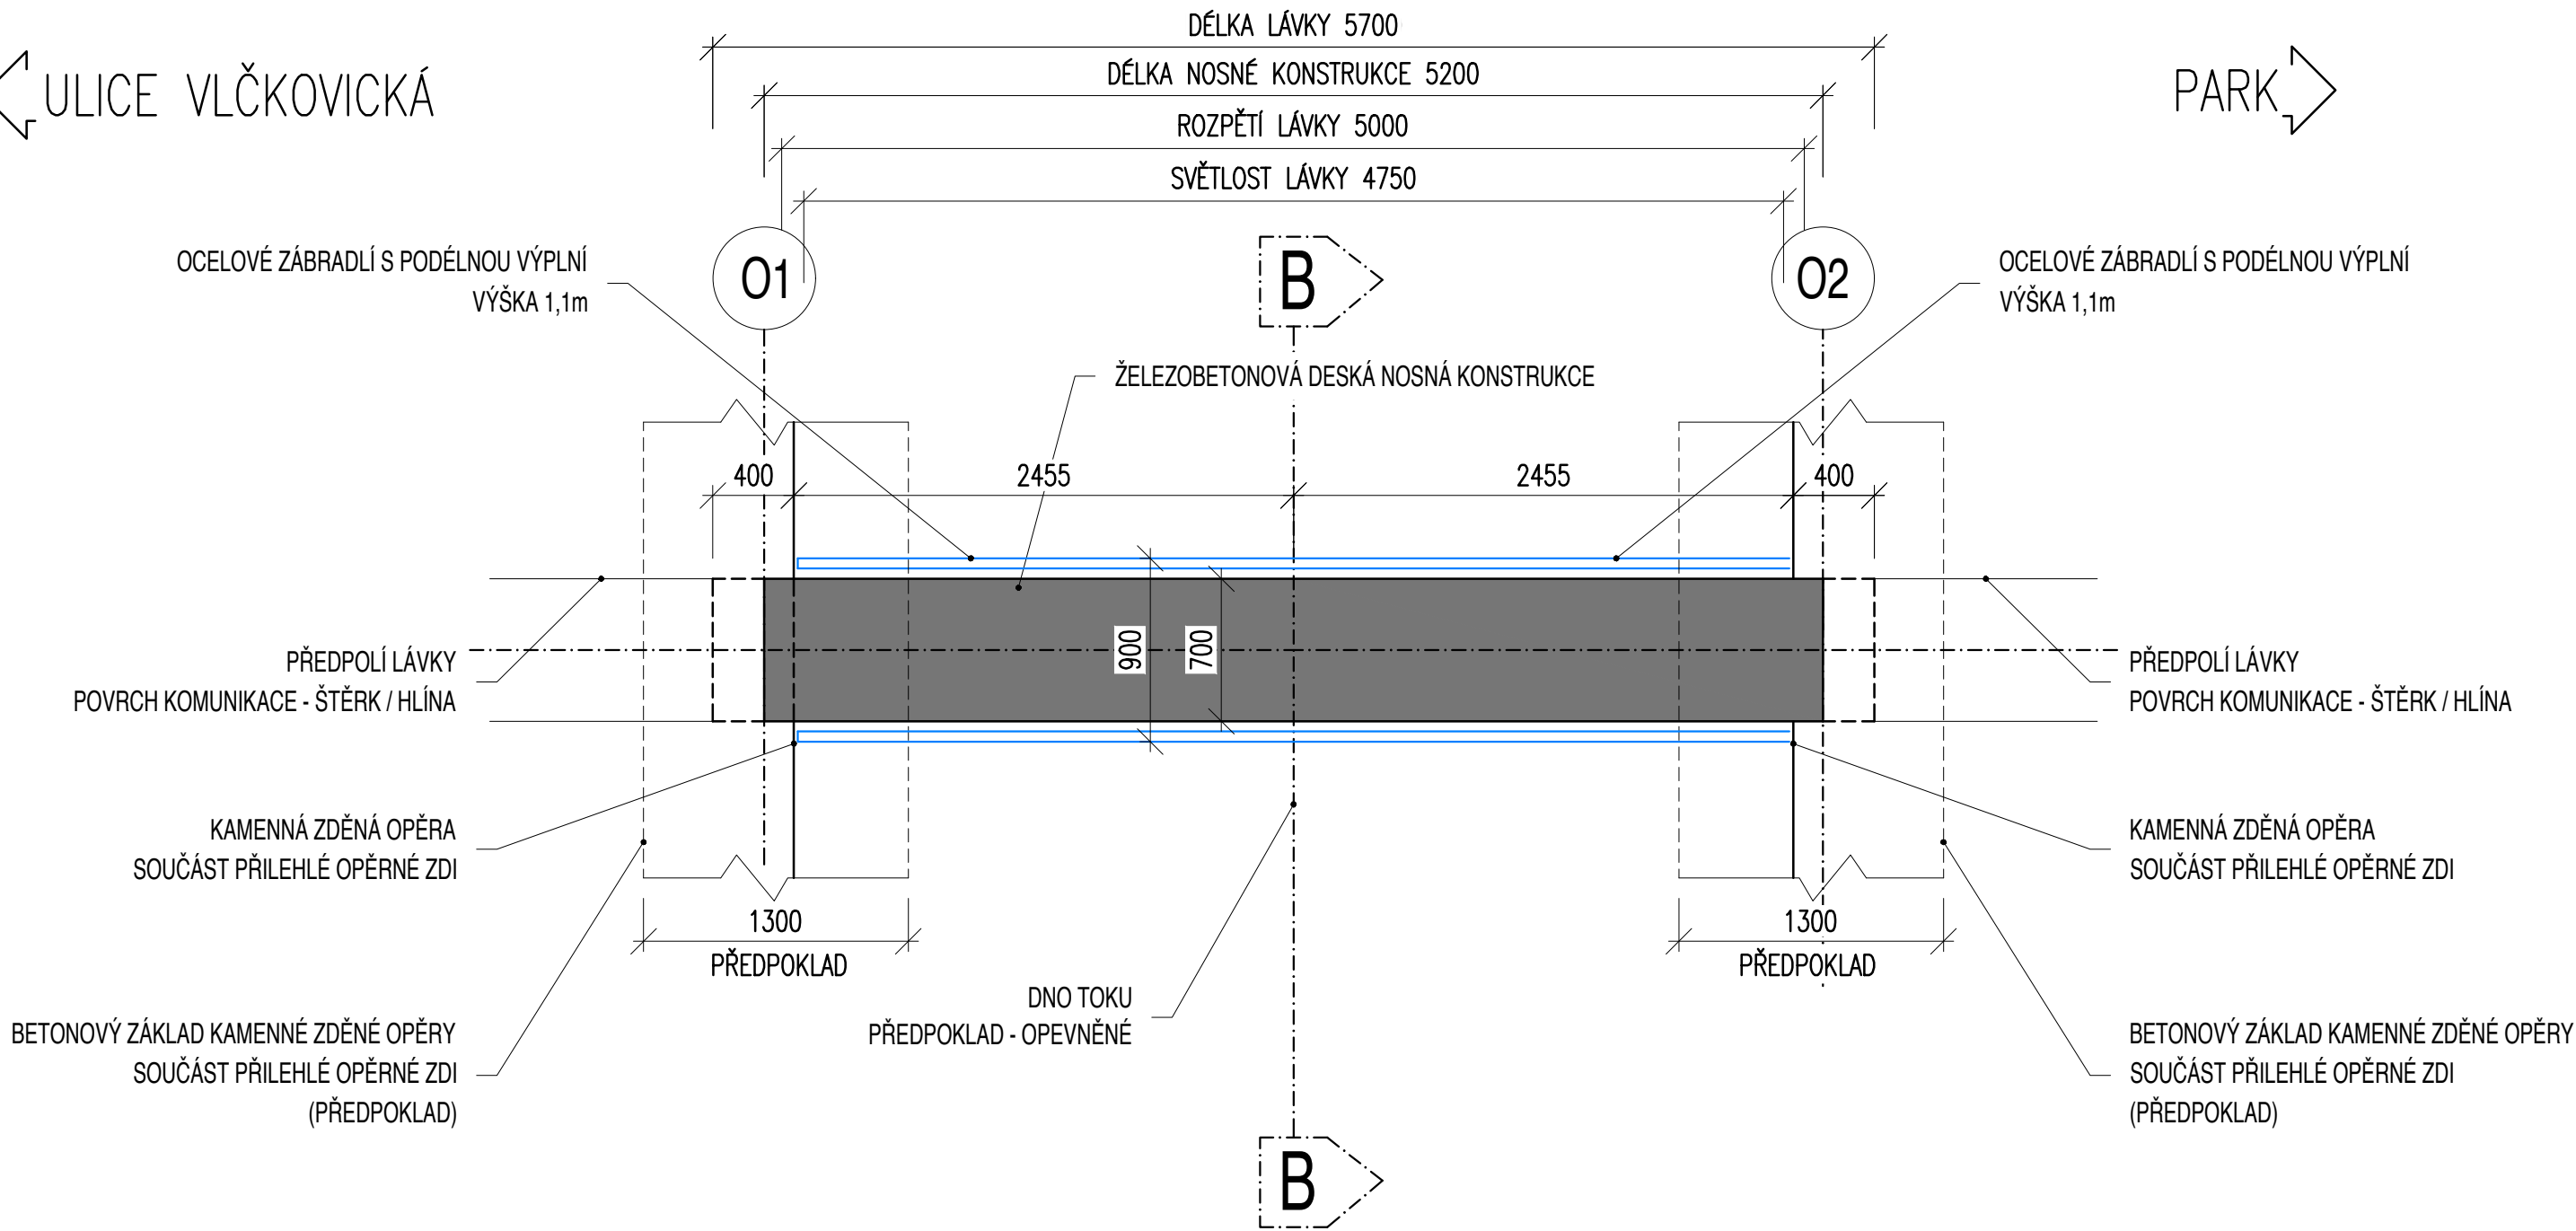

MOSTNÍ LIST

ZHOTOVIL:	DATUM:	ZÁKLADNÍ POPIS ZMĚN:	PODPIS:
ING. JAN DOBROVOLNÝ	viz. textová část	odpovídá PD	
ÚPRAVY:			



FORMÁT TISKU: A4