



S0 02 Rekonstrukce kanalizace

	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	AQA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA	
Investor : SVK Žďársko		Kraj : Vysočina		
VELKÉ MEZIRÍČÍ - Náměstí Rekonstrukce vodovodu a kanalizace			Datum	02/2024
			Číslo zak.	2677
			Stupeň	DPS
Příloha : Výpis šachet a materiálu kanalizace			Měřítko : -	Příloha č.: D.2.4


VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍCH ŠACHET KAMENINOVÁ STOKA

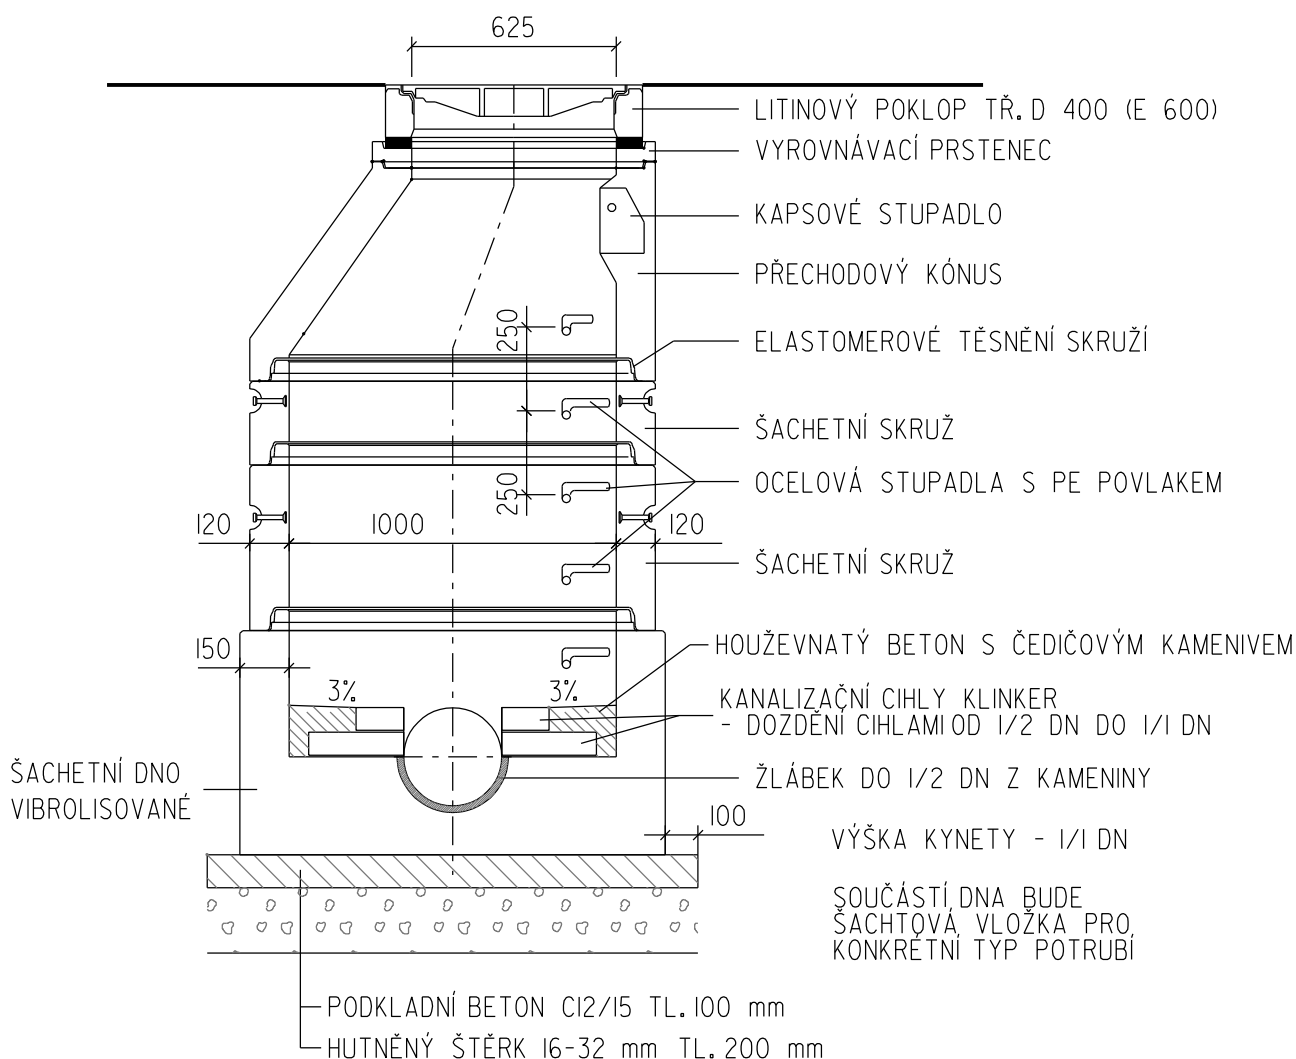


PŮDORYS

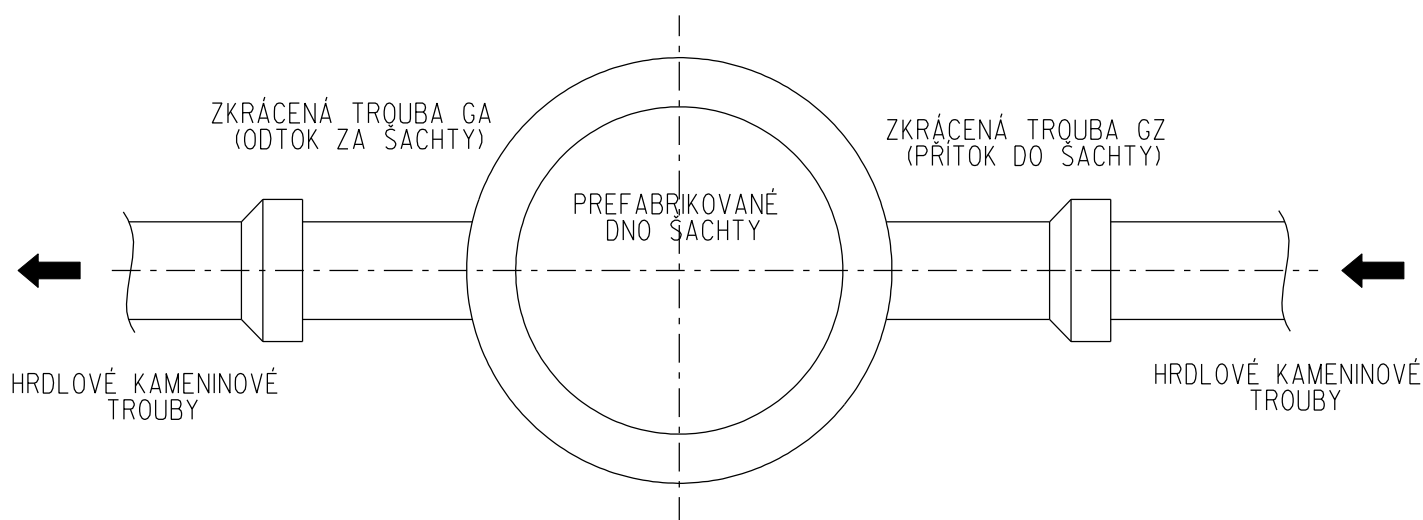


VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍCH ŠACHET PP STOKA

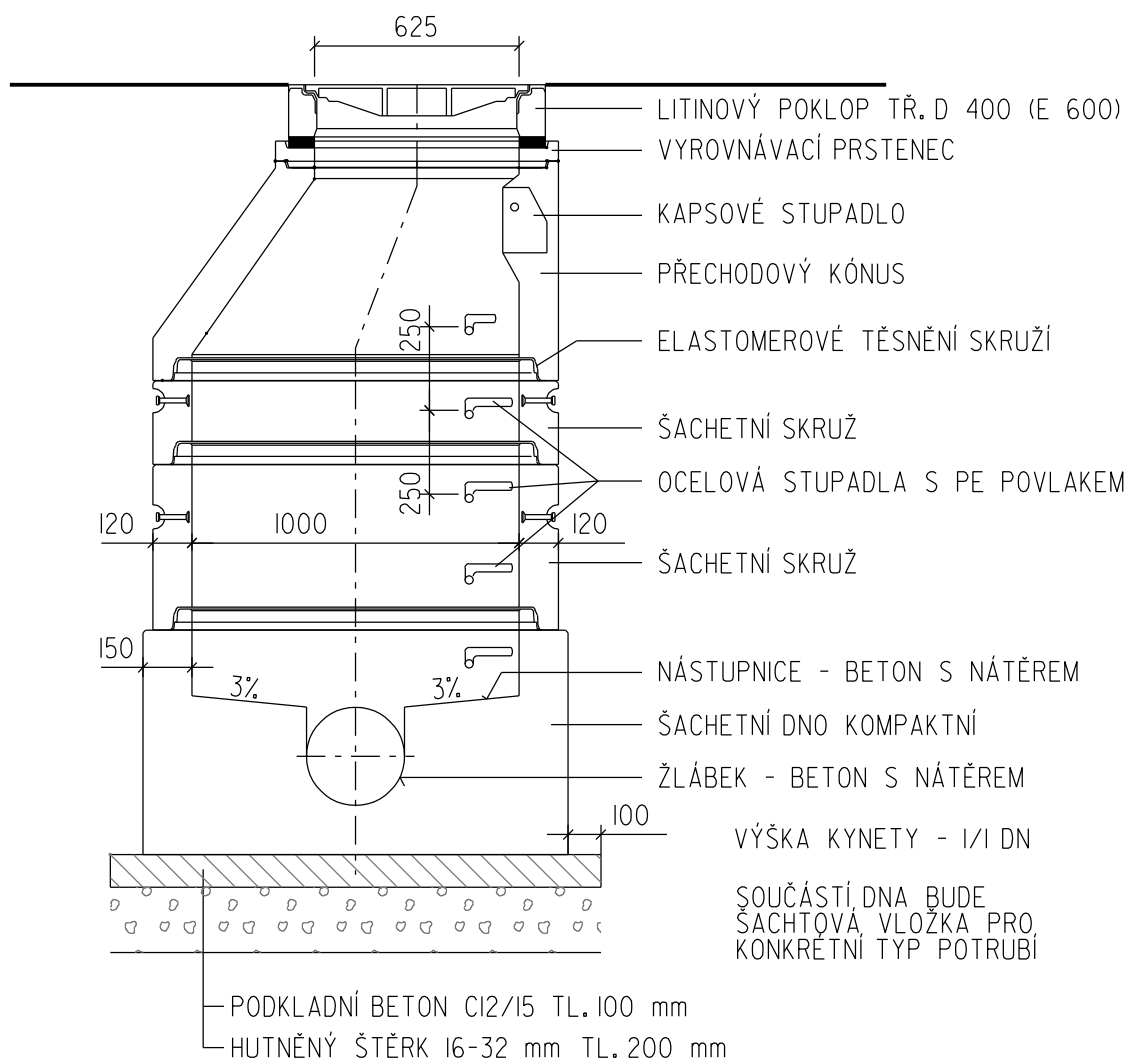

VZOROVÝ VÝKRES REVIZNÍCH ŠACHET ŽB VEJČITÁ STOKA

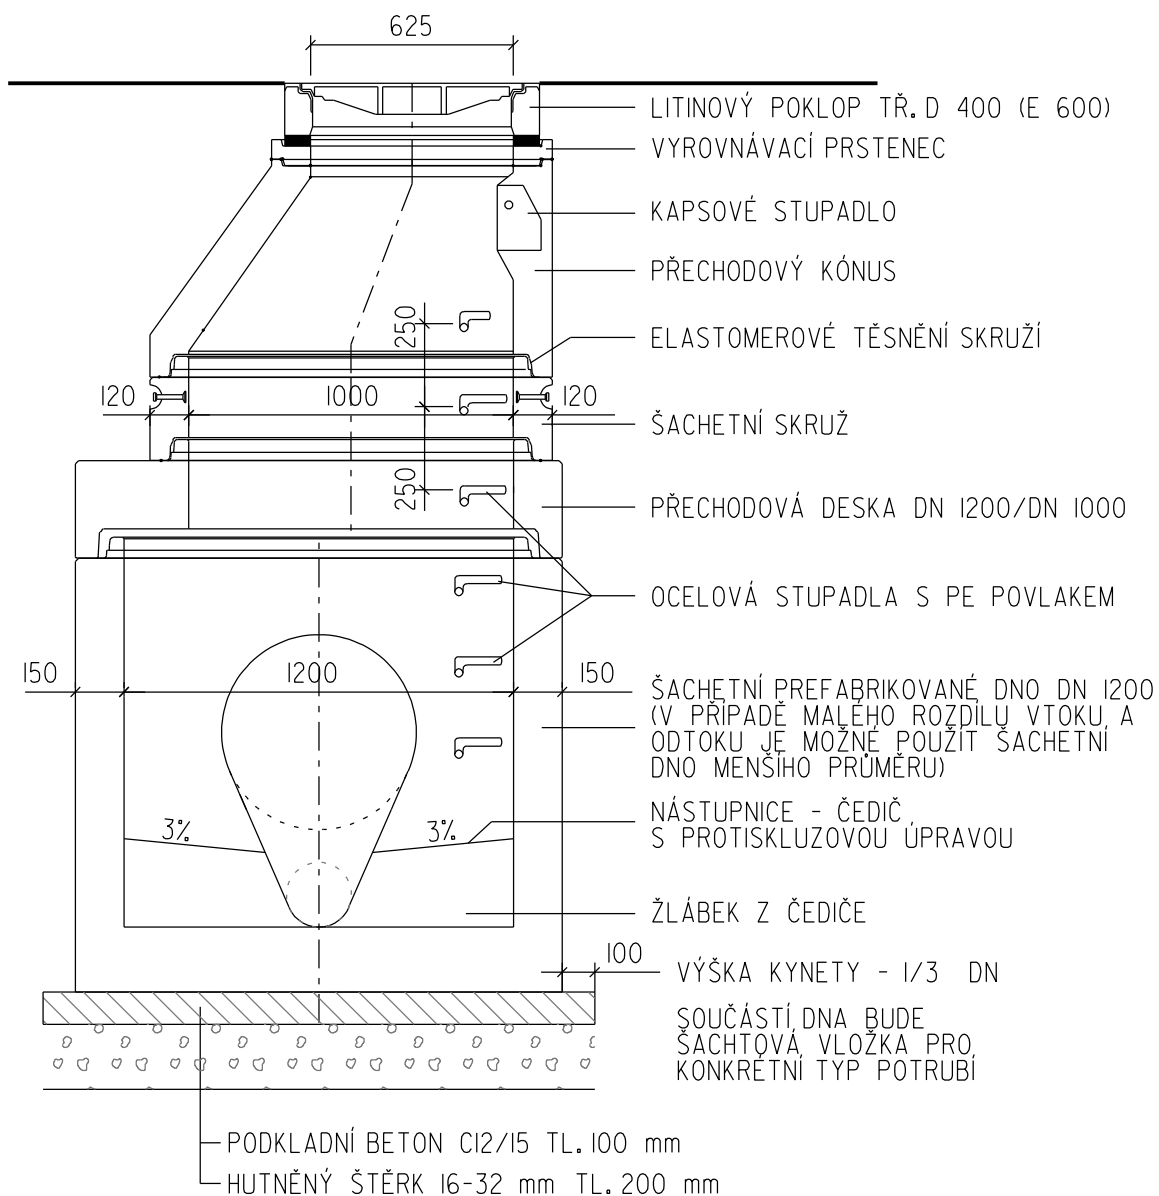

OSAZENÍ SAMONIVELAČNÍHO POKLOPU V KOMUNIKACI S ASFALTOBETONEM

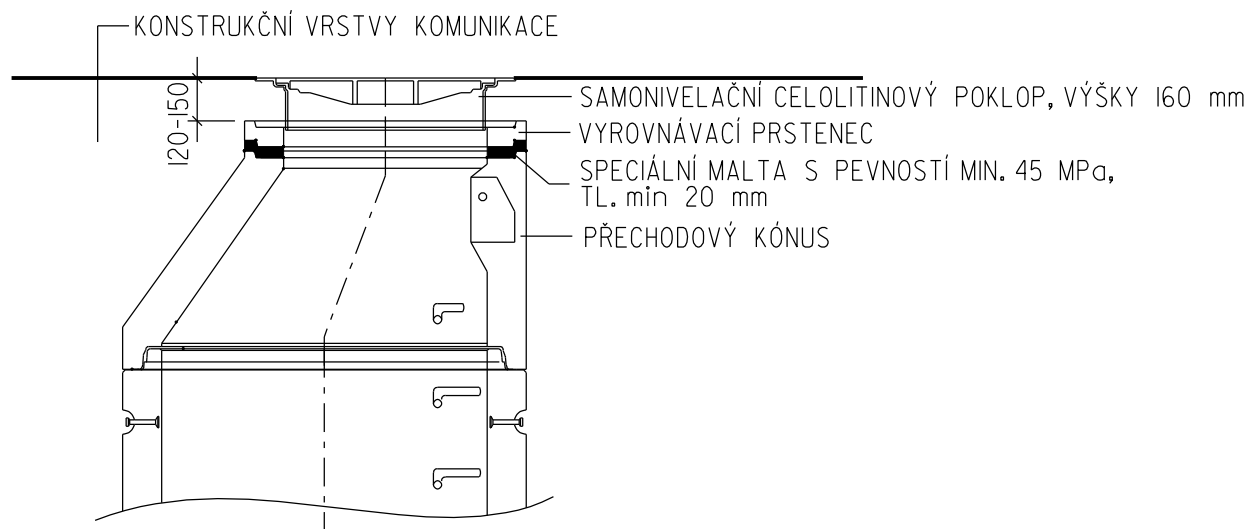

OSAZENÍ LITINOVÉHO POKLOPU S LITINO-BETONOVÝM RÁMEM V ZADLÁŽDĚNÉ PLOŠE



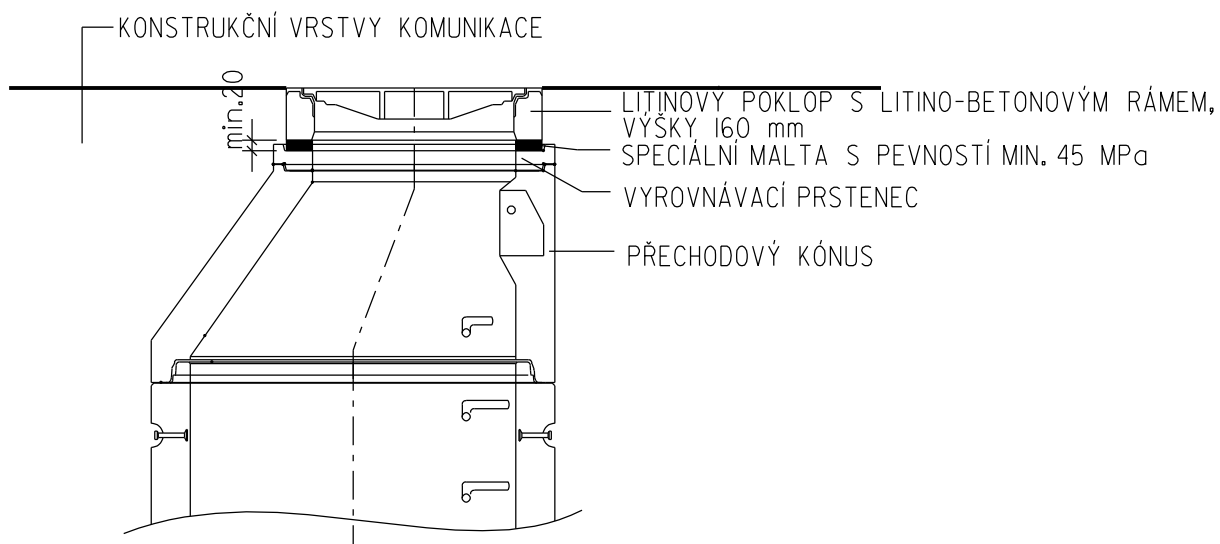


SCHÉMA SPOJENÍ DVOU POTRUBÍ STEJNÉHO PROFILU A MATERIÁLU

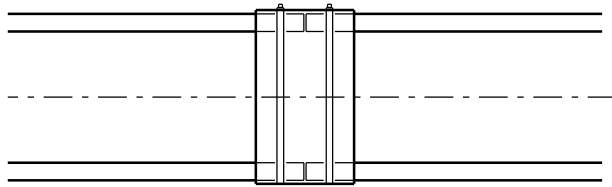

- EUROSPOJKA TYP 2A - POUŽITÍ PRO KAMENINU, HLADKÉ PLASTOVÉ POTRUBÍ, LITINU, LAMINÁT
- EXTRA ŠIROKÁ SPOJKA - POUŽITÍ PRO BETONOVÉ A ŽELEZOBETONOVÉ POTRUBÍ
- PŘESNÝ TYP SPOJKY BUDE POUŽIT DLE VENKOVNÍHO PRŮMĚRU POTRUBÍ

SCHÉMA SPOJENÍ DVOU POTRUBÍ ROZDÍLNÉHO PROFILU A MATERIÁLU

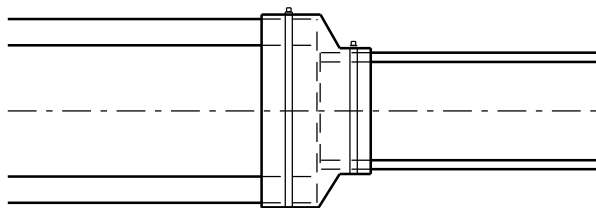

- PŘECHODOVÉ SPOJKY - PRUŽNÁ SPOJKA
- PŘESNÝ TYP SPOJKY BUDE POUŽIT DLE VENKOVNÍHO PRŮMĚRU POTRUBÍ
- V PŘÍPADĚ ROZDÍLNÝCH PRŮMĚRŮ JE NUTNÉ POUŽÍT VYROVNÁVACÍ KROUŽKY

VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ ŠACHTOVÝM DNEM

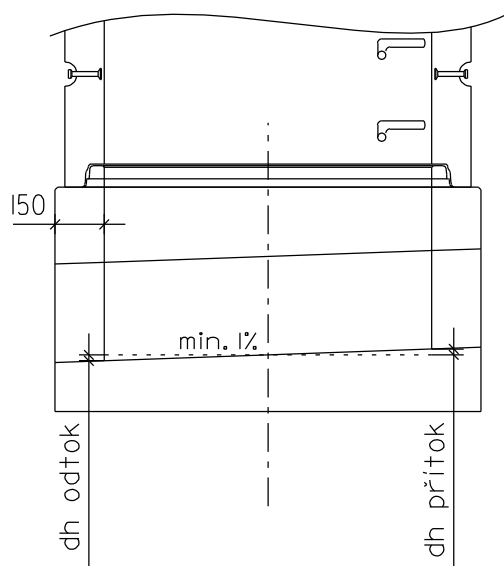


SCHÉMA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI ŽB DN 400



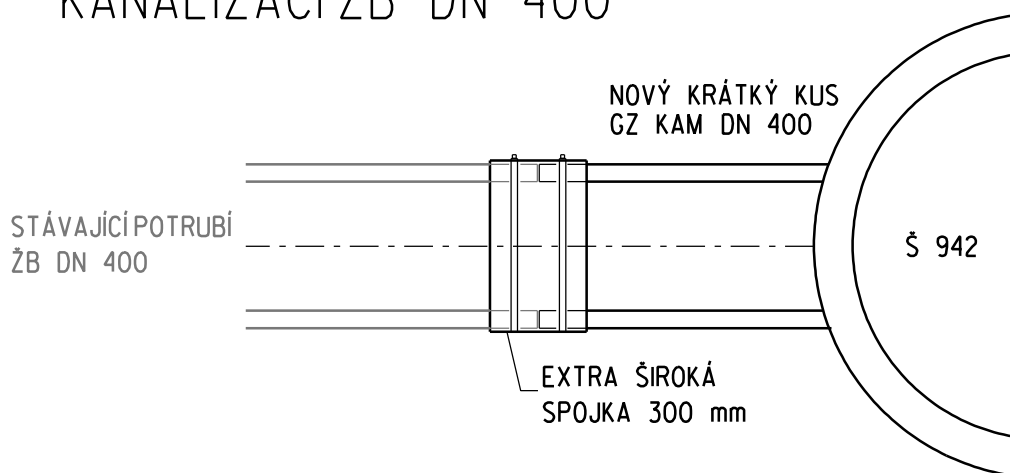


SCHÉMA NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI BET DN 400

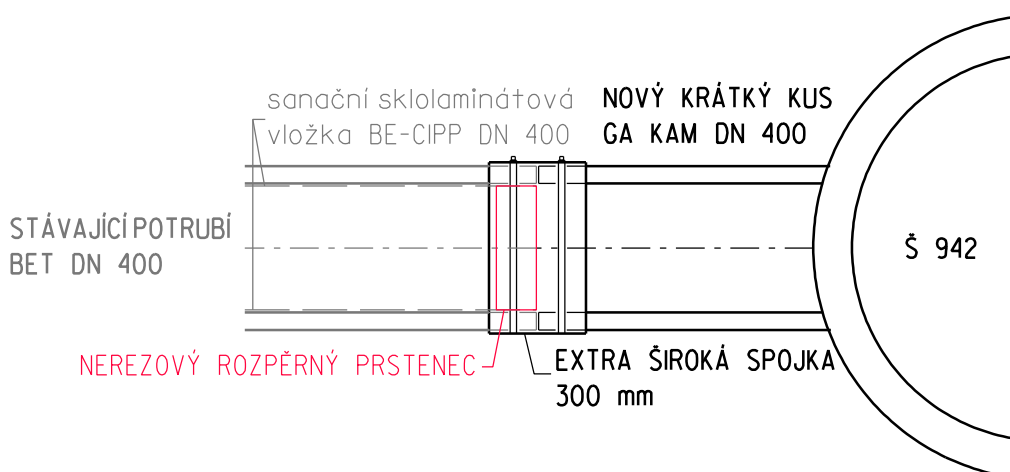


DETAIL ZAÚSTĚNÍ Š269 - STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

PUDORYS

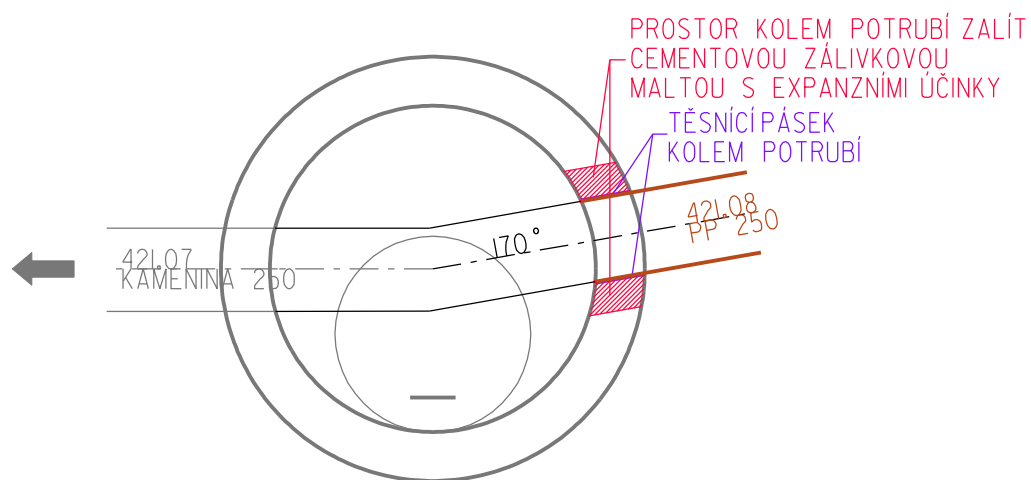


ŘEZ

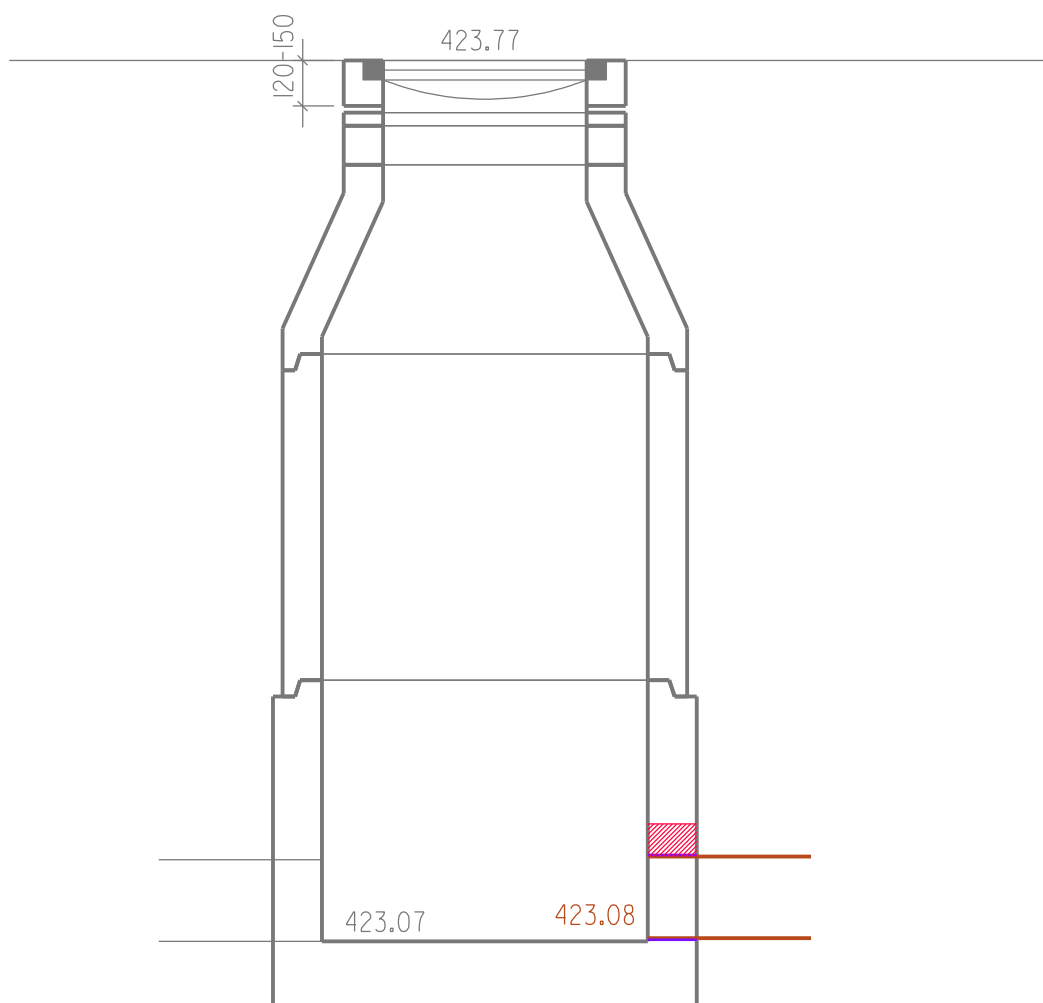


DETAIL ZAÚSTĚNÍ ŠI49I - STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

PŮDORYS

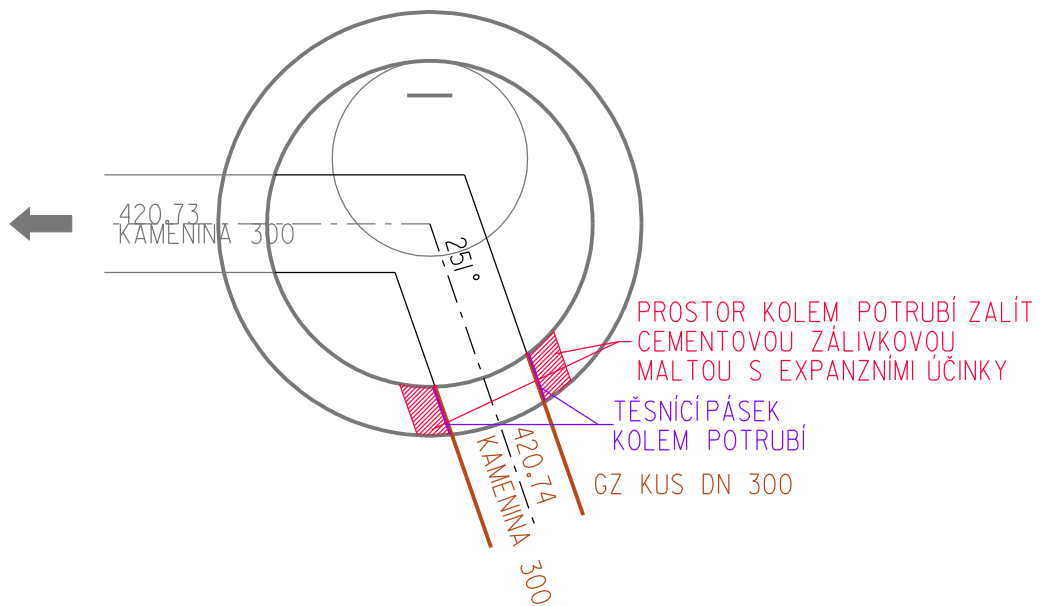


ŘEZ

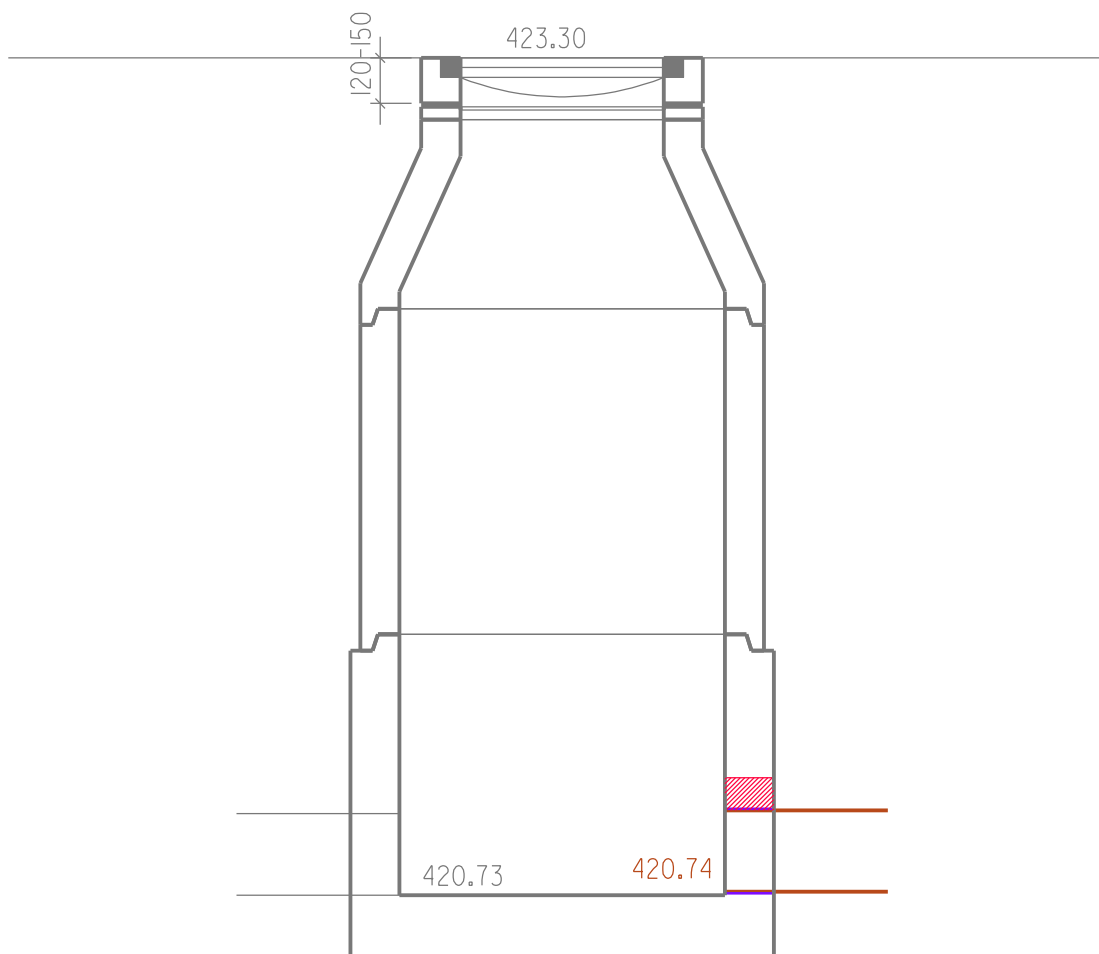



DETAIL ZAÚSTĚNÍ Š264 - STÁVAJÍCÍ ŠACHTA

PŮDORYS

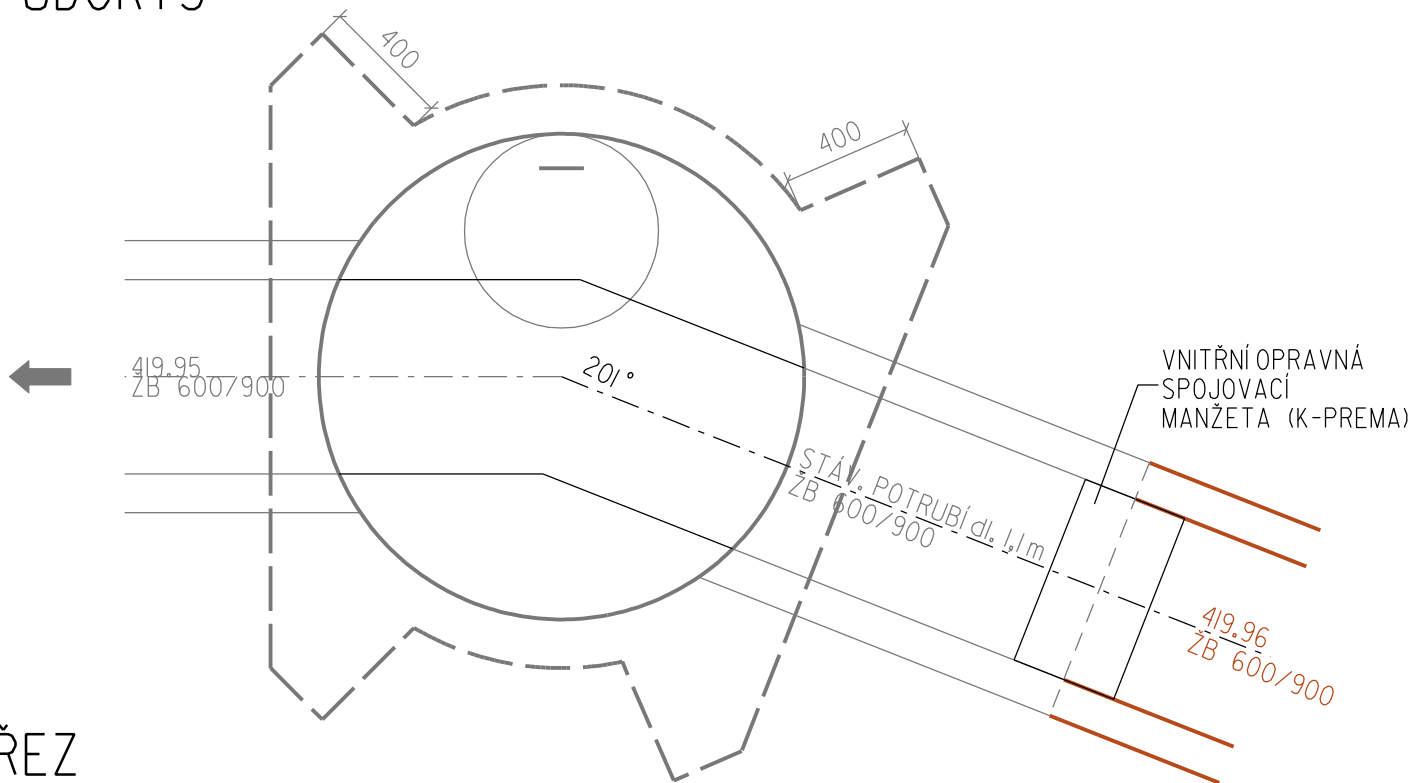

ŘEZ

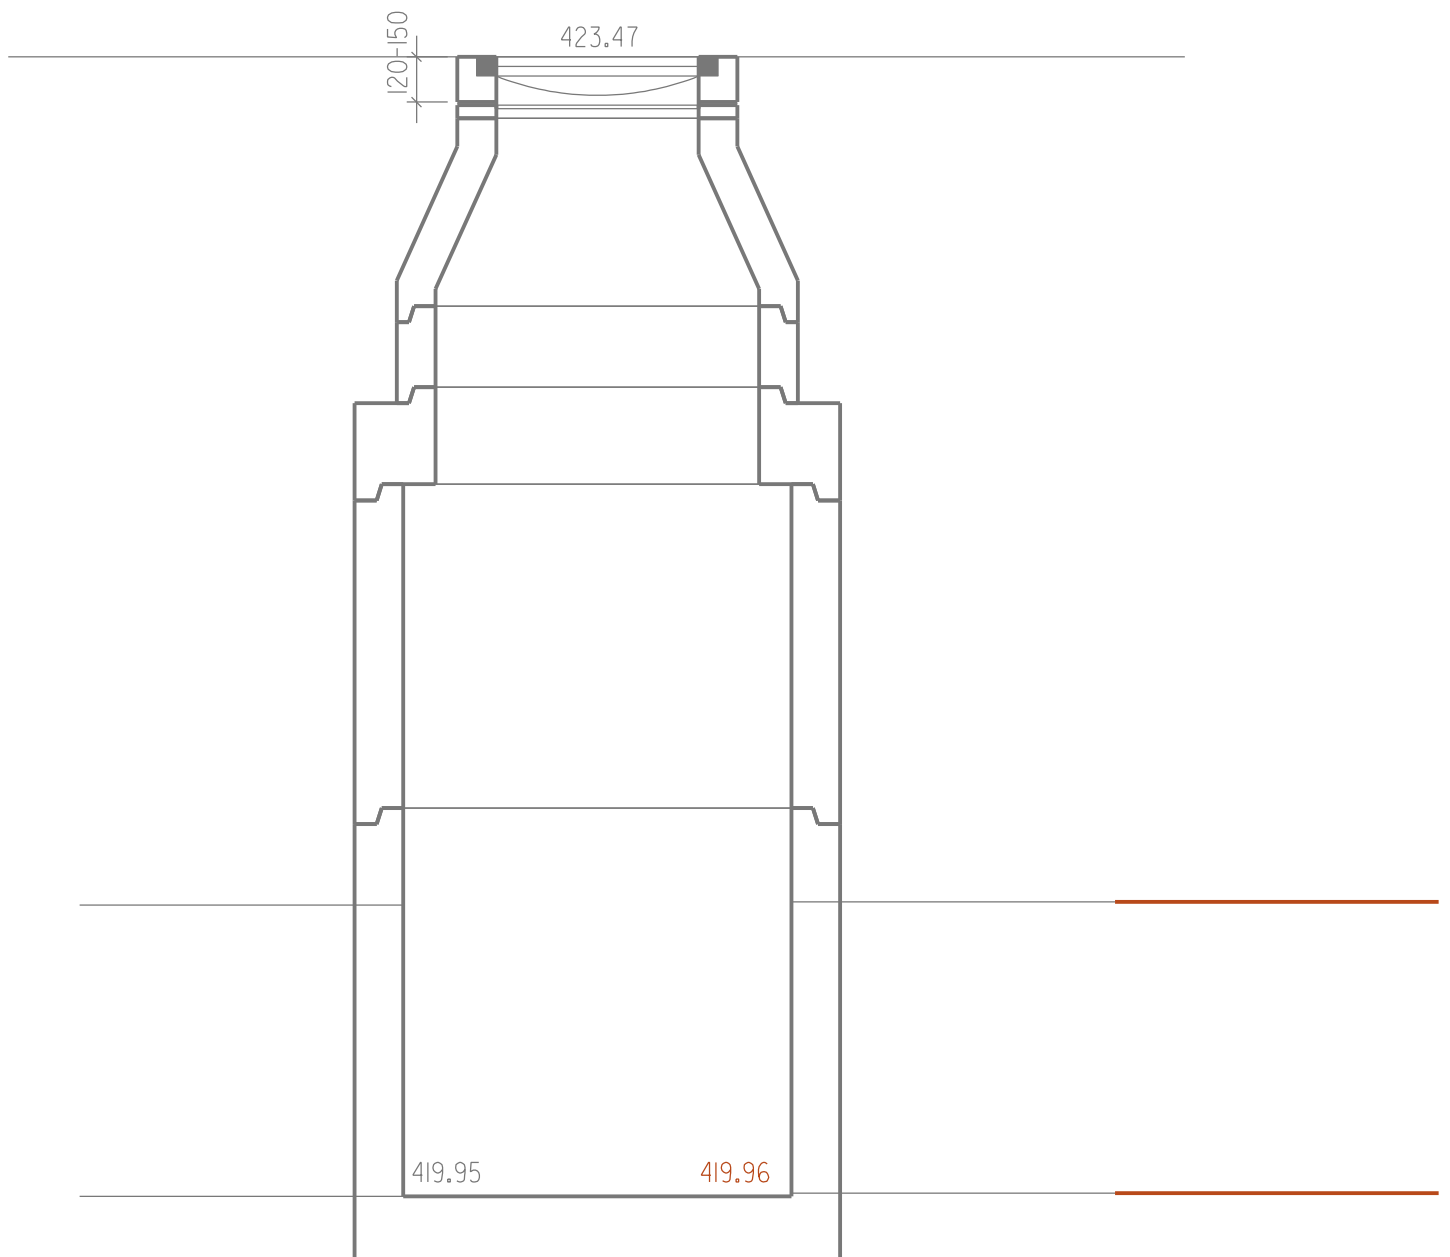

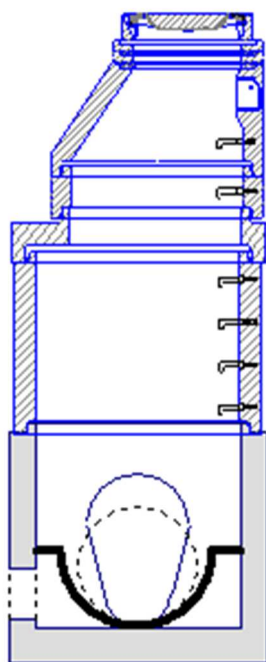

Šachta č.2, Š263

Kóta poklopu: 423,64 m n.m.

Kóta odtoku: 420,05 m n.m.

Požadovaná výška: 3,590 m

Sestavená výška: 3,580 m, rozdíl: 10 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60

TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/250/120

Skruž 1200:

skruž se stupadly 1200/1000/135

Přechodová deska:

přechodová deska 1200-1000/250


Dno:

dno se stupadly 1200/1200x800

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, výška kynety : 1/3D

Odtok:

Připojení: DN: 600/900, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, spád: 0,4%,

Vtok1:



Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 182°, spád: 0,6%, dh: 50,

Vtok2:

Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, směr úhel: 258°, spád: 0,3%, dh: 10.



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

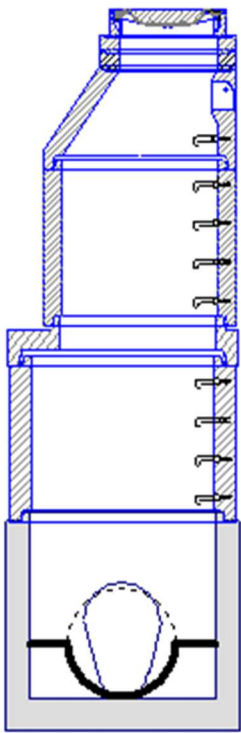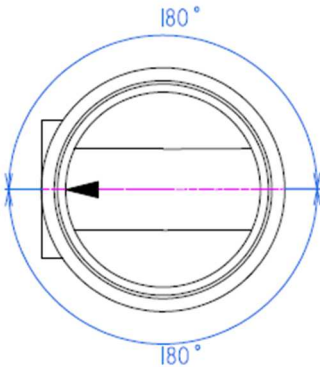	Šachta č.3, Š262 Kóta poklopu: 424,63 m n.m. Kóta odtoku: 420,22 m n.m. Požadovaná výška: 4,410 m Sestavená výška: 4,410 m, rozdíl: 0 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 Skruž 1200: skruž se stupadly 1200/1000/135 Přechodová deska: přechodová deska 1200-1000/250 Dno: dno se stupadly 1200/1200x800 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, výška kynety : 1/3D Odtok: Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, spád: 0,3%, Vtok1: Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, směr úhel: 180°, spád: 0,3%, dh: 10,


Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

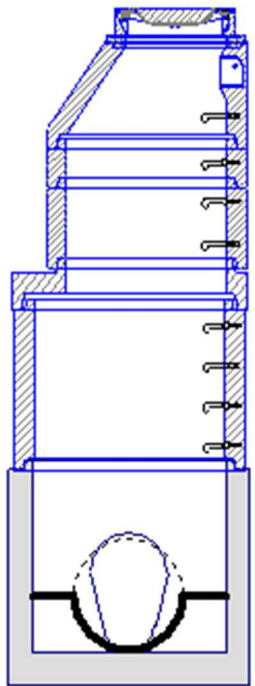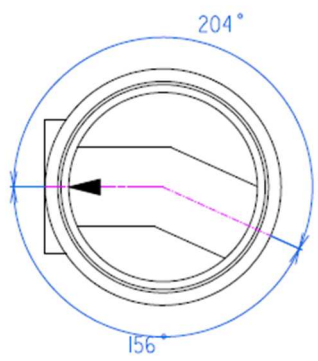	Šachta č.4, Š261 Kóta poklopu: 424,28 m n.m. Kóta odtoku: 420,28 m n.m. Požadovaná výška: 4,000 m Sestavená výška: 4,000m, rozdíl: 0 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Skruže 1200: skruž se stupadly 1200/1000/135 Přechodová deska: přechodová deska 1200-1000/250 Dno: dno se stupadly 1200/1200x800 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: čedič, nástupnice: čedič, výška kynety : 1/3D Odtok: Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, spád: 0,3%, Vtok1: Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, směr úhel: 204°, spád: 0,3%, dh: 10.

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

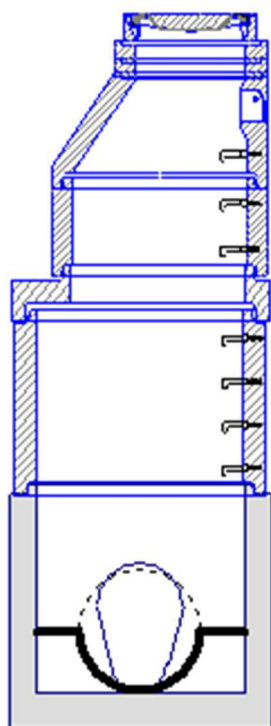

Šachta č.5, Š260

Kóta poklopu: 424,28 m n.m.

Kóta odtoku: 420,39 m n.m.

Požadovaná výška: 3,890m

Sestavená výška: 3,890 m, rozdíl: 0 mm

Pokloповá sestava:

KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100

TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruže 1000:

skruž se stupadly 1000/500/120

Skruže 1200:

skruž se stupadly 1200/1000/135

Přechodová deska:

přechodová deska 1200-1000/250


Dno:

dno se stupadly 1200/1200x800

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

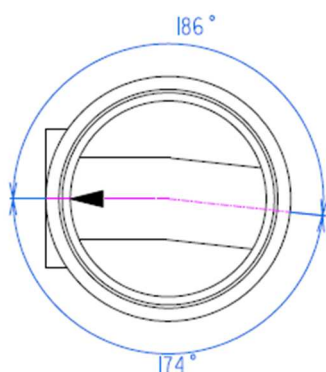

Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, výška kynety : 1/3D

Odtok:


Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, spád: 0,3%,

Vtok1:

Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, směr úhel: 186°, spád: 0,4%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

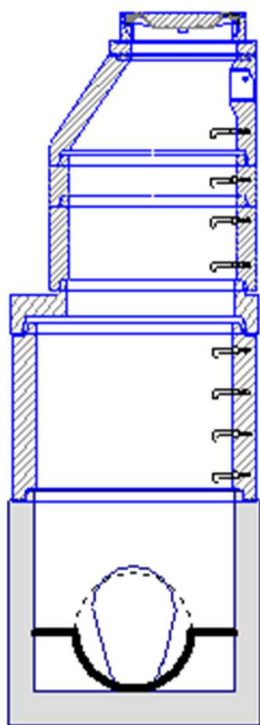

Šachta č.6, Š259

Kóta poklopu: 424,65 m n.m.

Kóta odtoku: 420,60 m n.m.

Požadovaná výška: 4,050 m

Sestavená výška: 4,040 m, rozdíl: 10 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitinový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/500/120

skruž se stupadly 1000/250/120

Skruž 1200:

skruž se stupadly 1200/1000/135

Přechodová deska:

přechodová deska 1200-1000/250


Dno:

dno se stupadly 1200/1200x800

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, výška kynety : 1/3D

Odtok:


Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, spád: 0,4%,

Vtok1:

Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, směr úhel: 166°, spád: 0,4%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

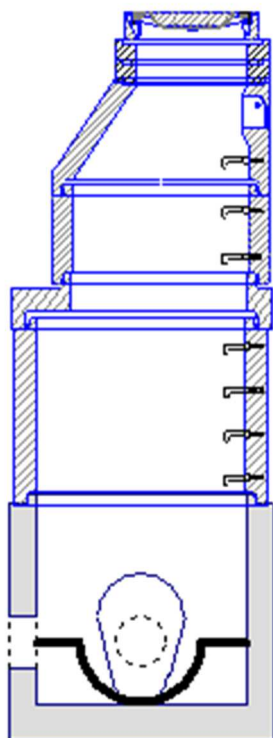

Šachta č.7, Š258

Kóta poklopu: 424,81 m n.m.

Kóta odtoku: 420,85 m n.m.

Požadovaná výška: 3,960 m

Sestavená výška: 3,930 m, rozdíl: 30 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruže 1000:

skruž se stupadly 1000/500/120

Skruže 1200:

skruž se stupadly 1200/1000/135

Přechodová deska:

přechodová deska 1200-1000/250


Dno:

dno se stupadly 1200/1200x800

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°



Materiály dna:

Žlab: čedič, nástupnice: čedič, výška kynety : 1/3D

Odtok:

Připojení: DN: 500/750, materiál: ŽB vejčitá s čedičovou výstelkou, spád: 0,4%,

Vtok1:


Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 158°, spád: 0,5%, dh: 200,

Vtok2:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 233°, spád: 12,2%, dh: 200.

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

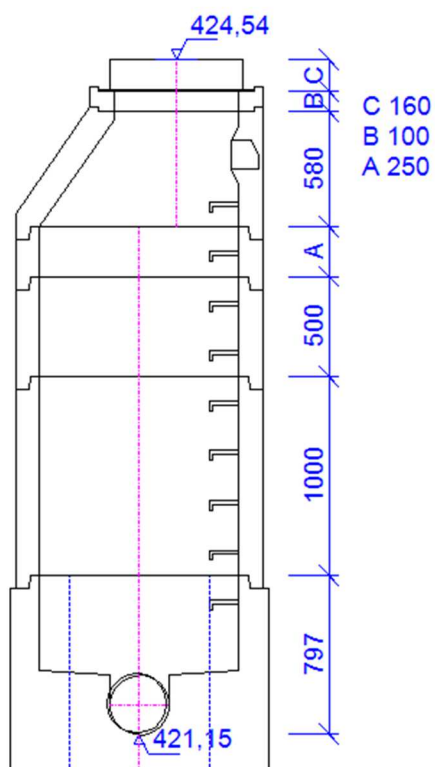

Šachta č.8, Š199

Kóta poklopu: 424,54 m n.m.

Kóta odtoku: 421,15 m n.m.

Požadovaná výška: 3,390 m

Sestavená výška: 3,387 m, rozdíl: 3 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/500/120

skruž se stupadly 1000/250/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

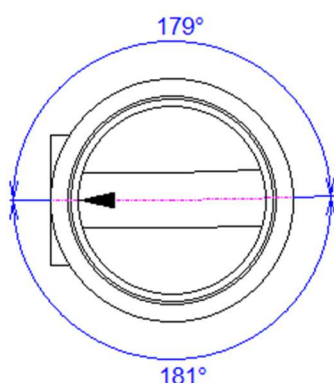

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:


Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 179°, spád: 0,5%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

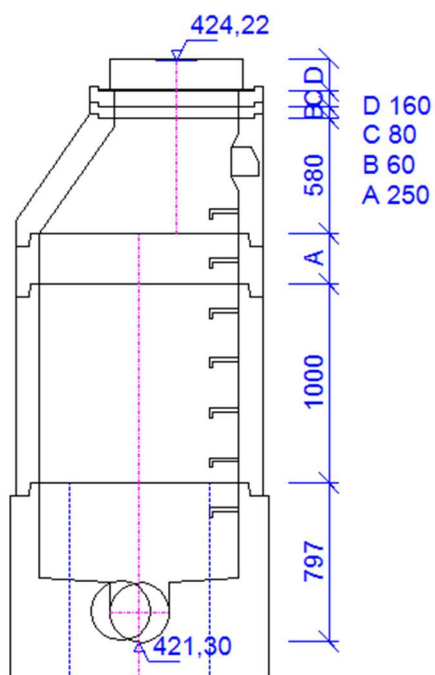

Šachta č.9, Š203

Kóta poklopu: 424,22 m n.m.

Kóta odtoku: 421,30 m n.m.

Požadovaná výška: 2,920 m

Sestavená výška: 2,927 m, rozdíl: 7 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60

TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/250/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

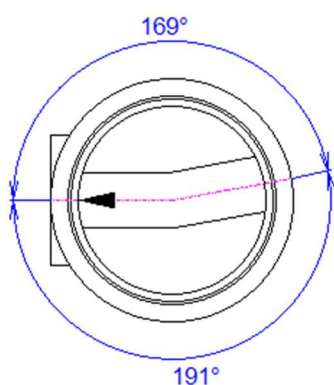

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:



Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 169°, spád: 0,5%, dh: 10,


Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

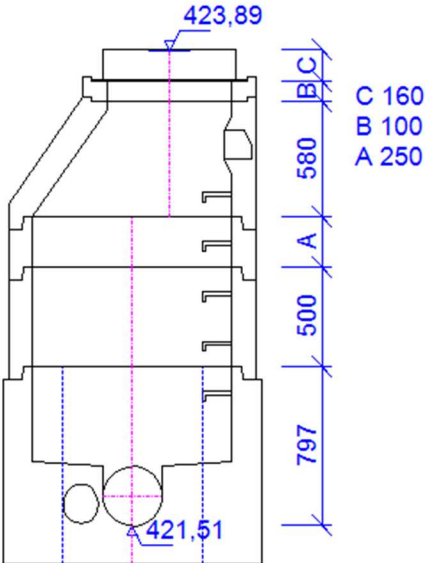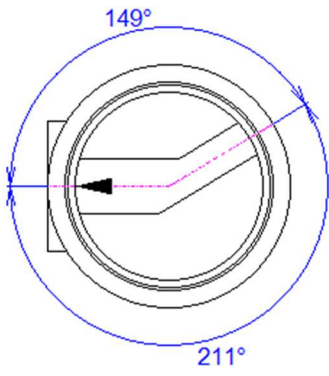	Šachta č.10, Š200 Kóta poklopu: 423,89 m n.m. Kóta odtoku: 421,51 m n.m. Požadovaná výška: 2,380 m Sestavená výška: 2,387 m, rozdíl: 7 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1 - přípojka: Připojení: DN: 200, materiál: KAMENINA, směr úhel: 149°, dh: 10

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

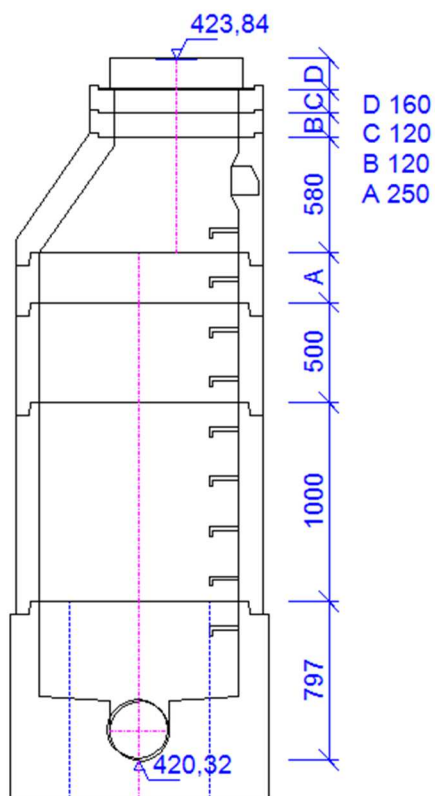

Šachta č.12, Š284

Kóta poklopu: 423,84 m n.m.

Kóta odtoku: 420,32 m n.m.

Požadovaná výška: 3,520 m

Sestavená výška: 3,527 m, rozdíl: 7 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/500/120

skruž se stupadly 1000/250/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

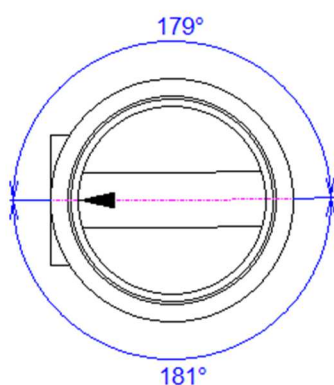

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:


Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,6%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 179°, spád: 0,6%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

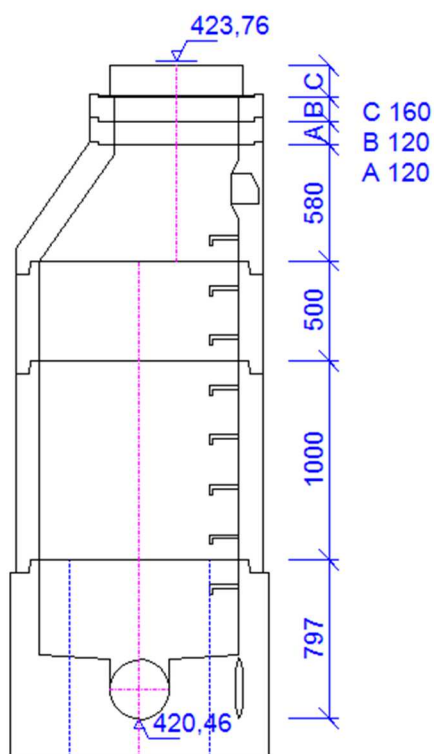

Šachta č.13, Š286

Kóta poklopu: 423,76 m n.m.

Kóta odtoku: 420,46 m n.m.

Požadovaná výška: 3,300 m

Sestavená výška: 3,277 m, rozdíl: 23 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/500/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°



Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:


Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,6%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 270°, spád: 0,4%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

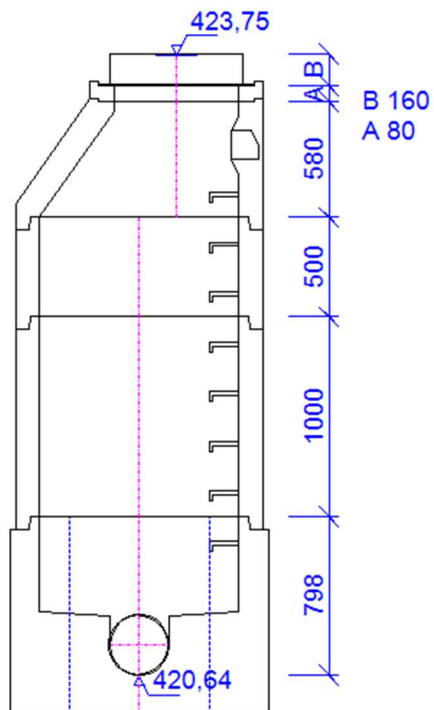

Šachta č.14, Š449

Kóta poklopu: 423,75 m n.m.

Kóta odtoku: 420,64 m n.m.

Požadovaná výška: 3,110 m

Sestavená výška: 3,118 m, rozdíl: 8 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruže 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/500/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

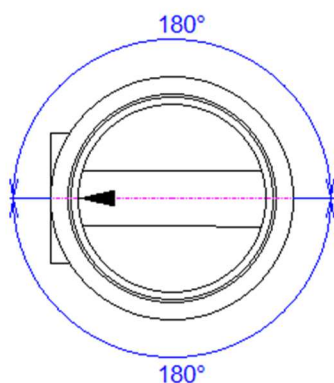

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:


Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,4%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 180°, spád: 0,3%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

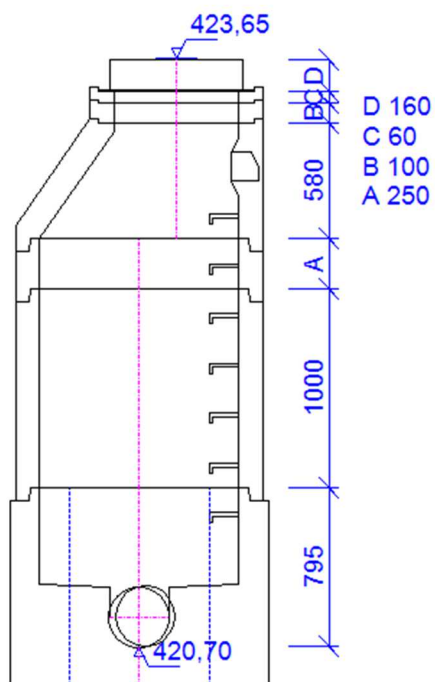

Šachta č.16, Š277

Kóta poklopu: 423,65 m n.m.

Kóta odtoku: 420,70 m n.m.

Požadovaná výška: 2950 m

Sestavená výška: 2,945 m, rozdíl: 5 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100

TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/250/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

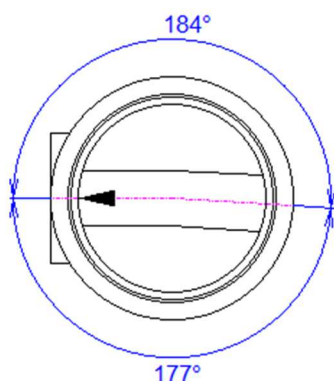

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok do stoky 1-2:


Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,9%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 184°, spád: 1,4%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

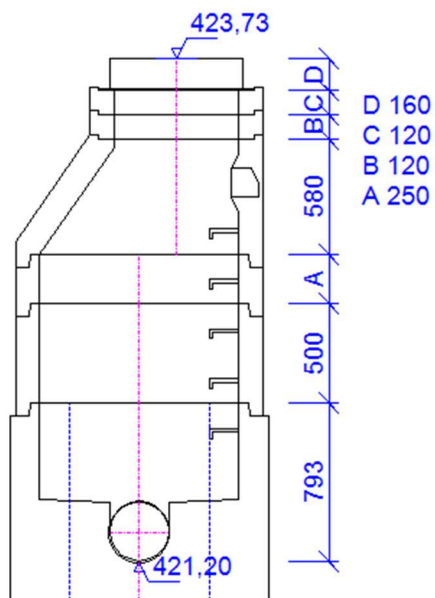

Šachta č.17, Š202

Kóta poklopu: 423,73 m n.m.

Kóta odtoku: 421,20 m n.m.

Požadovaná výška: 2,530 m

Sestavená výška: 2,523 m, rozdíl: 7 mm

Pokloková sestava:

KDM91B Samonivelační celolitinový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/500/120

skruž se stupadly 1000/250/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

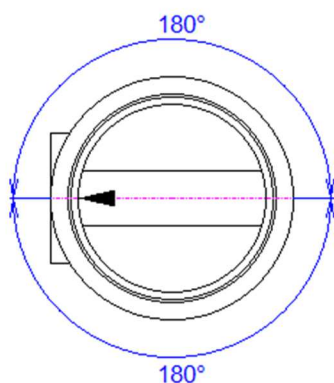

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:



Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 1,4%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 180°, spád: 0,5%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

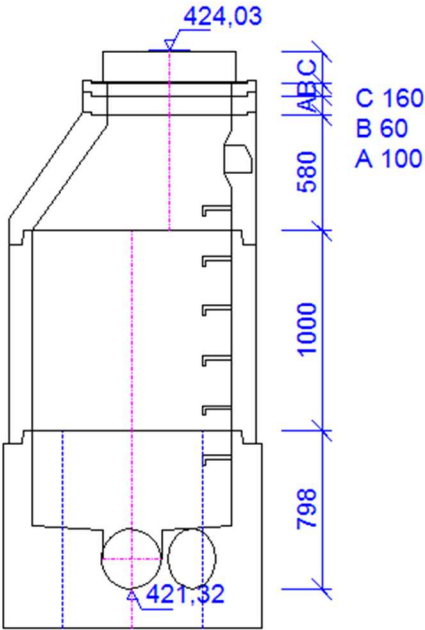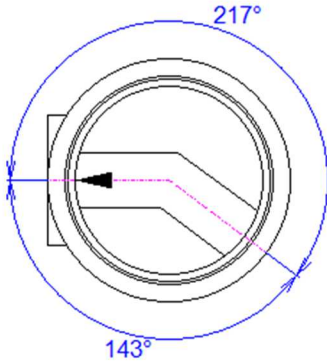	Šachta č.18, Š448 Kóta poklopu: 424,03 m n.m. Kóta odtoku: 421,32 m n.m. Požadovaná výška: 2,710 m Sestavená výška: 2,698 m, rozdíl: 12 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 217°, spád: 0,4%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

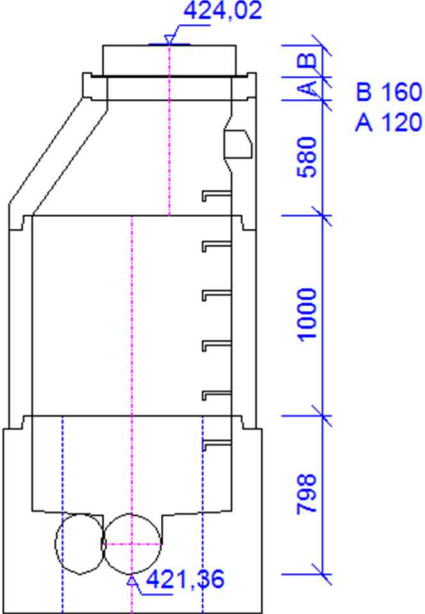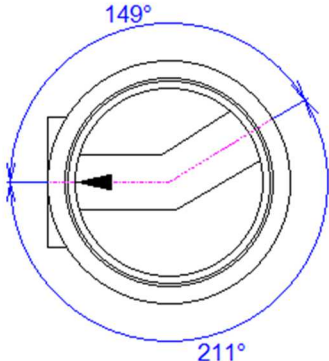	Šachta č.19, Š278 Kóta poklopu: 424,02 m n.m. Kóta odtoku: 421,36 m n.m. Požadovaná výška: 2,660 m Sestavená výška: 2,658 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 270°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,4%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 149°, spád: 0,4%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

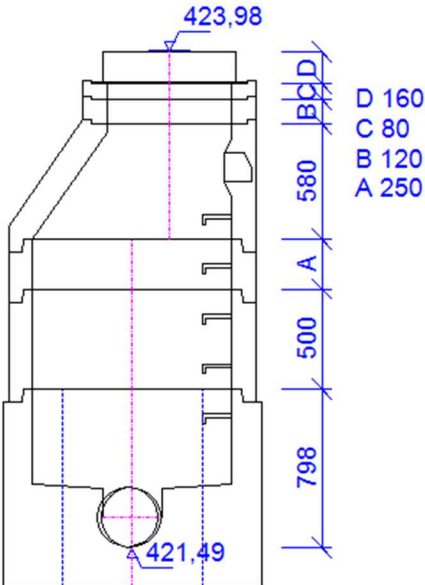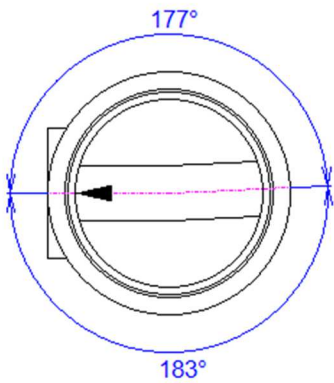	Šachta č.20, Š279 Kóta poklopu: 423,98 m n.m. Kóta odtoku: 421,49 m n.m. Požadovaná výška: 2,490 m Sestavená výška: 2,488 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,4%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 177°, spád: 0,5%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

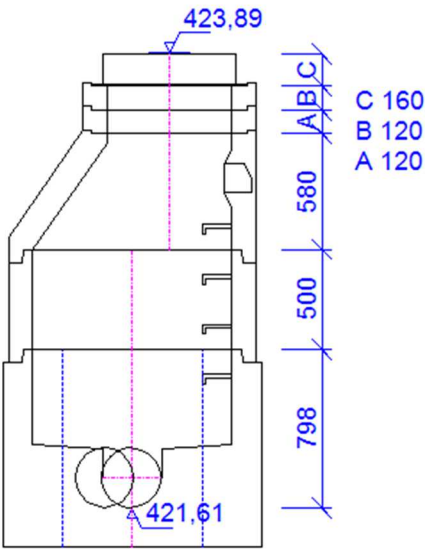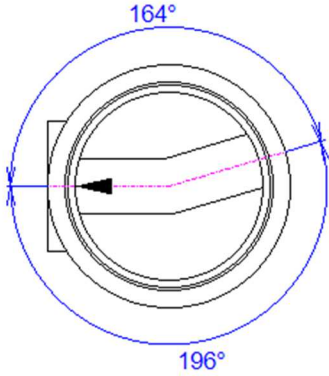	Šachta č.21, Š280 Kóta poklopu: 423,89 m n.m. Kóta odtoku: 421,61 m n.m. Požadovaná výška: 2,280 m Sestavená výška: 2,278 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 164°, spád: 0,5%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

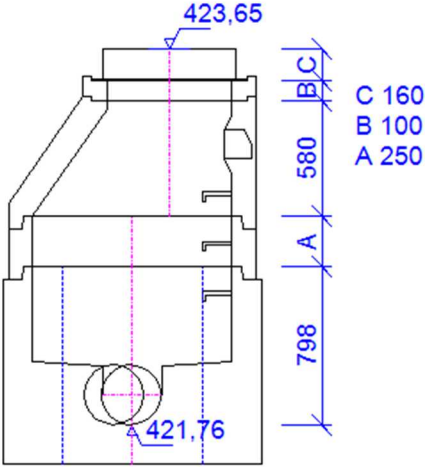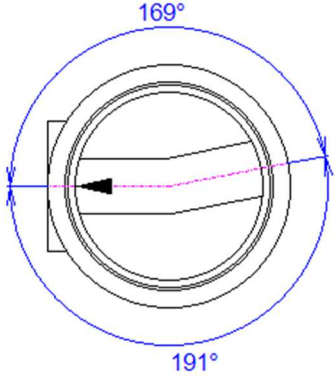	Šachta č.22, Š281 Kóta poklopu: 423,65 m n.m. Kóta odtoku: 421,76 m n.m. Požadovaná výška: 1,890 m Sestavená výška: 1,888 m, rozdíl: 2 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitinový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 169°, spád: 0,5%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

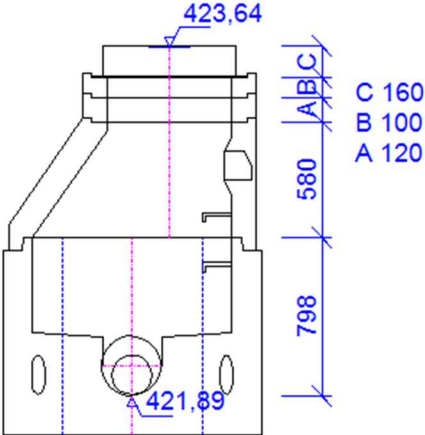	Šachta č.23, Š282 Kóta poklopu: 423,64 m n.m. Kóta odtoku: 421,89 m n.m. Požadovaná výška: 1,750 m Sestavená výška: 1,758 m, rozdíl: 8 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitinový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1 - přípojka: Připojení: DN: 200, materiál: KAMENINA, směr úhel: 109°, dh: 10 Vtok2 - přípojka: Připojení: DN: 200, materiál: KAMENINA, směr úhel: 180°, dh: 10 Vtok3 - přípojka: Připojení: DN: 200, materiál: KAMENINA, směr úhel: 251°, dh: 10


Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

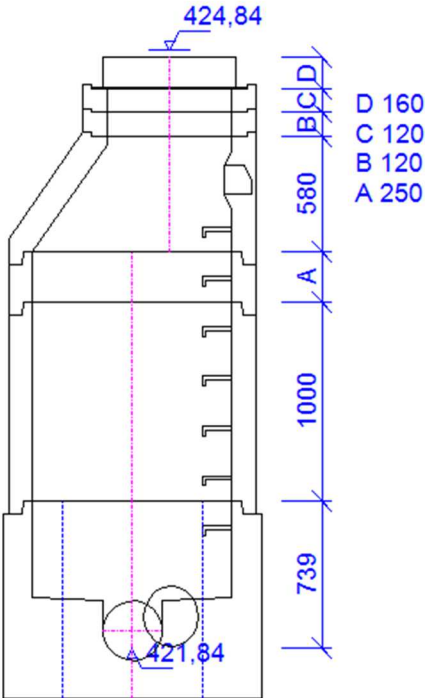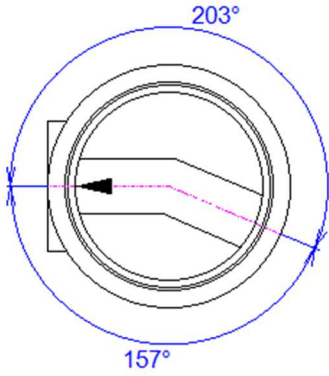	Šachta č.24, Š204 Kóta poklopu: 424,84 m n.m. Kóta odtoku: 421,84 m n.m. Požadovaná výška: 3,000 m Sestavená výška: 2,969 m, rozdíl: 31 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 12,2%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 203°, spád: 0,7%, dh: 70,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

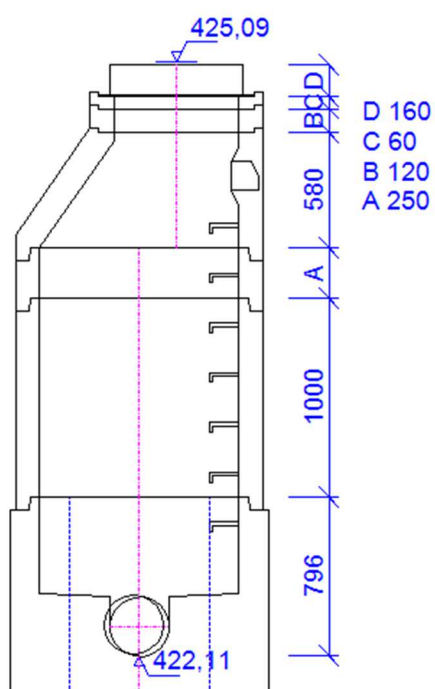

Šachta č.25, Š205

Kóta poklopu: 425,09 m n.m.

Kóta odtoku: 422,11 m n.m.

Požadovaná výška: 2,980 m

Sestavená výška: 2,966 m, rozdíl: 14 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitinový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120

TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/250/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

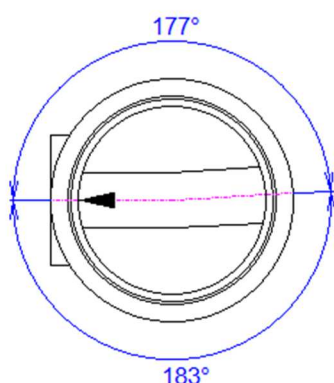

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:


Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,7%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 177°, spád: 0,8%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

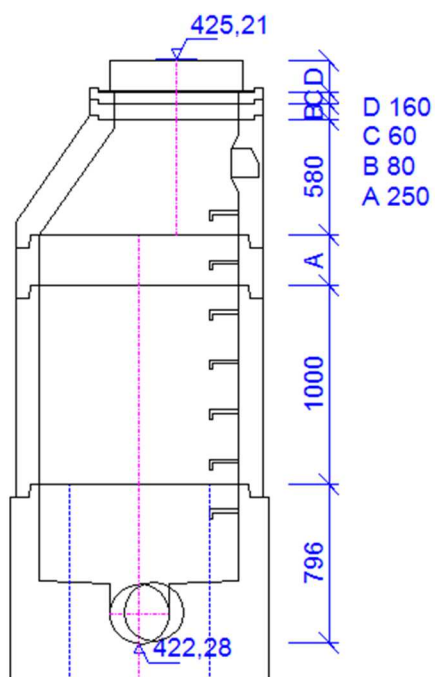

Šachta č.26, Š207

Kóta poklopu: 425,21 m n.m.

Kóta odtoku: 422,28 m n.m.

Požadovaná výška: 2,930 m

Sestavená výška: 2,926 m, rozdíl: 4 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80

TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/250/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

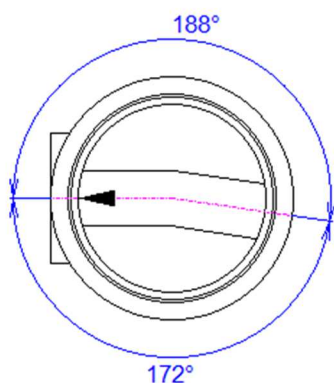

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:



Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,8%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 188°, spád: 0,8%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

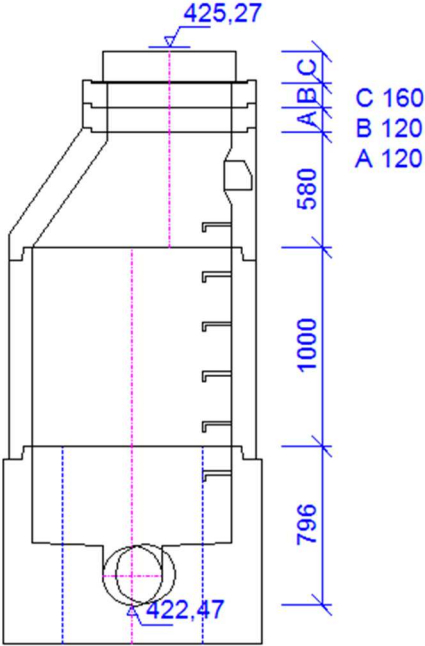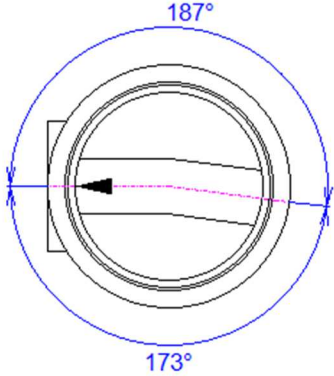	Šachta č.27, Š1723 Kóta poklopu: 425,27 m n.m. Kóta odtoku: 422,47 m n.m. Požadovaná výška: 2,800 m Sestavená výška: 2,776 m, rozdíl: 24 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 400, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,8%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 187°, spád: 0,8%, dh: 10



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

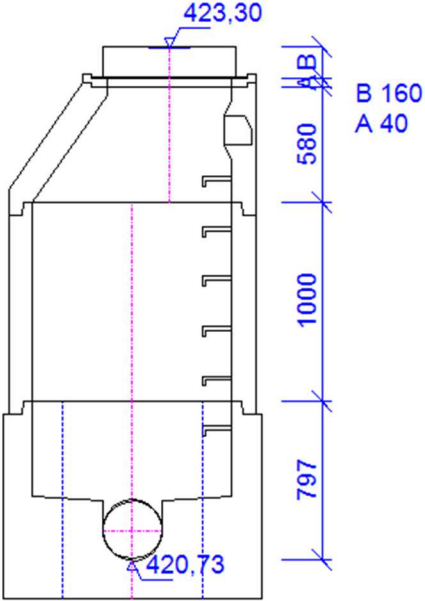	Šachta č.28, Š1491 - STÁVAJÍCÍ Kóta poklopu: 423,30 m n.m. Kóta odtoku: 420,73 m n.m. Požadovaná výška: 2,570 m Sestavená výška: 2,577 m, rozdíl: 7 mm
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 251°, spád: 0,5%, dh: 10, viz. detail zaústění



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

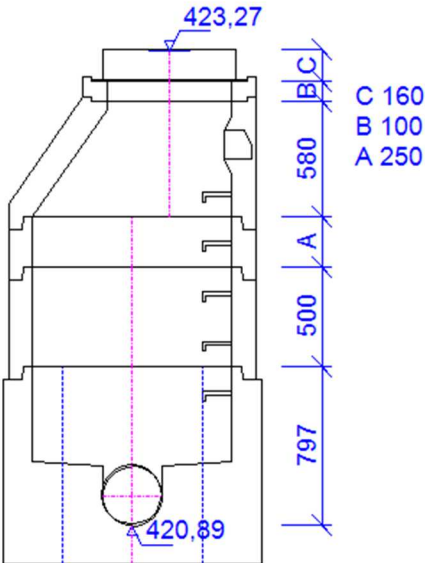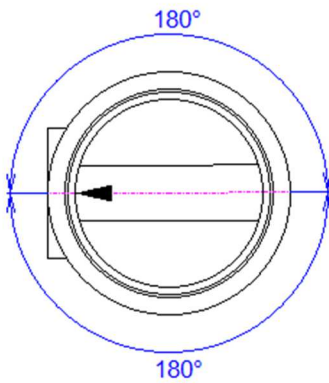	Šachta č.29, Š201 Kóta poklopu: 423,27 m n.m. Kóta odtoku: 420,89 m n.m. Požadovaná výška: 2,380 m Sestavená výška: 2,387 m, rozdíl: 7 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 180°, spád: 0,5%, dh: 10,


Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

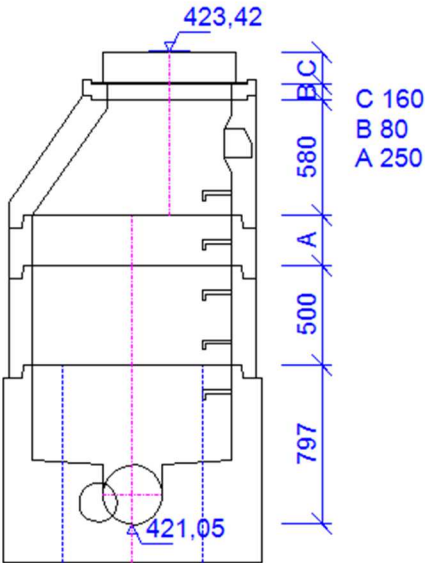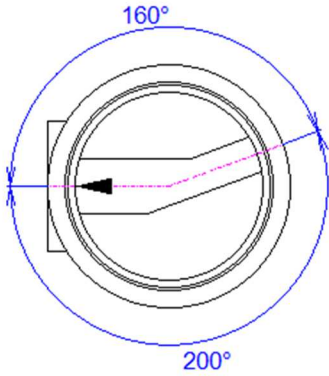	Šachta č.30, Š266 Kóta poklopu: 423,42 m n.m. Kóta odtoku: 421,05 m n.m. Požadovaná výška: 2,370 m Sestavená výška: 2,367 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1 - přípojka: Připojení: DN: 200, materiál: KAMENINA, směr úhel: 160°, dh: 10

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

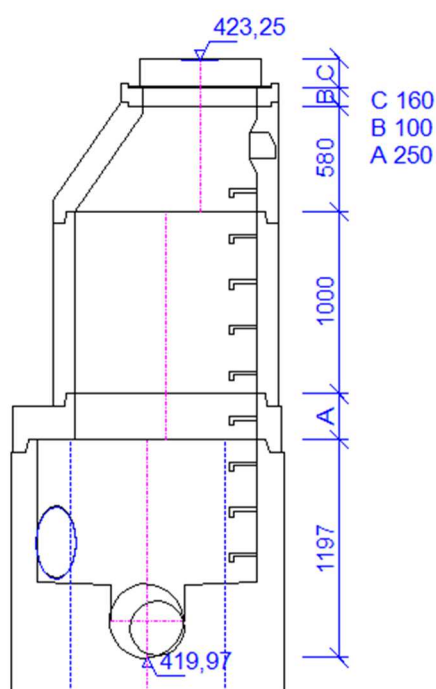

Šachta č.31, Š942

Kóta poklopu: 423,25 m n.m.

Kóta odtoku: 419,97 m n.m.

Požadovaná výška: 3,280 m

Sestavená výška: 3,287 m, rozdíl: 7 mm

Pokloповá sestava:

KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm,
třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 40

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruže 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120

skruž se stupadly 1000/500/120

Přechodová deska:

přechodová deska 1200-1000/250


Dno:

dno se stupadly 1200/1200x800

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

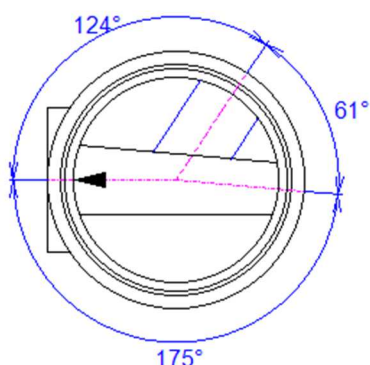

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu,
výška kynety : 1/1D

Odtok:

Připojení: DN: 400, materiál: KAM – tř. 160, spád: 0,5%,

Vtok1:

Připojení: DN: 400, materiál: KAM – tř. 160, směr úhel: 124°, spád: 0,5%, dh: 430

Vtok2:



Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 185°,
spád: 1,4%, dh: 10

Nerezový rozpěrný prstenec na sklolaminátovou vložku u stávajícího
BET potrubí

Extra široká spojka DN 400 – 2 ks



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

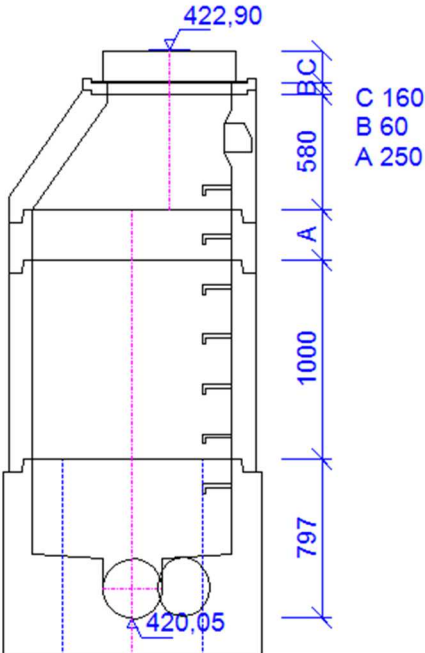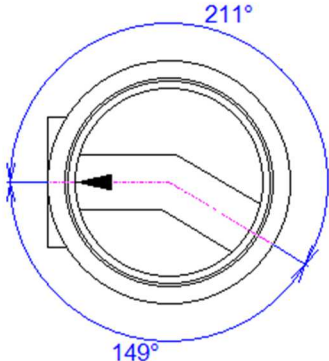	Šachta č.32, Š291 Kóta poklopu: 422,90 m n.m. Kóta odtoku: 420,05 m n.m. Požadovaná výška: 2,850 m Sestavená výška: 2,847 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 211°, spád: 0,5%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

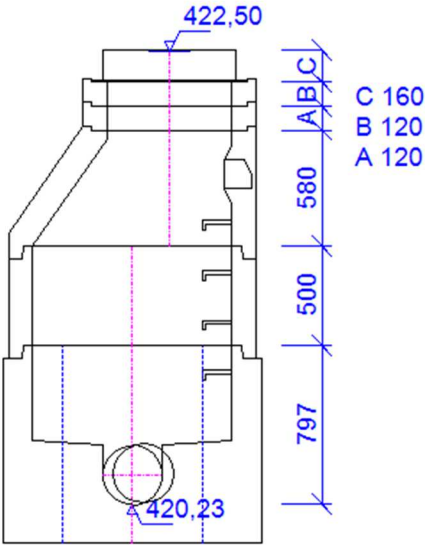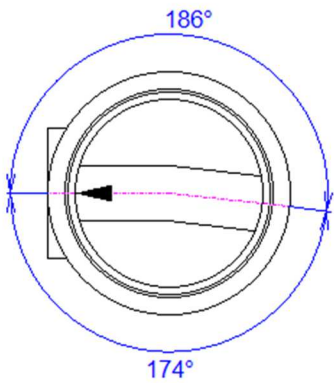	Šachta č.33, Š1724 Kóta poklopu: 422,50 m n.m. Kóta odtoku: 420,23 m n.m. Požadovaná výška: 2,270 m Sestavená výška: 2,277 m, rozdíl: 7 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 186°, spád: 0,4%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

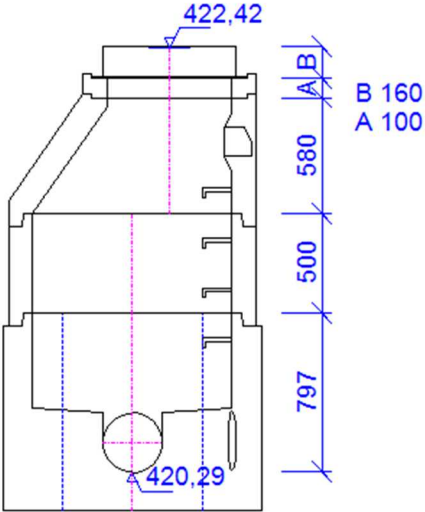	Šachta č.34, Š289 Kóta poklopu: 422,42 m n.m. Kóta odtoku: 420,29 m n.m. Požadovaná výška: 2,130 m Sestavená výška: 2,137 m, rozdíl: 7 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitinový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruže 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,4%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 268°, spád: 0,5%, dh: 10,


Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

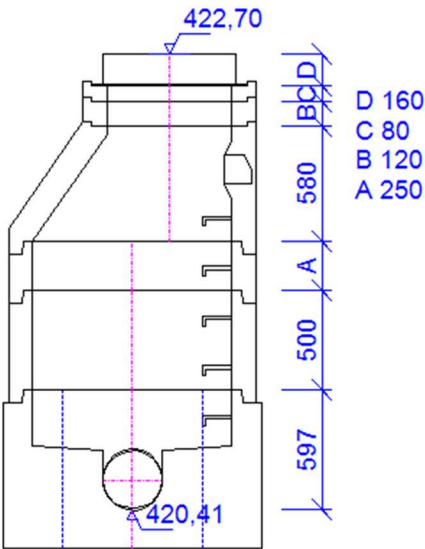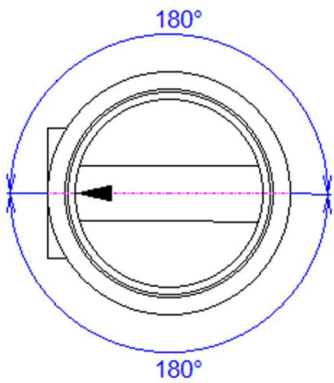	Šachta č.35, Š1725 Kóta poklopu: 422,70 m n.m. Kóta odtoku: 420,41 m n.m. Požadovaná výška: 2,290 m Sestavená výška: 2,287 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/600x400 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 180°, spád: 0,5%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

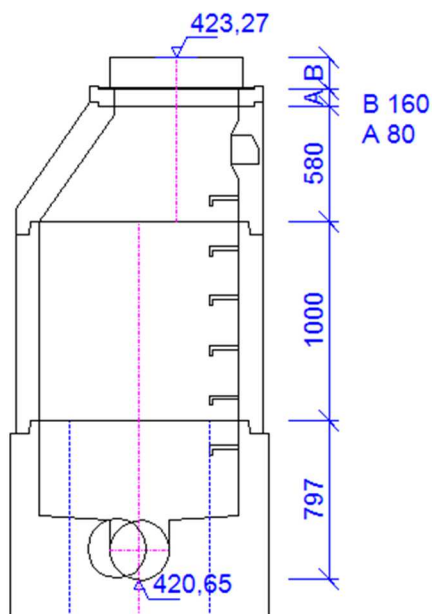

Šachta č.36, Š288

Kóta poklopu: 423,27 m n.m.

Kóta odtoku: 420,65 m n.m.

Požadovaná výška: 2,620 m

Sestavená výška: 2,617 m, rozdíl: 3 mm

Pokloповá sestava:

KDM91B Samonivelační celolitinový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400

Vyrovnávací prstence:

TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80

Kónus:

kónus s kapsou 1000/625/580

Skruž 1000:

skruž se stupadly 1000/1000/120


Dno:

dno se stupadly 1000/800x500

Stupadla:

Ocelová s PE povlakem

Úhel stupadel : 90°

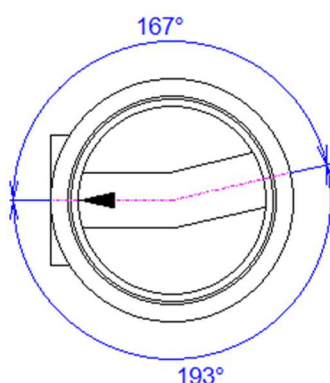

Materiály dna:

Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D

Odtok:



Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%,

Vtok1:

Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 167°, spád: 0,5%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

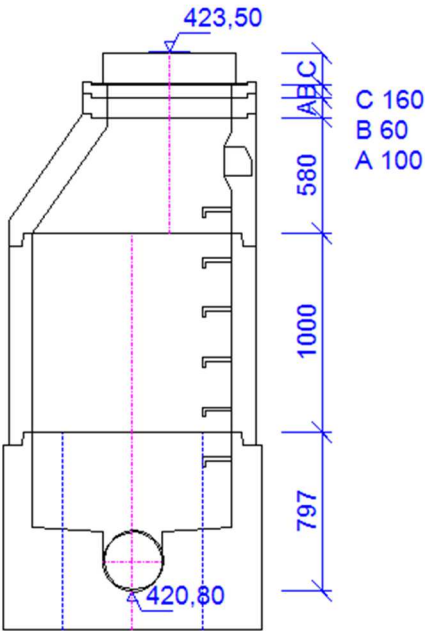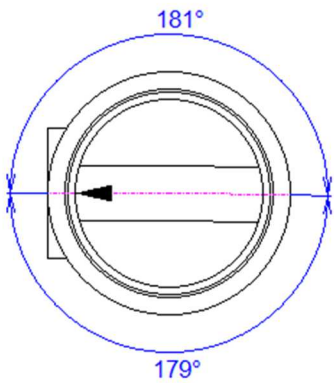	Šachta č.37, Š1726 Kóta poklopu: 423,50 m n.m. Kóta odtoku: 420,80 m n.m. Požadovaná výška: 2,700 m Sestavená výška: 2,697 m, rozdíl: 3 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%, Vtok1: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, směr úhel: 181°, spád: 0,5%, dh: 10,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

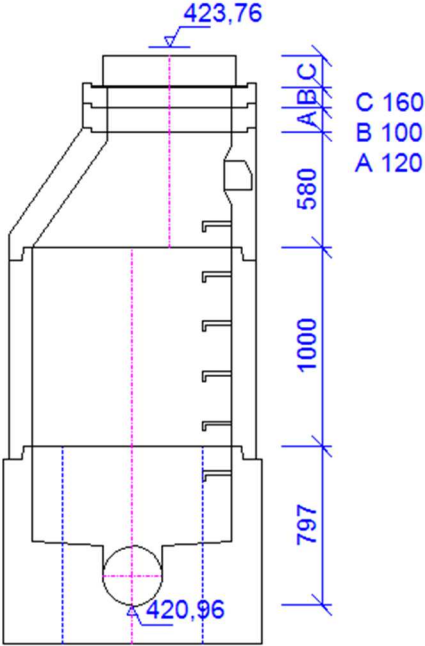	Šachta č.38, Š1727 Kóta poklopu: 423,76 m n.m. Kóta odtoku: 420,96 m n.m. Požadovaná výška: 2,800 m Sestavená výška: 2,757 m, rozdíl: 43 mm Pokloповá sestava: KDM91B Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/12 vyrovnávací prstenec 120 TBW-Q.1 63/10 vyrovnávací prstenec 100 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/1000/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 300, materiál: KAMENINA - tř. 160, spád: 0,5%,



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

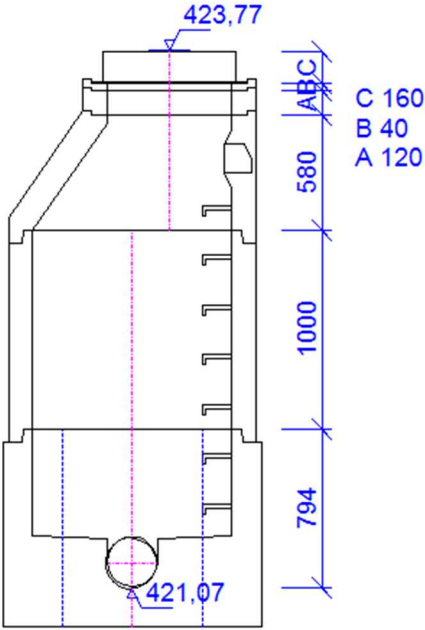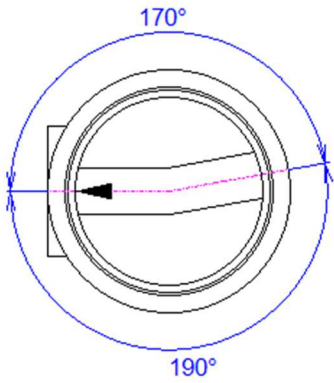	Šachta č.39, Š269 - STÁVAJÍCÍ Kóta poklopu: 423,77 m n.m. Kóta odtoku: 421,07 m n.m. Požadovaná výška: 2,700 m Sestavená výška: 2,694 m, rozdíl: 6 mm
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 250, materiál: KAMENINA, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: DN: 250, materiál: PP – SN 12, směr úhel: 170°, spád: 1,1%, dh: 10, viz. detail zaústění



Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

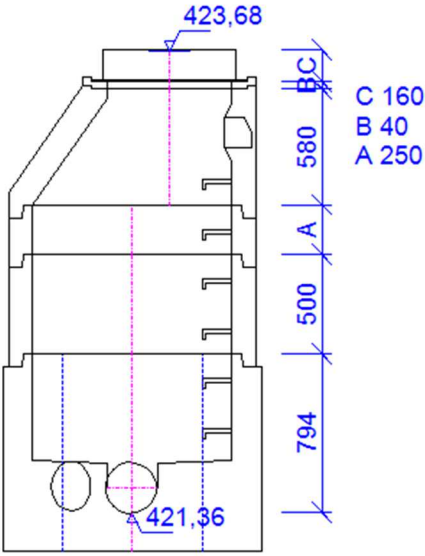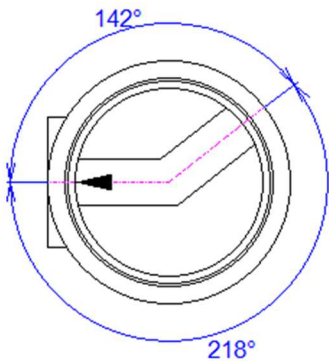	Šachta č.40, Š268 Kóta poklopu: 423,68 m n.m. Kóta odtoku: 421,36 m n.m. Požadovaná výška: 2,320 m Sestavená výška: 2,324 m, rozdíl: 4 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/4 vyrovnávací prstenec 40 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Skruž 1000: skruž se stupadly 1000/500/120 skruž se stupadly 1000/250/120 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 270°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 250, materiál: PP – SN 12, spád: 1,1%, Vtok1: Připojení: DN: 250, materiál: PP – SN 12, směr úhel: 142°, spád: 1,1%, dh: 10,

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

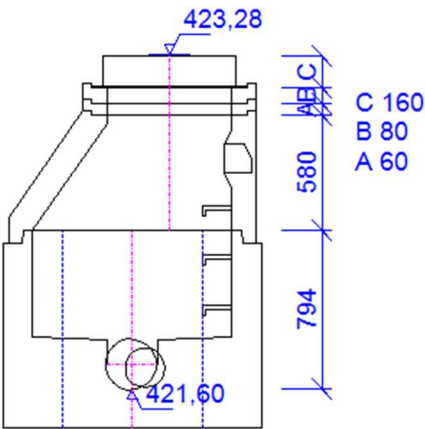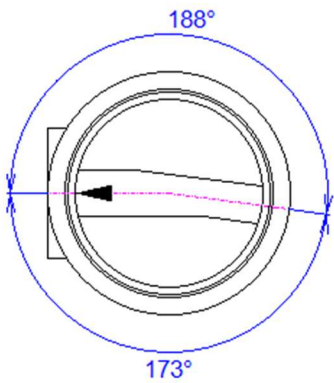	Šachta č.41, Š267 Kóta poklopu: 423,28 m n.m. Kóta odtoku: 421,60 m n.m. Požadovaná výška: 1,680 m Sestavená výška: 1,674 m, rozdíl: 6 mm Pokloповá sestava: KDB91B Litinový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400 Vyrovnávací prstence: TBW-Q.1 63/6 vyrovnávací prstenec 60 TBW-Q.1 63/8 vyrovnávací prstenec 80 Kónus: kónus s kapsou 1000/625/580 Dno: dno se stupadly 1000/800x500 Stupadla: Ocelová s PE povlakem Úhel stupadel : 90°
	Materiály dna: Žlab: kamenina + klinker, nástupnice: klinker do betonu, výška kynety : 1/1D Odtok: Připojení: DN: 250, materiál: PP – SN 12, spád: 1,1% Vtok1 – dešťová přípojka: Připojení: DN: 200, materiál: PP, směr úhel: 188°, spád: 1,0%, dh: 10

Poznámka:

Dh [mm] - zdvih žlabu vtoku nad odtokem. Minimální hodnota dh odpovídá spádu žlabu 1%.

Výpis šachtových dílců

Kód	Popis	Počet
TBZ-Q.1 100/80 V max 50	dno se stupadly 1000/800x500	28 ks
TBZ-Q.1 100/60 V max 40	dno se stupadly 1000/600x400	1 ks
TBZ-Q.1 120/120 V max 80	dno se stupadly 1200/1200x800	7 ks
EMT DN 1000	elastomerové těsnění 1000	91 ks
EMT DN 1200	elastomerové těsnění 1200	13 ks
TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kónus s kapsou 1000/625/580	36 ks
TZK-Q.1 120-100/25 Typ Q.1	přechodová deska 1200/1000	7 ks
KDM91B	Samonivelační celolitínový poklop výšky 160 mm, třída zatížení D400	26 ks
KDB91B	Litínový poklop s litino-betonovým rámem výšky 160 mm, třída zatížení D400	10 ks
TBS-Q.1 100/100/12	skruž se stupadly 1000/1000/120	18 ks
TBS-Q.1 100/25/12	skruž se stupadly 1000/250/120	19 ks
TBS-Q.1 100/50/12	skruž se stupadly 1000/500/120	18 ks
TBS-Q.1 120/100	skruž se stupadly 1200/1000/135	6 ks
TBW-Q.1 63/10	vyrovnávací prstenec 100	14 ks
TBW-Q.1 63/12	vyrovnávací prstenec 120	23 ks
TBW-Q.1 63/4	vyrovnávací prstenec 40	2 ks
TBW-Q.1 63/6	vyrovnávací prstenec 60	10 ks
TBW-Q.1 63/8	vyrovnávací prstenec 80	9 ks

Výpis materiálu

Popis	Délka/počet
PP potrubí DN 250, SN 12 - hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu	47,0 m
Kamenina DN 300, třída 160, spojovací systém C, spoj S	739,1 m
ŽB vejčité potrubí s čedičovou výstelkou DN 600/900	27,3 m
ŽB vejčité potrubí s čedičovou výstelkou DN 500/750	220,8 m
Kamenina DN 200, třída 200, spojovací systém C, spoj S	164,6 m
PP potrubí DN 200 - hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu	1,7 m
PP potrubí DN 150 - hladké plnostěnné kanalizační potrubí z polypropylénu	5,0 m
Kameninová odbočka 300/200/90°, třída 160/200 spojovací systém C/F, spoj K/L	124 ks
Vrtání otvoru do stěny železobetonového vejčitého potrubí DN 600/900 pro zaústění přípojky	1 ks
Vrtání otvoru do stěny železobetonového vejčitého potrubí DN 500/750 pro zaústění přípojky	17 ks
Kameninový napojovací prvek DN 200 F na ŽB vejčité potrubí 600/900	1 ks
Kameninový napojovací prvek DN 200 F na ŽB vejčité potrubí 500/750	17 ks
PP odbočka 250/200/45°	1 ks
PP odbočka 250/150/45°	10 ks
Kameninové koleno 45° DN 200, třída 200, spojovací systém F, spoj L	145 ks
Kameninové koleno DN 200, třída 200, spojovací systém F, spoj L - úhel dle potřeby	145 ks
PP koleno 45° DN 200	1 ks
PP koleno DN 200	1 ks
PP koleno 45° DN 150	10 ks
PP koleno DN 150	10 ks
Pružná spojka na propojení přípojek (v případě potřeby použít vyrovnávací vložky)	152 ks
Zkrácená trouba GZ DN 300 třída 160, spojovací systém C - přítok do šachty	28 ks
Zkrácená trouba GA DN 300 třída 160, spojovací systém C - odtok ze šachty	27 ks
Zkrácená trouba GZ DN 400 třída 160, spojovací systém C - přítok do šachty	1 ks
Zkrácená trouba GA DN 400 třída 160, spojovací systém C - odtok ze šachty	1 ks
Extra široká spojka DN 400 – šířka 300 mm	2 ks
Nerezový rozpěrný prstenec na sklolaminátovou vložku u stávajícího BET potrubí DN 400	1 ks
Pružná spojka s vyrovnávacími kroužky (spoj potrubí KAM DN 300/stávající BET DN 400)	1 ks
Vnitřní opravná spojovací manžeta (K-PREMA)	1 ks