


DETAILS

PRINCIP ZTUŽENÍ SPODNÍCH PASŮ, TLAČENÝCH DIAGONÁL A SLOUPKŮ VAZNÍKŮ


FOŠŇNA 32/120 mm - PŘIPOJENÍ PODÉLNÝCH FOŠŇ K VAZNIKU - 3 ks HŘEBÍKŮ 3,55/90 mm

- PŘIPOJENÍ ZAVĚTROVACÍHO KŘÍŽE K VAZNÍKU – NA OBOU KONCÍCH 3 ks HŘEBÍKŮ 3,55/90 mm


ZTUŽENÍ ŘADOVÝCH DIAGONÁL

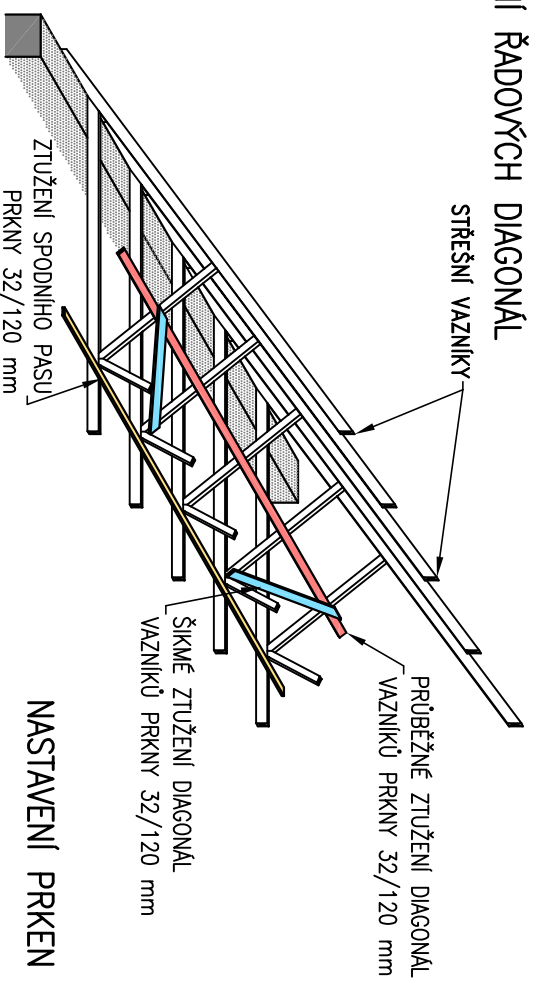

ZTUŽENÍ ŘADOVÝCH SVISLÝCH SLOUPKŮ

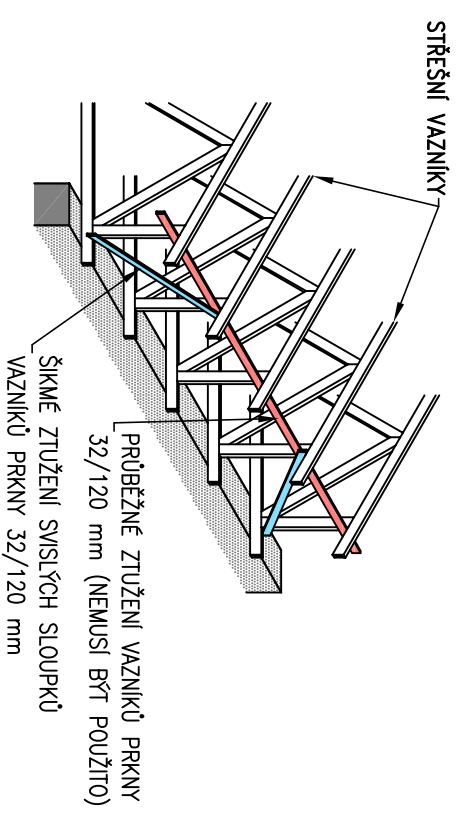


NASTAVENI PRKEN 32/120 mm




2x 3 ks HŘEBÍKŮ
3,55/90 mm PO 40 mm

ZTUŽENÍ OSAMĚLÉ DIAGONÁLY

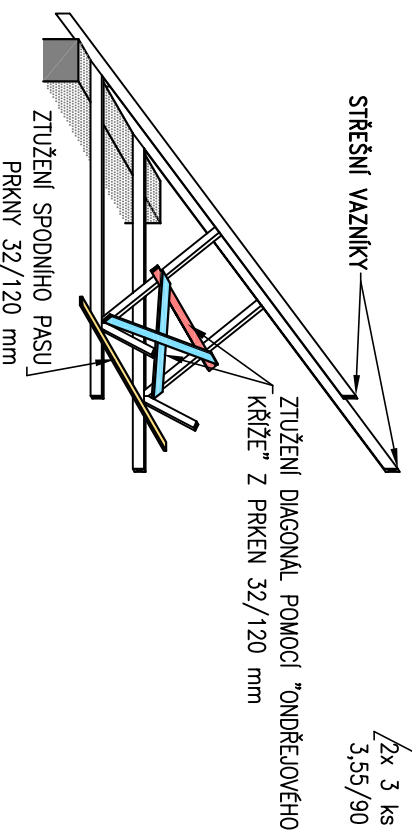

ZTUŽENÍ SVISLÝCH SLOUPKŮ

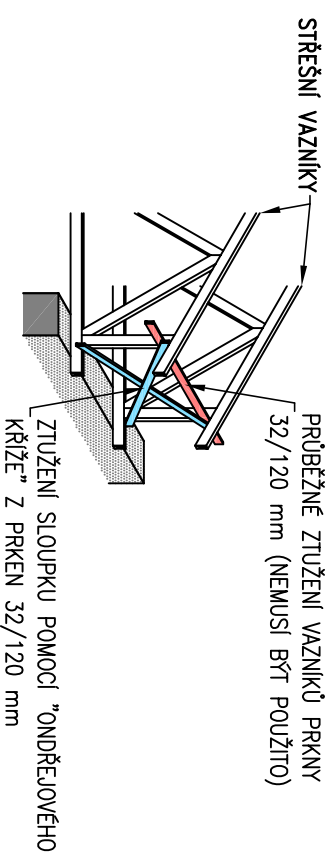

POLOHA ZTUŽENÍ SPODNÍCH PASŮ, DIAGONÁL A SVISLÝCH SLOUPKŮ VIZ. VÝKRES 02/MD. PODROBNĚJŠÍ POPIS VIZ. 01/MD – TECHNICKÁ ZPRÁVA.