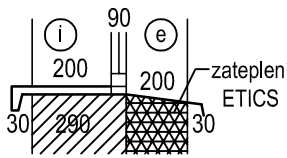
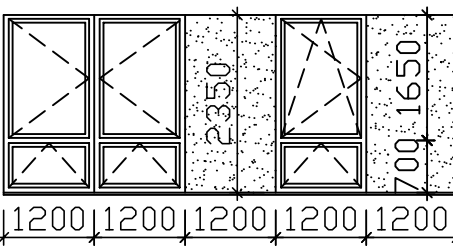
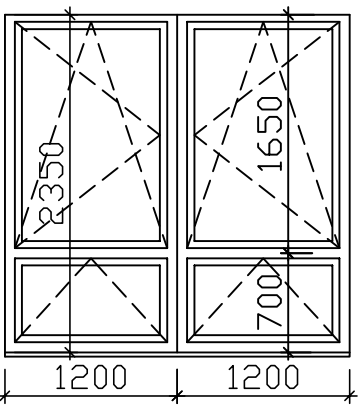


# VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - UV 11 / 1

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
	<p>VŠEOBECNĚ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OKNA Z 7 NEBO 8-KOMOR. A DVEŘE Z 5-KOMOR. PLAST.PROFILŮ VE TŘ. A</li> <li>- TLOUŠŤKA POHLEDVÝCH STĚN MIN. 2,8 mm</li> <li>- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ + MIKROVENTILACE, 3x TĚSNĚNÍ</li> <li>- ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM ( POKUD NENÍ UVEDENO JINAK )</li> <li>- ODOLNOST ZATÍŽENÍ VĚTREM TŘ. C 5, ZVUKOVÁ IZOLACE <math>R_w = 33</math> dB</li> <li>- VODOTĚSNOST TŘ. E 1950, PRŮVZDUŠNOST TŘ. 4</li> </ul> <p>PARAMETRY VÝROBKŮ (SCHÉMATA – POHLED ZE VNITŘĚ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OKNA – <math>U_w = 0,71</math> W/m<sup>2</sup> K, DVEŘE <math>U_d = 1,0</math> W/m<sup>2</sup> K (NEBO LEPŠÍ) ,</li> <li>- VENKOVNÍ PARAPET-TAŽENÝ HLINÍK, VNITŘNÍ PARAPET PLAST-BÍLÝ,</li> <li>- JEDNOSTRAN. BAREVNOST – ZVENČÍ ANTRACIT ( RAL 7016 ), ZE VNITŘĚ-BÍLÁ.</li> <li>- V PÁSOVÝCH OKNECH MEZIOKENNÍ VLOŽKY ZE STEJNÝCH PROFILŮ S TERMOIZOLAČNÍ VÝPLNÍ ( PIR ) A HLADKÝCH DESEK V TOTOŽNÉ BAREVNOSTI – <math>U = 0,75</math> W/ m<sup>2</sup> K.</li> <li>- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA – DLE ČSN 747760 (PAROTĚS. PÁSKY, APU-LIŠTY)</li> <li>- VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – EL. OVLÁDANÉ-ŠEDÁ ( RAL 9006 )</li> </ul> <p><u>VÝROBKY NUTNO ZAMĚŘIT!</u></p>				
<p style="text-align: center;">(PL 1)</p>		<p>VNITŘNÍ PARAPET PLASTOVÝ – BÍLÝ, BOČNÍ LIŠTY; KRYTKY – PLAST, ŠÍŘKA 250 mm, PŘESAHA LÍCE ZDIVA MIN. 30 mm</p>		<p style="text-align: center;">28,6m</p>	<p style="text-align: center;">28,6m</p>
<p style="text-align: center;">(PL 2)</p>			<p style="text-align: center;">NEOBSAZENO</p>		
<p style="text-align: center;">(PL 3)</p>		<p>SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN ROZM. 1200/2350mm, PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; S MEZILEHLOU VLOŽKOU; NA JEDNÉ STRANĚ DO STAV. OTVORU, NA DRUHÉ VLOŽKA, KTERÁ NAVAZUJE NA VÝROBEK PL/10 V SESTAVĚ PÁSOVÉHO OKNA. VNITŘNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – HORIZONTÁLNÍ, RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">2 ks ( 2 x sestava )</p>
<p style="text-align: center;">(PL 4 a)</p> <p style="text-align: center;">(PL 4 b)</p>		<p>SESTAVA DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN DO OTVORU VE ZDIVU S POUTCEM DOLE 2x1200/2350 mm, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ (LEVÉ A PRAVÉ) A SKLÁPĚCÍ. VENKOVNÍ PARAPET-AL, VNITŘNÍ –BÍLÝ, PLASTOVÝ. ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, <math>U_w = 0,71</math> W/m<sup>2</sup> K (VÝROBEK), KOVÁNÍ-BÍLÉ. PL/4a : VENK. STÍNÍCÍ ŽALUZIE –EL. OVLÁDÁNÍ-SE ZATEPLENÝM PODOMÍTKOVÝM BOXEM-PBI-VIZ Z/7.</p> <p>PL/4b : BEZ STÍNÍCÍCH ŽALUZII</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">1 ks ( sestava )</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">1 ks ( sestava )</p>