

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tyršova 136

PSC, obec: 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

K.ú., parcelní č.: Jaroměřice nad Rokytnou, p.č. 579


Typ budovy: Polyfunkční budova

Celková energeticky vztažná plocha: 646,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

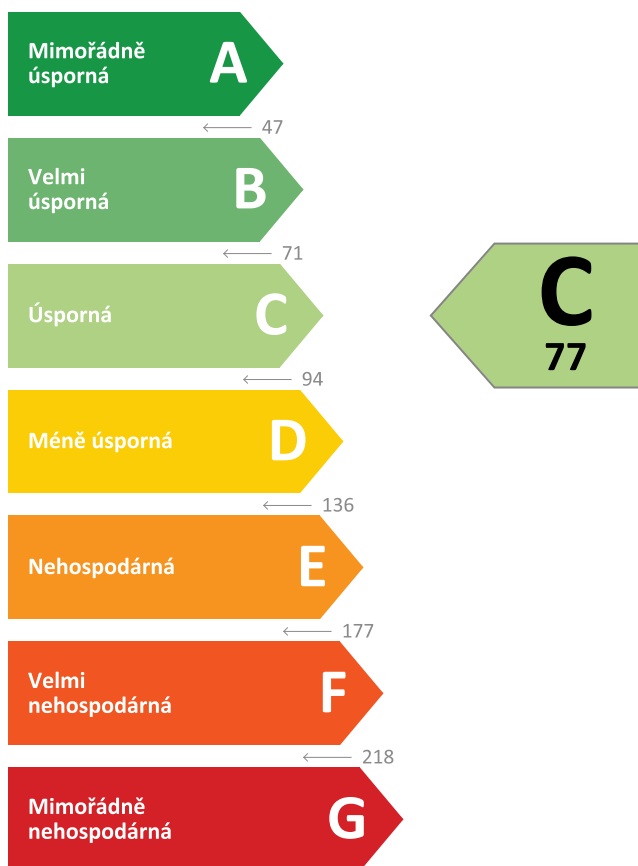


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 46,5 (96 %)
■ Elektřina - 1,7 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,28 W/(m ² .K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	74 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	57 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15 kWh/(m ² .rok)	A
	Osvětlení	2 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Kateřina Krechlerová

Osvědčení č.: 0802

Kontakt: k.krechlerova@volny.cz

Ev. č. průkazu: 318245.1

Vyhotoveno dne: 15.06.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY			
Obec:	Jaroměřice nad Rokytnou	Část obce:	Jaroměřice nad Rokytnou
Ulice:	Tyršova	Č.p / č. or. (č.ev.):	136
Katastrální území:	Jaroměřice nad Rokytnou	Převládající typ využití:	Polyfunkční budova
Parcelní číslo pozemku:	p.č. 579	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	09/2022	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.
Objekt bytového domu je rozdělen do tří posuzovaných zón - byty, komunikace a služebna PČR. Počet bytu je pět, jeden v 1.NP vedle služebny PČR, ostatní byty jsou ve 2.nadzemním podlaží. Objekt bude mít zateplenou obvodovou stěnu 100 a 200mm izolace, ve stropě bude osazeno 300mm minerální izolace. Okna jsou převážně stávající s tepelně-izolačním dvojsklem. Zdrojem tepla jsou plynové kotle o výkonu 45 a 35kW.Větrání v objektu je přirozeně - okny.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY		
Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	2364,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	1290,7
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,55
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	646,9
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	16,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY						
Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.						
Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění °C	Energeticky vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	OBYTNÁ ZÓNA	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	382,3
Z2	KOMUNIKACE	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	64,0
Z3	SLUŽEBNA PČR	Složena z více podzón:	☒	☐	18,0	200,6
Z3.1	SLUŽEBNA PČR	Admin.budovy - oddělené kanceláře	-	-	20,0	97,6
Z3.2	PČR POMOCNÉ PROSTORY	Admin.budovy - skladby, archívy	-	-	18,0	103,0

B

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	76,1 %	-	-	-	20,4 %	-	-	96,5 %
	36,66	-	-	-	9,82	-	-	46,48
Elektřina	0,8 %	-	-	-	-	2,7 %	-	3,5 %
	0,39	-	-	-	-	1,30	-	1,70

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	76,9 %	-	-	-	20,4 %	2,7 %	-	100,0 %
kWh/m ² .rok	57	-	-	-	15	2	-	74
MWh/rok	37,05	-	-	-	9,82	1,30	-	48,17

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele

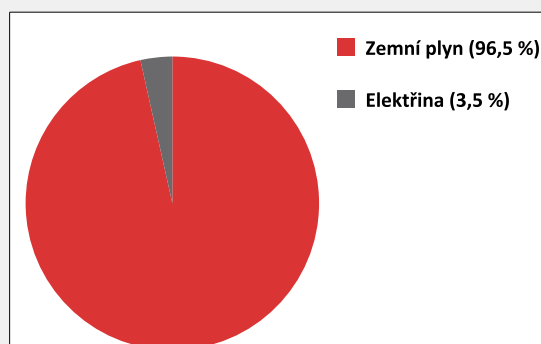

C


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Ergonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	1,0	73,3 %	-	-	-	19,6 %	-	-	92,9 %
		36,66	-	-	-	9,82	-	-	46,48
Elektřina	2,1	1,7 %	-	-	-	-	5,5 %	-	7,1 %
		0,83	-	-	-	-	2,73	-	3,56


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		74,9 %	-	-	-	19,6 %	5,5 %	-	100,0 %
kWh/m².rok		58	-	-	-	15	4	-	77
MWh/rok		37,49	-	-	-	9,82	2,73	-	50,04

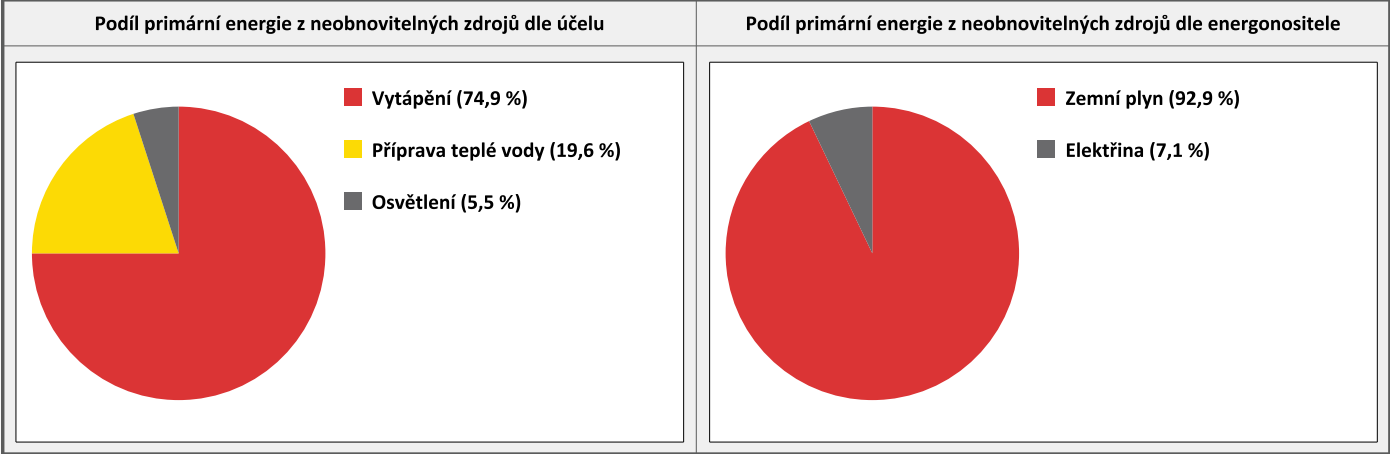


D

ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9,20	7,38	6,27	2,35	1,00	0,87	0,89	0,92	0,90	3,52	6,41	8,47
Zemní plyn	8,97	7,21	6,10	2,22	0,93	0,81	0,83	0,84	0,81	3,33	6,19	8,24
Elektřina	0,23	0,18	0,17	0,12	0,07	0,06	0,06	0,08	0,09	0,19	0,22	0,23

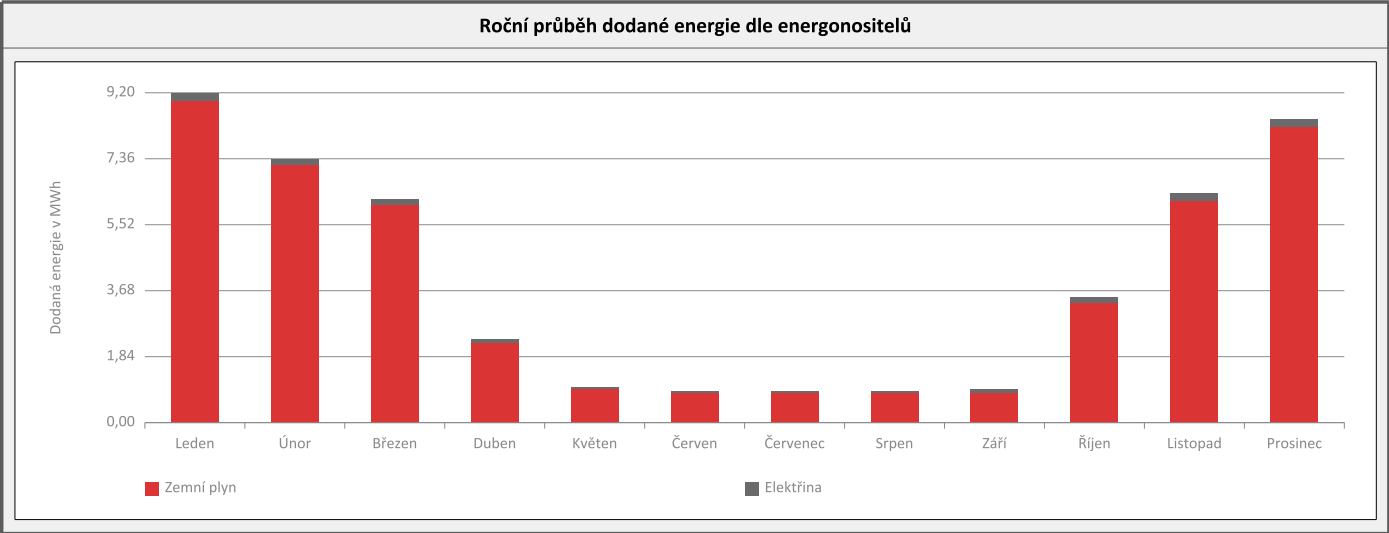

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY												
	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9,20	7,38	6,27	2,35	1,00	0,87	0,89	0,92	0,90	3,52	6,41	8,47
Vytápění	8,20	6,50	5,33	1,46	0,10	0,00	0,00	0,00	0,01	2,54	5,44	7,48
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,84	0,76	0,84	0,80	0,83	0,81	0,83	0,84	0,80	0,84	0,81	0,82
Osvětlení	0,17	0,12	0,11	0,08	0,07	0,06	0,06	0,08	0,09	0,13	0,16	0,17
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

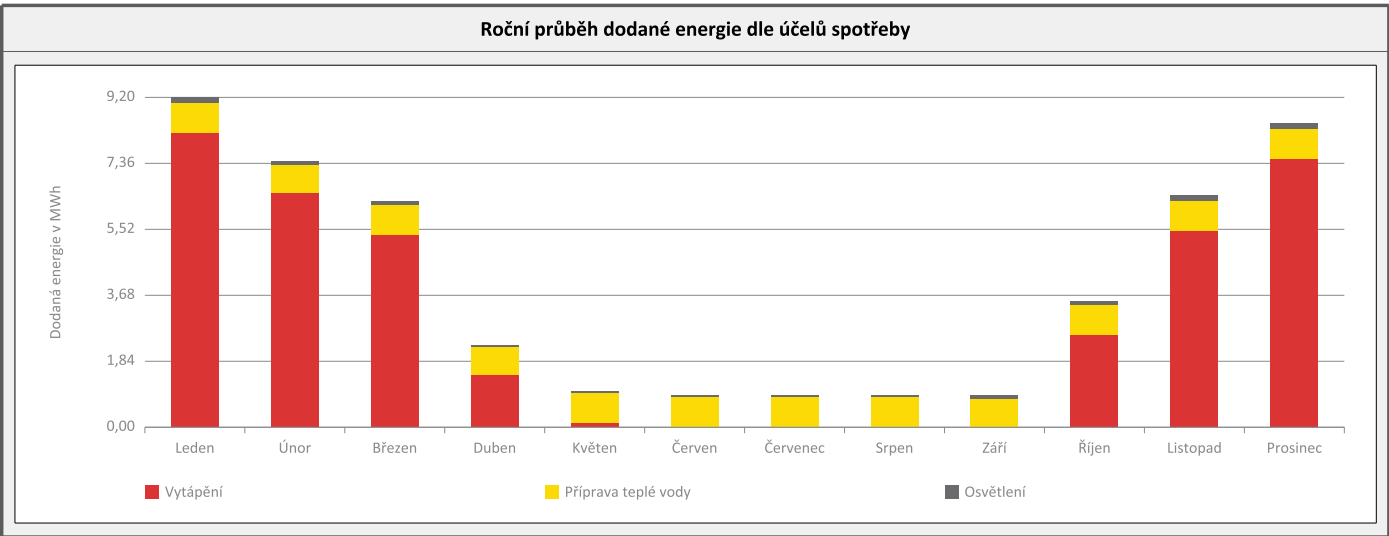


E	BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ
----------	-------------------------------

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	28,581	Solární zisky	MWh/rok	5,314
Větrání		11,851	Vnitřní zisky - lidé		4,077
Netěsnosti obálky - infiltrace		1,961	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		4,095
Celkem		42,393	Celkem		13,486

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	28,907	kWh/m ² .rok	45
-----------------------------	---------	--------	-------------------------	----

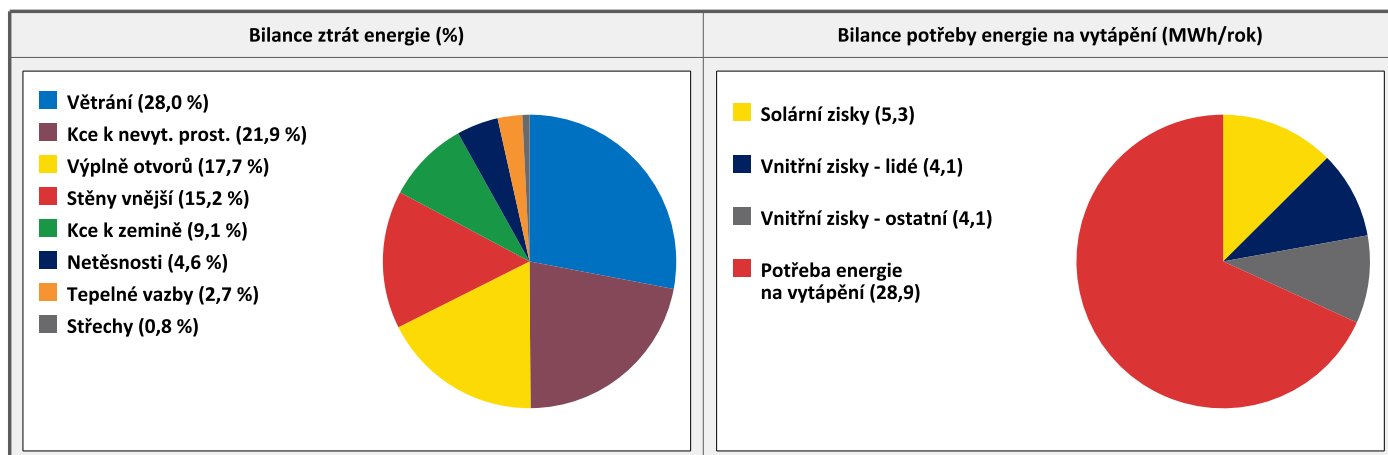**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F	OBÁLKA BUDOVY
----------	----------------------

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přilehlající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m ²	W/m ² .K			

STĚNY VNĚJŠÍ					406,3			
SV1	SO1	20,0	EXT	265,9	0,191	0,30	0,30	64 %
SV2	SO1	16,0	EXT	28,0	0,191	0,40	0,40	48 %
SV3	SO1	18,0	EXT	49,2	0,191	0,30	0,30	64 %
SV4	SOKL	18,0	EXT	19,2	0,218	0,30	0,30	73 %
SV5	SO2	16,0	EXT	3,1	0,184	0,40	0,40	46 %
SV6	SO2	18,0	EXT	20,3	0,184	0,30	0,30	61 %
SV7	SO3	18,0	EXT	20,7	0,179	0,30	0,30	60 %

STŘECHY					29,3			
ST1	SCH1	16,0	EXT	13,0	0,159	0,32	0,32	50 %
ST2	SCH1	18,0	EXT	16,3	0,159	0,24	0,24	66 %

KONSTRUKCE K ZEMINĚ					206,6			
PZ1	PDL1	20,0	ZEM	60,0	0,434	0,45	0,45	96 %
PZ2	PDL1	18,0	ZEM	146,6	0,434	0,45	0,45	96 %

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM					562,8			
KN1	STR	20,0	NEVYT	322,3	0,125	0,30	0,30	42 %
KN2	STR	16,0	NEVYT	13,0	0,125	0,40	0,40	31 %
KN3	PDL2	20,0	NEVYT	66,0	0,249	0,60	0,60	42 %
KN4	PDL2	16,0	NEVYT	26,0	0,249	0,80	0,80	31 %
KN5	PDL2	18,0	NEVYT	54,0	0,249	0,60	0,60	42 %
KN6	SN1	18,0	NEVYT	16,2	1,627	0,60	0,60	271 %
KN7	SN2	18,0	NEVYT	23,5	2,240	0,60	0,60	373 %
KN8	SN3	16,0	NEVYT	19,8	0,318	0,80	0,80	40 %
KN9	SN4	20,0	NEVYT	22,0	0,296	0,60	0,60	49 %

VÝPLNĚ OTVORŮ					85,8			
KS1	DN1	16,0	EXT	3,6	1,500	2,30	2,27	66 %
VO1	OZ1	20,0	EXT	3,2	1,100	1,50	1,50	73 %
VO2	OZ1	18,0	EXT	19,4	1,100	1,50	1,50	73 %
VO3	DO1	16,0	EXT	3,8	1,200	2,30	2,27	53 %
VO4	DO2	16,0	EXT	2,5	1,050	2,30	2,27	46 %

(pokračování)

(pokračování)

VO5	OZ2	20,0	EXT	0,5	1,100	1,50	1,50	73 %
VO6	OZ3	18,0	EXT	3,6	1,100	1,50	1,50	73 %
VO7	OZ4	20,0	EXT	4,8	1,100	1,50	1,50	73 %
VO8	DO3	18,0	EXT	4,1	1,200	1,50	1,50	80 %
VO9	OZ5	20,0	EXT	10,8	1,100	1,50	1,50	73 %
VO10	OZ6	20,0	EXT	7,2	1,100	1,50	1,50	73 %
VO11	OZ7	20,0	EXT	2,2	1,100	1,50	1,50	73 %
VO12	OZ8	16,0	EXT	3,2	1,100	2,00	2,00	55 %
VO13	OZ9	20,0	EXT	4,8	1,100	1,50	1,50	73 %
VO14	OZ10	20,0	EXT	2,7	1,100	1,50	1,50	73 %
VO15	OZ11	20,0	EXT	2,6	1,100	1,50	1,50	73 %
VO16	OZ12	20,0	EXT	1,5	1,100	1,50	1,50	73 %
VO17	OZ13	16,0	EXT	2,7	0,900	2,00	2,00	45 %
VO18	OZ14	20,0	EXT	1,1	1,100	1,50	1,50	73 %
VO19	OZ15	20,0	EXT	1,5	1,100	1,50	1,50	73 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	0,020		0,020	100 %
----------------------	-------	--	-------	-------

G

TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok			%	%	MWh/rok
ZT1	PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL	45,0	zemní plyn	23,6	103,0	-	87,0	88,0	64,3 %
									18,6
ZT2	PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL 35kW	35,0	zemní plyn	13,1	103,0	-	87,0	88,0	35,7 %
									10,3

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
					%	COP			% pokrytí
		kW		MWh/rok			%	m ³ /rok	MWh/rok
ZT1	PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL	45,0	zemní plyn	9,0	103,0	-	86,7	153,3	94,6 %
									8,0
ZT2	PLYNOVÝ KONDEZAČNÍ KOTEL 35kW	35,0	zemní plyn	0,85	103,0	-	52,6	8,8	5,4 %
									0,46

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
OS1	OBYTNÁ ZÓNA		382,3	75,0	0,90	0,90	1,00	0,56
OS2	KOMUNIKACE		64,0	56,3	0,90	0,90	1,00	0,58
OS3	SLUŽEBNA PČR		200,6	192,0	0,82	0,90	1,00	0,49

H

DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	není
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	instalace rekuperace
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	není

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	ANO	ANO	instalace FVE
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	ANO	ANO	
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření		pro objekt je vhodná instalace FVE panelů. Pírozené větrání okny nahradit rekuperační jednotkou s řízeným větráním.		
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	58	74	77	
	37,4	48,2	50,0	
Soubor navržených opatření	44	58	31	
	28,6	37,8	20,3	
Dosažená úspora energie	14	16	46	
	8,8	10,4	29,7	

I	PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
---	--

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
--

Požadavek vyhlášky dle:	§ 6 odst. 2 písm. a)	Splněno:	ANO
-------------------------	----------------------	----------	-----

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	Dokončená budova a její změna			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Druh budovy nebo zóny	Energeticky vztažná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	KWh/m ² .rok	%
	Z1: obytná	382,3	65	3,0
	Z2: obytná	64,0	65	3,0
	Z3: jiná než obytná	200,6	65	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY
--

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE
--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek	0,28	0,39	ANO
---	---------------------	-------------------	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE
--

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	77	117	ANO
---	-------------------------	-------------------	----	-----	-----

J	OSTATNÍ ÚDAJE
---	---------------

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	Verze software:	verze 2025.4 (264/2020 Sb. + 222/2024 Sb.)
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	Metoda výpočtu:	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Název stavby:	OBJEKT BYTOVÉHO DOMU, Realizace úspor energie	Stupeň PD:	DSP
Stavebník:	Město Jaroměřice nad Rokytnou, Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice n.	IČ:	
Generální projektant:	Ing. Bohumil Beroun, Slunná 1137, 674 01 Třebíč	IČ:	60407336
Zodpovědný projektant:	Ing. Bohumil Beroun	Č. autorizace:	

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K	ENERGETICKÝ SPECIALISTA
---	-------------------------

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Kateřina Krechlerová	Číslo oprávnění:	0802
Telefon:	737464510	E-mail:	k.krechlerova@volny.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	318245.1	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	15.06.2025		
Platnost průkazu do:	15.06.2035		