


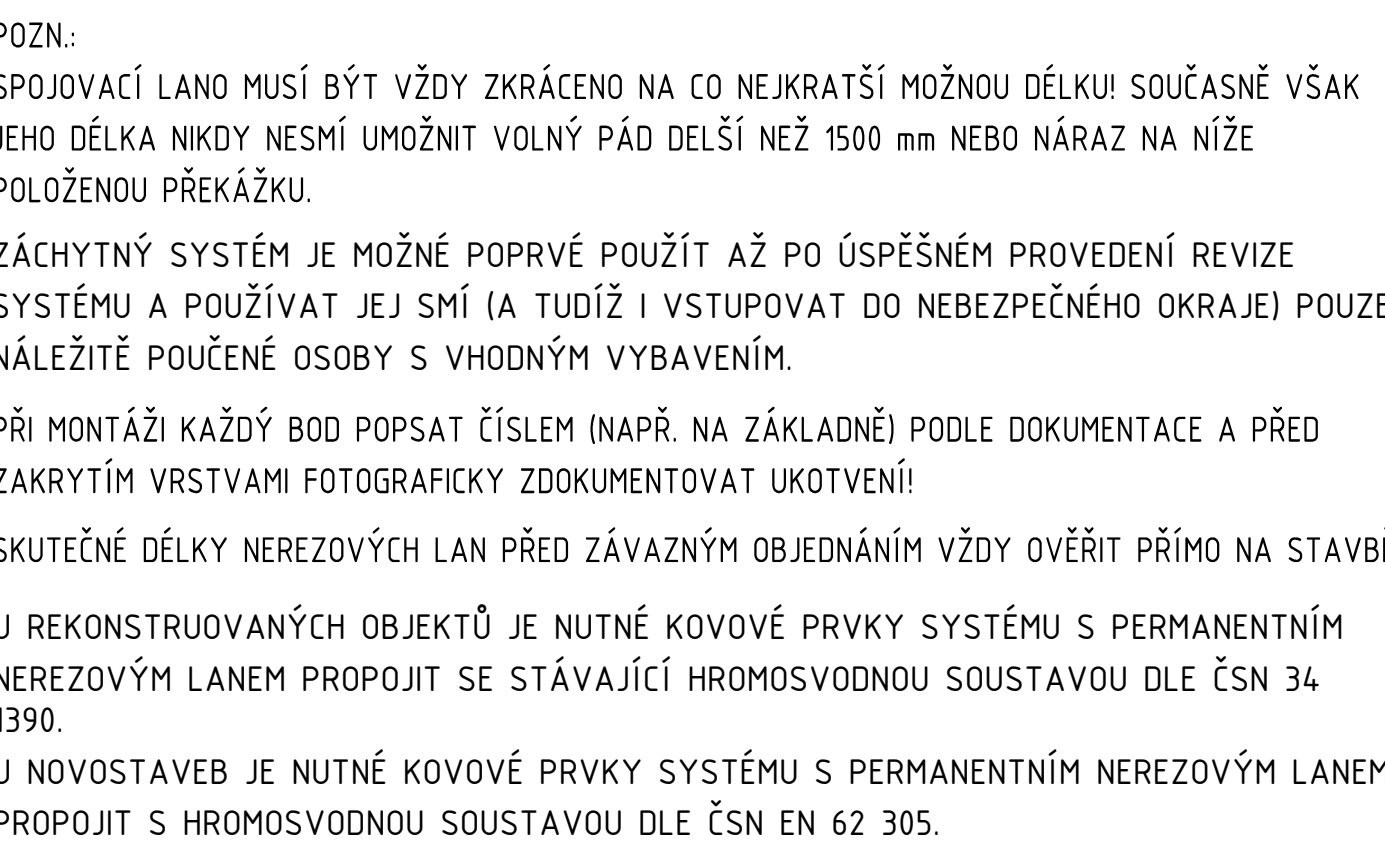

	U1 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 500 mm	2 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Ztužený sloupek o průměru 42 mm. Základna velikosti 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů pomocí rozspínaných mechanických kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší.	
✚	U2 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 500 mm	4 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Ztužený sloupek o průměru 42 mm. Základna velikosti 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů pomocí rozspínaných mechanických kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší. Kotvení na chemické kovy a síťované hmotiny	
✚	U3 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 500 mm	7 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z nové řizovaných dutinových panelů. Průměr sloupku 42 mm.	
	Instalace do předvrtaného otvoru pomocí kotvěv pro dutinné panely.	
✚	U4 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 600 mm	3 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Ztužený sloupek o průměru 42 mm. Základna velikosti 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů pomocí rozspínaných mechanických kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší. Kotvení na chemické kovy a síťované hmotiny	
✚	U5 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 600 mm	3 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Ztužený sloupek o průměru 42 mm. Základna velikosti 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů pomocí rozspínaných mechanických kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší. Kotvení na chemické kovy a síťované hmotiny	
✚	U6 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 600 mm	14 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z nové řizovaných dutinových panelů. Průměr sloupku 42 mm.	
	Instalace do předvrtaného otvoru pomocí kotvěv pro dutinné panely.	
✚	U7 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 700 mm	1 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Průměr sloupku 16 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí rozspínané mechanické kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší.	
✚	U8 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 700 mm	2 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Ztužený sloupek o průměru 42 mm. Základna velikosti 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů pomocí rozspínaných mechanických kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší.	
✚	U9 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 700 mm	1 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Ztužený sloupek o průměru 42 mm. Základna velikosti 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaných otvorů pomocí rozspínaných mechanických kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší. Kotvení na chemické kovy a síťované hmotiny	
✚	U10 - Lanový úchyt pro kotvení do betonové konstrukce, délka 500 mm	2 ks
	Nerezový kotvicí bod pro ploché střešiny s nosnou konstrukcí z betonové desky.	
	Průměr sloupku 16 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí rozspínané mechanické kotvěv. Pro betón Iřifý C20/25 a vyšší.	
✚	Lanový úchyt s osazeným spojovacím okem	1 ks
	Permanentní nerezová lanka II 6 mm (3 kusy)	241 m celkem
DL XX	Označení dělků nerezových lank. XX – číselná hodnota délky 1 ks lana v m	
0,2, ...	Podává číslo lanového úhtytu	

0,000	M.H. SPÁDOVÉ VRSTVY
0,000	M.H. NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY
0,000	M.H. ATIKY/VÝTAHOVÉ ŠACHTY

A99	Atelier 99 s.r.o.			
	Purkylova 70/99			
	602 00 Brno			
architekt	Atelier 99		vypracoval	Ing. Roman Vrba
HP	Ing. Roman Vrba		kreslil	Ing. Ludmila Holá
kontroloval	Ing. Josef Pirschka		zodp. projektant	Ing. Josef Pirschka

název stavby	MŠ KAMECHY II	formát	24 x A4
objekt	VÝSTAVBA ŠESTITŘÍDNÍ MŠ	služba	OPF
účet	SO 100 - NOVOSTAVBA MŠ KAMECHY II	revize	0
	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVBNÍ	odřizko	1500
	DĚLOVÝS STŘEŠNÝ		1000