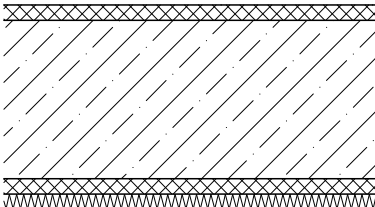
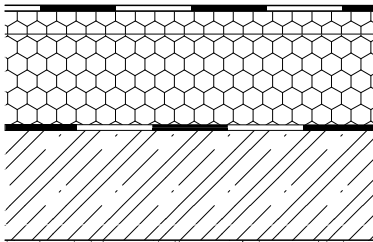

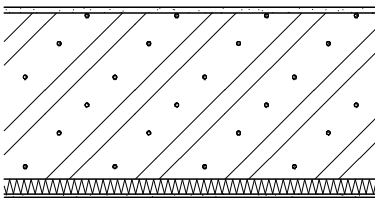

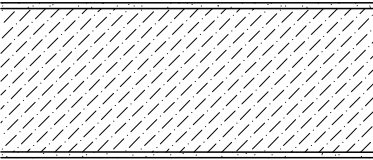
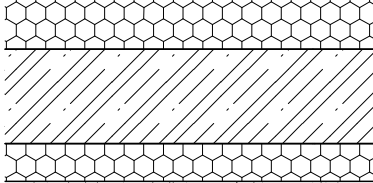


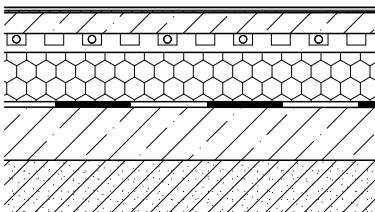

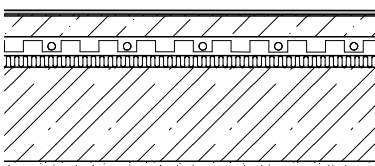

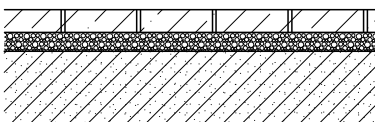

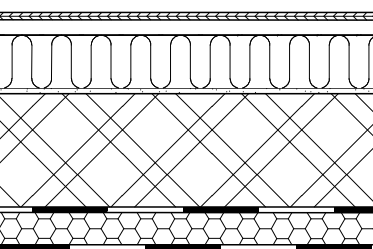
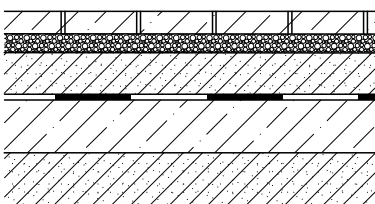
	Z01 Obvodová stěna pavilonu <table><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok s integrovanou minerální izolací tl. 50 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>500 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Cementové lepidlo s vloženou skleněnou tkaninou</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Tenkovrstvá pastovitá omítka, např. silikon</td><td>2 mm</td></tr></table>	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	Broušený cihelný blok s integrovanou minerální izolací tl. 50 cm na maltu pro tenké spáry	500 mm	Omítka vápenocementová	15 mm	Cementové lepidlo s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm	Tenkovrstvá pastovitá omítka, např. silikon	2 mm		Z10 Obvodová stěna pavilonu v oblasti soklu <table><tr><td>Ztracené bednění z vibrolisovaného betonu P15, beton C20/25, výztuž dle statiky</td><td>500 mm</td></tr><tr><td>Cementové lepidlo pro lepení XPS, celoplošně</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>XPS fasádní, pevnost 300 kPa, vaňovaný povrch</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Cementové lepidlo pro vytvoření základní vrstvy na XPS, s vloženou skleněnou tkaninou</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Dekorativní soklová tenkovrstvá omítka "marmolit", střednězrná</td><td>3 mm</td></tr><tr><td colspan="2">- v oblasti pod terénem je místo omítky nopová fólie s výškou nopy 20 mm</td></tr></table>	Ztracené bednění z vibrolisovaného betonu P15, beton C20/25, výztuž dle statiky	500 mm	Cementové lepidlo pro lepení XPS, celoplošně	10 mm	XPS fasádní, pevnost 300 kPa, vaňovaný povrch	40 mm	Cementové lepidlo pro vytvoření základní vrstvy na XPS, s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm	Dekorativní soklová tenkovrstvá omítka "marmolit", střednězrná	3 mm	- v oblasti pod terénem je místo omítky nopová fólie s výškou nopy 20 mm			S1 Střecha pavilonu <table><tr><td>mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B_{Roof}I3</td><td>1,8 mm</td></tr><tr><td>Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m²</td><td>-</td></tr><tr><td>spádové klíny EPS 200, 2%</td><td>od 20 mm, Ø 80 mm</td></tr><tr><td>EPS 100 ve dvou vrstvách (2x 120 mm)</td><td>240 mm</td></tr><tr><td>pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou</td><td>290 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td colspan="2">V některých místnostech navazuje SDK pohled, viz legenda místností</td></tr></table>	mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B _{Roof} I3	1,8 mm	Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m ²	-	spádové klíny EPS 200, 2%	od 20 mm, Ø 80 mm	EPS 100 ve dvou vrstvách (2x 120 mm)	240 mm	pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm	Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou	290 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	V některých místnostech navazuje SDK pohled, viz legenda místností	
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Broušený cihelný blok s integrovanou minerální izolací tl. 50 cm na maltu pro tenké spáry	500 mm																																										
Omítka vápenocementová	15 mm																																										
Cementové lepidlo s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm																																										
Tenkovrstvá pastovitá omítka, např. silikon	2 mm																																										
Ztracené bednění z vibrolisovaného betonu P15, beton C20/25, výztuž dle statiky	500 mm																																										
Cementové lepidlo pro lepení XPS, celoplošně	10 mm																																										
XPS fasádní, pevnost 300 kPa, vaňovaný povrch	40 mm																																										
Cementové lepidlo pro vytvoření základní vrstvy na XPS, s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm																																										
Dekorativní soklová tenkovrstvá omítka "marmolit", střednězrná	3 mm																																										
- v oblasti pod terénem je místo omítky nopová fólie s výškou nopy 20 mm																																											
mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B _{Roof} I3	1,8 mm																																										
Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m ²	-																																										
spádové klíny EPS 200, 2%	od 20 mm, Ø 80 mm																																										
EPS 100 ve dvou vrstvách (2x 120 mm)	240 mm																																										
pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm																																										
Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou	290 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
V některých místnostech navazuje SDK pohled, viz legenda místností																																											
	Z02 Vnitřní nosná stěna <table><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 30 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr></table>	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 30 cm na maltu pro tenké spáry	300 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm		Z11 Obvodová stěna pavilonu v oblasti soklu <table><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok s integrovanou minerální izolací tl. 44 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>440 mm</td></tr><tr><td>Cementové lepidlo pro lepení XPS, celoplošně</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>XPS fasádní, pevnost 300 kPa, vaňovaný povrch</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Cementové lepidlo pro vytvoření základní vrstvy na XPS, s vloženou skleněnou tkaninou</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Dekorativní soklová tenkovrstvá omítka "marmolit", střednězrná</td><td>3 mm</td></tr><tr><td colspan="2">- v oblasti pod terénem je místo omítky nopová fólie s výškou nopy 20 mm</td></tr></table>	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	Broušený cihelný blok s integrovanou minerální izolací tl. 44 cm na maltu pro tenké spáry	440 mm	Cementové lepidlo pro lepení XPS, celoplošně	10 mm	XPS fasádní, pevnost 300 kPa, vaňovaný povrch	40 mm	Cementové lepidlo pro vytvoření základní vrstvy na XPS, s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm	Dekorativní soklová tenkovrstvá omítka "marmolit", střednězrná	3 mm	- v oblasti pod terénem je místo omítky nopová fólie s výškou nopy 20 mm			S2 Střecha přístřešku <table><tr><td>mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B_{Roof}I3</td><td>1,8 mm</td></tr><tr><td>spádové klíny MW, 2%</td><td>od 20 mm, Ø 55 mm</td></tr><tr><td>Nosná konstrukce - trapezový plech T94/258, tl. 0,75 mm</td><td>90 mm</td></tr></table>	mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B _{Roof} I3	1,8 mm	spádové klíny MW, 2%	od 20 mm, Ø 55 mm	Nosná konstrukce - trapezový plech T94/258, tl. 0,75 mm	90 mm												
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 30 cm na maltu pro tenké spáry	300 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Broušený cihelný blok s integrovanou minerální izolací tl. 44 cm na maltu pro tenké spáry	440 mm																																										
Cementové lepidlo pro lepení XPS, celoplošně	10 mm																																										
XPS fasádní, pevnost 300 kPa, vaňovaný povrch	40 mm																																										
Cementové lepidlo pro vytvoření základní vrstvy na XPS, s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm																																										
Dekorativní soklová tenkovrstvá omítka "marmolit", střednězrná	3 mm																																										
- v oblasti pod terénem je místo omítky nopová fólie s výškou nopy 20 mm																																											
mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B _{Roof} I3	1,8 mm																																										
spádové klíny MW, 2%	od 20 mm, Ø 55 mm																																										
Nosná konstrukce - trapezový plech T94/258, tl. 0,75 mm	90 mm																																										
	Z03 Vnitřní nosná stěna <table><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 38 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>380 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr></table>	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 38 cm na maltu pro tenké spáry	380 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm		Z12 SDK předstěny <table><tr><td>Sádrokartonová deska do vlhkého prostředí</td><td>12,5 mm</td></tr><tr><td>Konstrukce předstěny tvořená ocelovými CW a UW profily tl. 50 mm</td><td>50 mm</td></tr></table>	Sádrokartonová deska do vlhkého prostředí	12,5 mm	Konstrukce předstěny tvořená ocelovými CW a UW profily tl. 50 mm	50 mm		S3 Přesah stropní konstrukce nad 1. NP <table><tr><td>mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B_{Roof}I3</td><td>1,8 mm</td></tr><tr><td>Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m²</td><td>-</td></tr><tr><td>spádové klíny EPS 150, 2%</td><td>od 20 mm</td></tr><tr><td>EPS 100</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>EPS 70 F</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Cementové lepidlo s vloženou skleněnou tkaninou</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Tenkovrstvá pastovitá omítka, např. silikon</td><td>2 mm</td></tr></table>	mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B _{Roof} I3	1,8 mm	Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m ²	-	spádové klíny EPS 150, 2%	od 20 mm	EPS 100	100 mm	pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm	Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou	250 mm	EPS 70 F	100 mm	Cementové lepidlo s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm	Tenkovrstvá pastovitá omítka, např. silikon	2 mm										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 38 cm na maltu pro tenké spáry	380 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Sádrokartonová deska do vlhkého prostředí	12,5 mm																																										
Konstrukce předstěny tvořená ocelovými CW a UW profily tl. 50 mm	50 mm																																										
mPVC fólie určená k mechanickému kotvení, B _{Roof} I3	1,8 mm																																										
Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m ²	-																																										
spádové klíny EPS 150, 2%	od 20 mm																																										
EPS 100	100 mm																																										
pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm																																										
Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou	250 mm																																										
EPS 70 F	100 mm																																										
Cementové lepidlo s vloženou skleněnou tkaninou	8 mm																																										
Tenkovrstvá pastovitá omítka, např. silikon	2 mm																																										
	Z04 Vnitřní nosná stěna výtahové šachty <table><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 24 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>240 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr></table>	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 24 cm na maltu pro tenké spáry	240 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm		Z13 Sanitární dělicí příčky <table><tr><td>Sanitární montovaná příčka - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska</td><td>25 mm</td></tr></table>	Sanitární montovaná příčka - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	25 mm																																
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 24 cm na maltu pro tenké spáry	240 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Sanitární montovaná příčka - oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	25 mm																																										
	Z05 Vnitřní dělicí stěna <table><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr></table>	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry	115 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm		P1 Podlaha 1. NP - na terénu <table><tr><td>Nášlapná vrstva dle legendy místností (keramická dlažba / linoleum)</td><td>10 / 4 mm</td></tr><tr><td>Systémová podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvou (cementové / disperzní lepidlo)</td><td>5 / 1 mm</td></tr><tr><td>Litý cementový potěr (+ nivelační stěrka)</td><td>50 / 60 mm</td></tr><tr><td>Systémová deska podlahového vytápění z EPS</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>EPS 150 ve dvou vrstvách</td><td>130 mm</td></tr><tr><td>pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>Podkladní betonová deska vyztužená</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Geotextilie z PP vláken, 300 g/m²</td><td>-</td></tr><tr><td>Štěrkodrt - frakce 0/64</td><td>min 200 mm</td></tr></table>	Nášlapná vrstva dle legendy místností (keramická dlažba / linoleum)	10 / 4 mm	Systémová podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvou (cementové / disperzní lepidlo)	5 / 1 mm	Litý cementový potěr (+ nivelační stěrka)	50 / 60 mm	Systémová deska podlahového vytápění z EPS	50 mm	EPS 150 ve dvou vrstvách	130 mm	pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm	Podkladní betonová deska vyztužená	150 mm	Geotextilie z PP vláken, 300 g/m ²	-	Štěrkodrt - frakce 0/64	min 200 mm																
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry	115 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Nášlapná vrstva dle legendy místností (keramická dlažba / linoleum)	10 / 4 mm																																										
Systémová podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvou (cementové / disperzní lepidlo)	5 / 1 mm																																										
Litý cementový potěr (+ nivelační stěrka)	50 / 60 mm																																										
Systémová deska podlahového vytápění z EPS	50 mm																																										
EPS 150 ve dvou vrstvách	130 mm																																										
pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm																																										
Podkladní betonová deska vyztužená	150 mm																																										
Geotextilie z PP vláken, 300 g/m ²	-																																										
Štěrkodrt - frakce 0/64	min 200 mm																																										
	Z06 Vnitřní dělicí stěna <table><tr><td>Keramický obklad</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Lepicí tmel na dlažbu a obklady</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr></table>	Keramický obklad	10 mm	Lepicí tmel na dlažbu a obklady	10 mm	Omítka vápenocementová	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry	115 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm		P2 Podlaha 2. NP <table><tr><td>Nášlapná vrstva dle legendy místností (keramická dlažba / linoleum)</td><td>10 / 4 mm</td></tr><tr><td>Systémová podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvou (cementové / disperzní lepidlo)</td><td>5 / 1 mm</td></tr><tr><td>Litý cementový potěr (+ nivelační stěrka)</td><td>55 / 65 mm</td></tr><tr><td>Systémová deska podlahového vytápění z EPS</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Kročejová izolace na bázi minerálních vláken</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou</td><td>290 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td colspan="2">V některých místnostech navazuje SDK pohled, viz legenda místností</td></tr></table>	Nášlapná vrstva dle legendy místností (keramická dlažba / linoleum)	10 / 4 mm	Systémová podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvou (cementové / disperzní lepidlo)	5 / 1 mm	Litý cementový potěr (+ nivelační stěrka)	55 / 65 mm	Systémová deska podlahového vytápění z EPS	50 mm	Kročejová izolace na bázi minerálních vláken	30 mm	Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou	290 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	V některých místnostech navazuje SDK pohled, viz legenda místností															
Keramický obklad	10 mm																																										
Lepicí tmel na dlažbu a obklady	10 mm																																										
Omítka vápenocementová	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry	115 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Nášlapná vrstva dle legendy místností (keramická dlažba / linoleum)	10 / 4 mm																																										
Systémová podkladní vrstva pod nášlapnou vrstvou (cementové / disperzní lepidlo)	5 / 1 mm																																										
Litý cementový potěr (+ nivelační stěrka)	55 / 65 mm																																										
Systémová deska podlahového vytápění z EPS	50 mm																																										
Kročejová izolace na bázi minerálních vláken	30 mm																																										
Nosná konstrukce - skládaný strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou	290 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
V některých místnostech navazuje SDK pohled, viz legenda místností																																											
	Z07 Vnitřní dělicí stěna <table><tr><td>Keramický obklad</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Lepicí tmel na dlažbu a obklady</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Lepicí tmel na dlažbu a obklady</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Keramický obklad</td><td>10 mm</td></tr></table>	Keramický obklad	10 mm	Lepicí tmel na dlažbu a obklady	5 mm	Omítka vápenocementová	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry	115 mm	Omítka vápenocementová	15 mm	Lepicí tmel na dlažbu a obklady	5 mm	Keramický obklad	10 mm		P3 Vnější zpevněné plochy - chodníky <table><tr><td>Betonová dlažba obdélníková, 100/200 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Štěrk - frakce 4/8</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Štěrkodrt - frakce 0/64</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Původní terén</td><td>-</td></tr></table>	Betonová dlažba obdélníková, 100/200 mm	60 mm	Štěrk - frakce 4/8	50 mm	Štěrkodrt - frakce 0/64	200 mm	Původní terén	-																		
Keramický obklad	10 mm																																										
Lepicí tmel na dlažbu a obklady	5 mm																																										
Omítka vápenocementová	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry	115 mm																																										
Omítka vápenocementová	15 mm																																										
Lepicí tmel na dlažbu a obklady	5 mm																																										
Keramický obklad	10 mm																																										
Betonová dlažba obdélníková, 100/200 mm	60 mm																																										
Štěrk - frakce 4/8	50 mm																																										
Štěrkodrt - frakce 0/64	200 mm																																										
Původní terén	-																																										
	Z08 Vnitřní nosná stěna výtahové šachty <table><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 17,5 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>175 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá</td><td>15 mm</td></tr></table>	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 17,5 cm na maltu pro tenké spáry	175 mm	Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm		P4 Podhledy <table><tr><td>Vzduchová dutina</td><td>-</td></tr><tr><td>FeZn rošt pro fixaci sádrokartonu</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>SDK desky</td><td>12,5 mm</td></tr></table>	Vzduchová dutina	-	FeZn rošt pro fixaci sádrokartonu	27 mm	SDK desky	12,5 mm																												
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 17,5 cm na maltu pro tenké spáry	175 mm																																										
Omítka vápenocementová, štuk, malba otěruvzdorná bílá	15 mm																																										
Vzduchová dutina	-																																										
FeZn rošt pro fixaci sádrokartonu	27 mm																																										
SDK desky	12,5 mm																																										
	Z09 Atika <table><tr><td>Cementotřískové desky s barevným nátěrem</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>Větraná vzduchová vrstva</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Diffúzní fólie s odolností proti UV záření, černá</td><td>0,4 mm</td></tr><tr><td>Desky z minerální vaty v ocelovém křížovém roštu, OH = 50 kg/m³</td><td>140 mm</td></tr><tr><td>Omítka vápenocementová</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Broušený cihelný blok tl. 30 cm na maltu pro tenké spáry</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem</td><td>4 mm</td></tr><tr><td>EPS 100</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m²</td><td>-</td></tr><tr><td>mPVC fólie určená k mechanickému kotvení</td><td>1,8 mm</td></tr></table>	Cementotřískové desky s barevným nátěrem	16 mm	Větraná vzduchová vrstva	40 mm	Diffúzní fólie s odolností proti UV záření, černá	0,4 mm	Desky z minerální vaty v ocelovém křížovém roštu, OH = 50 kg/m ³	140 mm	Omítka vápenocementová	15 mm	Broušený cihelný blok tl. 30 cm na maltu pro tenké spáry	300 mm	pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm	EPS 100	100 mm	Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m ²	-	mPVC fólie určená k mechanickému kotvení	1,8 mm		P5 Vnější zpevněné plochy - přístřešek <table><tr><td>Betonová dlažba velkoformátová, 600/600/60 mm</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Štěrk - frakce 4/8</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Drcené kamenivo - frakce 16/32</td><td>110 mm</td></tr><tr><td>Separáční PE folie</td><td>0,2 mm</td></tr><tr><td>Podkladní betonová deska vyztužená</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Geotextilie z PP vláken, 300 g/m²</td><td>-</td></tr><tr><td>Štěrkodrt - frakce 0/64</td><td>min 200 mm</td></tr></table>	Betonová dlažba velkoformátová, 600/600/60 mm	60 mm	Štěrk - frakce 4/8	50 mm	Drcené kamenivo - frakce 16/32	110 mm	Separáční PE folie	0,2 mm	Podkladní betonová deska vyztužená	150 mm	Geotextilie z PP vláken, 300 g/m ²	-	Štěrkodrt - frakce 0/64	min 200 mm						
Cementotřískové desky s barevným nátěrem	16 mm																																										
Větraná vzduchová vrstva	40 mm																																										
Diffúzní fólie s odolností proti UV záření, černá	0,4 mm																																										
Desky z minerální vaty v ocelovém křížovém roštu, OH = 50 kg/m ³	140 mm																																										
Omítka vápenocementová	15 mm																																										
Broušený cihelný blok tl. 30 cm na maltu pro tenké spáry	300 mm																																										
pás z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem	4 mm																																										
EPS 100	100 mm																																										
Textilie ze skleněných vláken, 120 g/m ²	-																																										
mPVC fólie určená k mechanickému kotvení	1,8 mm																																										
Betonová dlažba velkoformátová, 600/600/60 mm	60 mm																																										
Štěrk - frakce 4/8	50 mm																																										
Drcené kamenivo - frakce 16/32	110 mm																																										
Separáční PE folie	0,2 mm																																										
Podkladní betonová deska vyztužená	150 mm																																										
Geotextilie z PP vláken, 300 g/m ²	-																																										
Štěrkodrt - frakce 0/64	min 200 mm																																										

±0,000 = 239,6 m n.m. Bpv

Akce

Dětská skupina U Zámku

Poděbradova 636

503 51 | Chlumec nad Cidlinou

Stavebník

Město Chlumec nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64

503 51 | Chlumec nad Cidlinou



ING MARTINEK

ARCHITECTONICKÝ A PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR

Ing. Vojtěch Martinek | U Koruny 1248/10

500 02 | Hradec Králové

Zodpovědný projektant

Ing. Vojtěch Martinek

Datum

11/2023

Výpis skladeb konstrukcí

±0,000 = 239,6 m n.m. Bpv

Akce
Dětská skupina U Zámku
Poděbradova 636
503 51 | Chlumec nad Cidlinou

Stavebník
Město Chlumec nad Cidlinou
Klíčperovo náměstí 64
503 51 | Chlumec nad Cidlinou

ING MARTINEK
ARCHITEKTONICKÝ A PROJEKTOVÝ ATÉLIÉR

Ing. Vojtěch Martinek | U Koruny 1248/10
500 02 | Hradec Králové

Zodpovědný projektant
Ing. Vojtěch Martinek

Datum
11/2023

Výpis skladeb konstrukcí