




ŘEZ D-D

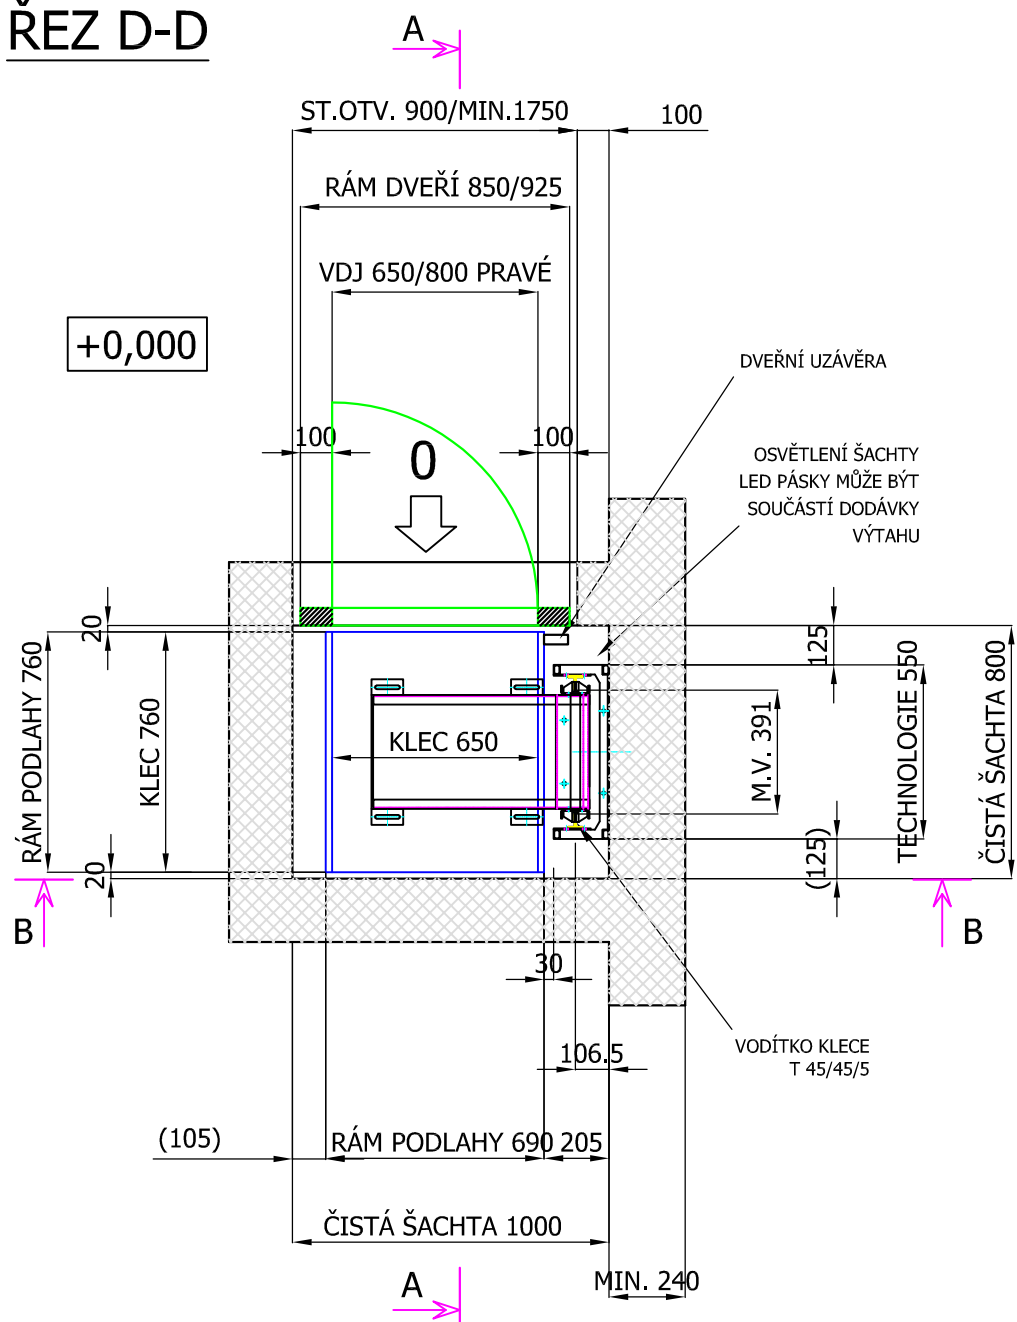

ŘEZ E-E, strojovna

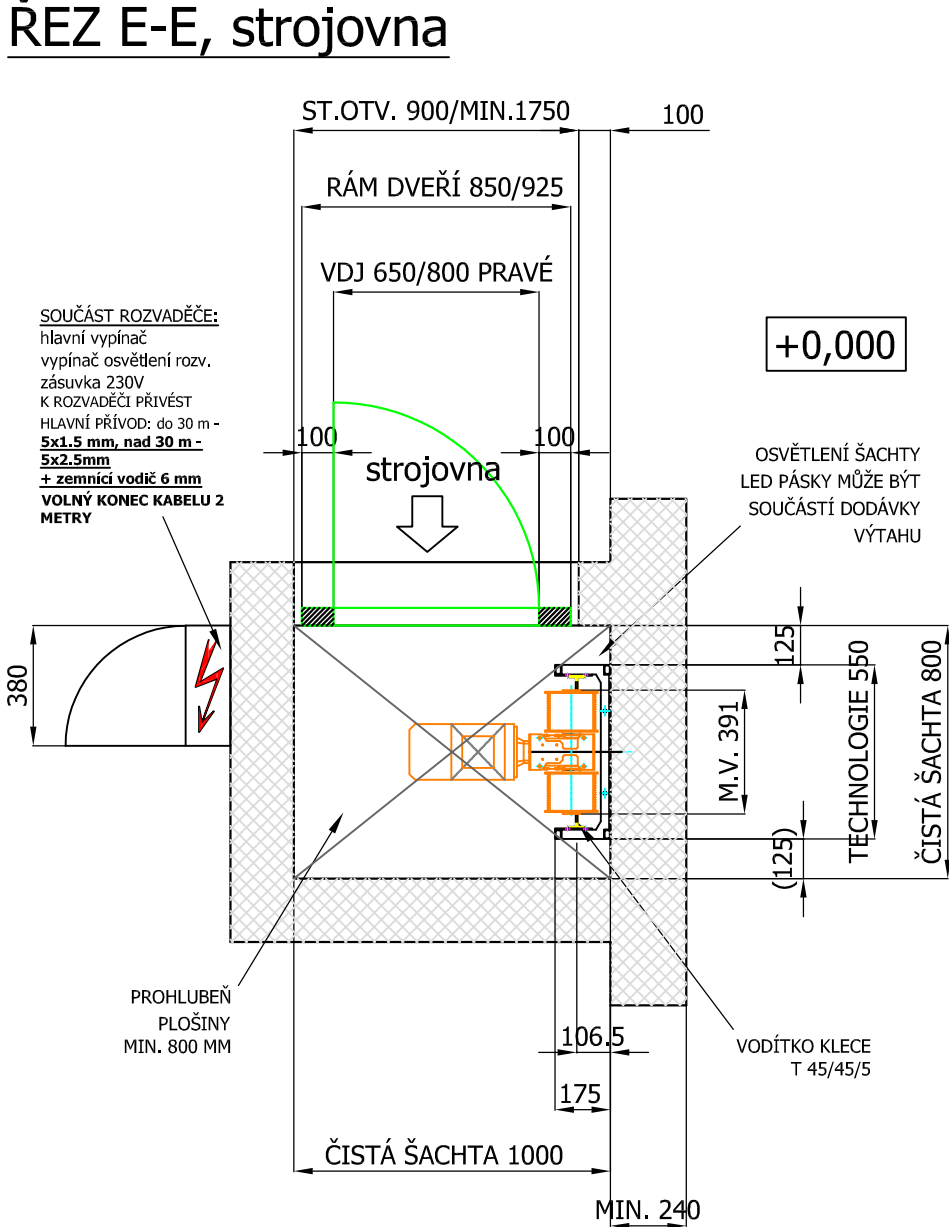

ŘEZ C-C

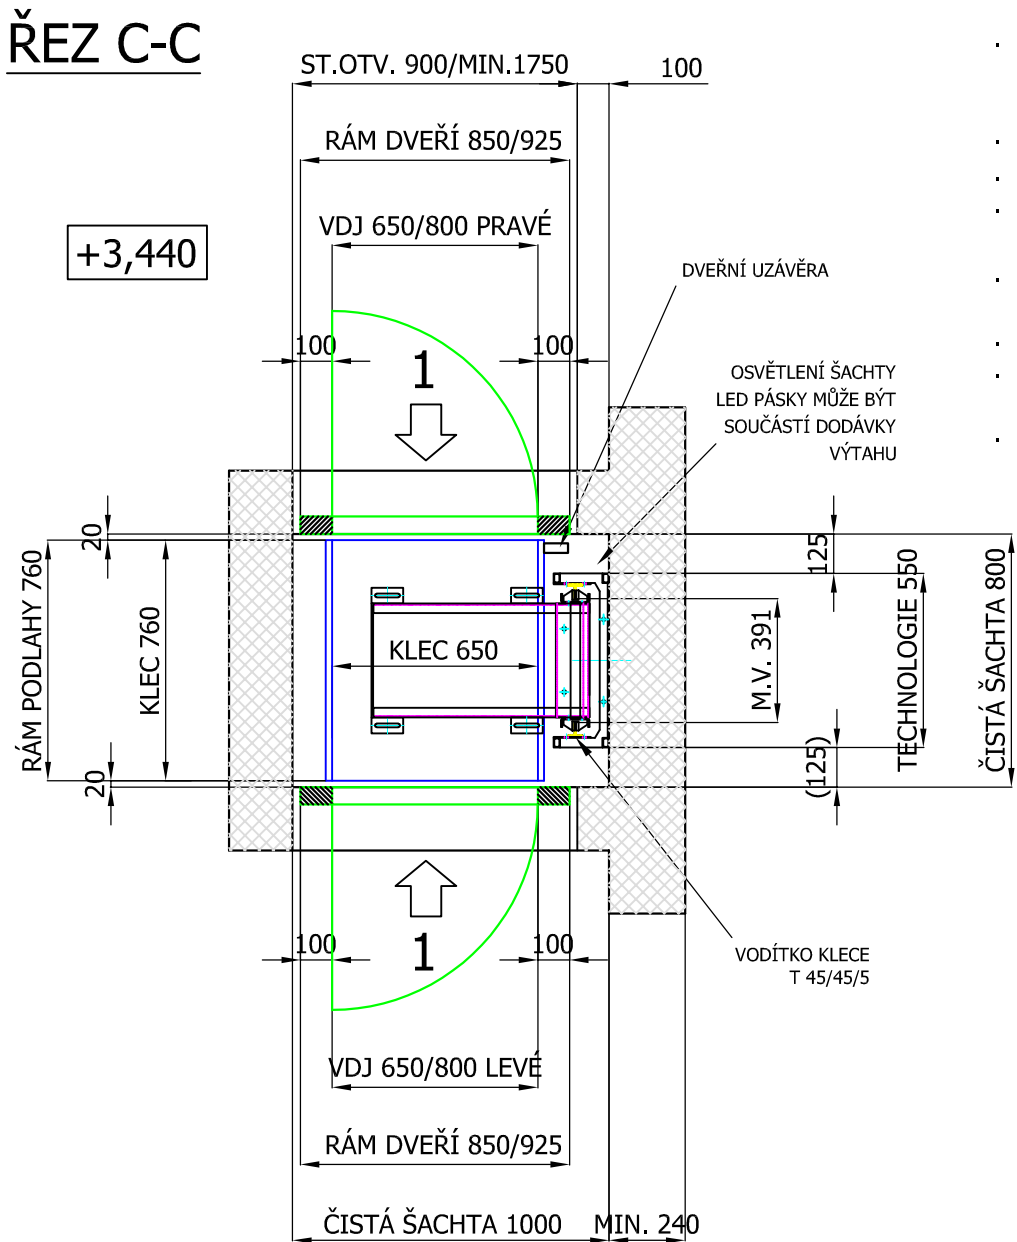

OBJEDNATEL ZAJISTÍ

- Šachtu a strojovnu výtahu po stavební stránce provést v souladu s EN 81-3+A1. Stěny šachty a strojovny hladce omítnuté, rovné, vybílené. Dovolené odchylky stěn od svislice po celé výšce šachty musí být v toleranci ± 10 mm od jmenovitého rozměru.
- Větrání šachty a strojovny - min. 1% z půdorysné plochy.
- Ve strojovně musí být teplota od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$ dle ČSN EN 81-3+A1.
- Osvětlení strojovny (min. 200 lx), přístupu ke strojovně a nástupiště (min. 50 lx) dle ČSN EN 81-3+A1.
- Osvětlení šachty (min. 50 lx). První svítidlo 0,5m od dna šachty, další dle potřeby, poslední 0,5m od stropu šachty.
- Zásuvku v prohlubni 230V (min. 10A), možno vyvést z posledního (spodního) svítidla.
- Přívést hlavní přívod do 30 m CYKY 5x1,5 (jistič 4C/3) nad 30 m. CYKY 5x2,5 + zemnicí vodič 6 mm na místo uvedené v dispozičním výkrese
- Zajistit uzamykatelnou místnost pro uložení dodávky a osobních potřeb montérů po dobu montáže.

TENTO VÝKRES NESLOUŽÍ K FINÁLNÍMU PROVEDENÍ DÍLA !

Typ plošiny	C 100	Dopravní zdvih	3440 mm		
Nosnost	100 kg	Řízení vnitřní	ne		
Dopravní rychlost	0,25 m/s	Řízení vnější	přivolat, odeslat		
Stroj	ELPRIM	Počet stanic	2		
Elektromotor	0,75 kW	Počet nákladíšť	2		
Brzdový magnet	elektrický				
Koncový spínač	elektrický	NOSNÝ ORGÁN	Ø (mm)	délka (mm)	kusů
Rozvaděč	COMMING	Nosné lano	6		2
Elektroinstalace	v kabelech	Hydr. píst	-		
Napětí	3 PEN AC 230 / 400 TN-C	Hydr. válec	-		
Prostředí	normální				
		Hmotnost klece	50 kg		
		Hmotnost technologie	xx		
		Hmotnost CELKOVÁ	xx		

	KRESLIL PŘEZKOUEL SCHVÁLIL DATUM 22. 05. 2023	Havráněk Richard Mužik Jiří Beránek Vladimír	ZÁKAZNÍK ing. Martínek, t.775969808	ČÍSLO ZAKÁZKY
			UMÍSTĚNÍ: šachta 1000x800 mm	
MĚŘÍTKO	NÁZEV TRAVEL C 100 - průchozí	ČÍSLO VÝKRESU D:\DATA\NABÍDKY\2023	031N23 - DISPOZICE	1/2

U případných názvů výrobků, výrobce a dodavatele se jedná pouze o příklad a zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.