


ŠKRTÍCÍ ŠACHTA DN 600

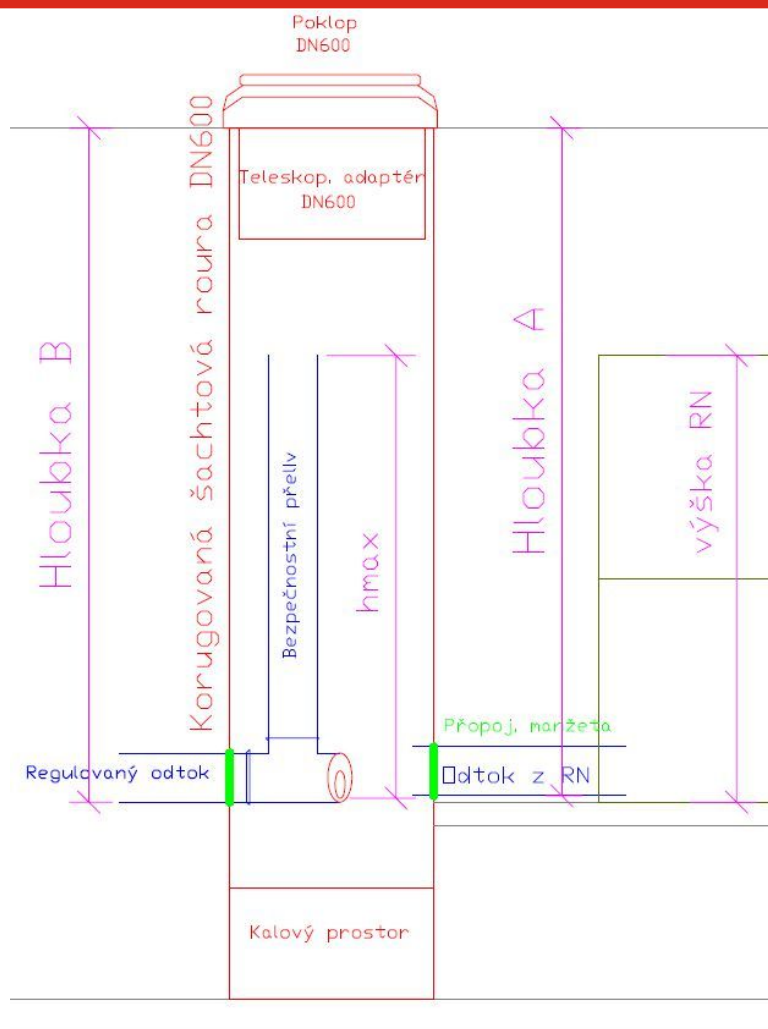

- Regulace odtoku dešťové vody z retenčních/vsakovacích objektů
- Levná alternativa vírových regulátorů a mechanických stavidel
- Možnost zvolení DN, výšky, i počtu nátoků
- Možnost volby výšky škrticí šachty
- Návrh na míru dle místních výškových podmínek
- Snadná montáž dle dodaného návodu přímo na stavbě

Škrticí šachty DN 600 slouží pro regulaci odtoku z retenčních a vsakovacích objektů na dešťovou vodu. Jedná se o regulační prvek, který může nahradit vírové ventily a mechanická stavitka. Je možné zvolit výškové i směrové uspořádání nátoků a odtoků do/z šachty a regulační clonu nastavit na potřebný maximální povolený odtok. Montáž nátoků a odtoků do korugované šachtové roury DN 600 probíhá na stavbě a je k ní zapotřebí korunkových vrtáků příslušných DN.

Návrh šachty s regulovaným odtokem provádíme na míru dle Vámi dodaných podkladů. Podle místních podmínek jsme schopni navrhnout škrticí šachtu tak, aby vyhověla situaci na stavbě při odchylce od projektu a splňovala daný maximální povolený odtok z retenčního/vsakovacího objektu.

Nicoll Česká republika, s. r. o., Průmyslová 367, 252 50 Vestec u Prahy

Tel: +420 272 084 611
Fax: +420 272 084 624
Infolinka: 800 23 24 25

Email: info.cz@alixaxis.com
www.nicoll.cz

an *Aliaxis* company