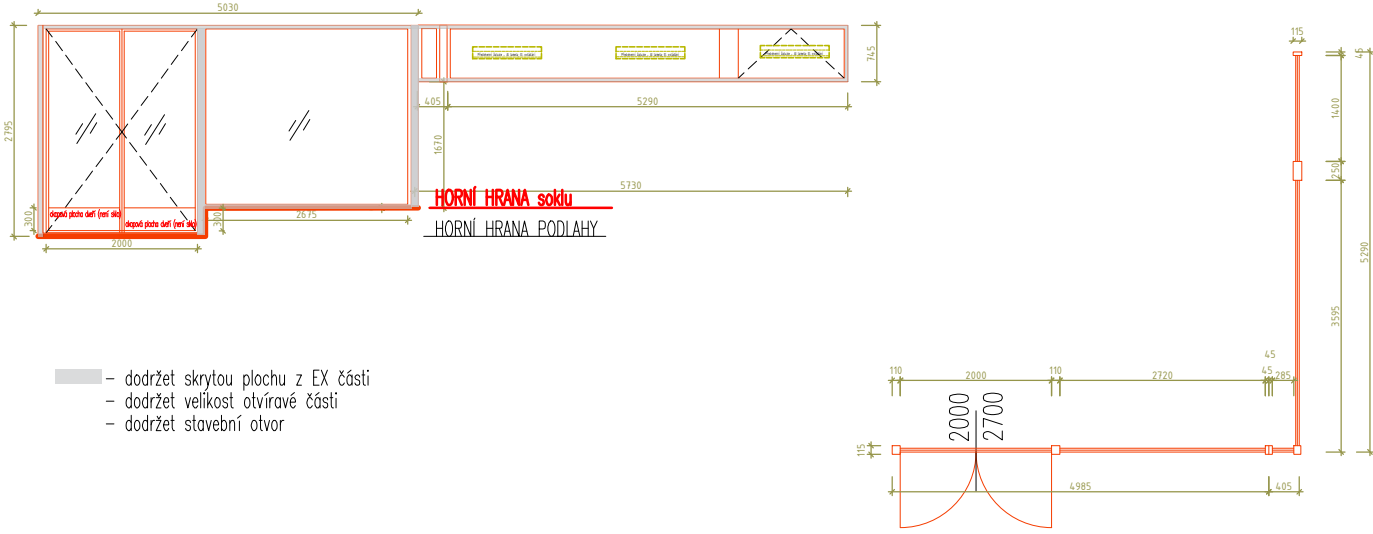
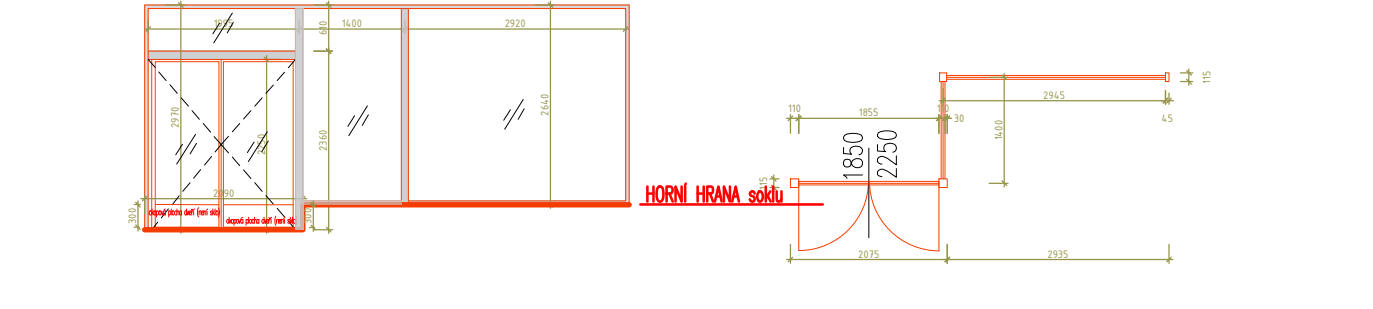
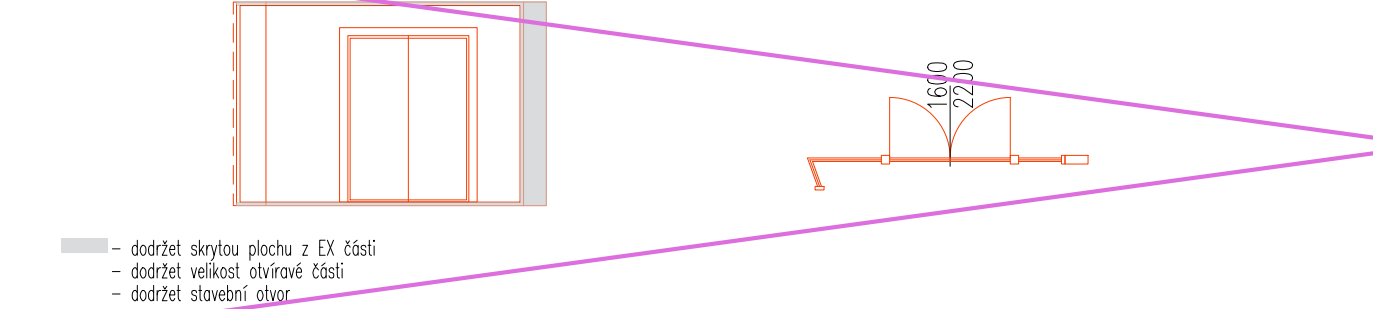
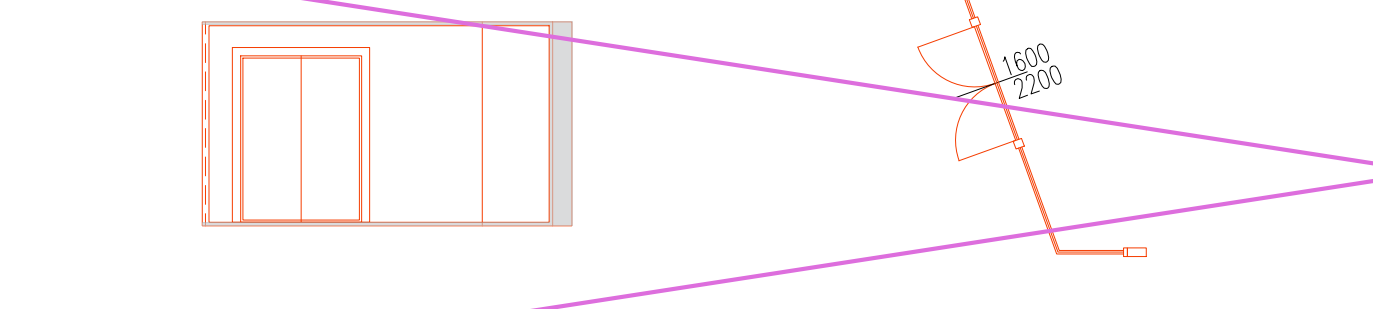


VÝKAZ EXTERIÉROVÝCH PROSKLENÝCH STĚN

OZN.		POPIS	POČET ks
PS1	 Architectural drawing of a window and door unit. The drawing includes a plan view showing a door with a transom window and a side window. Dimensions are provided in millimeters. Labels include 'HORNÍ HRANA soklu' (top edge of the sill) and 'HORNÍ HRANA PODLAHY' (top edge of the floor). A legend indicates that grey areas represent the hidden surface of the EX part, and dashed lines represent the hidden surface of the opening part.	Prosklená stěna včetně dveří Dveře dvoukřídlé – prosklené + fixní zasklená část + otvíravé okno • Zasklení: izolačním trojsklem (všechno) • Izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem • Součinitel prostupu tepla zasklením: $U_g = 0,5 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$, maximální U_g, nebo lepší – u všech skel • Zasklení – vyplň: • dveře – bezpečnostní zasklení – trojsklo + bezpečnostní fólie • fixní velké okno JZ – bezpečnostní zasklení trojsklo • fixní malé okno JV – standardní zasklení trojsklo + předokenní žaluzie • otvíravé malé okno JV – standardní zasklení trojsklo + předokenní žaluzie • Dveře s bezbariérovým prahem, podkladní profil z tuhého polystyrenu, otvírání ven • Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem • Rám výplní je zvenku skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvíravým a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. V pohledu zůstane pouze tenký sloupek s kompozitním překrytím. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. • Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; rám – dřevo: dveřní s kompozitovým prahem • Material – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: • délkově napojovaný materiál: smrk cink • Součinitel prostupu tepla dveří (celého výrobku): • Vstupní dveře: $U_W (U_D) = 0,81 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$– maximální U_W nebo lepší • fixní velké okno JZ – $U_w = 0,70 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$– maximální U_w nebo lepší • fixní malé okno JV – $U_w = 0,70 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$– maximální U_w nebo lepší • otvíravé malé okno JV – $U_w = 0,70 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$– maximální U_w nebo lepší • Zvuková neprůzvučnost: $R_w = \text{min.}33 \text{ dB (decibelů)}$ (Útlum hluků R_w) ZMĚNA KONSTRUKCE +SOKL + VODOROVNÝ A SVISLÝ TRÁMOVÝ PRVEK + PEVNÁ (NEPROSKLENÁ/OKOPOVÁ PLOCHA DVEŘÍ) 23-09-20 +23/11	1
PS2	 Architectural drawing of a window and door unit. The drawing includes a plan view showing a door with a transom window and a side window. Dimensions are provided in millimeters. Labels include 'HORNÍ HRANA soklu' (top edge of the sill). A legend indicates that grey areas represent the hidden surface of the EX part, and dashed lines represent the hidden surface of the opening part.	Prosklená stěna včetně dveří Dveře dvoukřídlé – prosklené + 3 fixní zasklené části • Zasklení: izolačním trojsklem (všechno) • Izolační trojsklo s čířým nízko emisním pokovením vnitřního skla, s výplní argonem nebo xenonem • Součinitel prostupu tepla zasklením: $U_g = 0,5 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$, maximální U_g, nebo lepší – u všech skel • Zasklení – vyplň: • dveře – bezpečnostní zasklení – trojsklo + bezpečnostní fólie • fixní výplně – všechny – velká okna – bezpečnostní zasklení trojsklo • Dveře s bezbariérovým prahem, podkladní profil z tuhého polystyrenu, otvírání ven • Hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem • Rám výplní je zvenku skrytý nebo překrytý tepelnou izolací a fasádním obkladem. Zvenku není poznat rozdíl mezi otvíravým a fixním oknem. Skrytý rám nebude vidět. V pohledu zůstane pouze tenký sloupek s kompozitním překrytím. Rámy, jež z venkovní strany zůstávají skryté, propůjčují oknům charakteristický vzhled bezrámového zasklení. • Rám: Dřevěný: smrk napojovaný; rám – dřevo: dveřní s kompozitovým prahem • Materiál – vícevrstvá lamela euro napojovaná, dřeviny dle výběru: • délkově napojovaný materiál: smrk cink • Součinitel prostupu tepla dveří (celého výrobku): • Vstupní dveře: $U_W (U_D) = 0,81 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$– maximální U_W nebo lepší • fixní velká okna – JZ – $U_w = 0,70 \text{ W / (m}^2 \text{ K)}$– maximální U_w nebo lepší • Zvuková neprůzvučnost: $R_w = \text{min.}33 \text{ dB (decibelů)}$ (Útlum hluků R_w) • Panikové kování – požární únikový východ ZMĚNA KONSTRUKCE +SOKL + VODOROVNÝ A SVISLÝ TRÁMOVÝ PRVEK + PEVNÁ (NEPROSKLENÁ/OKOPOVÁ PLOCHA DVEŘÍ) 23-09-20 +23/11	1
PS3	 Architectural drawing of a window and door unit. The drawing includes a plan view showing a door with a transom window and a side window. Dimensions are provided in millimeters. Labels include 'HORNÍ HRANA soklu' (top edge of the sill). A legend indicates that grey areas represent the hidden surface of the EX part, and dashed lines represent the hidden surface of the opening part.	– prosklená stěna včetně dveří dveře – dvoukřídlé – prosklené – izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s výplní argonem mezi izolačními skly – součinitel prostupu tepla $U_{gmax}=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, – dřevohliníkové rámy nové generace – fixní zasklení – izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s výplní argonem mezi izolačními skly – součinitel prostupu tepla $U_{gmax}=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ – celkový součinitel prostupu tepla $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ – celobvodové kování těsné s možností odtěsnění – rám dveří překryt tepelnou izolací a fasádním obkladem	1
PS4	 Architectural drawing of a window and door unit. The drawing includes a plan view showing a door with a transom window and a side window. Dimensions are provided in millimeters. Labels include 'HORNÍ HRANA soklu' (top edge of the sill). A legend indicates that grey areas represent the hidden surface of the EX part, and dashed lines represent the hidden surface of the opening part.	– prosklená stěna včetně dveří dveře – dvoukřídlé – prosklené – izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s výplní argonem mezi izolačními skly – součinitel prostupu tepla $U_{gmax}=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, – dřevohliníkové rámy nové generace – fixní zasklení – izolační trojsklo s čířým nízkoemisním pokovením vnitřního skla a s výplní argonem mezi izolačními skly – součinitel prostupu tepla $U_{gmax}=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ – celkový součinitel prostupu tepla $U_w=0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ – celobvodové kování těsné s možností odtěsnění – rám dveří překryt tepelnou izolací a fasádním obkladem	1