


TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ - S.O.01

pozn.: -**KÓTY PLATÍ PRO STAVEBNÍ OTVOR**, veškeré otvory je nutné před výrobou oken zaměřit na stavbě nebo upravit rozměry okenních rámců
-okna jsou kreslena při pohledu z exteriéru
-členění a způsob otevírání lze upravit dle přání investora


1/1




OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRAVÉ



OKNO DOVNITŘ
OTEVÍRAVÉ A
SKLOPNÉ




OKNO VEN
OTEVÍRAVÉ



OKNO PEVNĚ
ZASKLENÉ

O1




OKNO DVOUDÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM

požadavky zasklení izolačním dvojsklem s "teplým rámečkem"
min. 5ti komorový profil

barva int./ext. : bílá / podle S.O.02
součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

POČET : 2 ks

O2




OKNO JEDNODÍLNÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ

požadavky zasklení izolačním dvojsklem s "teplým rámečkem"
min. 5ti komorový profil

barva int./ext. : bílá / podle S.O.02
součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

POČET : 2 ks

O3

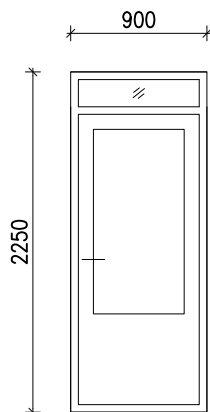

DVEŘE VSTUPNÍ S NADSVĚTLÍKEM, JEDNODÍLNÉ,
DOVNITŘ OTEVÍRAVÉ

požadavky zasklení izolačním dvojsklem s "teplým rámečkem"
min. 5ti komorový profil

barva int./ext. : bílá / podle S.O.02
součinitel prostupu tepla celého okna : $U_{okna,max}=1,4 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

POČET : 1 ks