


LEGENDA:

VEŠKERÉ PŘECHODY DLAŽBA-OKLAD = NAVAZUJÍCÍ SPÁRY PODLAHA - ZEDÍ
POKUD NENÍ NAPSANO JINAK OKLAD ZDÍ = KERAMIKA TYP 200x200mm

 vstupní čistič rohůž, vyrobená celkem ze tří typů píží – kapilární vlákna absorbují vřklost, aktivní stráci vlákna a vysoce odolná texturovaná vlákna zase snáší i nejtěžší zatížení, vyrobený ze 100% recyklovaných vláken ECONYL®
vyhovuje nej přísnějším požárním předpisům: Bfl-s1,
vhodný pro nejvyšší zatěž v občanské výstavbě,
vytřáben je bezřaditovou technologií,
rozměry čtverce (dřávy): 27,5m2050mm9mm,
výška vlákna: 7mm
NCS kód: S 8005-Y80R,
Hodnota LRV: 4%,
dle vzor:



 velkoformátová dlažba ve stylu terrazzo, mix barev - střípků v každé dlaždice,
rektifikovaná, mat, R10, 600x600mm, tl. 10mm, spárovací hmota bílá, dle vzor:

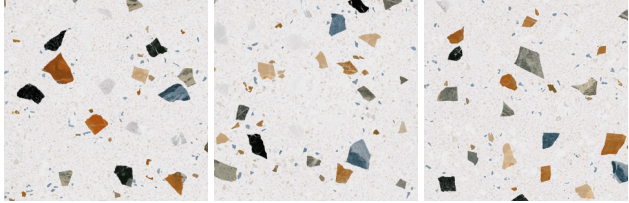

 dvoukomponentní barevný podlahový nátěr na vodní bázi epoxidové pryskyřice,
propustný pro vodní páry, ředitelný vodou, bez zápachu, barva RAL 7040

 bezpečnostní vinyl, protiskluz R10, celková tloušťka 2mm, povrchová úprava
PUR Pearl, tloušťka náslapné vrstvy 0,70mm, komerční použití EN ISO 10874
řída 34, šířka role 2,0m, délka role > 27m, celková hmotnost 2 750 g/m²,
kročejová neprůzvučnost 5 dB, rozměrová stálost < 0,1%, odolnost vůči kolečkům,
zbytkový otlak < 0,10mm ~ 0,04mm, barevná stálost > 6, flexibilita Ø10mm,
spĺňuje reakci na oheň EN 13501-1, reakce na oheň Bfl-s1, spĺňuje elektrostatické
vlastnosti dle EN 1815, spĺňuje tepelnou vodivost dle EN 12524,
hodnota LRV = 46%, NCS kód S 3000-N, délka x šířka > 27 m x 200 cm,
barva dle vzor:



 koberecové čtverce, 750 g/m2 hmotnost vláken, 100% plně probarvená vlákna
Aquafil polyamidu 6, 61% recyklovaného obsahu dle hmotnosti, Sika kritéria pro
M12 měkké podlahové krytiny, tloušťka 6,4 mm, délka/šířka je 500mm/500mm,
výška vláken 3,5 mm, hodnota LRV 30%, kročejová neprůzvučnost 26 dB,
spĺňuje reakci na oheň EN 13501-1, reakce na oheň Bfl-s1, komerční použití
vysoká zatěž 33
barva světlá dle vzor:




 zatěžová vinylová podlaha, hmotnost 2,9 kg/m2, povrchová úprava XtremePUR,
typ podlahy akustické PVC (vinyl), celková tloušťka podlahy 3,40 mm, tloušťka
náslapné vrstvy 0,70 mm, zbytkový otlak 0,08 mm, reakce na oheň Bfl-s1, L, NCS,
řída zatěž 34, stálobarevnost při umělé světlo 7, protiskluznost R10, protiskluznost
CSN > 0,30, rozměrová stálost < 0,10 %, absorpce hluku $\alpha_w = \pm 0,05$, kročejový útlum
 $\Delta L_w = 19$ dB, odolnost vůči rozškřkám nátěrky spĺňuje, tepelná vodivost 0,25 W/(m.K),
odolnost opotřebení řída T, elektrostatické vlastnosti < 2 kV, řída obrusu řída T,
hluková redukce v prostoru Ln,e,w < 65 dB, řída A, celkové emise TVOC za 28 dní < 0,01 mg/m³,
antibakteriální aktivita > 99 % zabrzňuje růstu, délka role cca 25 m, šířka role 200 cm,
barva dle vzor:



 stěrka jednosložková stěrka na bázi cementové směsi, jemný suchý prášek v bílé barvě,
bez zápachu, vysoká pevnost v tlaku, odolnost proti smyku, maximální přilnavost
k povrchu, tenká vrstva cca 1mm, chemický a mechanický odolný, monolitický,
impregnace transparentním sealemem, aplikace ve dvou vrstvách, aplikace 1 vrstvy
hydrofobního napouštědla, aplikace 1 vrstvy finálního nátěru, barva bílá matná

 podlahová lišta Duropolymer®, lisovaný, mechanicky odolný polymer na bázi hustého polystyrénu,
d.2300 mm, v.66 mm, š.13mm, obdélníkový profil, dle vzor:

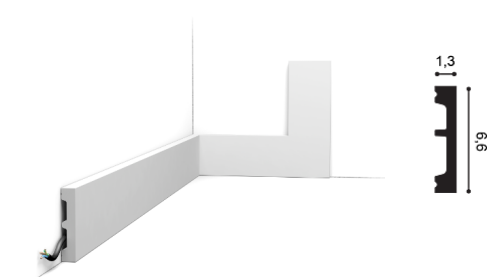

 první prvek dlažby

 osy hlavních spár

 keramický oklad, jmenovitý rozměr 200x200mm, deklarovaný rozměr:
198x198x5,5mm, povrch: hladký lesklý, norma EN 1441, spárovací hmota
bílá, RAL 0607005, dle vzor:

 vnitřní štuková omítka

 nátěr omývateľný matný akrylátový email na stěny pro interiéry na bázi akrylových kopolymerů ve vodné
emulzi, pigmentů, mikronizovaných plniv a přísad bez VOC, vyhovuje ustanovením systému HACCP,
nařizení ES 852/2004 o hygieně potravinářských výrobků, příloha II kapitola II bod 1 b), kde je
požadováno, aby se stěny daly snadno čistit a v případě potřeby dezinfikovat, obsahuje ionty
koloidního stříbra s charakteristickým antibakteriálním účinkem, barva bílá

ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.

- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.

- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 36/1965 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

POZNÁMKA:

- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry, tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických a estetických parametrů těchto zvolených a doporučených materiálů. **Výše uvedený postup a výběr musí být vždy konzultován s projektantem a investorem.**

0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.

PROJEKT NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory	
MÍSTO :	parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory
OBJEKT :	2.2.8.4.02 - Návrh interiéru
ČÁST :	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)
INVESTOR :	ZÁSTUPCE INVESTORA :
Obec Bory Bory 232 654 01 Bory www.bory.cz	Ing. Lucie Dostálková Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: obec@bory.cz
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	D+ARCHITEKTI s.r.o.
D+Architekti s.r.o. Předměstí 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: d@architekti.cz web: www.darchitekti.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI :	D+ARCHITEKTI s.r.o.
D+Architekti s.r.o. Předměstí 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: d@architekti.cz web: www.darchitekti.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	
Ing. arch. Milan Drbálek autorský vzhled DOKUMENT	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	
Ing. arch. Milan Drbálek	
VYPRACOVAL :	
Ing. arch. Pavlína Drbálková	
NÁZEV VÝKRESU :	
SPÁROŘEZ DLAŽBY 1.NP	
MĚŘÍTKO :	STUPĚŇ :
1:50	DPS
DATUM :	PROJEKT :
01/2025	Z24_13
STAVEBNÍ OBJEKT - OBLO VÝKRESU :	PAGE :
	D.1.3.3