



Zakázkové číslo:

B-20-035

POPIS VYBAVENÍ A PRVKŮ

Název zakázky:	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE
Místo stavby:	ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice parc. č.: 2755/2, 2755/1, 2809/1, kat. úz. Bolatice
Stavebník:	Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice
Kraj:	Moravskoslezský
Profese:	Stavební část
Stupeň dokumentace:	ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY
Dodavatel projektu:	BENPRO s.r.o. Nádražní 743/40, 747 23 Bolatice e-mail: info@benpro.cz ; IČ: 27796094, DIČ: CZ27796094
Zodpovědný projektant:	Ing. Daniel Halfar, AI č. 1102745
Vypracoval:	Ing. Jan Kostřica

Opava, červen 2021


Archivní číslo: B-20-035/D.1.1.901

Počet stránek: 4

1. NEREZOVÝ ŽLAB PRO MYTÍ KOPAČEK – 2 KS

- Celo nerezový žlab o venkovních rozměrech 1500x450 mm, výška 290 mm. Výška osazení od země 850 mm. Tloušťka plechu 1 mm – materiál AISI - 304. Výška zadního lemu 100 mm

Žlab kotven do zdiva – umístěn v m. 1.15 a v m. 2.02.

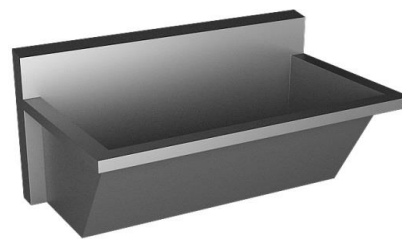

2. PŘÍPRAVNA RESTAURACE, VÝDEJ A ZÁZEMÍ

VYBAVENÍ PŘÍPRAVNY, VÝDEJE A ZÁZEMÍ (m. 1.36, 1.37, 1.38, 1.39) JE POUZE ORIENTAČNÍ. VLASTNÍ VYBAVENÍ BUDE PŘEDMĚTEM DOKUMENTACE NÁVRHU GASTROPROVOZU DODAVATELEM VYBAVENÍ.

Přípravná

- Pracovní plochy přípravný budou zajištěny nerezovými pracovními stoly – 2x 1,7 m, 1x 2,1 m s dvojdřezem. K výdejnímu oknu bude proveden sklopný stůl s pracovní deskou z voděodolné DTD dl. 2,1 m.
- Prostory přípravný bude vybaven:
 - 2 ks - plynový sporák pro ohřev balených potravin s odsáváním digestoří nad střešní rovinu objektu. 4x plynový hořák, celk. výkon 1,5 kW
 - 2 ks – nerezový chladicí box pro uskladňování surovin v prostoru přípravný, objem 560 l, izolace 40 mm, ventilované chlazení, policový systém – 4 police
 - 2 ks – nerezové lednice pod pracovním stolem, objem 140 l, příkon 0,16 kW
 - 1 ks - nerezový teplý výdejní pult – 2 ohřevné vany + 2 ks gastronádoby, příkon 1,4 kW, výpustní kohout
 - 1 ks – nerezový dvojdřez pro mytí kuchyňského (černého) nádobí s dřezovou směšovací baterií se sprškou
 - 1 ks – umyvadlo s pákovou směšovací baterií

Mytí nádobí

- Pracovní plochy přípravný budou zajištěny nerezovým pracovním stolem – 1x 1,8 m s jednoduchým dřezem a možností osazení myčky pod pracovní plochou.
- Prostory mytí nádobí bude vybaven:
 - 1 ks – myčka stolního nádobí pod pracovní stůl – kapacita 14 sad nádobí
 - 1 ks – nerezový dřez pro mytí stolního nádobí s dřezovou směšovací baterií se sprškou
 - 2 ks – policová skříň pro uskladnění stolního nádobí
 - 1 ks - umyvadlo

Výdej

- Prostor výdeje bude vybaven stolním výčepním nerezovým pultem hl. 700 mm s podstavcem dl. 2,0 m s pípou, vevařeným odkapem a 2 ks dřezů pro mytí skla – možnost osazení automatického mycího zařízení mycí pivních sklenic. K výdejnímu oknu bude proveden sklopný stůl z DTD dl. 1,8 m.
- Prostory přípravný bude vybaven:
 - 1 ks – pивní pípa vestavěná do výčepního pultu pro 3 druhy nápojů, chladicí zařízení piva s kompresorem (alt. zásobník CO₂)
 - 1 ks – chladicí vitrína s křídlovými prosklenými dveřmi pro skladování a chlazení nápojů, objem 350 l, příkon 0,3 kW, 5 polic
 - 1 ks – chladicí pivní box 1,0x1,0x2,12 m s ventilovaným chlazením, PUR izolované stěny tl. 60 mm, nerez. podlaha a vnitřní police 3 ks. Vnitřní objem 1300 l
 - 1 ks – policový regál zápultí dl. 1,4 m – dodávka v rámci truhlářských prací
 - 1 ks – mělký policový regál (hl. 250 mm) dl. 2,8 m – dodávka v rámci truhlářských prací

Zázemí

- V zázemí kuchyně budou instalovány typizované šatní skřínky, z laminované dřevotřísky, s odvětrávanými a uzamykatelnými dvířky – 5ks šířka 5x 350 mm, v. 1800 mm, dělené po výšce (civilní/pracovní oblečení).
- Pro skladování budou osazeny polizové uzavíratelné regály hl. 600 mm – 1ks dl. 3,0 m, 1ks dl. 1,4 m, v. 2000 mm. Provedeno formou skříně – popis materiálu viz. kuch. linka níže.

3. KUCHYŇSKÁ LINKA – BYT SPRÁVCE VE 2.NP

Spodní část kuchyňské linky

- Kuchyňská linka délky 3400 + 1250 mm (délka čelní hrany), půdorysný tvar písmene L - imitace dřeva -světlá, přírodní dub. Korpus skříněk z lamina 18 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Dvířka skříněk z lamina 16 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Pracovní deska tl. 40 mm - lehčená DTD deska - 400 kg/m³, barva šedá – imitace betonové stěrky. Lišta plastová v barvě pracovní desky. Možnost zabudování kuchyňského dřezu, el. horkovzdušné trouby, el. lednice s mrazničkou, el. indukční varné desky a myčky. Linka se skládá z: 1 x šuplíková sekce šířky 900 mm, 1 x skříňka pro vestavnou troubu šířky 600 mm, 1 x skříňka pro vestavnou lednici šířky 600 mm, 1 x skříňka pro vestavnou indukční desku šířky 1200 mm s šuplíky, 1 x skříňka pro osazení dřezu šířky 600 mm, 1 x skříňka pro volně stojící myčku šířky 600 mm. Jednotlivé skřínky budou mezi sebou spojeny a celá linky bude kotvena ke zdivu.

Horní skřínky kuchyňské linky

- Horní skřínky délky 3400 mm, půdorysný tvar přímý - imitace dřeva -světlá, přírodní dub. Korpus skříněk z lamina 18 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Dvířka skříněk z lamina 16 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Linka se skládá z: 3x skříňka s policemi šířky 600 mm, 1 x skříňka pro digestoř šířky 600 mm. Jednotlivé skřínky budou pevně zabudované k zdivu.

Nerezový dřez s odkapávačem

- Nerezový dřez pro zabudování do kuchyňské linky. S odkapávací sekci, sifonem a vodovodní stojánkovou baterií s otočným ramínkem. Pevně spojen s kuch. linkou.

Elektrická indukční vestavná varná deska

- El. indukční vestavná varná deska, senzorové ovládání, 4 varné zóny - 3 oválná a 1 dvojité, časovač, dětský zámek, ukazatel zbytkového tepla, zvuková signalizace, bezpečnostní pojistka, vnější šířka/hloubka: 59/52 cm, hmotnost - 9 kg, max. příkon 7000 W, kovový lakovaný rámeček. Pevně zabudovaná v kuch. lince.

Elektrická horkovzdušná vestavná trouba

- Vestavná el. horkovzdušná vestavná trouba, samostatná, energetická třída A, nerez, 8 funkcí, kruhové topné těleso, spodní a horní topné těleso, gril, digitální programátor a časovač, ventilátor, chladicí ventilátor, trojitě sklo dvířek, objem 56l, 5 úrovní pečení, Hmotnost - 38 kg, provedení lakovaný plech. Pevně zabudovaná v kuch. lince.

Chladnička

- Vestavěná kombinovaná chladnička umístěna pod kuch. linkou. • mechanické ovládání • napájení 230V/50Hz • energetická třída A+ • antibakteriální ochrana • celkový objem 85+101 litrů • hluk 38 dB • rozměry (v x š x h) 85 x 60 x 60 cm • přestavitelné poličky z tvrzeného skla • drážkové zavěšování poliček • automatické odmrazování chladničky • vnitřní LED světlo • přestavitelné dveře • vpředu nastavitelné nožičky • vzadu kolečka • hmotnost 25 kg • provedení bílý plast.

Vestavná digestoř

- Vestavná digestoř komínová nad sporákem, energetická třída A, provedení lakovaný plech, zabudované osvětlení. Pevně zabudovaná k horní skřínce linky.

Myčka

- Vestavná myčka umístěna pod pracovní deskou kuch. linky. • mechanické ovládání • napájení 230V/50Hz • energetická třída A+ • kapacita 12 sad nádobí • hluk 52 dB • rozměry (v x š x h) 85 x 60 x 60 cm • 6 programu mytí • hmotnost 43 kg • provedení bílý plast.
- U veškerých specifikovaných předmětů se v položce počítá s prvotním provedením vizualizace, schválením s investorem, podružným materiálem, dopravou zařízení, uskladněním, odvozem obalu, dílenskou dokumentací a revizí. Vše dodává dodavatel kuchyňské linky.

4. KUCHYŇSKÁ LINKA – KUCHYŇKA M.Č. 2.18

Spodní část kuchyňské linky

- Kuchyňská linka délky 2250 mm (délka čelní hrany), půdorysný tvar lineární - imitace dřeva - světlá, přírodní dub. Korpus skříněk z lamina 18 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Dvířka skříněk z lamina 16 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Pracovní deska tl. 40 mm - lehčená DTD deska - 400 kg/m³, barva šedá – imitace betonové stěrky. Lišta plastová v barvě pracovní desky. Možnost zabudování kuchyňského dřezu, el. lednice s mrazničkou, el. indukční varné desky. Linka se skládá z: 1 x šuplíková sekce šířky 450 mm, 1 x skříňka pro vestavnou lednici šířky 600 mm, 1 x skříňka pro vestavnou indukční desku šířky 550 mm s šuplíky, 1 x skříňka pro osazení dřezu šířky 600 mm. Jednotlivé skřínky budou mezi sebou spojeny a celá linka bude kotvena ke zdivu.

Horní skřínky kuchyňské linky

- Horní skřínky délky 2100 mm, půdorysný tvar přímý - imitace dřeva -světlá, přírodní dub. Korpus skříněk z lamina 18 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Dvířka skříněk z lamina 16 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu. Linka se skládá z: 3x skříňka s policemi šířky 700 mm. Jednotlivé skřínky budou pevně zabudované k zdivu.

Nerezový dřez s odkapávačem

- Nerezový dřez pro zabudování do kuchyňské linky. S odkapávací sekcí, sifonem a vodovodní stojánkovou baterií s otočným ramínkem. Pevně spojen s kuch. linkou.

Elektrická indukční vestavná varná deska

- El. indukční vestavná varná deska, senzorové ovládání, 2 varné zóny - 2 ováln, časovač, dětský zámek, ukazatel zbytkového tepla, zvuková signalizace, bezpečnostní pojistka, vnější šířka/hloubka: 30/52 cm, hmotnost – 5,7 kg, max. příkon 3700 W, kovový lakovaný rámeček. Pevně zabudovaná v kuch. lince.

Chladnička

- Vestavěná kombinovaná chladnička umístěna pod kuch. linkou. • mechanické ovládání • napájení 230V/50Hz • energetická třída A+ • antibakteriální ochrana • celkový objem 85+101 litrů • hluk 38 dB • rozměry (v x š x h) 85 x 60 x 60 cm • přestavitelné poličky z tvrzeného skla • drážkové zavěšování poliček • automatické odmrazování chladničky • vnitřní LED světlo • přestavitelné dveře • vpředu nastavitelné nožičky • vzadu kolečka • hmotnost 25 kg • provedení bílý plast.
- U veškerých specifikovaných předmětů se v položce počítá s prvotním provedením vizualizace, schválením s investorem, podružným materiálem, dopravou zařízení, uskladněním, odvozem obalu, dílenskou dokumentací a revizí. Vše dodává dodavatel kuchyňské linky.

5. VĚŠÁKOVÉ STĚNY A LAVICE V ŠATNÁCH

- V prostoru šaten místnost 1.16 a 1.17 budou provedeny věšákové stěny s lavicemi v délkách 2x 5,1 m + 2x 2,75 m. V místnosti 2.03 bude věšáková stěna s lavicí délky 5,2 m + 1,6 m, v místnosti 2.04 bude věšáková stěna s lavicí délky 6,8 m.
- Jedná se o přímé truhlářské prvky z laminovaných DTD desek v imitaci dřeva - světlá, přírodní dub. Korpus sedáku a zadní desky bude z lamina 18 mm s 0,5 mm ABS hranou v barvě korpusu.

- Věšáková stěna je tvořena z DTD laminované desky v. 1800 mm s policí ve v. 1800 mm hl. 300 mm s podpěrami. Deska bude doplněna o hliníkové šatní háčky ve v. 1600 mm po 200 mm od sebe – vždy 2 háčky na 1 místo. Deska je přikotvena ke stěně vruty do plastových hmoždinek.
- Sedák tvoří otevřená skříňka bez dvířek z DTD laminované desky - v. sedáku 420 mm, hl. sedáku 360 mm. Po vzdálenostech 400 mm je skříňka předělena DTD přepážkou – oddělení jednotlivých míst pro obuv. Sokl skříňky bude v. 100 mm proveden z plastové lišty vzhledu nerez. Jednotlivé skříňky budou mezi sebou spojeny a celá sestava bude volně stojící na podlaze.

Opava, červen 2021

Vypracoval: Ing. Jan Kostřica