

OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ:

- Bude osazeno trojité pryžové těsnění funkční spáry výplní (z neextrudovaného trvale pružného materiálu, např. EPDM, silikon) - okna budou opatřena středovým těsněním.
- Výplně budou opatřeny celoobvodovým kováním - max. vzdálenost kotvicích bodů bude 700 mm.
- Doporučuje se použití bezpečnostního kování odolného proti vysazení výplně.
- Zasklení bude provedeno s tepelně izolačním rámečkem skel ("teplý rámeček") - nekovový (např. Swisspacer-V, TGI) dle požadavků ČSN 730540-2.
- Montáž výplní bude provedena na pevné plastové vyrovnávací podložky bez použití dřevěných klínů
- Při montáži vstupních a balkonových dveří bude použit prahový profil Purenit pro přerušení tepelného mostu
- Výplně budou kotveny pomocí dilatačních páskových kotev ve vzdál. 700 mm od sebe, bez použití turbošroubů vedených skrz rám oken.
- Připojovací spára okna bude vypěněna PUR pěnou, vnější líc bude opatřen paropropustnou páskou, vnitřní líc parozábranou. Před vlastní montáží pásek bude ostění penetrováno pro lepší přilnutí pásek. Je možno použít integrované samolepicí komprimační pásky (např. Illbruck Illmod Trio). Připojovací spára bude provedena dle ČSN 74 6077
- Doporučuje se srovnat ostění a nadpraží otvorů hrubou omítkou před osazením výplně.










POŽADAVKY NA PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ:

- Stavební hloubka profilu plast. výplně bude min. 70 mm, opt. 80 mm, tloušťka stěny min. 2,8 mm (třída A)
- Rámy oken budou vyztuženy ocel. výztuhou dle velikosti výplně a stat. výpočtu výrobce oken (min. tl. 2 mm), nebudou použity integrované plastové výztuhy rámu

POŽADAVKY NA HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ:



- Rámy hliníkových výplní budou provedeny s přerušovačem tepelného mostu
- Při návrhu výrobních rozměrů výplní a kotvení bude zohledněna teplotní roztažnost hliníkové výplně

ZMĚNY	C		DATUM		PODPIS	
	B					
	A					
±0,000 = STÁV. PODLAHA 1.NP			D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
Zodp. projektant: Ing. Daniel Halfar, AI č. 1102745			 BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759 www.benpro.cz, info@benpro.cz			
Vypracoval: Ing. Jan Kostřica						
Objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice						
Místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice						
Parcely č.: 2755/2, 2755/1, 2809/1, kat. úz. Bolatice						
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE			Stupeň: DUR+DSP+DPS			
SO:			Formát: 210 x 297	Měřítka: -	Datum: 6/2021	
Název výkresu: VÝKAZ VÝPLNÍ OTVORŮ		Výtisk číslo:	Číslo zakázky: B-20-035	Oddíl: D.1.1	Číslo výkresu: 501	

číslo zakázky: B-20-035		stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE			
objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice				vypracoval: Ing. Jan Kostřica	
místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice				datum: 6/2021	
VÝKAZ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP					
 1500 x 875 mm (1480 x 845 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, strukturované vnitřní sklo, bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Sklopné	POČET KUSŮ: 3 Ks	
 1500 x 750 mm (1480 x 720 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x sloupek Elektromotorické otevírání ovl. lok. spínačem PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 2x Sklopné	POČET KUSŮ: 2 Ks	
 1500 x 750 mm (1480 x 720 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x sloupek Pákové ovládání ve v. 1,3 m od podlahy PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 2x Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
 1000 x 875 mm (980 x 845 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
 2000 x 1500 mm (1840 x 1320 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x štulp PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356 Zastínění: Vnitřní žaluzie hliníkové	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Otevíravé, 1x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 2 Ks	
 1800 x 1250 mm (1780 x 1220 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x sloupek 1x posuvné výdejní okno do strany PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Fixní, 1x Posuvné do strany	POČET KUSŮ: 2 Ks	
 1200 x 500 mm (1197x 480 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x mechanický pákový ovladač ve v. 1,3 m od podlahy PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Sklopné	POČET KUSŮ: 2 Ks	
 1000 x 500 mm (970 x 480 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x mechanický pákový ovladač ve v. 1,3 m od podlahy PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
 4150 x 1500 mm (4130 x 1470 mm)		POPIS: Okno 4-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 3x sloupek PROSTUP TEPLA: Un<0,8 W/m2K pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vzloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356 Zastínění: Vnitřní žaluzie hliníkové	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 4x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!					
BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759, www.benpro.cz				Strana: 1	

číslo zakázky: B-20-035	stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE	
objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice	vypracoval: Ing. Jan Kostřica	
místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice	datum: 6/2021	

VÝKAZ VNĚJŠÍCH OKENNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP







 2000 x 1500 mm (1840 x 1320 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové, 1x křídlo protipožární 1x parapetní profil, 1x sloupek PROSTUP TEPLA: $Un < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vloupání SMC AX 12, 300 μm - P2A dle EN356 Zastínění: Vnitřní žaluzie hliníkové	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP1 (fixní křídlo) Otevírání: 1x Fixní, 1x Otevíravé/Sklpné	POČET KUSŮ: 1 Ks
 750 x 750 mm (730 x 720 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil Elektromotorické otevírání ovl. lok. spínačem PROSTUP TEPLA: $Un < 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vloupání SMC AX 12, 300 μm - P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks

PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!










BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759, www.benpro.cz	Strana: 2
--	--------------

číslo zakázky: B-20-035	stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE	
objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice	vypracoval: Ing. Jan Kostřica	
místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice	datum: 6/2021	

VÝKAZ VNĚJŠÍCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP

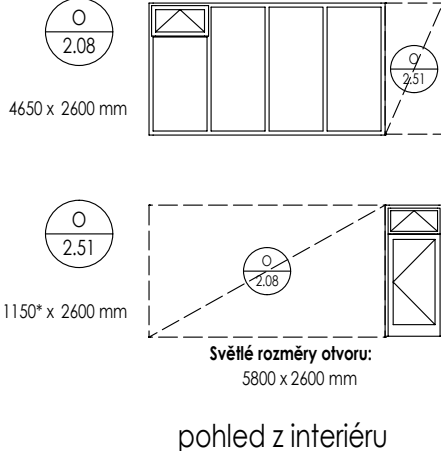
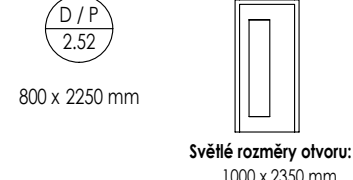
 800 x 2140 mm  Světélé rozměry otvoru: 1000 x 2240 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnější, hliníkové, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm Vstupní dveře, okopová plocha v. 250 mm PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámková vložka	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: - Pravé: 1
 800 x 2140 mm  Světélé rozměry otvoru: 1000 x 2240 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnější, hliníkové, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm Vstupní dveře, okopová plocha v. 250 mm PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámková vložka, paniková klika dle EN 179 - odjistitelná z vnitřní strany	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: 1 Pravé: -
 900 x 2140 mm  Světélé rozměry otvoru: 1100 x 2240 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnější, hliníkové, plné Dveřní křídlo sv. š. 900 mm Vstupní dveře, okopová plocha v. 250 mm, stavěč křídla v otevřené poloze PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámková vložka, stavěč křídla v otevřené poloze	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: 1 Pravé: -
 800* x 2000 mm *) - MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA  Světélé rozměry otvoru: 1050 x 2240 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnější, hliníkové, prosklené Dveřní křídlo sv. š. 800 mm, nadsvětlík v. 300 mm fixní Vstupní dveře, okopová plocha v. 250 mm PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/3 - trojsklo čiré, bezpečnostní, bezpečnostní fólie proti rozbití Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámková vložka, paniková klika dle EN 179 - odjistitelná z vnitřní strany	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 2 Ks Levé: - Pravé: 2
 1300 x 2350 mm  Světélé rozměry otvoru: 1500 x 2490 mm	POPIS: Dveře dvoukřídlové, vnější, hliníkové, prosklené Křídla asymetrická, 2x aktivní - 900 (L) +400 (P) mm Vstupní dveře, okopová plocha v. 250 mm, stavěč křídla v otevřené poloze PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/3 - trojsklo čiré, bezpečnostní, bezpečnostní fólie proti rozbití Otvory v křídle: - Kování: 4x Klika, 4x šáftek, zámková vložka, paniková klika dle EN 179 - odjistitelná z vnitřní strany	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks
 1400 x 2140 mm  Světélé rozměry otvoru: 1600 x 2240 mm	POPIS: Dveře dvoukřídlové, vnější, hliníkové, prosklené Křídla asymetrická, 2x aktivní - 900 (P) +500 (L) mm Vstupní dveře, okopová plocha v. 250 mm, stavěč křídla v otevřené poloze PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/3 - trojsklo čiré, bezpečnostní, bezpečnostní fólie proti rozbití Otvory v křídle: - Kování: 4x Klika, 4x šáftek, zámková vložka, paniková klika dle EN 179 - odjistitelná z vnitřní strany	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks
 800 x 2350 mm  Světélé rozměry otvoru: 1000 x 2490 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnější, hliníkové, prosklené Dveřní křídlo sv. š. 800 mm, protipožární, se samozavíračem Vstupní dveře, okopová plocha v. 250 mm PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/3 - trojsklo čiré, bezpečnostní, bezpečnostní fólie proti rozbití Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámková vložka, paniková klika dle EN 179 - odjistitelná z vnitřní strany	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP1-C	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: - Pravé: 1

PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!


číslo zakázky: B-20-035		stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE			
objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice		vypracoval: Ing. Jan Kostřica			
místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice		datum: 6/2021			
VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 2.NP					
 1500 x 750 mm (1480 x 720 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil Elektromotorické otevírání ovl. lok. spínačem PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 2x Sklopné	POČET KUSŮ: 2 Ks	
 1500 x 750 mm (1480 x 720 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil Elektromotorické otevírání ovl. lok. spínačem PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 2x Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
 1250 x 750 mm (1230 x 720 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil Elektromotorické otevírání ovl. lok. spínačem PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Sklopné	POČET KUSŮ: 4 Ks	
 1500 x 750 mm (1480 x 720 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil Elektromotorické otevírání ovl. lok. spínačem PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
 2000 x 1375 mm (1980 x 1345 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x sloupek PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní - bezpečnostní fólie z vnější strany proti rozbití a vloupání SMC AX 12, 300 µm- P2A dle EN356	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Otevíravé, 1x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 2 Ks	
 2000 x 1375 mm (1980 x 1345 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x sloupek PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4 Zastínění: Vnitřní hliníkové žaluzie	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Otevíravé, 1x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
 1750 x 1375 mm (1730 x 1345 mm)		POPIS: Okno 2-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 1x sloupek PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4 Zastínění: Vnitřní hliníkové žaluzie	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Otevíravé, 1x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 2 Ks	
 750 x 750 mm (730 x 720 mm)		POPIS: Okno 1-křídlové, plastové 1x parapetní profil PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 1x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
 4150 x 1500 mm (4130 x 1470 mm)		POPIS: Okno 4-křídlové, plastové 1x parapetní profil, 2x sloupek, 1x meziokenní vložka PROSTUP TEPLA: $Un<0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4 Zastínění: Vnitřní hliníkové žaluzie	BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 4x Otevíravé/Sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks	
PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!					
BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759, www.benpro.cz				Strana: 4	


číslo zakázky: B-20-035	stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE	
objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice	vypracoval: Ing. Jan Kostřica	
místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice	datum: 6/2021	

VÝKAZ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 2.NP

 4650 x 2600 mm 1150* x 2600 mm Světélle rozměry otvoru: 5800 x 2600 mm pohled z interiéru	POPIS: Okno 6-křídlové, hliníkové 1x parapetní profil, 3x sloupek, 1x poždík, sklopný nadsvětílík v. 400 mm Součást prosklené stěny PROSTUP TEPLA: $U_n < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, oboustrnně bezpečnostní - bezpečnostní fólie proti rozbití (náraz míče) a vloupání tř. P4A dle EN356 POPIS: Dveře jednokřídlové, vnější, hliníkové, prosklené Dveřní křídlo sv. š. 950 mm + sklopný nadsvětílík v. 400 mm Součást prosklené přičky *) - ŠÍŘKU DVEŘNÍ SEKCE PŘÍZPŮSOBIT NA STEJNOU ŠÍŘKU JAKO SEKCE FIXNÍCH VÝPLNÍ PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Profil: 6-ti komorový, plastový Prosklení: Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, oboustrnně bezpečnostní - bezpečnostní fólie proti rozbití (náraz míče) a vloupání tř. P4A dle EN356 Otvory v křídle: - Kování: 1x Klika-klika, 2x šítek, zámková vložka Zastínění: Vnitřní textilní stavitelná a shmovací svislé žaluzie, dl. 5800 mm BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST: Otevírání: 4x Fixní, 1x sklopné	POČET KUSŮ: 1 Ks POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: - Pravé: 1
 800 x 2250 mm Světélle rozměry otvoru: 1000 x 2350 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnější, hliníkové, prosklené Dveřní křídlo sv. š. 800 mm Vstupní dveře do bytu PROSTUP TEPLA: $U_d = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ pro celý prvek Zárubně: Hliníková izolační s přerušeným tepelným mostem do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/3 - Trojsklo izolační 4-12-4-12-4, bezpečnostní, pískované Otvory v křídle: - Kování: 1x Klika-koule, 2x šítek, zámková vložka BAREVNÉ ŘEŠENÍ: Exteriér - Šedá Interiér - Bílá POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: - Pravé: 1

PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!






číslo zakázky: B-20-035		stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE			
objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice		místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice		vypracoval: Ing. Jan Kostřica	
				datum: 6/2021	
VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP					
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámek	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 7 Ks Levé: 5 Pravé: 2	
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámek, panikové kování dle EN 179 - odjistitelné z vnitřní strany	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 2 Ks Levé: 1 Pravé: 1	
 600 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 700 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, vysokotlaký laminát, plné Dveřní křídlo sv. š. 600 mm <u>Dveře součástí sestavy sanitární přičky</u> PROSTUP TEPLA: - Zárubně: - součást sanitární přičky - Prosklení křídla: - Otvory v křídle: Křídlo 100 mm od země Kování: 2x Klika, 2x šáftek, WC zámek	POŽÁRNÍ ODOLNOST: BLIŽŠÍ POPIS VIZ POPIS SANIVÁRNÍCH PŘÍČEK V PŮDORYSECH	POČET KUSŮ: 6 Ks Levé: 4 Pravé: 2	
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné, protipožární Dveřní křídlo sv. š. 800 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: - Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámek, panikové kování dle EN 179 - odjistitelné z vnitřní strany	POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30 DP3-C	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: 1 Pravé: -	
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: Větrací mřížka hliníková 80x480 mm u podlahy, barva RAL totožná s dveřním křídlem Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámek	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 7 Ks Levé: 3 Pravé: 4	
 600 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 700 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 600 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: Větrací mřížka hliníková 80x480 mm u podlahy, barva RAL totožná s dveřním křídlem Kování: 2x Klika, 2x šáftek, WC zámek - odjistitelný z vnější strany	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 4 Ks Levé: 3 Pravé: 1	
 700 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 800 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 700 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: Větrací mřížka hliníková 80x480 mm u podlahy, barva RAL totožná s dveřním křídlem Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámek	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: 1 Pravé: -	
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: - Otvory v křídle: Větrací mřížka hliníková MSU 200x600 mm u podlahy, barva RAL totožná s dveřním křídlem Kování: 2x Klika, 2x šáftek, zámek	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 3 Ks Levé: 1 Pravé: 2	
PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!					
BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759, www.benpro.cz				Strana: 6	

číslo zakázky: B-20-035		stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE			
objednatel:		Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice		vypracoval: Ing. Jan Kostřica	
místo stavby:		ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice		datum: 6/2021	
VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 1.NP					
 2850 x 2100 mm		 Světlé rozměry otvoru: 2950 x 2150 mm		POPIS: Dveře 3-křídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 3x 950 mm - 1x otevíravé, 2x posuvně zalamovací Stáv. truhlářská dveřní výplň - použít původní dveře PROSTUP TEPLA: Zárubně: Obložkové do cihelného zdíva Prosklení křídla: Otvory v křídle: Kování: Stávající POŽÁRNÍ ODOLNOST:	
				POČET KUSŮ: 1 Ks	
DEMONTÁŽ STÁV. VÝPLNĚ BUDE PROVEDENA ODBORNĚ TRUHLÁŘEM					
PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!					
BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759, www.benpro.cz					Strana: 7

číslo zakázky: B-20-035		stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE			
objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice		místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice		vypracoval: Ing. Jan Kostřica	
				datum: 6/2021	
VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 2.NP					
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm Zvýšená odolnost proti vlhkosti PROSTUP TEPLA: Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: Otvory v křídle: Kování: 2x Klika, 2x štítek, zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 2 Ks Levé: 2 Pravé: -
 600 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 700 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 600 mm - PROSTUP TEPLA: Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: Otvory v křídle: Větrací mřížka hliníková 80x480 mm u podlahy, barva RAL totožná s dveřním křídlem Kování: 2x Klika, 2x štítek, zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: 1 Pravé: -
 600 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 700 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, vysokotlaký laminát, plné Dveřní křídlo sv. š. 600 mm <u>Dveře součástí sestavy sanitární přičky</u> PROSTUP TEPLA: - Zárubně: - součást sanitární přičky - Prosklení křídla: - Otvory v křídle: Křídlo 100 mm od země Kování: 2x Klika, 2x štítek, WC zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST: BLIŽŠÍ POPIS VIZ POPIS SANIVÁRNÍCH PŘÍČEK V PŮDORYSECH	POČET KUSŮ: 2 Ks Levé: 1 Pravé: 1
 700 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 800 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 700 mm - PROSTUP TEPLA: Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: Otvory v křídle: Větrací mřížka hliníková 80x480 mm u podlahy, barva RAL totožná s dveřním křídlem Kování: 2x Klika, 2x štítek, zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 3 Ks Levé: - Pravé: 3
 700 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 800 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, vysokotlaký laminát, plné Dveřní křídlo sv. š. 700 mm <u>Dveře součástí sestavy sanitární přičky</u> PROSTUP TEPLA: - Zárubně: - součást sanitární přičky - Prosklení křídla: - Otvory v křídle: Křídlo 100 mm od země Kování: 2x Klika, 2x štítek, WC zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST: BLIŽŠÍ POPIS VIZ POPIS SANIVÁRNÍCH PŘÍČEK V PŮDORYSECH	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: - Pravé: 1
 900 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 1000 x 2050 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 900 mm 1x dveře do wellness - dveře se zvýšenou odolností proti vlhkosti PROSTUP TEPLA: Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: Otvory v křídle: Kování: 2x Klika, 2x štítek, zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 3 Ks Levé: 1 Pravé: 2
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm - PROSTUP TEPLA: Zárubně: Obložkové do cihelného zdiva Prosklení křídla: Otvory v křídle: Kování: 2x Klika, 2x štítek, zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: 1 Pravé: -
 800 x 1970 mm	 Světélé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, plné Dveřní křídlo sv. š. 800 mm Zvýšená odolnost proti vlhkosti PROSTUP TEPLA: Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: Otvory v křídle: Větrací mřížka hliníková 80x480 mm u podlahy, barva RAL totožná s dveřním křídlem Kování: 2x Klika, 2x štítek, zámek		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	POČET KUSŮ: 3 Ks Levé: 1 Pravé: 2
PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!					
BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759, www.benpro.cz					Strana: 8

číslo zakázky: B-20-035	stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE		
objednatel:	Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice	vypracoval:	Ing. Jan Kostřica
místo stavby:	ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice	datum:	6/2021

VÝKAZ VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ 2.NP

 800 x 1970 mm  Světlé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, prosklené Dvevní křídlo sv. š. 800 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/2 - sklo mléčné, bezpečnostní Otvory v křídle: - Kování: 2x Kliky, 2x šáftek, zámek POŽÁRNÍ ODOLNOST: -	POČET KUSŮ: 2 Ks Levé: 1 Pravé: 1
 800 x 1970 mm  Světlé rozměry otvoru: 900 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, prosklené Dvevní křídlo sv. š. 800 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Obložkové do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/2 - sklo mléčné, bezpečnostní Otvory v křídle: - Kování: 2x Kliky, 2x šáftek, zámek POŽÁRNÍ ODOLNOST: -	POČET KUSŮ: 2 Ks Levé: 1 Pravé: 1
 600 x 1970 mm  Světlé rozměry otvoru: 700 x 2020 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, dřevěné, prosklené Dvevní křídlo sv. š. 600 mm PROSTUP TEPLA: - Zárubně: Ocelové do cihelného zdiva Prosklení křídla: 1/2 - sklo mléčné, bezpečnostní Otvory v křídle: - Kování: 2x Kliky, 2x šáftek, zámek POŽÁRNÍ ODOLNOST: -	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: - Pravé: 1
 950 x 2500 mm  Světlé rozměry otvoru: 4150 x 2600 mm  3000 x 2600 mm  Světlé rozměry otvoru: 4150 x 2600 mm	POPIS: Dveře jednokřídlové, vnitřní, hliníkové, prosklené, nízkoprofilový rám Dvevní křídlo sv. š. 950 mm Součást prosklené příčky O/2.09 Vzduchová neprůzvučnost min. Rw = 45 dB AKUSTIKA: - Zárubně: Profil 5-ti komorový, plastový Prosklení křídla: Sklo čiré, oboustranně bezpečnostní + prvky pro slabozraké š. 50 mm ve v. 1250 mm Otvory v křídle: - Kování: 2x Kliky, 2x šáftek, zámek POŽÁRNÍ ODOLNOST: - POPIS: Vnitřní prosklená příčka, hliníková, nízkoprofilový rám 1x parapetní profil Součástí prosklené příčky jsou dveře D/2.14 AKUSTIKA: Vzduchová neprůzvučnost min. Rw = 45 dB Profil: 5-ti komorový, plastový Prosklení: Sklo čiré oboustranně bezpečnostní + prvky pro slabozraké š. 50 mm ve v. 1250 mm Otevírání: 3x Fixní Zastínění: Vnitřní textilní stavitelná a shrnovací svislé žaluzie, dl. 4150 mm (šířka vč. dveří)	POČET KUSŮ: 1 Ks Levé: - Pravé: 1 POČET KUSŮ: 1 Ks

PŘED ZADÁNÍM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ DO VÝROBY, BUDE ZAMĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ROZMĚRU STAVEBNÍHO OTVORU, PŘEMĚŘEN NEBO URČEN SKLADEBNÝ ROZMĚR VÝROBKU A PŘEPOČÍTÁN POČET VÝROBKŮ VÝPLNÍ STEJNÉHO TYPU. ZAMĚŘENÍ A PŘEPOČÍTÁNÍ BUDE PROVEDENO NA STAVBĚ DODAVATELEM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ!!!