






!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY NA MÍSTĚ. VÝBĚR KONKRÉTNÍHO PRVKU BUDE ODSOUHLASEN INVESTOREM.



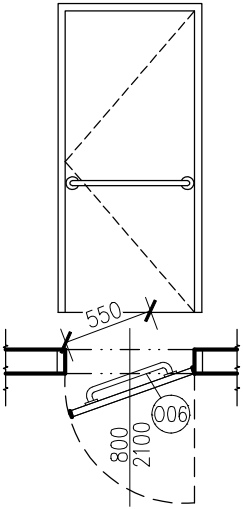
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDE ODSOUHLASENO INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>STAVO</div> <div>THERM</div> <div>PROJEKCE</div>	
ING.KŘEHLÍK	ING.ARCH.MARKÉTA BERÁNKOVÁ		
			
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: Technické služby, Na Valech 3523, 58001 Havlíčkův Brod			
REVITALIZACE BUDOVY A ÚPRAVY AREÁLU TS HB BĚLOHRADSKÁ 3582, HAVLÍČKŮV BROD 580 01 D.101.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	09/2025
		ZAK.ČÍSLO:	24008
		MĚŘÍTKO:	Č.V.
VÝKRES:		1:50	D.101.1.1.2.17
VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ			




VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
							1.NP	2.NP	CELKEM		
01/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň – plná DTD, plášť – vysokotlaký laminát od 0,8mm	900x2100 mm	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamykací, panikový zámek, doplněný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez + osazení vodorovného madla ve výšce 800–900 mm nad podlahou	Sklo bezpečnostní. Sklo bude opatřeno pískovanou fólií s kolečky v pruzích šířky 50 mm ve výšce 800–1000 mm a 1400–1600 mm.	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	samozávěrač s kluznou lištou a vačkovou technologí mechanická aretace	uzávěr bez odolnosti,
02/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň – plná DTD, plášť – vysokotlaký laminát od 0,8mm.	1450 x 2100 HLAVNÍ KŘÍDLO SVĚTLOST PRŮCHODU 900 mm	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK) PROTIPOŽÁRNÍ HLAVNÍ KŘÍDLO: OTVÍRAVÉ A OPATŘENÉ DVEŘNÍM ZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ A VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO: ZAJIŠTĚNO V UZAVŘENÉ POLOZE.	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SESTAVU POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DO ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL. Výpis zárubní: 2–L	EI 30 –C3 DP3
02/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň – plná DTD, plášť – vysokotlaký laminát od 0,8mm.		Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamykací, panikový zámek, doplněný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez PROTIPOŽÁRNÍ HLAVNÍ KŘÍDLO: OTVÍRAVÉ A OPATŘENÉ DVEŘNÍM ZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ A VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO: ZAJIŠTĚNO V UZAVŘENÉ POLOZE.	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SESTAVU POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DO ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL. Výpis zárubní: 2–L	EI 30 –C3 DP3




!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ											
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
							1.NP	2.NP	CELKEM		
03/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm Provedení KLIMA – do vlhka	800 x 2100	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK)	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	0	5	5	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ	uzávěr bez odolnosti,
03/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm Provedení KLIMA – do vlhka	800 x 2100	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK)	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	1	2	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ	uzávěr bez odolnosti,
04/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm Provedení KLIMA – do vlhka	800 x 2100	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK) osazení vodorovného madla na levém křídle ve výce 800–900 mm nad podlahou VODOROVNÉ PEVNÉ MADLO NA KOUPELNOVÝCH DVEŘÍCH (NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘÍ) –SPODNÍ HRANA VE VÝŠCE 800 mm NAD PODLAHOU –materiál: nerezová ocel –ČSN 17346 (316) –průměr profilu: 32 mm –barva: nerez	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor MATERIÁL MADLA: NEREZOVÁ OCEL Kartáčovaná (matná)	2	0	2	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ VČETNĚ MONTÁŽE, PŘÍPONEK A DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU PRO KOTVENÍ MADLA	uzávěr bez odolnosti,

!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!




VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ											
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
							1.NP	2.NP	CELKEM		
05/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm	800 x 2100	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamykací, panikový zámek, doplňný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ samozavírač s kluznou lištou a vačkovou technologíí mechanická aretace	uzávěr bez odolnosti,
05/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm	800 x 2100	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK)	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	0	1	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ	uzávěr bez odolnosti,
06/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm Provedení KLIMA – do vlhka	700 x 2100	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK)	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ	uzávěr bez odolnosti,

!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ											
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
							1.NP	2.NP	CELKEM		
07/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm	1000 x 2100	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamýkací, panikový zámek, doplňný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ samozávěrač s kluznou lištou a vačkovou technologíí mechanická aretace	uzávěr bez odolnosti,
08/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm	900 x 2100	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamýkací, panikový zámek, doplňný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ samozávěrač s kluznou lištou a vačkovou technologíí mechanická aretace	uzávěr bez odolnosti,
08/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm	900 x 2100	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK)	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	0	1	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ	uzávěr bez odolnosti,




!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ


OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
							1.NP	2.NP	CELKEM		
09/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm.	1450 x 2100 HLAVNÍ KŘÍDLO SVĚTLOST PRŮCHODU 900 mm	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK) samozavírač s horní montáží (montáž ze strany pantu), přiznaný, s kluznou lišťou a vačkovou technologí	sklo bezpečnostní Sklo bude opatřeno pískovanou fólií s kolečky v pružích šířky 50 mm ve výšce 800–1000 mm a 1400–1600 mm.	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	0	1	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ	uzávěr bez odolnosti,
10/L		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ LEVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm.	1250 x 2100 HLAVNÍ KŘÍDLO SVĚTLOST PRŮCHODU 900 mm	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK)	Sklo bezpečnostní. Sklo bude opatřeno pískovanou fólií s kolečky v pružích šířky 50 mm ve výšce 800–1000 mm a 1400–1600 mm.	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	0	1	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ	uzávěr bez odolnosti,
11/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm.	1450 x 2100 HLAVNÍ KŘÍDLO SVĚTLOST PRŮCHODU 900 mm	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamykací, panikový zámek, doplňný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez	Sklo bezpečnostní. Sklo bude opatřeno pískovanou fólií s kolečky v pružích šířky 50 mm ve výšce 800–1000 mm a 1400–1600 mm.	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ samozavírač s kluznou lištou a vačkovou technologí mechanická aretace	uzávěr bez odolnosti,

!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
							1.NP	2.NP	CELKEM		
12/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm.	1450 x 2100 HLAVNÍ KŘÍDLO SVĚTLOST PRŮCHODU 900 mm	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamykací, panikový zámek, doplněný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ samozavírač s kluznou lištou a vačkovou technologíí mechanická aretace	uzávěr bez odolnosti,
13/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm Provedení KLIMA – do vlhka	800 x 2100	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamykací, panikový zámek, doplněný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ samozavírač s kluznou lištou a vačkovou technologíí mechanická aretace Dvevní mřížka Spmin=300cm2	uzávěr bez odolnosti,
14/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm.	1450 x 2100 HLAVNÍ KŘÍDLO SVĚTLOST PRŮCHODU 900 mm	Kování: klika/koule (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: vícebodový, samozamykací, panikový zámek, doplněný o servomotor pro ovládání na impuls pro kování koule/klika nerez PROTIPOŽÁRNÍ HLAVNÍ KŘÍDLO: OTVÍRAVÉ A OPATŘENÉ DVEŘNÍM ZAVÍRAČEM S HORNÍ MONTÁŽÍ A VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO: ZAJIŠTĚNO V UZAVŘENÉ POLOZE.	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO SESTAVU POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DO ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL. Výpis zárubní: 2–L	EI 30 –C3 DP3

!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ											
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			POZNÁMKA	POŽÁRNÍ ODOLNOST
							1.NP	2.NP	CELKEM		
15/P		BEZPRAHOVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ, masivní dřevěný rám, vnitřní výplň –plná DTD, plášť–vysokotlaký laminát od 0,8mm Provedení KLIMA – do vlhka	800 x 2100	Kování: klika/klika (životnost kliky min. 200 000 cyklů) Zámek: cylindrická vložka (SGHK)	BEZ PROSKLENÍ	odstín RAL bílá – odsouhlasí investor	1	0	1	ocelová zárubeň – DLE VÝPISU ZÁRUBNÍ Dvevní mřížka Spmin=200cm2	uzávěr bez odolnosti,

!!! POŽÁRNÍ ODOLNOST JE STANOVENA PRO CELÝ VÝROBEK – DVEŘNÍ KŘÍDLO, ZÁRUBNĚ, ZÁMEK, KLIKY APOD.!!!