
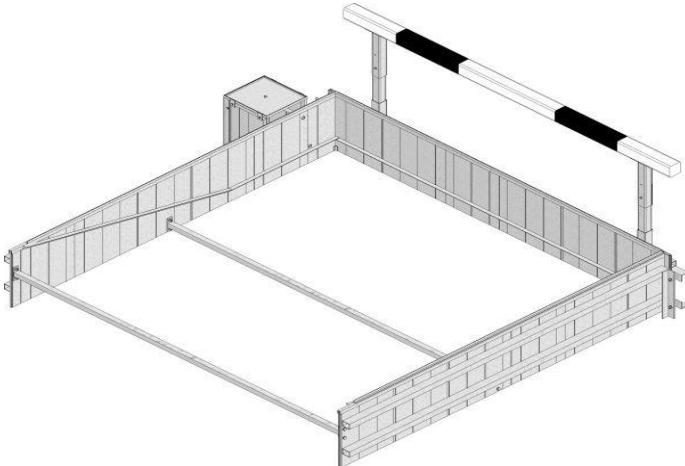


INVESTOR: Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3, ičo: 00063517				PROJEKTANT:									
<table border="1"> <tr> <td>PROJEKTANT ČÁSTI</td> <td>VYPRACOVAL</td> <td>KONTROLA</td> <td>HIP</td> </tr> <tr> <td>MICHAELA MUSILOVÁ</td> <td>MICHAELA MUSILOVÁ</td> <td>ING.ARCH. V.DROBNÝ</td> <td>ING.ARCH. V.DROBNÝ</td> </tr> </table>				PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	 SPOL.S R.O. SOKOLOVSKÁ 87/95 PRAHA 8 IČO: 27 06 06 59	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP										
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ										
AKCE				DOKUMENTACE									
REKONSTRUKCE SPORTOVIŠŤ ZŠ JESENIOVA Praha 3				DPS									
				MĚŘÍTKO									
				DATUM									
OBSAH PŘÍLOHY				ČÍSLO KOPIE									
TABULKA PSV				ČÍSLO PŘÍLOHY									
				D13									
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU													

číslo	popis	celkem
X01	nová pojízdná střídačka	2 kpl
	materiál: ocelová zinková konstrukce, polykarborát, dřevěné lavice a opěradlo  rozměr: 3000x1000x2050 mm	
X02	nová basketbalová konstrukce koše + poudro, deska, koš, síť	5 kpl
	materiál: zinek konstrukce je vyrobena z jeklu 80x80 mm, zinkové zemní pouzdo do betonového základu, vysazení konstrukce je 1 200 mm, deska je z voděodolné překližky 1200x900x18 mm obroučka je vyrobena z 18 mm silné duté trubky, o průměry 450 mm pro síť síť na standartní rozměr obroučky 450 mm, bet. základ z betonu C20/25 1,0x1,0x1,0m 	
X03	ochrana sloupů basketbalové konstrukce	5 ks
	jádro: PE lehký pěnový materiál potah: plachtovina, svařovaná odolně proti nepřízní počasí, spojení suchými zipy délka: 2000 mm, tl. 30 mm, pro sloup Ø 80x80 mm	
X04	nové vodní pítko	1 ks
	nerezová pozinkovaná ocel, kotvené do betonové patky a napojené k pitné vodě, o rozměrech 300x300x1010 mm, včetně betonového základu dle tech. listu výrobce 	
X05	ocelový kruh pro vrh koulí	1 ks
	popis: určeno k zabudování do betonové patky	
	materiál: pozinkovaná ocel	
	rozměr: Ø2135x70x5 mm	

X06	zarážecí břevno pro vrh koulí	1 ks
	materiál: plast délky : 1200 mm šířky: 300 mm výšky: 100 mm barba: bílá	
X07	odrazové břevno pro skok do dálky	4 ks
	popis: ocelové pozinkované pouzdro, prýžková deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, odvodněno, včetně krycího záklopu	
	rozměr: 1200x300x60 mm	
X08	lapače písku s kytlem pro doskočiště skoku do dálky	1 kpl
	počet kusů: 22x 1000x500 mm, 6x 670x500 mm	
	materiál: spodní díl z PP kompozitu, s roštem (žárový pozink), s pevně připojeným gumovým krytem s jednostranným kovovým profilem (žárový pozink), černý, pochozí, předpřipravený odtok DN 100	
		
X09	skříňka pro skok o tyči	1 ks
	rozměr: 1080x600/410 mm, výšky 200 mm	
		
	materiál: polypropylen	
	součástí dodávky je betonový základ	
X10	stávající konstrukce hrazd a šplhu, kontrola technického stavu + revize	1 ks
X11	stávající bradla, kontrola technického stavu + revize	1 ks
X12	nová sestava hrazd	1 ks
	velikost sestavy: 4 080x150x2320mm	
	Sloupky mohou využít kratší cvičenci k došlapu k tyčím. Pull-Up tyč lze použít pro zvednutí brady a zvednutí nohou, které procvičí svaly středu těla. Začátečníci se mohou spokojit se zvednutím kolen, zatímco nejpokročilejší gymnasté mohou dosáhnout tyče prsty u nohou. Včetně betonového základu dle tech. listu výrobce	
		

X13	stávající doskočiště pro skok do výšky	1 ks
	bude provedeno jeho očištění a po dokončení sportovního povrchu, umístěno na nově navržené místo	
X14	stávající doskočiště pro skok o tyči	1 ks
	bude provedeno jeho očištění a po dokončení sportovního povrchu, umístěno na nově navržené místo	
X15	stávající doskočiště pro skok do výšky	1 ks
	bude provedeno jeho očištění a po dokončení sportovního povrchu, umístěno na nově navržené místo	
X16	Sloupy na volejbal	2 kpl
	Volejbalové sloupky do pouzder pár 102 mm ocelové (ZINEK). Sloupky jsou určeny pro venkovní prostředí, povrchová úprava žárový zinek, profil sloupků 102 mm, tloušťka sloupku 2 mm, výška horní části 255 cm, výška spodní části (zapuštění do pouzder) 30 cm, celková délka sloupku 285 cm. Sada obsahuje: 2 ks sloupků, objímku s kolovrátkem, 3 ks objímek s háčkem, objímku s kolečkem, 2 ks pouzder, 2 ks víček. Je možné použít i na Betonová základová patka pro osazení volejbalového sloupku (hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace výkopku, vylití betonem, plastová chránička) 0,8x0,8x0,8m	
X17	Sloupy na tenis	2 kpl
	Tenisové sloupky do pouzder ocelové (zinek) průměr 102 mm, venkovní. Velmi kvalitní a odolné ocelové sloupky tloušťky 3,15 mm včetně napínání. 35Kg. Sada obsahuje: 2 ks sloupků, 2 ks pouzder, 2 ks víček. Betonová základová patka pro osazení volejbalového sloupku (hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace výkopku, vylití betonem, plastová chránička) 0,8x0,8x0,8m	
X18	Sedák (viz. D12 - Detail D22)	8 kpl
	materiál: plastové profily Everwood, odstín: světlý dub rozměr: 400x20x1600/800 mm (8x profil 44x22 mm) + příčný podkladní profil 400x20x50 mm, celková délka - 11 000 mm	
X19	lavice z betonových bloků	8 ks
	materiál: betonové bloky, hladké, se zkosenou hranou, neprofilované, bez zámků a jakýkoliv vyčnívajících prvků, barva přírodní beton 	
	rozměr: 1600x400x400 mm (6 ks), 800x400x400 mm (2 ks)	
	bloky budou dodány čisté, stejnobarevné, bez výkvětů, vydrolených částí, zkosené hrany budou hladké, bez ostrých zakončení po bednění	

X20	Pískoviště + krycí plachta	1 ks
	pískoviště o rozměru 1500x1500x300 mm z materiálu Traplast hnědé barvy. Sestavení pískoviště dle. technického listu výrobku. Krycí plachta na pískoviště se sňůrkou - 1500x1500 mm, z polyesterové tkaniny, čené barvy. Materiál je vodotěsný a prachotěsný. 	
X21	vodní příkop včetně překážky a šachty pro "steeple" (viz. D12 - Detail D23, D24)	1 kpl
	rozměr: 3,85 x 3,66 x 0,678 m vodní příkop s překážkou a servisní šachtou, ze tří prefabrikovaných částí (hliník), horní okraje opatřeny bílými Soft profily, pro všechna sportovní zařízení dle IAAF, odtok DN 70 (včetně plastové nátrubky) 	
X22	ochrana sloupů hrazení hřiště	20 ks
	jádro: PE lehký pěnový materiál potah: plachtovina, svařovaná odolně proti nepřízní počasí, spojení suchými zipy délka: 2000 mm, tl. 30 mm, pro sloup Ø 90 mm	
X23	nové zábradlí s kulatým rohem (viz. D12 - Detail D27)	7 ks
	Tvořeno z trubek z žárově zinkované oceli Ø60 mm, výšky 1000mm, šířky 1500 mm  zábradlí bude uloženo do pouzder pro možnost demontáže a opětné montáže,	

X24	Pouzdro + víčko pro ukotvení zábradlí	14 kpl
	pouzdro z oceli 60 mm, hloubky 300 mm, tl. 3 mm, kotveno do betnového základu C20/25 300x300x800 mm 	
X25	nové zábradlí podél opěrné zdi u startu běžecké rovinky (viz. D12 - Detail D26)	1 kpl
	Zábradlí je tvořeno z ocelových profilů 50x50mm, tl.3mm, výšky 1000 mm + 175mm na ukotvení z boku do stávající opěrné stěny pomocí chemických kotev (2 ks sloupek). Výpň - deska HPL tl. 8 mm, barva určena investorem na stavbě	
X26	Nátěr stávající konstrukce na podání koule	1 ks
	bude provedeno odstranění stávajícího nátěru kovové konstrukce a následná aplikace nového nátěru. Nový nátěr bude proveden barvou Primalex kov 2v1 báze v odstínu S0580Y30R - orandžová	
X27	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skákací panák - geometrické tvary min. rozměr 250x75cm - herní prvek	1 ks
	použité bravy - světle šedá RAL 7035, středně šedá RAL 7037, tmavě šedá RAL 7015	
X28	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - skok z místa - geometrické tvary min. rozměr 3500x765mm - herní prvek	1 ks
	použité bravy - světle šedá RAL 7035, středně šedá RAL 7037, tmavě šedá RAL 7015	
X29	stávající kryt na doskočiště pro skok do výšky	1 ks
	bude provedeno jeho očištění a po dokončení sportovního povrchu, umístěno na nově navržené místo	
X30	Plachta na zakrytí doskočiště	1 ks
	zelená mřížka POLYMER se spevněným krajem a plachtovými kroužky	
	rozměry: 9520x5340 mm	