





TRANSCONSULT s.r.o.

č. paré

		TRANSCONSULT s.r.o. <i>Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové</i>	
Vedoucí projektu	Ing. Hodek		Středisko: 1
Odpovědný projektant	Ing. Hodek		Vedoucí: Ing. Hodek
Zpracovatel	Ing. Hodek		Zak.č. 1 8 3 1 1 0 0 0 5
Přezkoušel	Ing. Shejbal		Arch.č. 01020
Kontroloval	Ing. Pravda		Datum: 11/2021
Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou		Účel: PDPS
VYUŽITÍ POZEMKU PARC. Č. 549/61, K.Ú SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - SO 02 TERÉNNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ SO 1704 – MOBILIÁŘ			Část. dok. D.18
KNIHA TYPOVÝCH PRVKŮ MOBILIÁŘE			Č. přílohy 3

Kniha typových prvků mobiliáře

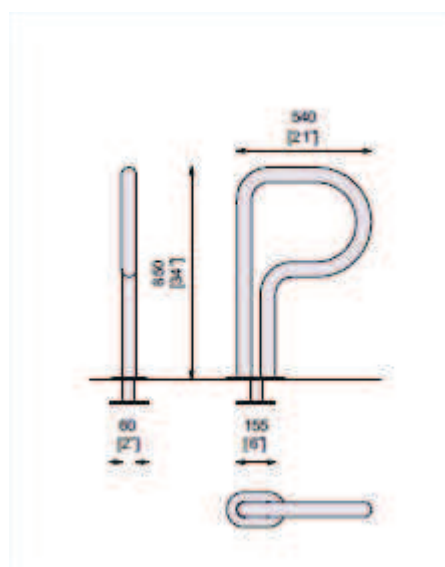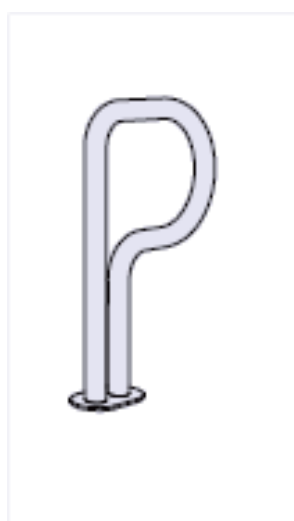

SK – STOJANY NA KOLA

Počet kusů = 7 ks


SK - stojan na kola


Provedení: kov - ocelová konstrukce, jednoduchý design

Povrchová úprava: žárové zinkování, prášková barva - antracit RAL 7016

Rozměry: 155(540)x850x60 mm

Poznámka: stojan včetně betonové základové patky a kotevních prvků, kotveno přes kamennou dlažbu

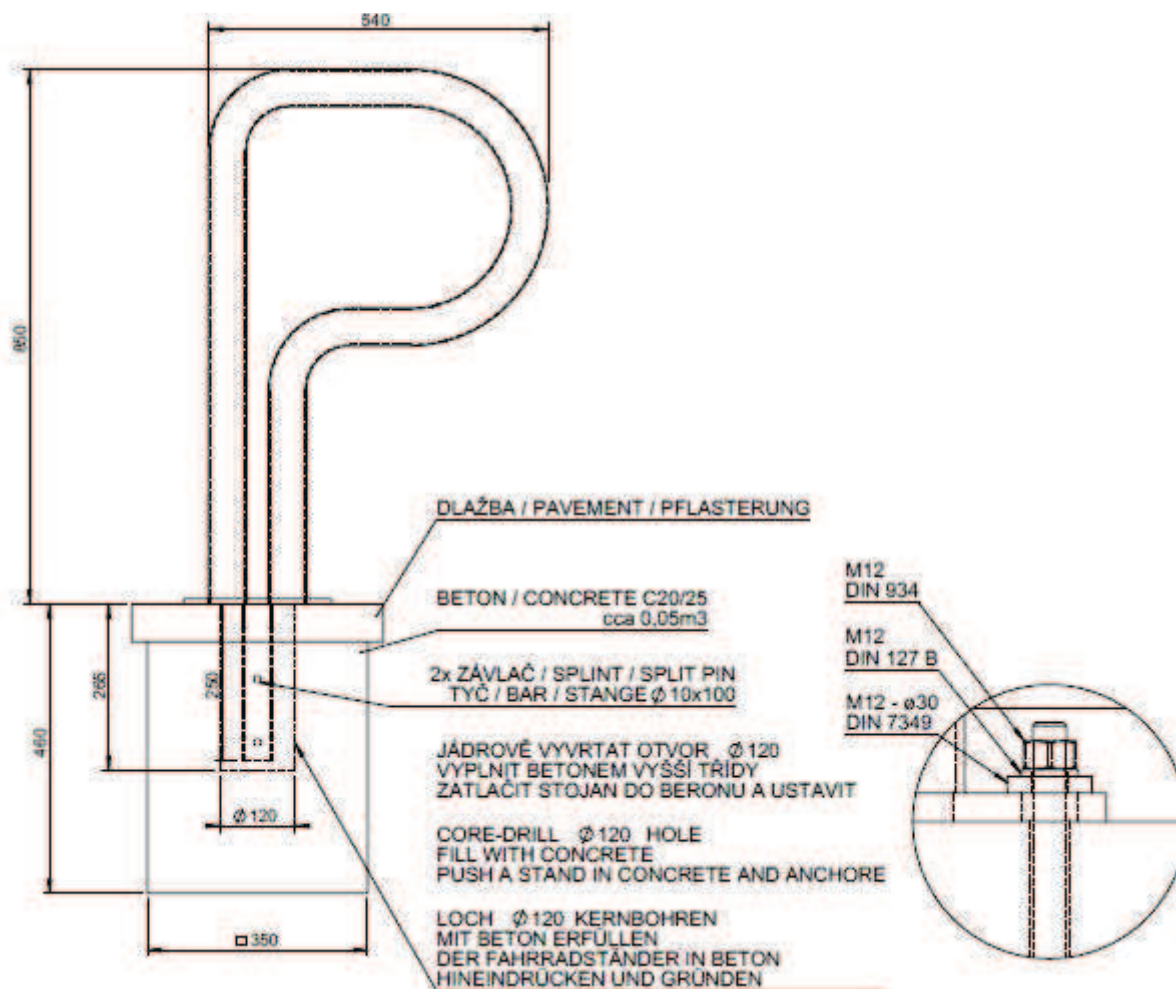

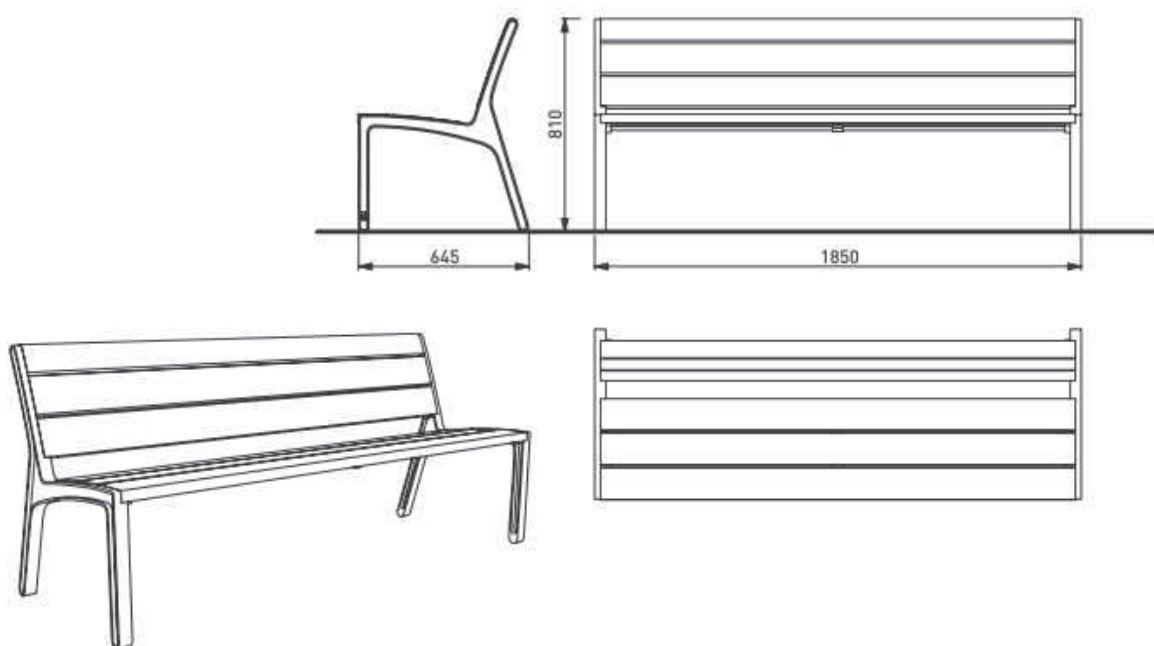

L1 – LAVIČKY PARKOVÉ

Počet kusů = 15 ks

L1 – Lavičky parkové

Provedení: odlitky ze slitiny hliníku spojené dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez – tropické dřevo

Ocelová konstrukce: odlitky ze slitiny hliníku

Povrchová úprava: práškový vypalovací lak - antracit RAL 7016

Sedák a opěradlo: 3 desky z masivního tropického dřeva průřezu 120×33 mm, dl. 1800 mm


Opěradlo 2 desky z masivního dřeva průřezu 120×33mm, dl 1800 mm


1 deska z masivního dřeva průřezu 95×33 mm, dl 1800

Rozměry: 1848x650x808 mm

Poznámka: kotveno do betonového základu pomocí závitových tyčí M8 viz. níže

- před ukotvením mobiliáře pomocí chemických kotev je nutno aby základ řádně vytvrdnul

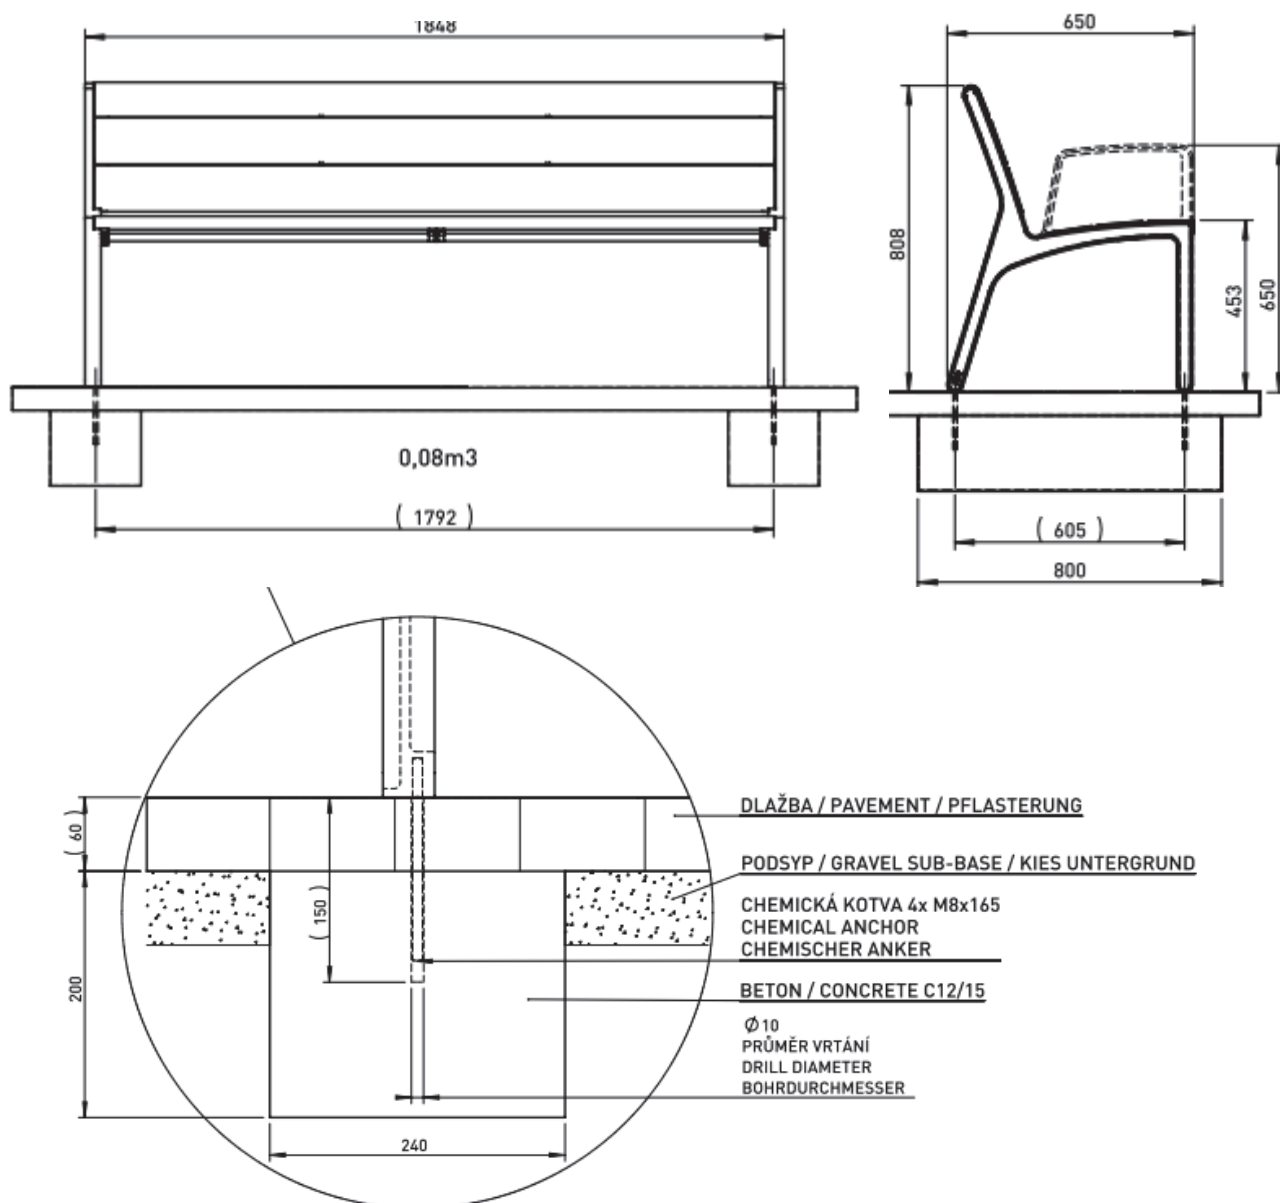

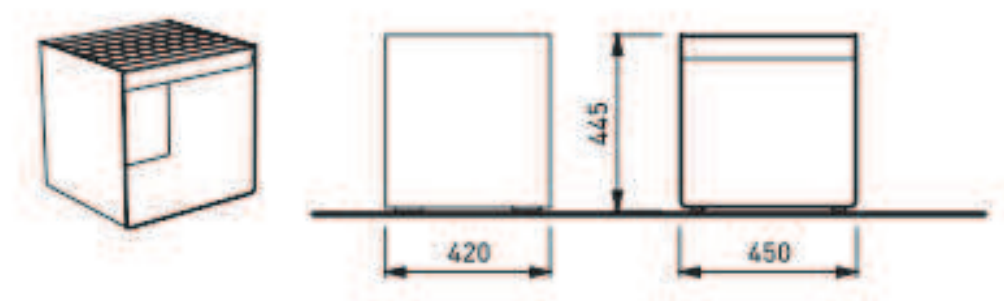

L2 – LAVIČKY U OHNIŠTĚ

Počet kusů = 15 ks

L2 – Lavičky u ohniště

Provedení: jednoduchá ocelová konstrukce z ohýbaného plechu spojená s dřevěnými hranoly pomocí šroubových spojů z nerez – tropické dřevo

Ocelová konstrukce: ohýbaný ocelový plech tl. 5 mm s přivařenými patkami pro možnost kotvení


Povrchová úprava: práškový vypalovací lak - antracit RAL 7016

Sedák: 2 hranoly z masivního dřeva průřezu 48x60 mm a 6 hranolů průřezu 30x48, o délce 438 mm

Rozměry: 450x420x445 mm

Poznámka: kotveno do betonového základu (pasu) šířky 0.6 m pomocí závitových tyčí M8 viz. níže

- před ukotvením mobiliáře pomocí chemických kotev je nutno aby základ řádně vytvrdnul

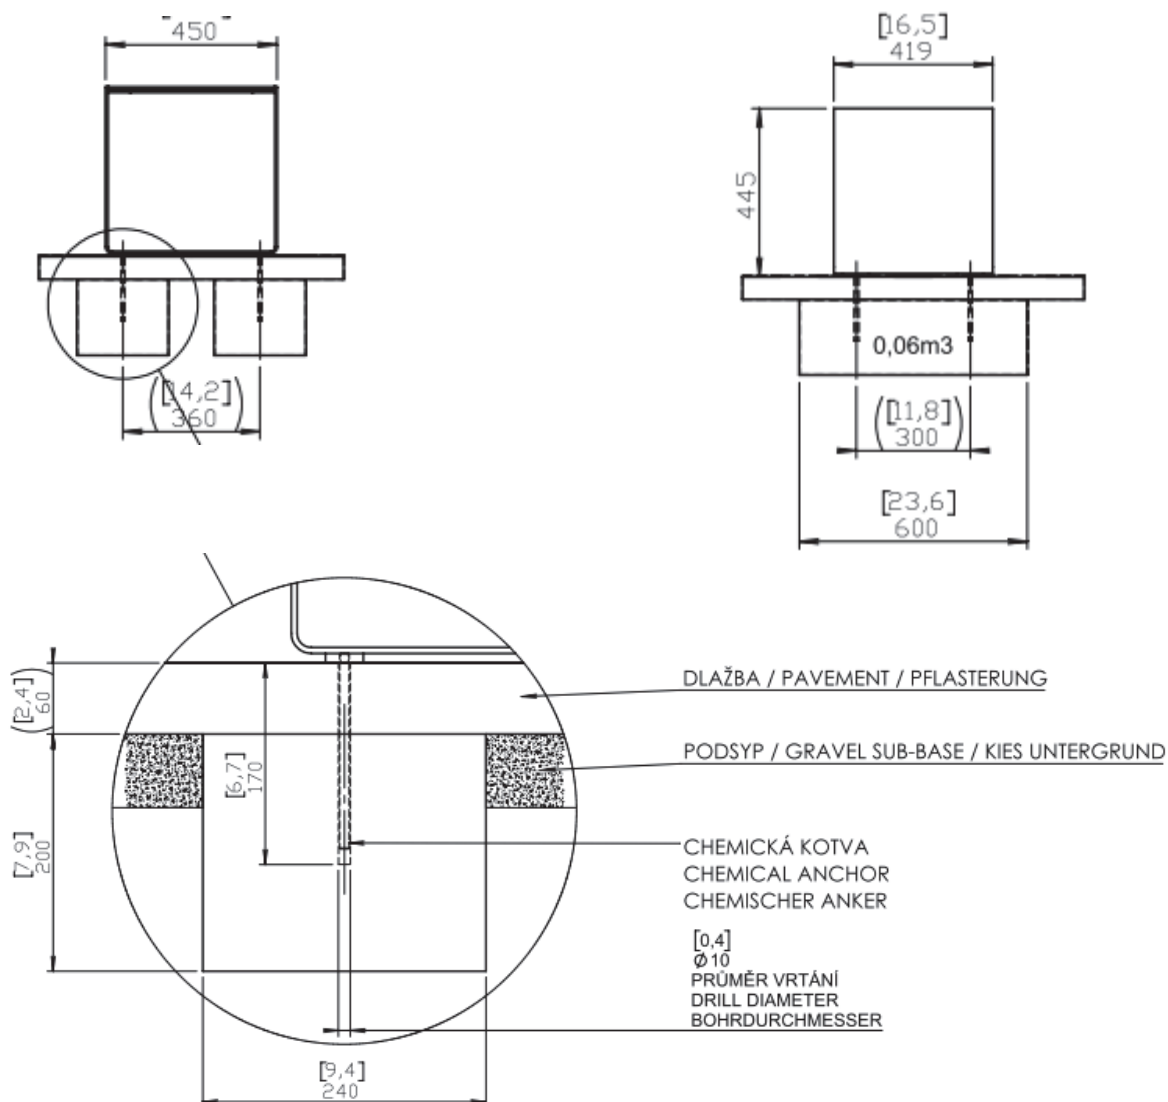



ILLUSTRATIVE PHOTO

L3 – LAVIČKY VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Počet kusů = 4 ks

L3 – Lavičky u sportoviště

Provedení: jednoduchá ocelová konstrukce s dřevěnými fošnami spojená pomocí šroubových spojů z nerez – tropické dřevo


Ocelová konstrukce: jelek 40x40 mm


Povrchová úprava: práškový vypalovací lak - antracit RAL 7016

Sedák: 3 fošny 1500x90x40 mm

Rozměry: 1500x400x450 mm

Poznámka: kotveno do betonových základů pomocí chemických kotev a závitových tyčí M8, před ukotvením mobiliáře pomocí chemických kotev je nutno aby základ řádně vytvrdnul

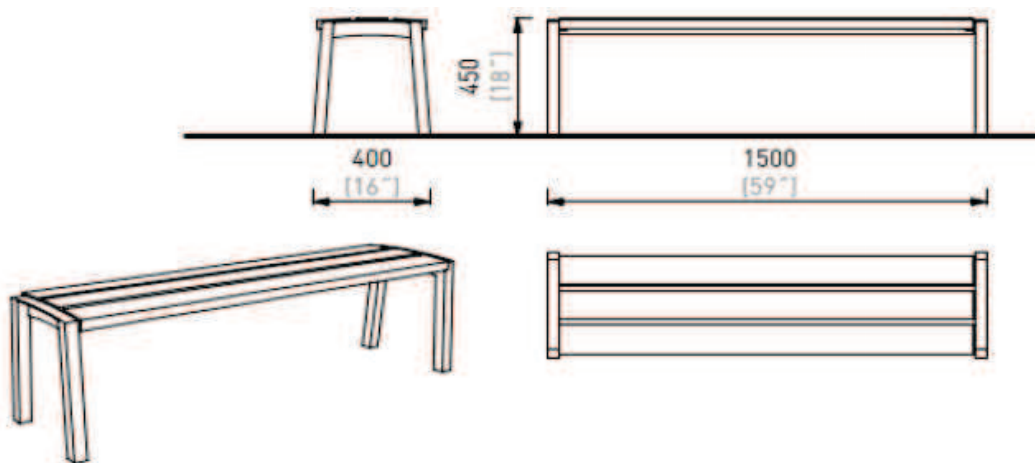

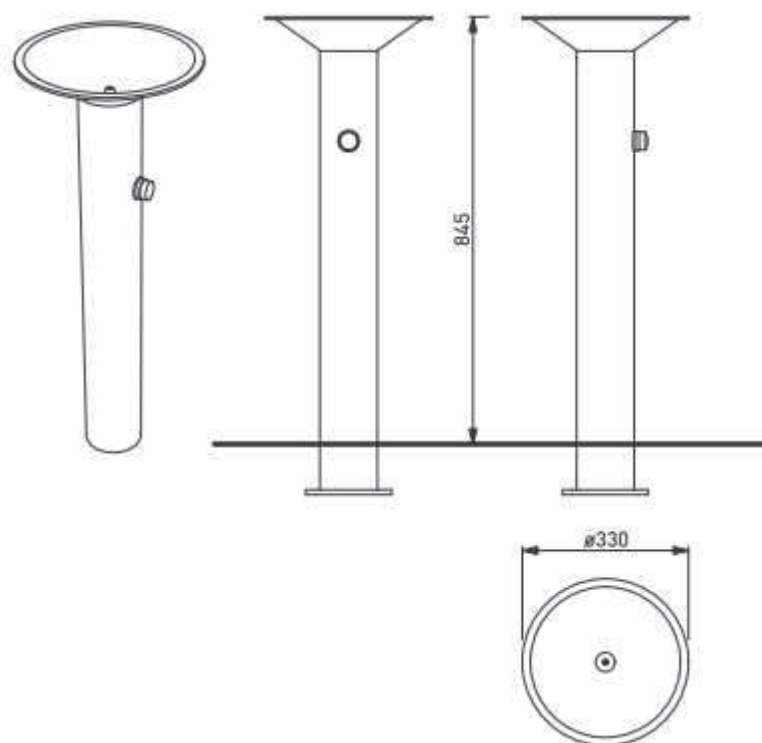

P1 - Pítko

Počet kusů = 1 ks

P1 - Pítko

Provedení: svařenec z plechu a mísy z nerezavějící oceli


Povrchová úprava: kartáčovaná nerezavějící ocel

Rozměry: výška cca 845 mm nad zemí, průměr mísy 330 mm

Technické údaje: pítko osazeno tlačítkovým samouzavíracím ventilem, vstupní tlak 0.1-2.5 MPa, výstupní tlak 0.1-0.6 MPa, připojení manometru vnitřním závitem G 1/4", odpadní hadice DN 32

Poznámka: kotveno do betonového základu pomocí závitových tyčí

- před ukotvením mobiliáře je nutno aby základ řádně vytvrdnul

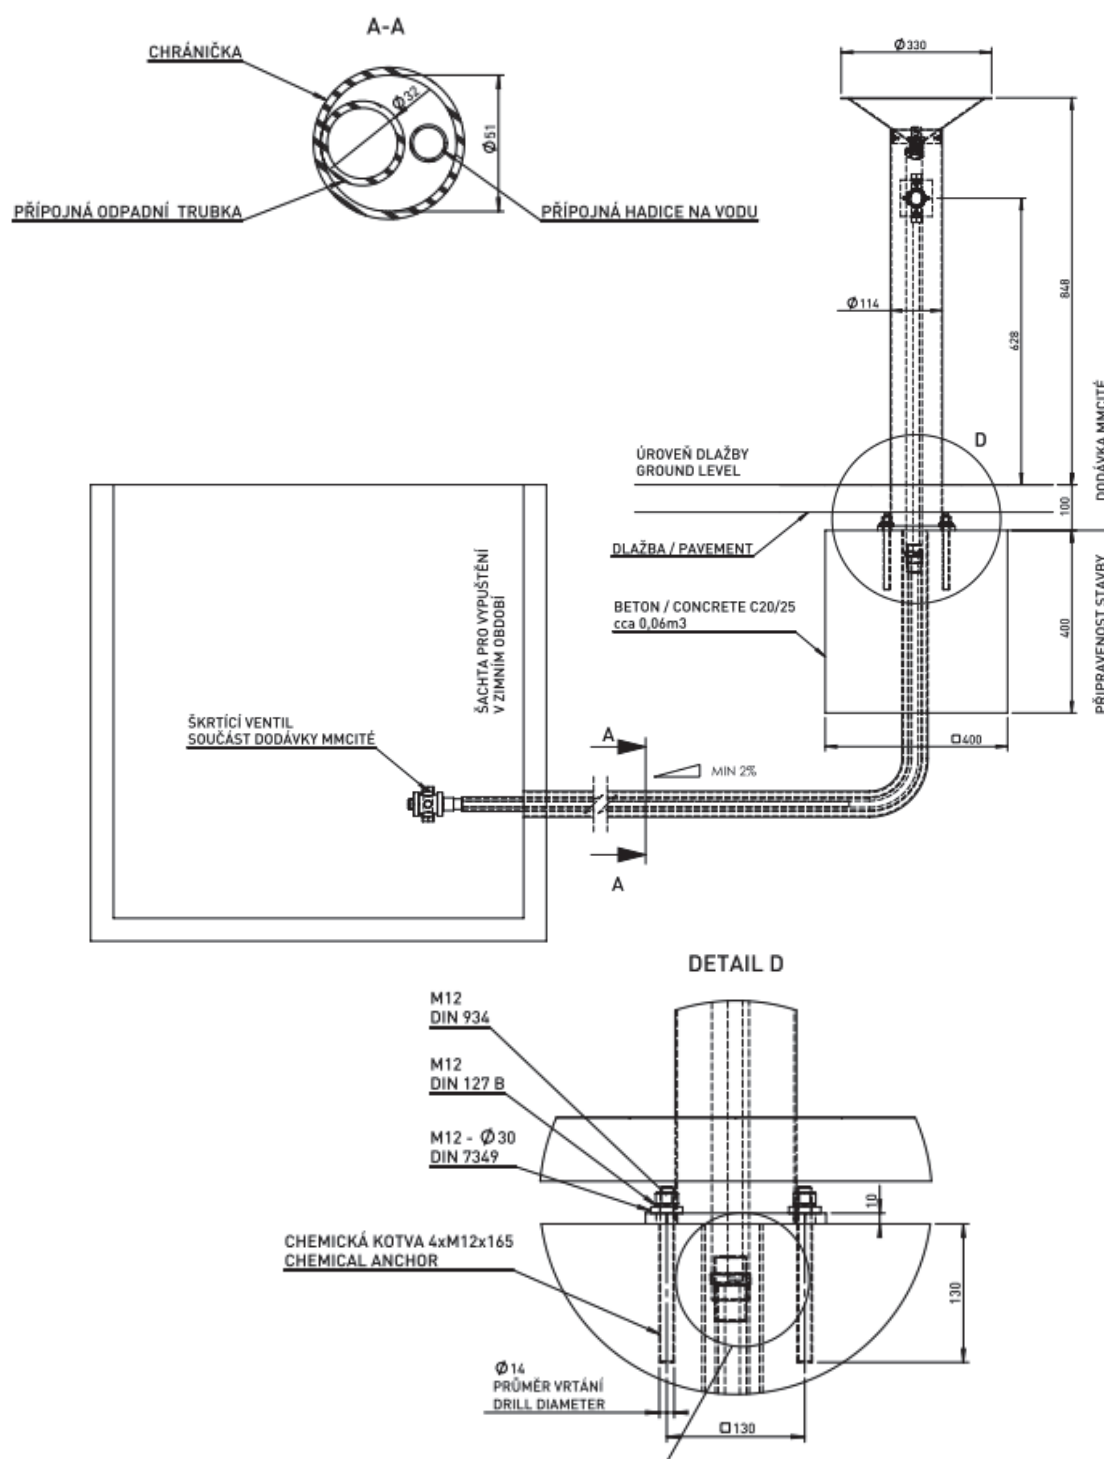



K - ODPADKOVÝ KOŠ NA SMĚSNÝ ODPAD

Počet kusů = 14 ks

Odpadkový koš na směsný odpad

Provedení: svařovaná ocelová konstrukce z ohýbaných plechů tl. 3 mm

Povrchová úprava: žárové zinkování, práškový vypalovací lak s odstínem - antracit RAL 7016

Rozměry: 430x260x985 mm, vnitřní nádoba z ohýbaného pozinkovaného pleťu tl. 0.8 mm, objem 55 l

Další vybavení: víko vyhazovacího otvoru, nerezový zhášec cigaret s popelníkem, objem 0.2 l

Poznámka: kotveno do betonové základové patky C25/30 XF3 pomocí závitových tyčí M10, - před ukotvením mobiliáře pomocí chemických kotev je nutno aby základ řádně vytvrdnul

