



NÁHLED

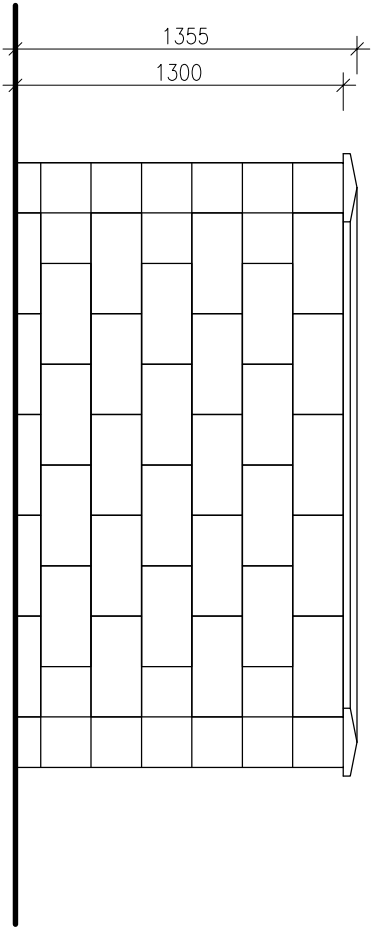


BOKORYS

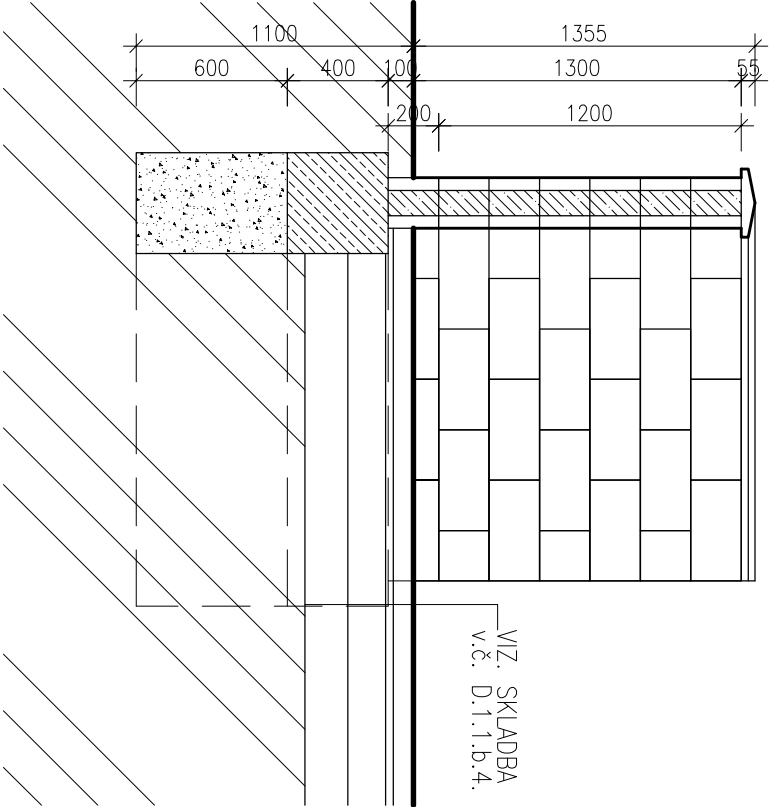

Základy je nutno provést dle typu zeminy. Základový pos se provede šířky 400mm a hloubky také 400mm. Základový pos je nutné podšypat štěrkovým ložem do úrovně nezámrazné hloubky, tj. min. 1100 mm pod úroveň terénu. Před zalitím základů je třeba rozměřit zeď. Při betonování se kotví armatura do hloubky základů 40x průměr armatury průběžně po celé délce základu. Základ se provede do výšky 100mm pod úroveň terénu a použije se jedna řada hladkých tvarovek.

Provedení zdí z betonových tvarovek se provede dle technologických listů výrobce včetně základové konstrukce.

PŮDORYS

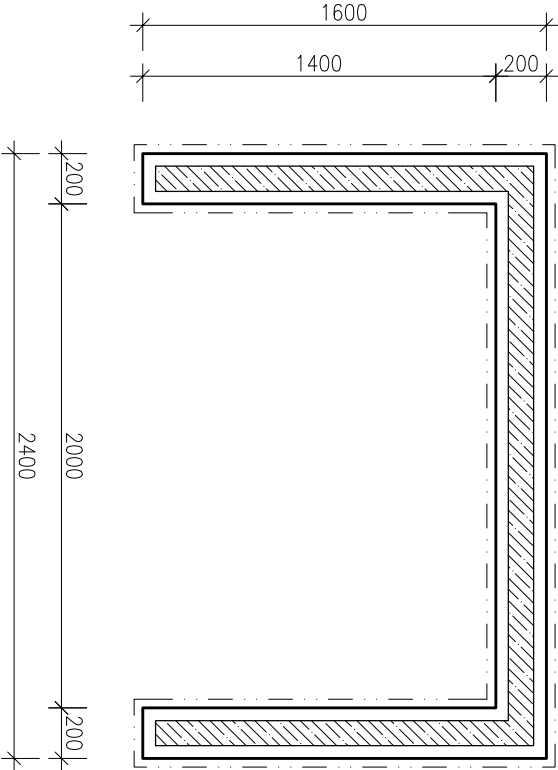

LEGENDA MATERIÁLŮ

	BETONOVÉ PLOTOVÉ TVAROVKY ŠTÍPANÉ, tl. 200mm
	PROSTÝ BETON
	ŽELEZOBETON
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE
	HYDROIZOLACE – MODIFIKOVANÉ SBS PÁSY SE SKELNOU VLOŽKOU A BŘIDLIČNÝM POSYPEM, tl. 4mm
	ZEMINA OBECNĚ

VEDOUČÍ ZAKÁZKY:		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	
ING. JAROMÍR CHVÁTAL		ING. JIŘÍ SOBOL		JAKUB SEDLÁČEK	
AKCE	PARKOVIŠTĚ PODÉL SPORTOVNÍ HALY STOCHOV, BL. 102				
	Pozemek parc. č. 710/1; Kat. úz. Stochov				
INVESTOR	MĚSTO STOCHOV J. ŠÍPKA 486 273 03 STOCHOV				
ČÁST	D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚTECHNICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1.b. VÝKRESOVÁ ČÁST				
OBSAH	STÁNÍ ODPADNÍCH NÁDOB				

ARIPROS architektura - interiéry - projektce staveb S.I.O. Železničářů 2286, 272 01 Kladno - Kročehlavy tel.: 312 246 002 e-mail: info@aripros.cz IČO: 261 74 936					
STUPEŇ:					
DPS					
FORMÁT:		MĚŘÍTKO:		Č. ZAKÁZKY:	
2 XA4		1:30		285 115	
DATUM:		březen 2016		PARÉ:	
Č. VÝKRESU					
D.1.1.b.		5.			