

KUPNÍ SMLOUVA č. 27/Sv/2013

1. Smluvní strany

Objednatel: **Zemědělské družstvo "Podlesí"**
Čechtín 97,
675 07 Čechtín
zástupce pro věci smluvní: Stanislav Vrbka, předseda představenstva
Tel.: 568 881 326
IČ: 47906961
DIČ: CZ47906961
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2522310339/0800
(dále jen objednatel)

Dodavatel: **STEMP s.r.o.**
Třebíč – Slavice 98, PSČ 674 01
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Svoboda, Václav Musil
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Svoboda
Tel: 602 723 811
IČ: 26249189
DIČ: CZ26249189
Bankovní spojení: KB Třebíč
Číslo účtu: 19 – 7755600217/0100
Zapsána u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 40264
(dále jen dodavatel nebo dodavatel)

2. Předmět plnění

2.1 Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dodávku technologických částí pro realizaci projektu „Kompostárna Podlesí“ (dále v textu smlouvy jako „předmět plnění“ nebo „dodávka“), a to konkrétně

- 1 ks traktoru pro obsluhu techniky s typovým označením **CASE IH PUMA 160 CVX**
- 1 ks míchacího vozu pro přípravu bioodpadu s typovým označením **Luclar Merkur Vorax 9 m³**
- 1 ks štěpkovače za traktor s typovým označením **GALAXI M 160 DT**
- 1 ks nosiče kontejnerů s hydraulickou rukou s typovým označením **Portýr 10 s HNJ**
- 5 ks velkoobjemových kontejnerů s typovým označením **C2-N49 KVOB 2**
- 1 ks teploměru s typovým označením **digitální zapichovací teploměr T130**
- 1 ks vlhkoměru s typovým označením **digitální zapichovací kapacitní vlhkoměr GMR 110**
- 1 ks mostové váhy s typovým označením **Tenzona 18 x 3 m**

podle specifikace tvořící přílohu č. 1 této smlouvy.

2.2 K dodávaným dodávkám budou doloženy doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, splnění příslušných technických (myšleno ČSN) relevantních norem, návody k obsluze v českém jazyce a prohlášení o shodě. Dodávka mostové váhy bude provedena včetně kompletní přípravy místa instalace a včetně instalace a zprovoznění váhy.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu plnění je dána příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění dodávky a touto smlouvou vč. příloh.

2.4. Dojde-li při realizaci předmětu plnění k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu plnění na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat dodavateli soupis těchto změn, který dodavatel ocení podle cen použitých pro návrh kupní ceny a pokud to není

možné, tak podle jím navrhovaných cen, a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání předmětu plnění a kupní cenu. Po podpisu obou smluvních stran má dodavatel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

2.5. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dodávky v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy.

2.6. Dodavatel provede dodávku předmětu plnění svým jménem a na svou odpovědnost.

3. Termín plnění, místo předání

3.1. Místem předání dodávek je areál objednatele na adrese **Čechtín 97, 675 07 Čechtín**.

3.2. Závazné objednání dodávky proběhne na základě výzvy objednatele, nikoli na základě podpisu této kupní smlouvy. Nejzazším termínem dodání kompletní dodávky techniky je **10. prosince 2013**. Předání dodávky bude potvrzeno podepsáním protokolu o předání dodávky a podepsáno zástupcem objednatele.

3.3. Pokud nebude kompletní předmět plnění dodán v termínu uvedeném v bodě 3.2 této smlouvy, tato smlouva pozbývá účinnosti a objednatel neodebere předmět plnění specifikovaný v bodě 2.1.

4. Kupní cena

4.1. Kupní cena je sjednaná, jako cena maximální, s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré dodávky a s tím související výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena bez DPH: **4.949.827 Kč**

DPH 21%: **1.039.463,67 Kč**

Cena celkem s DPH činí: **5.989.290,67 Kč**

slovy: pět milionů devět set osmdesát devět tisíc dvěstě devadesát korun českých, šedesát sedm haléřů.

Kupní cena se dále člení takto:

• 1 ks traktoru - cena bez DPH	2.009.000 Kč
• 1 ks míchacího vozu - cena bez DPH	735.000 Kč
• 1 ks štěpkovače za traktor - cena bez DPH	180.000 Kč
• 1 ks nosič kontejnerů s hydraulickou rukou - cena bez DPH	1.108.000 Kč
• 5 ks velkoobjemových kontejnerů - cena bez DPH	250.000 Kč
• 1 ks teploměru, vlhkoměru - cena bez DPH	6.827 Kč
• 1 ks mostové váhy - cena bez DPH	661.000 Kč

4.2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů určujících sazby DPH,
- dojde-li ke změnám vynucených nepředvídatelnými okolnostmi.

Všechny tyto změny budou sepsány dodavatelem a po projednání a odsouhlasení ceny objednatelem bude uzavřen „Dodatek ke kupní smlouvě“.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohu.

5.2. Dodavatel si do stanovené ceny zahrnul všechny požadavky zadávací dokumentace, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci předmětu plnění očekávat.

5.3. Dodavatel si do stanovené kupní ceny zahrnul veškeré náklady vyplývající z ustanovení této kupní smlouvy.

5.4. Fakturu může dodavatel vystavit na základě předávacího protokolu dodávek potvrzeného zástupcem objednatele. Výše faktury bude odpovídat skutečným, objednatelem objednaným, dodávkám.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na **30 dnů** po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

5.6. Kromě povinných náležitostí je dodavatel povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „**Kompostárna Podlesí**“ a reg. číslo akce **CZ.1.02/4.1.00/13.18805**.

5.7. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude pokuta vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude pokuta účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost výše uvedených sankcí (úroků z prodlení a smluvních pokut) se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že vyúčtovaná smluvní pokuta může být vzájemně započtena vůči kupní ceně, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Ostatní podmínky smlouvy

6.1. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.2. Vlastnické právo přechází z dodavatele na objednatele úplným zaplacením kupní ceny.

6.3. Dodavatel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

7. Záruky

7.1. Dodavatel odpovídá za vady kompletního předmětu plnění.

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 562 a § 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na **12 měsíců** na všechny části předmětu plnění definované v bodě 2.1 této smlouvy.

7.3. Reklamáce vad vzniklých v záruční době nahlásí objednatel u dodavatele vhodným způsobem odpovídajícím závažnosti vady (telefonicky, mailem, faxem popř. písemně). Volba informování dodavatele o vzniku vady je na uvážení objednatele, přičemž objednatel v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

Kontaktní údaje dodavatele:

Fax: 568 840 431

Mobilní telefon: 602 723 811

E - mail: milos.svoboda@stemp.cz

Dodavatel je povinen přijetí nahlášení vady bezodkladně písemně potvrdit přijetí hlášení o vadě ze strany objednatele s uvedením přesného času. Následně je dodavatel povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, a to **nejpozději do 48 hodin od nahlášení vady**, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín. Dodavatel je povinen vadu odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění reklamovaných vad se dohodne vždy písemnou formou.

V případě nesplnění termínu nástupu k odstranění reklamované vady dle tohoto bodu, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou hodinu zpoždění.

Nedodrží-li dodavatel dohodnutý termín odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu **5 000 Kč** za každý den zpoždění.

Dodavatel je povinen započít s odstraněním reklamované vady v souladu s termíny uvedenými v tomto bodě smlouvy i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě dodavatel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

7.4. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává.

7.5. Servisní podmínky jsou definovány takto:

1. Záruční a pozáruční servis na všechny stroje definované v bodě 2.1 této smlouvy bude prováděn za cenu **maximálně 500 Kč** za hodinu servisních prací + cena za materiál či náhradní díly, která bude dohodnuta mezi oběma smluvními stranami.
2. Pozáruční servis je definován v období 4 let od uplynutí záruky na předmět plnění dle této smlouvy.
3. Servisní podmínky dle této smlouvy se vztahují na všechny části dodávky.

7.6. V případě nedodržení servisních podmínek, které jsou uvedeny v bodě 7.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každé jednotlivé porušení servisních podmínek. V případě, že nebudou servisní podmínky dodrženy opakovaně, je objednatel oprávněn požadovat opakované zaplacení smluvní pokuty po každém jednotlivém porušení servisních podmínek.

8. Závěrečné ustanovení

8.1. Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

8.2. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

8.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden stejnopis je určen pro objednatele a jeden pro dodavatele.

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

9. Přílohy

Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění


Ve Slavicích dne


Za dodavatele:

5. 11. 2013


V Čechtíně dne

za objednatele: 5. 11. 2013

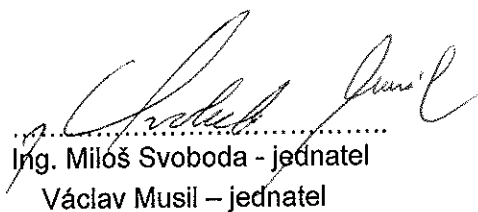
Ing. Miloš Svoboda - jednatel
Václav Musil – jednatel

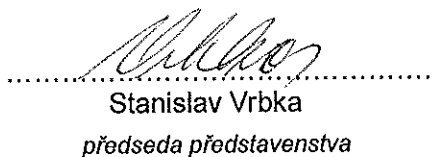
Stanislav Vrbka
předseda představenstva

STEMP s.r.o.
SLAVICE 98, 674 01 TŘEBÍČ
IČ: 26249189 DIČ: CZ26249189

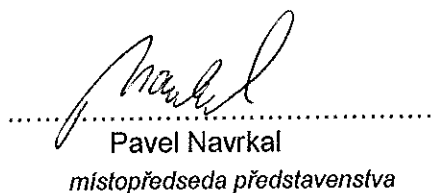
Pavel Navrkal
místopředseda představenstva

**ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO
"PODLEŠÍ"**
675 07 ČECHTÍN 97
DIČ: CZ47906951 Tel.: 568 881 326

Technická specifikace předmětu plnění

Pro projekt „Kompostárna Podlesí“ Zemědělské družstvo Čechtín



TRAKTOR CASE IH PUMA 160 CVX

Motor	CASE IH, 6-tl válcový přeplňovaný motor s mezichladěčem stlačeného vzduchu, objem 6,7 l, 4 ventily na válec – 24V, vysokotlaké elektronické vstřikování paliva systémem Common-Rail, palivová nádrž nafta 330 l + 48 l AdBlue, viskosní spojka ventilátoru, předčistič vzduchového filtru, předehřev nasávaného vzduchu, technologie SGR – Efficient Power, plní emisní normy Tier 4 PUMA 160 CVX - jmenovitý výkon 118 kW (160 k) při 2200 ot/min - maximální výkon 130 kW (177 k) při 1800-1900 ot/min - maximální kroutící moment 767 Nm při 1600 ot/min Power management - maximální výkon 149 kW (203 k) při 1800-1900 ot/min
Převodovka a PTO	APM 0-40 km/h, ECO bezstupňová převodovka CVT, 3 x Tempomat, ovládání pojezdu vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením Powershuttle, 40 km/h při ekonomických otáčkách motoru 1450 ot/min, ECO Drive – dělený ruční plyn Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná 540/750/1000 ot/min s výměnou koncovkou 6 nebo 21 drážek, ovládání na zadních blatnících, Auto management vývodové hřídele
Přední náprava	Odpružená přední náprava FAS, elektrohydraulické zapínání pod zatížením, elektrohydraulické zapínání diferenciálu, úhel natočení kol 55°, natáčací přední blatníky, hydraulické čerpadlo pro řízení 65 l/min, management 4WD a uzávěrek
Hydraulický systém	Elektronická regulace závěsu (EDC) včetně regulace prokluzu kol (radar), PFC, čerpadlo s výkonem 125 l/min, nosnost ramen hydrauliky 8280 kg, 4 elektronicky ovládané okruhy hydrauliky prostřednictvím lokální opěrky Multicontroller, zpětný okruh hydrauliky, ovládání průtoku, třibodový rychlozávěs Kat.II/III, autostabilizátory závěsu, ovládání na blatnících, HMC souvratový management
Kabina	Komfortní čtyřsloupková odpružená kabina „Surround Vision“ s topením a filtrací nasávaného vzduchu, klimatizace, hluchost 69 dB(A), vzduchové sedadlo řídce, sedadlo spolujezdce, nastavitelný sloupek řízení, ovládání všech důležitých funkcí prostřednictvím inovované lokální opěrky Multicontroller, ovládací panel funkcí IGP, audio příprava, teleskopická vnější zpětná zrcátka, digitální přístrojová deska ve sloupku A, 6 přední + 4 zadní pracovní světla, maják, zadní stěrač a ostřikovač
Příslušenství	Vzduchové brzdy dvouokružové, automatický zadní etážový závěs pro přívěs, tažná lišta, nastavitelné zadní poloosy, přední třibodový závěs + přední vývodový hřídel, přední závaží 650 kg
Pneumatiky	540/65 R28 přední, 650/65 R38 zadní,

Součástí dodávky jsou doklady o schválení provozu na veřejných komunikacích v ČR.

Kupní cena bez DPH do projektu „Kompostárna Podlesí“ – 2.009.000,-Kč

MÍCHACÍ VŮZ LUCLAR Merkur Vorax 9 m³:

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

- tažený míchací vůz s 1 + 1 šnekem • spodní míchací lopatkový šnek poháněn přes redukční planetovou převodovku, horní rozhrnovací šnek poháněn řetězem • pravý vyskladňovací dopravník s mechanickou regulací výšky vyskladňování umístěný uprostřed stroje • standardní výška vyskladňování: 65 cm
- Podvozek • vzduchové brzdy • parkovací brzda • Osvětlení • EC Normy • Kardan


	Šířka	Délka	Výška	Rozteč náprav		
Model	A	B	C	D	Příkon (hp)	Váha (kg)
Vorax objem 9 m ³	2050	5990	2380	1580	60/70	3900

Model	Cena
Merkur Vorax 9 m ³	€ 31 470


Příslušenství	Cena
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ POMOCÍ BOVDENŮ	€ 1 002
HYDRAUL. NASTAVOVÁNÍ VÝŠKY VYSKLAD. DOPRAVNÍKU (1 pístnice)	€ 517
VYSKLADŇOVACÍ DOPRAVNÍK L.800 mm	€ 83
ODPRUŽENÍ PODVOZKU	€ 250
SCHVÁLENÍ PRO PROVOZ NA VEŘEJNÝCH KOMUNIKACÍCH V ČR	

Cenová nabídka

CELKEM CENÍKOVÁ CENA	33.322 €
Kupní cena bez DPH	735.000,- Kč

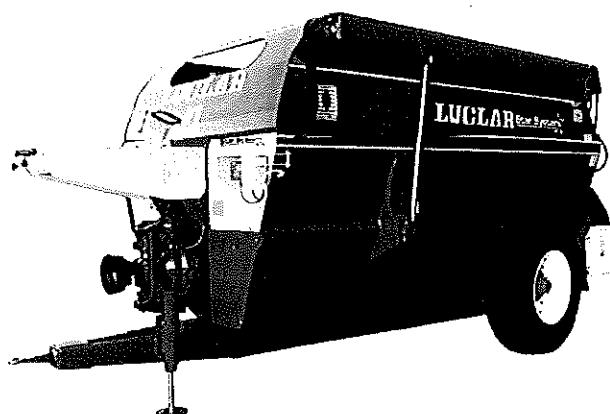

Štěpkovač , typ GALAXi M 160 DT

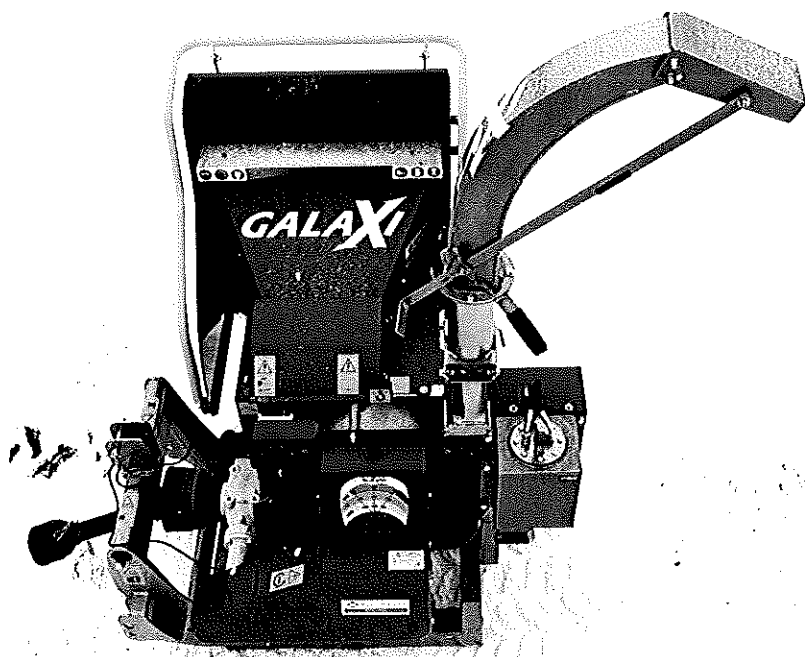

Pro traktory o výkonu 30 – 90 koní, pohon od PTO
Elektronická pojistka No Stres proti přetížení
Maximální průměr zpracovávaného materiálu 160 mm
Dva nože na disku rotoru s oboustranným ostřím
Hmotnost 525 kg
Vlastní hydraulický systém pro pohon podávacího válce
Tříbodový závěs kategorie II
Tažné zařízení pro přípojný závěs s okem (pro celkovou hmotnost 2 tuny)
Hydraulicky poháněný podávací válec
Zlepšení výhozu mokrého materiálu
Otočná výfuková roura o výšce 210 cm
Kolmá sklápěcí vstupní násypka

Ceníková cena: 251.160 Kč bez DPH

Kupní cena bez DPH: 180.000 Kč

Cena je uvedena včetně dopravy a zaškolení obsluhy.
Servisní činnost bude poskytována firmou Agro Trnava s.r.o.

Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 10 s HNJ

I. Předmět plnění:

A. Dvounápravový traktorový návěs TNK 10 k připojení tažným okem do spodního závěsu traktoru.

Rám z ocelových profilů svařovaný.

Závěs: oko oje 50 mm otočná (pevné v oji).

Variantně: oko vyměnitelné Scharmüller 40/50 mm pevné/otočné, nebo Koule K-80 Scharmüller

Odpružená oj

Nápravy tandem, odpružené, brzděné.

Pneu: 19/45-17 PR

Brzdy: vzduchové, dvouhadicové-jednookruhové, parkovací automatická brzda, automatický zátěžový regulátor tlaku.

Osvětlení: zadní sdružená světla. **Napětí:** 12 V.

Rychlost max. 40 km/hod.

Podpěra pro odstavení podvozku hydraulická s ruční pumpou.

Provozní hmotnost je 1600 kg bez mechanismu.

Celková hmotnost povolena je do 13 600 kg.

Podvozek s vybavením dle vyhl. 341/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

vč. - blatníky kol, zadní zábrana proti podjetí, zadní sdružená světla, zadní doplňková obrysová světla, odrazová světla.

bez - rezervní kolo na držáku – *není vyžadováno vyhláškou*.

Povrchová úprava červená, standardně.

Nebo dle přání zákazníka barevné sladění s traktorem

B. Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů CTS 10-45-S o výkonu 110 kN pro manipulaci s vanovým kontejnerem (*nakládání, odkládání, překládání a vyklápění*) celkové délky celkové délky 3 600 mm – 5 500 mm (3600 – 4100 mm s omezením některých manipulací, delší než 5000 mm pouze pro přepravu).

Vnější rozteč podélníků („IPE“120/140) 1060 mm – kompatibilní s kontejnery.

Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojzdových válečků pro plynulý pohyb bez rázů.

Posuv sloupu háku – posuvem 1000 mm v uložení z ertalonových hranolů – samomazné (bezúdržbové).

Optimální max. celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče a pozici zadního pevného nárazníku je 5 000 mm

Úhel sklápění 48 stupňů.

Hmotnost mechanismu vč. náplní je 1180 kg.

Výška háku 1 000 mm (na střed oka kontejneru) se zajišťovací gravitační západkou.

Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní

Hydr. připojení - s napojením mechanismu šesti hadicovými rychlospojkami na tři vnější hydr. okruhy traktoru, cca –. 200 kPa.+ hydraulické čerpadlo 106 l/min s napojením kardanovým hřídelem na vývod traktoru

Upozornění:

Nutno dbát na podmínky výrobce traktoru a mechanismu stanovené pro mísení hydraulických olejů, jeho čistotu, resp. filtraci!!

Povrchová úprava traktorového nosiče – lakování dle požadavku
(nutno uvést v objednávce!).

Hydraulický jeřáb STEPA FKZ 4374

Hydraulický jeřáb PALFINGER – STEPA je navržen podle nejnovějších počítačových metod.

Nejmodernější robotizovaná technologie výroby snižuje možnost selhání lidského faktoru na minimum.

Z hlediska výkonu k vlastní hmotnosti jeřábu je nejefektivnějším jeřábem na trhu.

Špičkové vybavení jej řadí mezi nejbezpečnější zdvihací zařízení svého druhu.

Hydraulický jeřáb STEPA FKZ 4374

		Nosnosti.	
		4,0 m	1020 kg
Maximální zdvihový moment	41 kNm	5,0 m	800 kg
Otočný moment	13,0 kNm	6,0 m	620 kg
Hydraulický dosah ramene	7400 mm	7,0 m	530 kg
Uhel otočení	330 stupňů	(bez drapáku a rotátoru)	
Max. tlak	210 bar		

Provedení hydraulického jeřábu:

Sloup s hydraulickou otočí pomocí hydromotoru

Ramena včetně výsuvů s protipádovými ventily na hlavním, sklopném a výsuvném válci

Ochrana hadic na sklopném rameni

Hydraulické hadice pro 2 agregáty přivedeny na špičku jeřábu (drapák + rotor)

Dvouokruhová hydraulická soustava

Rotátor 4t se závěsem

Ovládání pomocí hydraulického rozvaděče, u výškového sedadla obsluhy 2 K-HS, na plošině k stání

Drapák HOG 20

Cenová nabídka.

Hydraulický jeřáb FKZ 4374 12 V

- výškové sedadlo obsluhy 2 K-HS
- chladič oleje 8,5 kW
- čerpadlo
- nádrž hydraulického oleje
- opěry typ Flap Down **A 100** šíře 1300 mm

CENA HNJ s opěrami Flap Down

451 000,- Kč

Pohon HNJ – čerpadlo (vlastní hydr. okruh vč. hydraulické nádrže) 1) hydr. čerpadlo
106 lt./min. (příruba ISO-7653, hřídel DIN 5462) s napojením kardanovým hřídelem na
vývod traktoru 1000 ot./min.

II. Cena:

A) Dvounápravový návěs TNK 10

vč. oje, nápravy, kol, brzdové a el. soustavy, blatníky kol, zadní zábrana proti podjetí,
zadní sdružená světla, zadní doplňková obrysová světla, boční obrys. světla s odrazku
Montáž JNK

B) Mechanismus CTS 10-42-S

C) Montáž HNJ, včetně zesílení oje a podstavce pod HNJ a dodání 2 čelistového drapáku HOG 20

Cena traktorového nosiče s HNJ celkem

1 108 000,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

III. Platební podmínky:

List č. 15

Faktura /daňový doklad/ - ve výši celkové ceny vč. DPH se splatností 60 dní ode dne zdanitelného plnění.

IV. Místo a termín plnění:

Místo plnění - ZD PODLEŠÍ.

Termín plnění - Dle dohody

V. Záruky a servis:

A. Záruka na podvozek 12 měsíců.

B. Záruka na mechanismus JNK a HNJ- 24 měsíců v členění - 12 měsíců na celý mechanismus a dalších 12 měsíců na nosné díly za předpokladu dodržení garančních a servisních podmínek.

Ze záruky jsou vyloučeny případy poškození zařízení vlivem havárie vozidla, nedodržení předpisů pro montáž, provoz a údržbu, včetně úprav neodsouhlasených výrobcem.

Servis na předmět plnění provádí výrobce CTS-servis, a.s., Okřínek (**do dvou dnů 7 dní v týdnu III**) nebo smluvní opravna - Hodinová sazba pozáručního servisu v CTS-servis, a.s., Okřínek je 590,- Kč + 21% DPH.

VI. Zvláštní ujednání:

Nosič kontejnerů je určen pro přepravu a manipulaci standardních kontejnerů:

C2-38, C2 42, C2 45, C2 47 C2 50, nebo vyrobených v souladu s dokumentací CTS-servis, a.s., Okřínek.

Součástí dodávky je zápis schválené nastavby pro provoz na komunikacích do TP vozidla, **zaškolení** osádky, dodání **dokumentace** k obsluze a údržbě, **uvedení** do provozu, **prohlášení o shodě** a **revizní zpráva** k HNJ (je-li montována).


Prodloužená záruka: - CTS-servis, a.s. nabízí možnost přikoupení prodloužené záruky pro nosiče kontejnerů a hydraulické jeřáby a to za cenu 5% z ceníkové ceny za každý rok prodloužené záruky.

VII. Platnost nabídky:

Platnost nabídky je do 31.12.2013.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Josef Cabrnach Regionální obchodní zástupce

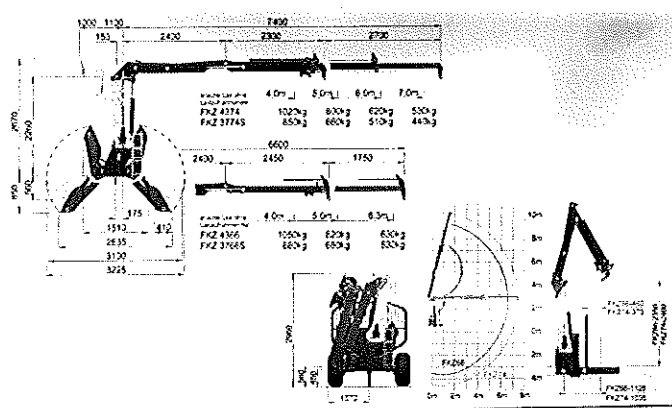

Velkoobjemové kontejnery C2-N49 KVOB 2

I. Předmět plnění:

Kontejner velkoobjemový se sklopnými bočnicemi C2-N49 KVOB 2

Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu objemových hmot a komunálních odpadů na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů

Kontejner vyroben z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (podlaha a boky do výše 1 m) 2 mm (otevřací boky nad 1 000 mm). V polovině výšky vybaven sklopnými bočnicemi směrem dolů kolem vodorovných závěsů

Zadní čelo kontejneru – otvíraná dvojdílná vrata 270 stupňů (do stran) se zajištěním při jejich otevření

Barva zelená

Výška oka kontejneru 1000 mm

Rozteč lyžin 1060 mm

Objem 13,7 m³

II. Cena:

Kontejner velkoobjemový se sklopnými bočnicemi C2-N49 KVOB 2

50 000,- Kč/ks

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

III. Platební podmínky:

Faktura /daňový doklad/ - se splatností 60 dní ode dne zdanitelného plnění.

IV. Místo a termín plnění:

Místo plnění - Čechtín

Termín plnění - do 10.12. 2013

V. Záruky a servis:

Záruka na kontejnery je 24 měsíců. Ze záruky jsou vyloučeny případy poškození zařízení vlivem havárie vozidla, nedodržení předpisů pro provoz a údržbu, včetně úprav neodsouhlasených výrobcem.

Servis na předmět plnění provádí výrobce CTS-servis, a.s. Okřínek (do dvou dnů 7 dní v týdnu !!!) nebo smluvní opravna.


VII. Platnost nabídky:

Platnost nabídky je do 30.12.2013.



Odstíny barev kontejnerů CTS-servis bez příplatku v odstínu RAL 6001zelená

Digitální zapichovací teploměr T130

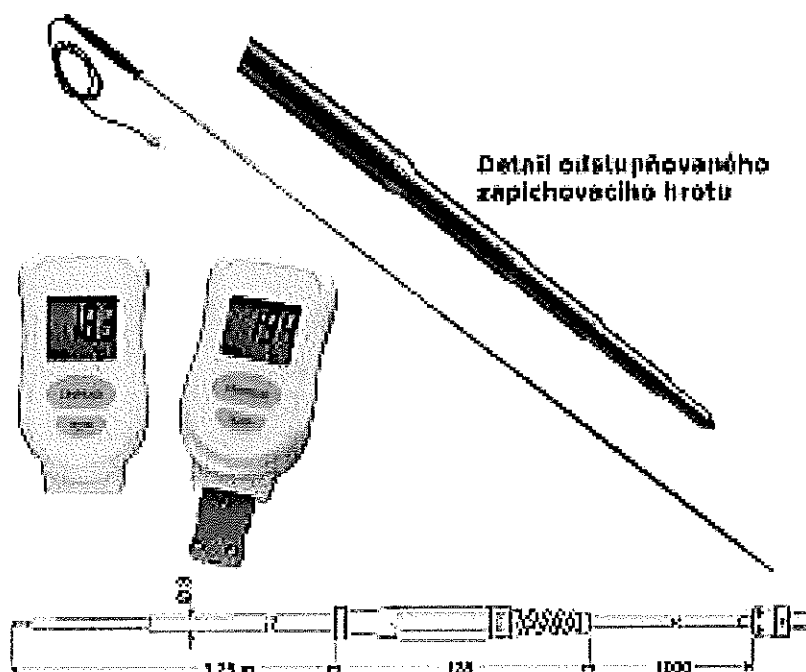


Detailní popis:

- Slouží pro přímé měření a vyhodnocování teplot v jádře měřené látky, např. kompostu, drobného sypkého materiálu apod.
- Teploměr není možné složit ani rozebrat
- Rozsah teploměru: - 65 až + 200°C
- Délka zapichovací sondy 1250 mm
- Napájení lithiovou baterií

Cena : 3.420,- bez DPH

Digitální zapichovací kapacitní vlhkoměr GMR110

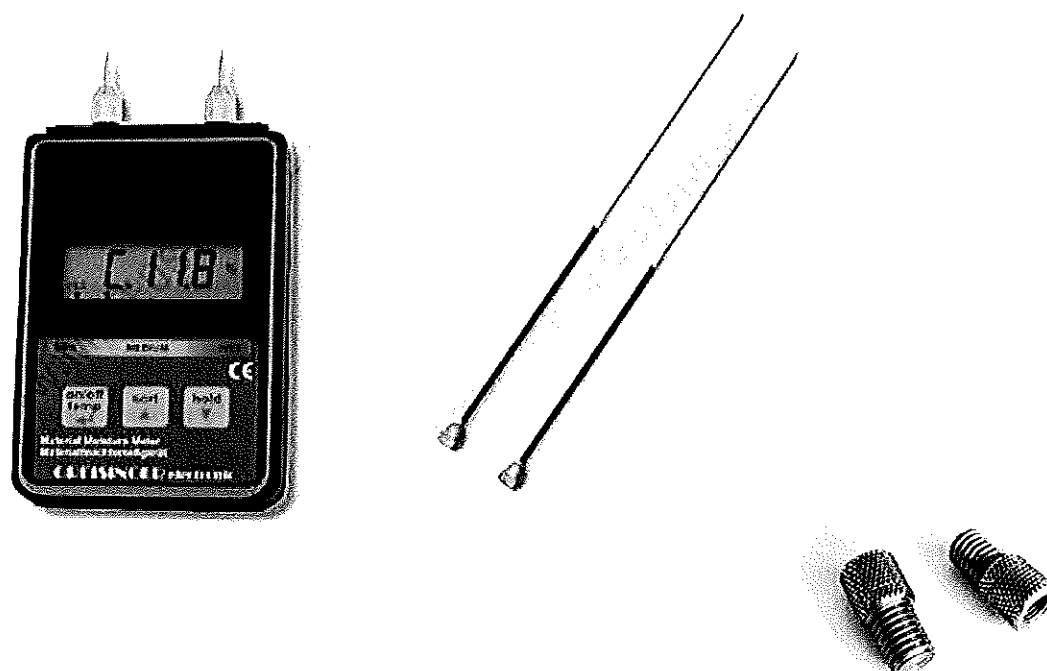

Detailní popis:

- Rozsah měření vlhkosti 0 až 100%
- Přesnost měření $\pm 0,2\%$
- Napájení destičkovou baterií 9V
- Zapichovací jehly pro měření v délce 300 mm
- Připojení zapichovacích jehel přes adaptéry

Cena: 3.407,- bez DPH

Silniční mostová váha TENZONA 18x3 m pro statické vážení

Vázní technologie

1.1. Mostní konstrukce

Mostní konstrukce je tvořena přesnými železobetonovými prefabrikáty.

Mosty jsou osazeny v závislosti na délce váhy na příslušný počet tenzometrických snímačů zařízení.

Specifikace:

- vázní most 18x3m (9 x 3m 2ks)
- nárazníky pro vymezení pohybu mostu
- T-profil pro zakrytí spáry mezi mostem a základovou vanou

Mezera mezi základovým rámem a okrajem mostů je po celém obvodu váhy překryta pryžovým těsnícím profilem tvaru T, který zabraňuje padání nečistot do váhy a zanášení spodní stavby.

Technické a obchodní údaje pro váhu s digitálními a analogovými tenzometry

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Rozměry váhy	18 x3 m
Váživost	60 000 kg
Dílek	10/20 kg – automatické přepínání
Tenzometrické snímače	6ks s digitálním výstupem
Přesnost	III (dle OIML a ČSN EN 45 501+AC)
Kvalita	přesná železobetonová konstrukce
Dílce	železobetonové prefabrikáty
Montáž	uložení váhy bez betonáže do štěrkového lože
CENA	
TENZOMETRY	Digital PDX
Silniční mostová váha TENZONA 18x3 m • Mostní konstrukce • 6ks tenzometrických snímačů s propojovacími kabely • Váhový indikátor • Speciální tenzometrický kabel 25 m • T-profil pro obvodové těsnění • Standardní dokumentace pro stavební připravenost	423 000,-
Prefabrikovaný železobetonový základ	160 000,-
Doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	68 000,-
Úřední ověření váhy	25 000,-
Sleva	-30 000,-
CENA VÁHY	646 000,- Kč
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Externí vázní displej	15 000,-
CENA VÁHY CELKEM BEZ DPH	661 000,- Kč
SERVIS, ZÁRUKY, OSTATNÍ	
Zajištění servisu od nahlášení poruchy	do 48hod, smluvně do 24hod
Působnost servisu	po celé ČR
Záruka – betonové díly	60 měsíců
Záruka – digitální snímače	60 měsíců
Záruka – ostatní	24 měsíců
Dodací lhůta	standardně 4-6 týdnů
Schválení typu měřidla s platností pro EU	

Spoluúčast investora:

Stavební příprava - výkopové práce, 30 cm hutněného štěrkového podloží, přívod chrániček a zemnění dle výkresové dokumentace dodavatele.

1.2. Základová vana

Základová vana slouží pro osazení vážního mostu do úrovně terénu nebo nad úroveň terénu.

Specifikace:

- přesná železobetonová konstrukce
- stavebníkové provedení
- rychlá montáž do hutněného štěrkového lože
- bez nutnosti betonáže na místě instalace

1.3. Elektronická část


1.3.1. Tenzometry digitálním výstupem POWERCELL PDX 6 ks

Výrobce: METTLER TOLEDO

- Propojení bez slučovací krabice
- A/D převodník přímo v těle snímače
- Prediktivní autodiagnostika každého snímače
- Odolná konstrukce z nerez
- Odolnost proti ponoření do vody
- Bajonetový konektor, snadné a rychlé připojení zjednodušující údržbu
- Bezkonkurenční ochrana proti poškození bleskem

Technické parametry:

- nosnost 30 t
- přetížitelnost 200%
- krytí IP 68



Váhový indikátor IND 560

Terminály METTLER TOLEDO nabízejí nejvyšší možný stupeň výkonu, přesnosti a spolehlivosti, dostupný na současném trhu.

Digitální filtrace TraxDSP potlačuje vliv okolního prostředí na přesnost vážení.

Displej: grafický 21mm

Napájení:

230 VAC, příkon 75 W

Výstup:

RS 232/485

Konstrukce :


nerezová ocel

Pracovní teploty:

- 10 + 40°C

Rozměr:

160x226x92mm

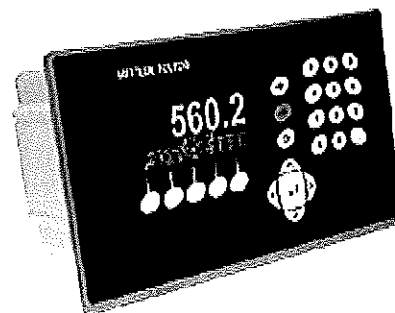

1.4. Externí displej PROTB/80/OUT

Slouží pro zobrazení hmotností váženého vozidla

Výška číslic 80 mm

Barva červená

Orientační mechanické rozměry 270 x 110 x 160 mm

Příkon 50 VA

Rozsah pracovních teplot -25 až +45 °C

Komunikace Kabelem RS 485 (232)

Orientační hmotnost 2 kg

Materiál: plast, hliník



Externí displej

