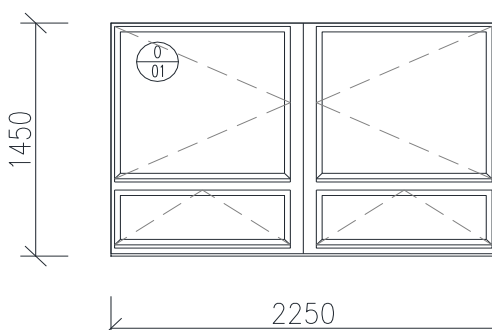
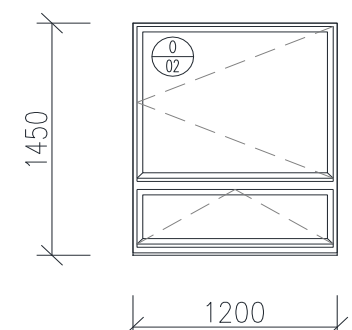
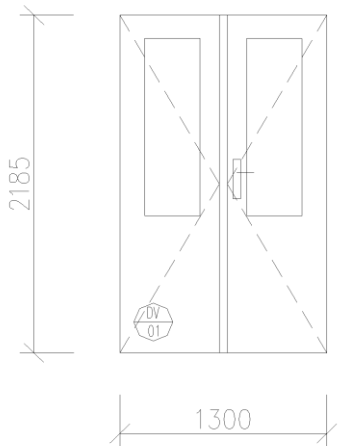


TABULKY OKEN A DVEŘÍ

Ozn.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	Σ
O/01	 <p>rozměr: 2250/1450mm pohled z exteriéru nutno přeměřit</p>	<p>Okno dvoukřídle/čtyřdílné s dvěmi vyklápěcími díly otvíravé/vyklápěcí dovnitř</p> <p>plastový typový profil, 5ti komorový systém s vysoce tepelně izolační pěnou tři roviny těsnění</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastová okna zasklená izolačním dvojsklem - $U_w = 1,1 \text{ W.m-2K-1}$ <p>provedení: vnější i vnitřní strana rámu v barvě bílé</p> <ul style="list-style-type: none"> - typové celoobvodové kování - okenní klika (výběr dle investora) - dřevěný parapet 	3	3	6
O/02	 <p>rozměr: 1200/1450mm pohled z exteriéru nutno přeměřit</p>	<p>Okno jednokřídle/dvoudílné s vyklápěcím dílem otvíravé/vyklápěcí dovnitř</p> <p>plastový typový profil, 5ti komorový systém s vysoce tepelně izolační pěnou tři roviny těsnění</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastová okna zasklená izolačním dvojsklem - $U_w = 1,1 \text{ W.m-2K-1}$ <p>provedení: vnější i vnitřní strana rámu v barvě bílé</p> <ul style="list-style-type: none"> - typové celoobvodové kování - okenní klika (výběr dle investora) - dřevěný parapet 	6	6	12

Ozn.	SCHÉMA	POPIS	I.NP	II.NP	Σ
DV/01	 <p>rozměr: 1300/2185mm pohled z exteriéru nutno přeměřit</p>	<p>Dveře vstupní dvoukřídle otevíravé</p> <p>dveřní křídlo s obvodovým těsněním vč.prahového - plastová vstupní dvoukřídla dveře zasklená izolačním dvojsklem - $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>provedení: vnější i vnitřní strana rámu dveří v barvě bílé</p> <p>- typové celoobvodové kování - okenní klika (výběr dle investora)</p>	1		1