

KNIHA SVITIDEL

KOSTEL SV. MARKÉTY

Jaroměřice nad Rokytnou

Umělé OSVĚTLENÍ

5.3.2017


ADG group s.r.o

Rybkova 334/4, 602 00, Brno, tel. +420 541 214 361, info@adgroup.cz, www.adgroup.cz

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytou

Označení v projektu A, B

Popis Optec Spotlight 12W LED 930 SP16°/FL30° DIM white

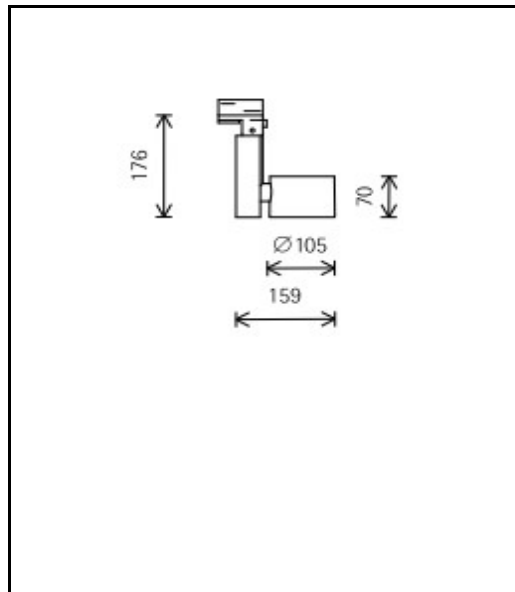

Technický popis

Svitidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0 °-270 °, otáčení těla svítidla 360°, optická část: polymerová kolimační čočka, úhel poloviční svítivosti pro pozici A 16°, pro pozici B 30°, světelný zdroj LED, 12W, 1260lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1126lm, příkon 15W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP20, rozměr svítidla: výška svítidla 176mm vč.napájecího adaptéru, průměr hlavy svítidla 105mm, výška hlavy svítidla 70mm, šířka svítidla 159mm, hmotnost svítidla 0,74kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 12W, 1260lm, 3000K, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytou

Označení v projektu C

Popis Optec Spotlight 10W LED 930 NS7° DIM white

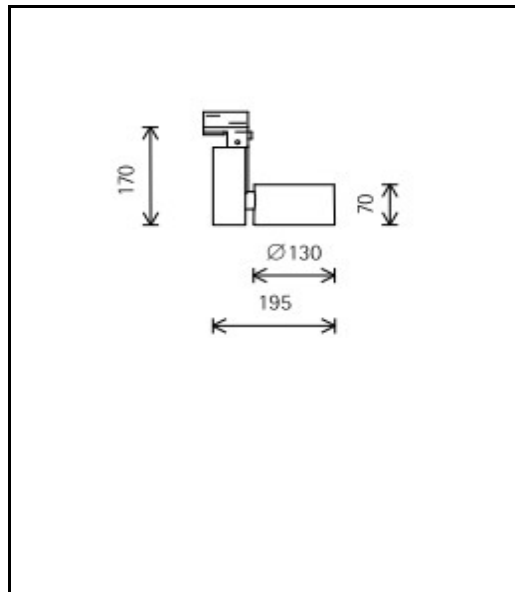


Technický popis

Svítidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0 °- 270 °, otáčení těla svítidla 360°, optická část: polymerová kolimační čočka, úhel poloviční svítivosti 6°, světelný zdroj LED 8W, 840lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 812lm, příkon 10W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP20, rozměr svítidla: výška svítidla 170mm vč.napájecího adaptéru, průměr hlavy svítidla 130mm, výška hlavy svítidla 70mm, šířka svítidla 195mm, hmotnost svítidla 0,99kg, certifikace ENEC

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 8W, 840lm, 3000K, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt	KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou
Označení v projektu	D, E, F
Popis	Optec Spotlight 24W LED 930 SP17°/FL30°/WF50° DIM white

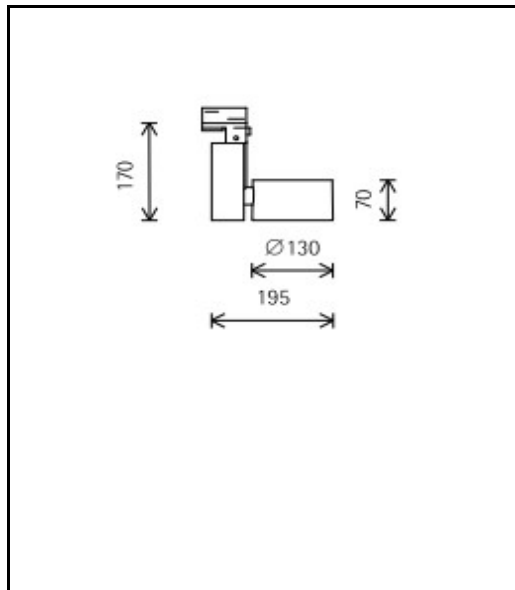

Technický popis

Svítidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0 °-270 °, otáčení těla svítidla 360°, optická část: polymerová kolimační čočka, úhel poloviční svítivosti pro pozici D 17°, E 30°, F 50°, světelný zdroj LED 24W, 2520lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 2106lm, příkon 30W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP20, rozměr svítidla: výška svítidla 170mm vč.napájecího adaptéru, průměr hlavy svítidla 130mm, výška hlavy svítidla 70mm, šířka svítidla 195mm, hmotnost svítidla 1,08kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 24W, 2520lm, 3000K, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu G

Popis Optec Floodlight 24W LED 930 OF62x18° DIM white

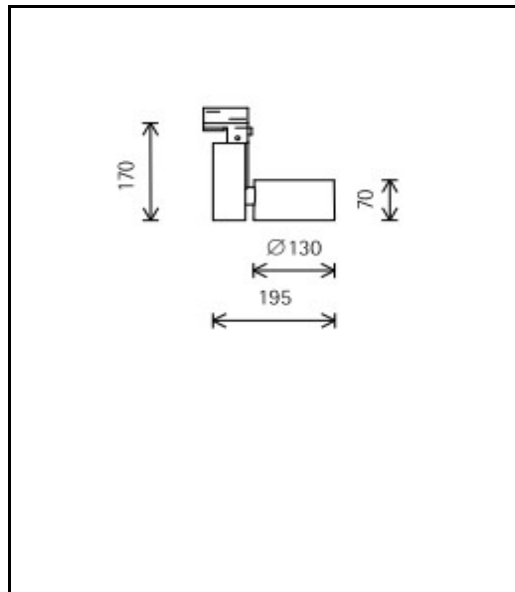

Technický popis

Svítidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0°-270°, otáčení těla svítidla 360°, optická část: polymerová kolimační čočka, vyzařivací charakteristika OVAL FLOOD 62x18°, světelný zdroj LED 24W, 2520lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 2106lm, příkon 30W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP20, rozměr svítidla: výška svítidla 170mm vč.napájecího adaptéru, průměr hlavy svítidla 130mm, výška hlavy svítidla 70mm, šířka svítidla 195mm, hmotnost svítidla 1,08kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 24W, 2520lm, 3000K, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu H

Popis Optec Spotlight 46W LED 930 FL29° DIM white

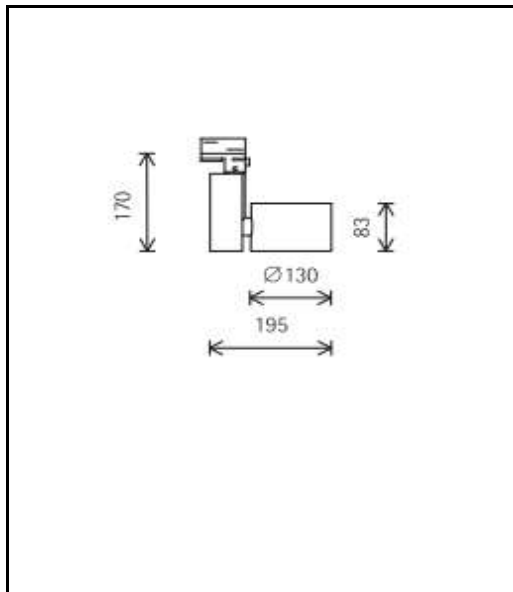

Technický popis

Svítidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0 °-270 °, otáčení těla svítidla 360°, optická část: polymerová kolimační čočka, úhel poloviční svítivosti 29°, světelný zdroj LED, 38W, 3720lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 2831lm, příkon 46W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP20, rozměr svítidla: výška svítidla 170mm vč.napájecího adaptéru, průměr hlavy svítidla 130mm, výška hlavy svítidla 83mm, šířka svítidla 195mm, hmotnost svítidla 1,08kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 38W, 3720lm, 3000K, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytou

Označení v projektu I1

Popis nástěnné uzavřené 350mm, 25,2W

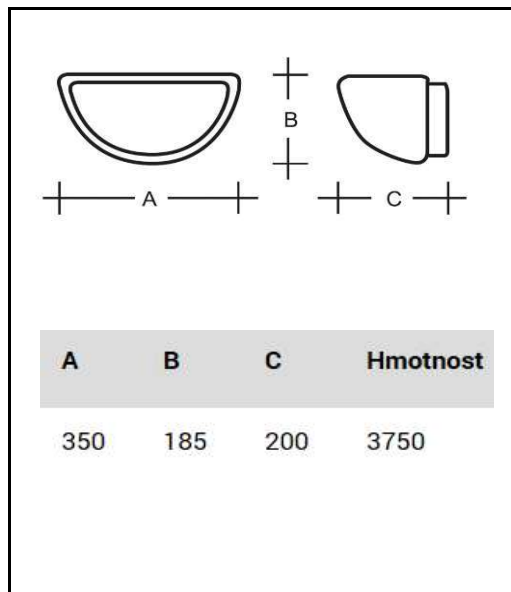

Technický popis

Nástěnné svítidlo, stínítko bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat., těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný. světelný zdroj LED, 26,8W, CRI: >80, životnost LED: L80/F10 50000 hodin, teplota chromatičnosti 3000 K, světelný tok modulu 2660 lm, světelný tok svítidla 1370 lm, rozměry svítidla 350x185x200 mm, IP40, hmotnost: 3750g, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 26,8W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu I2

Popis BOX 8W, IP65, 100x100x100mm

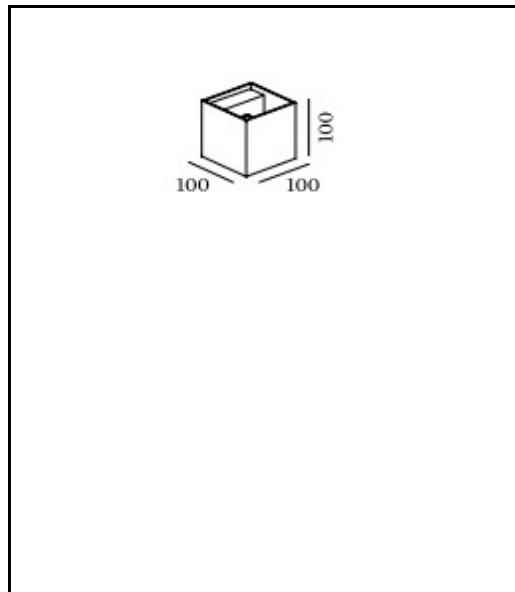

Technický popis

Svítidlo nástěnné, těleso svítidla hliník, práškově lakovaný, barva šedá, světelný zdroj LED, 2x4W, CRI: >80, 220-240VAC | 50-60Hz, 3000K, světelný tok svítidla 2x340lm, přímo-nepřímá distribuce světelného toku svítidla, rozměr svítidla 100x100x100mm, IP65, hmotnost 0,66kg



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 2x4W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu I3

Popis nástěnné 12,9W, IP44

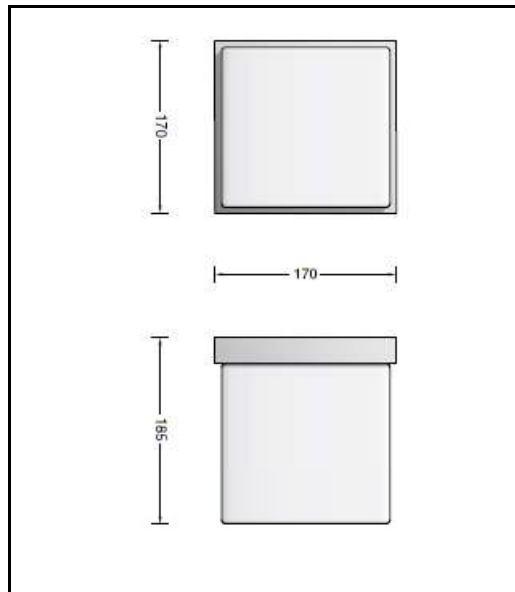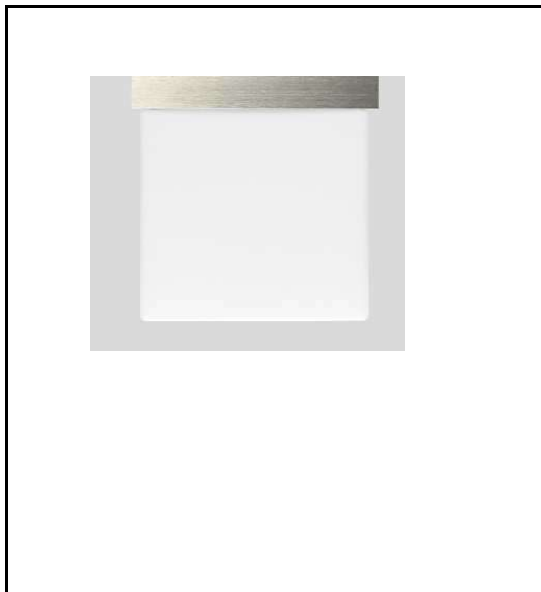

Technický popis

Stropní a nástěnné svítidlo, stínítko bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat., těleso svítidla hliník. světelný zdroj LED, 10,5W, CRI: >80, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, teplota chromatičnosti 3000 K, světelný tok modulu 1230 lm, světelný tok svítidla 996 lm, rozměry svítidla 170x170x185mm, IP44, hmotnost: 2100g


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 10,5W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP44

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytinou

Označení v projektu I4

Popis nástěnné 25,2W, pr.415mm, IP44



A	B	C	Hmotnost
415	370	125	3900

Technický popis

Stropní a nástěnné svítidlo, stínítko bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat., těleso svítidla ocelový plech bíle lakovaný, světelný zdroj LED, 25,2W, CRI: >80, životnost LED: L80/F10 50000 hodin, teplota chromatičnosti 3000 K, světelný tok modulu 3120 lm, světelný tok svítidla 1980 lm, rozměry svítidla 415x370x125mm, IP44, hmotnost 3900g, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 25,2W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP44

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu I5

Popis nástěnné 45W, IP40

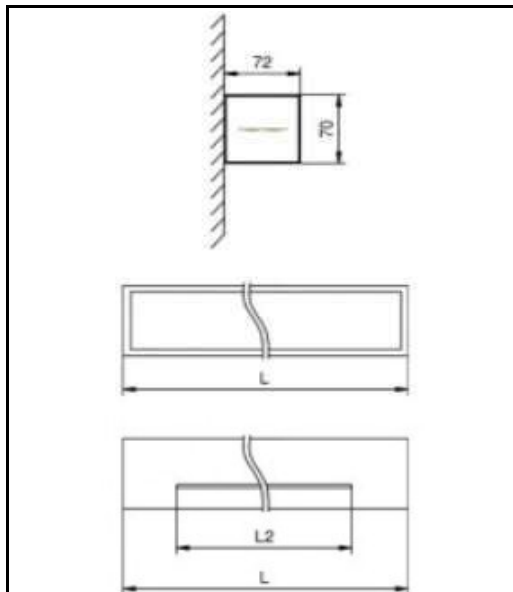

Technický popis

Svitidlo nástěnné, těleso svítidla lisovaný AL profil, práškově lakovaný, barva šedá, difuzor opal SATINE, světelný zdroj LED? 45W, CRI: >80, světelný tok modulu 6000 lm, světelný tok svítidla 4590 lm, rozměry svítidla 72x70x1500mm, IP40



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 45W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP40

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu I9

Popis AL profil IP65 vč trafa, 15W/m

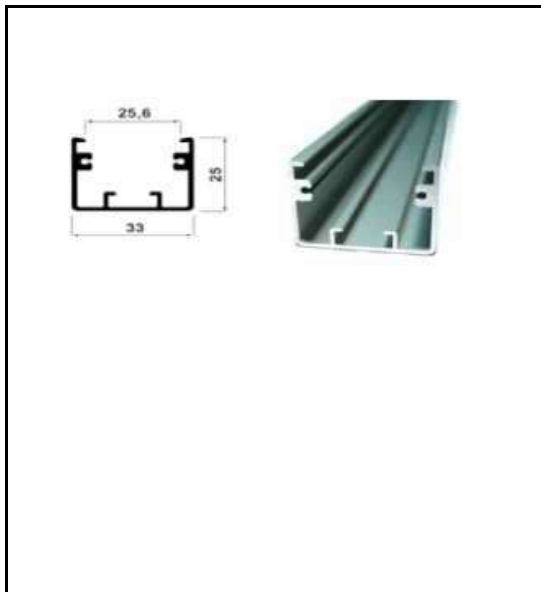

Technický popis

AL profil, rozměr 33x25mm v řezu, celková délka 2x10m, světelný zdroj LED, 15W/m, 3000K, CRI: >80, světelný tok modulu 1440lm/m, difuzor OPAL, krytí IP65, napájení externím zdrojem 24V DC

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 15W/m, 3000K, CRI: >80
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu J1, J2

Popis Systém LED profil + 3F lišta



Technický popis

J2 - Přisazený systém AL profilů, 3000x3000mm, rozměr AL profilu v řezu 79x89mm, práškově lakovaný, barva šedá, světelný zdroj LED, 405W, 3000K, CRI: >80, světelný tok modulů 44000lm, světelný tok systému 35200lm, IP20
J1 - rozměrově shodný systém AL profilů, 3 strany AL LED profil, 1 strana závěsného systému osazena 3F lištou pro osazení LED reflektorů, celkový příkon LED modulů bez zahnutí reflektorů 303W, reflektor LED viz pozice R1


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 405W, 3000K, CRI: >80
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytinou

Označení v projektu K1

Popis sv. nástěnné LED 2x8W, IP65

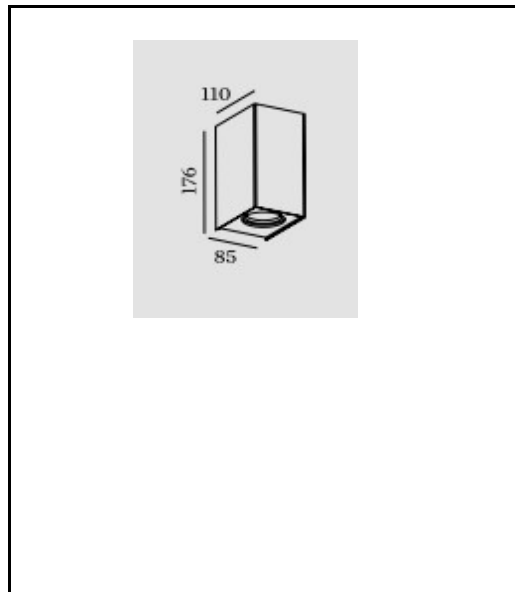

Technický popis

Svítidlo nástěnné, těleso svítidla hliník, práškově lakovaný, barva šedá, světelný zdroj LED, 2x8W, CRI: >80, 220-240VAC | 50-60Hz, 3000K, světelný tok svítidla 2x680lm, přímo-nepřímá distribuce světelného toku svítidla, rozměr svítidla 176x85x110mm, IP65, hmotnost 1,32kg

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 2x8W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu L1, L2

Popis Al ptofil IP65 vč trafo, 28W/m, DIM



45x17mm

Technický popis

L1 - AL profil, rohový, rozměr v řezu 45x17mm, celková délka 5m, světelný zdroj LED, 28W/m, 3000K, CRI: >80, světelný tok modulu 2400lm/m, difuzor OPAL, krytí IP65, napájení externím zdrojem 24V DC, L2 - shodné řešení, délka 7m, systém stmívatelný

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 28W/m, 3000K, CRI: >80
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65


Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytinou

Označení v projektu K2

Popis sv. vestavné 16W, nerez



Nerez

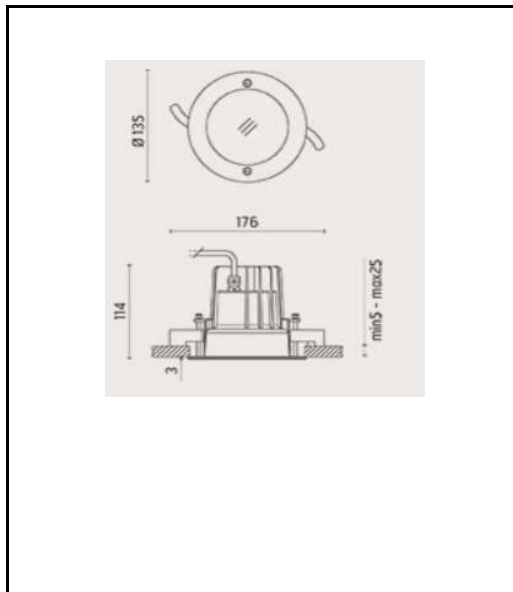

Technický popis

Svítidlo vestavné, těleso svítidla litý hliník, dvojvrstvá povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti korozi, vysoká mechanická a chemická odolnost, vysoká odolnost vůči účinkům UV záření a povětrnostním vlivům, krycí rámeček nerezová ocel, strukturované tvrzené sklo, světelný zdroj LED, 12W, CRI: >80, světelný tok LED modulu 1737lm, světelný tok svítidla 1274lm, vyzařovací úhel Wide Beam 40°, rozměr svítidla pr. 135mm, výška 114mm, IP66


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 12W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP66

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytinou

Označení v projektu L3, L4, L5, L6, L7

Popis Al profil IP65, vč. trafa, 15W/m

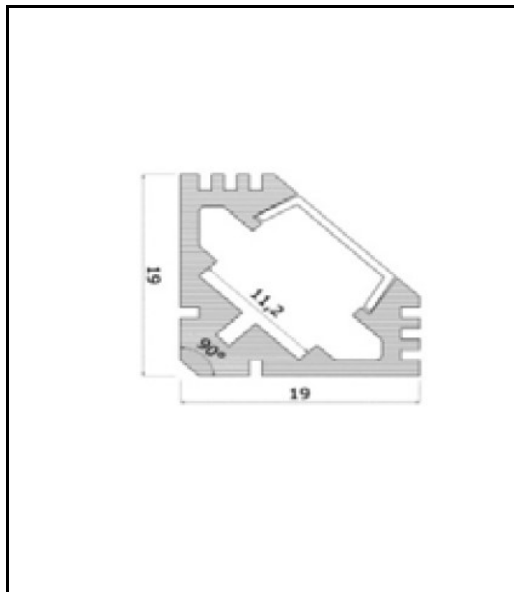

Technický popis

L3 - AL profil, rohový, rozměr v řezu 19x19mm, celková délka 28m, světelný zdroj LED, 15W/m, 3000K, CRI: >80, světelný tok modulu 1440lm/m, difuzor OPAL, krytí IP65, napájení externím zdrojem 24V DC, L4 - shodné řešení, délka 27m, L5 - shodné řešení, 8m, L6 - shodné řešení, 11m, L7 - shodné řešení, 12m



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 15W/m, 3000K, CRI: >80
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu L8

Popis Al profil IP65 celková délka 4m vč. Trafa, 15W/m

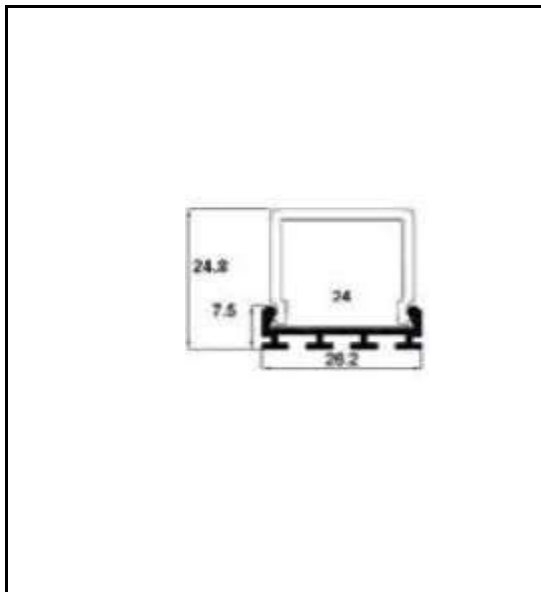

Technický popis

L3 - AL profil, rozměr v řezu 26,2x24,8mm, difuzor OPAL, celková délka 4m, světelný zdroj LED, 15W/m, 3000K, CRI: >80, světelný tok modulu 1440lm/m, difuzor OPAL, krytí IP65, napájení externím zdrojem 24V DC



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 15W/m, 3000K, CRI: >80
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu M1

Popis nástěnné svítidlo

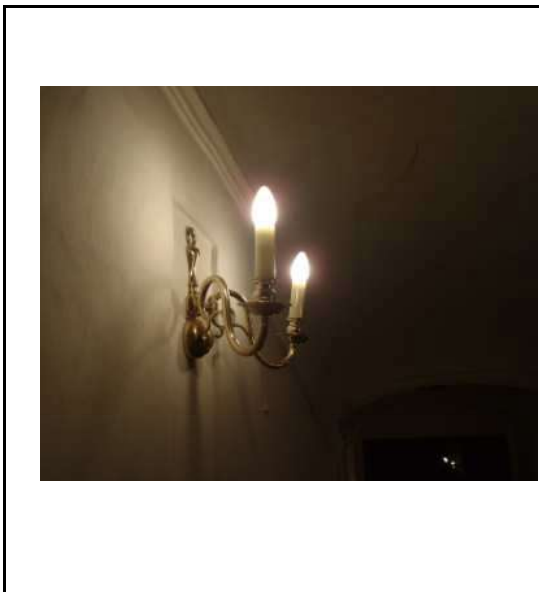

Technický popis

nástěnné svítidlo historické mosazné, 2xrameno, světelný zdroj led 5W, (odlitek + ohýbání)



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 5W,3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu M2

Popis lustr závěsný

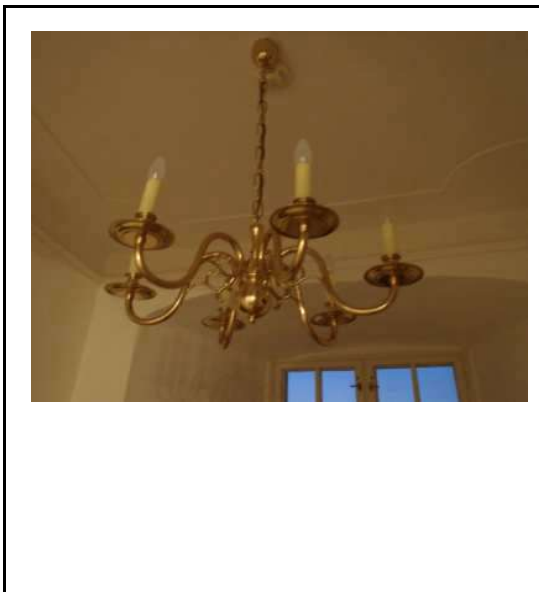

Technický popis

lustr historický mosazný 6xrameno, světelný zdroj led 5W, (odlitek + ohýbání)


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 5W,3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytinou

Označení v projektu M3

Popis lampa led stojací raménková

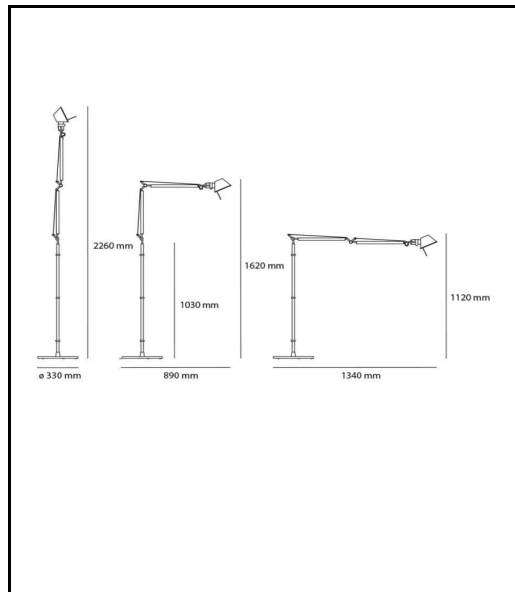

Technický popis

Svítidlo stojací, tělo svítidla hliník/ocel, světelný zdroj LED, 10W, 3000K, CRI: >80, 410lm, barva aluminium, základna svítidla pr. 330mm, výška svítidla 2260mm, tělo svítidla umožňuje několik poloh a předsazení hlavy svítidla, omezení náklonu 15°, IP20


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 10W, 3000K, CRI: >80
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu M4

Popis Pantrac Ceiling washlight 30W CRI 90+

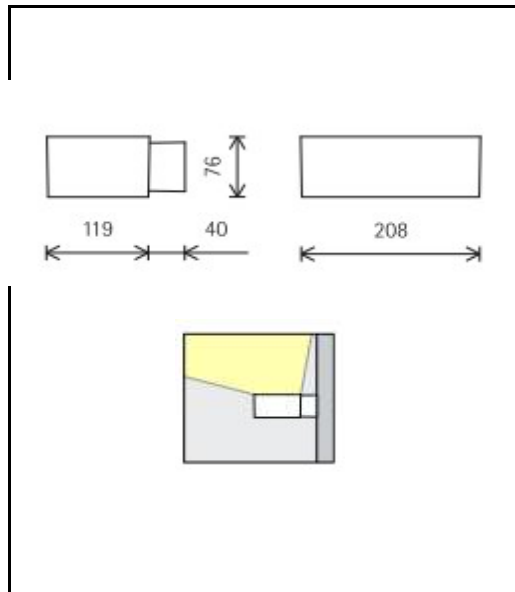

Technický popis

Svítidlo nástěnné, tělo svítidla litý hliník, povrchově upraven práškovou barvou, barva bílá RAL9002, polymerový krycí rám, černě lakovaný, optická část polymerová kolimační čočka, indirektní distribuce světla, světelný zdroj LED 24W, 3000K, 2520lm, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1524lm, příkon 30W, možnost stmívání externím stmívačem s technologií trailing edge, IP20, rozměr svítidla 208x159x76mm vč.základny svítidla, hmotnost svítidla 1,40kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED 24W, 3000K, 2520lm, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu N1

Popis nouzové, 5W, IP65, AUTOTEST



Technický popis

Svítidlo nouzové, přisazené/vestavné, 5W LED, 475lm, IP65, NM 1H, AUTOTEST, CORIDOR/AREA, příslušenství pro přisazenou montáž součástí balení, průměr svítidla 170mm, výška svítidla 66,5mm, třída II, pro teplotu okolí t_a -15°C - +40°C


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	
Zapojení	
Stupeň krytí	

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu N2

Popis Nouzové, 5W LED, IP65, AUTOTEST



Technický popis

Svítidlo nouzové, 5W LED, 522lm, IP65, NM 1H, AUTOTEST, pohledová vzdálenost 25m, rozměr svítidla 269x144x40mm, IP65, třída II, pro teplotu okolí ta -15°C - +40°C


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	
Zapojení	
Stupeň krytí	

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu R1

Popis Optec Spotlight 10W LED 930 SP16° DIM white



Technický popis

Svítidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0 °-270 °, otáčení těla svítidla 360°, optická část: polymerová kolimační čočka, úhel poloviční svítivosti 16°, světelný zdroj LED, 10W, 930lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 740lm, příkon 14W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP20, rozměr svítidla: výška svítidla 176mm vč.napájecího adaptéru, průměr a výška hlavy svítidla 70mm, šířka svítidla 123mm, hmotnost svítidla 0,5kg, certifikace ENEC

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 10W, 930lm, 3000K, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu R2

Popis Optec Spotlight 15W LED 930 SP16° DIM white



Technický popis

Svitidlo lištové, reflektorové, tělo svítidla litý hliník, ošetřený práškovou barvou, bílá RAL9002, připevnění k napájecímu adaptéru umožňuje vyklápění hlavy svítidla v rozsahu 0 °-270 °, otáčení těla svítidla 360°, optická část: polymerová kolimační čočka, úhel poloviční svítivosti 16°, světelný zdroj LED, 12W, 1260lm, 3000K, CRI: >90, barevná odchylka SDCM <2, životnost LED: L90/B10 50000 hodin, světelný tok svítidla 1126lm, příkon 15W, stmívatelné pomocí potenciometru na těle svítidla v rozsahu 1-100% světelného toku svítidla, IP20, rozměr svítidla: výška svítidla 176mm vč.napájecího adaptéru, průměr hlavy svítidla 105mm, výška hlavy svítidla 70mm, šířka svítidla 159mm, hmotnost svítidla 0,74kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 12W, 1260lm, 3000K, CRI: >90
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytou

Označení v projektu R3

Popis Powercast Lens wallwasher 30W CRI 90+

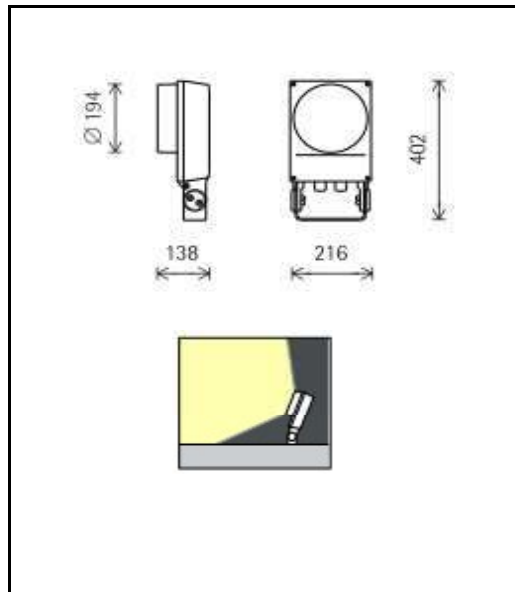

Technický popis

Svítlidlo nasvětlovací, tělo svítidla tlačený hliník, vysoce odolný proti korozi, finální povrchová úprava dvojitým lakováním s optimalizací pro sníženou akumulaci nečistot, možnost nastavení hlavy svítidla $\pm 90^\circ$, elektronický předřadník, osazeno 2 kabelovými průchodkami M25, LED modul 24W, CRI > 90. L90/B10 50000h, 2520lm, 3000K, kolimační čočka z optického polymeru, tvrzené bezpečnostní sklo, vyzařovací charakteristika wallwash, příkon svítidla 30W, světelný tok svítidla 1857lm. rozměr svítidla 402x216x138mm, krytí IP65, hmotnost 4,5kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED modul 24W, CRI > 90. L90/B10 50000h, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytou

Označení v projektu T

Popis BOX 8W, IP65, 100x100x100mm

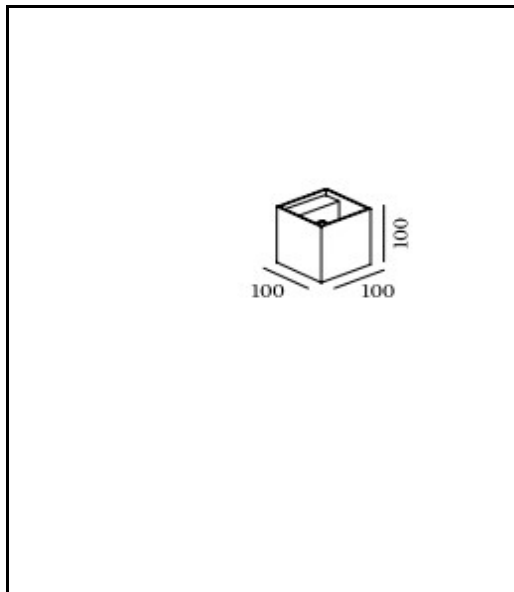

Technický popis

Svítidlo nástěnné, těleso svítidla hliník, práškově lakovaný, barva šedá, světelný zdroj LED, 2x4W, CRI: >80, 220-240VAC | 50-60Hz, 3000K, světelný tok svítidla 2x340lm, přímo-nepřímá distribuce světelného toku svítidla, rozměr svítidla 100x100x100mm, IP65, hmotnost 0,66kg



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 2x4W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytou

Označení v projektu T1

Popis Kona Projector allwashers 47W CRI 90+

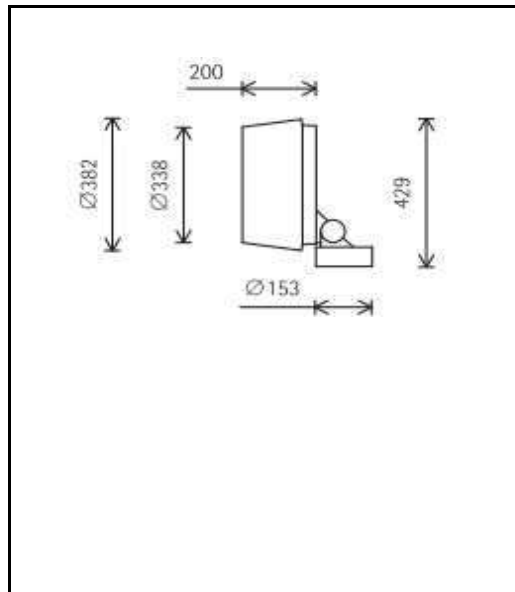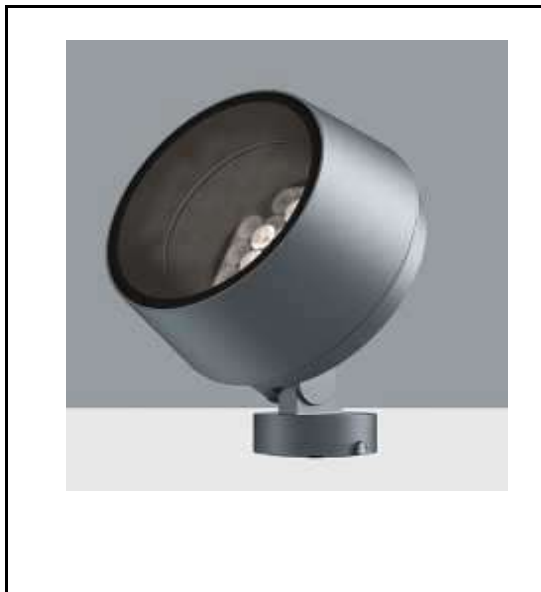

Technický popis

Svítidlo nasvětlovací, tělo svítidla litý hliník, vysoce odolný proti korozi, finální povrchová úprava dvojitým lakováním s optimalizací pro sníženou akumulaci nečistot, možnost nastavení hlavy svítidla $\pm 90^\circ$, otočná montážní deska v rozsahu $0-300^\circ$, elektronický předřadník, osazeno 2 kabelovými průchodkami M25, LED modul 42W, CRI > 90, L90/B10 50000h, 4410lm, 3000K, kolimační čočka z optického polymeru, krycí bezpečnostní sklo, úhel poloviční svítivosti 6° , příkon svítidla 47W, světelný tok svítidla 3334lm. rozměr svítidla: max.průměr hlavy svítidla 382mm, min.průměr 338mm, výška hlavy svítidla 200mm, výška průměr základny 153mm, krytí IP65, hmotnost 9,73kg, certifikace ENEC


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED modul 42W, CRI > 90, 4410lm, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytou

Označení v projektu V1

Popis sv. vestavné 4W, IP65

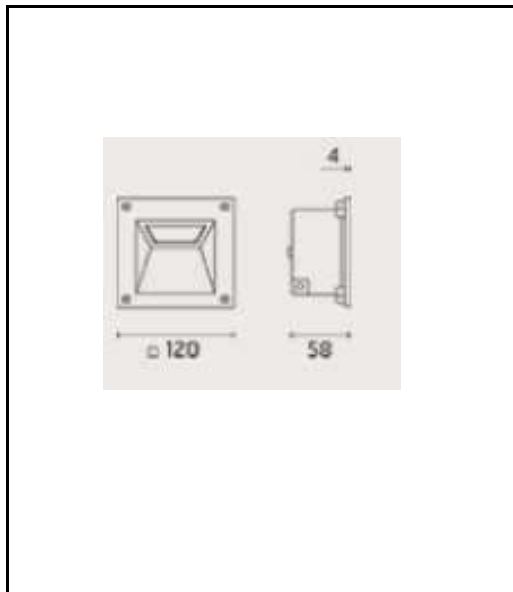

Technický popis

Vestavné svítidlo, těleso svítidla litý hliník, dvojvrstvá povrchová úprava pro zvýšení odolnosti proti korozi, vysoká mechanická a chemická odolnost, vysoká odolnost vůči účinkům UV záření a povětrnostním vlivům, barevné provedení tělesa svítidla aluminium, tvrzené čiré sklo, lisované silikonové těsnění, Světelný zdroj LED, 2x1W, celkový příkon svítidla 4W, 208lm, CRI: >80, rozměr svítidla 120x120x58mm, IP54, příslušenství box pro vestavbu není součástí balení svítidla

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 2x1W, 208lm, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65