


Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu N3

Popis 350/26/ENZ

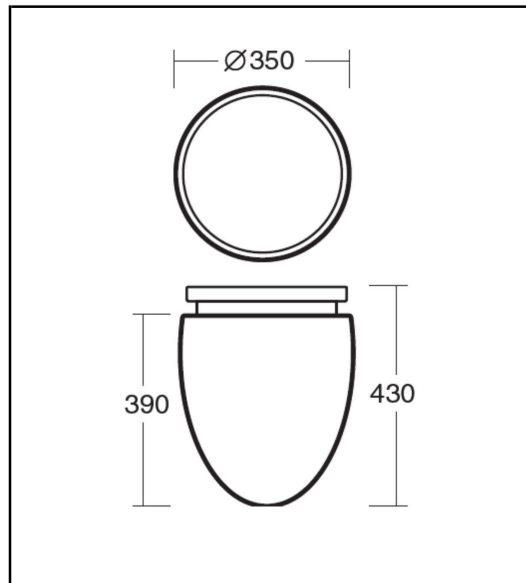

Technický popis

sv. stropní je vyrobeno z ručně fukaného třísvrtvého opálového skla o rozměrech 430x350 mm. Svítidlo je osazeno elektronickým nestmívatelným předřadníkem a nouzovým záložním modulem. Příkon svítidla 26W. Krytí IP43.



Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	DD/E26/830
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP43

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu N4

Popis 8W, IP65, ENZ

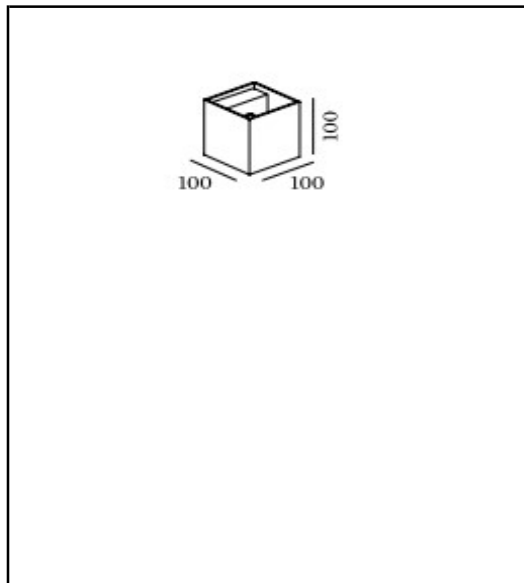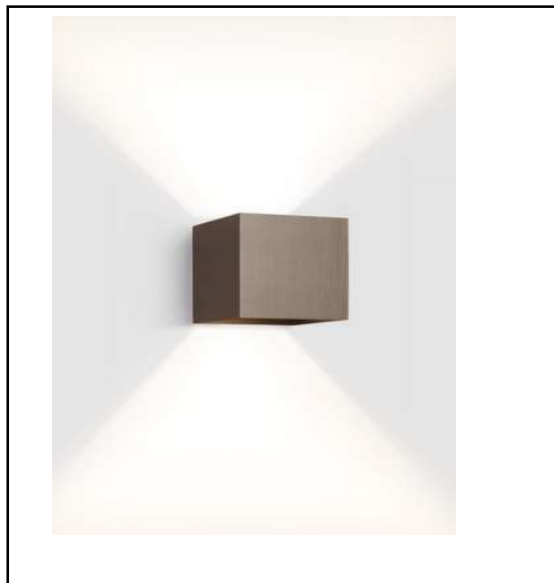

Technický popis

Svítidlo nástěnné, těleso svítidla hliník, práškově lakovaný, barva šedá, světelný zdroj LED, 2x4W, CRI: >80, 220-240VAC | 50-60Hz, 3000K, světelný tok svítidla 2x340lm, přímo-nepřímá distribuce světelného toku svítidla, rozměr svítidla 100x100x100mm, IP65, hmotnost 0,66kg. Svítidlo je osazené excentricky umístěným nouzovým modulem. Atypická úprava svítidla.


Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	LED, 2x4W, CRI: >80, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP65

Projekt KOSTEL SV. MARKÉTY, Jaroměřice nad Rokytnou

Označení v projektu U

Popis 50679/20



Technický popis

Kovové těleso svítidla válcového tvaru je ošetřeno bílou smaltovou barvou. Svítidlo je osazené LED zdrojem o příkonu 19,2W, Ra90+, 3000K. Světelný výkon svítidla 1 850lm. Rozměr (180x150)mm. IP20.

Technické parametry svítidla

Světelný zdroj	19,2W, Ra90+, 3000K
Zapojení	230V
Stupeň krytí	IP20