


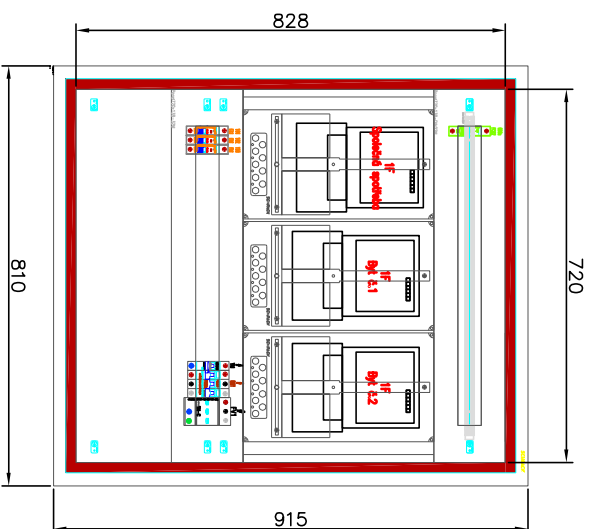

Rozváděč:
 Poloha:
 Stupeň krytí:
 Použití / klasifikace:
 Dveře:
 Vnější rozměry:
 Vnitřní rozměry:
 Vyklenek:
 Podstavec:
 Obj.č. Rozv
 Typ:
 Obj.č. konstrukcí
 Typ:
 block:

KONSTRUKCE M2000 ELEKTROMĚROVÉ A INSTALAČNÍ
Zapouštěň
IP40
EW60
Zapouštěň rám s dveřmi
810 x 915 x 250 (Šířka x Výška x Hloubko)
720 x 828 x 250 (Šířka x Výška x Hloubko)
766 x 887 x 250 (Šířka x Výška x Hloubko)
—
IL308318-F
Zapouštěň rám s dveřmi S3 3U-18 s úpravou EW60
CSIL125318
Konstrukce elektroměrové 3-18, 1-rádó
M20003xEMEW60Pžďř915mm

Rozmístění přístrojů je pouze orientační. Umístění v rozváděči
Přepětivé ochrany musí být ale
samostatně z důvodu dodržení
vstupujícího a vystupujícího kabelu – induktivní a
kapacitní vazba. Minimální vzdálenost přívodních a
vývodních kabelů je 20 cm.

VÝROBCE: Ing. Jiří Smílek		VED. PROJEKTU: Ing. Jiří Smílek	
INVESTOR: Jirádkův náhon 19, Semnáš 43/1, Praha 19, kotel 197 04		DÁTUM: 6.11.2005	
PRŮJEM: Rozstavba harambu domovního vedení Pouličníská 687-666		STUPĚŇ: Stupněň ZNAKA: * MĚŘITVO: —	
PRŮJEM: Zákazník napájecí elektrifikací Rozstavba domovního vedení RZ 687		PRŮJEM: Rozstavba domovního vedení RZ 687 JIS 603-6285	
PRŮJEM: Rozstavba domovního vedení RZ 687		PRŮJEM: Rozstavba domovního vedení RZ 687	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RIS	000SGD1 m.č.	000SGD2 m.č.	RE2 2NP			R1PP 1PP			
fosáda PRIVOD	5 m od vstupu Přední vstup	5 m od vstupu Zadní vstup	Chodba			Společná spísta			
	TOTAL STOP	TOTAL STOP	Rozváděč potrovy			Rozváděč společné spísta			



H07RN-F4Gx70
HDV



PRaFlaDur-J 3x1,5



PRaFlaDur-J 3x1,5

UZEMNĚNÍ
NAŽÁKADOVÝZEMNÍČ

H07V-K35(CYA)
DELKA



4xH07V-K J 50 (CYA)
HDV

RE1
100WDB1
RE1PP

XEB1
100WED1
XEB1PP

H07V-K 25 (CYA)



CYKY-J 4x10 (5C)


RB0
103WDB1
103PGH1

XEB0
103WED0
XEB*

H07V-K 10 (CYA)

1

1




XEB

XEB

103YDA:
3xKS10
L1 L2 L3

103PGH1
40 A



103FCB1
AMPARO
25 A/B
10 kA

1M

AM018125

000oFCB2

AMPARO
6A/B
10 kA

1M

AM018106

000FC1

BR 100A/B
100 A/B
20 kA

3M

BR083910CZ

BR900003

2 230VAC

L1,2,3

Plombovaná částa

Investor: Úřad MČ Praha 19, Semilská 43/1, Kbely

Stavba: Oprava elektroinstalace BD Toužimská 687-669

Objekt: SO 01 bytový dům

Vypracoval:

Ing. Jiří Smílek

Název výkresu

JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA

Elektroměrový rozváděč

RE1 687

1.NP – chodba

podloží/mištnost

ARCH.ČÍSLO

JS-603-5285

ZMĚNA č.

15/2

Č. VÝK. / Č. LISTU

8.11.2025

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RB1

§ NP

Býř.č.1

Rozvůdčč byřový

*

RB2

§ NP

Býř.č.2

Rozvůdčč byřový

*

