


A.1 NYLONOVÁ PODLAHA – PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

SUCHÝ PROVOZ

- A –SOKL STĚNY–PÁSEK Z NYLONOVÉ PODLAHY
(STEJNÝ MATERIÁL JAKO PODLAHA)
VÝŠKA SOKLU 70MM, SOKL UKONČEN VLEPENOU LIŠTOU
- B –BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ, VYSOCE KVALITNÍ, VELMI PEVNĚ
LEPICÍ DISPERZNÍ LEPIDLO PRO LEPENÍ HOMOGENNÍCH
A HETEROGENNÍCH PVC KRYTIN V PÁSECH A DESKÁCH
- C –PENETRACE–HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTĚREM
NA ŘÁDNĚ OČIŠTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY
APLIKOVANÁ V PŘEDEPSANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ
DANÝM VÝROBCEM
- D –PODKLAD–SDK PŘÍČKA VČETNĚ TMELNÍ PROVEDENÉHO
VE STUPNI JAKOSTI Q2 – STANDARDNÍ ÚPRAVA

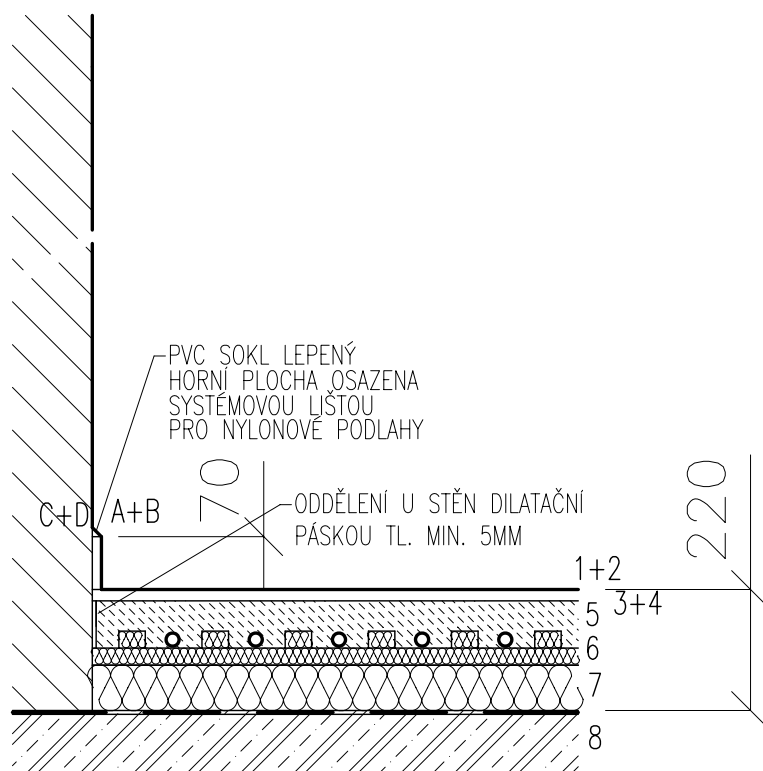

- 1 –PODLAHA NA POVRCHU VLÁKNY Z NYLONU 6,6 – HUSTĚ SAMETOVÝ POVRCH
PEVNĚ PŘIPEVNĚNÉ K PVC PODKLADNÍ VRSTVĚ S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, PODKLADNÍ VRSTVA
JE VYZTUŽENA ROHOŽÍ ZE SKELNÝCH VLÁKEN, PODLAHA TVOŘENA Z DÍLCŮ VELIKOSTI 500x500mm
REAKCE NA POŽÁR V HODNOTÁCH DLE NORMY EN 13501-1 VYHOVUJÍCÍ TŘÍDĚ Bfl s1, SKLON KE VZNIKU
STATICKÉ ELEKTRINY DLE NORMY EN 1815 V HODNOTĚ <2kV, MATERIÁL S BAREVNOU STÁLOSTÍ VYHOVUJÍCÍ
NORMĚ EN ISO 105-B02 S VÝSLEDKEM = 6, TEPELNÝ ODPOR 0,0456 m²*K/W 5,3MM
- 2 –BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ, VYSOCE KVALITNÍ, VELMI PEVNĚ LEPICÍ DISPERZNÍ LEPIDLO
PRO LEPENÍ HOMOGENNÍCH A HETEROGENNÍCH PVC KRYTIN V PÁSECH A DESKÁCH
- 3 –SAMONIVELAČNÍ HMOTA PRO RUČNÍ I STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ PRO VYROVNÁVÁNÍ
PODKLADŮ PŘED POKLÁDKOU PVC A DALŠÍCH POVLAKOVÝCH KRYTIN, NANÁŠÍ
SE V JEDNÉ VRSTVĚ V TLOUŠTČE 3–10MM 3MM
- 4 –PENETRACE–HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU NÁTĚREM NA ŘÁDNĚ
OČIŠTĚNÉ A SAVÉ PODKLADY APLIKOVANÁ V PŘEDEPSANÉM POMĚRU ŘEDĚNÍ
DANÝM VÝROBCEM
- 5 –PODKLAD–POTĚROVÁ SMĚS NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO (ANHYDRITU)
URČENÁ PRO LITÉ VRSTVY PODLAH POD PODLAHOVÉ KRYTINY S PEVNOSTÍ
V TLAKU MIN. 20MPa 60–90MM
- 6 –IZOLACE–SYSTÉMOVÁ DESKA PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ Z POLYSTYRENU EPS200
TL. DESKY 20mm, VÝŠKA NOPU 30mm, DESKA S INTEGROVANOU PS FOLIÍ
SPOJOVÁNÍ DESEK POMOCÍ ZÁMKŮ 50MM (20+30mm)
- 7 –IZOLACE–DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU 100MM
- 8 –PODKLADNÍ VRSTVA: PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ SÍTÍ OŠETŘENÁ PENETRAČNÍM
NÁTĚREM A OPATŘENÁ NOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVOU: ELASTOMERBITUMENOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS
VYZTUŽENÝ POLYESTEROVOU NOSNOU VLOŽKOU (OHYB ZA STUDENA –25°C, TEPELNÁ STÁLOST +110°C)
S ODOLNOSTÍ PROTI RADONU (STŘEDNÍ ÚROVEŇ), PLNOPLOŠNĚ NATAVENO NA PODKLAD, TLOUŠTKY 4,0MM