

Zadavatel:

Obec Krajková
č.p. 295, 357 08 Krajková
IČO: 00259411

Zakázka: **Revitalizace objektu MŠ v Krajkové**

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 2

Dotaz č. 1:

Ve VV v části 001 – Stavební část jsou položky:

93	K	R990001	Ostatní demontáže vybavení	kpl	1,000
PP		Ostatní demontáže vybavení			
94	K	R990003	Revize nosné konstrukce střechy, oprava a nátěr - předpoklad	kpl	1,000
PP		Revize nosné konstrukce střechy, oprava a nátěr - předpoklad			

Prosíme zadavatele o doplnění specifikace s výměrami, co mají tyto položky zahrnovat.

Odpověď č. 1:

Přikládáme soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s aktualizovaným popisem u více uvedených položek.


Dotaz č. 2:

Ve VV v části 001 – Stavební část v oddíle 763 je položka:

164	K	R763001	Příplatek za vytvoření oválů a kruhů v podhledu	soubor	1,000
PP		Příplatek za vytvoření oválů a kruhů v podhledu			

V PD jsme nenašli výkres podhledů, z kterého by byly jasné výměry.

V řezu C-C jsou popsány Plné desky SDK v pohledu a perforovaný design.

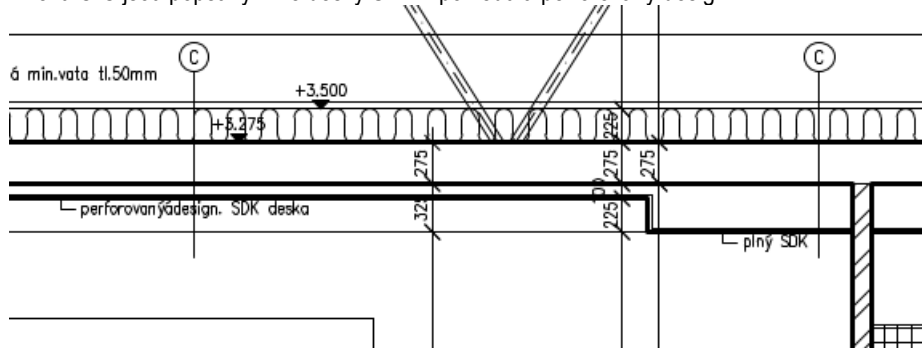

Ve VV nejsou položky na desky s perforovaným designem.

Prosíme o doplnění položek SDK, aby odpovídaly PD.

Odpověď č. 2:

Přikládáme soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s aktualizovaným popisem u více uvedených položek.

Dotaz č. 3:

V PD jsme nenašli PBR.

Je možné ho doplnit do Zadávací dokumentace?

Odpověď č. 3:

Přikládáme.

Dotaz č. 4:

Ve VV v části 06 Vzduchotechnika jsou položky:

42	K	724044	prostorový termostat	kus	1,000
	PP		prostorový termostat		
43	K	724045	hygrostat mechanický	kus	1,000
	PP		hygrostat mechanický		

Prosíme o jejich upřesnění a doplnění specifikace.

Odpověď č. 4:**Prostorový termostat**

- instalace na stěnu
- bimetalový kontakt pro řízení teploty
- rozsah teplot od +5 °C do +60 °C
- citlivost 0,5 °C
- krytí IP30
- max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní
- rozměry 75 × 75 × 25,5 mm (Š × V × H)

Příklad výrobku RTR 6705 prostorový termostat, dodavatel např. Elektrodesign

Hygrostat mechanický

- podle nastavení spíná při určité vzdušné vlhkosti
- napětí 24 .. 230 V / 50 Hz
- proud 5 A (induktivní)
- pracovní rozsah 35–100 % RH
- krytí IP30
- provedení s dvojitou izolací
- použití pro ovládání ventilátorů a zvlhčovačů
- montáž na omítku
- rozměry 75 × 75 × 25,5 mm (Š × V × H)

Příklad výrobku HYG 6001 hygrostat mechanický, dodavatel např. Elektrodesign

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, přičemž nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů technického řešení.

V případě, že jsou v zadávacích podmínkách uvedeny přímo či nepřímo požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel

Zadavatel zároveň prodlužuje termín pro podání nabídek do 16.12.2025, do 15:00 hod.

05.12.2025

Ing. Ladislav Kuchta

administrátor zadávacího řízení