

s t a v b a :

I. SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ – NÁMĚSTÍ PŘÁTELSTVÍ, ČÁST A

č á s t :

**D Dokumentace objektů a technických a technologických
zařízení**

SO 09 – MOBILIÁŘ

s t u p e ň :

D O K U M E N T A C E P R O P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y

V rámci 1. etapy úprav parteru Náměstí přátelství na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře bude nahrazena stávající lavička umístěná před domem čp. 2811/7 za lavičku novou.


Navržený typ lavičky je součástí jednotné koncepce sídliště. Shodné typy budou použity v dalších etapách úprav Sídliště nad Lužnicí.

Popis vybraného typu, specifikace požadavků:

Odolná konstrukce bočnic z pohledového pevnostního betonu se sedákem a opěrákem přichyceným k bočnicím pomocí pozinkovaného kování. Sedák a opěrák z latí z masivního dřeva budou k bočnicím připevněny pomocí skrytých nerezových vrutů k pozinkovanému kování. Lavička bude kotvena pomocí pozinkovaných ocelových desek do základových bloků betonovaných pod dlažbou chodníku – viz výkres.

Bližší specifikace díllů:


- rozměr: š x hl x v 1800 x 680 x 770
- betonové bočnice: hladký vibrolisovaný beton přírodní
- ocelové části: pozinkováno
- sedák: 5 latí – borovice TW
- opěrák: 3 latě – borovice TW

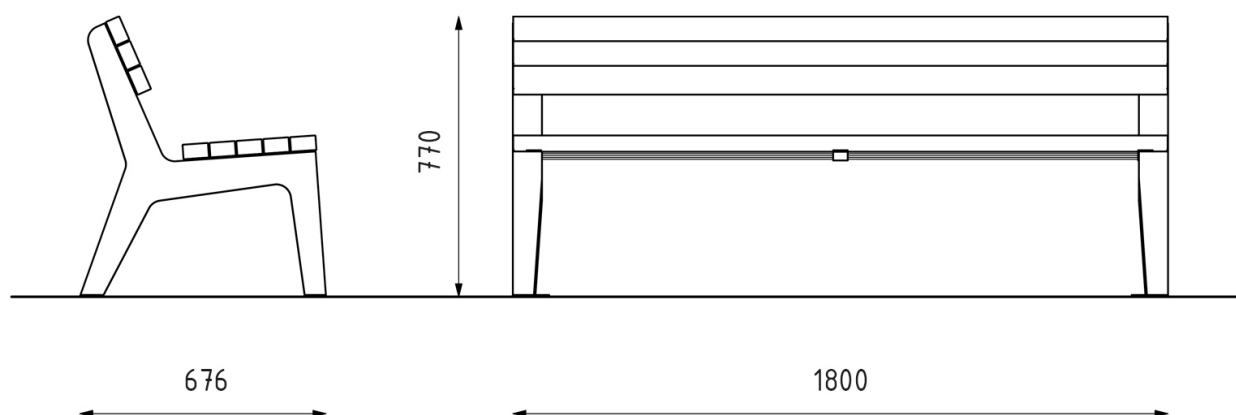

Kotvení:

Dva základové bloky z betonu C 12/15 o rozměrech 250/800/250 mm betonované na hutněné štěrkové lože tl. 70 mm. Horní okraj min. 100 mm pod niveletou chodníku. Kotvení lavičky do základových bloků pomocí 4 ks chemické kotvy M10, dl. min. 200 mm – viz příloha 1

Příloha 1 – kotvení

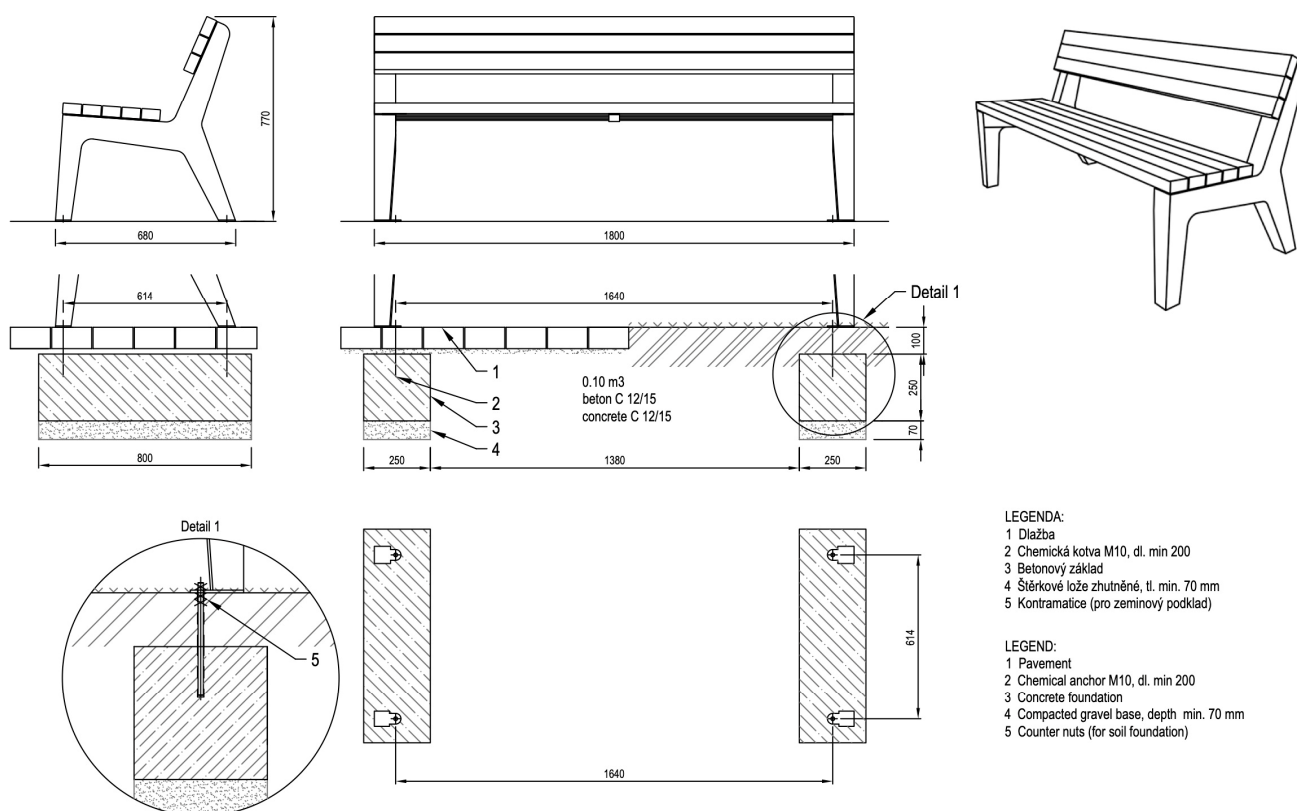

Příloha 2 – design, ilustrativní zobrazení

