

Legenda zařízení:

- 4.1

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL

 - Pro vytápění a externí ohřev teplé vody
 - Jmenovitý výkon 3,4 - 11,5 kW
 - Maximální provozní tlak 3 bar
 - El. příkon kotle / napětí: 80W / 220V
- 4.2

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY


 - dle dodavatele kotle
 - objem vody 105 l
- 4.3

EXPANZNÍ NÁDOBA

 - Reflex N 18
 - objem 18 l
 - Max. dovol. provozní teplota 70°C

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	VÝŠKA [m]	PLOCHA [m2]
4.1	PŘEDSÍŇ	2.59	9.24
4.2	WC + SPRCHA	2.59	2.65
4.3	POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT	3.59	28.42
4.4	KOUPELNA	2.30	4.80
4.5	ŠATNA	2.30	3.96
4.6	POKOJ	2.30	18.36
4.7	POKOJ	2.30	19.38
4.8	ZÁDVEŘÍ	1,40-2,17	19.38
Celková plocha [m.]:			106,19

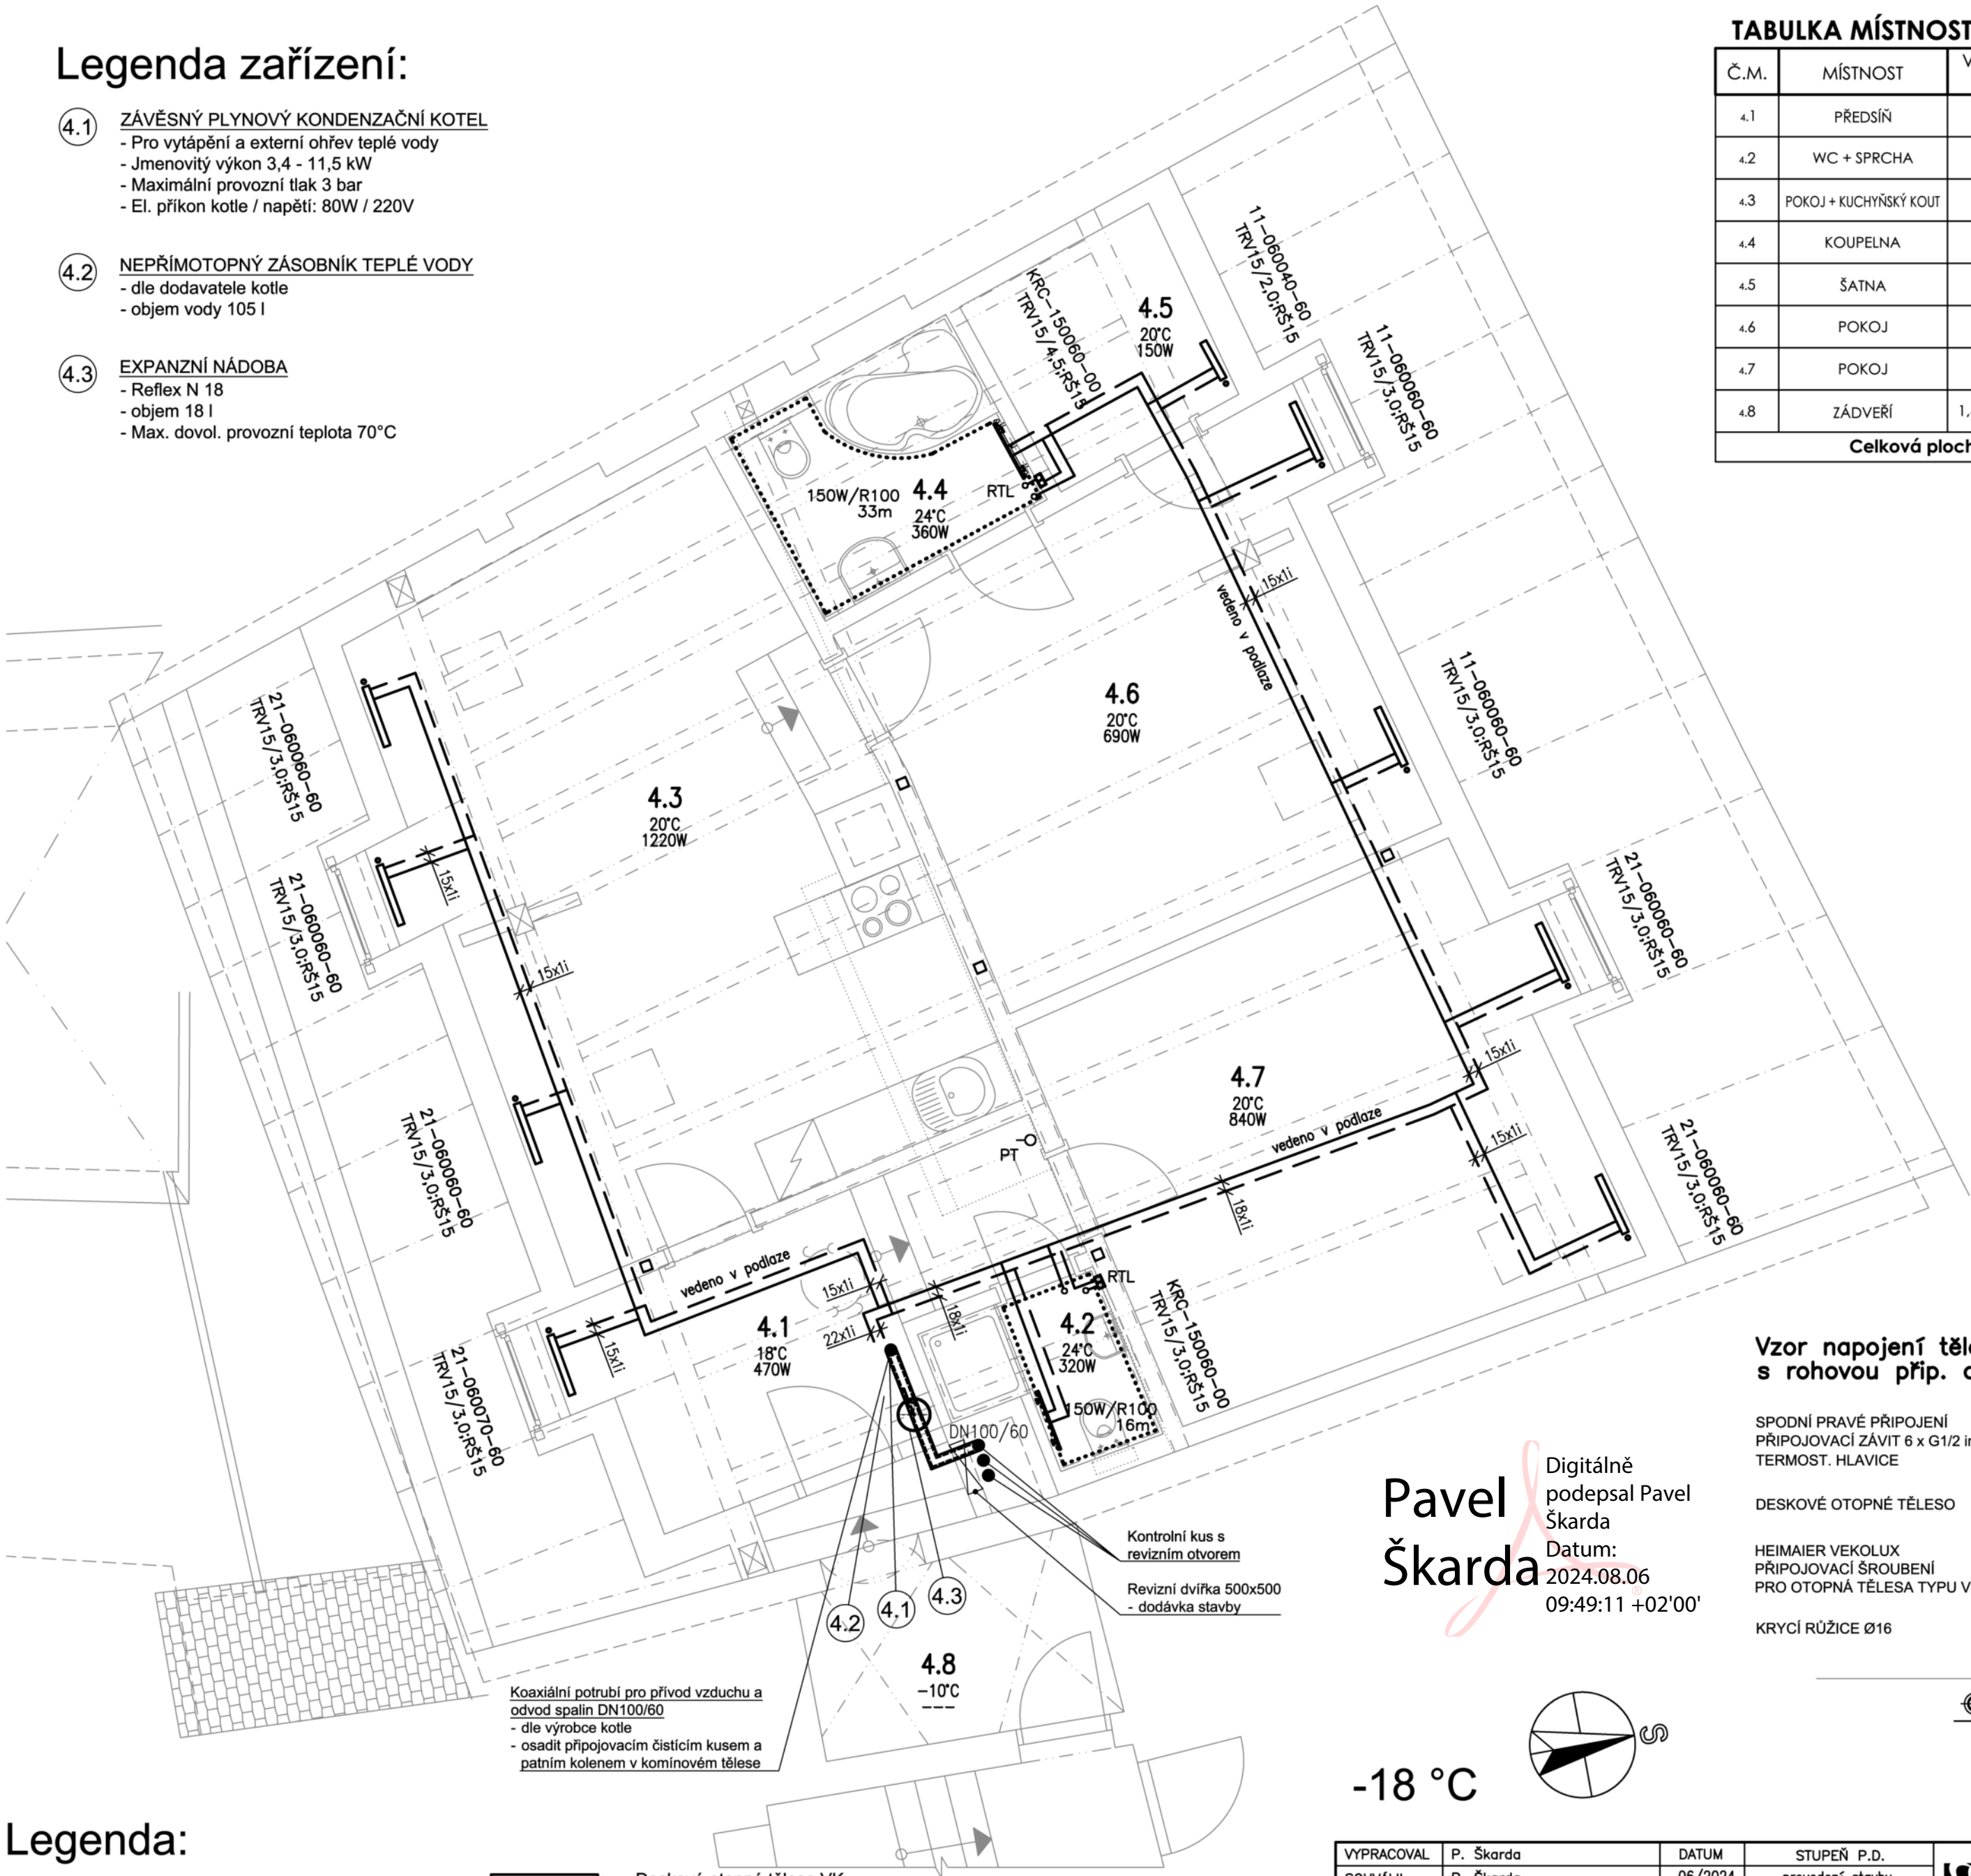


Vzor napojení tělesa s rohovou příp. armaturou

SPODNÍ PRAVÉ PŘIPOJENÍ
PŘIPOJOVACÍ ZÁVIT 6 x G1/2 in
TERMOST. HLAVICE

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

HEIMAIER VEKOLUX
PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ
PRO OTOPNÁ TĚLESA TYPU VK

KRYCÍ RŮŽICE Ø16

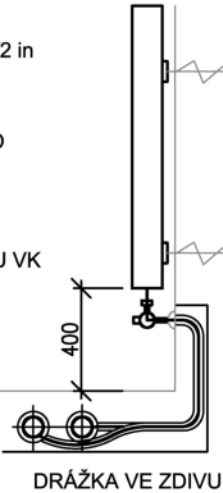

Pavel Škarda
Digitálně podepsal Pavel Škarda
Datum: 2024.08.06
09:49:11 +02'00'

Legenda:

- Topná voda - přívodní potrubí
- Topná voda - zpětné potrubí
- Podlahové vytápění
- E—E

Expanzní potrubí
- PT

Prostorový termostat - Týdenní

- Deskové otopné těleso VK

 - Připojení pravé spodní
 - Připojovací závit G½ vnitřní
 - V-kolux armatury + vložená termostatická vložka
 - Termostatická nebo ruční hlavice
 - Nastavení při komplexní zkoušce
- Trubkové koupelnové otopné těleso

 - Připojení spodní středové
 - Připojovací závit G ½ vnitřní
 - Připojení na vstupu Rad. ventil s term. hlavici
 - Připojení na zpátečce Rad. uzav. šroubení