
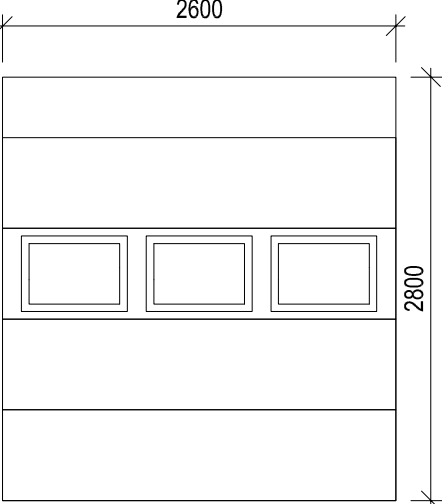
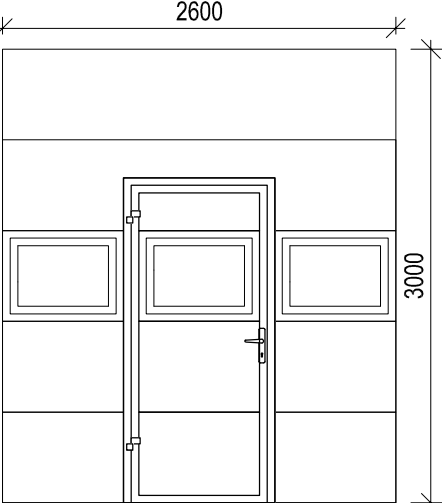


VÝPIS VRAT A ROLET

- SO01

Zodp. projektant: Ing. HRAD	Vypracoval: Ing. HRAD	Schválil: Ing. KOMÍNEK	BUILDING centrum HSV s.r.o. STAVEBNÍ FIRMA Karlovy Vary			Karlovy Vary 169/88 Velké Meziříčí 594 01 IČ: 25317873
Investor: NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s., Výsluní 613, 691 83 Drnholec			úsek projekce info@bc-hsv.cz tel.: (+420) 566 686 211 www.bc-hsv.cz fax.: (+420) 566 686 299			
Místo stavby: k.ú. Drnholec, parc. č. 1643/2, 1643/302, 1283/11, 1285/36			Stupeň PD: DPPS			
Název akce - objekt: SKLAD VÍNA SO01 - SKLAD VÍNA			Číslo zakázky: 6 024 17 Datum: srpen 2018			
Název výkresu - profese: D1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 107 - VÝPIS VRAT A ROLET			Číslo paré: Fomát: 3 x A4 Měřítko: 1:100 107			

			1.NP	2.NP	CLKM
V1	PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA - PROVEDENÍ: řídlo uzávěru vyrobeno z jednotlivých vodorovně orientovaných sekcí mechanicky sestavených do pohyblivého celku, vnější plášť z ocelových pozinkovaných, celoplošně lepených plechů, vnitřní plášť z požárních desek, každá sekce s vnitřním ocelovým rámem s přerušeným tepelným mostem, lemování otvoru izolačním obložním z ocelového pozinkovaného plechu se zpěňujícím profilem, vodící dráhy a kolečka/vozíky ocelové, galvanicky zinkované; křídlo vybaveno bezpečnostními prvky proti pádu, - POŽÁRNÍ ODOLNOST: EIC 30 DP1 - ZASKLENÍ: prosklená sekce, rozměr 500x300 mm (17 mm), bez UV ochrany - STAVEBNÍ ROZMĚRY: stavební rozměr čistého otvoru 2600/2800 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiér: 9002, exteriér: 9002 - PŘÍSLUŠENSTVÍ: řídicí jednotka s digitálním koncovým spínačem, tlačítko otevřít-stop-zavřít, optická bezpečnostní lišta, pojistka přetržení lana, nouzové ovládání řetězem, integrovaný záložní zdroj, čidlo opticko-kouřové		1		1
V2	PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA - PROVEDENÍ: vratové články z dvoustěnných ocelových lamel 42 mm, vypěněných PUR, 100 % bez freonů, vyrobeno ze žárově pozinkované oceli s integrovanými dveřmi - ZASKLENÍ: rám - 3 ks oken, výplň umělohmotná dvojitá tabulka čirá, začátek zasklení 1500 mm - STAVEBNÍ ROZMĚRY: stavební rozměr čistého otvoru 2600/3000 mm, integrované dveře 800/200 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiér: 9002, exteriér: 9002 - PŘÍSLUŠENSTVÍ: řídicí jednotka s digitálním koncovým spínačem, tlačítko otevřít-stop-zavřít, optická bezpečnostní lišta, pojistka přetržení lana, nouzové ovládání řetězem, předsazená světelná závora VL2, kontakt integrovaných dvířek, panikový zámek, kování klíka/klíka, funkce D		1		1
V3	PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA - PROVEDENÍ: vratové články z dvoustěnných ocelových lamel 42 mm, vypěněných PUR, 100 % bez freonů, vyrobeno ze žárově pozinkované oceli s integrovanými dveřmi - ZASKLENÍ: rám - 2 ks oken, výplň umělohmotná dvojitá tabulka čirá, začátek zasklení 1500 mm - STAVEBNÍ ROZMĚRY: stavební rozměr čistého otvoru 3000/3000 mm - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiér: 9002, exteriér: 9002 - PŘÍSLUŠENSTVÍ: řídicí jednotka s digitálním koncovým spínačem, tlačítko otevřít-stop-zavřít, optická bezpečnostní lišta, pojistka přetržení lana, nouzové ovládání řetězem		1		1
POZN.: kótovány stavební rozměry otvorů, všechny stavební otvory je nutné před výrobou a montáží ověřit na stavbě					
- strana 2 -					

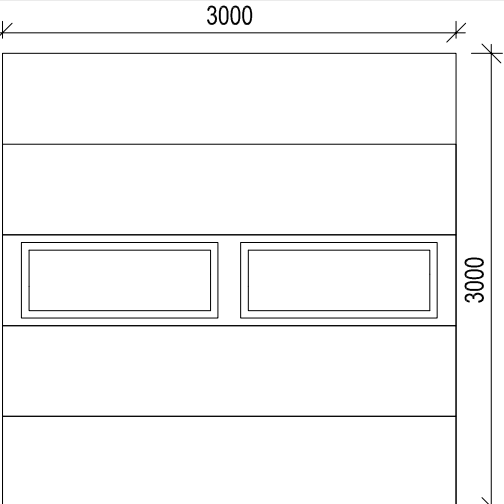