


POZNÁMKY


- PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN, PLATNÉ PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, DETAILS A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ÚROVNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE S OHLEDEM NA VÝBĚR ZHOTOVITELE S OBECNÝM POPISEM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, POPŘ. S UVEDENÍM DOPORUČENÉHO VÝROBCE ČI ZNAČKY SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PROJEKTU; PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S KONKRÉTNÍMI VÝROBKY A MATERIÁLY BUDE DOPRACOVÁNO DODAVATELEM STAVBY V DALŠÍM STUPNI PD "DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY" VČ. AKTUALIZACE VÁZBY NA DOTČENÉ PROFESE

|                                                                            |                                            |                             |                                                                                                                                  |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| ARCHITEKT<br>ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ                                     | ZODP.PROJEKTANT<br>ING.ARCH. E. UCHYTILOVÁ | VYPRACOVAL<br>ING.J. Křivka | ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ<br>Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí<br>tel. : 608 519 730<br>IČ: 642 74 055      DIČ: 7355048085 |                 | VÝTISK Č.  |
| INVESTOR :      Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí |                                            |                             | IČ: 642 74 055      DIČ: 7355048085                                                                                              |                 |            |
| MÍSTO STAVBY:    parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí           |                                            |                             |                                                                                                                                  |                 |            |
| AKCE :<br><b>DĚTSKÁ SKUPINA<br/>VELKÉ MEZIRÍČÍ</b>                         |                                            |                             | FORMÁT                                                                                                                           | 4x A4           |            |
|                                                                            |                                            |                             | STUPEŇ                                                                                                                           | DPS             |            |
| ODDÍL :    SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA<br>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |                                            |                             | ARCH. Č.                                                                                                                         | SS/2024/001/DPS |            |
|                                                                            |                                            |                             | DATUM                                                                                                                            | 06/2024         |            |
| OBSAH :<br><b>SKLADBY PODLAH</b>                                           |                                            |                             |                                                                                                                                  |                 |            |
|                                                                            |                                            |                             | MĚŘÍTKO    -                                                                                                                     | Č. V.           | D.1.1.b-12 |

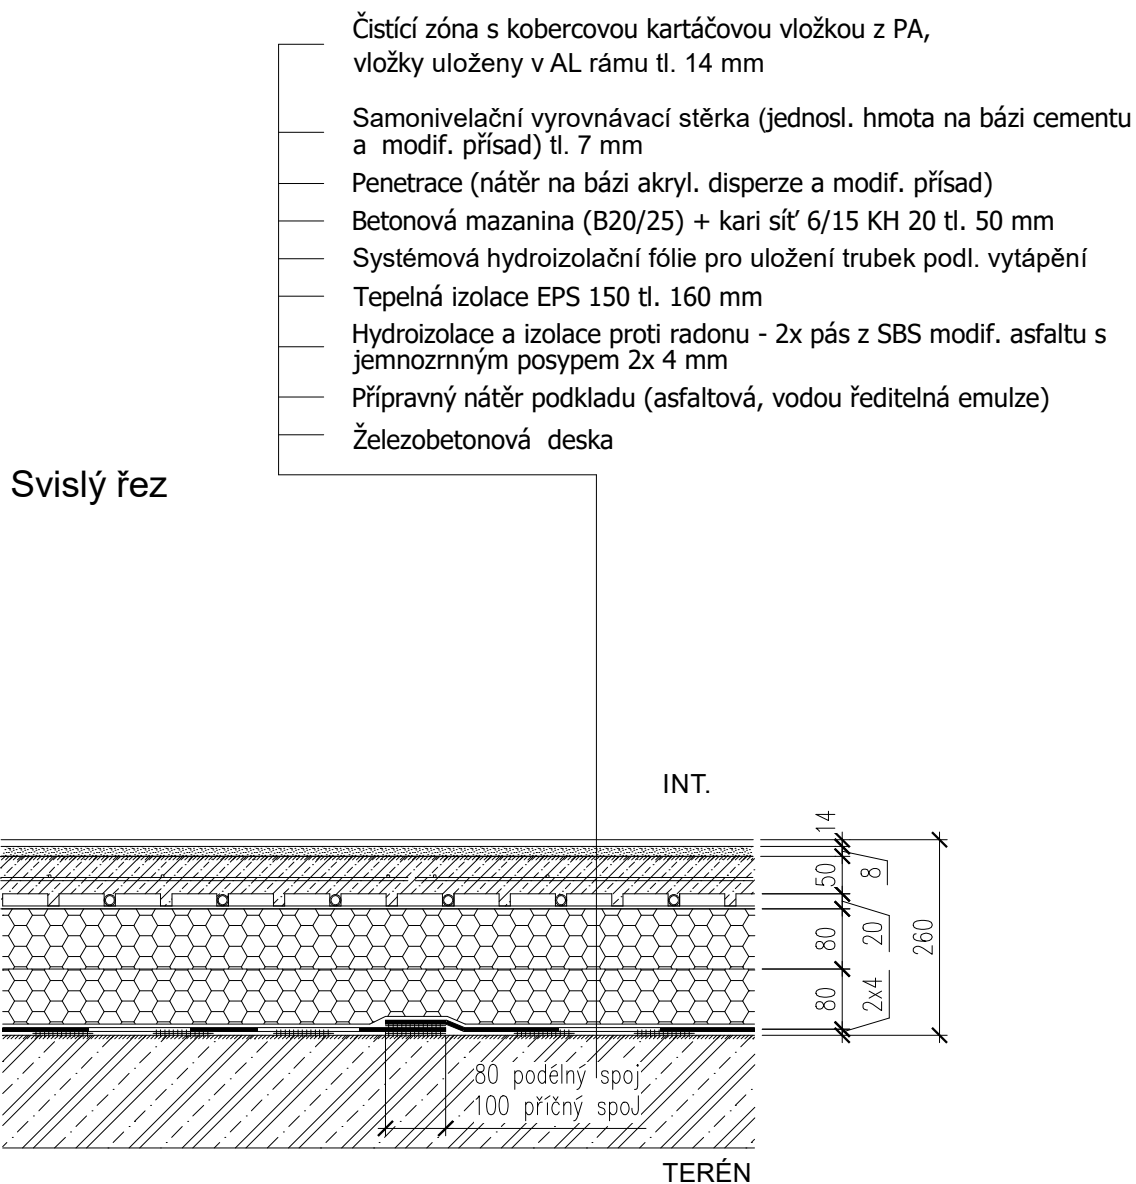

### Poznámka

- tl. samonivelační vyrovnávací stěrky volit dle typu nášlapné vrstvy
- pro teplovodní podlahové vytápění volit nášlapnou vrstvu vhodnou pro daný způsob vytápění
- roznášecí betonovou vrstvu dilatovat naříznutím do  $\frac{1}{3}$  tl. desky cca po 3 m či dle doporučení výrobce materiálu

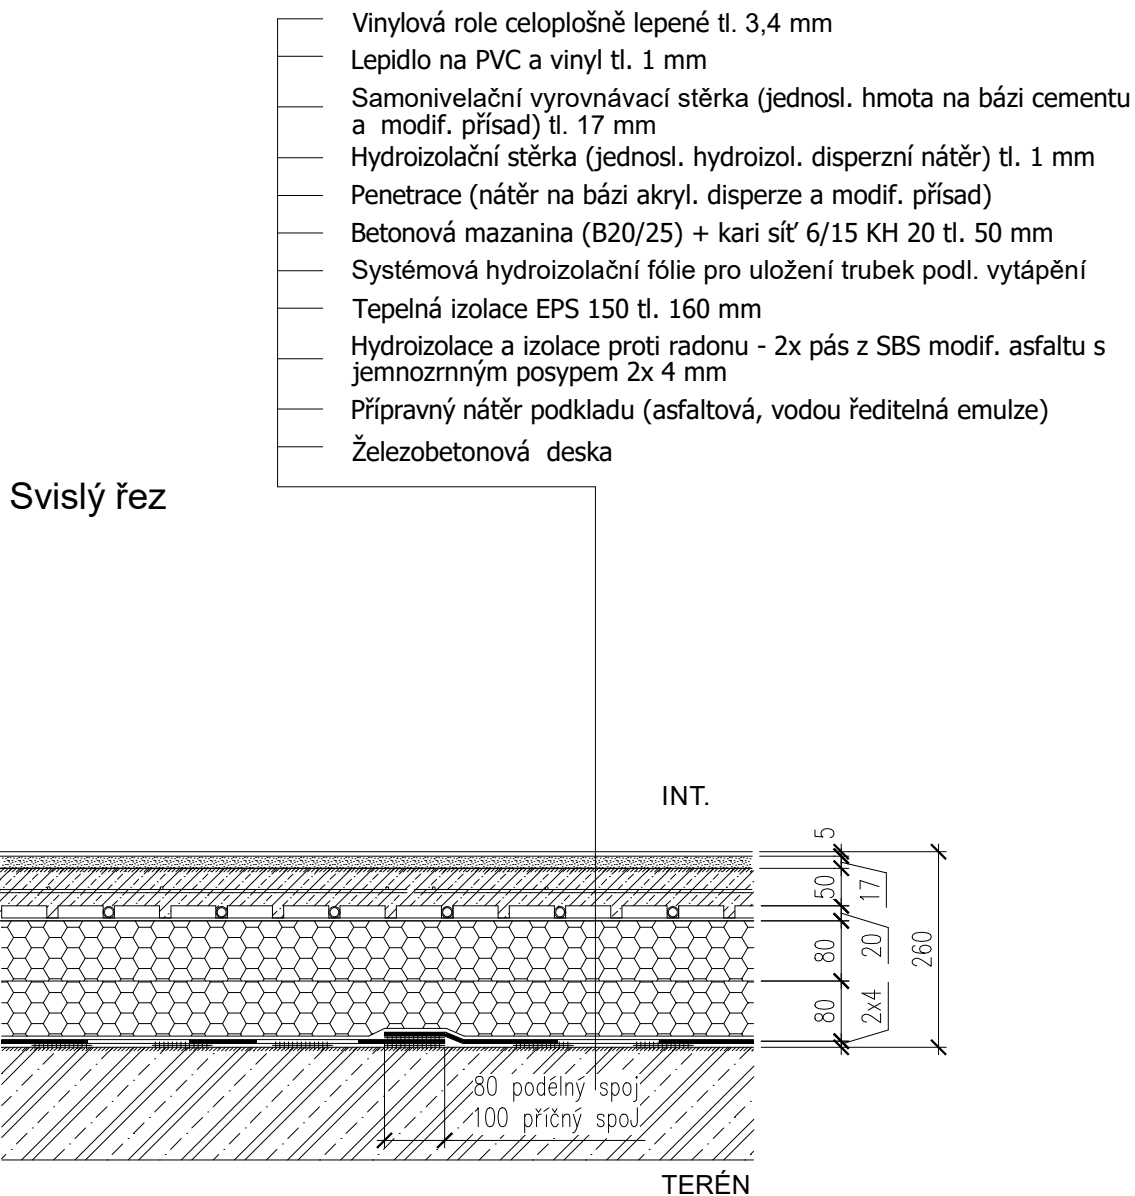


## Poznámka

- tl. samonivelační vyrovnávací stěrky volit dle typu nášlapné vrstvy
- hydroizolační stěrka pouze v mokřem provozu (103, 104), vytáhnout 150 mm nad podlahu
- pro teplovodní podlahové vytápění volit nášlapnou vrstvu vhodnou pro daný způsob vytápění
- roznášecí betonovou vrstvu dilatovat naříznutím do  $\frac{1}{3}$  tl. desky cca po 3 m či dle doporučení výrobce materiálu

- Keramická dlažba tl. 10 mm + spárovací hmota na bázi cementu
- Lepicí tmel (jednosl. hmota na bázi cementu) tl. 6 mm
- Hydroizolační stěrka (jednosl. hydroizol. disperzní nátěr) tl. 1 mm
- Penetrace (nátěr na bázi akryl. disperze a modif. přísad)
- Samonivelační vyrovnávací stěrka (jednosl. hmota na bázi cementu a modif. přísad) tl. 5 mm
- Penetrace (nátěr na bázi akryl. disperze a modif. přísad)
- Betonová mazanina (B20/25) + kari síť 6/15 KH 20 tl. 50 mm
- Systémová hydroizolační fólie pro uložení trubek podl. vytápění
- Tepelná izolace EPS 150 tl. 160 mm
- Hydroizolace a izolace proti radonu - 2x pás z SBS modif. asfaltu s jemnozrnným posypem 2x 4 mm
- Přípravný nátěr podkladu (asfaltová, vodou ředitelná emulze)
- Železobetonová deska

## Svislý řez

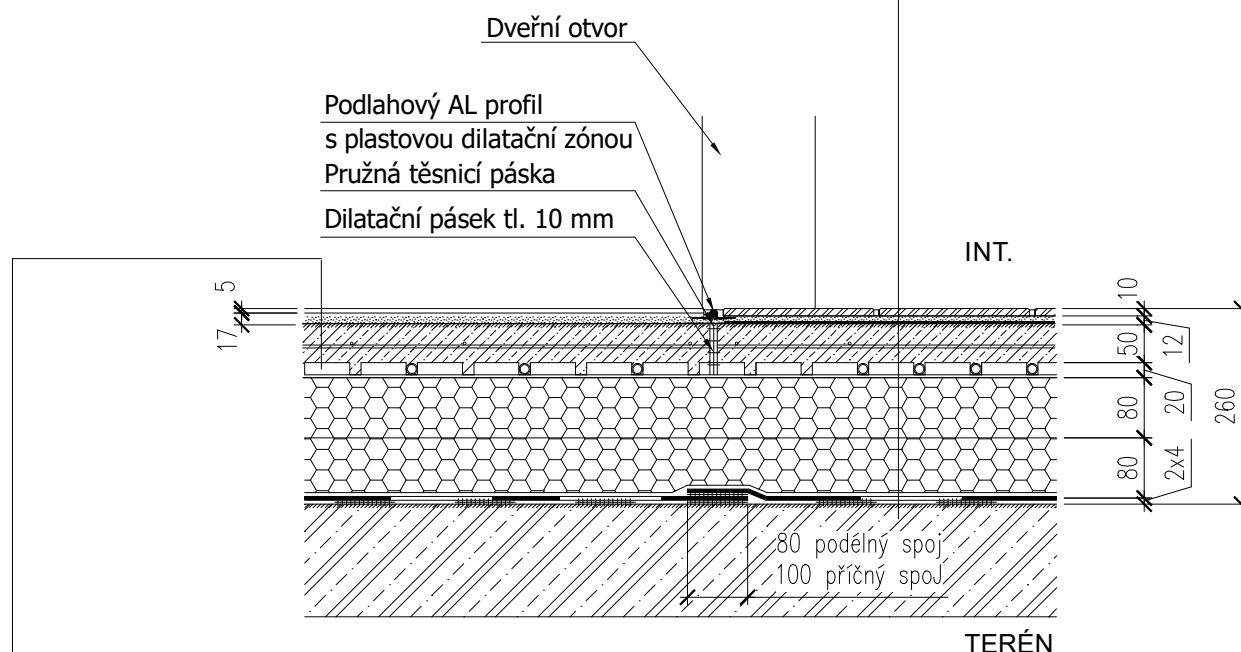


- Vinylová role celoplošně lepené tl. 3,4 mm
- Lepidlo na PVC a vinyl tl. 1 mm
- Samonivelační vyrovnávací stěrka (jednosl. hmota na bázi cementu a modif. přísad) tl. 16 mm
- Penetrace (nátěr na bázi akryl. disperze a modif. přísad)
- Betonová mazanina/ potěr + kari síť 6/15 KH 20 tl. 50 mm
- Systémová hydroizolační fólie pro uložení trubek podl. vytápění

## Poznámka

- tl. samonivelační vyrovnávací stěrky volit dle typu nášlapné vrstvy
- hydroizolační stěrka pouze v mokřem provozu (108, 110, 111, 112); vytáhnout 150 mm nad podlahu a v prostoru sprchy do výšky keram. obkladu
- pro teplovodní podlahové vytápění volit nášlapnou vrstvu vhodnou pro daný způsob vytápění
- roznášecí betonovou vrstvu dilatovat naříznutím do  $\frac{1}{3}$  tl. desky cca po 3 m či dle doporučení výrobce materiálu

## Podlahový AL profil



Spolehlivost hydroizolační konstrukce konkrétní stavby je nutné vždy ověřit postupem podle Směrnice ČHIS 01.