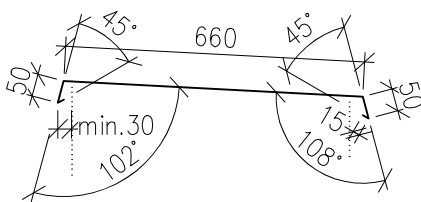









POZNÁMKY


- PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN, PLATNÉ PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, DETAILS A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ÚROVNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE S OHLEDEM NA VÝBĚR ZHOTOVITELE S OBECNÝM POPISEM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, POPŘ. S UVEDENÍM DOPORUČENÉHO VÝROBCE ČI ZNAČKY SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PROJEKTU; PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S KONKRÉTNÍMI VÝROBKY A MATERIÁLY BUDE DOPRACOVÁNO DODAVATELEM STAVBY V DALŠÍM STUPNI PD "DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY" VČ. AKTUALIZACE VAZBY NA DOTČENÉ PROFESE

ARCHITEKT ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ		ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH. E. UCHYTILOVÁ	VYPRACOVAL ING.J. Křivka	ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí tel. : 608 519 730 IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		VÝTISK Č.
						
INVESTOR : Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí						
MÍSTO STAVBY: parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí						
AKCE : DĚTSKÁ SKUPINA VELKÉ MEZIŘÍČÍ				FORMÁT	3x A4	
				STUPEŇ	DPS	
				ARCH. Č.	SS/2024/001/DPS	
				DATUM	06/2024	
ODDÍL : SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH : SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				MĚŘÍTKO	Č. V. D.1.1.b-15	

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

K1		Oplechování atiky – atikový plech, materiál pozinkovaný plech tl. 0,7 mm lakovaný – odstín RAL 9006, vč. příponek z ploché oceli cca po 450 mm, puklíků a montážního materiálu, rozvinutá šířka 790 mm	CELKEM (M) 68,0
K2		Větrací hlavice samotahová CAGI Ø 160 mm materiál pozinkovaný plech, úprava černý komaxit, hmotnost 1,7 kg	CELKEM (KS) 1
K3	délka 2x 0,60 m  Profily z poplastovaného plechu  délka 1,20 m 	Oplechování stříšky nad vstupem – materiál profilů poplast. plech tl. 1,2 mm odstín RAL 9006, okapnice, dilatační lišty postranního lemování okraje a pomocné pásy vč. montážního materiálu	CELKEM (M²) 0,75
K4	délka 2x 0,60 m  Profily z poplastovaného plechu  délka 13,8 m 	Oplechování stříšky nad okny – materiál profilů poplast. plech tl. 1,2 mm odstín RAL 9006, okapnice, dilatační lišty postranního lemování okraje a pomocné pásy vč. montážního materiálu	CELKEM (M²) 5,15
K5	rozvinutá šířka 200 mm profil z poplastovaného plechu 	Oplechování okraje přístřešku nad vstupem okapová část, materiál poplastovaný plech lakovaný – odstín RAL 9006, vč. montážního materiálu	CELKEM (M) 3,8
K6	rozvinutá šířka 250 mm profil z poplastovaného plechu 	Oplechování okraje přístřešku nad vstupem horní a boční části, materiál poplastovaný plech lakovaný – odstín RAL 9006, vč. montážního materiálu	CELKEM (M) 8,2
K7	profily z poplastovaného plechu  	Oplechování okraje přístřešku nad vstupem horní a boční část u fasády, materiál poplastovaný plech vč. montážního materiálu	CELKEM (M) 4,2

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

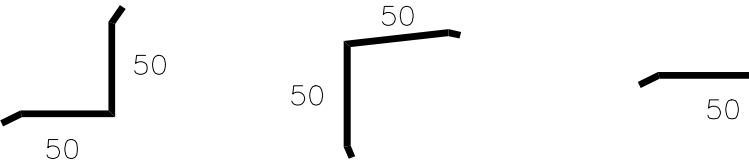K8		Okenní parapet, materiál hliníkový plech tl. 0,7 mm lakovaný – odstín RAL 9006, vč. hliníkových krytek (před omítkou) a montážního materiálu; přesný rozměr bude upřesněn při realizaci stavby dle skutečné stavební připravenosti, rozvinutá šířka 315 mm, délka 1000 mm	CELKEM (KS)
			3
K9		Okenní parapet, materiál hliníkový plech tl. 0,7 mm lakovaný – odstín RAL 9006, vč. hliníkových krytek (před omítkou) a montážního materiálu; přesný rozměr bude upřesněn při realizaci stavby dle skutečné stavební připravenosti, rozvinutá šířka 315 mm, délka 2500 mm	CELKEM (KS)
			3
K10		Okenní parapet, materiál hliníkový plech tl. 0,7 mm lakovaný – odstín RAL 9006, vč. hliníkových krytek (před omítkou) a montážního materiálu; přesný rozměr bude upřesněn při realizaci stavby dle skutečné stavební připravenosti, rozvinutá šířka 315 mm, délka 2000 mm	CELKEM (KS)
			1
K11	Profily z poplastovaného plechu délka 121,4 m délka 60,7 m délka 73,3 m 	Oplechování střechy u atiky – plech pro zpracování klenpírských prvků, systémového přislušenství a detailů u plochých střech, materiál profilů poplast. plech pro TPO fólie vč. montážního materiálu	CELKEM (M²)
			24,1
K12	Profily z poplastovaného plechu vnitřní kout – 7 ks vnější kout – 3 ks	Oplechování střechy u atiky – koutové tvarovky (vnitřní a vnější), materiál profilů poplast. plech pro TPO fólie vč. montážního materiálu	CELKEM (KS)
			10