


POZNÁMKY

- PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN, PLATNÉ PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, DETAILS A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ÚROVNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE S OHLEDEM NA VÝBĚR ZHOTOVITELE S OBECNÝM POPISEM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, POPŘ. S UVEDENÍM DOPORUČENÉHO VÝROBCE ČI ZNAČKY SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PROJEKTU; PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S KONKRÉTNÍMI VÝROBKY A MATERIÁLY BUDE DOPRACOVÁNO DODAVATELEM STAVBY V DALŠÍM STUPNI PD "DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY" VČ. AKTUALIZACE VAZBY NA DOTČENÉ PROFESE

ARCHITEKT ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH. E. UCHYTILOVÁ	VYPRACOVAL ING.J. Křivka	ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí tel. : 608 519 730 IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		VÝTISK Č.
INVESTOR : Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí					
MÍSTO STAVBY: parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí					
AKCE : DĚTSKÁ SKUPINA VELKÉ MEZIRÍČÍ			FORMÁT	5x A4	
			STUPEŇ	DPS	
ODDÍL : SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ARCH. Č.	SS/2024/001/DPS	
			DATUM	06/2024	
OBSAH : SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ					
			MĚŘÍTKO .	Č. V.	D.1.1.b-16

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Z1

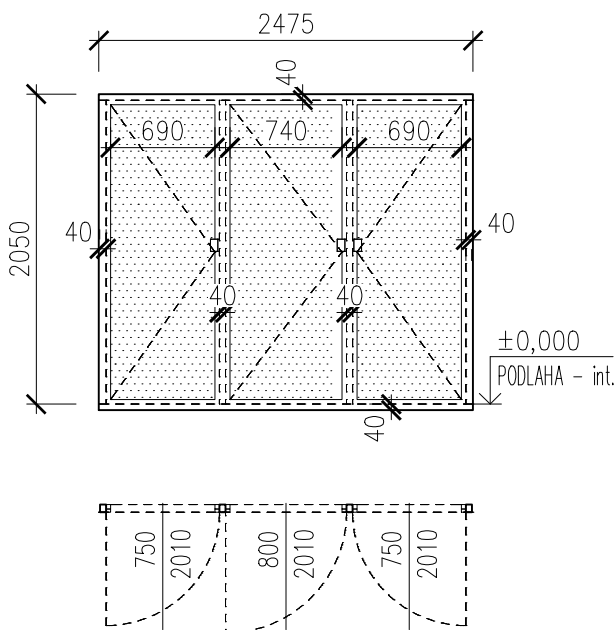

Pohledová lehká zákrytová stěna z tahokovu či děrovaného hliníkového plechu Qg 8–11 tl. 1.5 mm a hliníkových profilů, odstín plechu RAL 9016 – bílá matná, celk. rozměr 2475 x 2050 mm (po výšce horní hrany obložky dveří)


2x jednokřídlové dveře s magnety a válcovanými panty (2x3 ks) rozměr cca 750 x 2010 mm, 1x jednokřídlé dveře s magnety a válcovanými panty (3 ks) rozměr cca 800x2010 mm, 3x cylindrická bezpečnostní vložka, madélka 3 ks (materiál hliník, povrch. úprava komaxit bílá mat), hliníkový rám dveří: jakl 30x30x4 mm, 25 m lemovací profil 20 x 30 x 1.5 mm, 17 m nosný hliníkový rám: jakl 40x50x4 mm, 13 m odstín RAL 9016 – bílá matná,

Poznámka:
rozměry a předsazení upravit dle technologie FVE, stěna kotvena z bočních stran do zdiva a z horní strany do SDK konstrukce, konkrétní podoba bude odsouhlasena architektem

CELKEM
(KS)

1

Z2

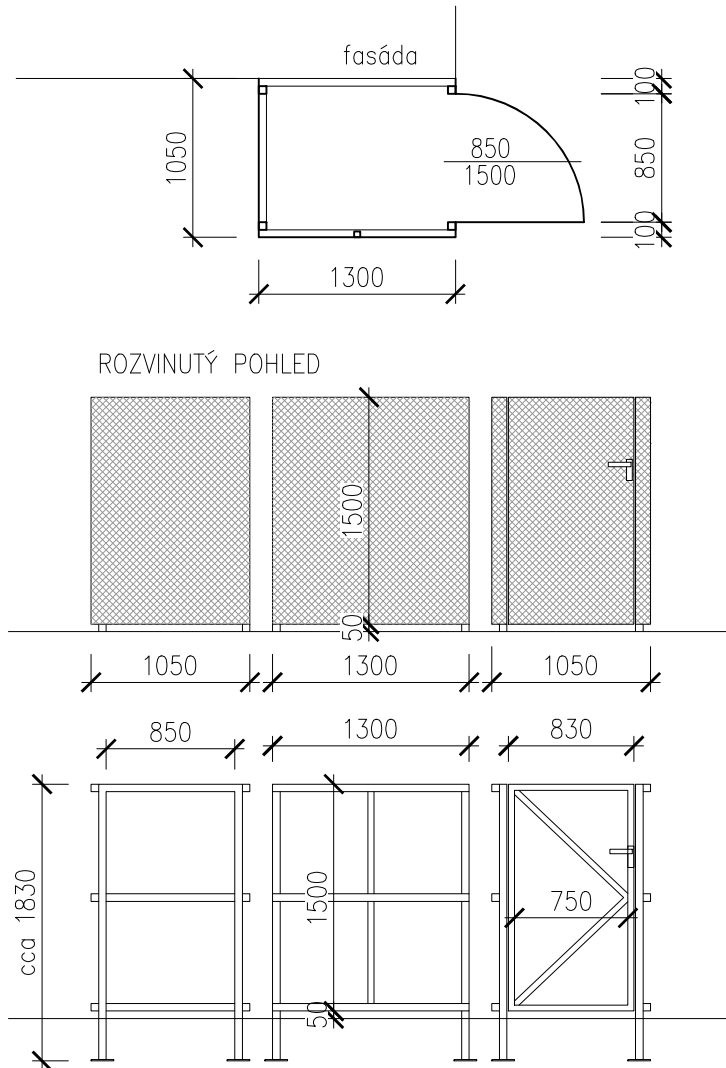

Pohledová lehká zákrytová stěna z tahokovu či děrovaného hliníkového plechu pro zakrytí nádoby pro komunální odpad Qg 8–11 tl. 1.5 mm a ocelových profilů, odstín plechu RAL 7004 – signální šedá, celk. rozvinutý rozměr 2475 x 1500 mm

1x jednokřídlové dveře s klikou a dveřními panty (2 ks) rozměr cca 830 x 1500 mm, 1x cylindrická bezpečnostní vložka, (materiál kování – hliník, povrch. úprava komaxit bílá mat), ocelový žárově zinkovaný rám dveří: jakl 40x40x4 mm, 8 m nosný žárově zinkovaný rám: jakl 50x50x4 mm, 18 m děrovaný plech či tahokov 5,5 m², odstín RAL 7004 – signální šedá


Poznámka:
zadní stěnu umístit tak, aby lícovala s komínem
sloupy kotveny do betonového podkladu (výškově upravit dle upravenému terénu)
konkrétní podoba bude odsouhlasena architektem

CELKEM
(KS)

1

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Z3

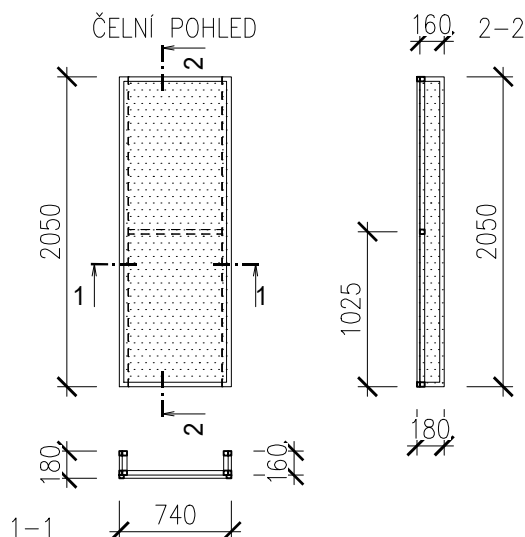

Zákryt otopného tělesa z tahokovu či děrovaného hliníkového plechu Qg 8–11 tl. 1.5 mm a hliníkových profilů, odstín plechu RAL 9016 – bílá matná, rozvinutý rozměr 2050 x 1100 mm (po výšce horní hrany obložky dveří)
nosný ocelový rám: jakl 30x30x4 mm, 11m
lemovací profil 20 x 30 x 1.5 mm, 15 m
plech
odstín RAL 9016 – bílá matná,


Poznámka:
rozměry a přesazení upravit dle otopného tělesa
nosný rám kotven do zdiva
plech z čelní a bočních stran, konkrétní podoba bude odsouhlasena architektem

CELKEM

(KS)

1

Z4

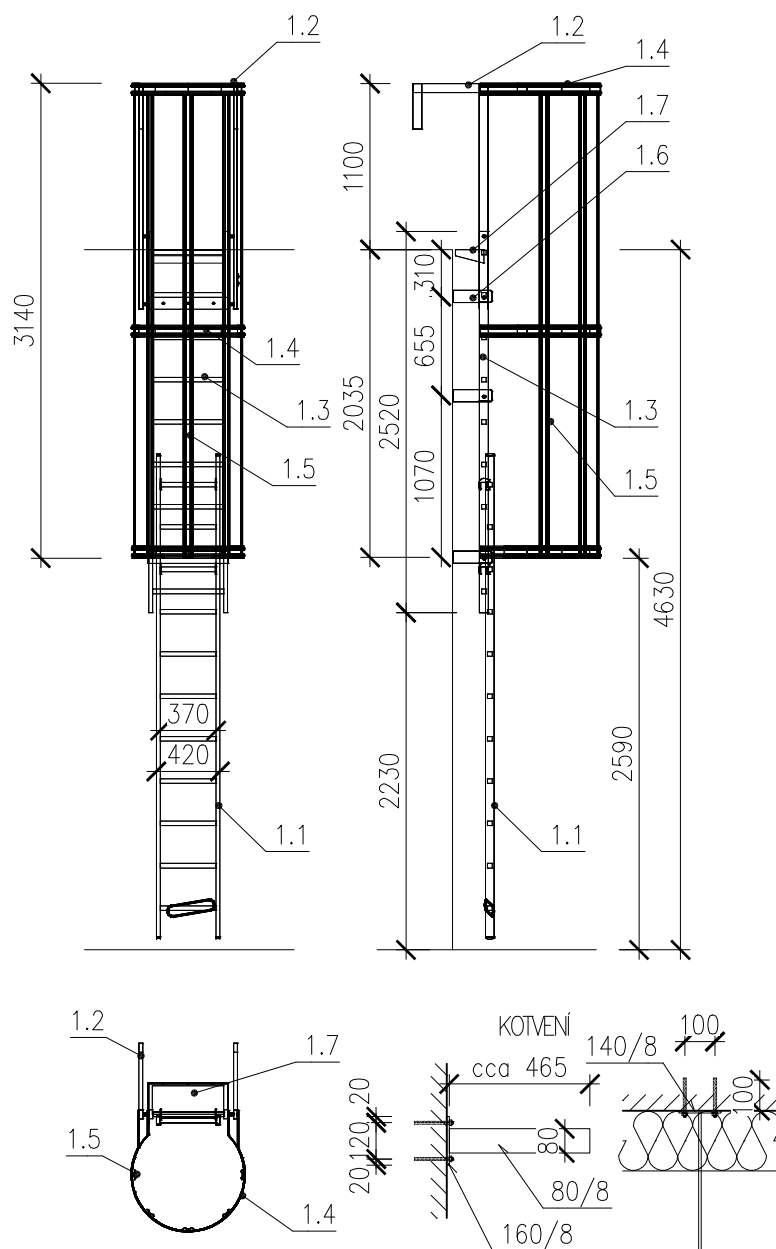

Údržbový a požární žebřík pro budovy dle ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby
přímý výstup
výška výstupu: 4,63 m
odstup od zdi (s izolací): 200 mm
odstup od zdi (bez izolace): 400 mm
materiál: pozink. ocel, RAL 9006
ochrana před pádem: koš zádové ochrany
vstup/výstup nahoře: výstupový profil zahnutý
výstupový schod: 150 mm, pozink. ocel
bezpečnostní závora: ve formě držáku
zabezpečení vstupu dole: nástupní žebřík
celk. hmotnost: 118,2 kg

Pozice:
1.1 Nástupní žebřík, hliník, světlá šířka 370 mm, vnější š. 420 mm, užitná délka cca 2400 mm, 4 háky a lanový zámek, vhodný pro výstup. Žebříky se světlou šířkou 470 mm, profil 60x25 mm, ALU natur

1.2 Výstupový profil, zahnutý, pozink. ocel, profily 60x25 mm, výška 1,1 m nad výstupem, stranové upevnění na profilech výstupového žebříku, 2 ks

1.3 Výstupový žebřík 2,52 m, pozink. ocel, vnější šířka žebříku 520 mm, přídě 30x30x470 mm, profily 60x25 mm, rozteč přídělí 280 mm

1.4 Oblouk zádové ochrany průměr 700 mm, pozink. ocel, 3 ks

1.5 Pásovina zádové ochrany, 1600 mm, pozink. oce, 10 ks

1.6 Kotva přestavitelná 400–600 mm, pozink. ocel, vč. příčného ztužení a oboustranných vzpěr, 3 ks (dle statického posouzení)

1.7 Výstupový schod 150 mm, pozink. ocel, slouží k rozšíření horní přídě

CELKEM

(KS)


1

POZNÁMKA:

Kotvení provést dle statického posouzení. Kotveno ve 3 místech (do atikového věnce, věnce v úrovni stropu a zdiva) pomocí 6 ks ocelových konzol a 12 ks kotev (HILTI HIT-HY 170 + šroub HIT-V/HAS-U, 5.8)

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Z5

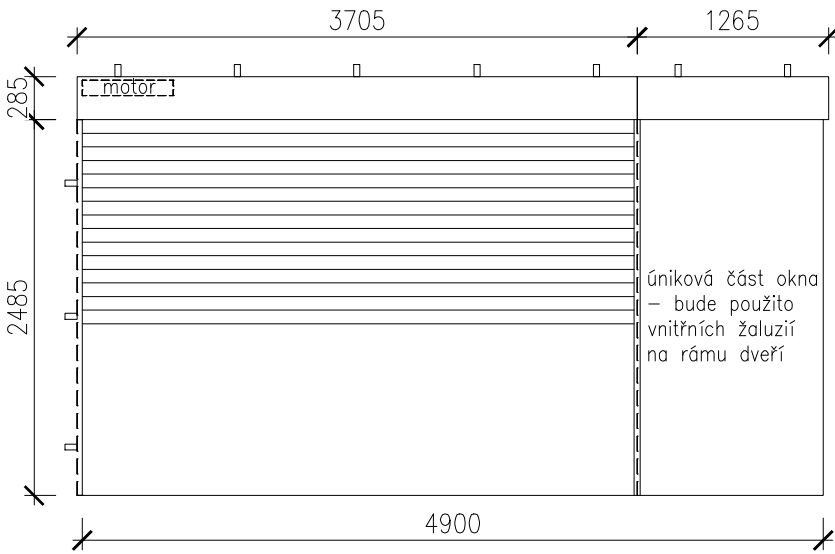

Venkovní el. ovládaná předokenní žaluzie pro okno 5000x2510 mm s podomítkovým boxem 140x285 mm


členění žaluzie na dvě části viz náčrt, purenitový box o vnitřním rozměru 140x285 mm s tepelnou izolací PIR tl. 70 mm vč. uchycení (7 ks montážních konzol) celková délka boxu 4970 mm, 1x podomítková vodící AL lišta s purenitovým izolačním ostěním tl. 30 mm (20+10 mm, XPS + purenit) + hliníkové konzolky (3 ks), délka 1x 2770 mm, 1x pevná vodící AL lišta, lemela tvaru Z, velikost lamely 90, odstín hliníkových prvků a lamel RAL 7004 – signální šedá, pohon – el. motor AC 230 V/50 Hz, IP54, ovládání – 1x nástěnný dálkový ovladač, příslušenství – solární větrné a sluneční čidlo

Poznámka:
přesné rozměry budou upřesněny při realizaci stavby dle skutečné stavební připravenosti, před objednáním odsouhlasit architektem

CELKEM
(KS)

2

Z6

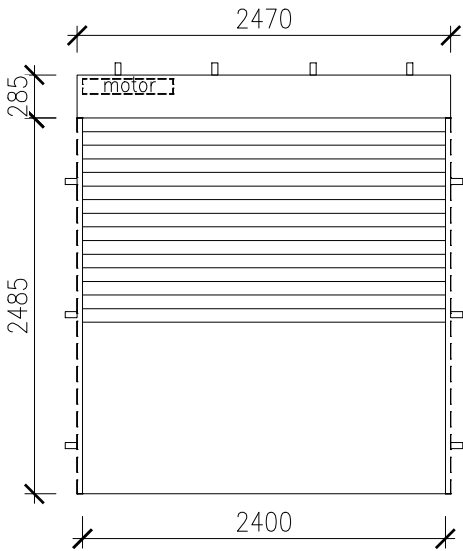

Venkovní el. ovládaná předokenní žaluzie pro okno 2500x2510 mm s podomítkovým boxem 140x285 mm

purenitový box o vnitřním rozměru 140x285 mm s tepelnou izolací PIR tl. 70 mm vč. uchycení (4 ks montážních konzol) celková délka boxu 2470 mm, 2x podomítková vodící AL lišta s purenitovým izolačním ostěním tl. 30 mm (20+10 mm, XPS + purenit) + hliníkové konzolky (6 ks), délka 2x 2770 mm, lemela tvaru Z, velikost lamely 90, odstín hliníkových prvků a lamel RAL 7004 – signální šedá, pohon – el. motor AC 230 V/50 Hz, IP54, ovládání – 1x nástěnný dálkový ovladač, příslušenství – solární větrné a sluneční čidlo (společně pro všechny žaluzie)


Poznámka:
přesné rozměry budou upřesněny při realizaci stavby dle skutečné stavební připravenosti, před objednáním odsouhlasit architektem

CELKEM
(KS)

1

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Z7

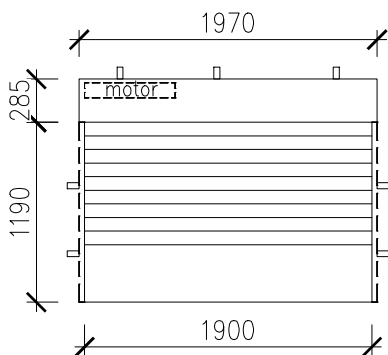

Venkovní el. ovládaná předokenní žaluzie pro okno 2000x1250 mm s podomítkovým boxem 140x285 mm

CELKEM
(KS)


1

purenitový box o vnitřním rozměru 140x285 mm s tepelnou izolací PIR tl. 70 mm vč. uchycení (3 ks montážních konzol) celková délka boxu 1970 mm, 2x podomítková vodičí AL lišta s purenitovým izolačním ostěním tl. 30 mm (20+10 mm, XPS + purenit) + hliníkové konzolky (4 ks), délka 2x 1475 mm, lamela tvaru Z, velikost lamely 90, odstín hliníkových prvků a lamel RAL 7004 – signální šedá, pohon – el. motor AC 230 V/50 Hz, IP54, ovládání – 1x nástěnný dálkový ovladač, příslušenství – solární větrné a sluneční čidlo (společné pro všechny žaluzie)


Poznámka:
přesné rozměry budou upřesněny při realizaci stavby dle skutečné stavební připravenosti, před objednáním odsouhlasit architektem

Z7

ZÁBRADLÍ

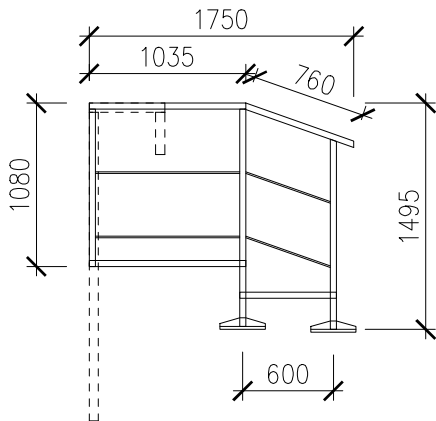

VÝSTUPNÍ A NÁSTUPNÍ STUPEŇ Z POROROŠTU
OSAZENÉ DO L-PROFILŮ

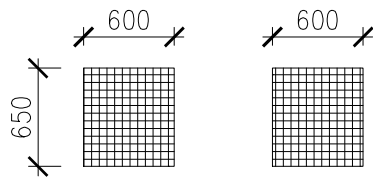

pororošt:
protiskluzový (žárově zinkovaná ocel), rozměr 650 x 600 mm, 40x3 – 34x19 mm, vč. pryžových podložek a uchycení

Ochranné zábradlí k pevnému žebříku
materiál – ocel žárově zinkovaná, odstín RAL 9006:

CELKEM
(KS)

2

jakl 40x40x4 mm, 6 m
profil L 40x40x4 mm, 6 m
plochá ocel 40x10 mm, 3,5 m
pororošt 0,60x0,65 mm, 2 ks
střešní patka pro podpěrné konstrukce – 4ks

Poznámka:
zábradlí svařované vč. rámu pro stupně, obě zábradlí svařené k sobě v úrovni stupňů, k pevnému žebříku pak přišroubované, přesné rozměry budou upřesněny při realizaci stavby dle skutečné stavební připravenosti, délky profilů uvedeny pro 1 ks, před objednáním odsouhlasit architektem