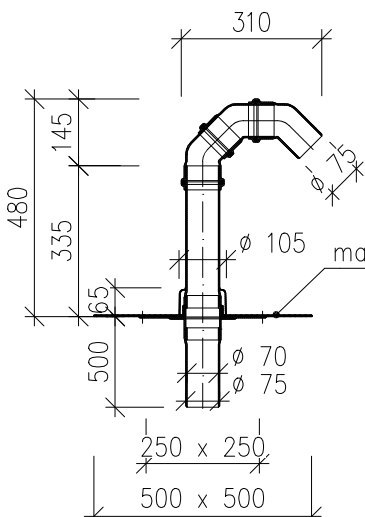
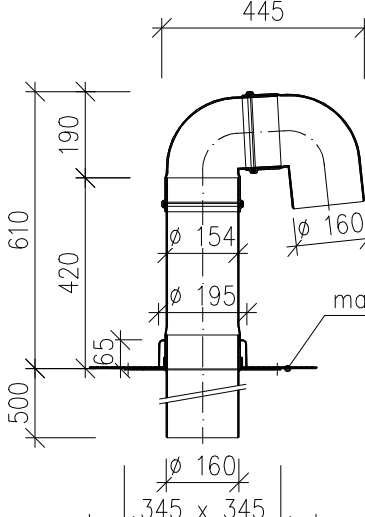
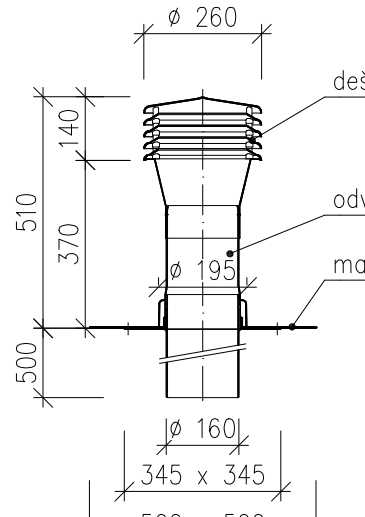


POZNÁMKY

- PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN, PLATNÉ PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, DETAILS A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ÚROVNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE S OHLEDEM NA VÝBĚR ZHOTOVITELE S OBECNÝM POPISEM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, POPŘ. S UVEDENÍM DOPORUČENÉHO VÝROBCE ČI ZNAČKY SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PROJEKTU; PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S KONKRÉTNÍMI VÝROBKY A MATERIÁLY BUDE DOPRACOVÁNO DODAVATELEM STAVBY V DALŠÍM STUPNI PD "DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY" VČ. AKTUALIZACE VAZBY NA DOTČENÉ PROFESE

ARCHITEKT ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH. E. UCHYTILOVÁ	VYPRACOVAL ING.J. Křivka	ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí tel. : 608 519 730 IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		VÝTISK Č.
INVESTOR : Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí			IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		
MÍSTO STAVBY: parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí					
AKCE : DĚTSKÁ SKUPINA VELKÉ MEZIRÍČÍ			FORMÁT	3x A4	
			STUPEŇ	DPS	
ODDÍL : SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ARCH. Č.	SS/2024/001/DPS	
			DATUM	06/2024	
OBSAH : SPECIFIKACE DOPLŇ. STŘEŠNÍCH PRVKŮ					
			MĚŘÍTKO .	Č. V.	D.1.1.b-18

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE DOPLŇKOVÝCH STŘEŠNÍCH PRVKŮ

PL1		Prostup pro el. a jiné kabely DN 70 – materiál polyamid, barva černá, manžeta z TPO hmotnost 1,42 kg, hloubka pod izolací 500 mm příslušenství: – prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou DN 70 (ø 75 mm), hmotnost 1,0 kg, hloubka pod izolací 300 mm	CELKEM (KS) 1
PL2		Prostup pro el. a jiné kabely DN 150 – materiál polyamid, barva černá, manžeta z TPO hmotnost 3,68 kg, hloubka pod izolací 500 mm příslušenství: – prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou DN 150 (ø 160 mm), hmotnost 2,4 kg, hloubka pod izolací 300 mm	CELKEM (KS) 1
PL3		Odvětrání pro napojení na potrubí DN 150 materiál polyamid, barva černá, manžeta z TPO hmotnost 2,59 kg, hloubka pod izolací 500 mm příslušenství: prostup parozábranou s integrovanou bitumenovou manžetou DN 150 (ø 160 mm), hmotnost 2,4 kg, hloubka pod izolací 300 mm poznámka: dešťová krytka nahrazena CAGI hlavici – viz specifikace klempířských prvků	CELKEM (KS) 1