



ŠÁLEK Vega 50HP, Vega 47HP a Vega 42HP – Excellent

MALOTRAKTORY S KABINOU 4x4



Varianta – Excellent	Vega 42HP	Vega 47HP	Vega 50HP
Motor Lombardini / KOHLER	KDI1903M	LDW2204CHDW	KDI2504M
Výkon kW/HP	31/42	36/47	37/50
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800	2 800	2 800
Objem válců cm ³	1 861	2 199	2 482
Krouticí moment Nm@r.p.m.	133/1 500	144 / 2 000	170/1 500
Chlazení	vodou	vodou	vodou
Počet válců	3	4	4
Převodová skříň	mechanická plně synchronizovaná		
Počet rychlostí	8 vpřed / 8 vzad		
Spojka	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)		
Rozsah rychlostí km/hod při	0,8 - 30		
Pneu přední – standard	10×75×15,3		
Pneu zadní – standard	20×11,2		
Tříbodový závěs přední	ISO 730 / 1N*		
Tříbodový závěs zadní	ISO 730 / 1		
Ot. vývodového hřídele přední	1 000 ot/min		
Ot. vývodového hřídele zadní	540 – 1 000 ot/min		
Zvedací síla přední závěs	5 100 N		
Zvedací síla zadní závěs	12 000 N		
Brzdy mechanické	4× kotoučové suché		
Diferenciál přední	přední uzávěrka diferenciálu		
Diferenciál zadní	zadní uzávěrka diferenciálu		
Řízení	hydraulické		
Výkon hydraulického čerpadla	35 l/min		
Provozní tlak hydrauliky	16 Mpa		
Rozvaděč	třísekční, (čtyřsekční*) nebo (joystikové ovládání*)		
Vnější hydraulický okruh	2 ks (1× vzadu, 1× vpředu), další okruhy na přání		
Měrná spotřeba paliva (±10%)	225 g/kWh	265 g/kWh	225 g/kWh
Topení	vodní topení Aurora s třístupňovou ventilací		
Objem palivové nádrže	30L		
Poloměr otáčení	3,2 m		
Hmotnost	1 420 kg	1 380 kg	1 380 kg
Bezpečnostní kabina	2× pracovní světlomet přední *2× světlomet zadní, *výstražný maják, *autorádio *na přání		
Doplňky	nástavce kol 50 mm, 70 mm, 100 mm a 150 mm; závaží do kol 50 kg; kryt motoru a podvozku; lesní nástavba		



Pneu zadní
11,2×20



Pneu přední
10×75×15,3



Závaží do kol 50 kg

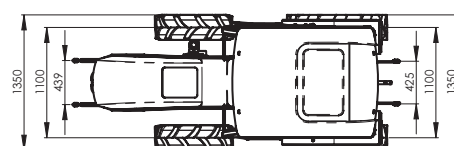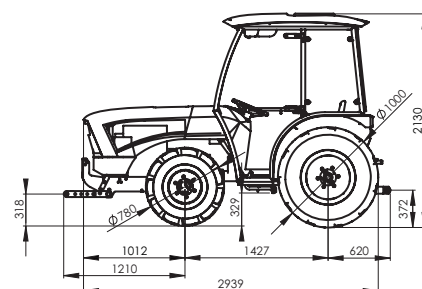


EC Certificate of Conformity




Návěs třístranně sklápěcí ANS-2800

Jednonápravový traktorový sklápěcí návěs je určen pro dopravu různých druhů materiálů na veřejných komunikacích, v zemědělství, lesním hospodářství, zahradnictví, zelinářství, stavebnictví a místní dopravě. Používá se především k přepravě sypkého i kusového materiálu. Korba návěsu je sklápěna do tří stran pomocí hydraulického čtyřstupňového teleskopického zvedáku ovládaného přímo z místa řidiče. Korba návěsu je v provedení se sklopnými bočnicemi. Objem ložného prostoru je možno zvětšit montáží **nádstavby korby (NK-800)**. Výška nádstavby korby je 800 mm. Brzdy jsou mechanické ovládané nájezdovou brzdou s couvací automatikou, což zajišťuje bezpečnou a bezporuchovou jízdu i v extrémních podmínkách. Návěs je vyráběn ve třech barvách modrá, zelená, červená a napřání lze povrchovou úpravu - pozink. Návěs je vhodný pro všechny typy malotraktorů.

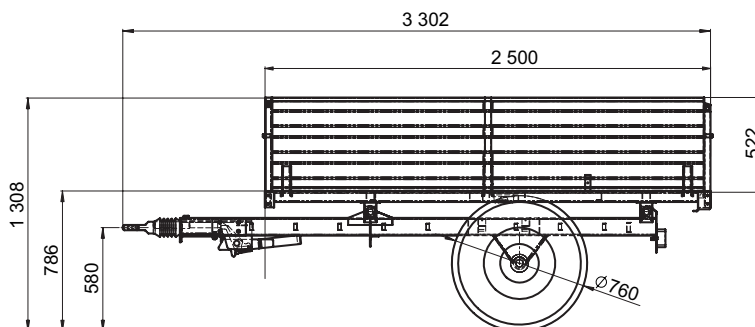


Technické údaje	ANS-2800	Technické údaje	ANS-2800
Šířka (mm)	1 560 mm	Rozchod kol	1 270 mm
Hmotnost návěsu	550 kg	Užitečný náklad	2 800 kg
Ložná plocha	3,75 m ²	Průměr oka	Ø 40 mm
Objem korby	1,95 m ³	Sklopný úhel korby - zadní	45°
		Sklopný úhel korby - boční	60°

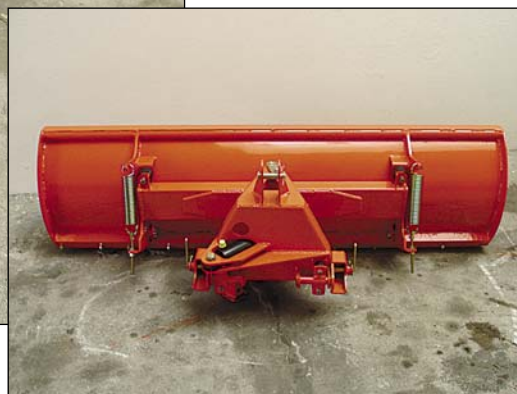

Přední shrnovací radlice hydraulická odpružená ARS-120H, ARS-140H, ARS-160H, ARS-188H, ARS-205H

Radlice je určená k odhrnování sypkých materiálů a sněhu z manipulačních prostor a komunikací. Radlice je hydraulicky naklápěná pomocí hydrauliky přímo z místa řidiče, čímž je usnadněná její manipulace. Radlice je také vybavena jističem proti nárazu na pevnou překážku, v případě nárazu dojde ke sklopení radlice. Radlice se ihned vrátí do původního stavu a to pomocí tažných pružin. Radlice je vybavena gumovým břitem na sněh.

Na objednávku lze dodat shrnovací radlici v šířce po 10 mm od 1 200 do 2 500 mm.

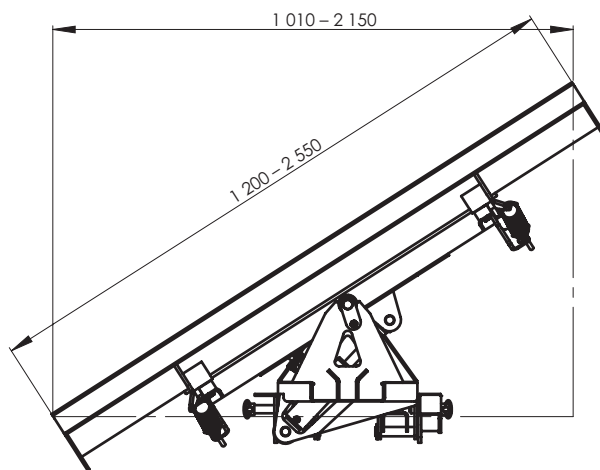

Technické údaje

ARS

TYP	ŠÍŘKA RADLICE	VÝŠKA RADLICE	ŠÍŘKA ZÁBĚRU	HMOTNOST	MAX. ÚHEL NATOČENÍ
ARS-120H	1 200 mm	473 mm	1 010 mm	80 kg	34 °
ARS-140H	1 400 mm	473 mm	1 180 mm	85 kg	34 °
ARS-165H	1 655 mm	473 mm	1 395 mm	90 kg	34 °
ARS-188H	1 880 mm	473 mm	1 730 mm	102 kg	34 °
ARS-205H	2 550 mm	473 mm	2 150 mm	112 kg	34 °



Válcový sypač VSN 100, VSN 120, VSN 140

Technická specifikace:

standardní výbava:

- hydraulický pohon
- závěs TBZ, stavitelný
- regulátor dávkování posypu
- hydraulické sklápění
- krycí plachta
- čechrací hřídel

na přání:

- elektrohydraulická rozdvojka
(pro nosiče s jedním hydraulickým okruhem)
- mechanická rozdvojka
(pro nosiče s jedním hydraulickým okruhem)
- koncová světla

Technické údaje	VSN 100	VSN 120	VSN 140
Pracovní záběr	100 cm	120 cm	140 cm
Celková šířka	119 cm	139 cm	149 cm
Objem zásobníku	0,205 m ³	0,245 m ³	0,310 m ³
Hmotnost	156 kg	185 kg	235 kg




Svahový mulčovač SVM-1000, SVM-1300, SVM-1500

Příkopový a svahový mulčovač je určený především pro sečení a mulčování nedostupných udržovaných i neudržovaných travnatých ploch, jako jsou příkopy, ostrůvky atd. Zařízení se navěšuje na ramena zadního tříbodového závěsu malotraktoru. SVM je poháněn kloboučnou hřídelí od malotraktoru. Na rotoru je namontována sada tepelně zušlechťených univerzálních nožů, které lze po opotřebení z jedné strany otočit a tím je zvýšena jejich trvanlivost. Stroj lze agregovat se všemi typy malotraktorů opatřené tříbodovým závěsem kategorie ISO 1 a s otáčkami vývodové hřídele 540 ot/min.

Upozornění!

Mulčovač není určen k opracování půdy.

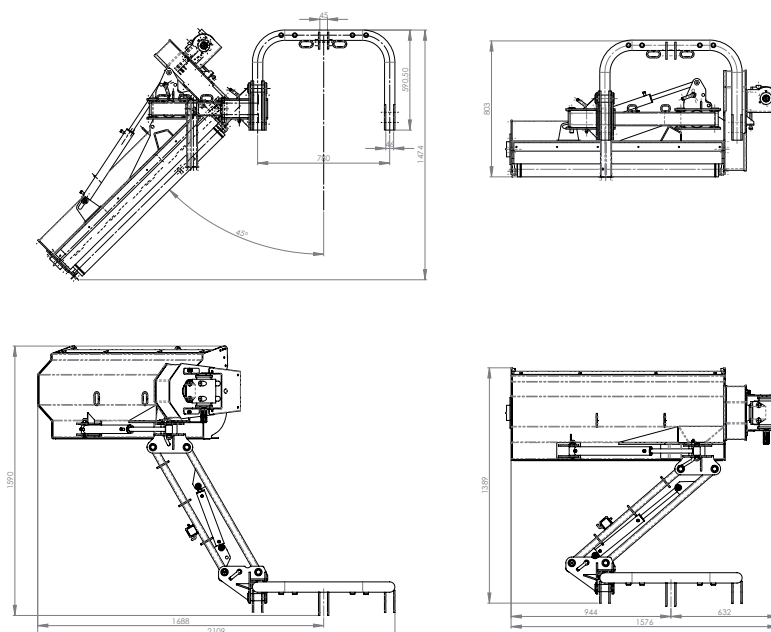

Technické parametry	SVM-1000	SVM-1300	SVM-1500
Pracovní záběr	1 000 mm	1 300 mm	1 500 mm
Počet nožů	48 ks	64 ks	80 ks
Minimální výkon malotraktoru	25 HP	35 HP	45 HP
Minimální hmotnost malotraktoru	800 kg	800 kg	800 kg
Minimální rozchod kol malotraktoru	100 mm	100 mm	100 mm
Hmotnost stroje	230 kg	250 kg	270 kg