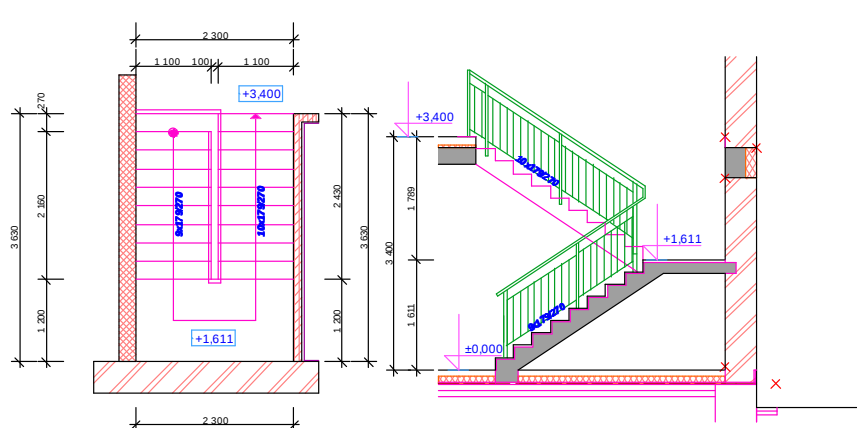
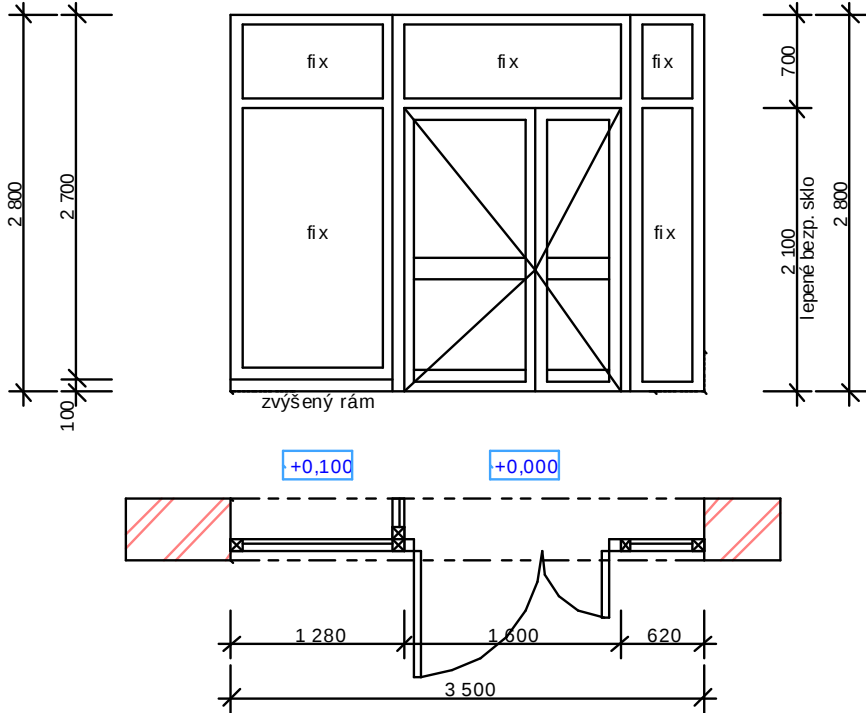
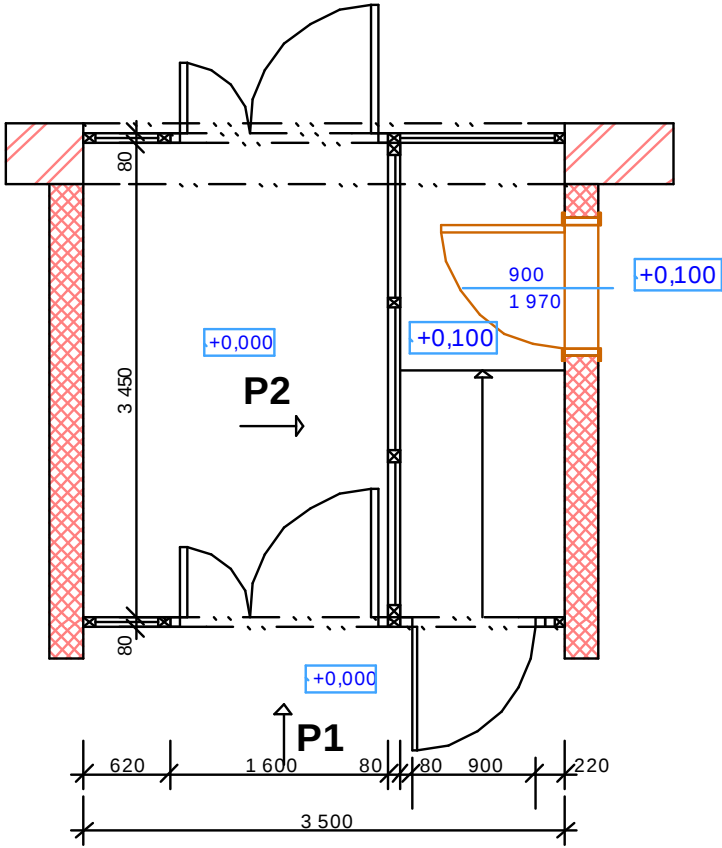
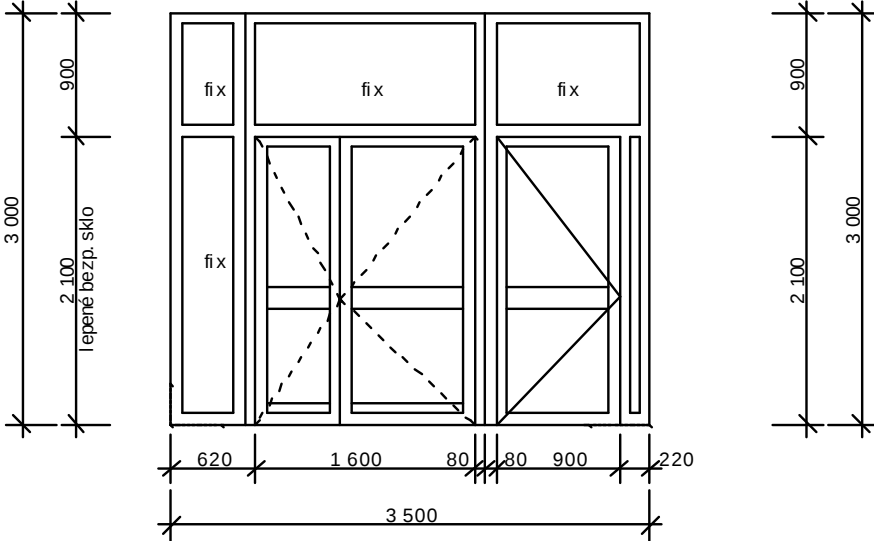


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
1/Z		DVEŘNÍ MADLO Dveřní madlo pro imobilní, kompletizované,	2	
2/Z		UMYVADLOVÉ MADLO Umyvadlové madlo pro imobilní, kompletizované	2	
3/Z		WC MADLO WC madlo sklopné pro imobilní, kompletizované	2	
4/Z		WC MADLO WC madlo pevné pro imobilní, kompletizované	2	
5/Z	600x900	PODLAHOVÝ POKLOP Ocelový poklop pod keramickou dlažbu Lehký ocelový poklop obdélníkového tvaru v rozměrech 600x900 mm v provedení odnímatelném nosný rám svařený z L profilu výplň z plechu s protiskluzovou úpravou o tloušťce 4 mm.	1	1x základní + 2x syntetický

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
6/Z		SCHODIŠŤOVÉ ZÁBRADLÍ  Ocelové zábradlí v. 1000 mm schodiště s dřevěným madlem Sloupky - tr. 51/3 mm Podélníky- tr. 28/3 mm Výplň – tyčovina dn 14 mm (vzdálenost výplní 120 mm) Madlo dubové – 50/50 Pásovina 50/3 mm HMOTNOST: 220 kg	1	1x základní + 2x polyuretanový nátěr Dřevo 3x polyuretan. lak
7/Z	750x1600	ČISTÍCÍ ZÓNA Čistící zóna - pryžová rohož v. 25 mm osazená do prohlubně z keramické dlažby u vstupu	1	

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
8/Z	3500x2800 stav. otvor	VSTUPNÍ STĚNA S DVEŘMI Hliníková vstupní stěna a dvojkřídlovými dveřmi asymetrickými š. běžně otevíravého křídla 900 mm, ven otevíravé, prosklené  Materiál: hliník eloxovaný, odstín bílý Provedení: profil s přerušným tepelným mostem Kování: protizavírač, stavěče křídel, samozavírač, zámek vložkový, klika se štíty bez prahu, , panikové kování - na obou křídlech, Zasklení: dvojsklo , teplý rámeček, spodní část oboustranné bezpečnostní lepené sklo tl. 6 mm součinitel prostupu tepla celého výrobku $U = 1,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ Prahová spojka doplněna izolací pro přerušení tepelného mostu Návaznost na zám. výrobek 9/Z	1	

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHÉMA, POPIS	KS	NÁTĚR
9/Z		VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ Hliníková vstupní zádveř a dvojkřídlovými dveřmi asymetrickými š. běžně otevíravého křídla 900 mm a jednokřídlovými dveřmi š. 900 mm, ven otevíravé, prosklené  pohled P1 	1	

OZN	ROZMĚR (mm)	SCHEMA, POPIS	KS	NÁTĚR
9/Z		VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ - POKRAČOVÁNÍ Hliníková vstupní zádveří a dvojkřídlovými dveřmi asymetrickými š. běžně otevíravého křídla 900 mm a jednokřídlovými dveřmi š. 900 mm, ven otevíravé, prosklené pohled P2 Materiál: hliník eloxovaný, odstín bílý Provedení: profil s přerušným tepelným mostem Kování: protizavírač, stavěče křídel, samozavírač, zámek vložkový, klika se štíty bez prahu, , panikové kování - na obou křídlech, Zasklení: dvojsklo , spodní část oboustranné bezpečnostní lepené sklo tl. 6 mm Návaznost na zám. výrobek 8/Z	1	

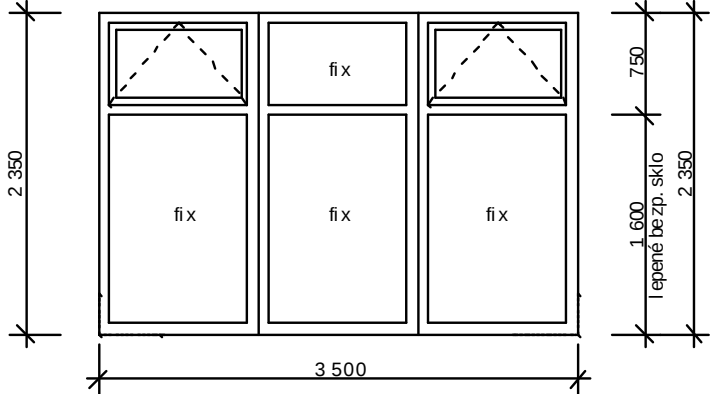OZN	ROZMĚR (mm)	SCHEMA, POPIS	KS	NÁTĚR
10/Z	3500x2350 stav. otvor	PROSKLENÁ STĚNA Hliníková stěna prosklená s dvěma sklápěcími křídly  Materiál: hliník eloxovaný, odstín bílý Provedení: profil s přerušným tepelným mostem Kování: celoobvodové, 2x pákový uzávěr dl. 2,00 m Zasklení: dvojsklo , teplý rámeček, spodní část oboustranné bezpečnostní lepené sklo tl. 6 mm součinitel prostupu tepla celého výrobku $U = 1,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ Prahová spojka doplněna izolací pro přerušení tepelného mostu Návaznost na zám. výrobek 9/Z	1	
11/Z	1800x1600	OCHRANNÁ SÍŤ NA OKNO Ochranná síť z polypropylenu 45x45 mm tl. 2,5 mm shrnovací na lankách pro ochranu okna vč. instalačního materiálu a montážního příslušenství - karabiny, lanka, napínáky, lanosvorky atd.	4	
12/Z	3600x1600	OCHRANNÁ SÍŤ NA OKNO Ochranná síť z polypropylenu 45x45 mm tl. 2,5 mm shrnovací na lankách pro ochranu okna vč. instalačního materiálu a montážního příslušenství - karabiny, lanka, napínáky, lanosvorky atd.	2	
13/Z	400x300	KOTEVNÍ DESKA Ocelová kotevní deska 400x300x20 mm kotvená přes zeď tl. 450 mm 4 ks šrouby DN 20 mm. Provedení konzultovat s dodavatelem squashé HMOTNOST : 28 kg	4	pozinkován o

Přesné rozměry doměřit přímo na stavbě dle skutečného provedení stavebních prací