


VZOROVÝ ŘEZ TROUBY Z PE

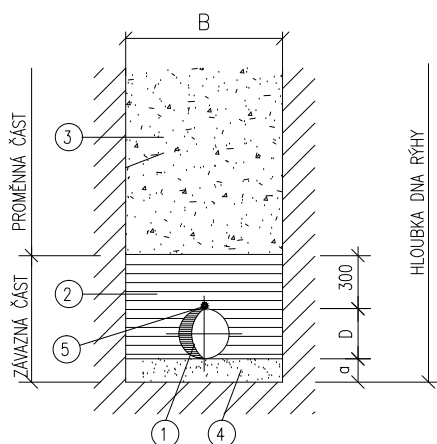

LEGENDA:

- 1 – TROUBA PE
- 2 – OBSYP POTRUBÍ
- 3 – ZÁSYP RÝHY
- 4 – LOŽE POD POTRUBÍ
- 5 – IZOLOVANÝ VODIČ

POZNÁMKA:

1. ULOŽENÍ POTRUBÍ SE PROVEDE DO PÍSKOVÉHO LOŽE
2. OBSYP POTRUBÍ PE SE PROVEDE DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ TŘÍDĚNOU ZEMINOU S MAX. ZRNEM VELIKOSTI DO 20 mm. OBSYP SE HUTNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm PŘI RUČNÍM A 200 AŽ 300 mm PŘI STROJNÍM ZHUTŇOVÁNÍ.
4. ZÁSYP RÝHY POD KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝM PO VRSTVÁCH TL. MAX. 200 mm
5. PRO ZJIŠŤOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V ZEMI SE PO CELÉ TRASE ULOŽÍ NA VRCHOL POTRUBÍ IZOLOVANÝ VODIČ AY 6mm A VYVEDE SE DO ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU NEBO ARMATURNÍ ŠACHTY

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	PE VNĚJŠÍ PRŮMĚR	VÝŠKA LOŽE	ŠÍŘKA RÝHY	TYP TRUB TRUBKY PIPELIFE SDR 11		TL. STĚNY	POZNÁMKA
	D	a	B	PE 80	PE 100		
mm						mm	
	25	100	1000	025A/110/...	025C/110/...	2,3	
	32	100	1000	032A/110/...	032C/110/...	3,0	
	40	100	1000	040A/110/...	040C/110/...	3,7	
	50	100	1000	050A/110/...	050C/110/...	4,6	
	63	100	1000	063A/110/...	063C/110/...	5,8	
	75	100	1000	075A/110/...	075C/110/...	6,8	
	90	100	1000	090A/110/...	090C/110/...	8,2	
	110	100	1000	110A/110/...	110C/110/...	10,0	
	140	150	1000	140A/110/...	140C/110/...	12,7	
	160	150	1000	160A/110/...	160C/110/...	14,6	