

**Podpultové myčky nádobí
Jednoplášťové, 2 programy,
odpadní čerpadlo, 30 koš/hod -
400V**

Pol. č.: _____
Model: _____
Projekt: _____
SIS # _____
AIA # _____



Podpultové myčky nádobí

**Jednoplášťové, 2 programy, odpadní
čerpadlo, 30 koš/hod - 400V**

Podpultová myčka nádobí,
kap. 540 talířů/hod., 2 mycí
programy, elektronické
ovládání s displejem, tlakový
bojler (4,5 kW), vč. odpadního
čerpadla a dávkovače oplach.
prostředku, jednoplášťová,
TV.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Přední a postranní panely, dveře, ovládací panel a mycí nádrž vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304. Dvouplášťové dveře. Mycí nádrž s oblémi rohy. Mycí a oplachová ramena a trysky vyrobeny z polypropylenu, snadná demontáž. 2 mycí programy: 120/180 vt.. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný tlakový bojler (4,5 kW) o objemu 5,8 L pro konečný oplach (80-90°C). Bojler z nerez oceli 304 pro vyšší ochranu proti korozi. Odpadní čerpadlo. Elektronické ovládání s teplotním displejem. Externí připojovací svorkovnice chráněna vodotěsným krytem. Samočisticí cyklus. Dávkovač oplachového prostředku. Příprava pro napojení externího dávkovače mycího prostředku.

Kapacita: 540 talířů/30 košů (500x500 mm)/hod.

Dodáváno vč. 1 koše na mýlké talíře a 1 košíčku na přístroje.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Zabudovaný tlakový bojler kapacitně dostatečný pro nahřátí vstupní vody z 50°C na minimálně 82°C pro hygienický sanitační oplach. Nevyžaduje žádný dostatečný externí ohřev.
- Součástí std. vybavení je fce Soft Startu mycího čerpadla poskytující dodatečnou ochranu křehkému nádobí např. sklu a navíc zvyšuje spolehlivost mycího čerpadla.
- Mycí systém s rotačními mycími rameny, výkonné mycí čerpadlo a dostatečně velký bojler pro profesionální mytí.
- 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před oplachem zabraňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- Plně automatický samočisticí program udržuje myčku hygienicky čistou a zabraňuje množení bakterií.
- Vč. odpadního čerpadla pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky.
- 120/180ti vteřinový cyklus.
- Jednoduchý ovládací panel s digitálním displejem umožňuje upravit přímo u zákazníka časy a teploty mycího a oplachového cyklu, jakož i přesné dávkování oplachového a mycího detergentu dle požadavků zákazníka.
- Snadno vyjímatelná mycí/oplachová ramena.
- Snadná údržba zepředu.
- IPX 4 - ochrana proti průniku vody
- Příprava pro napojení externích dávkovačů.
- Příprava pro zavedení systému HACCP a Systému řízení spotřeby energie.
- Třífázového nebo jednofázového připojení s možností přeměny na místě.

Konstrukce

- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Přední a postranní panely, dveře a mycí nádrž jsou vyrobeny z trvanlivé ušlechtilé nerezavějící oceli 304 AISI.
- 304 AISI nerezový bojler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- PVC přívodní hadice vody s kovovými koncovkami, které lépe odolávají tlaku vody.
- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.


SCHVÁLENO: _____

**Jednoplášťové, 2 programy, odpadní čerpadlo, 30 koš/hod -
400V**


Podpultové myčky nádobí

Podpultové myčky nádobi
Jednoplášťové, 2 programy,
odpadní čerpadlo, 30 koš/hod - 400V

Zepředu

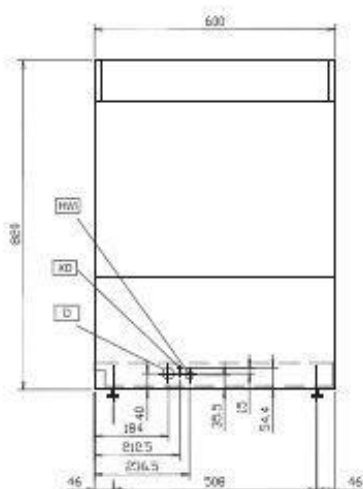


Shora

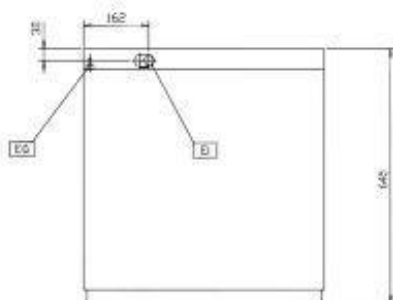

- D** = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
EQ = Zemní šroub
H-
WI = Napojení teplé vody
V = Větrací otvory
WI = Přívod vody
XD = Napojení detergentu
XR = Napojení oplachového prostředku

Boční

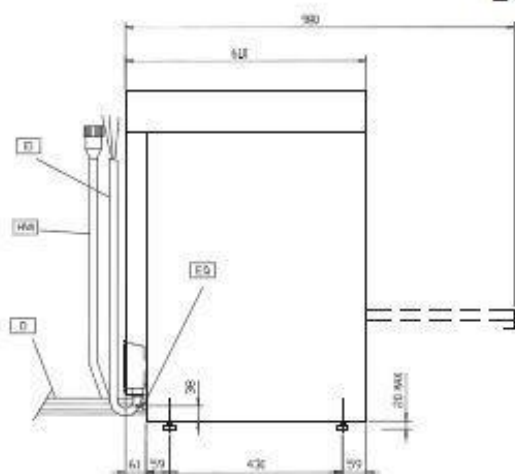

Elektro

Napětí:	400 V/3N ph/50 Hz
Možnost změny zapojení na:	230V 3~; 230V 1N~
Celkový příkon::	5.35 kW
Topná tělesa bojleru:	4.5 kW
Topná tělesa nádrže:	2 kW
Velikost mycího čerpadla:	0.736 kW

Voda:

Teplota přívodní vody:	50 °C
Spotřeba vody na cyklus (l):	3.3
Délka pracovních cyklů (sec):	120/180
Objem bojleru (l):	5.8
Objem nádrže (l):	33
Odpad průměr:	20.5mm
Tlak přívodní vody:	2 - 3 bar
Tvrdost přívodní vody (MAX):	
Teplota mycího cyklu:	55-65 °C
Horký oplach - délka (sec.):	16
Horký oplach - teplota:	80-90 °C

Hlavní informace

Počet cyklů - vt.:	2 (120/180)
Košů za hod.:	30
Talířů/hod:	540
Teplota mytí (MIN)	55-65°C
Oplachová teplota (MIN):	80-90 °C
Vnější rozměry, Výška	820 mm
Vnější rozměry, Šířka	600 mm
Vnější rozměry, Hloubka	610 mm
Rozměry balení (ŠxHxV):	600x610x820 mm
Hladina hluku:	<70 dBA
Rozměr komory - šířka	500 mm
Rozměr komory - hloubka	500 mm
Rozměr komory - výška	330 mm

Pozn.: Časy mycích programů se mohou prodloužit, pokud teplota přívodní vody je nižší než požadovaná.

Podpultové myčky nádobi
Jednoplášťové, 2 programy, odpadní čerpadlo, 30 koš/hod - 400V

**Podpultové myčky nádobí
Jednoplášťové, 2 programy,
odpadní čerpadlo, 30 koš/hod - 400V**

Příslušenství v ceně

- 1 x Plastový košíček na příbory.
- 1 x Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150 mm).

Extra příslušenství

- Podstavec pod podpultovou myčku.
- Sada dávkovače mycího detergentu (pro myčky s elektronickým ovládání).
- Nerezový filtr mycí nádrže pro podpultové myčky
- Plastový košíček na příbory.
- Sada 4 ks plastových košíčků na příbory (cca 15 ks příborů/košíček).
- Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150 mm).
- Koš na 24/48 sklenic/šálků.
- Víko/rošt pro plastový koš 500x500mm (pro zamezení "létání" lehkých věcí v myčce).
- Koš na 16 sklenic (4x4 o prům.100 mm), max.V=70 mm.